

Kód: 301225/050
Stavba: **KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12**
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

CC-CZ:
Datum: 20.7.2025

IČ: 72051795
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			995 136,57
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	995 136,57	208 978,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 204 115,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	301225/050		
Stavba:	KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12 Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace		
Místo:	Prostějov	Datum:	20.07.2025
Zadavatel:	ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		995 136,57	1 204 115,25
1.1	Areálová dešťová kanalizace a objekt HDV	524 058,58	634 110,88
1.2	Úpravy vnitřní dešťové kanalizace	275 100,59	332 871,71
1.3	Přeložka areálového vodovodu	100 977,40	122 182,65
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	114 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

Objekt: 1.1 - Areálová dešťová kanalizace a objekt HDV

Místo: Prostějov Datum: 20.07.2025

Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Uchazeč:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

524 058,58


D HSV Práce a dodávky HSV 524 058,58

D 1			Zemní práce	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123	
VV			(2,50+28)*1,20	
VV			8,6*3,8	
VV			Součet	
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322	
3	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251203	
VV			"viz TZ"	
VV			(7,20+0,20+0,20+0,60+0,60)*(3,60+0,20+0,20+0,60+0,60)*1,6	
VV			25	
VV			"odpočet povrchů"	
VV			-	
VV			(7,20+0,20+0,20+0,60+0,60)*(3,60+0,20+0,20+0,60+0,60)*0,3	
VV			0	
VV hj			Součet	
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254203	
VV			"dle PP"	
VV			(2,50+28,0)*1,0*1,20	
VV			"odpočet povrchů"	
VV			"zámková dlažba - st. 0,00-12,60" -(2,50+28,0)*1,0*0,30	
VV			"vsakovací pero"	
VV			7,20*0,80*0,750	
VV hr			Součet	
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112	
VV			"výkopy" hr+hj	
VV odvoz			Součet	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231	
VV			"viz pol. 162751117" odvoz*1,90	
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním	m3
PP			Zásyp spaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101	
VV			"výkopy" hr+hj	
VV			"odpočet lože" -lo	
VV			"odpočet obsypu" -ob	
VV			"odpočet objemu HDV" -10,40	
VV			"odpočet objemu vsakovacího pera" -7,20*0,80*0,750	
VV zsp			Mezisoučet	
VV			Součet	
8	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t

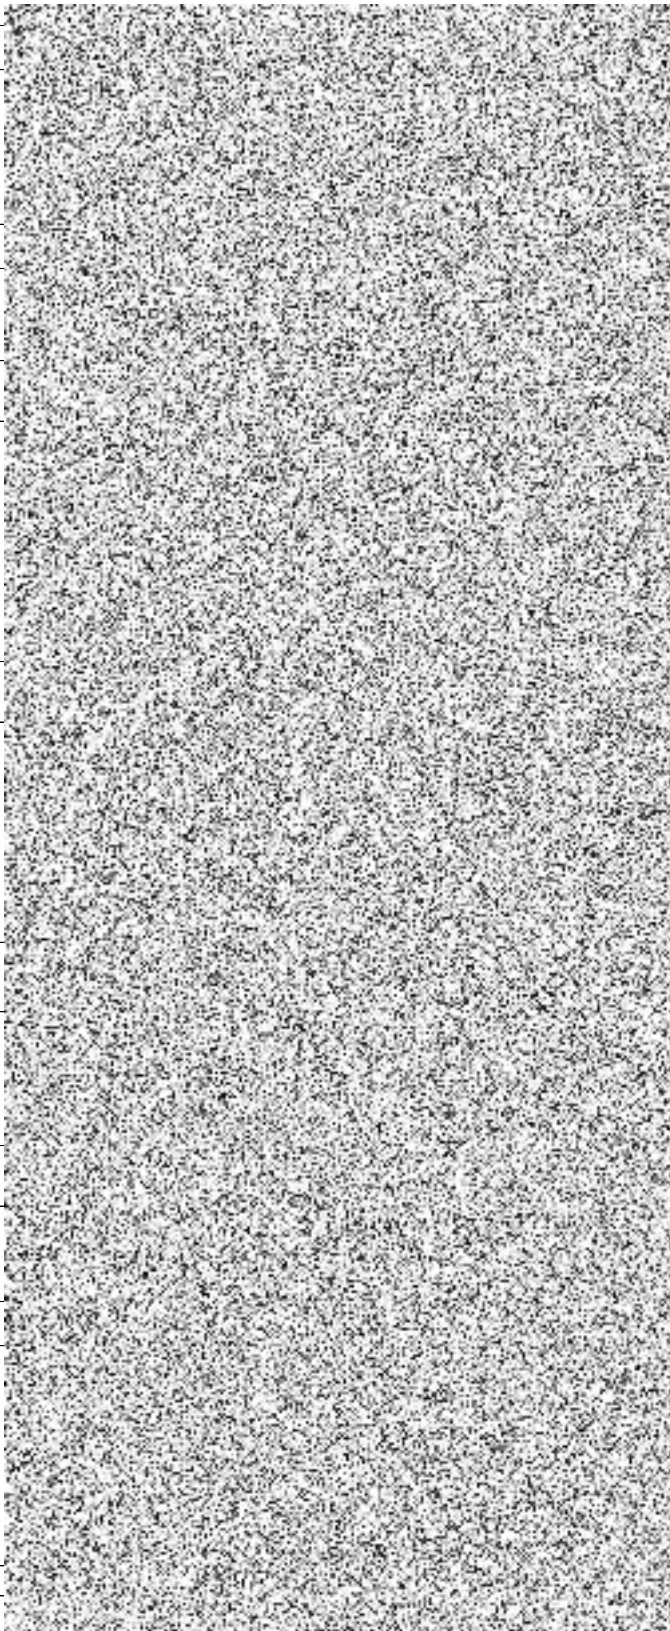

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101" zsp*2,05					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"viz TZ"					
	VV		(2,50+28,0)*1,0*0,40					
	VV ob		Součet					
10	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t				
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		ob*2,05					
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2				
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	D 4		Vodorovné konstrukce					
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3				
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		(2,50+28,0)*1,0*0,10					
	VV		"lože šachet"					
	VV		1,0*1,0*0,10*2					
	VV lo		Součet					
	D 5		Komunikace pozemní					
13	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2				
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2				
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		"bude použita stávající dlažba ze 70%" 69,280					
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2				
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		69,280*0,30*1,03					
	D 8		Vedení trubní dálková a přípojná					
16	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m				
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313123					
17	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m				
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12					
18	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m				
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353123					
19	M	28612009	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m				
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12					
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m				
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
	VV		2,5+28					
21	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°, 60°, 90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812316					
22	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812331					
23	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332					
24	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339					
25	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812357					
26	K	897-R01	Objekt HDV – podzemní retenční nádrž VO 01		kus			
PP			Objekt HDV – podzemní retenční nádrž VO 01					
27	K	897-R02	Vystrojení filtrační šachty		kus			
PP			Vystrojení filtrační šachty					
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm		m			
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t			
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
VV			5,404+20,091					
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů		t			
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
VV			25,495*4					
31	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01		t			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
VV			69,280*0,260*0,30					
32	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
D 998			Přesun hmot					
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t			
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
VV kamenivo			"kamenivo" ob*2,05+zsp*2,05					
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t			
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
VV			163,162-kamenivo					

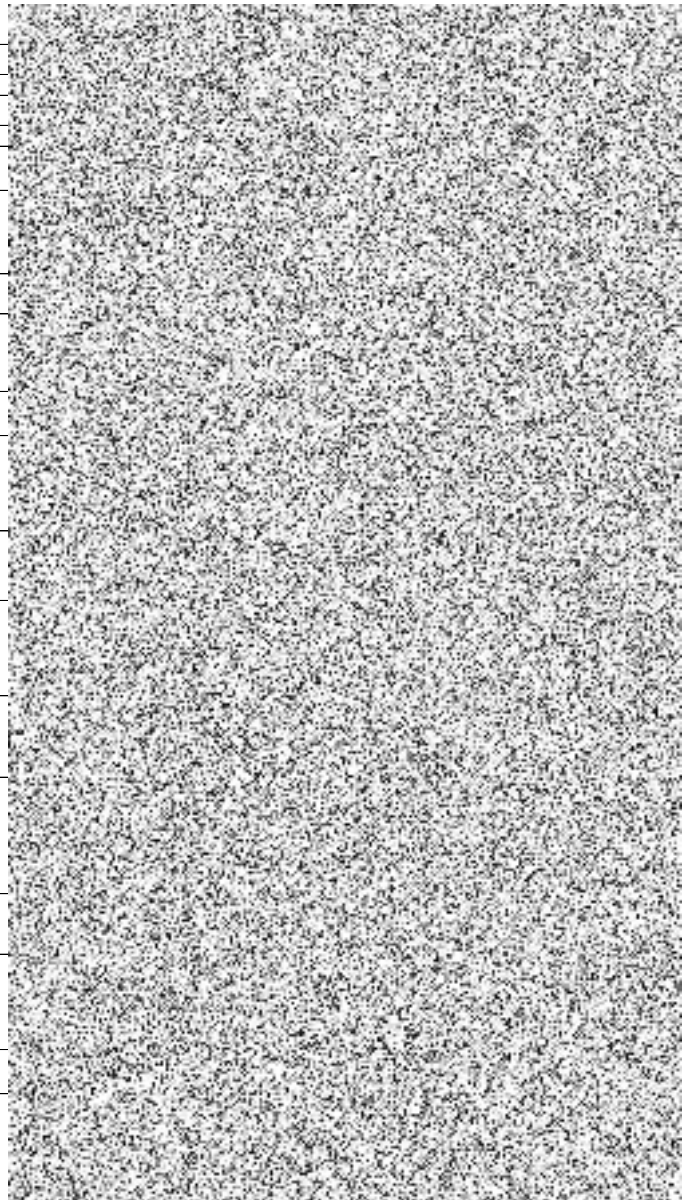

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

Objekt: 1.2 - Úpravy vnitřní dešťové kanalizace

Místo: Prostějov
Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 20.07.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 275 100,59

D PSV Práce a dodávky PSV 275 100,59

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
1	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m				
PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174056						
VV		12+1,70						
2	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m				
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111						
3	K	721-R01	Tvarovky	kpl				
PP		Tvarovky						
4	K	721-R02	Prostup zdí – jádrový vrt DN150 mm dl. 0,3 m	kus				
PP		Prostup zdí – jádrový vrt DN150 mm dl. 0,3 m						
5	K	721-R03	Těsnění chráničky PU montážní pěna (výplň mezery)	kpl				
PP		Těsnění chráničky PU montážní pěna (výplň mezery)						
6	K	721-R04	Pojistná manžeta - zajištění spojů DN125 mm	kus				
PP		Pojistná manžeta - zajištění spojů DN125 mm						
7	K	721-R05	Čistící kus DN150	kus				
PP		Čistící kus DN150						
8	K	721-R06	Zavíčkování svislé části potrubí D4 DN110	kpl				
PP		Zavíčkování svislé části potrubí D4 DN110						
9	K	721-R07	Upevnění potrubí pomocí objímek s roztečí 1,25 m pro DN125	kus				
PP		Upevnění potrubí pomocí objímek s roztečí 1,25 m pro DN125						
10	K	721-R08	Závítová tyč M8 , délka 0,5 m	kus				
PP		Závítová tyč M8 , délka 0,5 m						
11	K	721-R09	Prostup zdí garáže –1 x jádrový vrt DN180 mm, délky 0,3 m	kus				
PP		Prostup zdí garáže –1 x jádrový vrt DN180 mm, délky 0,3 m						
12	K	721-R10	Prostup nosnou zdí –1 x jádrový vrt DN220 mm, délky 0,5	kus				
PP		Prostup nosnou zdí –1 x jádrový vrt DN220 mm, délky 0,5						
13	K	721-R11	Segmentové těsnění 220/160 mm	kus				
PP		Segmentové těsnění 220/160 mm						
14	K	721-R12	Kluzné objímky pro DN220/160	kus				
PP		Kluzné objímky pro DN220/160						
15	K	721-R13	Uzavírací manžeta 220/160	kus				
PP		Uzavírací manžeta 220/160						
16	K	721-R14	Chránička potrubí D200 - délka 7,5 m	m				
PP		Chránička potrubí D200 - délka 7,5 m						
17	K	721-R16	Jištění spoje v chráničce DN150 mm manžetou	kus				
PP		Jištění spoje v chráničce DN150 mm manžetou						
18	K	721-R17	Zavíčkování konce odstavené části potrubí D3 DN110 mm	kus				
PP		Zavíčkování konce odstavené části potrubí D3 DN110 mm						
19	K	721-R18	Upevnění potrubí pomocí objímek s roztečí 1,25 m pro DN125	kus				
PP		Upevnění potrubí pomocí objímek s roztečí 1,25 m pro DN125						
20	K	721-R19	Upevnění potrubí pomocí konzol s roztečí 1,6 m pro DN150	kus				
PP		Upevnění potrubí pomocí konzol s roztečí 1,6 m pro DN150						
21	K	721-R20	Oprava podhledu	m2				
PP		Oprava podhledu						
22	K	721-R21	Oprava nájezdové rampy vchodu	kpl				
PP		Oprava nájezdové rampy vchodu						
23	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t				
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721111						

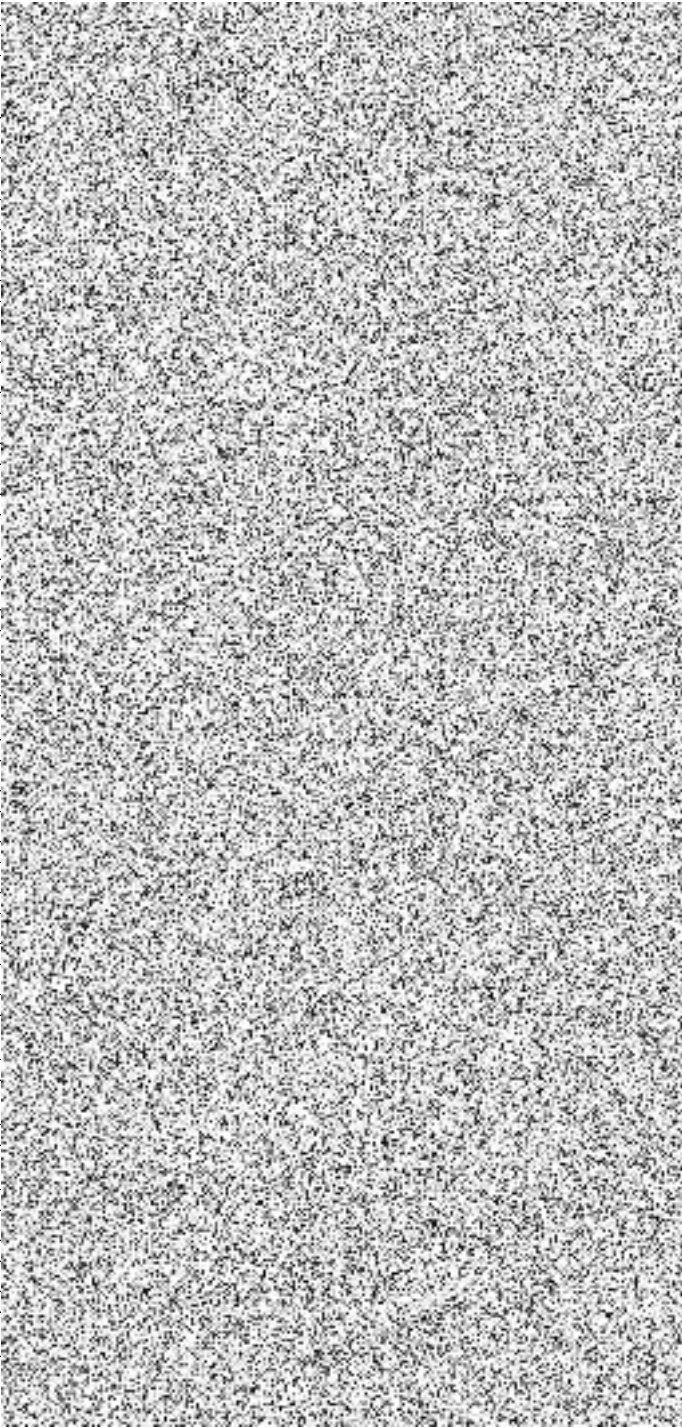

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace
Objekt: 1.3 - Přeložka areálového vodovodu

Místo: Prostějov
Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 20.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 977,40

D HSV Práce a dodávky HSV 100 977,40

	D	1	Zemní práce		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123		
	VV		"bude použita stávající dlažba zpět"		
	VV		"přeložka areálového vodovodu"		
	VV		"zámková dlažba - st. 0,00-12,60"	12,60*1,50	
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322		
	VV		18,90		
3	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251203		
	VV		"viz TZ"		
	VV		"montážní jáma"		
	VV		1,50*1,0*1,50*2		
	VV	hj	Součet		
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254203		
	VV		"dle PP"		
	VV		"přeložka areálového vodovodu"		
	VV		12,60*1,0*1,30		
	VV		"odpočet povrchů"		
	VV		"zámková dlažba - st. 0,00-12,60"	-12,60*1,0*0,30	
	VV	hr	Součet		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101		
	VV		"montážní jáma"		
	VV		(1,50+1,0)*2*1,50*2		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111		
	VV		"viz pol. zřízení"	15,0	
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112		
	VV		"výkopy"	hr+hj	
	VV	odvoz	Součet		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231		
	VV		"viz pol. 162751117"	odvoz*1,90	
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		

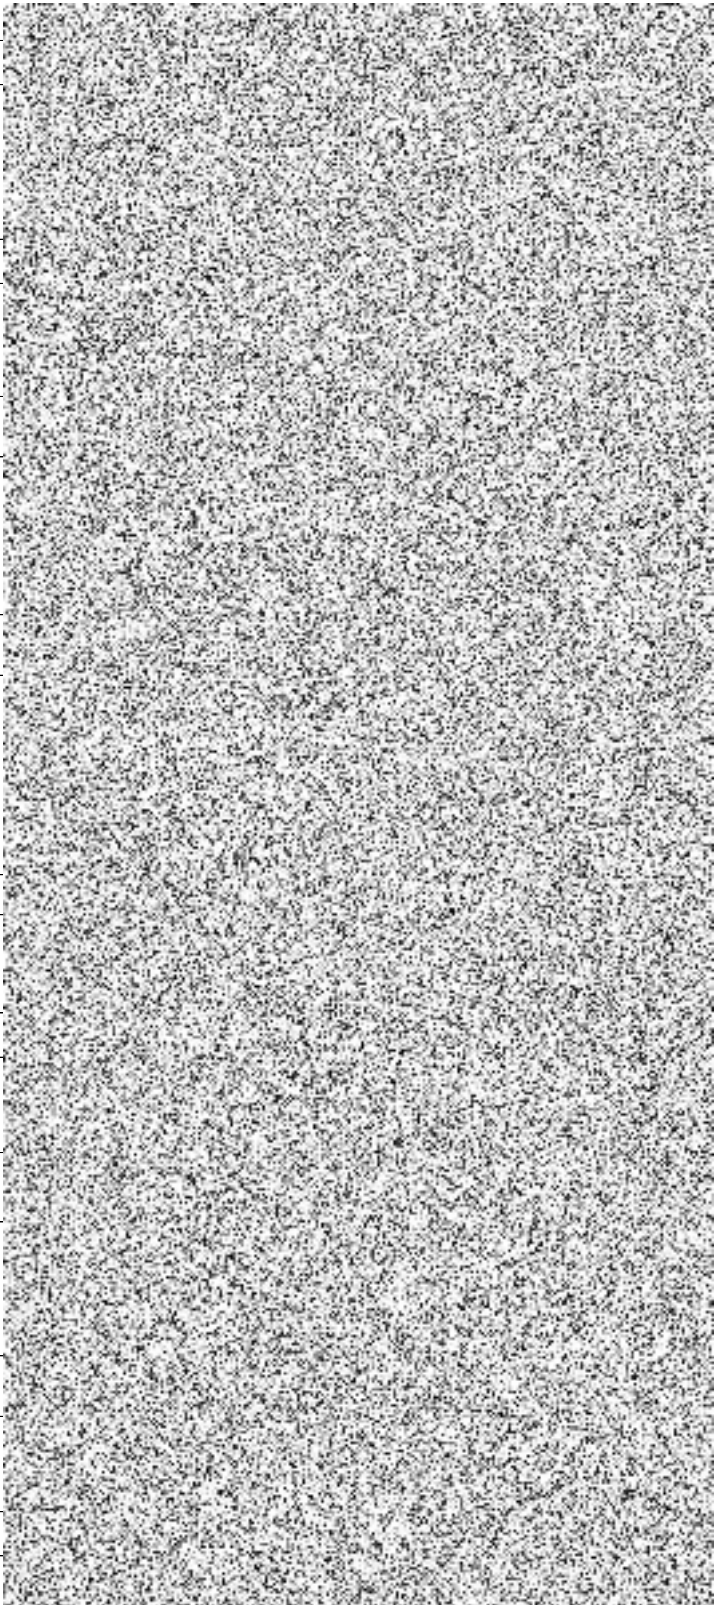

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV zsp VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 "výkopy" hr+hj "odpočet lože" -lo "odpočet obsypu" -ob Mezisoučet Součet		
10	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t				
			PP VV "viz pol. 174151101" zsp*2,05					
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC VV VV VV VV ob Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 "viz TZ" "přeložka areálového vodovodu" 12,60*1,0*0,30 Součet		
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t				
			PP VV VV "viz pol. 175151101" ob*2,05					
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2				
			PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 D 4 Vodorovné konstrukce					
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3				
			PP Online PSC VV VV VV VV lo Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 "viz TZ" "přeložka areálového vodovodu" 12,60*1,0*0,10 Součet		
15	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3				
			PP Online PSC VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313151 "viz TZ" "opěrné betonové bloky , beton C20/25" 4*(0,40*0,40*0,40)		
16	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2				
			PP Online PSC VV 4*(0,40*0,40*4)			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111		
17	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2				
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112 D 5 Komunikace pozemní					
18	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2				
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2				
			PP Online PSC VV "bude použita stávající dlažba ze 70%" 18,90			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110 "bude použita stávající dlažba ze 70%" 18,90		
20	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2				
			PP VV dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 18,90*0,30*1,03					
			D 8 Vedení trubní dálková a přípojná					
21	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus				
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850265121					
22	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m				
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211211					
23	M	28613853	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m				
			PP VV trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm 12,60*1,015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	87199-R01	Tvarovky, armatury a příslušenství - kompletní provedení, dodávka a montáž	kpl				
	PP		Tvarovky, armatury a příslušenství - kompletní provedení, dodávka a montáž					
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m				
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
26	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m				
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122					
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m				
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t				
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
	VV		1,474+5,481					
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t				
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		6,955*4					
30	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
	VV		18,90*0,260*0,30					
31	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
	VV	kamenivo	"kamenivo" ob*2,05+zsp*2,05					
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
	VV		35,247-kamenivo					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Prostějov
Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 20.07.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou
PP		Zeměměřičské práce před výstavbou	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000	
VV		"vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0	
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000	
VV		"geometrické zaměření a vytyčení stavby v průběhu stavby" 1,0	
4	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě
PP		Zeměměřičské práce po výstavbě	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000	
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací
PP		Pasportizace objektu před započítím prací	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013274000	
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací
PP		Pasportizace objektu po provedení prací	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000	
D VRN3		Zařízení staveniště	
8	K	030001000	Zařízení staveniště
PP		Zařízení staveniště	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000	
D VRN4		Inženýrská činnost	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
PP		Kompletační a koordinační činnost	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000	

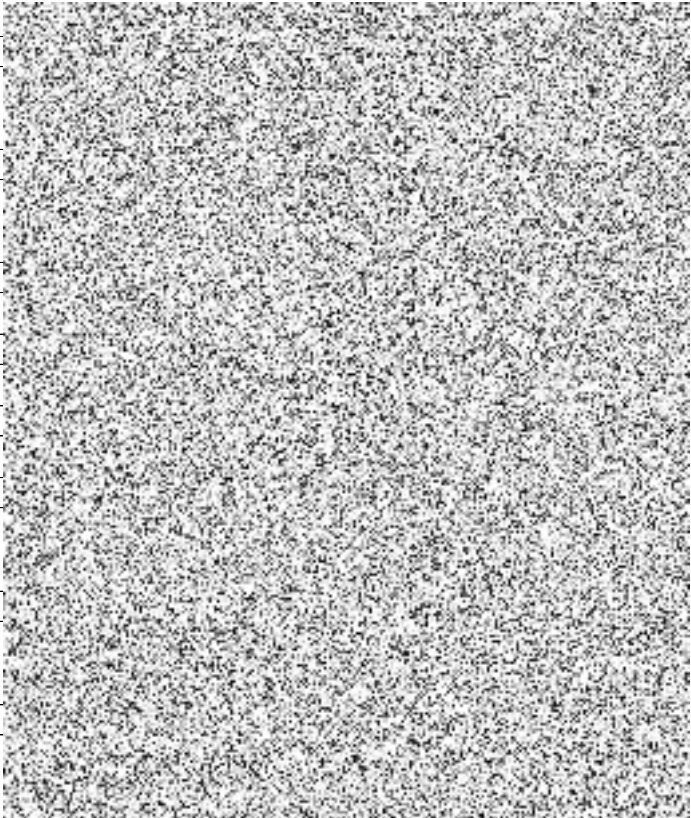

SEZNAM FIGUR

Kód: 301225/050
 Stavba: KŘP -Omk-ÚO Prostějov , Újezd 12
 Rozdělení splaškové a dešťové kanalizace

Datum: 20.07.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1.1	Areálová dešťová kanalizace a objekt HDV		
hj	hloubení jam		60,632
	"viz TZ"		0,000
	(7,20+0,20+0,20+0,60+0,60)*(3,60+0,20+0,20+0,60+0,60)*1,625		74,360
	"odpočet povrchů"		0,000
	-(7,20+0,20+0,20+0,60+0,60)*(3,60+0,20+0,20+0,60+0,60)*0,30		-13,728
hj	Součet		60,632
Použití figury:			
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,632
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,402
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,232
hr	hloubení rýh		31,770
	"dle PP"		0,000
	(2,50+28,0)*1,0*1,20		36,600
	"odpočet povrchů"		0,000
	"zámková dlažba - st. 0,00-12,60" -(2,50+28,0)*1,0*0,30		-9,150
	"vsakovací pero"		0,000
	7,20*0,80*0,750		4,320
hr	Součet		31,770
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	31,770
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,402
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,232
kamenivo	kamenivo		152,586
kamenivo	"kamenivo" ob*2,05+zsp*2,05		152,586
Použití figury:			
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	152,586
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,576
lo	lože		3,250
	"viz TZ"		0,000
	(2,50+28,0)*1,0*0,10		3,050
	"lože šachet"		0,000
	1,0*1,0*0,10*2		0,200
lo	Součet		3,250
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,250
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,232
ob	obsyp		12,200
	"viz TZ"		0,000
	(2,50+28,0)*1,0*0,40		12,200
ob	Součet		12,200
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,200
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,232
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	152,586
58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	25,010
odvoz	odvoz		92,402
	"výkopy" hr+hj		92,402

Kód	Popis	MJ	Výměra
odvoz	Součet		92,402
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,402
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,564
zasyp	zásyp		17,136
zsp	zásyp štěrkopískem		62,232
	"výkopy" hr+hj		92,402
	"odpočet lože" -lo		-3,250
	"odpočet obsypu" -ob		-12,200
	"odpočet objemu HDV" -10,40		-10,400
	"odpočet objemu vsakovacího pera" -7,20*0,80*0,750		-4,320
zsp	Mezisosoučet		62,232
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,232
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	152,586
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	127,576
1.3 Přeložka areálového vodovodu			
hj	hloubení jam		4,500
	"viz TZ"		0,000
	"montážní jáma"		0,000
	1,50*1,0*1,50*2		4,500
hj	Součet		4,500
Použití figury:			
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,500
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,100
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,060
hr	hloubení rýh		12,600
	"dle PP"		0,000
	"přeložka areálového vodovodu"		0,000
	12,60*1,0*1,30		16,380
	"odpočet povrchů"		0,000
	"zámková dlažba - st. 0,00-12,60" -12,60*1,0*0,30		-3,780
hr	Součet		12,600
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	12,600
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,100
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,060
kamenivo	kamenivo		32,472
kamenivo	"kamenivo" ob*2,05+zsp*2,05		32,472
Použití figury:			
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	32,472
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,775
lo	lože		1,260
	"viz TZ"		0,000
	"přeložka areálového vodovodu"		0,000
	12,60*1,0*0,10		1,260
lo	Součet		1,260
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,260
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,060
ob	obsyp		3,780
	"viz TZ"		0,000
	"přeložka areálového vodovodu"		0,000
	12,60*1,0*0,30		3,780

Kód	Popis	MJ	Výměra
ob	Součet		3,780
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,780
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,060
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	32,472
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	7,749
odvoz	odvoz		17,100
	"výkopy" hr+hj		17,100
odvoz	Součet		17,100
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,100
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,490
zásyp	zásyp		17,136
zsp	zásyp šterkopískem		12,060
	"výkopy" hr+hj		17,100
	"odpočet lože" -lo		-1,260
	"odpočet obsypu" -ob		-3,780
zsp	Mezisoučet		12,060
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,060
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	32,472
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	24,723