

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 72/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

statutární orgán: Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

ve věcech technických:

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., email.:

a

AQUA – GAS, s.r.o.

se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno

statutární orgán: Radovan Koudelka, jednatel

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Vystupující jako společnost pod názvem „Společnost MORAVOSTAV – AQUA – GAS pro BD Chlupova“

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1 - 7, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 72/2017 uzavřené dne 10. 5. 2017 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.
2. Rozsah prací sjednaných výše uvedenou smlouvou o dílo se **ponižuje o méněpráce**. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí **231 998 Kč bez DPH**.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí **9 266 348 bez DPH**, slovy: *devětmiliónůdvěstěšedesátšesttisícčtyřicet osm korun českých*.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn na veřejně přístupném profilu Objednatele a registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednán a schválen na 72. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 23.8.2017 usnesením č. 17R72/13.

V Brně dne: 6. 09. 2017

Za Objednatele:

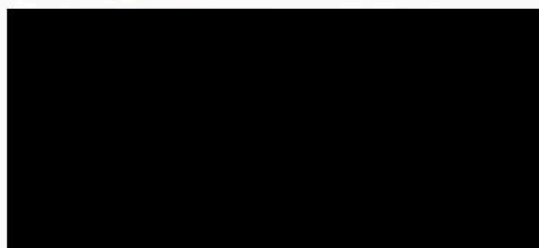


Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: ...

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva
MORAVOSTAV Brno a.s. stav. spol.

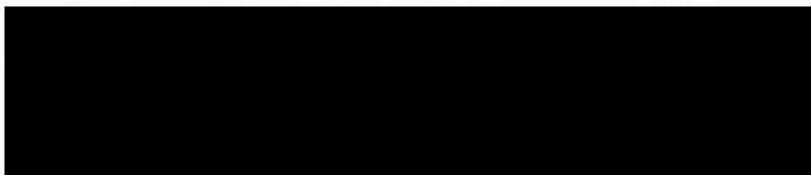

Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP1601 Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7

Objednatel: Statutární město Brno - Městská část Brno-Královo Pole IČO: 44992785
 Palackého tř. 59 DIČ: CZ44992785
 61293 Brno

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ46347542
 62100 Brno-Řečkovice


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-55 516,95
PSV	-124 411,92
MON	-52 069,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-231 998,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-231 998,37 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem bez DPH -231 998,00 CZK

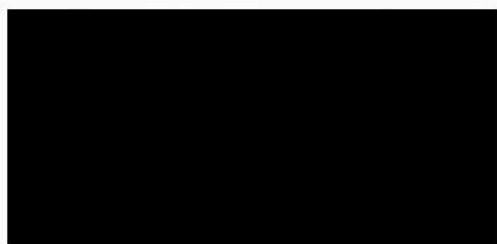


dne

27.9.2014



Za zhotovitele

Za objednatele

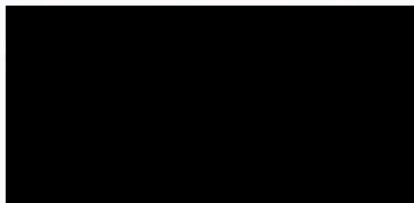

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ÚMČ	Měněpráce	0	-231 998		-231 998	100
04	Měněpráce - Bourací práce	0	-14 319		-14 319	6
D.1.3.1	Měněpráce - Elektromontáže	0	-52 070		-52 070	22
D.1.4.1	Měněpráce - Rekonstrukce stavebních k	0	-121 535		-121 535	52
D.1.4.1	Měněpráce - ZDRAVOTNĚ-TECHN...	0	-44 075		-44 075	19
Celkem za stavbu					-231 998	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-6 817,35	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-26 004,26	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-6 197,76	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 047,25	0
97	Prorážení otvorů	HSV			-5 010,39	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 179,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			-10 710,96	5
713	Izolace tepelné	PSV			-718,78	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-9 231,12	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			-5 972,64	3
725	Zařizovací předměty	PSV			-29 352,91	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-4 750,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-8 178,03	4
781	Obklady keramické	PSV			-53 586,48	23
784	Malby	PSV			-1 911,00	1
M2101	Elektromontáže dodávka	MON			-10 406,20	4
M2102	Elektromontáže mont	MON			-12 456,00	5
M2104	Svítlidla - vč. zdrojů (před obj.vzorkovat s inv.a arch)	MON			-1 875,30	1
M2105	Dodávka rozváděče	MON			-18 357,00	8
M2108	Eletrinstalace ostatní náklady	MON			-8 975,00	4

%	96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-8 260,91	4
Cena celkem					-231 998,37	100	

Položkový rozpočet

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Méněpráce
R:	04	Méněpráce - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-531,55
1	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x, oplášť 12.5 mm	m2	-9,70000	29,00	-281,30
2	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální, izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12.5 mm	m2	-2,75000	29,00	-79,75
3	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1, m2	m2	-3,10000	55,00	-170,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						-1 012,20
4	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-14,00000	72,30	-1 012,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-515,70
5	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální, izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12.5 mm	m2	-2,80000	29,00	-81,20
6	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1, m2	m2	-7,90000	55,00	-434,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						-3 998,19
7	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-55,30000	72,30	-3 998,19
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-8 260,91
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,11891	234,90	-1 202,43
9	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	-18,27733	141,80	-2 591,73
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,11890	159,30	-815,44
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-97,25904	13,50	-1 313,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,11890	204,80	-1 048,35
13	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-5,11890	252,00	-1 289,96

Položkový rozpočet

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Méněpráce
R:	D.1.3.1	Méněpráce - Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M2104 Svítidla - vč. zdrojů (před obj.vzorkovat s inv.a arch)						-1 875,30
1	2100400M1	stropní svítidlo kruhové přisazené-mont	ks	-3,00000	188,00	-564,00
2	210040001	stropní svítidlo kruhové přisazené, 1x E27/60W, bílé plastové, IP 44 (na WC možno IP20 - 31ks)	ks	-3,00000	437,10	-1 311,30
Díl: M2101 Elektromontáže dodávka						-915,80
3	300Dod2	Vypínač jednopólový ř.1, 250V/10A, IP20, kompletní	ks	-5,00000	137,40	-687,00
4	300Dod5	Krabice přístrojová	ks	-26,00000	8,80	-228,80
Díl: M2102 Elektromontáže mont						-406,00
5	300Mont2	Vypínač jednopólový ř.1, 250V/10A, IP20, kompletní	ks	-5,00000	81,20	-406,00
Díl: M2105 Dodávka rozváděče						-18 357,00
6	RB	Rozváděč pro byt – podle výkresu č. 02. Rozváděč včetně montáže.	ks	-3,00000	6 119,00	-18 357,00
Díl: M2108 Eletrinstalace ostatní náklady						-225,00
7	41	Připojování spotřebičů/přepojování stávajících zásuvek á 2ks/byt	ks	-2,00000	112,50	-225,00
Díl: M2101 Elektromontáže dodávka						-9 490,40
8	300Dod10	Kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5)	m	-110,00000	22,40	-2 464,00
9	300Dod11	Kabel CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5)	m	-33,00000	31,30	-1 032,90
10	300Dod12	Trubka plast.ohebná 1420	m	-74,00000	8,80	-651,20
11	300Dod13	Elektroinstalační kanál 120x40	m	-3,00000	149,80	-449,40
12	300Dod14	Vodič CYY 4 z/žl	m	-40,00000	7,40	-296,00
13	300Dod15	svorka + nerez. Pásek	ks	-8,00000	25,00	-200,00
14	300Dod16	Kabelový štítek	ks	-30,00000	18,70	-561,00
15	300Dod3	Zásuvka 230/16A jednonásobná bílá s clonkami, IP20, kompletní	ks	-11,00000	122,30	-1 345,30
16	300Dod4	Zásuvka 230/16A dvojnásobná vodorovná bílá s clonkami	ks	-4,00000	149,80	-599,20
17	300Dod6	Krabice rozvodná	ks	-25,00000	8,80	-220,00
18	300Dod8	Kabel CYKY, CYKYLo 2Ax1,5	m	-37,00000	13,70	-506,90
19	300Dod9	Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5	m	-85,00000	13,70	-1 164,50
Díl: M2102 Elektromontáže mont						-12 050,00
20	300Mont10	Kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5)	m	-110,00000	17,50	-1 925,00
21	300Mont11	Kabel CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5)	m	-33,00000	17,50	-577,50
22	300Mont12	Trubka plast.ohebná 1420	m	-75,00000	31,30	-2 347,50
23	300Mont13	Elektroinstalační kanál 120x40	m	-3,00000	81,20	-243,60
24	300Mont14	Vodič CYY 4 z/žl	m	-40,00000	12,60	-504,00
25	300Mont15	svorka + nerez. Pásek	ks	-8,00000	31,30	-250,40
26	300Mont16	Kabelový štítek	ks	-30,00000	25,00	-750,00
27	300Mont3	Zásuvka 230/16A jednonásobná bílá s clonkami, IP20, kompletní	ks	-11,00000	93,60	-1 029,60
28	300Mont4	Zásuvka 230/16A dvojnásobná vodorovná bílá s clonkami	ks	-4,00000	93,60	-374,40
29	300Mont5	Krabice přístrojová	ks	-26,00000	37,00	-962,00
30	300Mont6	Krabice rozvodná	ks	-25,00000	39,00	-975,00
31	300Mont8	Kabel CYKY, CYKYLo 2Ax1,5	m	-37,00000	18,00	-666,00
32	300Mont9	Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5	m	-85,00000	17,00	-1 445,00
Díl: M2108 Eletrinstalace ostatní náklady						-8 750,00
33	44	Demontáže stávající elektroinstalace podle popisu v TZ a výkrese č.1 (cca 16h/byt), odvoz a.. ekologická likvidace	h	-35,00000	250,00	-8 750,00

Položkový rozpočet

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Měněpráce
R:	D.1.4.1	Měněpráce - ZDRAVOTNĚ-TECHN...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						-718,78
1	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	-16,00000	32,60	-521,60
2	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm	m	-8,00000	9,20	-73,60
3	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	-8,00000	13,00	-104,00
4	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-6,99200	2,80	-19,58
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-6 635,22
5	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	-9,80000	16,00	-156,80
6	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	-5,00000	523,40	-2 617,00
7	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	-1,50000	304,00	-456,00
8	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	-5,00000	317,50	-1 587,50
9	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-3,00000	77,20	-231,60
10	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-6,00000	85,80	-514,80
11	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	-3,00000	138,60	-415,80
12	72121191PC	Montáž zápach. uzávěr plast	kus	-4,00000	93,20	-372,80
13	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-11,50000	23,40	-269,10
14	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	-0,00614	1 426,60	-8,76
15	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	-0,00614	823,60	-5,06
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-5 972,64
16	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	-16,00000	11,30	-180,80
17	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-16,00000	218,90	-3 502,40
18	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	-8,00000	112,30	-898,40
19	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	-1,00000	287,00	-287,00
20	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-16,00000	33,80	-540,80
21	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-16,00000	31,60	-505,60
22	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	-0,01698	2 624,70	-44,57
23	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	-0,01698	769,60	-13,07
Díl: 725 Zařizovací předměty						-26 045,41
24	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-3,00000	151,00	-453,00
25	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-3,00000	681,00	-2 043,00
26	642110050	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé hranaté	kus	-3,00000	543,40	-1 630,20
27	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	-4,00000	151,00	-604,00
28	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	-4,00000	1 738,80	-6 955,20
29	552205020	vana plechová smaltovaná bílá 160 x 70 cm	kus	-4,00000	1 827,00	-7 308,00
30	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	-0,22810	7 470,90	-1 704,11
31	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-2,00000	91,80	-183,60
32	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	-2,00000	362,30	-724,60
33	551449440	baterie vanová páková s automatickým prepínačem a sprchou	kus	-3,00000	681,00	-2 043,00
34	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902-pračka	kus	-3,00000	23,60	-70,80
35	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 HL 100.50 DN 50	kus	-2,00000	252,40	-504,80
36	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	-2,00000	146,20	-292,40
37	551613PC	Umyvadlový sifon baňka - 5/4 matka chrom	kus	-2,00000	149,70	-299,40

Položkový rozpočet

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Méněpráce
R:	D.1.4.1	Méněpráce - ZDRAVOTNĚ-TECHN...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-3,00000	79,70	-239,10
39	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-2,00000	495,10	-990,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-2 595,90
40	5516132PC1	Podomítková zápach uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvar pro přívod vody a výtok ventil 1/2",,, nerez kvrt 180x110mm HL 406	kus	-1,00000	2 595,90	-2 595,90
Díl: 725		Zařizovací předměty				-2 106,91
41	642110060	umyvadlo keramické závěsné 60 x 45 cm bílé hranaté	kus	-1,00000	664,10	-664,10
42	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	-1,00000	41,10	-41,10
43	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-1,00000	362,30	-362,30
44	5514312pc	baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm	kus	-1,00000	564,00	-564,00
45	5514314pc1	baterie umyvadlová páková stojánková G1/2	kus	-1,00000	461,30	-461,30
46	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	-0,01881	749,90	-14,11

Položkový rozpočet

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Měněpráce
R:	D.1.4.1	Měněpráce - Rekonstrukce stavebních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-6 817,35
1	346244351R00	Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná	m2	-5,64000	605,00	-3 412,20
2	347016133R01	Předstěna SDK, tl. 150mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	-10,35000	329,00	-3 405,15
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-26 004,26
3	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	-38,90000	220,00	-8 558,00
4	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	-63,30000	190,00	-12 027,00
5	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	-32,20000	168,30	-5 419,26
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-6 197,76
6	632419115RT2	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 15 mm, ruční zpracování	m2	-9,60000	570,60	-5 477,76
7	633811111U11	Broušení podlah beton po vybourání dlažby	m2	-9,60000	75,00	-720,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						-10 710,96
8	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	-21,00000	171,00	-3 591,00
9	711212002RT6	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	-17,20000	390,00	-6 708,00
10	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	-102,99000	4,00	-411,96
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1 200,59
11	725980113RT1	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	-3,00000	135,00	-405,00
12	55347623R	dvířka revizní materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek, čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	-3,00000	264,00	-792,00
13	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-11,97000	0,30	-3,59
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-4 750,00
14	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stojany, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	-2,50000	1 900,00	-4 750,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-8 178,03
15	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-9,25000	45,40	-419,95
16	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-9,25000	590,00	-5 457,50
17	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě	m2	-9,25000	10,10	-93,43
18	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-9,25000	180,00	-1 665,00
19	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	-76,35880	7,10	-542,15
Díl: 781 Obklady keramické						-53 586,48
20	781475120RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-61,30000	595,00	-36 473,50
21	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	-22,60000	241,70	-5 462,42
22	597813730R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	-61,30000	170,00	-10 421,00
23	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	-323,56920	3,80	-1 229,56
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 179,03
24	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-3,63171	600,00	-2 179,03

Položkový rozpočet

Statut
Městská část
odbor majetk
Palackého

S:	NP1601	Výměna rozvodů ZTI v BD Chlupova 1-7
O:	ÚMČ	Měněpráce
R:	D.1.4.1	Měněpráce - Rekonstrukce stavebních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-1 911,00
25	784422921R00	Opravy malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné,, s oškrábáním	m2	-49,00000	39,00	-1 911,00