


Změnový list číslo 207o	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Venkovní objekty úpravy RDS - SMB SO 400 - IO 452.2	
Část díla dotčená změnovým listem	
400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Projektová dokumentace 2 uvažovala s dodávkou a montáží 24vláknového optického kabelu vč. ukončení s kabelovými komorami s nepojezdovými víky (B125). Kabelové komory nebyly odvodněny.	
Nové řešení : Změnou dochází k vypuštění optického kabelu a jeho ukončení. 4 kabelové komory ze 6 jsou nově změněny na typ s víkem D400. Je doplněno odvodnění kabelových komor. Přesný rozsah prací ve změně vyplývá z Přílohy č. 1.	
Zdůvodnění změny : Změna navazuje na ZL 74a-d. V návaznosti na zpracování technické studie, která měla mj. za cíl odhalit případně nesrovnalosti v možných řešení venkovních ploch řešení okolo multifunkční haly (Díla) vyplynula objektivní potřeba provedení změn oproti Původnímu řešení, přičemž tyto změny jsou nezbytné pro budoucí provoz Díla. K vypuštění 24vláknového optického kabelu vč. ukončení dochází z důvodu jeho nepotřebnosti pro budoucí provoz Díla, kdy tato skutečnost byla zjištěna v průběhu výstavby; realizace těchto je tedy nadbytečná a neměla by žádné odůvodnění. Změna typu částí kabelových komor na typ s víkem D400 je nezbytná s ohledem na skutečnost, že komory se budou nově nacházet v pojižděných plochách. Provedení komor s víky podle Původního řešení by tak bylo nevyhovující a technicky nefunkční. K doplnění odvodnění kabelových komor dochází z důvodu předcházení jejich poškození vlivem působení vody. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je nezbytná pro budoucí provoz a funkci Díla a která je dána okolnostmi (dílní nedostatky Původní řešení, zohlednění aktuálních objektivních potřeb Objednatele na optickou síť realizovanou v rámci Díla, úprava kabelových komor s ohledem na pojižděné plochy), které zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Ano, s dopadem do projektové dokumentace IO452.2	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD : Záznam o změně je uveden v zápisu z KD č. 40 ze dne 12.3. 2024, v bodu 24/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: nedochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 207o	
Přílohy: 1. Rozpočet změny 2. CN SUB	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-829 154,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	796 582,84 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-829 154,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	796 582,84 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-32 571,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-39 411,10 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

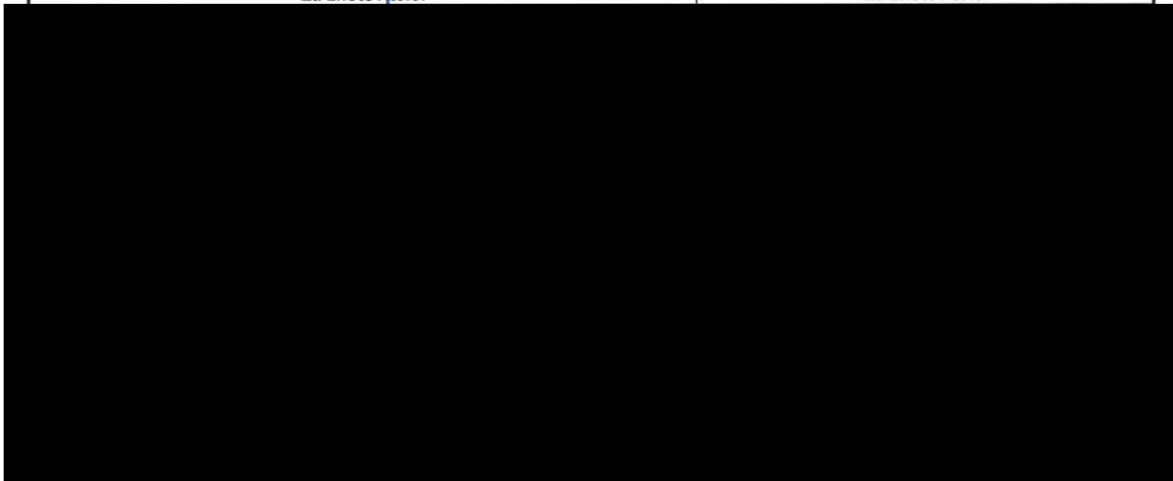

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 9 - Dodatek č. 9

Soupis: ZL 207o - IO 452.2 - Přípojka metropolitní síť v areálu

Místo: Výstaviště Brno Datum: 31.07.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -32 571,16

1	K	Pol38	Hloubení kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	-49,000	626,00	-30 674,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
2	K	Pol39	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 30cm	m	-49,000	138,00	-6 762,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
3	K	Pol40	Dodávka multikanálu (komplet) 9 otvorů	m	-49,000	9 556,00	-468 244,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
4	K	Pol41	Montáž multikanálu do výkopu	m	-49,000	370,00	-18 130,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
5	K	Pol42	Kabelová komora PE s víkem D+M	ks	-3,000	45 599,00	-136 797,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-5		-5,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		-3,000			
6	K	Pol43	Výkop pro kabelovou komoru	ks	1,000	6 806,00	6 806,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-5		-5,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	Pol46	Ruční zához kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	-49,000	194,00	-9 506,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
8	K	Pol47	Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm	m3	-49,000	181,00	-8 869,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-285		-285,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		-49,000			
9	K	Pol50	Mikrotrubička HDPE o 10/8	m	-500,000	49,00	-24 500,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-500		-500,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-500,000			
10	K	Pol51	Kabel FO 24vl .SM 9/125 dodávka	m	-500,000	28,00	-14 000,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-500		-500,000			
	VV		Množství RDS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0			0,000		
	VV		Součet			-500,000		
11	K	Pol52	Montáž OK 24 vl	m	-500,000	42,00	-21 000,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-500		-500,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-500,000			
12	K	Pol53	Panel pro 24vl dodávka	ks	-2,000	1 944,00	-3 888,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
13	K	Pol54	MONT. PANELU DO RACKU	ks	-2,000	703,00	-1 406,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
14	K	Pol55	Skříň MIS1B pod omítku D+M pro zakončení mikrotrubky	ks	-2,000	11 111,00	-22 222,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
15	K	Pol56	Příprava světlovod.kab. k ukonč., spoj. 24vl.	ks	-2,000	2 084,00	-4 168,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
16	K	Pol57	Ochrana sváru vlákn	ks	-48,000	110,00	-5 280,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-48		-48,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-48,000			
17	K	Pol58	Měření OTDR před překládkou	vl.	-48,000	472,00	-22 656,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-48		-48,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-48,000			
18	K	Pol59	Měření OTDR po překládce	vl.	-48,000	500,00	-24 000,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-48		-48,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-48,000			
19	K	Pol60	Práce v budově napojení optika	hod	-7,000	500,00	-3 500,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-7		-7,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-7,000			
20	K	Pol63	Dozor správců dotčených sítí	hod	-8,000	444,00	-3 552,00	SOD
	VV		Položka z SoD					
	VV		Množství PDPS					
	VV		-8		-8,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-8,000			
21	K	Pol.452.2.N1	Kabelová komora s litinovým víkem D400 D+M	ks	4,000	195 719,21	782 876,84	CN + 15%
	VV		Nová položka					
	VV		Množství PDPS					
	VV		0		0,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	Pol.452.2.N2	Zřízení odvodnění pro kabelovou komoru, včetně podružného materiálu	ks	6,000	1 150,00	6 900,00	CN + 15%
	VV		Nová položka					
	VV		Množství PDPS					
	VV		0		0,000			
	VV		Množství RDS					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

Cenová nabídka

ZMĚNA

IO 452.2 - Přípojka metropolitní síť v areálu

<i>21 – M Elektromontáže</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>j.c.</i>	
Kabelová komora s litinovým víkem D400 D+M	ks	4,0	170 190,62	680 762,48
Zřízení odvodnění pro kabelovou komoru, včetně podružného materiálu	ks	6,0	1000,00	6000,00

(nové práce mimo smluvní rozpočet – oceněno na základě zadání HT CZ)

S pozdravem



ČEB Energie s.r.o.
Komořany 185
683 01 Komořany
IČ: 05132681
DIČ: CZ05132681

č. ú. 115-2679340237/100
Komerční banka a.s.
C93737 vedená u KS v Brně

Mobil:

www.cebenergie.cz

Dodací adresa – provozovna:

ČEB Energie s.r.o.

Československé armády 1081

684 01 Slavkov u Brna