

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0010/02S/2025, uzavřené dne 31.03.2025
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)

oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Prembule

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2025 smlouvu o dílo č. 0010/02S/2025 a dodatek č. 1 dne 02.07.2025 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 1 776 547,62 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 40 098,67 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Po celkové rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 1 736 448,95 Kč bez DPH.
3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku **III. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH	29 494 099,73 Kč
Následná péče 1. rok	222 685,83 Kč
Následná péče 2. rok	223 201,76 Kč
Následná péče 3. rok	460 868,65 Kč
Cena celkem bez DPH	30 400 855,97 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 20253132 ze dne 20.10.2025.

V Třinci

V Šenově u Nového Jičína

Za objednatele:

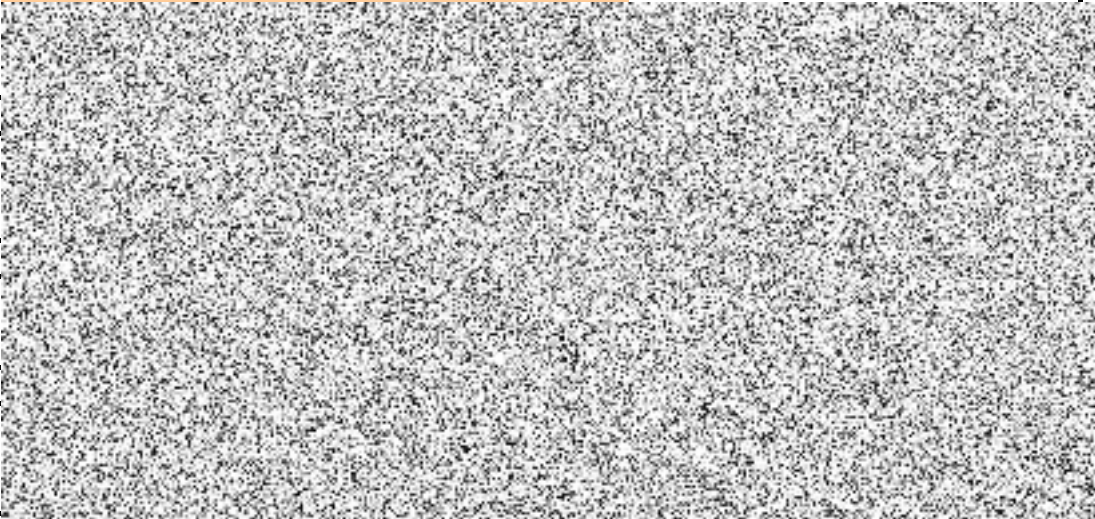
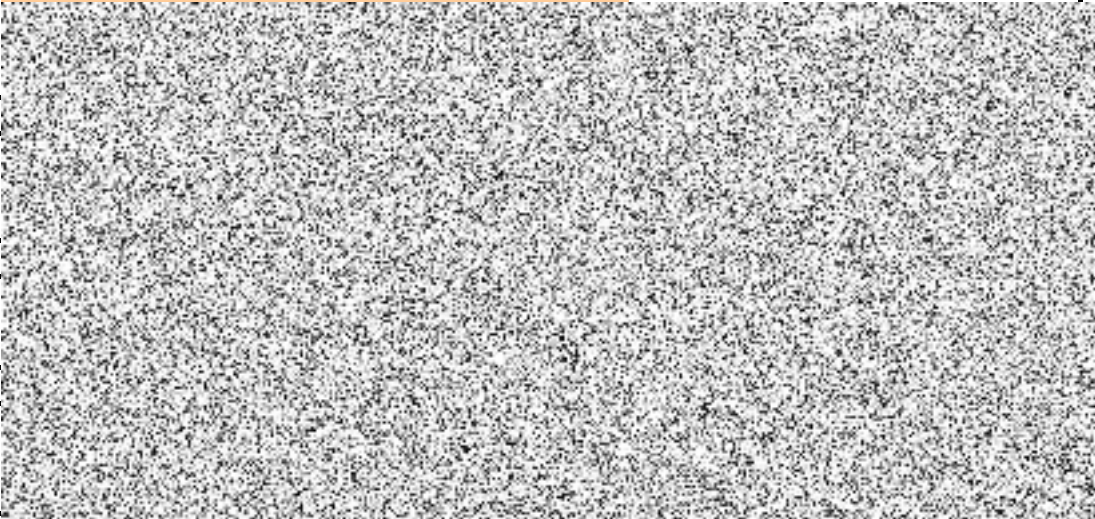
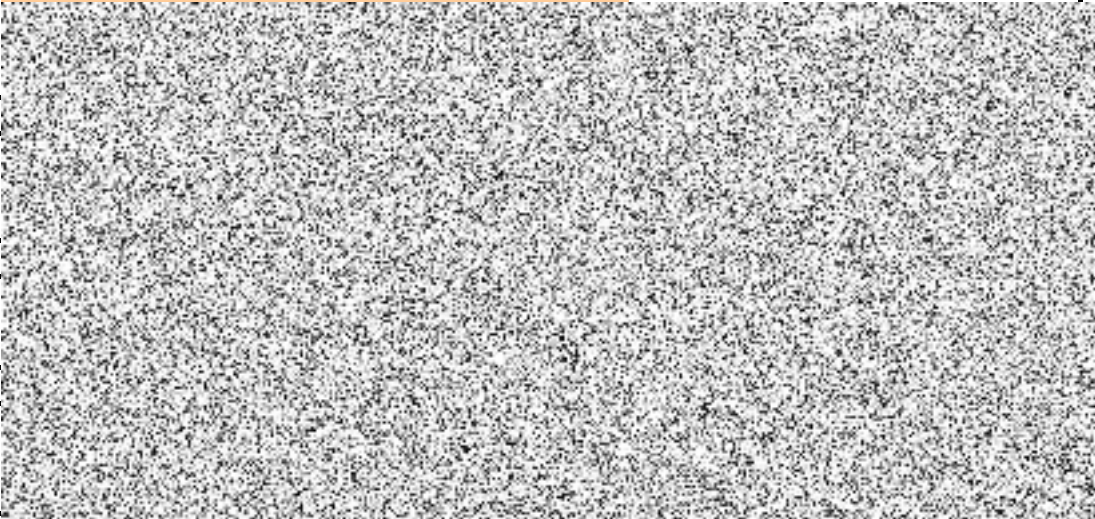
Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2																
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599																	
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	14.10.2025															
Název akce:	Regenerace veřejného prostranství nad "Hradčany"																	
Předmět změny:																		
V průběhu realizace stavby vznikly nepředvídatelné náklady spojené s níže popsányými vícepracemi. Tyto neočekávané výdaje nebyly zahrnuty v původním rozpočtu, jelikož jejich nutnost vyplynula až z detailního průzkumu a zjištění přímo na staveništi. Před zahájením prací byla v rámci projektové přípravy standardně provedena potřebná měření, včetně hydrologického průzkumu (dva vrty v každé lokalitě). Jedná se o situace, které nebyly rozpoznatelné z dostupných podkladů před zahájením stavby. Kontrolní zkoušky pláně v lokalitách č. 3 a č. 4 prokázaly nevyhovující výsledky v určitých částech, konkrétně v místech výskytu zvodnělých navážek suti. Kontaminace navážek vodou snižovala únosnost a homogenitu stabilizované vrstvy, což představovalo riziko budoucích deformací celé konstrukce. Rozsah výskytu zvodnělých navážek a nutnost jejich výměny byla nepředvídatelnou okolností, nejčejmou před zahájením zemních prací. V reakci na nevyhovující výsledky a na základě návrhu projektanta bylo nezbytné provést odtěžení části pláně a výměnu podloží v rozsahu 50–100 cm pod navrženou pláň. Tato hloubková sanace zajistila odstranění nestabilního materiálu a jeho nahrazení vhodným, stabilním podložím, čímž byla garantována požadovaná únosnost a životnost stavební konstrukce. V prostoru ochranných pásem inženýrských sítí nebylo možné provést standardní stabilizaci pláně. Stabilizace zemin, obzvláště s použitím hydraulických pojiv, by mohla mít negativní vliv na integritu nebo budoucí přístupnost stávajících inženýrských sítí. Místo stabilizace pláně byla v těchto citlivých oblastech použita sanační vrstva z kameniva (frakce 0/63 mm). Kamenivo jakožto nesoudržný materiál s vysokou propustností poskytuje dostatečnou únosnost a zároveň minimalizuje riziko poškození sítí. Současně umožňuje snadnější budoucí přístup k sítím pro případné opravy nebo údržbu, aniž by bylo nutné narušovat stabilizované vrstvy. Během hloubení rýhy pro drenáž na lokalitách č. 3 a č. 4 se ve výkopu neočekávaně vyskytly části betonových konstrukcí. Existence těchto konstrukcí nebyla předem známa z žádných dostupných podkladů. Tyto překážky bránily řádnému položení drenáže a narušovaly projektované spády. Pro zajištění plynulého postupu prací a správné instalace drenážního systému bylo nutné ručně vybourat všechny zjištěné části betonových konstrukcí a odvézt je na skládku. Po vytýčení nivelety navržených chodníků bylo zjištěno, že v některých částech plochy je nutno zvýšit niveletu přibližně o 20 cm. Toto zvýšení je nezbytné za účelem napojení na okolní plochy a dodržení stanovených podélných a příčných spádů. Dále, po vytýčení workoutového hřiště v lokalitě č. 2 bylo zjištěno, že pro dodržení normou požadované dopadové plochy je nutné plochu dodatečně upravit a rozšířit. Výše uvedené práce bylo nutné realizovat bez prodlení z důvodu zajištění požadované kvality, stability a dlouhodobé funkčnosti celé stavby a dodržení bezpečnostních, technických a normativních požadavků (především ČSN). Zejména sanace podloží a úpravy v ochranných pásmech sítí byly bezpodmínečně nutné pro dosažení projektované únosnosti a pro zamezení budoucích poruch konstrukce. Dále bylo nezbytné zajistit funkčnost drenážního systému a splnit normové požadavky pro bezpečné užívání sportoviště.																		
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>																		
Cena méněprací bez DPH: -40 098,67 Kč		Cena víceprací bez DPH: 1 776 547,62 Kč																
Výsledná změna ceny bez DPH: 1 736 448,95 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:																
Cena dle SOD + dodatek č. 1 bez DPH: 28 664 407,02 Kč		Nová cena bez DPH: 30 400 855,97 Kč																
<table border="1"> <tr> <td><u>schválil (Dodavatel):</u></td> <td rowspan="10"></td> </tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (AD):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (TDS):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td><u>schválil (Objednatel):</u></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				<u>schválil (Dodavatel):</u>					<u>schválil (AD):</u>				<u>schválil (TDS):</u>			<u>schválil (Objednatel):</u>		
<u>schválil (Dodavatel):</u>																		
<u>schválil (AD):</u>																		
<u>schválil (TDS):</u>																		
<u>schválil (Objednatel):</u>																		

Změnový list č.02

Stavba: Regenerace veřejného prostranství nad "Hradčany"

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	A: Přímé způsobilé výdaje - hlavní část projektu (ZPUS)	
	001: Lokalita č. 1	
	A: Přímé způsobilé výdaje - hlavní část projektu (ZPUS)	
	002: Lokalita č. 2	
	A: Přímé způsobilé výdaje - hlavní část projektu (ZPUS)	
	003: Lokalita č. 3	
	A: Přímé způsobilé výdaje - hlavní část projektu (ZPUS)	
	004: Lokalita č. 4	
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	001 B: Lokalita č. 1	
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	002 B: Lokalita č. 2	
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	003 B: Lokalita č. 3	
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	004 B: Lokalita č. 4	
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	001 C: VRN lokalita č. 1	
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	002 C: VRN lokalita č. 2	
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	003 C: VRN lokalita č. 3	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	003 B: Lokalita č. 3	-
	B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu	
	004 B: Lokalita č. 4	-
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	001 C: VRN lokalita č. 1	-
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	002 C: VRN lokalita č. 2	-
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	003 C: VRN lokalita č. 3	-
	C: Nepřímé způsobilé výdaje	
	004 C: VRN lokalita č. 4	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		1 736 448,95 Kč
-----------------------------------	--	-----------------

ZL 02

Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“

Dodatek č. 2

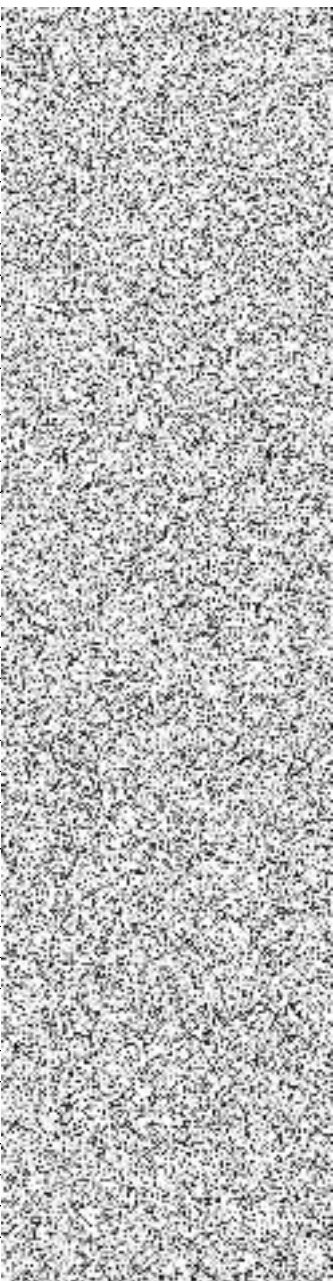
VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			0001764: Regenerace veřejného prostranství nad "Hradčany"	1 776 547,62			
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				
Skupina objektů			A: Přímé způsobilé výdaje - hlavní část projektu (ZPUS)				
Objekt			001: Lokalita č. 1				
Podobjekt			Podobjekt: SO 101				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
28	SUB		R Třídění zeminy strojem - třídící lžící	kpl	0,500		
Podobjekt			SO 101 : Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 716-720				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
12	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000		
13	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000		
14	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000		
18	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000		
19	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000		
Podobjekt			SO 102: Chodníky před domem čp. 716-720				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
2	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,500		
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
30	SUB	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	13,500		
31	SUB	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,500		
Oddíl			998: Přesun hmot				
43	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,595		
Podobjekt			SO 301: Zasakovací systém				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			8: Trubní vedení				
38	SUB	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000		
39	SUB	5922431500	deska betonová zákrytová	kus	1,000		

Oddíl		998: Přesun hmot				
38	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,540	
Objekt		002: Lokalita č. 2				
Podobjekt		SO 103: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 711-715				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		1: Zemní práce				
9	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	
10	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000	
11	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000	
15	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000	
16	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000	
25	SUB	R	Třídění zeminy strojem - třídící lžící	kpl	0,500	
Oddíl		5: Komunikace pozemní				
26	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	90,000	
Oddíl		998: Přesun hmot				
51	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,400	
Podobjekt		SO 104: Chodníky před domem čp. 711-715				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		1: Zemní práce				
2	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	
Oddíl		5: Komunikace pozemní				
26	SUB	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	
30	SUB	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	15,000	
Oddíl		998: Přesun hmot				
41	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,400	
Podobjekt		SO 301b: Zásakovací systém_b				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		1: Zemní práce				
6	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	
7	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,000	
8	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,480	

9	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	
12	SUB	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	
13	SUB	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	7,200	
14	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	m3	3,600	
<i>Oddíl</i> 8: Trubní vedení						
39	SUB	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	20,000	
40	SUB	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	15,000	
<i>Oddíl</i> 998: Přesun hmot						
49	SUB	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	7,228	
Podobjekt SO 801.1_b: Výsadba zeleně čp. 711-715 Skupina HSV_00: HSV <i>Oddíl</i> 2.1_01: Založení trávníku						
56	SUB	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	
57	SUB	112211212	Odstanění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	3,000	
58	SUB	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	
59	SUB	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	42,000	
60	SUB	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	
61	SUB	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	42,000	
62	SUB	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	
63	SUB	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	42,000	
64	SUB	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	3,000	
Objekt 003: Lokalita č. 3 Podobjekt SO 105: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 706-710 Skupina HSV: Práce a dodávky HSV <i>Oddíl</i> 1: Zemní práce						
8	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	93,800	
10	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,792	
11	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,960	
12	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,792	
13	SUB	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	93,800	
16	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,465	
17	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93,800	
19	SUB	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,300	
20	SUB	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,300	

21	SUB	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,300	
22	SUB	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,006	
23	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	134,000	
24	SUB	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,300	
25	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,009	
26	SUB	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	0,440	
27	SUB	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,352	
28	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,792	
29	SUB	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,792	
30	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,792	
31	SUB	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	0,440	
32	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,800	
33	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	469,000	
34	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	93,800	
35	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	65,500	
36	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,500	
37	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	327,500	
38	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,500	
39	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,900	
40	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	65,500	
41	SUB	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	65,500	
42	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	131,000	
43	SUB		R Třídění zeminy strojem - třídící lžící	kpl	1,000	
44	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000	
45	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000	
46	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,000	
47	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,000	
48	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000	
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
43	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,352	
Oddíl 997: Přesun sutě						
47	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32,000	
48	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	448,000	
49	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,000	
50	SUB	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	32,000	

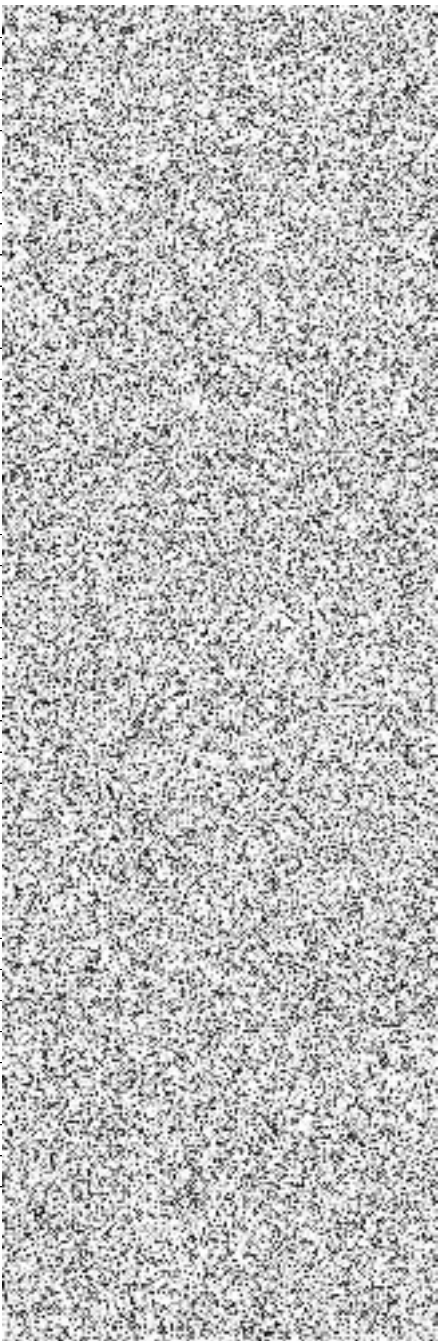


52	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,652	
53	SUB	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	118,188	
Oddíl 998: Přesun hmot						
53	SUB	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,794	
Podobjekt SO 106: Chodníky před domem čp. 706-710 Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 5: Komunikace pozemní						
32	SUB	564861111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	
Oddíl 998: Přesun hmot						
43	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	69,000	
Podobjekt SO 301_c: Zasakovací systém_c Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 1: Zemní práce						
12	SUB	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně	m3	1,000	
Oddíl 997: Přesun sutě						
42	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,500	
43	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	35,000	
44	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,500	
45	SUB	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,500	
Objekt 004: Lokalita č. 4 Podobjekt SO 107: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 701-705 Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 1: Zemní práce						
8	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	27,000	
10	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	
11	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,000	
12	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,000	
13	SUB	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	27,000	
17	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,000	
23	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,000	
26	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	254,100	
27	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,100	

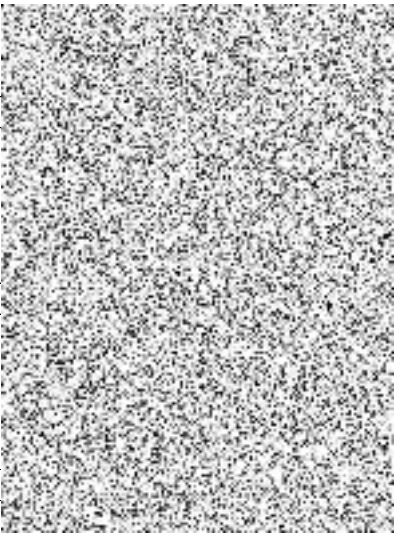
28	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 270,500
29	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	254,100
30	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	137,214
31	SUB	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	320,166
32	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	254,100
33	SUB	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	254,100
34	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	363,000
35	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	65,500
36	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,500
37	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	327,500
38	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,500
39	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,900
40	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	65,500
41	SUB	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	65,500
42	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	131,000
43	SUB	R	Třídění zeminy strojem - třídící lžící	kpl	1,000
44	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000
45	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000
46	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,000
47	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,000
48	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000
Oddíl 997: Přesun sutě					
47	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	54,000
48	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	756,000
49	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,000
50	SUB	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	54,000
52	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,600
Podobjekt SO 108: Chodníky před domem čp. 701-705					
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl 5: Komunikace pozemní					
32	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	m2	150,000
Oddíl 998: Přesun hmot					
44	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	69,000

Podobjekt			SO 301_d: Zásakovací systém_d		
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV		
Oddíl			1: Zemní práce		
12	SUB	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně	m3	1,000
Oddíl			997: Přesun sutě		
42	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,500
43	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	35,000
44	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,500
45	SUB	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,500
Skupina objektů			B: Přímé způsobilé výdaje - doprovodná část projektu		
Objekt			001 B: Lokalita č. 1		
Podobjekt			SO 102 B: Chodník před domem čp. 716-720		
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV		
Oddíl			8: Trubní vedení		
11	SUB	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000
Oddíl			998: Přesun hmot		
11	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,634
Objekt			002 B: Lokalita č. 2		
Podobjekt			SO 104 B: Chodník před domem čp. 711-715		
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV		
Oddíl			8: Trubní vedení		
11	SUB	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000
Oddíl			998: Přesun hmot		
11	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,292
Podobjekt			SO 901.001 B_b: Workoutové hřiště čp. 711-715		
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV		
Oddíl			1: Zemní práce		
1	SUB	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2,900
3	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,928
4	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,928
5	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,640
6	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,928
7	SUB	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,928
8	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,717

9	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,928	
10	SUB	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2,900	
11	SUB	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,348	
Oddíl 5: Komunikace pozemní						
11	SUB	564851014	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	2,900	
12	SUB	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	2,900	
14	SUB	593235132.1	Kryt venkovních hřišť ze zámkových desek z pryže tl 40 mm barevný kladený na vyrovnaný podklad	m2	2,900	
Oddíl 998: Přesun hmot						
23	SUB	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	1,987	
Objekt 003 B: Lokalita č. 3 Podobjekt SO 105 B: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 706-710 Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 5: Komunikace pozemní						
85	SUB	R1	směsné pojivo	t	2,835	
86	SUB	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy tl 250 mm	m2	268,000	
87	SUB	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	134,000	
88	SUB	564871011	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy tl 250 mm	m2	262,000	
Oddíl 998: Přesun hmot						
37	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,650	
38	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	190,521	
Objekt 004 B: Lokalita č. 4 Podobjekt SO 107 B: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 701-705 Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 5: Komunikace pozemní						
87	SUB	R1	směsné pojivo	t	2,835	
88	SUB	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy tl 250 mm	m2	726,000	
89	SUB	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	363,000	
90	SUB	564871011	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy tl. 250 mm	m2	262,000	
Oddíl 998: Přesun hmot						
37	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	516,113	
38	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,650	
Skupina objektů C: Nepřímé způsobilé výdaje Objekt 001 C: VRN lokalita č. 1 Podobjekt 01: VRN pro SO 101, 102, 301, 401, 801						



Skupina		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště				
10	SUB	R	Provizorní osvětlení	kpl	1,000	
Objekt 002 C: VRN lokalita č. 2 Podobjekt 01.2: VRN2 pro SO 103, 104, 109, 301, 401, 801 Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Oddíl VRN3: Zařízení staveniště						
10	SUB	R	Provizorní osvětlení	kpl	1,000	
Objekt 003 C: VRN lokalita č. 3 Podobjekt 01.3: VRN3 pro SO 105, 106, 109, 301, 401, 801 Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Oddíl VRN3: Zařízení staveniště						
10	SUB	R	D+M Pamětní deska vč. kamene	kpl	1,000	

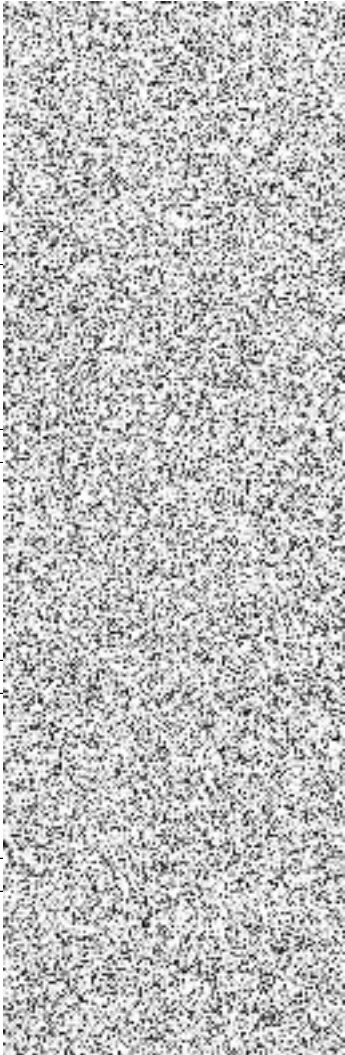
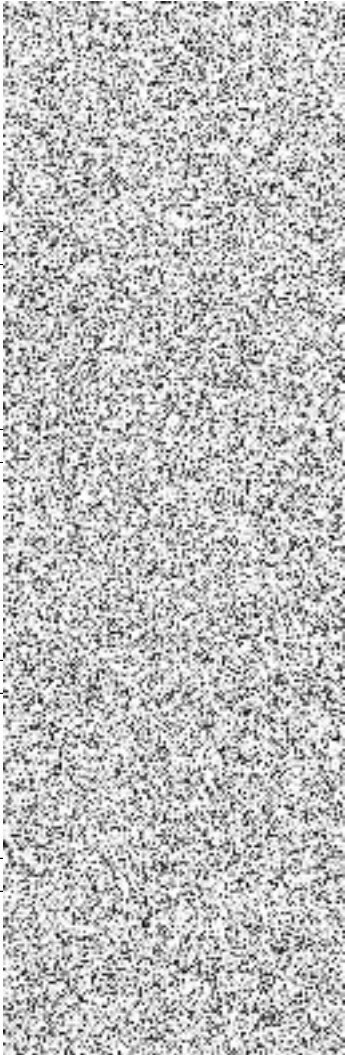
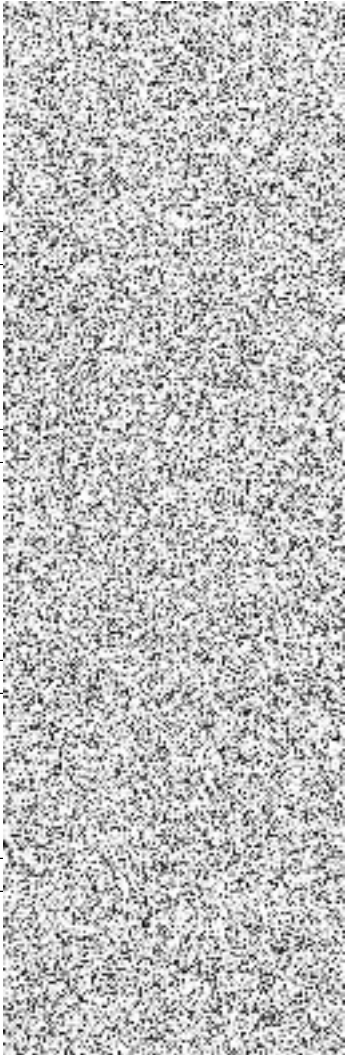
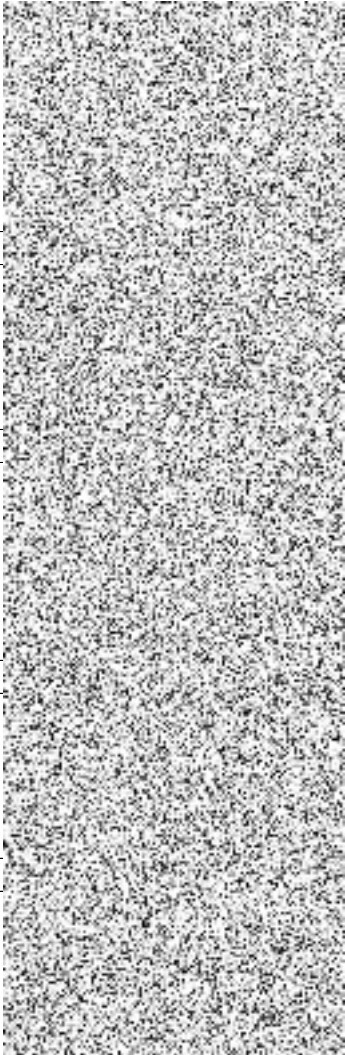
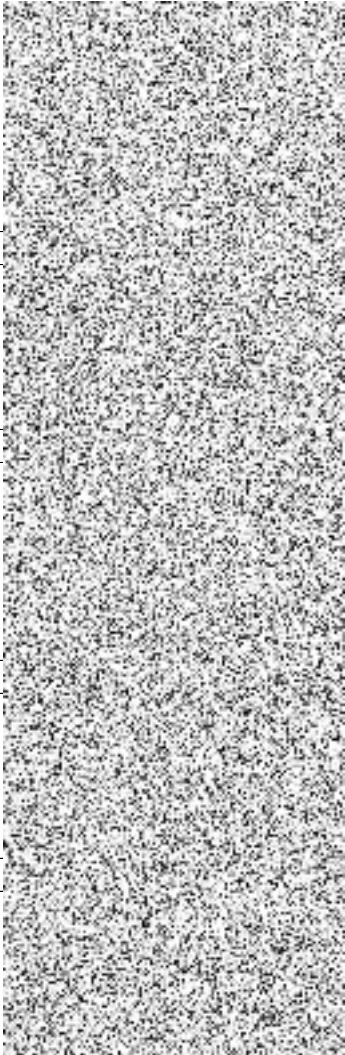


ZL 02

Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“

Dodatek č. 2

MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			0001764: Regenerace veřejného prostranství nad "Hradčany"				
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				
Objekt			003 B: Lokalita č. 3				
Podobjekt			SO 105 B: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 706-710				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
11	SUB	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	- 2,835		
Objekt			004 B: Lokalita č. 4				
Podobjekt			SO 107 B: Parkoviště a příjezdová komunikace před domem čp. 701-705				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
11	SUB	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	- 2,835		
Skupina objektů			C: Nepřímé způsobilé výdaje				
Objekt			001 C: VRN lokalita č. 1				
Podobjekt			01: VRN pro SO 101, 102, 301, 401, 801				
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				
9	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	- 1,000		
Objekt			002 C: VRN lokalita č. 2				
Podobjekt			01.2: VRN2 pro SO 103, 104, 109, 301, 401, 801				
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				
9	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	- 1,000		
Objekt			003 C: VRN lokalita č. 3				
Podobjekt			01.3: VRN3 pro SO 105, 106, 109, 301, 401, 801				
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				

9	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	- 1,000	
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl 004 C: VRN lokalita č. 4 01.4: VRN4 pro SO 107, 108, 109, 301, 401, 801 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště						
9	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	- 1,000	

