

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Zhotovitel: ZOLT CZ spol.s.r.o.
Sídlo: Kruhová 90/2. 301 00 Plzeň

IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208

Bank. spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ondřej Drnec
Telefon:
e-mail:



na straně jedné
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
Horšovský Týn, Nádražní 89
IČO: 70842779

Zastoupena: Mgr. Jana Mazancová - ředitelka

Bank. spojení:
Číslo účtu:



na straně druhé
(dále jen objednatel)

1.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo nazvané "Budova základní školy speciální, B. Němcové 7 - bezbariérovost a učebny, B. Němcové 7, Horšovský Týn (dále jen dílo), spočívající zejména v provedení stavebních úprav 2. patra budovy Základní školy speciální, Boženy Němcové 7 za účelem bezbariérovosti. nacházející se na pozemku parc. č. 508 v k.ú. Horšovský Týn
Podkladem pro sjednání díla je rozpočet ze 06.10.2025, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla a prohlašuje, že nabídka, která tvoří Přílohu č. 1, obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla.

Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a zaplatit cenu díla.

Smluvní strany se v souladu s čl. 6.14. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 – změna ceny díla.

2.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č.1) se obě smluvní strany v souladu s čl.6.14. písm.b. ,písm.b. smlouvy dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 935.059,23 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 6.1. smlouvy o znění dodatku č.1 a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí

4 086 259,10 Kč

(slovy: čtyři miliony osmdesát šest tisíc dvěstě padesát devět korun českých deset haléřů)

Celkem za DPH 21%

858 114,41 Kč

(slovy: osm set padesát osm tisíc jednosta čtrnáct korun českých čtyřicet jeden haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

4 944 373,51 Kč

(slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet čtyři tisíce tři sta sedmdesát tři korun českých padesát jeden haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č.4/2025 ze dne 26.5.2025.

V Plzni dne


9.10.2025

V Horšovském Týně dne

9.10.2025

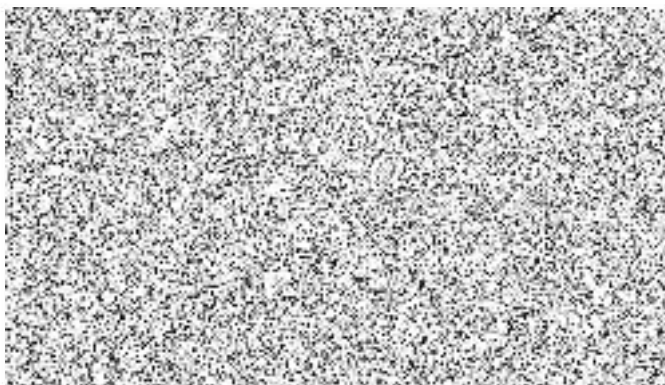

zhotovitel

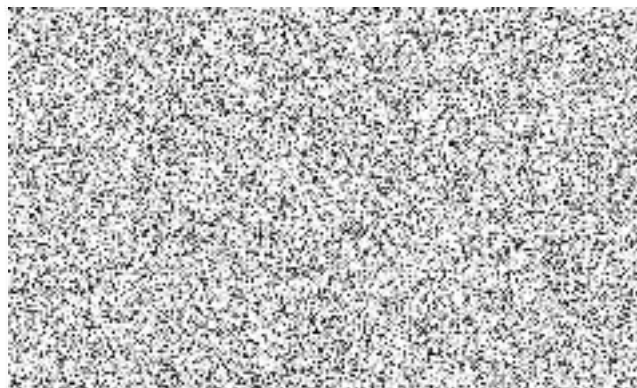

objednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: ZŠOŠ - Horšovský Týn, B. Němcové 7

KSO:
Místo: Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7

Zadavatel:
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

Zhotovitel:
ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Projektant:
MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podniku urs.cz

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2025

IČ:
DIČ: 70842779

IČ:
DIČ: 27989208
CZ27989208

IČ:
DIČ: 5360889
CZ05360889

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			218 318,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 218 318,68	Výše daně 45 846,92
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			264 165,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZŠOŠ - Horšovský Týn, B. Němcové 7

Místo: Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel: Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 8

Projektant: MP technik s.r.o.,

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		218 318,68	264 165,60	
VP	ARS	218 318,68	264 165,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠOŠ - Horšovský Týn, B. Němcové 7

Objekt:

VP - ARS

KSO:

Místo: Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

IČ:

70842779

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov

IČ:

5360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	218 318,68
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 318,68	21,00%	45 846,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	264 165,60
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠOŠ - Horšovský Týn, B. Němcové 7
Objekt: VP - ARS

Místo: Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7
Zadavatel: Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 17. 7. 2025
Projektant: MP technik s.r.o.,
Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	218 318,68
HSV - Práce a dodávky HSV	66 762,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 993,09
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	51 769,86
PSV - Práce a dodávky PSV	140 475,73
762 - Konstrukce tesařské	140 475,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 080,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠOŠ - Horšovský Týn, B. Němcové 7
Objekt: VP - ARS

Místo: Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7
Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
Projektant: MP technik s.r.o.,
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 218 318,68

D HSV Práce a dodávky HSV 66 762,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 993,09

1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,088	4 000,00	4 352,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141							
VV	"WC 1							
VV	(12*0,1)							

2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,110	601,00	2 470,11	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046111							
VV	"WC 2							
VV	6							

3	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	8,556	955,00	8 170,98	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965083122							
VV	(71,3*0,12)							

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 51 769,86

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,185	1 010,00	17 356,85	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211							

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,185	304,00	5 224,24	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501							

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,925	13,30	1 142,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509							
VV	17,185*5 'Přepočtené koeficientem množství							

7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,567	2 570,00	6 597,19	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811							

8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,618	816,00	11 928,29	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871							

9	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,185	554,00	9 520,49	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211612							

D PSV Práce a dodávky PSV 140 475,73

D 762 Konstrukce tesařské 140 475,73

10	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,725	1 150,00	833,75	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083121							
VV	"KVH							
VV	(109,9*0,1*0,06)*1,1							

11	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	142,600	98,10	13 989,06	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762522811							
VV	"dvojnásobný záklop							
VV	(6,5*2)							
VV	(36,5*2)							
VV	(18,2*2)							
VV	(10,1*2)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		142,600				
12	K	762810046	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	142,600	636,00	90 693,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762810046					
VV			"záklop křížem 2x					
VV		(71,3*2)		142,600				
13	K	762824110	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	109,900	88,50	9 726,15	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762824110					
VV			"podlahový rošt KVH 60x100 mm					
VV		(2,65*6)		15,900				
VV		(2,6*6)		15,600				
VV		(4*7)		28,000				
VV		(2,6*4)		10,400				
VV		(5*8)		40,000				
VV		Součet		109,900				
14	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,725	16 800,00	12 180,00	CS ÚRS 2025 02
PP			hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový					
VV		(109,9*0,1*0,06)		0,659				
VV		0,659*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,725				
15	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,862	977,00	3 773,17	CS ÚRS 2025 02
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762895000					
VV		(142,6*0,022) "OSB		3,137				
VV		0,725 "KVH		0,725				
VV		Součet		3,862				
16	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	2,320	4 000,00	9 280,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					6 080,00	
17	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	380,00	6 080,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					5 000,00	
D VRN6		Územní vlivy					5 000,00	
18	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065103000					

DODAVATEL ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2 IČO: 27989208		Plzeň 301 00 DIČ:CZ27989208		ODBĚRATEL H. Týn	
Platnost do:					
Materiál na topení		viz. Příloha		35 780,-	
Konzole - tělesa		12 ks		7 000,-	
Ariston Velis 80 L				8 800,-	
Konzole Ariston				500,-	
Dopjení bojleru- materiál				2 500,-	
Drobný materiál (kotvící mat. těsnění)				3 800,-	
Celkem za materiál				58 380,-	
Úprava stávajícího topení				3 500,-	
Demontáž plyn. Kotle				1 000,-	
Demontáž těles		15 ks		4 500,-	
Montáž starých těles		12 ks		10 800,-	
Montáž nových těles		5 ks		22 500,-	
Montáž bojleru				2 000,-	
Nový rozvod topení				26 867,-	
Celkem za práci				71 167,-	
Cena celkem				129 547,-	

Cena za materiál je uvedena bez DPH.

Veškeré změny se konzultují na staveništi s majitelem.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14224R02
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č.508, Horšovský Týn	Datum:	02.10.2025
Zadavatel:		IČ:	
	ZŠ a OŠ Horšovský Týn	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27989208
	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ27989208
Projektant:		IČ:	05360889
	MP Technik s.r.o.	DIČ:	CZ05360889
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podniku urs.cz](#)

Cena bez DPH			3 738 393,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 738 393,42	785 062,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 523 456,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:14224R02

Místo:p.č.508, Horšovský Týn

Zadavatel:ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zhotovitel:ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum:02.10.2025

Projektant:MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 738 393,42	4 523 456,04	
a	Bourací část	235 811,84	285 332,33	STA
b	Stavební část	1 741 325,22	2 107 003,52	STA
c	TZB	999 162,81	1 208 987,00	STA
c1	ELE	752 465,89	910 483,73	Soupis
c2	ZTI	237 308,52	287 143,31	Soupis
c3	ÚT	9 388,40	11 359,96	Soupis
x	VRN	174 900,00	211 629,00	STA
MP/VP	Méněpráce/vícepráce	587 193,55	710 504,20	STA
VP-BP	Bourací práce (vícepráce)	118 369,66	143 227,29	Soupis
MP-ARS	Stavební část (méněpráce)	-26 619,84	-32 210,01	Soupis
VP-ARS	Stavební část (vícepráce)	403 246,26	487 927,97	Soupis
MP-EL	Elektroinstalace (méněpráce)	-5 947,25	-7 196,17	Soupis
VP-EL	Elektroinstalace (vícepráce)	98 144,72	118 755,11	Soupis
VP-ZTI	ZTI (vícepráce)	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

a - Bourací část

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

235 811,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 811,84	21,00%	49 520,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

285 332,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: a - Bourací část

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		235 811,84
HSV - Práce a dodávky HSV		146 308,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 711,06
997 - Přesun sutě		127 597,55
PSV - Práce a dodávky PSV		89 503,23
713 - Izolace tepelné		13 392,73
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 909,10
763 - Konstrukce suché výstavby		45 655,28
766 - Konstrukce truhlářské		1 202,50
771 - Podlahy z dlaždic		3 633,58
776 - Podlahy povlakové		16 956,66
781 - Dokončovací práce - obklady		6 753,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: a - Bourací část

Místo:	p.č.508, Horšovský Týn	Datum:	02.10.2025
Zadavatel:	ZŠ a OŠ Horšovský Týn	Projektant:	MP Technik s.r.o.
Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 811,84

D HSV Práce a dodávky HSV 146 308,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 711,06

1	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	5,037	1 764,00	8 885,27	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230							
VV	chodba							
VV	1,334*0,2*2,88+1*0,1*2,88							
VV	m210							
VV	1,8*2,2*0,35							
VV	m209							
VV	1,5*2,2*0,35							
VV	m208							
VV	2*2,4*0,3							
VV	Součet							

2	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	23,049	426,30	9 825,79	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455							
VV	(0,8*1,97)*12							
VV	(0,6*1,97)*2							
VV	0,9*1,97							
VV	Součet							

D 997 Přesun sutě 127 597,55

3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	33,431	1 715,00	57 334,17	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212							

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	326,662	12,70	4 148,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509							
VV	23,333*14							

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,431	425,00	14 208,18	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511							

6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,333	2 224,60	51 906,59	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631							

D PSV Práce a dodávky PSV 89 503,23

D 713 Izolace tepelné 13 392,73

7	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	303,690	44,10	13 392,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110813							

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 1 909,10

8	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000	228,30	684,90	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

PP	Demontáž klozetů kombi							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814							

9	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	176,40	529,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
10	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž van ocelových volně stojících					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220842					
11	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
12	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
13	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
D 763			Konstrukce suché výstavby	45 655,28				
14	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	16,533	98,00	1 620,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
VV			m215					
VV			(3,39+3,29)*2,475	16,533				
15	K	763161821	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	303,690	145,00	44 035,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161821					
VV			205,43-2,97	202,460				
VV			202,46*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"	303,690				
D 766			Konstrukce truhlářské	1 202,50				
16	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci	m	1,500	55,00	82,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766211812					
VV			m201					
VV			1,5	1,500				
17	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	5,000	224,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766674811					
VV			m215					
VV			5	5,000				
D 771			Podlahy z dlaždic	3 633,58				
18	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	19,487	48,00	935,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471810					
VV			14,990*1,3	19,487				
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,990	180,00	2 698,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810					
VV			m203					
VV			2,82	2,820				
VV			m204					
VV			1,04	1,040				
VV			m205					
VV			1,04	1,040				
VV			m206					
VV			5,98	5,980				
VV			m213					
VV			4,11	4,110				
VV			Součet	14,990				
D 776			Podlahy povlakové	16 956,66				
20	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	187,470	69,00	12 935,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
VV			m201					
VV			13,91	13,910				
VV			m202					
VV			8,6	8,600				
VV			m207					
VV			24,75	24,750				
VV			m208					
VV			10,79	10,790				
VV			m209					
VV			18,56	18,560				
VV			m210					
VV			10,66	10,660				
VV			m211					
VV			25,25	25,250				
VV			m212					
VV			6,42	6,420				
VV			m214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		8,93		8,930	
			VV		m215			
			VV		59,6		59,600	
			VV		Součet		187,470	
21	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	243,711	16,50	4 021,23	CS ÚRS 2025 01
		PP	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
		VV			187,47*1,3		243,711	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 753,38	
22	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	46,575	145,00	6 753,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810					
		VV			m204,m205			
		VV			((0,9+1,15)*2*1,8)*2		14,760	
		VV			m206			
		VV			(2,6+2,3)*2*1,85		18,130	
		VV			m207			
		VV			3,729*0,6		2,237	
		VV			m213			
		VV			(1,55+1,63)*2*1,8		11,448	
		VV			Součet		46,575	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

b - Stavební část

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 741 325,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 741 325,22	21,00%	365 678,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 107 003,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: **b - Stavební část**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 741 325,22
HSV - Práce a dodávky HSV		293 741,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		25 051,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		194 743,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		48 415,00
998 - Přesun hmot		25 531,73
PSV - Práce a dodávky PSV		1 387 583,64
713 - Izolace tepelné		71 030,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 192,14
763 - Konstrukce suché výstavby		523 137,63
766 - Konstrukce truhlářské		198 605,95
771 - Podlahy z dlaždic		41 248,68
776 - Podlahy povlakové		309 580,00
781 - Dokončovací práce - obklady		143 212,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		98 576,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: b - Stavební část

Místo: p.č.508, Horšovský Týn Datum: 02.10.2025
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn Projektant: MP Technik s.r.o.
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 741 325,22

D		HSV		Práce a dodávky HSV				293 741,58	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				25 051,05	
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,074	56 232,00	4 161,17	CS ÚRS 2025 01	
PP									
Online PSC									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
	VV		D02					
	VV		4		4,000			
	VV		D06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
10	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 655,00	10 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
11	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 655,00	5 310,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 415,00	
12	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	230,000	67,50	15 525,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	230,000	143,00	32 890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	D	998	Přesun hmot				25 531,73	
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,685	2 185,00	25 531,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 387 583,64	
	D	713	Izolace tepelné				71 030,82	
15	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	102,795	125,00	12 849,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
	VV		původní m214,m215					
	VV		8,93+59,6		68,530			
	VV		68,53*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		102,795			
16	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	107,935	521,00	56 234,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		102,795*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				107,935	
17	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,549	3 547,00	1 947,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713122					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 192,14	
18	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
19	M	55147054	madlo invalidní rovné bílé 700mm	kus	2,000	872,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		madlo invalidní rovné bílé 700mm					
20	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	2 068,00	4,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				523 137,63	
21	K	763111361	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB	m2	3,760	1 235,00	4 643,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111361					
	VV		otvory po dveřích 208					
	VV		(0,94*2)*2		3,760			
22	K	763111460	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 59 dB	m2	22,263	1 793,00	39 917,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 59 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111460					
	VV		(6,15+1,555+1,2)*2,5		22,263			
23	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	26,023	73,00	1 899,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		3,76+22,263		26,023			
24	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	303,690	41,00	12 451,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
25	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	303,690	59,00	17 917,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
26	M	28329276	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	341,196	32,00	10 918,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		303,69*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		341,196			
27	K	763161541	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 12,5 mm, TI 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	303,690	1 362,00	413 625,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 12,5 mm, TI 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161541					
	VV		205,43-2,97		202,460			
	VV		202,46*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		303,690			
28	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d	t	7,007	3 106,00	21 763,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332					
D	766		Konstrukce truhlářské				198 605,95	
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	934,00	3 736,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
	VV		D04					
	VV		2		2,000			
	VV		D05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
30	M	61162086	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	2,000	4 270,00	8 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
31	M	61162084	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm</i>	kus	2,000	4 270,00	8 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm					
32	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		D03					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	2,000	4 860,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
34	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
VV			D06					
VV			2	2,000				
35	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
36	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 830,00	7 320,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
VV			D02					
VV			4	4,000				
37	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	4,000	6 630,00	26 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
38	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 040,00	4 040,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660411					
VV			D01					
VV			1	1,000				
39	M	61140501	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,680	12 930,00	21 722,40	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
VV			0,8*2,1	1,680				
40	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
41	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	12,000	680,00	8 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
42	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660733					
43	M	54914133	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez					
44	K	766671021	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766671021					
VV			O01					
VV			5	5,000				
45	M	61124777	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	5,000	13 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování					
46	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,531	3 050,00	1 619,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
D 771			Podlahy z dlaždic	41 248,68				
47	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	14,990	63,00	944,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
VV			2.82+1,04+1,04+5.98+4,11	14,990				
48	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	14,990	440,00	6 595,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022					
49	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	6,370	142,00	904,54	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		(2,82+1,04+1,04)*1,3		6,370			
50	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	7,007	496,00	3 475,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		6,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,007			
51	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,990	726,00	10 882,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
52	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	16,489	610,00	10 058,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		14,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,489			
53	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,010	94,00	846,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
	VV		2,82+1,04+1,04+4,11		9,010			
54	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,990	435,00	6 520,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
55	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,609	1 675,00	1 020,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
D		776	Podlahy povlakové				309 580,00	
56	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	187,750	66,60	12 504,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
	VV		22,38+28,45+36,01+18,2+36,45+6,42+39,84		187,750			
57	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	187,750	16,00	3 004,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
58	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	187,750	44,00	8 261,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
59	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	187,750	325,00	61 018,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122					
60	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	187,750	188,00	35 297,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
61	M	28411151	podlahovina vinylová heterogenní protisklzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	206,525	709,00	146 426,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová heterogenní protisklzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm					
	VV		187,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		206,525			
62	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	244,075	83,00	20 258,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		187,75*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		244,075			
63	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	248,957	80,00	19 916,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		244,075*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		248,957			
64	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,128	1 360,00	2 894,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122					
D		781	Dokončovací práce - obklady				143 212,13	
65	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	54,520	8,00	436,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
66	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	54,520	63,00	3 434,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
VV			m204,m205					
VV			((0,9+1,15)*2*1,8)*2		14,760			
VV			m206					
VV			(2,3+2,6)*2*2		19,600			
VV			m211					
VV			(1,63+1,55)*2*1,8		11,448			
VV			(0,87+1,55)*2*1,8		8,712			
VV			Součet		54,520			
67	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,520	500,00	27 260,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
68	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	54,520	241,00	13 139,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
69	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	54,520	764,00	41 653,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
70	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	62,698	716,00	44 891,77	CS ÚRS 2025 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
VV			54,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		62,698			
71	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	35,000	187,00	6 545,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
72	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	36,750	32,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 01
PP			lišta ukončovací z PVC 10mm					
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750			
73	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	54,520	27,00	1 472,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
74	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,930	1 660,00	3 203,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					98 576,29
75	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	763,656	6,00	4 581,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
76	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	230,000	6,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
77	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	241,500	2,50	603,75	CS ÚRS 2025 01
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
VV			230*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		241,500			
78	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	35,000	8,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
79	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	36,750	2,50	91,88	CS ÚRS 2025 01
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750			
80	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	763,656	20,00	15 273,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			462,44+3,76*2+22,263*2+303,69		818,176			
VV			odečet obklady					
VV			-54,52		-54,520			
VV			Součet		763,656			
81	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výškv do 3,80 m	m2	763,656	100,00	76 365,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				60 000,00	
82	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	150,000	400,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		přípomocné práce					
	VV		150		150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

c - TZB

Soupis:

c1 - ELE

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

752 465,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	752 465,89	21,00%	158 017,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

910 483,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: c - TZB

Soupis: **c1 - ELE**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025

Projektant: MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	752 465,89
HSV - Práce a dodávky HSV	40 457,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 155,00
997 - Přesun sutě	5 302,44
PSV - Práce a dodávky PSV	677 908,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud	153 755,25
742 - Elektroinstalace - slaboproud	520 369,20
751 - Vzduchotechnika	3 784,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.				Datum:		02.10.2025	
Objekt:		c - TZB				Projektant:		MP Technik s.r.o.	
Soupis:		c1 - ELE				Zpracovatel:			
Místo:		p.č.508, Horšovský Týn							
Zadavatel:		ZŠ a OŠ Horšovský Týn							
Zhotovitel:		ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

752 465,89

DHSVPráce a dodávky HSV

40 457,44

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 155,00

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	25,000	82,00	2 050,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033141

2	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	65,000	69,00	4 485,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031616

3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	270,000	106,00	28 620,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122

D997Přesun sutě

5 302,44

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,170	1 715,00	2 006,55	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,380	12,00	196,56	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV

1,170*14

16,380

6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,170	425,00	497,25	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,170	2 224,00	2 602,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

DPSVPráce a dodávky PSV

677 908,45

D741Elektroinstalace - silnoproud

153 755,25

8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	65,000	98,00	6 370,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001

9	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	65,000	12,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

10	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	90,000	36,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	34141039	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm²	m	103,500	5,00	517,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U)					
	VV		1x1,5mm ² 90*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		103,500			
12	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm²	m	990,000	26,00	25 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
	VV		420+450+120		990,000			
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²	m	621,000	15,00	9 315,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
	VV		3x1,5mm ² 420+120		540,000			
	VV		540*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		621,000			
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm²	m	517,500	26,00	13 455,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
	VV		3x2,5mm ² 450		450,000			
	VV		450*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		517,500			
15	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm²	m	155,000	26,00	4 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231					
	VV		95+60		155,000			
16	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm²	m	69,000	26,00	1 794,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
	VV		5x1,5mm ² 60		60,000			
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		69,000			
17	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm²	m	109,250	43,00	4 697,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
	VV		5x2,5mm ² 95		95,000			
	VV		95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		109,250			
18	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm²	kus	165,000	28,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
19	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101					
20	M	RMAT0001	rozvaděč 72M vč.vyzbrojení		1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		rozvaděč 72M vč.vyzbrojení					
21	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011					
22	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky					
23	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	11,000	65,00	715,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
24	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	11,000	105,00	1 155,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
25	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	11,000	39,00	429,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kryt spínače jednoduchý					
26	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	11,000	22,00	242,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rámeček jednonásobný					
27	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310121					
28	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	7,000	139,00	973,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
29	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	7,000	19,00	133,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kryt spínače dělený					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	34539059.1	rámeček jednonásobný	kus	7,000	23,00	161,00	CS ÚRS 2025 01
PP			rámeček jednonásobný					
31	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310125					
32	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
PP			přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
33	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kryt spínače dělený					
34	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2025 01
PP			rámeček jednonásobný					
35	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310126					
36	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	5,000	158,00	790,00	CS ÚRS 2025 01
PP			přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
37	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	5,000	39,00	195,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kryt spínače jednoduchý					
38	M	34539059.1	rámeček jednonásobný	kus	5,000	23,00	115,00	CS ÚRS 2025 01
PP			rámeček jednonásobný					
39	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	29,000	127,00	3 683,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313004					
40	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	29,000	194,00	5 626,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
41	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	19 400,00	19 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					
42	K	741920245	Protipožární upcávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm	kus	15,000	490,00	7 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární upcávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920245					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				520 369,20	
43	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002					
44	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	157,500	18,00	2 835,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm					
VV			150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				157,500	
45	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	90,000	24,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
46	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	108,000	13,00	1 404,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm					
VV			90*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				108,000	
47	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
48	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	120,000	11,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
VV			100*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				120,000	
49	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	96,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hlásiče automatického bodového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
50	M	59081437	hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	7,000	125,00	875,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
52	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	kus	14,000	58,00	812,00	CS ÚRS 2025 01
PP			modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6					
VV			7*2 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			
53	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	7,000	9,00	63,00	CS ÚRS 2025 01
PP			rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm					
54	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	7,000	48,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
55	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420121					
56	M	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	3,000	212,00	636,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB					
57	K	742.1R	D+M svítidel dle PD	soubor	1,000	485 000,00	485 000,00	
PP			D+M svítidel dle PD					
58	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,348	8 650,00	3 010,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742122					
D		751	Vzduchotechnika					3 784,00
59	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111012					
60	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					34 100,00
61	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	62,000	550,00	34 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
VV			demonťáž stávající elektroinstalace		40,000			
VV			40					
VV			zapojení ohříváče					
VV			1		1,000			
VV			zapojení digestoře					
VV			1		1,000			
VV			propojení se stávající elektroinstalací					
VV			20		20,000			
VV			Součet		62,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

c - TZB

Soupis:

c2 - ZTI

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

237 308,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 308,52	21,00%	49 834,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

287 143,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: c - TZB

Soupis: c2 - ZTI

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		237 308,52
PSV - Práce a dodávky PSV		213 773,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		18 090,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		34 949,19
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		133 648,35
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		25 220,00
781 - Dokončovací práce - obklady		1 865,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		23 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: c - TZB

Soupis: c2 - ZTI

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

Datum: 02.10.2025

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Projektant: MP Technik s.r.o.

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 237 308,52

D PSV Práce a dodávky PSV 213 773,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 090,56

1	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	13,000	404,00	5 252,00	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723								
VV 2+5+1+5 13,000								
2	K	721212125	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	1,000	12 440,00	12 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721212125								
3	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	29,00	377,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111								
4	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	1 960,00	21,56	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721122								

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 949,19

5	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	30,000	395,00	11 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002								
6	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	30,000	427,00	12 810,00	CS ÚRS 2025 01
PP Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191								
7	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	30,000	88,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181111								
8	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	18,000	227,00	4 086,00	CS ÚRS 2025 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111								
9	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234								
10	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	30,000	62,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246								
11	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	1 773,00	53,19	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 133 648,35								
12	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	6 230,00	18 690,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171								
13	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 340,00	6 340,00	CS ÚRS 2025 01
PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované								
15	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131								
16	M	55167340	sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní	kus	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2025 01
PP sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní								
17	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	5,000	4 030,00	20 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211601								
18	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 01
PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219101								
19	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	CS ÚRS 2025 01
PP umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm								
20	K	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244907								
21	M	RMAT0001	sprchový závěs rohový	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP sprchový závěs rohový								
22	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652								
23	M	55431097	dávkovač tekutého mýdla 1,2L	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP dávkovač tekutého mýdla 1,2L								
24	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653								
25	M	55431091	zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP zásobník toaletních papírů nerez D 220mm								
26	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291654								
27	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	CS ÚRS 2025 01
PP zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení								
28	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291662								
29	M	55147081	sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez lesk 440x450x460mm	kus	1,000	5 440,00	5 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez lesk 440x450x460mm								
30	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664								
31	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 01
PP štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk								
32	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291665								
33	M	55779011	police na zeď nerezová 800x100mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP police na zeď nerezová 800x100mm								
34	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666								
35	M	55441011	háček koupelnový	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
PP háček koupelnový								
36	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668								
37	M	55147123	madlo invalidní rovné nerez lesk 1000mm	kus	4,000	1 720,00	6 880,00	CS ÚRS 2025 01
PP madlo invalidní rovné nerez lesk 1000mm								
38	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670								
39	M	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	55281803	nožní tlačítko na podlahu pro ovládání WC komplet	kus	1,000	3 060,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nožní tlačítko na podlahu pro ovládání WC komplet					
41	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	3,000	3 410,00	10 230,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725531101					
42	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	280,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	VV		5*2		10,000			
	VV		2		2,000			
	VV		3		3,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
43	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	VV		5+1		6,000			
44	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849412					
45	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom					
46	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 32	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861101					
47	K	998725122	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,267	2 050,00	547,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				25 220,00	
48	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	5 260,00	5 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131002					
49	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	19 900,00	19 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					
50	K	998726132	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,030	2 000,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726132					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 865,42	
51	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491021					
52	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,100	1 625,00	1 787,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
53	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	1 660,00	19,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 535,00	
54	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		montáž odpadkového koše					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	55431082	koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2025 01
PP			koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm					
56	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	40,000	545,00	21 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
VV			napojení na stávající rozvody ZTI					
VV			40		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

c - TZB

Soupis:

c3 - ÚT

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 388,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 388,40	21,00%	1 971,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 359,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: c - TZB

Soupis: c3 - ÚT

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	9 388,40
PSV - Práce a dodávky PSV	3 888,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 878,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 010,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: c - TZB

Soupis: c3 - ÚT

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 388,40

D PSV Práce a dodávky PSV 3 888,40

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 878,40

1	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	5,600	490,00	2 744,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303							
VV			2*1,7		3,400			
VV			2*1,1		2,200			
VV			Součet		5,600			

2	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	5,600	24,00	134,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101							

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 010,00

3	K	735151832	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151832							

4	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735164512							

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 500,00

5	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2221							
VV			úprava a napojení na stávající systém út					
VV			10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

x - VRN

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

174 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 900,00	21,00%	36 729,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 629,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: **x - VRN**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	174 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	174 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	59 600,00
VRN6 - Územní vlivy	24 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: x - VRN

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 174 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 174 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 900,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 900,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 56 500,00 56 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2025 01

PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 59 600,00

5 K 044002000 Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,000 17 600,00 17 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 42 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy 24 500,00

7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů soubor 1,000 24 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

VP-BP - Bourací práce (vícepráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 369,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 369,66	21,00%	24 857,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 227,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **VP-BP - Bourací práce (vícepráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		118 369,66
HSV - Práce a dodávky HSV		56 035,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 280,75
997 - Přesun sutě		40 755,19
PSV - Práce a dodávky PSV		62 333,72
713 - Izolace tepelné		1 737,54
762 - Konstrukce tesařské		2 974,70
763 - Konstrukce suché výstavby		2 960,00
766 - Konstrukce truhlářské		556,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		54 105,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: VP-BP - Bourací práce (vícepráce)

Místo: p.č.508, Horšovský Týn Datum: 02.10.2025

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn Projektant: MP Technik s.r.o.

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 369,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV		56 035,94			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 280,75			
1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	7,380	133,00	981,54	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
VV			"m 214 - 215					
VV			7,38		7,380			
2	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,372	1 764,00	2 420,21	
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
VV			"m 214 - 215					
VV			1,372 "tl. 350 mm		1,372			
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,852	4 000,00	3 408,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141					
VV			"m 203 - 206		0,544			
VV			(10,88*0,05)					
VV			"m 211		0,308			
VV			(4,11*0,075)					
VV			Součet		0,852			
4	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	39,400	215,00	8 471,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978012191					
VV			"otlučení omítek ze šikmin					
VV			27,4+12		39,400			
D		997	Přesun sutě		40 755,19			
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	8,980	1 715,00	15 400,70	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	122,920	12,70	1 561,08	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			8,78*14 "Přepočtené koeficientem množství		122,920			
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,980	425,00	3 816,50	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,980	2 224,60	19 976,91	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		PSV	Práce a dodávky PSV		62 333,72			
D		713	Izolace tepelné		1 737,54			
9	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	39,400	44,10	1 737,54	
PP			Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
VV			"demont vaty ze šikmin					
VV			27,4+12		39,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské			2 974,70		
10	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	39,400	75,50	2 974,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762132811					
VV			"demontáž prken ze šikmin					
VV			27,4+12		39,400			
D 763			Konstrukce suché výstavby			2 960,00		
11	K	763161821	Demontáž SDK podkrovní s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	20,000	148,00	2 960,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž podkrovní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763161821					
D 766			Konstrukce truhlářské			556,00		
12	K	766231814	Demontáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766231814					
VV			"výměna půdních schodů za protipožární					
VV			1		1,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			54 105,48		
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m dvojnásobné	m2	924,880	58,50	54 105,48	CS ÚRS 2025 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m dvojnásobné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

MP-ARS - Stavební část (méněpráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 619,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 619,84	21,00%	-5 590,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 210,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **MP-ARS - Stavební část (méněpráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-26 619,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-26 619,84
763 - Konstrukce suché výstavby	-723,24
766 - Konstrukce truhlářské	-25 896,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: MP-ARS - Stavební část (méněpráce)

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -26 619,84

D PSV Práce a dodávky PSV -26 619,84

D 763 Konstrukce suché výstavby -723,24

1	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-7,380	98,00	-723,24	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	--

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
VV "m 214 - 215
VV -7,38 -7,380

D 766 Konstrukce truhlářské -25 896,60

2	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	-1,000	4 040,00	-4 040,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
VV D01
VV 1 1,000
VV 1*-1 "Přepočtené koeficientem množství -1,000

3	M	61140501	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-1,680	12 930,00	-21 722,40	
---	---	----------	--	----	--------	-----------	------------	--

PP dveře jednokřídlé plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
VV 0,8*2,1 1,680
VV 1,68*-1 "Přepočtené koeficientem množství -1,680

4	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,044	3 050,00	-134,20	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	---------	--

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

VP-ARS - Stavební část (vícepráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

403 246,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 246,26	21,00%	84 681,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

487 927,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **VP-ARS - Stavební část (vícepráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025

Projektant: MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		403 246,26
HSV - Práce a dodávky HSV		23 193,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 103,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 070,52
997 - Přesun sutě		3 743,07
998 - Přesun hmot		2 276,77
PSV - Práce a dodávky PSV		334 052,90
713 - Izolace tepelné		28 323,21
751 - Vzduchotechnika		4 720,20
763 - Konstrukce suché výstavby		87 293,76
765 - Krytina skládaná		17 691,75
766 - Konstrukce truhlářské		158 022,20
771 - Podlahy z dlaždic		9 957,75
781 - Dokončovací práce - obklady		6 309,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		21 734,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **VP-ARS - Stavební část (vícepráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn Datum: 02.10.2025

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn Projektant: MP Technik s.r.o.

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 403 246,26

D HSV Práce a dodávky HSV 23 193,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 103,00

1	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,729	5 570,00	4 060,53	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311114							
VV	"m 203 - 206							
VV	(10,88*0,05)							
VV	"m 211							
VV	(4,11*0,045)							
VV	Součet							

2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,729	1 430,00	1 042,47	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011							
VV	"m 203 - 206							
VV	(10,88*0,05)							
VV	"m 211							
VV	(4,11*0,045)							
VV	Součet							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 070,52

56	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	22,875	127,50	2 916,56	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943121111							
VV	"vnitřní prostorové lešení na schodištích							
VV	(1,5*4,5*2,5)							
VV	(0,8*3*2,5)							
VV	Součet							

57	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití	m3	686,250	0,94	645,08	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PP	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943121211							
VV	"vnitřní prostorové lešení na schodištích							
VV	(1,5*4,5*2,5)							
VV	(0,8*3*2,5)							
VV	Součet							
VV	22,875*30 'Přepočtené koeficientem množství							

58	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	22,875	81,00	1 852,88	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943121811							
VV	"vnitřní prostorové lešení na schodištích							
VV	(1,5*4,5*2,5)							
VV	(0,8*3*2,5)							
VV	Součet							

59	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	416,00	6 656,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292							
VV	"přesun prostorového lešení							
VV	(4*2)*2							

D 997 Přesun sutě 3 743,07

38	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,378	1 715,00	648,27	
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,378	12,70	4,80	
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
40	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,292	425,00	2 249,10	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			0,378*14 "Přepočtené koeficientem množství"		5,292			
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,378	2 224,60	840,90	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot					
								2 276,77
3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,042	2 185,00	2 276,77	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
								334 052,90
D 713			Izolace tepelné					
								28 323,21
4	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	39,400	125,00	4 925,00	
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
VV			"nová vata do šikmin"					
VV			27,4+12		39,400			
5	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	41,370	521,00	21 553,77	
PP			pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
VV			39,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		41,370			
6	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,520	3 547,00	1 844,44	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D 751			Vzduchotechnika					
								4 720,20
7	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	2,000	578,00	1 156,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510041					
VV			"napojení digestoře"					
VV			2		2,000			
8	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613140					
9	M	28654742	sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 40	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 02
PP			sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 40					
10	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,004	3 300,00	13,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751101					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
								87 293,76
11	K	763161519	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD na krokových nástavcích	m2	20,000	1 100,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkroví ze sádkartonových desek jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763161519					
12	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	40,000	1 497,00	59 880,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164555					
13	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d	t	1,743	3 106,00	5 413,76	
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná	17 691,75				
55	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	8,500	154,00	1 309,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765111801					
42	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	8,500	17,40	147,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765111811					
43	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	8,500	322,00	2 737,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121014					
44	M	59244200	taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou	kus	87,550	43,60	3 817,18	CS ÚRS 2025 02
PP			taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou					
VV			8,5*10,3 "Přepočtené koeficientem množství"					
14	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765125302					
15	M	61124002	okno střešní výstupní Al otvor 600x600mm	kus	1,000	6 910,00	6 910,00	CS ÚRS 2025 02
PP			okno střešní výstupní Al otvor 600x600mm					
16	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,409	2 630,00	1 075,67	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765121					
D 766			Konstrukce truhlářské	158 022,20				
17	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766231113					
VV			"výměna půdních schodů za protipožární					
VV			1					
18	M	61233166	schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	CS ÚRS 2025 02
PP			schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm					
19	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	4,000	78,90	315,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž obložení stěn rošt podkladový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211					
VV			"výdřeva pro kuchyňskou linku					
VV			4					
20	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,040	10 200,00	408,00	CS ÚRS 2025 02
PP			řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
VV			(4*0,15*0,06)					
VV			0,036*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
21	K	766660001.1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	934,00	934,00	
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			1 "dveře WC č. 211					
22	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	
PP			dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
23	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
VV			1 "dveře WC č. 211					
24	M	54914123.1	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	680,00	680,00	
PP			dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
25	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	18 610,00	18 610,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660734					
VV			"paniková klika do PVC dveří					
VV			1					
26	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	1,000	21 616,00	21 616,00	CS ÚRS 2025 02
PP			kování panikové klika/klika					
27	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	5,000	1 830,00	9 150,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766671001					
28	M	61124777	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	5,000	14 200,00	71 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování					
29	M	61124160	lemování střešních oken 55x78cm	kus	5,000	2 060,00	10 300,00	CS ÚRS 2025 02
PP			lemování střešních oken 55x78cm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K		998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,052	3 050,00	6 258,60	
PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 771				Podlahy z dlaždic					9 957,75
31	K		771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,990	435,00	6 520,65	
PP				Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
VV				"m 203 - 206					
VV				10,88					
VV				"m 211					
VV				4,11					
VV				Součet					
32	K		998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,052	1 675,00	3 437,10	
PP				Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 781				Dokončovací práce - obklady					6 309,35
45	K		781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,620	8,00	12,96	
PP				Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62					
46	K		781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,620	63,00	102,06	
PP				Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62					
47	K		781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	1,620	241,00	390,42	
PP				Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62					
48	K		781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	1,620	764,00	1 237,68	
PP				Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62					
49	M		59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	1,863	716,00	1 333,91	
PP				obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
50	K		781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	2,700	187,00	504,90	
PP				Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				2,7					
51	M		28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,835	32,00	90,72	
PP				lišta ukončovací z PVC 10mm					
VV				2,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
52	K		781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	1,620	27,00	43,74	
PP				Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
VV				"obklad umyvadlo chodba					
VV				1,62					
54	K		78199001R	D+M spádová lišta v koupelně	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP				D+M spádová lišta v koupelně					
53	K		998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,056	1 660,00	92,96	
PP				Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety					21 734,68
33	K		784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	462,440	47,00	21 734,68	CS ÚRS 2025 02
PP				Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					
VV				(9,67+7,35)*2*2,5					
VV				(2,4+2,6+1,55+0,87+1,55+1,63+2,6+4,1+3,95+4,63+4,7+2,6+3,95+6,42+4,75+5,25+0,9+1,15+0,9+1,15+1,35+1,9+2,6+2,3)*2*2,5					
VV				(4,493*2+4,65+1,7*2+2,3)*2,5					
VV				Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 000,00	
34	K	VRN99001	Měření intenzity osvětlení	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
PP			Měření intenzity osvětlení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

MP-EL - Elektroinstalace (méněpráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 947,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 947,25	21,00%	-1 248,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 196,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **MP-EL - Elektroinstalace (méněpráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-5 947,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 947,25
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-4 055,25
751 - Vzduchotechnika	-1 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **MP-EL - Elektroinstalace (méněpráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn Datum: 02.10.2025

Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn Projektant: MP Technik s.r.o.

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -5 947,25

D PSV Práce a dodávky PSV -5 947,25

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -4 055,25

1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-80,000	24,00	-1 920,00	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
VV			-80		-80,000			
2	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm 1,13mm	m	-96,000	13,00	-1 248,00	
PP			kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm					
VV			-80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-96,000			
3	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	-2,000	210,00	-420,00	
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
VV			-2		-2,000			
4	M	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	-2,000	212,00	-424,00	
PP			zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB					
VV			-2		-2,000			
5	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,005	8 650,00	-43,25	
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 751			Vzduchotechnika		-1 892,00			
6	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	242,00	-242,00	
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			-1		-1,000			
7	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00	
PP			ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm					
VV			-1		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

VP-EL - Elektroinstalace (vícepráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 144,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 144,72	21,00%	20 610,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 755,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **VP-EL - Elektroinstalace (vícepráce)**

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 144,72
PSV - Práce a dodávky PSV		71 415,72
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		41 793,50
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		29 622,22
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		23 375,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 354,00
VRN6 - Územní vlivy		3 354,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: VP-EL - Elektroinstalace (vícepráce)

Místo:	p.č.508, Horšovský Týn	Datum:	02.10.2025
Zadavatel:	ZŠ a OŠ Horšovský Týn	Projektant:	MP Technik s.r.o.
Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 144,72

D PSV Práce a dodávky PSV 71 415,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 793,50

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	96,10	2 883,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511					
2	M	34571004	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 20x20mm	m	31,500	23,20	730,80	CS ÚRS 2025 02
PP			lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 20x20mm					
VV			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	31,500				
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	10,000	98,00	980,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	12,00	120,00	
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
5	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	39,80	1 592,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120003					
VV			40 "HOP	40,000				
6	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	46,000	55,90	2 571,40	CS ÚRS 2025 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	46,000				
7	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	150,000	26,00	3 900,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
VV			50 "CYKY 3Cx1,5 mm	50,000				
VV			100 "CYKY 3Cx2,5 mm	100,000				
VV			Součet	150,000				
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500	15,00	862,50	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			50	50,000				
VV			50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	57,500				
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	115,000	26,00	2 990,00	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			100	100,000				
VV			100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	115,000				
10	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	26,00	1 300,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
VV			50 "CYKY 5Cx1,5 mm	50,000				
11	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	57,500	26,00	1 495,00	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
VV			50	50,000				
VV			50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	57,500				
12	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	190,00	190,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
13	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	105,00	105,00	
PP			ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	65,00	195,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
15	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,000	105,00	315,00	
PP			přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
16	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	39,00	117,00	
PP			kryt spínače jednoduchý					
17	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	22,00	66,00	
PP			rámeček jednonásobný					
18	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	15,000	127,00	1 905,00	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
VV			2+13	15,000				
19	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	15,000	194,00	2 910,00	
PP			zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
VV			2+13	15,000				
20	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	15,000	22,00	330,00	
PP			rámeček jednonásobný					
VV			2+13	15,000				
21	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	95,60	478,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320101					
22	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
23	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321001					
24	M	741spec-001	kombichránič 2P/10A	ks	1,000	1 839,00	1 839,00	
PP			kombichránič 2P/10A					
25	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321041					
26	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 02
PP			chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
27	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	465,00	930,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741371004					
28	M	34823741	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm	kus	2,000	769,00	1 538,00	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm					
29	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
30	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
31	K	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450002					
32	M	34565001	svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm	kus	1,000	469,00	469,00	CS ÚRS 2025 02
PP			svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm					
33	K	74199001R	Podružný materiál	soubor	1,000	5 350,00	5 350,00	
PP			Podružný materiál					
34	M	59042125	sádra šedá	kg	5,000	23,00	115,00	CS ÚRS 2025 02
PP			sádra šedá					
35	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,060	3 530,00	211,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
36	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	150,000	30,00	4 500,00	
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
VV			150 "datový kabel UTP	150,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) <i>kategorie 6</i>	m	180,000	11,00	1 980,00	
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
	VV		150		150,000			
	VV		150*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		180,000			
38	K	220280223	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 15 x 2 x 0,5 mm	m	20,000	46,10	922,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 15 x 2 x 0,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220280223					
39	M	34121060	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 15x2x0,5mm2	m	23,000	30,90	710,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 15x2x0,5mm2					
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
40	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	5,000	125,00	625,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
41	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	kus	10,000	58,00	580,00	
	PP		modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6					
	VV		5*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
42	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	5,000	9,00	45,00	
	PP		rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm					
43	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	5,000	48,00	240,00	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
44	K	74299001R	D+M asistenční systém pro invalidy	ks	1,000	19 975,00	19 975,00	
	PP		D+M asistenční systém pro invalidy					
45	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,012	3 710,00	44,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742101					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 375,00	
46	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	42,500	550,00	23 375,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		8,5*5		42,500			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 354,00	
D		VRN6	Územní vlivy				3 354,00	
47	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	3 354,00	3 354,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt:

MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis:

VP-ZTI - ZTI (vícepráce)

KSO:

Místo: p.č.508, Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 02.10.2025

Zadavatel:

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

IČ:

27989208

DIČ:

CZ27989208

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: **VP-ZTI - ZTI (vícepráce)**

Místo:	p.č.508, Horšovský Týn	Datum:	02.10.2025
Zadavatel:	ZŠ a OŠ Horšovský Týn	Projektant:	MP Technik s.r.o.
Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - PSV	0,00
720 - Zdravotně technické instalace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se spec.vzdělávacími potřebami II.

Objekt: MP/VP - Méněpráce/vícepráce

Soupis: VP-ZTI - ZTI (vícepráce)

Místo: p.č.508, Horšovský Týn
Zadavatel: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

Datum: 02.10.2025
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV PSV 0,00

D 720 Zdravotně technické instalace 0,00

1	K	72099001R	D+M zdravotně technické instalace	kpl	1,000	0,00	0,00	
	PP		D+M zdravotně technické instalace					