

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organi

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.09.2025

IČ:

00064432

DIČ:

CZ00064432

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 848,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 848,96	21,00%	20 338,28
snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

117 187,24

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 13.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis: 13.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

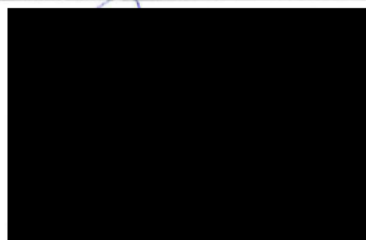

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Místo:

Datum:

25.09.2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organi

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 848,96

997 - Přesun sutě

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

61 551,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 551,97

NOV.SKLADBA - Skladba provozní střechy

35 296,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Místo:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 848,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 551,97

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 551,97

1	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se záclivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm	m				CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

On-line PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632683113

W

"úroveň 6" 50

W

"úroveň 7" 5

W

13

W

Součet

2	K	783-01.R	Konzervační vosk kovových konstrukcí	m2				dle nabídky
---	---	----------	--------------------------------------	----	--	--	--	-------------

W

(6+11,9+10)*0,3

D NOV.SKLADE Skladba provozní střechy

35 296,99

3	K	631311115.RR01	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol. č.21
---	---	----------------	---	----	--	--	--	---------------

množství rozpočet SoD, položka č.21

m3

množství dodatek č.1 (odhad), ZL1.1b, položka č. 33, výpočet výměry viz položka ZL1.1b, položka č. 51

m3

skutečnost /dodací list /míchací zařízení transportbeton)

m3

W

"navýšení dle skutečně provedeného množství

W

Součet

4	K	631319011.RR01	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol. č.22
---	---	----------------	---	----	--	--	--	---------------

W

1,808 "navýšení dle skutečně provedeného množství

5	K	631319171.RR01	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol. č.23
---	---	----------------	--	----	--	--	--	---------------

W

1,808 "navýšení dle skutečně provedeného množství

6	K	633811111.RR01	Zbroušení betonové konstrukce před provedením asfaltové penetrace. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k popraskání omítek.	m2				SoD pol. č.38
---	---	----------------	--	----	--	--	--	---------------

se W

(55+13)*0,5, přebroušování betonové desk po provedení

W

sešívání prasklin v betonových deskách

Součet

