

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	BHSK, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 13770
IČO	28223063
DIČ	CZ28223063
se sídlem	Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
zástupce	JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu	232101740/0600

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-006023, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 6 až 19 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací a zároveň v prodloužení termínu dokončení stavebních prací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 6-7, 9-10,15 a 18 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změna závazku dle ZL č. 8, 11-14, 16-17 a 19 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6 až 19, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	45.401.834,12
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	875.480,92
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-593.763,31
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45.683.551,73
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2.163.469,23
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 266.182,48
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	47.580.838,48

3. Čl. 6 odst. 2 část Dokončení stavebních prací smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Dokončení stavebních prací:	nejdéle do 66 týdnů ode předání a převzetí staveniště
-----------------------------	--

4. Tímto dodatkem dochází také k aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram, který se mění za nový dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.


Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 6 až 19

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman



BHSK, a.s.
JUDr. Jaroslav Bursík
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 06	
Dodávka a montáž lišt k vinylu					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		776 Podlahy povlakové			
Předkládá:		BHSK, a s . Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dle PD měly být provedeny fabionové sokly.					
1.2 Popis nového řešení: Budou provedeny sokly ze soklových lišt.					
2 Zdůvodnění změny:					
Chyba ve výkazu výměr, VV neuvažoval žádné sokly.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:					
				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					
				odst. 0	
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	46 007,47 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		46 007,47 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele: za TDS: za AD: za projektanta: za stavebního úřadu:					
BHSK, a.s.		ERV s.r.o.		ZZS KHK Královéhradecký kraj	

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Dodávka a montáž lišt k vinylu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

PSV

Práce a dodávky PSV

46 007,47

776

Podlahy povlakové

46 007,47

1	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	272,000	104,80	28 505,60	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
2	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	326,400	52.24	17 051,14	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
293	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,077	5 853,69	450,73	SoD

Celkem

46 007,47

ZMĚNOVÝ LIST ZTI - izolace, podpůrné žlaby (bez žlabů v kotelně) a potrubí				ZL07	
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		06 - ZTI, voda, kanalizace			
Předkládá:		BHSK, as.. Argentinská 1624/32b. 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	“5C”	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: V rozpočte chybí položky, které jsou uvedeny v projektu. 1.2 Popis nového řešení: Doplnění chybějících položek v rozpočtu dle PD					
2 Zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána na základě rozporu mezi PD a W. Chybějící položky ve W.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument*					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad*					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 376,42 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		22 376,42 Kč bez DPH		
7 Schválil:					

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: ZTI - izolace, podpurné žlaby (bez žlabů v kotelně) a potrubí

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

22 376,42

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 376,42

54	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 - v kotelně	m	10,000	1 089,31	10 893,10	SoD
55	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	61,000	64,07	3 908,27	SoD
56	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	71,45	2 858,00	SoD
59	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	20,000	94,35	1 887,00	SoD
60	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	30,000	45,29	1 358,70	SoD
61	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	6,000	48,29	289,74	SoD
99	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	51,46	514,60	SoD
100	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	44,86	448,60	SoD
101	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,040	5 460,26	218,41	SoD

Celkem

22 376,42

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 08						
Dodávka a montáž spotřebičů, dřezu včetně baterie, pračky a sušičky										
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně								
Objekt:		GASTRO								
Předkládá:		BHSK, as , Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	Datum:	21.10.2025						
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů								
pošlou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů						
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů						
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů						
1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: Výše uvedené položky nebyly součástí dodávky. 1.2 Popis nového řešení: Byla zpracovaná cenová nabídka na dodávku a montáž spotřebičů, které jsou součástí kuchyňské linky, dřezu včetně baterie, pračky a sušičky dle D.1.1.15.4 VÝPISU GASTRO a D.1.1.15.8 VÝPISU OSTATNÍ PRVKY.										
2 Zdůvodnění změny: Cenová nabídka byla zpracovaná na základě požadavku investora.										
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE					
<zde uvést Jaký dokument*										
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4					
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH						
		Cena víceprací (přípočet):	+	115 205,05 Kč bez DPH						
		Výsledná ceny změny:		115 205,05 Kč bez DPH						
7 Schválil: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">za zhotovitele:</td> <td style="width: 20%; border: none;">za TDS:</td> <td style="width: 20%; border: none;">za AD:</td> <td style="width: 20%; border: none;">za uživatele:</td> <td style="width: 20%; border: none;">za objednatele:</td> </tr> </table>						za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:						

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Dodávka a montáž spotřebičů, dřezu včetně baterie, pračky a sušičky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 115 205,05

766 Konstrukce truhlářské 115 205,05

1	542000101	G01 - malá lednice ■ Gorenje, řada G200 volně stojící chladnička, bitá - specifikace v příloze	kus	2,000	7 516,25	15 032,50	cena dodavatele
2	542000102	G02 - malá lednice - MORA CB 984 W - specifikace v příloze	kus	2,000	4 933,75	9 867,50	cena dodavatele
3	542000103	G03 ■ odsávač par - Kluge KMK9070BLG, barvné provedení černý kov (RAL 9005) černé sklo - specifikace v příloze	kus	1,000	11 353,75	11 353,75	cena dodavatele
4	542000004	G04 - indukční varná deska - MORA VDIT 631 C ■ specifikace v příloze	kus	1,000	5 155,00	5 155,00	cena dodavatele
5	542000105	G05 - horkovzdušná vestavěná trouba - MORA VT 332 CX - specifikace v příloze	kus	1,000	5 671,25	5 671,25	cena dodavatele
6	542000106	G06 - vestavěná myčka nádobí - Gorenje Rada G600 plně integrovaná myčka - specifikace v příloze	kus	1,000	17 551,25	17 551,25	cena dodavatele
7	542000107	G07 - Dřez nerez s odkapem SET LINE 80 + baterie Riviera - specifikace v příloze	kus	1,000	2 778,75	2 778,75	cena dodavatele
8	542000108	G08 - lednice s mrazákem dole - ROMO RCNS252W. specifikace v příloze	kus	1,000	14 452,50	14 452,50	cena dodavatele
10	542000108	P - předem plněná pračka ROMO RWF2492M - specifikace v příloze	kus	1,000	15 265,00	15 265,00	cena dodavatele
11	542000108	S - sušička s tepelným čerpadlem ROMO RHD2082A - specifikace v příloze	kus	1,000	17 331,25	17 331,25	cena dodavatele
9	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	746,300	1.00	746,30	SoD

Celkem 115 205,05

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 09	
Dodávka a montáž hasicích přístrojů					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
Předkládá:		BHSK, a.s. Argentinská 1624/320. 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
pošlou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 Hasící přístroje byly uvedeny pouze v PD a chyběly ve W.

1.2 Popis nového řešení:
 Byla zpracovaná cenová nabídka na dodávku a montáž hasicích přístrojů.

2 Zdůvodnění změny:

Chyba ve výkazu výměr oproti PD - bylo doplněno.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	----

5 číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 0
--	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	30 256,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		30 256,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně							
3	Objekt: Dodávka a montáž hasicích přístrojů							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:							
8	Místo:							
9	Zpracoval: Datum: 21.10.2025							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV					30 256,00	
14	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					30 256,00	
15	4	953943211	Osazování hasicích přístrojů	kus	10,000	171,20	1 712,00	>ÚRS 2025 02 x koef.0,8
16	2	44932114	přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C	kus	2,000	896,00	1 792,00	>ÚRS 2025 02 x koef.0,8
17	3	44932001	přístroj hasicí ruční příčkový hasební schopnost 21A, 113B, C	kus	8,000	3 344,00	26 752,00	>ÚRS 2025 02 x koef.0,8
18			Celkem				30 256,00	

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Areálová dešťová kanalizace					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		10 05 Dešťová kanalizace - komunikace			
Předkládá:		BHSK, a.s., Argentinská 1624732b. 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
pošlou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů	
email	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	~5T"	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: U rozpočtu chybí položky na areálovou dešťovou kanalizaci, která je zakreslena v projektu. 1.2 Popis nového řešení: Doplnění chybějících položek do zasláného rozpočtu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Chyba projektu. Kompletně chyběl rozpočet pro areálovou dešťovou kanalizaci.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
6 týdnů					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 398 186,36 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		1 398 186,36 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně						
3	Objekt: Areálová dešťová kanalizace						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel:					Zpracoval:	
8	Místo:					Datum: 21.10.2025	
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	743 203,40	654 982,96	1 398 186,36	413,366	0,000
14	1	Zemní práce	264195,94	147 417,71	411 613,65	329,106	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	39 131,82	21 215,69	60 347,51	4,586	0,000
16	5	Komunikace pozemní	97 185,38	40 164,88	137 350,26	22,669	0,000
17	8	Trubní vedení	306 654,57	117 676,52	424 331,09	37,658	0,000
18	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 035,69	8 850,00	44 885,69	19,347	0,000
19	998	Přesun hmot	0,00	319 658,16	319 658,16	0,000	0,000
20		Celkem	743 203,40	654 982,96	1 398 186,36	413,366	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně							
3	Objekt: Areálová dešťová kanalizace							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:					Zpracoval:		
8	Místo:					Datum: 21.10.2025		
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
11								
12								
13		HSV	Práce a dodávky HSV				1 398 186,36	
14		1	Zemní práce				411 613,65	
15	1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,500	156,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02 X koef.0,8
16	2	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	12,500	314,40	3 930,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
17	7	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	96,000	278,59	26 744,64	SoD
18	8	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	96,000	423,37	40 643,52	SoD
19	4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,500	186,29	20 212,47	SoD
20	12	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	108,500	211,34	22 930,39	SoD
21	5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	390,600	364,53	142 385,42	SoD
22	6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	217,000	14,99	3 252,83	SoD
23	9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,800	108,55	8 336,64	SoD
24	10	56337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	138.240	361,60	49 987,58	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
25	8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	96,000	161,07	15 462,72	SoD
26	9	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	172.800	393,06	67 920,77	SoD
27	10	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	63,73	3 186,50	SoD
28	11	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	50,000	21,85	1 092,50	SoD
29	13	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18.000	188,39	3 391,02	SoD
30	9	00572470	osivo směs travní univerzál	*g	2,500	74,66	186,65	SoD
31		4	Vodorovné konstrukce				60 347,51	
32	14	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,800	1 181,80	2 127,24	SoD
33	18	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	8,000	701,99	5 615,92	SoD
34	19	59224167	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8.000	182,79	1 462,32	SoD
35	20	465512428	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 400 mm	m2	4,000	2 104,00	8 416,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
36	16	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	50,000	28,36	1 418,00	SoD
37	10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,200	1 056,71	20 288,83	SoD
38	23	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,800	3 624,00	21 019,20	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
39		5	Komunikace pozemní				137 350,26	
40	24	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	120,000	366,40	43 968,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
41	25	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2	m2	50,000	137,60	6 880,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
42	26	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE 50mm	m2	50.500	336,80	17 008,40	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
43	33	R-02	Dubová fošna Š.03 ve svahu osazena do ocelové výstuže U 1,8x1,5 m D+M	soub	1,000	9 572,58	9 572,58	SoD IQ 05 - pol.33
44	28	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	60,000	331,20	19 872,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
45	29	59246094	dlažba vsakovací betonová tl 100mm přírodní	m2	61.200	654,40	40 049,28	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
46		8	Trubní vedení				424 331,09	
47	24	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	52,000	140,24	7 292,48	SoD
48	31	26611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	53,560	547,20	29 308,03	CS ÚRS 2025 02 X koef.0,8
49	32	14011108	ocelová chránička	m	2.000	2 208,00	4 416,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
50	33	28655122	manžeta chráničky vč. upínací pásky 220x250mm DN 200x250	kus	2.000	1 304,00	2 608,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
51	34	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	108,000	163,20	17 625,60	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
52	35	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	111.240	536,80	59 713,63	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
53	36	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	440,80	440,80	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8

	A	B	C	D	E	F	G	H
54	37	26611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,000	366,40	386,40	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
55	36	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000	673,91	6 065,19	SoD
56	26	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	11 267,77	90 142,16	SoD
57	40	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	8,000	6 304,00	50 432,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
58	41	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	8,000	1 256,00	10 046,00	CS ÚRS 2025 02 X koef.0,8
59	42	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	8,000	5 608,00	44 864,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
60	43	59224346	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	260,00	4 160,00	SoD
61	44	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 112,00	1 112,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
62	45	59223656	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	372,80	372,60	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
63	46	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	404,80	404,80	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
64	47	59223624	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	1,000	791,20	791,20	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
65	30	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	2 954,50	23 636,00	SoD
66	56	26661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	8,000	6 912,00	55 296,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
67	50	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
68	51	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
69	52	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
70	53	721262204	Klapka koncová polypropylen PP DN 200	kus	1,000	7 096,00	7 096,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
71		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 885,69	
72	54	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	120,000	212,00	25 440,00	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
73	35	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	122,400	158,87	19 445,69	SoD
74		998	Přesun hmot				319 658,16	
75	44	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	i	412,260	775,38	319 658,16	SoD
76			Celkem				1 398 186,36	

ZMĚNOVÝ UST Nahrazení truhlářského prvku T07 KZS					ZL 11						
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně									
Objekt:		762 Konstrukce tesařské									
Tesařské konstrukce		H [REDACTED] HBHSK. as.. Argentinská 1624732b. 170 00 Praha 7			Datum:	21.10.2025					
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů									
poštou		1) Položkový rozpočet změny		3	listů						
e-mailem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů						
osobně	X	3) Fotodokumentace		0	listů						
1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: Nad podhledem u vstupu do objektu (prvek T07) byl zhotoven rošt a OSB desky, na které se upevnil KZS. 1.2 Popis nového řešení: Truhlářská kce se neprovádí, bude proveden KZS na nosnou kci.											
2 Zdůvodnění změny: Dohoda na KD.											
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)		X	NE					
<zde uvést jaký dokument*											
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE					
<zde uvést dopad*											
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4					
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-9 009,84 Kč	bez DPH						
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč	bez DPH						
	Výsledná ceny změny:			-9 009,84 Kč	bez DPH						
7 Schválil: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>za zhotovitele:</td> <td>za TDS:</td> <td>za AD:</td> <td>za uživatele:</td> <td>za objednatele:</td> </tr> </table>							za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:							

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Nahrazení truhlářského prvku T07 KZS

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-9 009,84

762

Konstrukce tesařské

-9 009,84

187	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	-18,720	174,68	-3 270,01	SoD
##	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	-0.180	8 798.41	-1 583,71	SoD
189	762342316	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	-0,694	39,90	-27,69	SoD
##	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-0,042	7 777.91	-326,67	SoD
191	762421014	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	-9,550	398,09	-3 801,76	SoD

Celkem

-9 009,84

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 12	
Dodávka a montáž zrcadel					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		725 Zařizovací předměty			
Tesařské konstrukce		BHSK, a.s.. Argentinská 1624/32b. 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
pošlou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	TT"	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Zrcadla VOS a V06 nebyla součástí dodávky. Chyběla ve výkazu výměr.					
1.2 Popis nového řešení: Nacenení dodávky a montáže zrcadel.					
2 Zdůvodnění změny:					
V důsledku chyby ve výkazu výměr zrcadla chyběla v rozpočtu zhotovitele. Nyní byla doplněna.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument*					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	14 248,06 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		14 248,06 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Dodávka a montáž zrcadel

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSVPráce a dodávky PSV

14 248,06

725Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 248,06

192	725291678	Montáž zrcadla nástěnného	kus	13,000	185,60	2 412,80	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8
##	63465126	V05 - zrcadlo 600 x 900 mm, čiré tl 4mm, fazeta 10mm	kus	11.000	720,00	7 920,00	Cena dodavatele
##	63465126	V06 - zrcadlo 1500 x 900 mm, čiré tl 4mm, fazeta 10mm	kus	2,000	1 818,00	3 636,00	Cena dodavatele
197	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,078	3 580,22	279,26	SoD

Celkem

14 248,06

ZMĚNOVÝ LIST			ZL 13
Nápis na fasádu			
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
Objekt:	767 Konstrukce zámečnické		
Tesařské konstrukce	BHSK, a.S.. Argentinská 1624/32b. 170 00 Praha 7	Datum:	21.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
pošlou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	"5T"	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení: Nápis na fasádu měl výšku 300mm a kombinaci malých a velkých písmen.	
1.2 Popis nového řešení: Nápis na fasádu má výšku 400mm a všechna písmena jsou velká.	

2 Zdůvodnění změny:	
Požadavek provozovatele - z důvodu sjednocení nápisu s ostatními výjezdovými stanicemi v KH.	


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument*			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	13 790,62 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 379,33 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		26 588,71 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za A:	za B:	za C:
-----------------	---------	-------	-------	-------

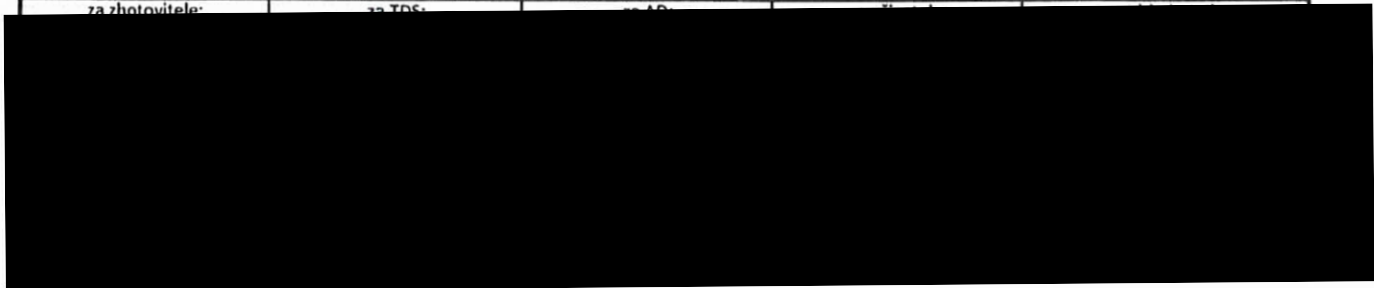

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičině

Objekt: Nápis na fasádu

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

22 933,58

767

Konstrukce zámečnické

22 933,58

198	Z06	D+M nápisu - písmena z díbondu v. 300 mm, červená barva	kpl	-1,000	13 790,62	-13 790,62	SoD
1	Z06	D+M nápisu - písmena z díbondu v. 400 mm - všechna písmena velká, font písma HELVETICA BOLD, RAL 3020	kpl	1,000	36 500,00	36 500,00	CN subdodavatele
22	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,760	295,00	224,20	SoD

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 655,13

9 (40001000	(inženýrská činnost	(soubor	0,300	12 183,75,	3 655,13,	SoD
-------------	---------------------	---------	-------	------------	-----------	-----

Celkem

26 588,71

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 14
Změna interaktivní tabule na interaktivní displej				
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:	07.7 - AV technika			
Tesařské konstrukce	[REDACTED] IHSK. a.s., Argentinská 1624732b, 170 00 Praha 7	Datum:	21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	“X”	3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Dle projektu byla naceněna interaktivní tabule, pro její provoz je třeba samostatný projektor. 1.2 Popis nového řešení: Nacenění dodávky a montáže interaktivního displeje, který tvoří jeden celek - interaktivní obrazovka. Není třeba samostatný projektor.				
2 Zdůvodnění změny:				
Změna byla provedena na základě požadavku provozovatele a sjednocení používaných IT technologií.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument*				
4 Dopad do smluvních termínů:		V ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
4 týdny				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. Z}
6 Náklady:				
Cena méněprací (odpočet):		—	149 449,31 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	102 707,81 Kč	bez DPH
Výsledná ceny změny:			-46 741,50 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele: [REDACTED] za TDS: [REDACTED] za AP: [REDACTED]				

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Změna interaktivní tabule na interaktivní displej

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Video .55 879,31

1	1pol	Interaktivní tabule 93" podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	-1,000	80 951,71	-80 951,71	SoD
2	2pol	SW pro interaktivní tabuli - firemní použití, podpora 1 rok	ks	-1,000	10 378,42	-10 378,42	SoD
3	3pol	Projektor podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	-1,000	51 892,12	-51 892,12	SoD
4	4pol	Držák projektoru na zeď podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	-1,000	6 227,06	-6 227,06	SoD
5	1pol	Interaktivní displej 98"iyama Pro Lite TE 9813A-B1AG 98" Třída (97,5"zobrazitelný) 4k 3840 x 2160/60Hz IPS LCD LED	ks	1,000	92 080,00	92 080,00	CN subdodavatele
6	1pol	Držák displeje na zeď	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	CN subdodavatele

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 137,81

I 9	140001000	inženýrská činnost	soubor	0,750	12 183,75	9 137,81	SoD
-----	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	----------	-----

Celkem -46 741,50

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 15	
Vnitřní okno - nadsvětlík						
Stavba:		ZZSKHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně				
Objekt:		767 Konstrukce zámečnické				
Tesařské konstrukce		nn<;K a s. Arger			tinská 1624/32b. 170 00 Praha 7	
Datum:		21.10.2025				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		0	listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V rozpočte chybí položka, která je uvedena v projektu.						
1.2 Popis nového řešení: Doplnění chybějící položky v rozpočtu dle PD.						
2 Zdůvodnění změny:						
Změna byla vyvolána na základě rozporu mezi PD a VV.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:						
ANO (uvést jaký dokument)				X	NE	
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:						
ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)				X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. * Zákona o zadávání veřejných zakázek						
				odst.	6	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):				
		Cena víceprací (přípočet):				
		Výsledná ceny změny:				
		-587,96 Kč bez DPH				
		4- 12 690,27 Kč bez DPH				
		12 102,31 Kč bez DPH				
7 Schválil:						

za zhotovitele:

za UÚ:

za AU:

za UZUJTELO:

za PRVNÍHO:

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Vnitřní okno ■nadsvětlík

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-587,96

3

Svislé a kompletní konstrukce

-587,96

48	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	-0,712	825,78	-587,96	SoD
----	-----------	---	----	--------	--------	---------	-----

PSV

Práce a dodávky PSV

9 035,14

767

Konstrukce zámečnické

9 035,14

1	767311210-R	Dodávka a montáž Al nadsvětlíku 1785 x 400 mm, sklo jednoduché 4mm	kus	1,000	8 947,12	8 947,12	Cena dodavatele
201	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,005	17 604,55	88,02	SoD

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 655,13

9	140001000	[inženýrská činnost	soubor	0,300]	12 183,751	3 655,131	SoD
---	-----------	---------------------	--------	--------	------------	-----------	-----

Celkem

12 102,31

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 16	
Zábradlí schodiště					
Stavba:		ZZSKHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		767 Konstrukce zámečnické			
Tesařské konstrukce		BHSK, a.s., Argentinská 1624732b, 170 00 Praha 7		Datum: 21.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Schodištěm probíhala stěna na které bylo umístěno madlo. Pod schodištěm byla místnost s dveřmi. 1.2 Popis nového řešení: Průběžná schodišťová stěna byly vypuštěna a bylo navrženo pouze nerezové zábradlí.					
2 Zdůvodnění změny:					
Požadavek provozovatele, z důvodu zvětšení schodišťového prostoru.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-63 659,05 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 737,79 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-44 921,26 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele: za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Zábradlí schodiště

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-38 978,97

3

Svislé a kompletní konstrukce

-14 150,76

20	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	-1,000	257,33	-257,33	SoD
47	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	-18,824	738,07	-13 893,43	SoD

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-24 828,21

82	612131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	-37,648	64,14	-2 414,74	SoD
83	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-37,648	231,68	-8 722,29	SoD
85	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-37,648	291,44	-10 972,13	SoD
112	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	1 022,80	-1 022,80	SoD
113	55331487	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970. 2100mm</i>	kus	-1,000	1 696,25	-1 696,25	SoD

PSV

Práce a dodávky PSV

-5 942,29

766

Konstrukce truhlářské

-2 453,00

220	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	788,82	-788,82	SoD
222	61161002.R	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	-1,000	1 645,68	-1 645,68	SoD
235	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,002	9 249,92	-18,50	SoD

767

Konstrukce zámečnické

-3 489,29

252	767163101.	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdívá nebo lehčeného betonu	m	-2,700	1 277,93	-3 450,41	SoD
253	R42281	<i>madlo zábradlí z nerezového profilu, sloupky z nerezového profilu + spojovací prvky</i>	m	-2,700	6 941,28	-18 741,46	SoD
1	767-R	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdívá nebo lehčeného betonu	m	2,700	1 109,24	2 994,95	
2	001-R	<i>zábradlí nerezové - provedení viz. výrobní dokumentace</i>	m	2,700	5 830,68	15 742,84	
272	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,002	17 604,55	-35,21	SoD

Celkem

-44 921,26

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 17	
Změna nabíjecí stanice pro elektromobily					
Stavba;		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		10 03.2 Elektroinstalace I.NP			
Tesařské konstrukce		J	██████████	HSK. a s . Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	Datum: 21.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
pošlou		1) Položkový rozpočet změny		3	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	" X "	3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: V rozpočte byla nabíjecí stanice, která neumožňuje měření spotřeby jednotlivého uživatele. 1.2 Popis nového řešení: Nacenění nabíjecí stanice, která umožňuje měření spotřeby jednotlivého uživatele.					
2 Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace;			ANO (uvést jaký dokument)		X NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů;		X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
Dodací lhůta 4 týdny.					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. • Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	29 685,70 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	55 091,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			25 406,18 Kč	bez DPH
7 Schválil:					

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Změna nabíjecí stanice pro elektromobily

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSVPráce a dodávky PSV

19 314,30

NAB1Nabíjecí stanice

19 314,30

##	35673011	stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná AC 22kW 3 fáz. 2x konektor Type 2	kus	-1,000	29 685,70	-29 685,70	SoD
1	35673011	stanice nabíječi pro elektromobily s měřením spotřeby	kus	1,000	49 000,00	49 000,00	CN subdodavatele

VRNVedlejší rozpočtové náklady

6 091,88

g	40001000	Inženýrská činnost	soubor	0,500	12 183,75	6 091,88	SoD
---	----------	--------------------	--------	-------	-----------	----------	-----

Celkem

25 406,18

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 18	
Kabeláž k tepelným čerpadlům					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		10 03.2 Elektroinstalace I.NP			
Tesařské konstrukce		- BHSK. a s , Argentinská 1624/32b. 170 00 Praha 7		Datum:	21.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V rozpočtu chybí kabeláž k tepelným čerpadlům.

1.2 Popis nového řešení:
Nacenení chybějící kabeláže.

2 Zdůvodnění změny:
Chyba projektu. Výkaz výměr neobsahoval kabeláž pro tepelné čerpadlo.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>			

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek ! odst. **6**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	14 553,73 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 553,73 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Kabeláž k tepelným čerpadlům

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

11 256,29

741

Elektroinstalace - silnoproud

11 256,29

198	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	53,000	52,05	2 758,65	SoD
199	34111030	kabel instalační Jádru Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	53,000	17,07	904,71	SoD
201	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	53,000	55,52	2 942,56	SoD
200	34111090	kabel instalační Jádru Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	53,000	27,46	1 455,38	SoD
1	741311054	Dodávka a montáž přepínací relé 4pol, mechanické zapnutí	kus	2,000	1 288,00	2 576,00	5 ÚRS 2025 02 x koef.0,8
2	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	154,40	154,40	5 ÚRS 2025 02 x koef.0,8
202	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínači schopnost 10 kA	kus	1,000	141,34	141,34	SoD
203	R2	Podružný materiál	kpl	0,090	3 591,65	323,25	SoD

HZS

Hodinové zúčtovací sazby


3 297,44

99	IHZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	412,18	3 297,44	SoD
----	----------	---	-----	-------	--------	----------	-----

Celkem

14 553,73

ZMĚNOVÝ LIST Dodávka a montáž vysokotlaké myčky				ZL 19	
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně			
Objekt:		D.I. 1.15.8 Výpis ostatní prvky			
Tesařské konstrukce		■■■■■■■■■■ BHSK, a		Argentinská 1624732b, 170 00 Praha 7	
Datum:		21.10.2025			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 <i>Popis původního řešení:</i> Vysokotlaká myčka V07 byla pouze v PD, chyběla ve výkazu výměr.					
1.2 <i>Popis nového řešení:</i> Nacenění dodávky a montáže vysokotlaké myčky dle PD a dopřesnění provozovatele.					
2 Zdůvodnění změny:					
Chyba ve výkazu výměr, cenová nabídka byla zpracovaná dle dopřesnění provozovatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
Dodací lhůta 4 týdny					
5 číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		— bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+ 293 029,06 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		293 029,06 Kč bez DPH		
7 Schválil:					

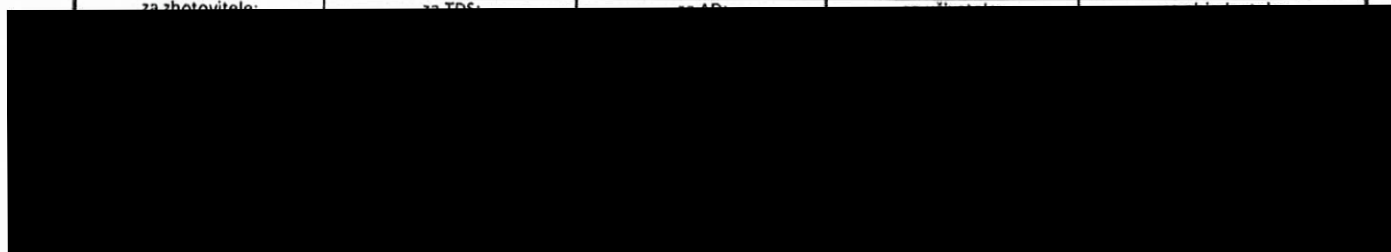

ROZPOČET

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: Dodávka a montáž vysokotlaké myčky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 21.10.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSVPráce a dodávky PSV264 397,25

724Zdravotechnika - strojní vybavení264 397,25

1	1	Montáž vysokotlaké myčky, včetně příslušenství	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	Cena dodavatele
2	AK1.524-980.0	Vysokotlaký čistič Kärcher HD 8/18-4 M St	kus	1,000	37 383,00	37 383,00	Cena dodavatele
3	AK1.118-005.0	Pistole Easy!Force pro KARCHER HD/HDS	kus	2,000	4 017,00	8 034,00	Cena dodavatele
4	AK1.111-046.0	Spojka hadic KARCHER HD/HDS EASY!Lock-M22*1,5-otoc	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	Cena dodavatele
5	AK1.112-024.0	Nástavec pracovní pro KARCHER HD/HDS 400 mm	kus	1,000	2 184,00	2 184,00	Cena dodavatele
6	AK1.112-006.0	Nástavec pracovní pro KARCHER HD/HDS 850 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	Cena dodavatele
7	AK6.391-883.0	Hadice VT KSrcher prodlužovací HD+HDS - DN6 - 10m	kus	1,000	7 082,00	7 082,00	Cena dodavatele
8	AK6.390-027.0	Hadice VT Kärcher prodl. Longlife - DN8 - 20m	kus	1,000	10 682,00	10 682,00	Cena dodavatele
9	AK6.392-076.0	Navíjecí buben automat Kärcher	kus	1,000	39 578,00	39 578,00	Cena dodavatele
10	AK1.058-106.0	Stropní otočné rameno K&rcher	kus	1,000	46 820,00	46 820,00	Cena dodavatele
11	R12X271	NEREZ trubka bezešvá přesná 12x2 R12X271	m	30,000	1 500,00	45 000,00	Cena dodavatele
12	RCP1-113.5	Svemá objímka trubek DN 13,5	sada	1,000	12 400,00	12 400,00	Cena dodavatele
13	AK6.412-066.0	Kulový kohout DN 13	kus	2,000	5 933,00	11 866,00	Cena dodavatele
14	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 636,590	0,28	738,25	CS ÚRS 2025 02 x koef.0,8

VRNVedlejší rozpočtové náklady28 631,81

9	40001000	Inženýrská činnost	soubor	2,35pl	12 183,75	28 631,81	SoD
---	----------	--------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----

Celkem293 029,06

Časový a finanční harmonogram - aktualizace

ÍČ: 70889546



IČ: 28223063

[illegible]