

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2024**  
**ze dne 27. 11. 2024**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující*

**smluvní strany**

**objednatel:** Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184  
Erbenova 184, 344 01 Domažlice  
IČ 48342939  
Zastoupená Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „*objednatel*“)

**a**

**zhotovitel:** DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.  
Havlíčkova 6, Bezděkovské předměstí, 344 01 Domažlice  
IČO : 25200631  
DIČ: CZ25200631  
Zastoupený: Jan Sloup, jednatel společnosti  
Ing. Jaroslav Koutník, jednatel společnosti

(dále jen „*zhotovitel*“)

*uzavřely tento*  
**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**ze dne 27. 11. 2024**

**I.**

**Předmět dodatku – změna díla**

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6. Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2024 (dále jen Smlouva) dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídatelné a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o tyto práce:  
viz. příloha č. 1 Položkový rozpočet.

## II.

### Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí částku ve výši 3 604 977,83 Kč bez DPH (slovy: tři miliony šest set čtyři tisíce devět set sedmdesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů), která představuje navýšení celkové ceny díla. Cena navýšení včetně DPH činí 4 362 023,18 Kč.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 41 293 950,63 Kč |
|----------------------------------|------------------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cena změny díla dle dodatku č.1 bez DPH: | 1 129 270,61 Kč |
|------------------------------------------|-----------------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cena změny díla dle dodatku č.2 bez DPH: | 3 604 977,83 Kč |
|------------------------------------------|-----------------|

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí: | 46 028 199,07 Kč |
|---------------------------------------------|------------------|

(slovy: čtyřicet šest milionů dvacet osm tisíc sto devadesát devět korun českých sedm haléřů)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| DPH 21% | 9 665 921,80 Kč |
|---------|-----------------|

(slovy: devět milionů šest set šedesát pět tisíc devět set dvacet jedna koruna česká osmdesát haléřů)

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí | <b>55 694 120,87 Kč</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|

(slovy: padesát pět milionů šest set devadesát čtyři tisíce sto dvacet korun českých osmdesát sedm haléřů)

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.


Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.


V Domažlicích dne 05. 11. 2025

V Domažlicích dne 05. 11. 2025

Za objednatele:

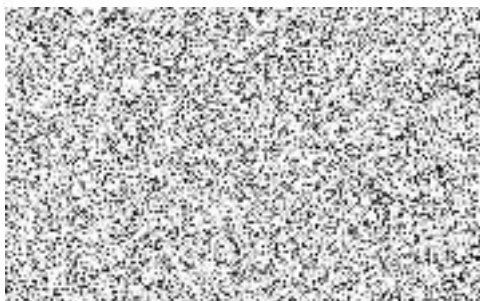

Za zhotovitele:

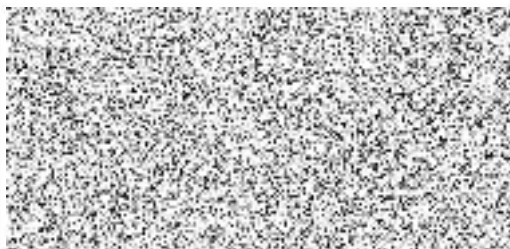



|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Položkový rozpočet stavby</b></p> |  |
|--------------------------------------------------------|--|

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Stavba: | 2024/68 | Domov mládeže |
|---------|---------|---------------|

|             |                                       |      |                                 |
|-------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| Zhotovitel: | DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. | IČO: | 25200631                        |
|             | Havlíčkova 6                          | DIČ: | CZ25200631                      |
|             | 34401                                 |      | Domažlice-Bezděkovské Předměstí |

|             |                                       |      |                                 |
|-------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| Zhotovitel: | DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. | IČO: | 25200631                        |
|             | Havlíčkova 6                          | DIČ: | CZ25200631                      |
|             | 34401                                 |      | Domažlice-Bezděkovské Předměstí |

|             |                                                                                                                                                  |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184<br>Erbenova 184<br>34401 Domažlice-Týnské Předměstí | IČO: 48342939<br>DIČ: |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|             |                                                                                                                                                  |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184<br>Erbenova 184<br>34401 Domažlice-Týnské Předměstí | IČO: 48342939<br>DIČ: |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Vypracoval: Pavel Konop



|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00 CZK |
|--------------------------|------|----------|

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 3 604 977,83 CZK |
|--------------------------|------|------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Zaokrouhlení: | 0,00 CZK |
|---------------|----------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 3 604 977,83 CZK |
|----------------------|------------------|

V \_\_\_\_\_ Domažlice \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 4. 11. 2025 \_\_\_\_\_

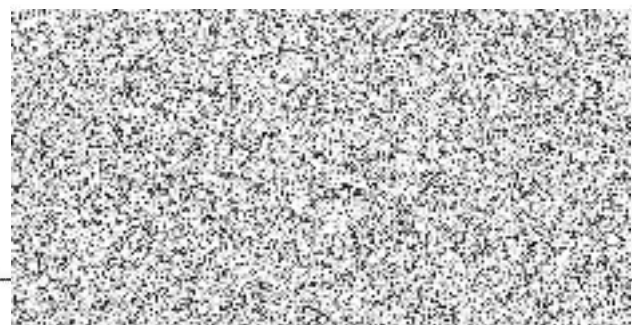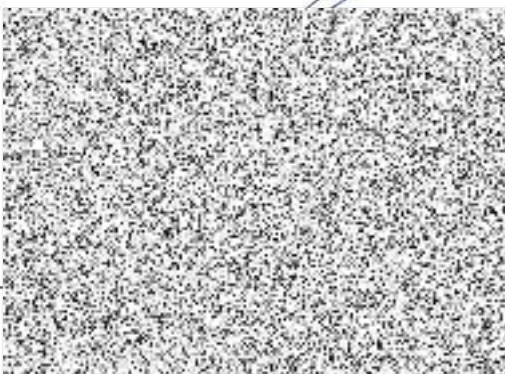

|         |         |               |           |
|---------|---------|---------------|-----------|
| Stavba: | 2024/68 | Domov mládeže | List č. 2 |
|---------|---------|---------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo  | Název                | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|--------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Stavba |                      | 3 604 977,83   | 0,00                | 3 604 977,83         |
| 01     | Objekt               | 3 604 977,83   | 0,00                | 3 604 977,83         |
| 12     | Změny č.2 - připočty | 4 003 588,54   | 0,00                | 4 003 588,54         |
| 13     | Změny č.2 - odpočty  | -398 610,71    | 0,00                | -398 610,71          |

|         |         |               |           |
|---------|---------|---------------|-----------|
| Stavba: | 2024/68 | Domov mládeže | List č. 3 |
|---------|---------|---------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                           | Typ dílu | Celkem              | Hmotnost         |
|-------|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 1     | Zemní práce                     | HSV      | 145 093,37          | 27,07250         |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      | 81 821,52           | 5,46577          |
| 31    | Zdi podpěrné a volné            | HSV      | -221 191,49         | -37,30576        |
| 4     | Vodorovné konstrukce            | HSV      | 9 721,32            | 1,96321          |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      | 902 185,74          | 56,10170         |
| 62    | Úpravy povrchů vnější           | HSV      | 159 497,98          | 4,48679          |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      | 37 416,85           | 14,89455         |
| 64    | Výplně otvorů                   | HSV      | 722,00              | 0,04108          |
| 8     | Trubní vedení                   | HSV      | 38 950,00           | 25,25000         |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání     | HSV      | 216 217,50          | 0,16242          |
| 96    | Bourání konstrukcí              | HSV      | 100 310,15          | 0,89028          |
| 99    | Staveništní přesun hmot         | HSV      | 44 560,14           | 0,00000          |
| 722   | Vnitřní vodovod                 | PSV      | 18 399,15           | 0,00000          |
| 725   | Zařizovací předměty             | PSV      | 128 958,70          | 0,35342          |
| 762   | Konstrukce tesařské             | PSV      | 26 890,84           | 0,73822          |
| 7631  | Konstrukce sádkartonové         | PSV      | 90 300,00           | 1,38675          |
| 765   | Krytiny tvrdé                   | PSV      | 58 080,00           | 0,05967          |
| 766   | Konstrukce truhlářské           | PSV      | 484 277,00          | 0,31575          |
| 767   | Konstrukce zámečnické           | PSV      | 43 500,00           | 0,00000          |
| 769   | Otvorové prvky z plastu         | PSV      | -44 550,00          | 0,00000          |
| 781   | Obklady keramické               | PSV      | 143 595,75          | 2,65521          |
| 791   | Montáž zařízení velkokuchyní    | PSV      | 8 600,00            | 0,00000          |
| 799   | Ostatní                         | PSV      | 1 094 644,16        | 0,00000          |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      | 36 977,15           | 0,00000          |
|       |                                 |          | <b>3 604 977,83</b> | <b>104,53156</b> |

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 4 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř.                | Číslo        | Název                                                                                             | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena              |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>       |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                |    |          |          |                   |
| 1                   | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                     | m3 | 45,50000 | 1 690,00 | 76 895,00         |
|                     | Výkaz výměr: | pro ležatou kanalizaci 1.PP: 0,7*1,0*65,0                                                         |    | 45,50000 |          |                   |
| 2                   | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm                       | m3 | 15,92500 | 1 556,00 | 24 779,30         |
|                     | Výkaz výměr: | pro ležatou kanalizaci 1.PP: 0,7*0,35*65,0                                                        |    | 15,92500 |          |                   |
| 3                   | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m            | m3 | 29,57500 | 297,00   | 8 783,78          |
|                     | Výkaz výměr: | 45,5-15,925                                                                                       |    | 29,57500 |          |                   |
| 4                   | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 29,57500 | 262,80   | 7 772,31          |
| 5                   | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m               | m3 | 29,57500 | 278,10   | 8 224,81          |
| 6                   | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 29,57500 | 18,20    | 538,27            |
| 7                   | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                               | t  | 50,27750 | 360,00   | 18 099,90         |
|                     | Výkaz výměr: | 29,575*1,7                                                                                        |    | 50,27750 |          |                   |
| <b>Celkem za: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                |    |          |          | <b>145 093,37</b> |

|               |              |                                                                                                                                                               |     |          |           |           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 8             | 317168112R00 | Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1250 mm                                                                                                                | kus | 6,00000  | 521,00    | 3 126,00  |
| 9             | 317168113R00 | Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1500 mm                                                                                                                | kus | 2,00000  | 588,00    | 1 176,00  |
| 10            | 317168115R00 | Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 2000 mm                                                                                                                | kus | 1,00000  | 729,00    | 729,00    |
| 11            | 317168133R00 | Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení                                                                                      | kus | 4,00000  | 980,00    | 3 920,00  |
| 12            | 317944313RT4 | Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.18                                                                   | t   | 0,13140  | 54 870,00 | 7 209,92  |
|               | Výkaz výměr: | 21,9*3,0*2*0,001                                                                                                                                              |     | 0,13140  |           |           |
| 13            | 311271177R00 | Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K | m2  | 4,50000  | 1 828,20  | 8 226,90  |
|               | Výkaz výměr: | nadezdívka pro strop schodiště 4.NP: 0,5*4,5*2                                                                                                                |     | 4,50000  |           |           |
| 14            | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou                                                                                                                              | m3  | 1,00050  | 9 220,20  | 9 224,81  |
|               | Výkaz výměr: | balkon.dv: 0,45*0,2*1,5                                                                                                                                       |     | 0,13500  |           |           |
|               |              | překlady 1.NP: 22,6*0,15*0,2                                                                                                                                  |     | 0,67800  |           |           |
|               |              | překlady nad rozvaděči: 0,25*0,25*3,0                                                                                                                         |     | 0,18750  |           |           |
| 15            | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140                                                                                      | t   | 0,36494  | 40 008,50 | 14 600,70 |
|               | Výkaz výměr: | balk.dv: 12,9*1,5*4*0,001                                                                                                                                     |     | 0,07740  |           |           |
|               |              | 1.NP: 12,9*(1,9*4+4,0*4+1,9*3+2,6*3+6,0*3+2,5*3)*0,001-0,52                                                                                                   |     | 0,28754  |           |           |
| 16            | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 100 mm                                                                       | m2  | 13,52500 | 786,00    | 10 630,65 |
|               | Výkaz výměr: | m.č.014-015: 1,5*2,5*2-0,8*2,0*2                                                                                                                              |     | 4,30000  |           |           |
|               |              | m.č.110: 3,5*(1,9+1,25)-0,9*2,0                                                                                                                               |     | 9,22500  |           |           |

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 5 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                            | MJ                            | Množství | Cena/MJ  | Cena      |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 17           | 342668111R00 | Těsnění styku přičky se stávající stěnou PU pěnou                                                                                                                                                | m                             | 3,00000  | 105,10   | 315,30    |
|              | Výkaz výměr: | 1,5*2                                                                                                                                                                                            |                               | 3,00000  |          |           |
| 18           | 342948111R00 | Kotvení přiček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                                                | m                             | 10,00000 | 135,00   | 1 350,00  |
|              | Výkaz výměr: | 2,5*4                                                                                                                                                                                            |                               | 10,00000 |          |           |
| 19           | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm                                                                                                                                        | m2                            | 2,76000  | 1 186,50 | 3 274,74  |
|              | Výkaz výměr: | balkon dv.: 0,14*1,5*2                                                                                                                                                                           |                               | 0,42000  |          |           |
|              |              | překlady 1.NP: 6,0*0,15*2                                                                                                                                                                        |                               | 1,80000  |          |           |
|              |              | překlady nad rozvaděči: 0,18*3,0                                                                                                                                                                 |                               | 0,54000  |          |           |
| 20           | 553303659R   | příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru                                                                                                                                                  | kus                           | 2,00000  | 189,90   | 379,80    |
| 21           | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | kus                           | 2,00000  | 896,30   | 1 792,60  |
| 22           | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2                                                                                                                                           | kus                           | 5,00000  | 1 097,80 | 5 489,00  |
| 23           | 55330382R    | Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné                                                        | kus                           | 7,00000  | 1 482,30 | 10 376,10 |
| Celkem za: 3 |              |                                                                                                                                                                                                  | Svislé a kompletní konstrukce |          |          | 81 821,52 |

|              |              |                                                                                  |                      |          |           |          |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|
| Díl: 4       |              | Vodorovné konstrukce                                                             |                      |          |           |          |
| 24           | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25                                           | m3                   | 0,40000  | 4 315,00  | 1 726,00 |
|              | Výkaz výměr: | m.č.110: 2,0*2,0*0,1                                                             |                      | 0,40000  |           |          |
| 25           | 411362021R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari                                        | t                    | 0,02042  | 46 000,00 | 939,32   |
|              | Výkaz výměr: | m.č.110: 4,44*2,0*2,0*1,15*0,001                                                 |                      | 0,02042  |           |          |
| 26           | 413231231RT2 | Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 s použitím suché maltové směsi | kus                  | 12,00000 | 588,00    | 7 056,00 |
| Celkem za: 4 |              |                                                                                  | Vodorovné konstrukce |          |           | 9 721,32 |

|               |              |                                                                                           |                        |             |        |            |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|------------|
| Díl: 61       |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                                    |                        |             |        |            |
| 27            | 602012112RT1 | Omlítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 10 mm                                     | m2                     | 3 163,84500 | 282,00 | 892 204,29 |
| 28            | 612475121RT3 | Omlítky vnitřních stěn ze suché směsi s postříkem, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm | m2                     | 27,05000    | 369,00 | 9 981,45   |
|               | Výkaz výměr: | m.č.014-015: (1,5*2,5*2-0,8*2,0*2)*2                                                      |                        | 8,60000     |        |            |
|               |              | m.č.110: (3,5*(1,9+1,25)-0,9*2,0)*2                                                       |                        | 18,45000    |        |            |
| Celkem za: 61 |              |                                                                                           | Úpravy povrchů vnitřní |             |        | 902 185,74 |

|               |              |                                                                          |                       |           |        |            |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| Díl: 62       |              | Úpravy povrchů vnější                                                    |                       |           |        |            |
| 29            | 602012131RT1 | Omlítka tenkovrstvá vápenocementová Hasit 651 ručně tloušťka vrstvy 5 mm | m2                    | 482,45000 | 256,50 | 123 748,43 |
|               | Výkaz výměr: | fasáda dvorní část bez štítů: 482,45                                     |                       | 482,45000 |        |            |
| 30            | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn                                                    | m2                    | 482,45000 | 74,10  | 35 749,55  |
| Celkem za: 62 |              |                                                                          | Úpravy povrchů vnější |           |        | 159 497,98 |

|         |              |                                                    |    |         |        |          |
|---------|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                     |    |         |        |          |
| 31      | 631319155R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 5,43600 | 463,00 | 2 516,87 |

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 6 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř.          | Číslo        | Název                                                                                | MJ  | Množství            | Cena/MJ  | Cena       |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------|------------|
| 32            | 631315621RT3 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3       | m3  | 5,84100             | 5 975,00 | 34 899,98  |
|               | Výkaz výměr: | rampa m.č.112-110: 0,18*1,25*1,8<br>podlahy: 5,436                                   |     | 0,40500<br>5,43600  |          |            |
| Celkem za: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                       |     |                     |          | 37 416,85  |
| Díl: 64       |              | Výplně otvorů                                                                        |     |                     |          |            |
| 33            | 641952211R00 | Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2                                    | kus | 1,00000             | 722,00   | 722,00     |
| Celkem za: 64 |              | Výplně otvorů                                                                        |     |                     |          | 722,00     |
| Díl: 8        |              | Trubní vedení                                                                        |     |                     |          |            |
| 34            | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15                                   | m3  | 10,00000            | 3 895,00 | 38 950,00  |
| Celkem za: 8  |              | Trubní vedení                                                                        |     |                     |          | 38 950,00  |
| Díl: 9        |              | Ostatní konstrukce, bourání                                                          |     |                     |          |            |
| 35            | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm                                        | m   | 34,05000            | 4 185,00 | 142 499,25 |
|               | Výkaz výměr: | 0,8*8+0,8*7+0,7*2+0,7*7+0,4*8+1,0*3+1,0*2+0,2*12<br>0,8*2+0,4*4+0,2*3+0,15+0,2*4+0,4 |     | 28,90000<br>5,15000 |          |            |
| 36            | 970036160R00 | Přip. jádr. vrt. stropu cihelného do D 160 mm                                        | m   | 34,05000            | 2 165,00 | 73 718,25  |
| Celkem za: 9  |              | Ostatní konstrukce, bourání                                                          |     |                     |          | 216 217,50 |
| Díl: 96       |              | Bourání konstrukcí                                                                   |     |                     |          |            |
| 37            | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi         | m3  | 0,50000             | 9 355,00 | 4 677,50   |
|               | Výkaz výměr: | 0,5*1,0                                                                              |     | 0,50000             |          |            |
| 38            | 961031411R00 | Bourání základů cihelných na MC                                                      | m3  | 0,36000             | 1 493,00 | 537,48     |
|               | Výkaz výměr: | pod nádrží: 1,2*1,0*0,3                                                              |     | 0,36000             |          |            |
| 39            | 962022491R00 | Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC                                         | m3  | 0,80000             | 1 966,00 | 1 572,80   |
|               | Výkaz výměr: | boky vstupního schodiště (vstup): 0,4*0,4*5,0                                        |     | 0,80000             |          |            |
| 40            | 965082922R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2                                       | m3  | 10,00000            | 699,00   | 6 990,00   |
|               | Výkaz výměr: | odstr.násyp. pro ÚT 2.NP: 5,0<br>3.NP: 5,0                                           |     | 5,00000<br>5,00000  |          |            |
| 41            | 967023692R00 | Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2                                       | m2  | 2,00000             | 788,00   | 1 576,00   |
|               | Výkaz výměr: | boky vstupního schodiště (vstup): 0,4*5,0                                            |     | 2,00000             |          |            |
| 42            | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1.PP                               | m2  | 1,25000             | 218,00   | 272,50     |
|               | Výkaz výměr: | 1,25*1,0                                                                             |     | 1,25000             |          |            |
| 43            | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2                                    | m3  | 1,50000             | 6 295,00 | 9 442,50   |
|               | Výkaz výměr: | pro rozvaděče přízemí: 0,3*2,5*2,0                                                   |     | 1,50000             |          |            |
| 44            | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm                                    | m   | 7,00000             | 473,00   | 3 311,00   |
|               | Výkaz výměr: | nosné překl. 1.NP: 1,75*4                                                            |     | 7,00000             |          |            |
| 45            | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %                                    | m2  | 482,45000           | 76,30    | 36 810,94  |
|               | Výkaz výměr: | fasáda dvorní část bez štítů: 482,45                                                 |     | 482,45000           |          |            |

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 7 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř. Číslo                            | Název                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství                                   | Cena/MJ   | Cena       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 46                                    | 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2<br>Výkaz výměr: 4.NP m.č.4.53: 6,0*6                                                                                                                                              | m      | 36,00000<br>36,00000                       | 110,50    | 3 978,00   |
| 47                                    | 962031113R00 Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm<br>Výkaz výměr: m.č.014-015: 1,5*2,5*2-0,8*2,0*2                                                                                                                      | m2     | 4,30000<br>4,30000                         | 127,50    | 548,25     |
| 48                                    | 963023612R00 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně<br>Výkaz výměr: hlavní vstup: 1,5*3<br>mezi m.č.110-112: 1,4*2                                                                                                    | m      | 7,30000<br>4,50000<br>2,80000              | 703,00    | 5 131,90   |
| 49                                    | 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>Výkaz výměr: m.č.110: 2,0*2,0*0,15                                             | m3     | 0,60000<br>0,60000                         | 2 574,00  | 1 544,40   |
| 50                                    | 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2<br>Výkaz výměr: 0,8*2,0*2<br>0,8*2,0*5             | m2     | 11,20000<br>3,20000<br>8,00000             | 395,40    | 4 428,48   |
| 51                                    | 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2<br>Výkaz výměr: 1,2*1,8*2                                                                                                                                                   | m2     | 4,32000<br>4,32000                         | 170,80    | 737,86     |
| 52                                    | 971035661R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2 , tloušťky do 600 mm<br>Výkaz výměr: nové balk.dv. m.č.2.05: 0,6*1,2*1,8                                                 | m3     | 1,29600<br>1,29600                         | 2 215,20  | 2 870,90   |
| 53                                    | 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm<br>Výkaz výměr: překlady balkon.dveře: 1,5*4<br>překlady 1.NP: 1,9*4+4,0*4+1,9*3+2,6*3+6,0*3+2,5*3-40,0<br>překlady nad rozvaděči: 3,0*2 | m      | 34,60000<br>6,00000<br>22,60000<br>6,00000 | 249,30    | 8 625,78   |
| 54                                    | 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %<br>Výkaz výměr: m.č. 109: 1,2*(8*2+5,6*2+4,0*2+2,15*4+2,7*2+2,5*2+4,0*2+4,5*2)                     | m2     | 85,44000<br>85,44000                       | 84,90     | 7 253,86   |
| Celkem za: 96 Bourání konstrukcí      |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           | 100 310,15 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot       |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           |            |
| 55                                    | 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,                                                                                                        | t      | 136,32829                                  | 450,00    | 61 347,73  |
| Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           | 61 347,73  |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod              |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           |            |
| 56                                    | 72201 Příplatek za potrubí DN50 ze závitových Pz trubek                                                                                                                                                                                   | m      | 49,50000                                   | 371,70    | 18 399,15  |
| Celkem za: 722 Vnitřní vodovod        |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           | 18 399,15  |
| Díl: 725 Zařizovací předměty          |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |           |            |
| 57                                    | 726211331R00 Modul pro WC Duofix, UP320, ZTP, h. 1120 mm                                                                                                                                                                                  | soubor | 2,00000                                    | 14 870,00 | 29 740,00  |
| 58                                    | 59707 D+M nerezová vana MEA R7200                                                                                                                                                                                                         | kus    | 2,00000                                    | 39 755,00 | 79 510,00  |
| 59                                    | 59708 D+M nerezová vana MEA 200/200/80mm                                                                                                                                                                                                  | kus    | 2,00000                                    | 11 260,00 | 22 520,00  |

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 8 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř. Číslo     | Název        | MJ                                                                                                                     | Množství | Cena/MJ | Cena       |          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| 60             | 725019103R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná                                                                       | soubor   | 1,00000 | 4 871,60   | 4 871,60 |
| 61             | 725829201R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové                                         | kus      | 1,00000 | 310,00     | 310,00   |
| 62             | 28696752R    | Tlačítko ovládací WC pro ZTP vč.oddáleného pneu. splach.                                                               | kus      | 2,00000 | 2 580,00   | 5 160,00 |
| 63             | 55145013R    | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom | kus      | 1,00000 | 675,00     | 675,00   |
| Celkem za: 725 |              | Zařizovací předměty                                                                                                    |          |         | 142 786,60 |          |

|                |              |                                                                                                                |     |           |          |           |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Díl:           | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                            |     |           |          |           |
| 64             | 762332933RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva                                          | m   | 14,00000  | 413,50   | 5 789,00  |
|                | Výkaz výměr: | příložky 8/18 strop 4.NP: 7,0*2                                                                                |     | 14,00000  |          |           |
| 65             | 762332934RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva                                          | m   | 4,50000   | 543,00   | 2 443,50  |
|                | Výkaz výměr: | vzpěra 16/24 krov: 4,5                                                                                         |     | 4,50000   |          |           |
| 66             | 762313113R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm                              | kus | 9,00000   | 83,80    | 754,20    |
| 67             | 762822130R00 | Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m   | 20,70000  | 130,00   | 2 691,00  |
|                | Výkaz výměr: | strop 4.NP: 6,9*3                                                                                              |     | 20,70000  |          |           |
| 68             | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace                                                     | m3  | 1,16928   | 219,70   | 256,89    |
| 69             | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu                 | m3  | 1,16928   | 990,00   | 1 157,59  |
|                | Výkaz výměr: | strop 4.NP: 0,16*0,24*6,9*3                                                                                    |     | 0,79488   |          |           |
|                |              | vzpěra 16/24 krov: 0,16*0,24*4,5                                                                               |     | 0,17280   |          |           |
|                |              | příložky 8/18 strop 4.NP: 0,08*0,18*7,0*2                                                                      |     | 0,20160   |          |           |
| 70             | 54934        | Svorník, galvanicky zinkováno(závit.tyč+matky+podložky)                                                        | kus | 9,00000   | 54,00    | 486,00    |
| 71             | 60515285.AR  | Hranol dřevina: SM                                                                                             | m3  | 1,28621   | 9 450,00 | 12 154,68 |
|                | Výkaz výměr: | strop 4.NP: 0,16*0,24*6,9*3*1,1                                                                                |     | 0,87437   |          |           |
|                |              | vzpěra 16/24 krov: 0,16*0,24*4,5*1,1                                                                           |     | 0,19008   |          |           |
|                |              | příložky 8/18 strop 4.NP: 0,08*0,18*7,0*2*1,1                                                                  |     | 0,22176   |          |           |
| 72             | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                  | %   | 257,32860 | 4,50     | 1 157,98  |
| Celkem za: 762 |              | Konstrukce tesařské                                                                                            |     |           |          | 26 890,84 |

|                 |           |                                            |   |           |        |           |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| Díl: 7631       |           | Konstrukce sádrokartonové                  |   |           |        |           |
| 73              | 55360032R | Prvek konstrukční UA profil Knauf 75/40 mm | m | 645,00000 | 140,00 | 90 300,00 |
| Celkem za: 7631 |           | Konstrukce sádrokartonové                  |   |           |        | 90 300,00 |

|                |         |                                                                   |     |          |          |           |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| Díl: 765       |         | Krytiny tvrdé                                                     |     |          |          |           |
| 74             | 76501   | Doplnění porušených vláknocementových šablon kolem střešních oken | m2  | 30,00000 | 510,00   | 15 300,00 |
| 75             | 76532   | D+M výlez na střechu                                              | kus | 3,00000  | 6 050,00 | 18 150,00 |
| 76             | 7653201 | Montáž stávajících vylézáků                                       | kus | 3,00000  | 2 500,00 | 7 500,00  |
| 77             | 7653203 | Demontáž a doplnění otvoru šablony+bednění+lepenka                | kus | 6,00000  | 2 855,00 | 17 130,00 |
| Celkem za: 765 |         | Krytiny tvrdé                                                     |     |          |          | 58 080,00 |

|          |  |                       |  |  |  |
|----------|--|-----------------------|--|--|--|
| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |
|----------|--|-----------------------|--|--|--|

|           |         |                      |           |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 9 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |           |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |           |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Cena       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 78             | 76669117R00  | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň                                                                                                                                                               | kus | 45,00000 | 660,00    | 29 700,00  |
| 79             | 766010120    | Střešní okna - příplatek za poplastovaný povrch                                                                                                                                                       | kus | 18,00000 | 1 500,00  | 27 000,00  |
| 80             | 766010121    | Střešní okna - ovládací tyč                                                                                                                                                                           | kus | 10,00000 | 450,00    | 4 500,00   |
| 81             | 766010122    | Střešní okna - příplatek za spodní ovládání                                                                                                                                                           | kus | 8,00000  | 800,00    | 6 400,00   |
| 82             | 766010123    | Úprava vstupních dveří - změna rozměru, el.zámek s panikovým kováním vč.úpravy dv.křídla                                                                                                              | kus | 1,00000  | 42 600,00 | 42 600,00  |
| 83             | 766010124    | Úprava vstupních dveří horní vchod - el.zámek s panikovým kováním vč.úpravy dv.křídla                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 16 600,00 | 16 600,00  |
| 84             | 76605b       | D+M dřevěné okno OK.4.03 1000/1500 profil EURO, 3-sklo, napojení na automat.otevírání komplet křídla                                                                                                  | kus | 2,00000  | 74 000,00 | 148 000,00 |
| 85             | 76621        | D+M dřevěné okno OK.1.01+1.02 1200/1800 profil EURO, 3-sklo                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 28 258,00 | 84 774,00  |
| 86             | 76622        | D+M dřevěné okno m.č.2.23+3.24 1200/1800 profil EURO, 3-sklo                                                                                                                                          | kus | 2,00000  | 28 258,00 | 56 516,00  |
| 87             | 76623        | D+M dřevěné balkon.dveře m.č.2.05 880/2000 profil EURO, 3-sklo                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 22 530,00 | 22 530,00  |
| 88             | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                             | kus | 8,00000  | 594,00    | 4 752,00   |
| 89             | 766661432R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm                                                               | kus | 2,00000  | 1 413,00  | 2 826,00   |
| 90             | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídům - montáž                                                                                                                                                                    | kus | 10,00000 | 135,00    | 1 350,00   |
| 91             | 54914585R    | kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany                                                                                    | kus | 10,00000 | 490,50    | 4 905,00   |
| 92             | 54917035R    | Zavírač dveří hydraulický GEZE TS 2000 stříbná                                                                                                                                                        | kus | 45,00000 | 1 680,00  | 75 600,00  |
| 93             | 61165001R    | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová        | kus | 1,00000  | 3 033,00  | 3 033,00   |
| 94             | 61165003R    | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová        | kus | 7,00000  | 3 033,00  | 21 231,00  |
| 95             | 61165611R    | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová | kus | 2,00000  | 7 020,00  | 14 040,00  |
| Celkem za: 766 |              | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                 |     |          |           | 566 357,00 |

|                |                       |                               |     |         |           |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---------|-----------|
| Díl: 767       | Konstrukce zámečnické |                               |     |         |           |
| 96             | 76701                 | D+M Al okno 60/90cm pož. EI30 | kus | 3,00000 | 14 500,00 |
| Celkem za: 767 |                       | Konstrukce zámečnické         |     |         |           |

|          |                   |                                                                                                                        |    |           |        |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|
| Díl: 781 | Obklady keramické |                                                                                                                        |    |           |        |
| 97       | 597813660R        | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá | m2 | 154,57200 | 252,00 |
|          | Výkaz výměr:      | 140,52*1,1                                                                                                             |    | 154,57200 |        |
| 98       | 781101210RT4      | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                           | m2 | 140,52000 | 31,10  |
|          | Výkaz výměr:      | m.č.102: 1,5*2,0                                                                                                       |    | 3,00000   |        |
|          |                   | m.č.105: 9,0                                                                                                           |    | 9,00000   |        |
|          |                   | m.č.108: 2,0*(3,3*2-1,75+0,8*2+3,55+0,8-0,8)                                                                           |    | 20,00000  |        |
|          |                   | m.č.109: 2,0*(8,0*2+5,6*2+4,0*2+2,15*4+2,7*2+2,5*2+4,0*2+4,5*2-3,6*2-0,9-2,3-1,8*2-1,2*2-1,3*2+0,5*6)                  |    | 110,40000 |        |
|          |                   | m.č.110: 8,0                                                                                                           |    | 8,00000   |        |
|          |                   | m.č.112: -13,8                                                                                                         |    | -13,80000 |        |
|          |                   | okno výdej: 0,8*(1,25+0,6*2)                                                                                           |    | 1,96000   |        |
|          |                   | okno vracení talířů: 0,8*(1,25+0,6*2)                                                                                  |    | 1,96000   |        |

|           |         |                      |            |
|-----------|---------|----------------------|------------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže        | List č. 10 |
| Objekt:   | 01      | Objekt               |            |
| Rozpočet: | 12      | Změny č.2 - přípočty |            |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena/MJ | Cena       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|------------|
| 99             | 781415016R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 140,52000   | 596,70  | 83 848,28  |
| 100            | 781497121RS1 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,              | m  | 50,00000    | 253,00  | 12 650,00  |
|                | Výkaz výměr: | 2,0*25                                                                                                |    | 50,00000    |         |            |
| 101            | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                           | %  | 1 398,20590 | 2,70    | 3 775,16   |
| Celkem za: 781 |              | Obklady keramické                                                                                     |    |             |         | 143 595,75 |

|                |                              |                                       |     |         |          |          |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| Díl: 791       | Montáž zařízení velkokuchyní |                                       |     |         |          |          |
| 102            | 79101                        | Parapety nerez - výdejní okna kuchyně | kus | 2,00000 | 4 300,00 | 8 600,00 |
| Celkem za: 791 |                              | Montáž zařízení velkokuchyní          |     |         |          | 8 600,00 |

|                |         |                                                                                          |     |           |            |              |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| Díl: 799       | Ostatní |                                                                                          |     |           |            |              |
| 103            | 2201    | Čtečka čipů - výtah (viz.příloha)                                                        | kpl | 1,00000   | 68 220,00  | 68 220,00    |
| 104            | 2202    | Zakončení kabelového rozvodu - propojení počítačových rozvaděčů opt.kabely (viz.příloha) | kpl | 1,00000   | 69 890,40  | 69 890,40    |
| 105            | 2203    | Instalace kabelového rozvodu - propojení počítačových rozvaděčů opt.kabely (viz.příloha) | kpl | 1,00000   | 46 200,00  | 46 200,00    |
| 106            | 2204    | Byt - ukončení a napojení stávaj.kabelů pro WIFI a STA + rozvaděč do bytu (viz.příloha)  | kpl | 1,00000   | 58 421,76  | 58 421,76    |
| 107            | 2205    | Příprava nástupišť do výtahu pro čtečky čipů (viz.příloha)                               | kpl | 1,00000   | 20 000,00  | 20 000,00    |
| 108            | 2206    | Úprava vedení stávajícího optického kabelu                                               | hod | 8,00000   | 600,00     | 4 800,00     |
| 109            | 767101  | Úprava systému generálního klíče                                                         | kpl | 1,00000   | 68 512,00  | 68 512,00    |
| 110            | 79901   | Požární ucpávky Hilti (odhad)                                                            | kus | 180,00000 | 2 070,00   | 372 600,00   |
| 111            | 79902   | Stěhování stávajícího vnitřního vybavení 1.PP+1.NP                                       | hod | 138,00000 | 500,00     | 69 000,00    |
| 112            | 79911   | Demontáž a zpětná montáž zařízení staveniště Chodské slavnosti                           | kpl | 1,00000   | 55 000,00  | 55 000,00    |
| 113            | 79912   | Demontáž a zpětná montáž zařízení staveniště Vánoce                                      | kpl | 1,00000   | 55 000,00  | 55 000,00    |
| 114            | 79913   | Zábor pozemku                                                                            | kpl | 1,00000   | 160 000,00 | 160 000,00   |
| 115            | 901     | Demontáž, dělení a likvidace ocel.tlak. nádrže                                           | hod | 94,00000  | 500,00     | 47 000,00    |
| Celkem za: 799 |         | Ostatní                                                                                  |     |           |            | 1 094 644,16 |

|                |                                 |                                                                                           |   |           |        |           |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| Díl: D96       | Přesuny suti a vybouraných hmot |                                                                                           |   |           |        |           |
| 116            | 979011111R00                    | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t | 49,71803  | 65,00  | 3 231,67  |
| 117            | 979081111R00                    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t | 49,71803  | 225,00 | 11 186,56 |
| 118            | 979081121R00                    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t | 646,33437 | 13,50  | 8 725,51  |
| 119            | 979082111R00                    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t | 49,71803  | 342,00 | 17 003,57 |
| 120            | 979082121R00                    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 49,71803  | 27,00  | 1 342,39  |
| 121            | 979990107R00                    | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů     | t | 49,71803  | 315,00 | 15 661,18 |
| Celkem za: D96 |                                 | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                           |   |           |        | 57 150,88 |

|           |         |                     |            |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže       | List č. 11 |
| Objekt:   | 01      | Objekt              |            |
| Rozpočet: | 13      | Změny č.2 - odpočty |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: 31 Zdi podpěrné a volné**

|    |              |                                                                                                                                                              |     |           |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 1  | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                                                         | m3  | -6,25000  | 1 034,10  | -6 463,13  |
| 2  | 274272160RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20                                                                                   | m2  | -12,50000 | 2 602,90  | -32 536,25 |
| 3  | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20                                                                                                                  | m3  | -5,00000  | 3 195,70  | -15 978,50 |
| 4  | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                          | t   | -0,12300  | 53 149,40 | -6 537,38  |
| 5  | 311271177R00 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K | m2  | -37,50000 | 1 828,20  | -68 557,50 |
| 6  | 622471317RU4 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,                             | m2  | -83,20000 | 268,10    | -22 305,92 |
| 7  | 622472112R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně,                                                   | m2  | -83,20000 | 599,80    | -49 903,36 |
| 8  | 764817153R00 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka a montáž                                                                       | m   | -12,50000 | 537,30    | -6 716,25  |
| 9  | 767920250R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2                                                           | kus | -1,00000  | 3 726,00  | -3 726,00  |
| 10 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou                                                                      | m3  | -9,00000  | 940,80    | -8 467,20  |

**Celkem za: 31 Zdi podpěrné a volné -221 191,49**

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

|    |              |                                                                                                                       |   |           |        |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, | t | -37,30576 | 450,00 | -16 787,59 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|

**Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot -16 787,59**

**Díl: 725 Zařizovací předměty**

|    |              |                                                                                                                                                                                                     |        |          |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 12 | 721223423RT1 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm , včetně dodávky materiálu                                                                   | kus    | -4,00000 | 1 481,40 | -5 925,60 |
| 13 | 726211121R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez | soubor | -1,00000 | 6 318,30 | -6 318,30 |
| 14 | 28696756R    | tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá                                                                            | kus    | -2,00000 | 792,00   | -1 584,00 |

**Celkem za: 725 Zařizovací předměty -13 827,90**

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

|    |       |                                                                                       |     |          |           |            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 15 | 76605 | D+M dřevěné okno OK.4.03 1000/1500 profil EURO, 3-sklo, napojení na automat.otevírání | kus | -2,00000 | 21 600,00 | -43 200,00 |
| 16 | 76606 | D+M dřevěné okno OK.4.04 1000/1500 profil EURO, 3-sklo                                | kus | -2,00000 | 19 440,00 | -38 880,00 |

**Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské -82 080,00**

**Díl: 769 Otvorové prvky z plastu**

|    |       |                                                          |     |          |           |            |
|----|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 17 | 76901 | D+M plastová okna OK.1.01 1200/1800mm, polodekor, 3-sklo | kus | -2,00000 | 14 850,00 | -29 700,00 |
| 18 | 76902 | D+M plastová okna OK.1.02 1200/1800mm, polodekor, 3-sklo | kus | -1,00000 | 14 850,00 | -14 850,00 |

**Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu -44 550,00**

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

|           |         |                     |            |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Stavba:   | 2024/68 | Domov mládeže       | List č. 12 |
| Objekt:   | 01      | Objekt              |            |
| Rozpočet: | 13      | Změny č.2 - odpočty |            |

| Poř. Číslo                                     | Název                                                                                                  | MJ | Množství   | Cena/MJ | Cena       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|------------|
| 19                                             | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t  | -17,55000  | 65,00   | -1 140,75  |
| 20                                             | 979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t  | -17,55000  | 225,00  | -3 948,75  |
| 21                                             | 979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | -228,15000 | 13,50   | -3 080,03  |
| 22                                             | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | -17,55000  | 342,00  | -6 002,10  |
| 23                                             | 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | -17,55000  | 27,00   | -473,85    |
| 24                                             | 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů     | t  | -17,55000  | 315,00  | -5 528,25  |
| Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot |                                                                                                        |    |            |         | -20 173,73 |