

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo 392-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E218HWR02ZPI

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Tlumačov - výpravní budova + BJ č.p. 232

IC6000383285

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2540197N, 17.5013128E

Tlumačov - výpravní budova + BJ č.p. 232

oprava vlhkých stěn čekárny - odvlhčení stěny čekárny a oprava přístupových zpevněných ploch pro cestující veřejnost.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2026

Příloha:

Vzdálenost v KM

52

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	27.10.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	27.10.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

~	31.10.2025 v 8:07
---	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.11.2025	31.10.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	392/2024-25		
Název majetku	Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232	inventární číslo	IC6000383285
zahájení prací	11/17/2025	ukončení prací	12/30/2025

popis prací

Požadavek - Doplnění odvlhčení stěny čekárny a oprava zpevněné plochy

Doplnění odvlhčení stěny pomocí difuzních lišt, montáž kontaktního zateplení, provedení omítek stěny, malby.
Oprava zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.12.2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
01	Doplnění odvlhčení stěny čekárny			
02	Oprava zpevněné plochy			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAZKA/ZVYHODNENÍ		0.83	51

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

dne

10/30/2025

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	392/2024-25		
Název majetku	Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232	inventární číslo	IC6000383285
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.12.2025

popis prací	termín
Požadavek - Doplnění odvlhčení stěny čekárny a oprava zpevněné plochy:	
Demontáže_bourací práce	do 2 dnů od obdržení objednávky
Vysekání rýhy pro difuzní lištu	do 3 dnů od obdržení objednávky
Montáž difuzní lišty	do 3 dnů od obdržení objednávky
Montáž kontaktního zateplení	do 5 dnů od obdržení objednávky
Provedení omítek	do 7 dnů od obdržení objednávky
Montáž keramického soklu	do 9 dnů od obdržení objednávky
Malby_přípravné práce	do 9 dnů od obdržení objednávky
Malby_finální	do 10 dnů od obdržení objednávky
Rozebrání dlažeb	do 11 dnů od obdržení objednávky
Kladení dlažby	do 12 dnů od obdržení objednávky
Vyplnění mezer	do 13 dnů od obdržení objednávky
Úklid staveniště	do 14 dnů od obdržení objednávky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 500
Stavba: Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%		
snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 500

Stavba: Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

doplnění odvlhčení stěny čekárny
- 02

oprava zpevněné plochy
- 03

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232

Objekt: 01 - doplnění odvlhčení stěny čekárny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	14.366
2	K	622211032	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm	m2	14.366
VV			4,71*3,05		14.366
VV			Součet		14.366
3	M	28375802	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm	m2	15.803
VV			14,366*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15.803
VV			Součet		15.803
4	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	14.366
5	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	14.366
6	K	622525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách	kus	1.000
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18.950
VV			sok+lišta		
VV			4,71+7,12*2		18.950
VV			Součet		18.950
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40.000
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40.000
10	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	7.120
VV			7,12		7.120
VV			Součet		7.120
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0.066
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0.330
VV			0,066*5 "Přepočtené koeficientem množství		0.330
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.066
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1.320
VV			0,066*20 "Přepočtené koeficientem množství		1.320
VV			Součet		1.320
15	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0.066
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0.066
D		998	Přesun hmot		
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0.291

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 771 Podlahy z dlaždic					
18	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	4.710
19	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	4.710
20	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	5.181
VV 4,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					5.181
VV Součet					5.181
21	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4.710
22	K	781492241	Montáž profilů difuzních lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7.120
VV 4,9+2,22					7.120
VV Součet					7.120
23	M	M01	Lišta difuzní PVC 70x14mm	m	7.476
VV 7,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					7.476
VV Součet					7.476
24	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- výjezd pro stanovení postupu prací a nákup materiálu	soub	1.000
25	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	103.901
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
26	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	67.576
VV 67,576					67.576
VV Součet					67.576
27	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	40.000
28	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	16.000
29	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	10.000
30	K	619991021	Olepení rámců a keramických soklů lepicí páskou	m	14.000
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35.014
VV stěna čekárna					
VV 14,366					14.366
VV sklad lišta					
VV (4,9+2,22)*2,9					20.648
VV Součet					35.014
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35.014
33	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.014
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	67.576
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	67.576
VV stěna čekárna					
VV 14,366					14.366
VV sklad					
VV (4,9+5)*2,9+4,9*5					53.210
VV Součet					67.576

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232

Objekt: 02 - oprava zpevněné plochy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		5	Komunikace pozemní		
1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16.736
	VV		oprava před vstupem do čekárny		
	VV		4*(0,8+0,8+0,4)		8.000
	VV		1*0,8+0,4*3,2		2.080
	VV		doplnění za budovou		
	VV		0,8*0,4		0.320
	VV		1,8*(1,6+0,8+1,12)		6.336
	VV		Součet		16.736
2	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0.721
	VV		červená 35 ks		
	VV		35*0,2*0,1		0.700
	VV		Součet		0.700
	VV		0,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0.721
3	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0.600
	VV		bílá s fazetou -20ks		
	VV		20*0,2*0,1		0.400
	VV		bílá bez fazety -10 ks		
	VV		10*0,2*0,1		0.200
	VV		Součet		0.600
4	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	4.080
	VV		bílá s fazetou -30ks		
	VV		30*0,2*0,2		1.200
	VV		bílá bez fazety -72 ks		
	VV		72*0,2*0,2		2.880
	VV		Součet		4.080
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16.736
6	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	16.736
D		998	Přesun hmot		
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2.205
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
8	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	440.000
	VV		2 dny - 110 km a zpět		
	VV		110*2*2		440.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232
Objekt: **03 - VRN**


Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	6.000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	8.000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1.000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5.000

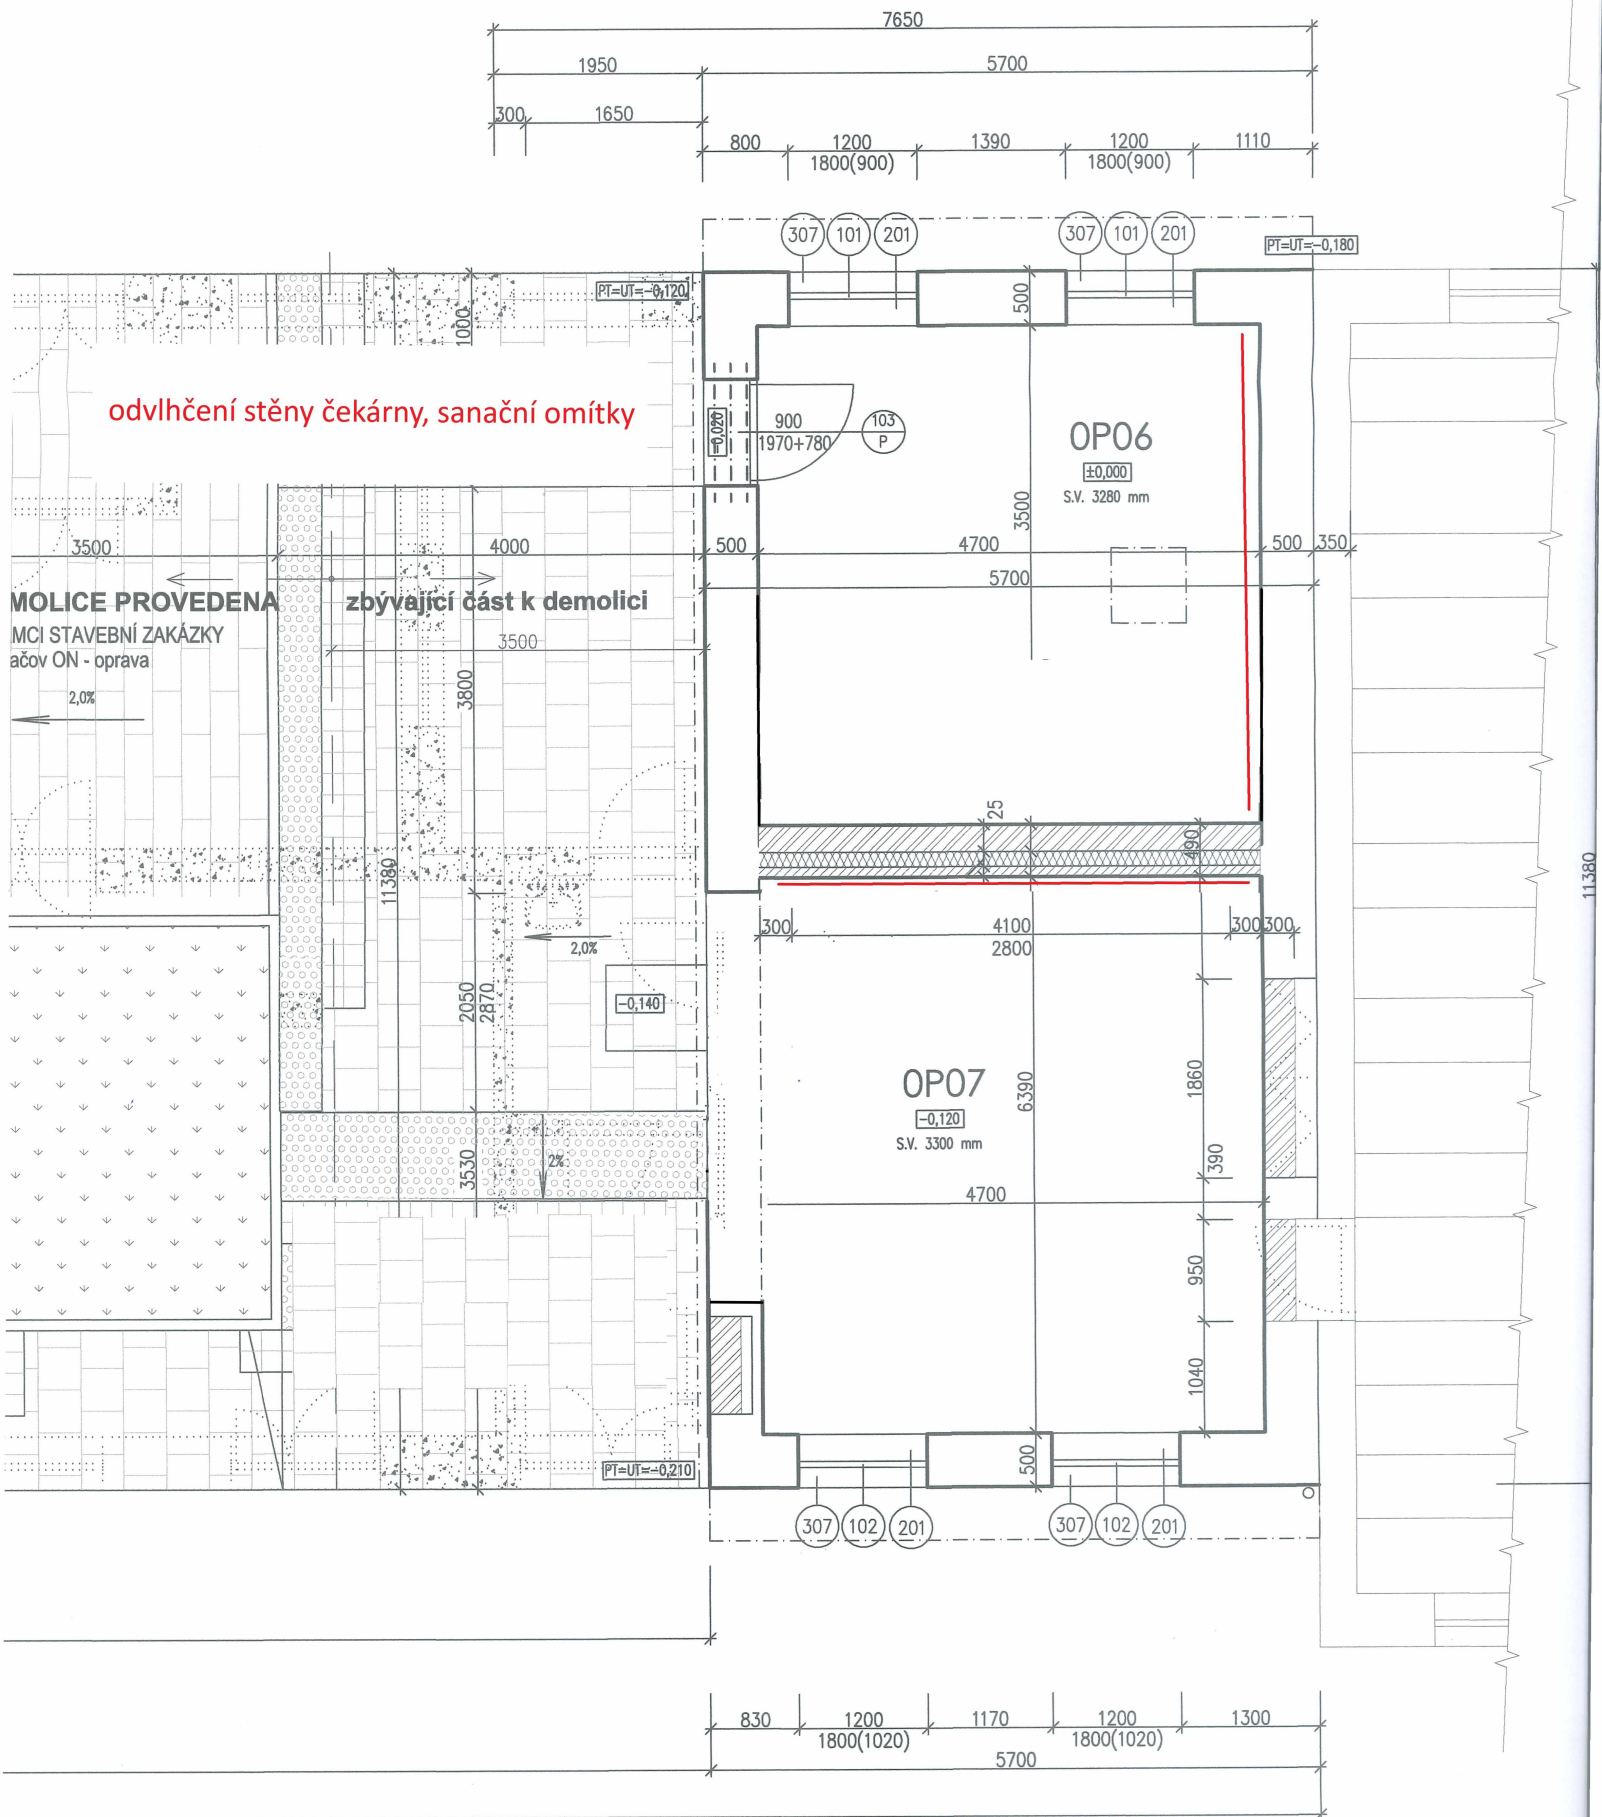







400

Dlažba na strh!

400

400

Doložit do vzdálenosti kde je obrubník
vyvýšen o 5 cm nad úroveň vozovky

