



Návrh - Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2025/29

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel:** **OBIS, spol. s r.o.**
Sídlo: Příbyslavská 200, 509 01, Nová Paka
Zastoupený: Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
IČO: 60933682
DIČ: CZ60933682
Telefon: 
E-mail: 
http://: 
Adresa pro doručování: Příbyslavská 200, 509 01, Nová Paka
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 421270287/0100

uzavírají spolu tuto smlouvou o dílo:

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

- 2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem **"Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí"** (dále jen "veřejná zakázka").
- 2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla **"Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí"**. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené v:
- a) **Prováděcí projektové dokumentaci** vypracované atelierem: ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 299/23, 128 00 Praha 2, zastoupeném  která je v příloze č. 3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky,
 - b) **prováděcí projektové dokumentaci** vypracované  U Hřiště 639, 541 02, Trutnov, která je v příloze č. 3 zadávací dokumentace.



(dále souhrnně jen "projektová dokumentace"),

- c) **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen "výkaz výměr"), který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení,
- d) **rozhodnutí** (stavební povolení) stavebního úřadu vydané pod č. [REDAKCE] ze dne 23.7.2025, nabytí právní moci 25.08.2025, které je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.

2.4. Předmět díla se skládá z těchto stavebních objektů + vedlejších rozpočtových nákladů:

SO 110 Objekty pozemních komunikací (v soupisu prací označeno SO 101)
SO 200 Opěrná zeď
SO 310 Vodovod
SO 320 Nakládání s dešťovými vodami
SO 330 Jednotná kanalizace
SO 410 Veřejné osvětlení, NN, rozvody
SO 800 Sadové úpravy a zeleň
SO 900 Drobná architektura, mobiliář
SO XXX Oprava plotu

2.5. **Součástí plnění** předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení.

Jedná se zejména o:

- 1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn nebo *dwg a *pdf.
- 2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny v dokumentaci budou barevně odlišeny a popsány. Dokumentace bude provedena za účelem povolení těchto změn stavebním úřadem, bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn nebo *dwg a *pdf.
- 3) **Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009** pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v 6ti provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města a dále doloží protokol o vložení dat do DGTM – Geodézie Krkonoše dle Technické směrnice č.1/2009
- 4) Zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání rozhodnutí ke kolaudaci.
- 5) veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla. Musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- 6) veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:
 - vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
 - získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem
 - projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení stavenišť potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
 - zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí
 - zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
 - fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení v digitální formě (JPG)



- kompletační činnost zhotovitele
- 7) Součástí předmětu díla je:
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování
 - zřízení, údržba a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace
 - zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, splnění podmínek ze stavebního povolení a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla a úspěšné kolaudaci stavby.
- 2.6. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek v podlimitním řízení (dále jen výzva) a zadávací dokumentací stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy.
- 2.7. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektanty stavby:
ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 299/23, 128 00 Praha 2, zastoupeném [redacted] a Technickým dozorem investora (TDI), který bude ustanoven později. Supervizorem za investora bude: [redacted]
- 2.8. Místem plnění je Vrchlabí, ulice Dobrovského, par. č. 740/1, k. ú. Vrchlabí a další. Přesně vymezuje projektová dokumentace a stavební povolení.

Čl. 3. Termíny plnění díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla:
 - **zahájení díla:** objednatel umožní zhotoviteli zahájit dílo již během 4. Q roku 2025, výhradně však po oboustranné dohodě. Od zahájení stavby do 31. 12. 2025 bude zachována průjezdnost ul. Dobrovského a jedna řada (nejblíže ul. Dobrovského) parkovacích míst včetně zachování průjezdu parkovištěm.
 - zhotovitel je povinen **zahájit** realizaci díla **nejpozději do 2. 3. 2026**
 - **dokončení kompletního díla** vč. předání a převzetí díla **do 31. 10. 2026**
- 3.2. Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který předložil v rámci výběrového řízení (příloha č. 2 této smlouvy).
- 3.3. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu, předání podkladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
- 3.4. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatel minimálně pět dnů předem.



- 3.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá sloužit svému účelu.
- 3.6. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich odstranění. Následky tohoto přerušování nese zhotovitel.
- 3.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla.

čl. 4. Cena díla

- 4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem č. 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem bez DPH

40.585.072,37 Kč + DPH dle platných předpisů

Z toho:

SO 000	Odstranění garáže	<u>Nenaceňovat, je předmětem jiné SOD !!!!!</u>
SO 110 = SO 101	Objekty pozemních komunikací	21.415.138,78 Kč bez DPH
SO 200	Opěrná zeď	5.210.782,81 Kč bez DPH
SO 310	Vodovod	2.716.836,21 Kč bez DPH
SO 320	Nakládání s dešťovými vodami	1.497.988,66 Kč bez DPH
SO 330	Jednotná kanalizace	571.562,40 Kč bez DPH
SO 410	Veřejné osvětlení, NN, rozvody	1.537.864,66 Kč bez DPH
SO 800	Sadové úpravy a zeleň	1.648.149,38 Kč bez DPH
SO 900	Drobná architektura, mobiliář	3.544.914,50 Kč bez DPH
SO XXX	Oprava plotu	890.924,97 Kč bez DPH
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1.550.910,00 Kč bez DPH

Celková cena díla s DPH činí: 49.107.937,56 Kč

- 4.2. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.
- 4.3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je **přílohou č. 1 smlouvy**. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222



zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.

- 4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.
- 4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.
- 5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy **použije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „*Daň odvede zákazník*“.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy **nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.)**. Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového



dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.

- 5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.

čl. 6. Povinnosti objednatele

- 6.1. Předat staveniště v rozsahu dle projektu a harmonogramu prací do 7 (sedmi) dnů ode dne dohodnutého zahájení prací.
- 6.2. K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání:
a) výškového bodu státní nivelace,
b) 2 ks paré projektové dokumentace.
- 6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí.

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, technologických postupů výrobců a norem ČSN.
- 7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat.
- 7.3. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelům bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelům nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. Před zahájením zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů.
- 7.5. Během stavby je povinen zhotovitel zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, přepojení atd. **před zásypem**. Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnici č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí“.
- 7.6. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelům a po souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo mailem nejméně pět dní předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat



do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.

- 7.7. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele technologické postupy prováděných prací.
- 7.8. Práce prováděné v komunikaci Dobrovského budou probíhat za úplné uzavírky dotčené části komunikace. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na obyvatele přilehlých domů (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen umožnit jim bezpečný a čistý přístup do objektů podél stavbou dotčené komunikace. V případě potřeby zajistí vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo.
Při provádění zemních prací v blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu a stavebních objektů. V případě, že přes všechna opatření dojde k poškození stávajících zařízení či objektů, je nutné je v rámci stavby opravit resp. uvést do původního stavu.
- 7.9. Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu zástupce investora, technického dozoru investora a správce dotčených inženýrských sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových činností, musí zhotovitel informovat zástupce investora, TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Požadavek na odstávku inženýrských sítí je povinen zhotovitel omezit na nezbytně nutnou dobu a řádně ho odůvodnit.
- 7.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora.
- 7.11. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.
- 7.12. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá.
- 7.13. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem.
- 7.14. Doložení následujících dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení:
- a) dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace změn, geodetické zaměření včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města a zanesení dat (geodetická aktualizací dokumentace – GAD) do DTMK prostřednictvím portálu DMVS v JVF DTM.
 - b) Geometrický oddělovací plán stavby a další doklady v potřebném rozsahu a množství požadované ve zvláštních technických a kvalitativních podmínkách,
 - c) stavební deník,



- d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se všemi doklady potřebnými ke kolaudaci díla, (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky apod.),
 - e) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby,
 - f) souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního stavu.
- 7.15. V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem.
- 7.16. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště.
- 7.17. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované dílo objednateli.
- 7.18. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatel.
- 7.19. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu díla třetím osobám.
- 7.20. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.
- 7.21. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření.
- 7.22. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZ.
- 7.23. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele.
- 7.24. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopecích je povinen zhotovitel dodržovat postupy dle „Technických podmínek pro provádění



výkopů a rýh ve vozovkách a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“, nebude-li před zahájením těchto prací nebo v jejich průběhu dohodnuto jinak.

- 7.25. Přebytké výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití – např. staré stožáry a svítidla veřejného osvětlení, žulové kostky v komunikacích,... – bude demontován bez poškození a přemístěn a uložen na místě k tomu určeném objednatelem ve vzdálenosti do 5-ti km od stavby.
- 7.26. Zhotovitel je povinen doložit objednateli nejdéle ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění díla dle této smlouvy doklad o **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou v rámci realizace díla dle této smlouvy objednateli a třetím osobám s limitem plnění minimálně **10 mil. Kč**.

čl. 8. Záruka na jakost díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje **záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců** ode dne převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad).
- 8.2. V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.4. V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
- 8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamáce objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
- 8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 9. Sankce

- 9.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 9.1. smlouvy zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 40.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



- 9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ a započatý den.
- 9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.
- 9.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.
- 9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodrží kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodrží termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 9.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezabývá objednatele práva na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.

Čl. 10 Společná ustanovení

- 10.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.
- 10.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.
- 10.3. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.

Čl. 11 Zvláštní povinnosti zhotovitele

- 11.1. Zhotovitel je povinen během realizace díla dle této smlouvy umožnit realizaci veškerých přeložek inženýrských sítí dotčených stavbou. Jedná se především o tyto přeložky:

přeložka světlovodných kabelů firmy Telco pro services, přeložka NN a VN kabelů firmy ČEZ..

- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tyto přeložky může provádět vždy příslušný správce sítě bez účasti objednatele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat oprávněné požadavky příslušného správce sítě a koordinovat vlastní práce tak, aby realizaci přeložek sítě umožnil.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2. Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.
- 12.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené.
- 12.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 12.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 12.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.



- 12.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.
- 12.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.
- 12.11. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 12.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 12.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **příloha č. 1** - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. **nabídkový rozpočet zhotovitele**,
 - **příloha č. 2** - **harmonogram výstavby**.

Ve Vrchlabí dne

V Nové Pace dne

Za objednatele:



Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:



Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2496
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

KSO: Vrchlabí

Místo: Vrchlabí

Zadavatel: Město Vrchlabí

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 5. 9. 2025

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			890 924,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 890 924,97	Výše daně 187 094,24
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 078 019,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2496		
Stavba:	Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí		
Místo:	Vrchlabí	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chaloupský, Trutnov
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		890 924,97	1 078 019,21
000	Vedlejší a ostatní náklady	17 468,00	21 136,28
001	Soupis prací	873 456,97	1 056 882,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Vrchlabí

Zadavatel:
Město Vrchlabí

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Chaloupský, Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 468,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 468,00	21,00%	3 668,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 136,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vrchlabí

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Město Vrchlabí

Projektant: Ing. Jan Chaloupský,
Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lenka
Kocorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 468,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 468,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 734,00
VRN6 - Územní vlivy	8 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: VrchlabíDatum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Město VrchlabíProjektant: Ing. Jan Chaloupský,
Trutnov

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Lenka
Kocorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 468,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 468,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							8 734,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 734,00	8 734,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN6 Územní vlivy							8 734,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	8 734,00	8 734,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí
Objekt:
001 - Soupis prací

KSO:
Místo: Vrchlabí
Zadavatel:
Město Vrchlabí
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Jan Chaloupský, Trutnov
Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			873 456,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	873 456,97	21,00%	183 425,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 056 882,93
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Vrchlabí

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Město Vrchlabí

Projektant: Ing. Jan Chaloupský,
Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lenka
Kocorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		873 456,97
HSV - Práce a dodávky HSV		764 540,39
1 - Zemní práce		125 695,66
2 - Zakládání		200 621,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		237 520,92
4 - Vodorovné konstrukce		25 098,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		121 382,18
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		28 808,22
998 - Přesun hmot		25 413,11
PSV - Práce a dodávky PSV		108 916,58
783 - Dokončovací práce - nátěry		108 916,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo:

Vrchlabí

Datum:

5. 9. 2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský,
Trutnov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Lenka
Kocorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

873 456,97

DHSVPráce a dodávky HSV

764 540,39

D1Zemní práce

125 695,66

1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	73,100	78,80	5 760,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		43*1,7		73,100			
	VV	plocha	Součet		73,100			
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	75,538	641,00	48 419,86	CS ÚRS 2025 02
	VV		"za stěnou"					
	VV		42,2*1*1,5		63,300			
	VV		"před stěnou"					
	VV		42,2*0,6*0,15		3,798			
	VV		"prohloubení pro základ"					
	VV		42,2*0,4*0,5		8,440			
	VV	rýha	Součet		75,538			
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,000	1 310,00	5 240,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pro rozvolněné kamenné podloží"					
	VV		4*1*1*1		4,000			
	VV	šachta	Součet		4,000			
4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,980	213,00	8 941,74	CS ÚRS 2025 02
	VV		rýha+šachta		79,538			
	VV		-zásyp		-37,558			
	VV	odvoz	Součet		41,980			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,564	352,00	26 598,53	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz*1,8		75,564			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	41,980	22,10	927,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz		41,980			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,558	159,00	6 607,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		"za stěnou"					
	VV		42,2*1*0,8		33,760			
	VV		"před stěnou"					
	VV		42,2*0,6*0,15		3,798			
	VV	zásyp	Mezisoučet		37,558			
	VV		"rozvolněné kamenné podloží"					
	VV		šachta		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		41,558			
8	M	583441711	šterkodrt'	t	8,000	500,00	4 000,00	
	VV		šachta*2		8,000			
9	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	73,100	69,90	5 109,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		plocha		73,100			
10	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	73,100	151,00	11 038,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		plocha		73,100			
11	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	73,100	37,90	2 770,49	CS ÚRS 2025 02
	VV		plocha		73,100			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,559	110,00	281,49	CS ÚRS 2025 02
	VV		plocha*0,035		2,559			
	D	2	Zakládání				200 621,84	
13	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	58,000	384,00	22 272,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	16,980	4 490,00	76 240,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		(34,8+7,4)*0,4*1		16,880			
	VV		"rozšíření pod sloupky"					
	VV		2*0,5*0,1*1		0,100			
	VV		Součet		16,980			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	84,800	631,50	53 551,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		(34,8+7,4)*1*2		84,400			
	VV		"rozšíření pod sloupky"					
	VV		2*2*0,1*1		0,400			
	VV		Součet		84,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	84,800	123,30	10 455,84	CS ÚRS 2025 02
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,703	54 200,00	38 102,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle výkresu B.4"					
	VV		"R10" 0,155		0,155			
	VV		"R12" 0,495		0,495			
	VV		"dle výkresu B.5"					
	VV		"R 16" 0,041		0,041			
	VV		"R 8" 0,012		0,012			
	VV		Součet		0,703			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				237 520,92	
18	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	20,000	235,00	4 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"použití demontovaných - předpoklad výměn 4 ks"					
	VV		20		20,000			
19	M	553421801	plotový sloupek D 45 dl. 1 400	kus	4,000	194,00	776,00	
20	M	5539001	kotevní materiál pro sloupky	kg	92,000	192,00	17 664,00	
	VV		92		92,000			
21	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	968,00	968,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"zpětné použití stávající"					
	VV		1		1,000			
22	M	5539004	kotevní materiál pro bránu	kg	4,000	192,00	768,00	
23	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	36,000	168,00	6 048,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"použití demontovaných - předpoklad výměna 2 ks polí"					
	VV		18*2		36,000			
24	M	5539002	Plotový rám 2 000 x 1 300 dle stávajících	ks	2,000	2 247,00	4 494,00	
25	M	5539003	Kotevní materiál k plotovým rámcům	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
26	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	20,700	2 688,00	55 641,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		(34,4+7)*0,5		20,700			
27	K	348272295R	Příplatek k plotové zdi tl 295 mm z betonových tvarovek za vylití betonem C25/30	m2	20,700	1 023,60	21 188,52	
	VV		(34,4+7)*0,5		20,700			
28	K	348272515R	Plotová stříška š. 400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	41,400	2 064,00	85 449,60	
	VV		34,4+7		41,400			
29	K	348273211	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných rohových přírodních vč spárování a výplně betonem	m	4,000	2 016,00	8 064,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*2		4,000			
30	K	348272295R1	Příplatek k plotovému sloupku tl. 400 mm z betonových tvarovek za vylití betonem C25/30	m2	1,600	1 279,50	2 047,20	
	VV		2*0,4*2		1,600			
31	K	348273511R	Sloupová hlavice 500x500 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	kus	2,000	856,00	1 712,00	
32	K	349001	Kompl. dod. + mtž. chránička - prostup drenáží	ks	4,000	500,00	2 000,00	
33	K	349002	Potřebná úprava ponechaných plotových výplní, sloupků a brány před zpětnou montáží	soub	1,000	24 000,00	24 000,00	
P			Poznámka k položce: např. vyrovnaní rámců apod., nátěr vykázan zvlášť					
D	4		Vodorovné konstrukce				25 098,46	
34	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,320	4 210,00	9 767,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"lůžko pro drenáže"					
	VV		58*0,2*0,2		2,320			
35	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3	4,220	839,00	3 540,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		(34,8+7,4)*0,5*0,2		4,220			
36	M	58125110	jíl surový kusový	t	9,284	1 270,00	11 790,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,22*2,2		9,284			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 382,18	
37	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	150,300	271,50	40 806,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		"drenáže"					
	VV		58*1,5		87,000			
	VV		"za stěnou"					
	VV		(34,8+7,4)*1,5		63,300			
	VV		Součet		150,300			
38	K	711161383R	Ukončení geokompozitu lištou	m	42,200	171,66	7 244,05	
	VV		34,8+7,4		42,200			
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,536	4 380,00	59 287,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		34,7*0,4*0,8		11,104			
	VV		7,6*0,4*0,8		2,432			
	VV		Součet		13,536			
40	K	962042334	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	0,640	3 650,00	2 336,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*0,4*0,4*2		0,640			
41	K	966071721R	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním - ke zpětnému použití	kus	20,000	196,50	3 930,00	
42	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m- ke zpětnému použití	m	36,000	175,50	6 318,00	
	VV		18*2		36,000			
43	K	966073811R	Demontáž brána - ke zpětnému použití	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				28 808,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	28,640	247,00	7 074,08	CS ÚRS 2025 02
45	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	171,840	19,60	3 368,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		28,64*6 'Přepočtené koeficientem množství		171,840			
46	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	28,640	156,00	4 467,84	CS ÚRS 2025 02
47	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,480	488,00	13 898,24	CS ÚRS 2025 02
	D	998	Přesun hmot				25 413,11	
48	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	95,538	266,00	25 413,11	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				108 916,58	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				108 916,58	
49	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	107,680	109,05	11 742,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		nátěrodstranění		107,680			
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	107,680	128,55	13 842,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		nátěrodstranění		107,680			
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	107,680	9,45	1 017,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		nátěrodstranění		107,680			
52	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	107,680	294,00	31 657,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		37,4*1,3*2		97,240			
	VV		2,9*1,8*2		10,440			
	VV	nátěrodstranění	Součet		107,680			
53	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	118,080	211,50	24 973,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		nátěr		118,080			
54	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,080	217,50	25 682,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		41,4*1,3*2		107,640			
	VV		2,9*1,8*2		10,440			
	VV	nátěr	Součet		118,080			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2496
 Stavba: Revitalizace veřejného prostranství - oprava oplocení - ul. Dobrovského Vrchlabí

Datum: 5. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	Soupis prací		
nátěr			118,080
	41,4*1,3*2		107,640
	2,9*1,8*2		10,440
nátěr	Součet		118,080
Použití figury:			
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,080
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	118,080
nátěrodstranění			107,680
	37,4*1,3*2		97,240
	2,9*1,8*2		10,440
nátěrodstranění	Součet		107,680
Použití figury:			
783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	107,680
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	107,680
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	107,680
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	107,680
odvoz			41,980
	rýha+šachta		79,538
	-zásyp		-37,558
odvoz	Součet		41,980
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,980
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,564
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,980
plocha			73,100
	43*1,7		73,100
plocha	Součet		73,100
Použití figury:			
121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	73,100
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	73,100
181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	73,100
181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	73,100
00572410	osivo směs travní parková	kg	2,559
rýha			75,538
	"za stěnou"		0,000
	42,2*1*1,5		63,300
	"před stěnou"		0,000
	42,2*0,6*0,15		3,798
	"prohloubení pro základ"		0,000
	42,2*0,4*0,5		8,440
rýha	Součet		75,538
Použití figury:			
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	75,538
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,980
šachta			4,000
	"pro rozvolněné kamenné podloží"		0,000
	4*1*1*1		4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
šachta	Součet		4,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,000
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,980
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,558
583441711	štěrkodrt'	t	8,000
zásyp			37,558
	"za stěnou"		0,000
	42,2*1*0,8		33,760
	"před stěnou"		0,000
	42,2*0,6*0,15		3,798
zásyp	Mezisoučet		37,558
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,558
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,980

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20251010
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.10.2025

Zadavatel: IČ:
Město Vrchlabí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60933682
OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka DIČ: CZ60933682

Projektant: IČ:
Ing. Jan Chalupský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			39 694 147,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 694 147,40	Výše daně 8 335 770,95
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			48 029 918,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

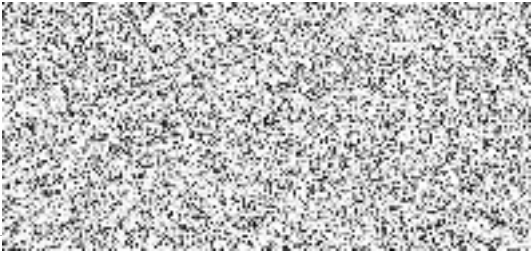

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	#		
Stavba:	Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí		
Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 694 147,40	48 029 918,35
SO 000	Objekty příp. staveniště - odstranění garáže č.p. 1323	0,00	0,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	21 415 138,78	25 912 317,92
A	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	21 415 138,78	25 912 317,92
a	příprava území	2 605 202,78	3 152 295,36
b	návrh	18 809 936,00	22 760 022,56
SO 200	Opěrná zeď - stavebně konstrukční řešení	5 210 782,81	6 305 047,20
SO 310	Vodovod	2 716 836,21	3 287 371,81
SO 320	Nakládání s dešťovými vodami	1 497 988,66	1 812 566,28
SO 330	Jednotná kanalizace	571 562,40	691 590,50
SO 410	Veřejné osvětlení	1 537 864,66	1 860 816,24
SO 800	Sadové úpravy a zeleň	1 648 149,38	1 994 260,75
SO 900	Drobná architektura, mobiliář	3 544 914,50	4 289 346,55
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 550 910,00	1 876 601,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 000 - Objekty příp. staveniště - odstranění garáže č.p. 1323

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: SO 000 - Objekty příp. staveniště - odstranění garáže č.p. 1323

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 000 - Objekty příp. staveniště - odstranění garáže č.p. 1323

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	4,700	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	------	------

PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2						
VV	2*2,35				4,700		
VV	Součet				4,700		

2	K	9.1	Bourání přípojky NN	m	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	---------------------	---	-------	------	------

PP	Bourání přípojky NN						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

3	K	981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	55,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

PP	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %						
VV	Obestavěný prostor dle TZ						
VV	Kompletní bourání garáže mimo vrat a žlabu, svodu						
VV	55				55,000		
VV	Součet				55,000		

D997Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	16,870	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	------	------

PP	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
----	---	--	--	--	--	--	--

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,870	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	320,530	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
VV	16,870*19				320,530		
VV	Součet				320,530		

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,870	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
----	--	--	--	--	--	--	--

DPSVPráce a dodávky PSV

0,00

D712Povlakové krytiny

0,00

8	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	22,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

PP	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji						
----	--	--	--	--	--	--	--

D764Konstrukce klempířské

0,00

9	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	3,300	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	------	------

PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí						
VV	3,3				3,300		

10	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	2,400	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------	---	-------	------	------

PP	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí						
----	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3:

a - příprava území

KSO:

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

B.Burešová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 605 202,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 605 202,78	21,00%	547 092,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 152 295,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3: **a - příprava území**

Místo:	Vrchlabí	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	VIAPROJEKT s.r.o. HK
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	B.Burešová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 605 202,78
HSV - Práce a dodávky HSV	2 605 202,78
1 - Zemní práce	673 581,53
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 611,80
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 916 124,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3:

a - příprava území

Místo:	Vrchlabí	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	VIAPROJEKT s.r.o. HK
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 605 202,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 605 202,78
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	673 581,53
---	---	-------------	------------

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	33,000	39,30	1 296,90
	PP		Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice chodníku - kryt žulová mozaika 50/50mm, barva šedá a barva bílá, viz.příloha č.2				
	VV		dlažba se očistí a pětně použije		33,000		
	VV		28+5		33,000		
	VV		Součet				
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	2,500	27,80	69,50
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2				
	VV		vybourání betonového vodícího proužku osazeného na šířku 25 cm, viz.příloha č.2				
	VV		10*0,25		2,500		
	VV		Součet		2,500		
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000	35,40	637,20
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice chodníku - kryt betonová dlažba "I" v tl. 60 mm, viz.příloha č.2				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
4	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,000	35,60	4 663,60
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy - kryt betonová dlažba "I" v tl. 80 mm, viz.příloha č.2				
	VV		97+34		131,000		
	VV		Součet		131,000		
5	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	68,10	4 086,00
	PP		Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy - kryt betonové panely, viz.příloha č.2				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,000	63,50	8 318,50
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy - kryt betonová dlažba "I" v tl. 80 mm, viz.příloha č.2				
	VV		97+34		131,000		
	VV		Součet		131,000		
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	63,50	3 810,00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy - kryt betonové panely, viz.příloha ř.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
8	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,000	168,00	22 008,00
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy-kryt betonová dlažba "I" v tl. 80 mm, viz.příloha č.2				
	VV		97+34		131,000		
	VV		Součet		131,000		
9	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	45,50	54 600,00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2				
	VV		demolice vozovky-kryt asfaltový, viz.příloha č.2				
	VV		1200		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
10	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 660,000	91,40	243 124,00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy - kryt štěrkový v tl. 400 mm, viz.příloha č.2				
	VV		2660		2 660,000		
	VV		Součet		2 660,000		
11	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	151,00	181 200,00
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2				
	VV		demolice vozovky-kryt asfaltový, viz.příloha č.2				
	VV		1200		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
12	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	53,40	64 080,00
	PP		Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2				
	VV		demolice vozovky-kryt asfaltový,viz.příloha č.2				
	VV		1200		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
13	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000	78,80	2 521,60
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy vjezdu-kryt asfaltový, viz.příloha č.2				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
14	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,000	118,00	3 894,00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice chodníku- kryt žulová mozaika 50/50 mm, barva šedá+barva bílá, viz.příloha č.2				
	VV		28+5		33,000		
	VV		Součet		33,000		
15	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	118,00	2 124,00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice chodníku - kryt betonová dlažba "I" v tl. 60 mm, viz.příloha č.,2				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
16	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000	212,00	6 784,00
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy vjezdu-kryt asfaltový, viz.příloha č.2				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
17	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000	64,10	2 051,20
	PP		Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		demolice zpevněné plochy vjezdu-kryt asfaltový, viz.příloha č.2				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
18	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	8,000	173,00	1 384,00
	PP		Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2				
	VV		odfrézování v tl. 40mm, viz.příloha č.2				
	VV		3+2+3		8,000		
	VV		Součet		8,000		
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	51,000	76,30	3 891,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				
	VV		demolice obrubníku betonového šířka 150mm, viz.příloha č.2				
	VV		25+18+8		51,000		
	VV		Součet		51,000		
20	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	76,30	1 220,80
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				
	VV		demolice žulového obrubníku šířka 150mm, viz.příloha č.2				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
21	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,000	84,20	6 736,00
	PP		Vytrhání obrub z dlažebních kostek				
	VV		demolice dvojlinky ze žulových kostek 100/100, kostky se očistí a pětně použijí, viz.příloha č.2				
	VV		(15+25)*2		80,000		
	VV		Součet		80,000		
22	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	26,000	54,30	1 411,80
	PP		Vytrhání obrub záhonových				
	VV		demolice beronového obrubníku šířka 50 mm, viz.příloha č.2				
	VV		17+9		26,000		
	VV		Součet		26,000		
23	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	78,000	60,80	4 742,40
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		sejmutí ornice v tl. 100mm, viz.příloha č.2				
	VV		15+16+21+26		78,000		
	VV		Součet		78,000		
24	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	675,000	29,10	19 642,50
	PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		sejmutí ornice v tl. 100 mm, viz.příloha č.2				
	VV		280+284+111		675,000		
	VV		Součet		675,000		
25	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	620,000	15,10	9 362,00
	PP		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		sejmutí ornice v tl. 100 mm, viz.příloha č.2				
	VV		620		620,000		
	VV		Součet		620,000		
26	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	137,300	89,30	12 260,89
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		sejmutí ornice se odveze na meziskládku a zpetně se použije pro ohumusování, viz.příloha č.2				
	VV		(78+675+620)*0,1		137,300		
	VV		Součet		137,300		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	137,300	55,80	7 661,34
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
	VV		sejmutá ornice, viz.příloha č.2				
	VV		(78+675+620)*0,1		137,300		
	VV		Součet		137,300		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 885,00
28	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	1,000	2 240,00	2 240,00
	PP		Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3				
	VV		výbourání uliční vpusti, viz.příloha č.2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	645,00	645,00
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg				
	VV		demolice uliční vpusti, viz.příloha č.2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 611,80
30	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	55,000	38,40	2 112,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm				
	VV		zarovnání spáry v asfalt. krytu v tl. 40 mm, viz.příloha č.2				
	VV		6+37+3+3+6		55,000		
	VV		Součet		55,000		
31	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	9,000	38,40	345,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm				
	VV		zarovnání spáry v asfaltovém krytu v tl. 50 mm, viz.příloha č.2				
	VV		6+3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
32	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	55,000	85,00	4 675,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm				
	VV		řezání spáry v asfaltové krytu v tl 40 mm, viz.příloha č.2				
	VV		6+37+3+3+6		55,000		
	VV		Součet		55,000		
33	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	9,000	85,00	765,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm				
	VV		řezání spáry v krytu z asfaltu v tl. 50 mm, viz.příloha č.2				
	VV		6+3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
34	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,000	65,40	523,20
	PP		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým				
	VV		demolice dvojlinky ze žulových kostek 100/100, viz.příloha č.2				
	VV		(15+25)*2*0,1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
35	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	33,000	127,00	4 191,00
	PP		Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV				
	VV		demolice chodníku -kryt žulová mozaika 50/50 mm, viz.příloha č.2				
	VV		28+5		33,000		
	VV		Součet		33,000		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				1 916 124,45
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	267,872	52,40	14 036,49
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
	VV		asfalt				
	VV		(8*0,092)+(1200*0,22)+(32*0,098)		267,872		
	VV		Součet		267,872		
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 407,030	52,40	126 128,37
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
	VV		sut'				
	VV		(1200*0,29)+(1200*0,325)+(32*0,29)+(32*0,24)+(131*0,29)+(131*0,24)+(2660*0,58)+(60*0,29)+(33*0,44)+(18*0,44)		2 407,030		
	VV		Součet		2 407,030		
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 750,208	11,00	41 252,29
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
	VV		asfalt+příplatek za dalších 14 km				
	VV		267,872*14		3 750,208		
	VV		Součet		3 750,208		
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33 698,420	11,00	370 682,62
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
	VV		sut'+příplatek za dalších 14 km				
	VV		2407,03*14		33 698,420		
	VV		Součet		33 698,420		
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	83,488	759,00	63 367,39
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
	VV		vybourané hmoty				
	VV		(131*0,295)+(60*0,4)+(18*0,26)+(51*0,205)+(26*0,04)+(16*0,205)+(2,5*0,255)+(1*0,6)+(1*0,15)		83,488		
	VV		Součet		83,488		
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 168,832	18,90	22 090,92
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 14 km				
	VV		83,488*14		1 168,832		
	VV		Součet		1 168,832		
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	267,872	98,45	26 372,00
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	VV		asfalt				
	VV		(8*0,092)+(1200*0,22)+(32*0,098)		267,872		
	VV		Součet		267,872		
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 407,030	98,45	236 972,10
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	VV		sut'				
	VV		(1200*0,29)+(1200*0,325)+(32*0,29)+(32*0,24)+(131*0,29)+(131*0,24)+(2660*0,58)+(60*0,29)+(33*0,44)+(18*0,44)		2 407,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 407,030		
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,488	556,00	46 419,33
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	VV		vybourané hmoty				
	VV		(131*0,295)+(60*0,4)+(18*0,26)+(51*0,205)+(26*0,04)+(16*0,205)+(2,5*0,255)+(1*0,6)+(1*0,15)		83,488		
	VV		Součet		83,488		
45	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	128,736	463,60	59 682,01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
	VV		suť beton-30% z celkového množství				
	VV		((1200*0,325)+(32*0,24)+(131*0,24))*0,3		128,736		
	VV		Součet		128,736		
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,817	463,60	7 796,36
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
	VV		vybourané hmoty-beton-30% z celkového množství				
	VV		((131*0,295)+(18*0,26)+(51*0,205)+(26*0,04)+(2,5*0,255)+(1*0,6))*0,3		16,817		
	VV		Součet		16,817		
47	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	80,141	596,60	47 812,12
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
	VV		vybouraný asfalt-30% z celkového množství				
	VV		((1200*0,22)+(32*0,098))*0,3		80,141		
	VV		Součet		80,141		
48	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	593,373	400,90	237 883,24
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		suť-kamenivo - 30% z celkového množství				
	VV		((1200*0,29)+(32*0,29)+(131*0,29)+(2660*0,58)+(60*0,29)+(33*0,44)+(18*0,44))*0,3		593,373		
	VV		Součet		593,373		
49	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,984	400,90	394,49
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		vybourané hmoty -kamenivo-30% z celkového množství				
	VV		(16*0,205)*0,3		0,984		
	VV		Součet		0,984		
50	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	300,384	145,35	43 660,81
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
	VV		suť --beton -70% z celkového množství				
	VV		((1200*0,325)+(32*0,24)+(131*0,24))*0,7		300,384		
	VV		Součet		300,384		
51	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,240	145,35	5 703,53
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
	VV		vybourané hmoty- beton -70% z celkového množství				
	VV		((131*0,295)+(18*0,26)+(51*0,205)+(26*0,04)+(2,5*0,255)+(1*0,6))*0,7		39,240		
	VV		Součet		39,240		
52	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	24,000	271,70	6 520,80
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01				
	VV		vybourané hmoty -panely				
	VV		(60*0,4)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
53	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 384,537	334,40	462 989,17
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		suť-kamenivo-70% z celkového množství				
	VV		((1200*0,29)+(32*0,29)+(131*0,29)+(2660*0,58)+(60*0,29)+(33*0,44)+(18*0,44))*0,7		1 384,537		
	VV		Součet		1 384,537		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,296	334,40	767,78
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		vybourané hmoty-kamenivo-70% z celkového množství				
	VV		(16*0,205)*0,7		2,296		
	VV		Součet		2,296		
55	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	187,731	509,20	95 592,63
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		vybouraný asfalt-70% z celkového množství + odfrézovaný asfalt				
	VV		((1200*0,22)+(32*0,098))*0,7+(8*0,092)		187,731		
	VV		Součet		187,731		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3:

b - návrh

KSO:

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

B.Burešová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 809 936,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 809 936,00	21,00%	3 950 086,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 760 022,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3: **b - návrh**

Místo:	Vrchlabí	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	VIAPROJEKT s.r.o. HK
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	B.Burešová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18 809 936,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 726 269,90
1 - Zemní práce	4 135 431,78
2 - Zakládání	147 708,75
4 - Vodorovné konstrukce	57 666,00
5 - Komunikace pozemní	11 548 220,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 618 954,08
998 - Přesun hmot	218 288,75
PSV - Práce a dodávky PSV	4 811,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 811,10
M - Práce a dodávky M	42 105,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	42 105,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

A - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Úroveň 3:

b - návrh

Místo:	Vrchlabí	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	VIAPROJEKT s.r.o. HK
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 809 936,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 726 269,90

D 1 Zemní práce 4 135 431,78

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	3 120,000	178,50	556 920,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně				
	VV		výkop, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120		3 120,000		
	VV		Součet		3 120,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	892,50	2 677,50
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		sondy				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	367,50	22 050,00
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		1*0,6*100		60,000		
	VV		Součet		60,000		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	312,000	157,50	49 140,00
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		výkop, 10% z celkové kubatury, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120*0,1		312,000		
	VV		Součet		312,000		
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	157,50	472,50
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		sondy				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	157,50	9 450,00
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		1*0,6*100		60,000		
	VV		Součet		60,000		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 120,000	304,50	950 040,00
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		výkop, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120		3 120,000		
	VV		Součet		3 120,000		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	233,000	304,50	70 948,50
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		násyp, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		233		233,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		233,000		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,160	304,50	6 443,22
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		0,46*0,46*100		21,160		
	VV		Součet		21,160		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,242	304,50	378,19
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		SDZ náv rh , viz.příloha č.3				
	VV		0,3*0,3*0,6*23		1,242		
	VV		Součet		1,242		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 600,000	11,55	180 180,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120*5		15 600,000		
	VV		Součet		15 600,000		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 165,000	11,55	13 455,75
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		násyp +příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		233*5		1 165,000		
	VV		Součet		1 165,000		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,800	11,55	1 221,99
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		kabelové žlaby+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1				
	VV		21,16*5		105,800		
	VV		Součet		105,800		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,210	11,55	71,73
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		SDZ návrh + příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.3				
	VV		1,242*5		6,210		
	VV		Součet		6,210		
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	233,000	99,75	23 241,75
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
	VV		násyp, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		233		233,000		
	VV		Součet		233,000		
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,242	99,75	123,89
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		0,3*0,3*0,6*23		1,242		
	VV		Součet		1,242		
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	233,000	136,50	31 804,50
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
	VV		násyp, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		233		233,000		
	VV		Součet		233,000		
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	419,400	304,50	127 707,30
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		nákup vhodné zhutnitelné zeminy do zhutněných násypů, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		233*1,8		419,400		
	VV		Součet		419,400		
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 684,800	393,80	663 474,24
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120*0,3*1,8		1 684,800		
	VV		Součet		1 684,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,426	393,80	4 499,56
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		kabelové žlaby -30% z celkového množství, viz.příloha č.1				
	VV		(0,46*0,46*100)*0,3*1,8		11,426		
	VV		Součet		11,426		
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,236	393,80	880,54
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		(0,3*0,3*0,6*23)*1,8		2,236		
	VV		Součet		2,236		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 931,200	315,00	1 238 328,00
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120*0,7*1,8		3 931,200		
	VV		Součet		3 931,200		
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,662	315,00	8 398,53
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	VV		kabelové žlaby-70% z celkového množství, viz.příloha č.1				
	VV		(0,46*0,46*100)*0,7*1,8		26,662		
	VV		Součet		26,662		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 120,000	19,95	62 244,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	VV		výkop, viz.příloha č.6,7 a 10				
	VV		3120		3 120,000		
	VV		Součet		3 120,000		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,160	19,95	422,14
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		0,46*0,46*100		21,160		
	VV		Součet		21,160		
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,242	19,95	24,78
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		0,3*0,3*0,6*23		1,242		
	VV		Součet		1,242		
27	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	38,840	262,50	10 195,50
	PP		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		60-21,16		38,840		
	VV		Součet		38,840		
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	53,000	241,50	12 799,50
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		drenáž - viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		53		53,000		
	VV		Součet		53,000		
29	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	106,000	618,45	65 555,70
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16				
	VV		drenáž, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		53*2		106,000		
	VV		Součet		106,000		
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,780	241,50	4 535,37
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		(0,46*0,46*100)-(0,14*0,17*100)		18,780		
	VV		Součet		18,780		
31	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	37,560	472,50	17 747,10
	PP		šterkopísek netříděný				
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1				
	VV		18,78*2		37,560		
	VV		Součet		37,560		
	D	2	Zakládání				147 708,75
32	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	305,000	456,75	139 308,75
	PP		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360°				
	VV		včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby				
			drenáž - drenážní potrubí DN 100, viz.příloha č-1,2 a 5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		305		305,000		
	VV		Součet		305,000		
33	K	212753	zaústění do uličních vpustí	kus	16,000	525,00	8 400,00
	PP		zaústění do uličních vpustí				
	VV		drenáž - navrtávka+montáž+spojovací materiál+doprava, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				57 666,00
34	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	28,000	330,75	9 261,00
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm				
	VV		rampa příčného prahu, viz.příloha č.2 a 9				
	VV		9+9+10		28,000		
	VV		Součet		28,000		
35	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	115,000	166,95	19 199,25
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
	VV		chodník-kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		78+22+15		115,000		
	VV		Součet		115,000		
36	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	5,000	166,95	834,75
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50 s pruhem z velkoformátové dlažby 400/300 - varovný pás + ohraničení, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
37	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	25,000	166,95	4 173,75
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
	VV		chodník-kryt žulová dlažba 50/50/50, varovný pás + ohraničení, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		15+10		25,000		
	VV		Součet		25,000		
38	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	5,000	166,95	834,75
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová mozaika 50/50/50m, varovný pás +ohraničení, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
39	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	5,000	682,50	3 412,50
	PP		Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm				
	VV		výškové vyrovnání podklopů - výšky 0,5 m, u 5 šachet. viz.příloha č.2				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
40	K	452386131	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 200 mm	kus	10,000	1 995,00	19 950,00
	PP		Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 200 mm				
	VV		výškové vyrovnání poklopů- výšky 0,5 m, u 5 šachet, viz.příloha č.2				
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				11 548 220,54
41	K	564851011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,000	187,95	2 631,30
	PP		Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm				
	VV		chodník se zsilenuou konstrukcí - kryt žulová mozaika 50/50/50, ŠD fr. 0-32, vuz.příloha č.2 a 5				
	VV		9+3+2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
42	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	115,000	187,95	21 614,25
	PP		Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm				
	VV		chodník-kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		78+22+15		115,000		
	VV		Součet		115,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	28,000	245,70	6 879,60
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm				
	VV		rampa příčného prahu, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 9				
	VV		9+9+10		28,000		
	VV		Součet		28,000		
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 835,000	245,70	450 859,50
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		komunikace vozodlová- kryt asfaltový ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(621+30+1016+78)+(180*0,5)		1 835,000		
	VV		Součet		1 835,000		
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	639,000	245,70	157 002,30
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		komunikace vozidlová- kryt žulová dlažba 100/100, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		85+37+489+28		639,000		
	VV		Součet		639,000		
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 244,000	245,70	305 650,80
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		parkovací stání, stání pro elektrodobíjení- kryt betonová zatravnovací dlažba , ŠD fr. 0-63, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		1080+38+(252*0,5)		1 244,000		
	VV		Součet		1 244,000		
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 244,000	245,70	305 650,80
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		parkovací stání, stání pro elektrodobíjení- kryt betonová zatravnovací dlažba , ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		1080+38+(252*0,5)		1 244,000		
	VV		Součet		1 244,000		
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	216,000	245,70	53 071,20
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		vyhrazené parkovací stání, manipulační ploch-kryt betonová dlažba 200/100, ŠD fr. 0-63, viz.příloha č. 2 a 5				
	VV		(31+50+132)+3		216,000		
	VV		Součet		216,000		
49	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	83,000	303,45	25 186,35
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm				
	VV		chodník - kryt žulová mozaika 50/50/50,světle šedá a bílá, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		71+12		83,000		
	VV		Součet		83,000		
50	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	52,000	303,45	15 779,40
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm				
	VV		oprava vjezdu - kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		31+21		52,000		
	VV		Součet		52,000		
51	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	341,000	352,80	120 304,80
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50/50, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		316+15+10		341,000		
	VV		Součet		341,000		
52	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	492,000	352,80	173 577,60
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50+pruh z velkoformátové žulové dlažby, Š D fr. 0-32 , viz.příloha č.2 a 5				
	VV		423+64+3+2		492,000		
	VV		Součet		492,000		
53	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	7 624,000	366,45	2 793 814,80
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm				
	VV		úprava podloží u komunikace vozidlové, záliv pro BUS , rampa příčného prahu, parkovacích stání, manipulační plochy,				
	VV		chodník se zesílenou kontstrukcí, oprava bjezdu ŠD fr. 0-63 v tl. 600mm, viz.příloha č.10				
	VV		(1745+639+28+1118+216+14+52)*2		7 624,000		
	VV		Součet		7 624,000		
54	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 031,000	366,45	377 809,95
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm				
	VV		úprava podloží u chodníku , ŠD fr. 0-32 v tl. 300mm, viz.příloha č.10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		341+83+492+115		1 031,000		
	VV		Součet		1 031,000		
55	K	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	52,000	82,95	4 313,40
	PP		Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm				
	VV		oprava vjezdu-kryt asfaltovým, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		31+21		52,000		
	VV		Součet		52,000		
56	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 835,000	446,25	818 868,75
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m				
	VV		komunikace vozidlová-kryt asfaltový, viz.příloha č.-2 a 5				
	VV		(621+30+1016+78)+(180*0,5)		1 835,000		
	VV		Součet		1 835,000		
57	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	1 835,000	378,00	693 630,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm				
	VV		komunikace vozidlová- kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(621+30+1016+78)+(180*0,5)		1 835,000		
	VV		Součet		1 835,000		
58	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	14,000	378,00	5 292,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí - kryt žulová mozaika				
	VV		50/50/50, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		9+3+2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
59	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	115,000	378,00	43 470,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm				
	VV		chodník- kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300m,				
	VV		viz.příloha č.2 a 5				
	VV		78+22+15		115,000		
	VV		Součet		115,000		
60	K	567133114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm	m2	639,000	462,00	295 218,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm				
	VV		komunikace vozidlová-kryt žulová dlažba 100/100, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		85+37+489+28		639,000		
	VV		Součet		639,000		
61	K	567133114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm	m2	28,000	462,00	12 936,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm				
	VV		rampa příčného prahu, viz.příloha č.2 a 9				
	VV		9+9+10		28,000		
	VV		Součet		28,000		
62	K	567133114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm	m2	216,000	462,00	99 792,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 190 mm				
	VV		vyhrazené parkovací stání, manipulační plocha - kryt				
	VV		betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(31+50+132)+3		216,000		
	VV		Součet		216,000		
63	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	8,000	409,50	3 276,00
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm				
	VV		kačírek fr. 16-32 v tl. 200 mm, viz.příloha č.2				
	VV		4+4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
64	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 835,000	31,50	57 802,50
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2				
	VV		komunikace vozidlová- kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(621+30+1016+78)+(180*0,5)		1 835,000		
	VV		Součet		1 835,000		
65	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 745,000	21,00	36 645,00
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
	VV		komunikace vozidlová- kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		621+30+1016+78		1 745,000		
	VV		Součet		1 745,000		
66	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	52,000	21,00	1 092,00
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
	VV		oprava vjezdu- kryt asfaltový, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		21+31		52,000		
	VV		Součet		52,000		
67	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	8,000	21,00	168,00
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha č.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3+2+3		8,000		
	VV		Součet		8,000		
68	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	840,00	6 720,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha č.2				
	VV		3+2+3		8,000		
	VV		Součet		8,000		
69	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 745,000	301,35	525 855,75
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		komunikace vozidlová- kryt asfaltový, viz. příloha č.2 a 5				
	VV		621+30+1016+78		1 745,000		
	VV		Součet		1 745,000		
70	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,000	376,95	19 601,40
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		oprava vjezdu-kryt asfaltový ACO 11 50/80, viz.příloha č. 2a				
	VV		5				
	VV		52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
71	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	28,000	936,00	26 208,00
	PP		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm				
	VV		rampa příčného prahu,+ ztratiné, viz. příloha č.2 a 9				
	VV		9+9+10		28,000		
	VV		Součet		28,000		
72	M	58381008	<i>kostka štipaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	28,280	934,50	26 427,66
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17				
	VV		rampa příčného prahu+ztratiné, viz.příloha č.2 a 9				
	VV		(9+9+10)*1,01		28,280		
	VV		Součet		28,280		
73	M	58382	<i>zalití spár vysokopevnostní polymercementovou maltou</i>	m2	28,000	65,63	1 837,64
	PP		zalití spár vysokopevnostní polymercementovou maltou				
	VV		rampa příčného prahu, viz.příloha č.2 a 9				
	VV		9+9+10		28,000		
	VV		Součet		28,000		
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	639,000	900,00	575 100,00
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva				
	VV		těženého tl 50 mm				
	VV		komunikace vozidlová- kryt žulová dlažba 100/100, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(85+37+489+28)		639,000		
	VV		Součet		639,000		
75	M	58381007	<i>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	651,780	609,00	396 934,02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		komunikace vozidlová-kryt žulová dlažba 100/100 + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(85+37+489+28)*1,02		651,780		
	VV		Součet		651,780		
76	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,000	1 020,00	9 180,00
	PP		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová dlažba 50/50/50 , viz.příloha č.2 a 5				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
77	M	58381005	<i>kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	m2	9,180	409,50	3 759,21
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová mozaika 50/50/50, +ztratiné, barva světle šedá. viz.příloha č. 2a 5				
	VV		9*1,02		9,180		
	VV		Součet		9,180		
78	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	316,000	1 020,00	322 320,00
	PP		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50/50, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		14+158+9+12+38+22+63		316,000		
	VV		Součet		316,000		
79	M	58381005	<i>kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	m2	322,320	409,50	131 990,04
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
	VV		chodník - kryt žulová dlažba 50/50/50, barva světle šedá+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		316*1,02		322,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		322,320		
80	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	423,000	1 020,00	431 460,00
	PP		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50+pruh z velkoformátové žulové dlažby, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		423		423,000		
	VV		Součet		423,000		
81	M	58381005	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	m2	431,460	409,50	176 682,87
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50, barva světle šedá				
	VV		mozaika +ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		423*1,02		431,460		
	VV		Součet		431,460		
82	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	83,000	1 140,00	94 620,00
	PP		Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
	VV		chodník - kryt žulová mozaika 50/50/50 světle šedá a bílá, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		71+12		83,000		
	VV		Součet		83,000		
83	M	58381005	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</i>	m2	43,860	409,50	17 960,67
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50/50, použije se stávající vybouraná a očištěná dlažba 50/50 = 28,0 m2 barva světle šedá, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		(71-28)*1,02		43,860		
	VV		Součet		43,860		
84	M	5838106	<i>žulová mozaika 50/50, barva bílá</i>	m2	7,140	5 880,00	41 983,20
	PP		žulová mozaika 50/50, barva bílá				
	VV		chodník-žulová mozaika 50/50/50, použije se stávající vybouraná a očištěná mozaika =5,0 m2, barva bílá, viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		(12-5)*1,02		7,140		
	VV		Součet		7,140		
85	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	216,000	346,50	74 844,00
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2				
	VV		vyhrazené parkovací stání, manipulační plocha - kryt betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(31+50+132)+3		216,000		
	VV		Součet		216,000		
86	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	217,260	417,90	90 792,95
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		vyhrazené parkovací stání, manipulační plocha, barva přírodní + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(31+50+132)*1,02		217,260		
	VV		Součet		217,260		
87	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	3,090	571,20	1 765,01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná				
	VV		vyhrazené parkovací stání - dělicí čáry mezi parkovacími stáními+ ztratiné, barva bílá, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		3*1,03		3,090		
	VV		Součet		3,090		
88	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 118,000	346,50	387 387,00
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2				
	VV		parkovací stání, stání pro elektrodobíjení - kryt betonová zatravňovací dlažba., viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(63+59+295+295+316+52)+38		1 118,000		
	VV		Součet		1 118,000		
89	M	59622	<i>kamenivo pro výplň zatravňovací betoové dlažby</i>	m3	17,280	1 102,50	19 051,20
	PP		kamenivo pro výplň zatravňovací betoové dlažby				
	VV		parkovací stání,stání pro elektrodobíjení - kryt betonová zatravňovací dlažba -20% z celkové plochy, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		1080*0,2*0,08		17,280		
	VV		Součet		17,280		
90	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	39,140	571,20	22 356,77
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná				
	VV		parkovací stání a stání pro elektrodobíjení -kryt betonová zatravňovací dlažba - dělicí čáry, barva bílá+ztratiné, viz. příloha č.2 a 5				
	VV		38*1,03		39,140		
	VV		Součet		39,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	M	59245038	dlažba plošná vegetační betonová 300/120-150 mm tl 80mm přírodní	m2	1 090,800	562,80	613 902,24
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 300/120-150 mm tl 80mm přírodní				
	VV		parkovací stání, stání pro elektrodobíjení - kryt betonová				
	VV		zatravnovací dlažba , +ztratiné, viz.příloha č. 2 a 5				
	VV		(63+59+295+295+316+52)*1,01		1 090,800		
	VV		Součet		1 090,800		
92	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B	m2	1 118,000	30,45	34 043,10
	PP		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B				
	VV		parkovací stání, stání pro elektrodobíjení-kryt betonová				
	VV		zatravnovací dlažba , viz.příloha č.2 a 5				
	VV		1080+38		1 118,000		
	VV		Součet		1 118,000		
93	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B	m2	216,000	30,45	6 577,20
	PP		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B				
	VV		vyhrazené parkovací stání, manipulační plocha -kryt betonová				
	VV		dlažba 200/100, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(31+50+132)+3		216,000		
	VV		Součet		216,000		
94	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	5,000	420,00	2 100,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2				
	VV		chodník -kryt žulová mozaika 50/50 + pruh z vekoformátové žulové dlažby - varovný pás a ohraničení varovného pásu, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
95	M	596812	polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá	m2	3,090	5 460,00	16 871,40
	PP		polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50 s pruhem z vekoformátové dlažby 400/300 - varovný pá+ztratiné, viz. příloha č.2 a 5				
	VV		3*1,03		3,090		
	VV		Součet		3,090		
96	M	596813	hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování	m2	2,060	1 785,00	3 677,10
	PP		hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50 s pruhem z vekoformátové dlažby 400/300-ohraničení varovného pásu+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		2*1,03		2,060		
	VV		Součet		2,060		
97	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	25,000	420,00	10 500,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2				
	VV		chodník-kryt žulová dlažba 50/50/50- varovný pás + ohraničení varovného pásu, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		15+10		25,000		
	VV		Součet		25,000		
98	M	596812	polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá	m2	15,450	5 460,00	84 357,00
	PP		polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá				
	VV		chodník-kryt žulová dlažba 50/50/50 - varovný pás + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(2+1,5+1,5+2,5+1+1+1,5+4)*1,03		15,450		
	VV		Součet		15,450		
99	M	596813	hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování	m2	10,300	1 785,00	18 385,50
	PP		hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování				
	VV		chodník-kryt žulová dlažba 50/50/50-ohraničení varovného pásu + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(1,5+1+1+2+0,5+0,5+1+2,5)*1,03		10,300		
	VV		Součet		10,300		
100	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	5,000	420,00	2 100,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová mozaika 50/50/50 - varovný pás+ ohraničení varovného pásu, viz.příloha č.2 a 5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
101	M	596812	<i>polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá</i>	m2	3,090	5 460,00	16 871,40
	PP		polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová mozaika 50/50/50- varovný pás + ztratiné,viz.příloha č.2 a 5				
	VV		3*1,03		3,090		
	VV		Součet		3,090		
102	M	596813	<i>hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování</i>	m2	2,060	1 785,00	3 677,10
	PP		hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí-kryt žulová mozaika 20/50/50- ohraničení varovného pásu+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		2*1,03		2,060		
	VV		Součet		2,060		
103	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	37,000	420,00	15 540,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2				
	VV		chodník -kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300, - varovný a signální pás a ohraničení, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(6+6+6+4)+(4+4+4+3)		37,000		
	VV		Součet		37,000		
104	M	596812	<i>polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá</i>	m2	22,660	5 460,00	123 723,60
	PP		polymerbetonová dlažba 200/200/60 s reliéfním povrchem, barva bílá				
	VV		chodník- kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300 - vaorvný a signální pás+ ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(6+6+6+4)*1,03		22,660		
	VV		Součet		22,660		
105	M	596813	<i>hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování</i>	m2	15,450	1 785,00	27 578,25
	PP		hladké žulové dlažební desky 250/250/90, barva světle šedá žula, lícní pemrlování				
	VV		chodník-kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300- ohraničení varovného a signálníního pásu + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(4+4+4+3)*1,03		15,450		
	VV		Součet		15,450		
106	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	64,000	336,00	21 504,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2				
	VV		chodník-kryt žulová mnozaika 50/50+ pruh v žulové dlažbě z velkoformátové dlažby 400/300/60 , viz.příloha č.2 a 5				
	VV		64		64,000		
	VV		Součet		64,000		
107	M	5838112	<i>velkoformátová žulová dlažba 400/300/60</i>	m2	65,920	1 596,00	105 208,32
	PP		velkoformátová žulová dlažba 400/300/60				
	VV		chodník-kryt žulová mozaika 50/50+pruh z velkoformátové žulové dlažby 400/300/60+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		64*1,03		65,920		
	VV		Součet		65,920		
108	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	78,000	336,00	26 208,00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2				
	VV		chodník -kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(25+47+6)		78,000		
	VV		Součet		78,000		
109	M	5838112	<i>velkoformátová žulová dlažba 400/300/60</i>	m2	80,340	1 596,00	128 222,64
	PP		velkoformátová žulová dlažba 400/300/60				
	VV		chodník - kryt velkoformátová žulová dlažba 400/300/60 + ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		(25+47+6)*1,03		80,340		
	VV		Součet		80,340		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 618 954,08
110	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	110,25	220,50
	PP		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu				
	VV		SDZ návrh - Z11g, viz.příloha č.3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	<i>kus</i>	2,000	452,55	905,10
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m				
	VV		VDZ návrh - Z11g, viz.příloha č.3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
112	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	<i>kus</i>	37,000	147,00	5 439,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		1+3+1+3+1+1+1+1+4+1+2+2+2+1+4+3+4		37,000		
	VV		Součet		37,000		
113	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	1,000	903,00	903,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka B2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
114	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	3,000	903,00	2 709,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka B20a				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
115	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	1,000	903,00	903,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka B20b				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
116	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	3,000	903,00	2 709,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka B28				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
117	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	1,000	903,00	903,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka C3b				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
118	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	<i>kus</i>	1,000	546,00	546,00
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka P2,				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
119	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	<i>kus</i>	1,000	706,65	706,65
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka P4,				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
120	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	<i>kus</i>	1,000	908,25	908,25
	PP		značky upravující přednost P6 700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka P6,				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
121	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	<i>kus</i>	4,000	546,00	2 184,00
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka IP2,				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
122	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	<i>kus</i>	1,000	546,00	546,00
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka IP4b,				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
123	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	<i>kus</i>	2,000	766,50	1 533,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka IP12				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
124	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	<i>kus</i>	2,000	766,50	1 533,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značení IP12+symbol 01				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
125	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>766,50</i>	<i>1 533,00</i>
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		SDZ nárh - dopravní značka IP13b				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
126	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>766,50</i>	<i>1 533,00</i>
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka IP13c				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
127	M	40445650	<i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>399,00</i>	<i>399,00</i>
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
	VV		SDFZ návrh - dopravní značka E7b				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
128	M	40445649	<i>dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>283,50</i>	<i>1 134,00</i>
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka E8d				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
129	M	40445650	<i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>399,00</i>	<i>1 596,00</i>
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
	VV		SDZ návrh-dopravní značka E13				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
130	M	40445647	<i>dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>546,00</i>	<i>1 638,00</i>
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
	VV		SDZ návrh - dopravní značka E9				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
131	K	914511112	<i>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>1 102,50</i>	<i>25 357,50</i>
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm				
	VV		SDZ návrh, viz.příloha č.3				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
132	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>850,50</i>	<i>19 561,50</i>
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	VV		SDZ návrh -viz.příloha č.3				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
133	M	40445253	<i>vičko plastové na sloupek D 60mm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>12,60</i>	<i>289,80</i>
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm				
	VV		SDZ návrh, viz.příloha č.3				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
134	M	40445240	<i>patka pro sloupek Al D 60mm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>577,50</i>	<i>13 282,50</i>
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
135	M	40445256	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	<i>kus</i>	<i>74,000</i>	<i>94,50</i>	<i>6 993,00</i>
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
	VV		SDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		37*2		74,000		
	VV		Součet		74,000		
136	K	915111115	<i>Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva</i>	<i>m</i>	<i>26,000</i>	<i>46,20</i>	<i>1 201,20</i>
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva				
	VV		VDZ návrh - V12 c, viz.. příloha č.3				
	VV		5+21		26,000		
	VV		Součet		26,000		
137	K	915121121	<i>Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>	<i>76,65</i>	<i>3 449,25</i>
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva				
	VV		VDZ návrh - V2b (1,5/1,5/0,25), viz.příloha č.3				
	VV		21+24		45,000		
	VV		Součet		45,000		
138	K	915131111	<i>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva</i>	<i>m2</i>	<i>37,250</i>	<i>304,50</i>	<i>11 342,63</i>
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		VDZ návrh - V10e (symbol elektromobil), V10f, V17 (šipky), viz.příloha č.3				
	VV		(4*2)+(6*1,5)+(2,25*9)		37,250		
	VV		Součet		37,250		
139	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	71,000	5,25	372,75
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení				
	VV		VDZ návrh - V2b a V12c, viz.příloha č.3				
	VV		(21+24)+(5+21)		71,000		
	VV		Součet		71,000		
140	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	37,250	31,50	1 173,38
	PP		Předznačení vodorovného plošného značení				
	VV		VDZ návrh , V10e, V10f, V17, viz.příloha č.3				
	VV		(4*2)+(1,5*6)+(2,25*9)		37,250		
	VV		Součet		37,250		
141	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	462,000	262,50	121 275,00
	PP		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého				
	VV		dvojlinka ze žulových kostek 100/100, osazená do betonového lože C20/25nXf3 , viz.příloha č. 2 a 5				
	VV		46+5+113+12+12+89+7+12+5+147+14		462,000		
	VV		Součet		462,000		
142	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	462,000	262,50	121 275,00
	PP		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
	VV		dvojlinka ze žulových kostek , osazená do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		46+5+113+12+12+89+7+12+5+147+14		462,000		
	VV		Součet		462,000		
143	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	86,088	609,00	52 427,59
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		dvojlinka ze žulových kostek 100/100, použije se vybouraná a očištěná dlažba (40*0,2)=8,0 m2, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		((462*0,2)-8)*1,02		86,088		
	VV		Součet		86,088		
144	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 059,000	367,50	389 182,50
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		167+1+2+51+168+43+20+9+7+26+238+14+26+5,5+8,5+7+7		1 059,000		
	VV		0+70+7+12+71+6+6+6+6+6		1 059,000		
	VV		Součet		1 059,000		
145	M	5838038	žulový štipaný obrubník 120/220 mm	m	1 080,180	718,20	775 785,28
	PP		žulový štipaný obrubník 120/220 mm				
	VV		+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		1059*1,02		1 080,180		
	VV		Součet		1 080,180		
146	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	50,000	367,50	18 375,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXFš s oprou, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		36+14		50,000		
	VV		Součet		50,000		
147	M	58381	žulový obrubník řezaný 350/300mm se zámkem	m	51,000	1 596,00	81 396,00
	PP		žulový obrubník řezaný 350/300mm se zámkem				
	VV		s protiskluzným tryskaným povrchem+ztratiné, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		50*1,02		51,000		
	VV		Součet		51,000		
148	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	304,000	367,50	111 720,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, viz.příloha č.2 a 5				
	VV		16+6+1+38+80+24+1+9+9+11+80+12+2+2+9+2		304,000		
	VV		Součet		304,000		
149	M	916242	žulový obrubník 500/60/200mm	m	310,080	414,75	128 605,68
	PP		žulový obrubník 500/60/200mm				
	VV		vrch štipaný, boky řezané+ ztratiné, viz.příloha č.1 a 5				
	VV		304*1,02		310,080		
	VV		Součet		310,080		
150	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	14,000	231,00	3 234,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou , viz.příloha č. 5 a 6				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
151	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	14,280	147,00	2 099,16
	PP		obrubník zahradní betonový 500x80x250mm				
	VV		barva přírodní+ztratiné, viz.příloha č.5 a 6				
	VV		14*1,02		14,280		
	VV		Součet		14,280		
152	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000	4 462,50	26 775,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		lože pod obrubníky (odhad)				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
153	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	40,000	126,00	5 040,00
	PP		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem				
	VV		úprava styční spáry, viz.příloha č.2				
	VV		6+19+3+3+3+6		40,000		
	VV		Součet		40,000		
154	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	66,000	61,95	4 088,70
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2				
	VV		netkaná geotextilie tl.5-15 mm, odvodnění lože dlažby na nepropustné podkladní vrstvě, viz.příloha č.5				
	VV		66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
155	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	519,000	61,95	32 152,05
	PP		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m				
	VV		drenáž - PP15 kN/m. viz.příloha č.1,2 a 5				
	VV		519		519,000		
	VV		Součet		519,000		
156	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	3 812,000	51,45	196 127,40
	PP		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m				
	VV		úprava podloží u komunikace vozidlové, záliv pro BUS ,rampa příčného sklonu, parkovací stání, manipulační plocha,				
	VV		chodník se zesílenou konstrukcí ŠD fr. 0-63 v tl. 600 mm, viz.příloha č.10				
	VV		(1745+639+28+1118+216+14+52)		3 812,000		
	VV		Součet		3 812,000		
157	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	36,000	1 963,50	70 686,00
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2				
	VV		výšková úprava mříží, poklopů, šoupat, viz.příloha č.2				
	VV		16+10+5+5		36,000		
	VV		Součet		36,000		
158	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	30,500	645,75	19 695,38
	PP		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm				
	VV		Odvodňovací žlaby č.2. č.3, č.7, viz.příloha č- 2,11 a 12				
	VV		6,5+10+14		30,500		
	VV		Součet		30,500		
159	M	93551132	žlab č.2 - B125	kus	1,000	6 860,70	6 860,70
	PP		žlab č.2 - B125				
	VV		délka 6,5m, šířka 100/110mm, B125, materiál+doprava, viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
160	M	93551133	žlab č.3 - D400	kus	1,000	28 990,50	28 990,50
	PP		žlab č.3 - D400				
	VV		délka 10,0m, šířka 100mm, D400, viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
161	M	93551134	žlab č.7 - B125	kus	1,000	48 403,95	48 403,95
	PP		žlab č.7 - B125				
	VV		délka 14,0 m, šířka 100 mm, B125+materiál (včetně speciálního štěrbinového krytu)+doprava, viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	20,000	997,50	19 950,00
	PP		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm				
	VV		odvonovací žlaby č.4, č.5, č.6. viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		13+4+3		20,000		
	VV		Součet		20,000		
163	M	93551135	žlab č.4 - D400	kus	1,000	102 123,00	102 123,00
	PP		žlab č.4 - D400				
	VV		délka 13,0 m, šířka 300mm, D400+ materiál+doprava , viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
164	M	93551136	žlab č.5 - D400	kus	1,000	56 398,65	56 398,65
	PP		žlab č.5 - D400				
	VV		délka 4,0m, šířka 400mm+ materiál+doprava viz., příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
165	M	93551137	žlab č.6 - D400	kus	1,000	45 221,40	45 221,40
	PP		žlab č.6 - D400				
	VV		délka 3,0m, šířka 400mm, D400+materiál+doprava , viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
166	K	935114232	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm se spádem 0,5 %	m	16,500	997,50	16 458,75
	PP		Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm se spádem 0,5 %				
	VV		betonový štěrbínový žlab E600. viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		16,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
167	M	9351143	žlab č.1 - štěrbínový žlab	kus	1,000	20 475,00	20 475,00
	PP		žlab č.1 - štěrbínový žlab				
	VV		délka 16,5m,šířka 500 mm, E 600, materiál+doprava. viz.příloha č.2,11 a 12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
168	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	8,000	10,50	84,00
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou				
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha č.2				
	VV		3+2+3		8,000		
	VV		Součet		8,000		
169	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	51,750	10,50	543,38
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou				
	VV		VDZ návrh , viz.příloha č.3				
	VV		(45*0,25)+(26*0,125)+(4*2)+(1,5*6)+(9*2,25)		51,750		
	VV		Součet		51,750		
D	998		Přesun hmot				218 288,75
170	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 942,935	102,90	199 928,01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
171	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 942,935	9,45	18 360,74
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 811,10
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 811,10
172	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	29,000	165,90	4 811,10
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm				
	VV		nopová folie mezi podezdívkou oplocení, stávající opěrnou zdí, stávajícím objektem a chodníkem, viz.příloha č.5				
	VV		29		29,000		
	VV		Součet		29,000		
D	M		Práce a dodávky M				42 105,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				42 105,00
173	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	100,000	68,25	6 825,00
	PP		Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm				
	VV		kabelové žlaby viz.příloha č.1				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	100,000	352,80	35 280,00
	PP		Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm				
	VV		kabelové žlaby se zákrytem, viz.příloha č.1				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 750,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 750,00
175	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	10,000	3 675,00	36 750,00
	PP		Zkoušky zatěžovací				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 200 - Opěrná zeď - stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 210 782,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 210 782,81	21,00%	1 094 264,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 305 047,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **SO 200 - Opěrná zeď - stavebně konstrukční řešení**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 210 782,81
HSV - Práce a dodávky HSV	5 005 303,06
1 - Zemní práce	2 200 293,26
2 - Zakládání	325 449,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	548 033,31
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	89 782,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	312 236,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 014 643,70
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	347 343,30
998 - Přesun hmot	167 521,39
PSV - Práce a dodávky PSV	205 479,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	153 377,34
762 - Konstrukce tesařské	30 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 102,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 200 - Opěrná zeď - stavebně konstrukční řešení

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 210 782,81

D HSV Práce a dodávky HSV 5 005 303,06

D 1 Zemní práce 2 200 293,26

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	12,079	404,00	4 879,92
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku				
	VV		Očištění vybouraného kamenného zdiva				
	VV		Odbourání zdi				
	VV		13,35*0,7*1,31*0,5		6,121		
	VV		25,06*0,7*0,4*0,5		3,508		
	VV		Lokální oprava zdiva				
	VV		Rub				
	VV		2,4*0,5		1,200		
	VV		Líc				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Součet		12,079		
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	12,079	814,00	9 832,31
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty				
	VV		Očištění vybouraného kamenného zdiva				
	VV		Odbourání zdi				
	VV		13,35*0,7*1,31*0,5		6,121		
	VV		25,06*0,7*0,4*0,5		3,508		
	VV		Lokální oprava zdiva				
	VV		Rub				
	VV		2,4*0,5		1,200		
	VV		Líc				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Součet		12,079		
3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,000	1 600,00	12 800,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		V místě garžází				
	VV		(1,7+1,7+10)*3,98*0,15		8,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	86,505	1 280,00	110 726,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		Výkop stěna				
	VV		158,3*3,98*0,15		94,505		
	VV		-8		-8,000		
	VV		Součet		86,505		
5	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	449,024	332,00	149 075,97
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	VV		Výkop stěna				
	VV		158,3*3,98*0,85		535,529		
	VV		-86,505		-86,505		
	VV		Součet		449,024		
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	45,332	734,00	33 273,69
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		V místě garžází				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,7+1,7+10)*3,98*0,85		45,332		
	VV		Součet		45,332		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	20,100	151,00	3 035,10
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	VV		Pažení v místě garáží				
	VV		1,5*(1,7+10+1,7)		20,100		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	20,100	93,60	1 881,36
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
9	K	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	m2	2 080,000	84,00	174 720,00
	PP		Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu do 1:2				
	VV		Plocha dle PD				
	VV		2080		2 080,000		
	VV		Součet		2 080,000		
10	M	69321022	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 65kN/m	m2	2 463,760	97,20	239 477,47
	PP		geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 65kN/m				
	VV		2080*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		2 463,760		
11	K	69.1	spojovací tyč geomříží	m	474,900	61,00	28 968,90
	PP		spojovací tyč geomříží				
	VV		158,3*3		474,900		
	VV		Součet		474,900		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	399,851	302,00	120 755,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 597,169	22,50	170 936,30
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		399,851*19		7 597,169		
	VV		Součet		7 597,169		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	399,851	55,80	22 311,69
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		-158,3*3,98*0,3		-189,010		
	VV		8+86,505+449,024+45,332		588,861		
	VV		Součet		399,851		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	719,732	315,00	226 715,58
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		399,851*1,8		719,732		
	VV		Součet		719,732		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	722,034	159,00	114 803,41
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		Vsak				
	VV		3*2*2*4		48,000		
	VV		(3+2+2+3)*0,85*4		34,000		
	VV		Jíl				
	VV		10		10,000		
	VV		Štěrk a hlína zásyp				
	VV		158,3*3,98		630,034		
	VV		Součet		722,034		
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	926,150	668,00	618 668,20
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		Štěrk zásyp 70%				
	VV		158,3*3,98*2*1,05*0,7		926,150		
	VV		Součet		926,150		
18	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	172,200	605,00	104 181,00
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
	VV		Vsak				
	VV		3*2*2*4*2*1,05		100,800		
	VV		(3+2+2+3)*0,85*4*2*1,05		71,400		
	VV		Součet		172,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	58125110	jíl surový kusový	t	21,000	1 270,00	26 670,00
	PP		jíl surový kusový				
	VV		Jíl				
	VV		10*2*1,05		21,000		
	VV		Součet		21,000		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,200	238,00	3 855,60
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		Drenáž za opěrnou stěnou				
	VV		180*0,3*0,3		16,200		
	VV		Součet		16,200		
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	34,020	668,00	22 725,36
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		16,2*2*1,05		34,020		
	VV		Součet		34,020		
D	2		Zakládání				325 449,08
22	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	180,000	371,00	66 780,00
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu				
	VV		trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	VV		Drenáž za opěrnou stěnou				
	VV		180		180,000		
	VV		Součet		180,000		
23	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	15,400	45,60	702,24
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm				
	VV		Otvor ve zdi pro potrubí				
	VV		22*0,7		15,400		
	VV		Součet		15,400		
24	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	16,170	166,00	2 684,22
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4				
	VV		15,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,170		
25	K	219991116	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 200 mm	m	3,150	76,40	240,66
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 200 mm				
	VV		Stěna se schodištěm				
	VV		1,05*3		3,150		
	VV		Součet		3,150		
26	M	28611146	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4	m	3,308	1 670,00	5 524,36
	PP		trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4				
	VV		3,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,308		
27	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	52,550	1 610,00	84 605,50
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné				
	VV		Podsyp pod základy opěrná stěna a schodiště				
	VV		(15,5+0,25+0,6+0,6+0,25+5)*1*1,5		33,300		
	VV		7,7*2,5*1		19,250		
	VV		Součet		52,550		
28	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	3,200	4 490,00	14 368,00
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
	VV		Základy schody				
	VV		2*0,5*0,8*4		3,200		
	VV		Součet		3,200		
29	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	18,648	4 530,00	84 475,44
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		Základy stěna se schodištěm				
	VV		(15,5+0,25+0,6+0,6+0,25+5)*1,05*0,8		18,648		
	VV		Součet		18,648		
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	35,520	421,00	14 953,92
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	VV		Základy stěna se schodištěm				
	VV		(15,5+0,25+0,6+0,6+0,25+5)*2*0,8		35,520		
	VV		Součet		35,520		
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	35,520	82,20	2 919,74
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,850	56 700,00	48 195,00
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		Dle PD				
	VV		0,85		0,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,850		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				548 033,31
33	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	2,400	8 510,00	20 424,00
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10				
	VV		Úlomky cihel, dozdivk, provedení dle PD				
	VV		2,4		2,400		
34	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	9,338	4 840,00	45 195,92
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30				
	VV		Stěna se schodištěm				
	VV		(15,5+0,25+5)*1,8*0,25		9,338		
	VV		Součet		9,338		
35	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	28,021	4 680,00	131 138,28
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25				
	VV		Dozdivky opětné stěny				
	VV		56,31*0,5*0,6		16,893		
	VV		63,59*0,5*0,35		11,128		
	VV		Součet		28,021		
36	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	74,700	580,00	43 326,00
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	VV		Stěna se schodištěm				
	VV		(15,5+0,25+5)*1,8*2		74,700		
	VV		Součet		74,700		
37	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	74,700	153,00	11 429,10
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
38	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	112,085	1 350,00	151 314,75
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení				
	VV		Dozdivky opětné stěny				
	VV		56,31*2*0,6		67,572		
	VV		63,59*2*0,35		44,513		
	VV		Součet		112,085		
39	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	112,085	223,00	24 994,96
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění				
40	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	37,350	238,00	8 889,30
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton				
	VV		Stěna se schodištěm				
	VV		(15,5+0,25+5)*1,8		37,350		
	VV		Součet		37,350		
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,995	55 800,00	111 321,00
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		Stěna se schodištěm				
	VV		2,01-0,85		1,160		
	VV		Dozdivky				
	VV		0,47+0,365		0,835		
	VV		Součet		1,995		
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				89 782,81
42	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,593	5 510,00	14 287,43
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30				
	VV		6,7*2,15*0,18		2,593		
	VV		Součet		2,593		
43	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,110	65 500,00	7 205,00
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		Tímínky, apod				
	VV		0,11		0,110		
	VV		Součet		0,110		
44	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,342	38 800,00	13 269,60
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,342		0,342		
	VV		Součet		0,342		
45	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,405	1 010,00	14 549,05
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		6,7*2,15		14,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		14,405		
46	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,405	174,00	2 506,47
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
47	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,412	949,00	2 288,99
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		6,7*0,18*2		2,412		
	VV		Součet		2,412		
48	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,412	199,00	479,99
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
49	K	434311115.1	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 25/30 bez potěru	m	40,200	552,00	22 190,40
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 25/30				
	VV		6,7*6		40,200		
	VV		Součet		40,200		
50	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,040	626,00	5 033,04
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		40,2*0,2		8,040		
	VV		Součet		8,040		
51	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,040	121,00	972,84
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
52	K	43.1	Příplatek za pohledovou kvalitu betonového schodiště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Příplatek za pohledovou kvalitu betonového schodiště				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				312 236,21
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	816,828	81,90	66 898,21
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	VV		Očištění stávajícího zdiva				
	VV		Rub				
	VV		158,3*2,46		389,418		
	VV		Líc				
	VV		158,3*2,7		427,410		
	VV		Součet		816,828		
54	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	15,830	5 970,00	94 505,10
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37				
	VV		Římsa				
	VV		158,3*1*0,1		15,830		
	VV		Součet		15,830		
55	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,830	716,00	11 334,28
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
56	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	158,300	242,00	38 308,60
	PP		Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvod vody apod. š x v =do 200 x 100 mm				
	VV		Římsa				
	VV		158,3		158,300		
	VV		Součet		158,300		
57	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,830	218,00	3 450,94
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm				
58	K	631319183	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	15,830	124,00	1 962,92
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
59	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	63,320	486,00	30 773,52
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	VV		Římsa				
	VV		158,3*(0,15+0,08+0,05+0,12)		63,320		
	VV		Součet		63,320		
60	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	63,320	112,00	7 091,84
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
61	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,376	38 800,00	53 388,80
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		Římsa				
	VV		158,3*1*0,0079*1,1		1,376		
	VV		Součet		1,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	14,000	159,00	2 226,00
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm				
	VV		Dilatace římsy				
	VV		Římsa				
	VV		(158,3/12)*1		13,192		
	VV		0,808		0,808		
	VV		Součet		14,000		
63	K	634911131	Řezání dilatačních spar š 20 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	14,000	164,00	2 296,00
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spar v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky do 10 mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 014 643,70
64	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	370,000	72,90	26 973,00
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	VV		Drenáž za opěrnou stěnou				
	VV		180*0,4*4		288,000		
	VV		Vsak				
	VV		3*2*2*4		48,000		
	VV		(3+2+2+3)*0,85*4		34,000		
	VV		Součet		370,000		
65	K	938906142	Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100	m	72,000	99,40	7 156,80
	PP		Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100				
	VV		Stávající propustky skrze zeď				
	VV		1,2*60		72,000		
	VV		Součet		72,000		
66	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	237,450	69,30	16 455,29
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		Pomocné lešení				
	VV		158,3*1,5		237,450		
	VV		Součet		237,450		
67	K	976047331	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm	m	158,300	342,00	54 138,60
	PP		Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm				
	VV		Bourání římsy				
	VV		158,3		158,300		
	VV		Součet		158,300		
68	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	15,400	3 750,00	57 750,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm				
	VV		Otvor ve zdi pro potrubí				
	VV		22*0,7		15,400		
	VV		Součet		15,400		
69	K	978023251	Vyškrabání spar zdiva kamenného režného	m2	326,731	83,80	27 380,06
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spar zdiva kamenného režného z lomového kamene				
	VV		Oprava spar 40%				
	VV		Rub				
	VV		158,3*2,46*0,4		155,767		
	VV		Líc				
	VV		158,3*2,7*0,4		170,964		
	VV		Součet		326,731		
70	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	81,683	448,00	36 593,98
	PP		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
	VV		Lokální doklínovaná				
	VV		Oprava spar 10%				
	VV		Rub				
	VV		158,3*2,46*0,1		38,942		
	VV		Líc				
	VV		158,3*2,7*0,1		42,741		
	VV		Součet		81,683		
71	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	24,159	4 050,00	97 843,95
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3				
	VV		Odbourání zdi				
	VV		13,35*0,7*1,31		12,242		
	VV		25,06*0,7*0,4		7,017		
	VV		Lokální oprava zdiva				
	VV		Rub				
	VV		2,4		2,400		
	VV		Líc				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		24,159		
72	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	16,108	13 300,00	214 236,40
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
	VV		Použit kamen očištěný, vybouraný				
	VV		Dozdívky opětné stěny				
	VV		56,31*0,2*0,6		6,757		
	VV		63,59*0,2*0,35		4,451		
	VV		Lokální oprava zdiva				
	VV		Rub				
	VV		2,4		2,400		
	VV		Líc				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		16,108		
73	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	326,731	620,00	202 573,22
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
	VV		Oprava spar 40%				
	VV		Rub				
	VV		158,3*2,46*0,4		155,767		
	VV		Líc				
	VV		158,3*2,7*0,4		170,964		
	VV		Součet		326,731		
74	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	189,960	1 440,00	273 542,40
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm				
	VV		Kotvy doplnění zdiva, koruna				
	VV		Výztuž vakázána v ŽB stěnách				
	VV		158,3*1*4*0,3		189,960		
	VV		Součet		189,960		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				347 343,30
75	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	117,596	127,00	14 934,69
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,596	304,00	35 749,18
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 234,324	13,30	29 716,51
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		117,596*19		2 234,324		
	VV		Součet		2 234,324		
78	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	117,596	2 270,00	266 942,92
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				167 521,39
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	387,781	432,00	167 521,39
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				205 479,75
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				153 377,34
80	K	711161275	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie výška nupu přes 20 do 60 mm	m2	382,800	102,00	39 045,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií na ploše svislé S výška nupu přes 20 do 60 mm				
	VV		Plocha dle PD				
	VV		382,8		382,800		
	VV		Součet		382,800		
81	M	69331022	geokompozit drenážní - geosít' z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií	m2	467,399	201,60	94 227,64
	PP		geokompozit drenážní - geosít' z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií				
	VV		382,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		467,399		
82	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií ukončení horní lištou	m	158,300	127,00	20 104,10
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou				
83	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	1,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				30 000,00
84	K	762.1	Tesařská úprava štítu, provedení dle PD	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Tesařská úprava štítu, provedení dle PD				
85	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	2,82	0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 102,41
86	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	293,915	75,20	22 102,41
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)				
	VV		Krycí deska				
	VV		158,3+63,32		221,620		
	VV		ŽB stěna + schody				
	VV		37,35+14,405+8,04+12,5		72,295		
	VV		Součet		293,915		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 310 - Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 716 836,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 716 836,21	21,00%	570 535,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 287 371,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **SO 310 - Vodovod**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 716 836,21
1 - Zemní práce	384 985,47
4 - Vodorovné konstrukce	36 842,22
8 - Trubní vedení	1 984 919,76
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	108 573,20
96 - Bourání konstrukcí	38 822,50
99 - Staveništní přesun hmot	160 690,66
722 - Vnitřní vodovod	2 002,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 310 - Vodovod

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 716 836,21

D	1	Zemní práce					384 985,47
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	381,496	380,00	144 968,48
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ				
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	381,496	20,00	7 629,92
PP			Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ				
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,000	2 210,00	11 050,00
PP			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
4	K	151811112R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	kus	70,000	320,00	22 400,00
PP			Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m				
VV			70				
VV			Součet				
5	K	151812112R00	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	den	125,000	200,00	25 000,00
PP			Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m				
6	K	151813112R00	Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	kus	70,000	191,00	13 370,00
PP			Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m				
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	315,684	159,00	50 193,76
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
P			Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	65,812	1 038,00	68 312,86
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm				
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,812	302,00	19 875,22
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	65,812	22,10	1 454,45
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m				
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	65,812	315,00	20 730,78
PP			Poplatek za skládku horniny 1- 4				

D	4	Vodorovné konstrukce					36 842,22
12	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,975	8 500,00	8 287,50
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15				
VV			13*0,5*0,5*0,3				
VV			Součet				
13	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	25,048	1 140,00	28 554,72
PP			Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm				

D	8	Trubní vedení					1 984 919,76
14	K	851601101RT1	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	7,750	149,00	1 154,75
PP			Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu				
15	K	5525112820R	Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 80 - popis v TZ	m	2,000	4 100,25	8 200,50
PP			Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 80 - popis v TZ				
16	K	851601102RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	5,760	162,00	933,12
PP			Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu				
17	K	5525112821R	Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 100 - popis v TZ	m	6,000	2 751,10	16 506,60
PP			Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 100 - popis v TZ				
18	K	851601106RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 250 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	190,200	292,00	55 538,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 250 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu				
19	K	5525112825R	Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 250 - popis v TZ	m	204,000	4 642,00	946 968,00
	PP		Trouba litinová hrdlová vodovodní, DN 250 - popis v TZ				
	VV		34*6		204,000		
	VV		Součet		204,000		
20	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	9,000	89,80	808,20
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm				
21	K	286136743R	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	10,000	27,17	271,70
	PP		Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11				
22	K	857601106R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 250	kus	9,000	2 490,00	22 410,00
	PP		Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 250				
23	K	55259416R	Koleno 11,25° litinové hrdlové MMK DN 250 EWS	kus	4,000	8 643,80	34 575,20
	PP		Koleno 11,25° litinové hrdlové MMK DN 250 EWS				
24	K	55259436R	Koleno 22,5° litinové hrdlové MMK DN 250 EWS	kus	2,000	8 963,90	17 927,80
	PP		Koleno 22,5° litinové hrdlové MMK DN 250 EWS				
25	K	55259735R	Přechodka litinová hrdlová/přírubová EU DN 250 EWS	kus	3,000	9 434,34	28 303,02
	PP		Přechodka litinová hrdlová/přírubová EU DN 250 EWS				
26	K	857382121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 350	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
	PP		Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 350				
27	K	422935328R	Přechodka litinová hrdlová/přírubová DN 350	kus	2,000	21 569,35	43 138,70
	PP		Přechodka litinová hrdlová/přírubová DN 350				
28	K	55259834R	Redukce litinová přírubová FFR DN 350/250 EWS	kus	1,000	46 455,20	46 455,20
	PP		Redukce litinová přírubová FFR DN 350/250 EWS				
29	K	857601109R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 400	kus	2,000	3 940,00	7 880,00
	PP		Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 400				
30	K	55259833R1	Redukce litinová přírubová FFR DN 400/200 EWS	kus	1,000	23 100,00	23 100,00
	PP		Redukce litinová přírubová FFR DN 400/200 EWS				
31	K	850395121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400	kus	1,000	7 730,00	7 730,00
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400				
32	K	850385121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 350	kus	1,000	7 250,00	7 250,00
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 350				
33	K	422935328R2	Přechodka litinová hrdlová/přírubová DN 400	kus	1,000	46 846,80	46 846,80
	PP		Přechodka litinová hrdlová/přírubová DN 400				
34	K	857364121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250	kus	3,000	3 340,00	10 020,00
	PP		Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250				
35	K	55258552R	T-kus litinový redukováný hrdlový s přírubovou odbočkou MMA DN 250/100 EWS	kus	2,000	12 187,45	24 374,90
	PP		T-kus litinový redukováný hrdlový s přírubovou odbočkou MMA DN 250/100 EWS				
36	K	55258551R	T-kus litinový redukováný hrdlový s přírubovou odbočkou MMA DN 250/80 EWS	kus	1,000	12 953,60	12 953,60
	PP		T-kus litinový redukováný hrdlový s přírubovou odbočkou MMA DN 250/80 EWS				
37	K	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,000	1 530,00	3 060,00
	PP		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100				
38	K	42224359R	Šoupátko vodárenské EKO PLUS PN 10, DN 100	kus	2,000	7 656,00	15 312,00
	PP		Šoupátko vodárenské EKO PLUS PN 10, DN 100				
39	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	1 570,00	4 710,00
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
40	K	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	3,000	688,60	2 065,80
	PP		Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový				
41	K	42291510R	Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	3,000	182,60	547,80
	PP		Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové poklopy				
42	K	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,000	1 130,00	4 520,00
	PP		Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100				
43	K	55251242R	Trouba litinová přírubová FF EPO, DN 100, délka 200 mm	kus	2,000	1 586,20	3 172,40
	PP		Trouba litinová přírubová FF EPO, DN 100, délka 200 mm				
44	K	5526009703R	Koleno 90° litinové přírubové patkové Duktus N DN 100 EWS	kus	2,000	2 405,70	4 811,40
	PP		Koleno 90° litinové přírubové patkové Duktus N DN 100 EWS				
45	K	891267211R01.1	Montáž hydrantů DN 100	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
	PP		Montáž hydrantů DN 100				
46	K	422737417R.1	Hydrant DN 100	kus	2,000	40 580,65	81 161,30
	PP		Hydrant DN 100				
47	K	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2 020,00	4 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
48	K	42291460R	Poklop uliční hydrantový	kus	2,000	10 661,20	21 322,40
	PP		Poklop uliční hydrantový				
49	K	42291515R	Deska podkladová pod hydrantové poklopy	kus	2,000	327,80	655,60
	PP		Deska podkladová pod hydrantové poklopy				
50	K	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
	PP		Montáž navrtávacích pasů DN 250				
51	K	42273561R	Pas navrtávací litinový DN 250, odbočka do 1 1/2"	kus	1,000	3 942,40	3 942,40
	PP		Pas navrtávací litinový DN 250, odbočka do 1 1/2"				
52	K	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	1,000	577,00	577,00
	PP		Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25				
53	K	42228100R	Šoupátko DN 1" pro domovní přípojky - voda	kus	1,000	4 394,50	4 394,50
	PP		Šoupátko DN 1" pro domovní přípojky - voda				
54	K	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
55	K	42291405R	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	1,000	438,90	438,90
	PP		Poklop litinový typ 510 - ventilový				
56	K	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	1,000	182,60	182,60
	PP		Deska nosná ventilového poklopu				
57	K	857601101RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	4,000	1 070,00	4 280,00
	PP		Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu				
58	K	55259410R	Koleno 11,25° litinové hrdlové MMK DN 80 EWS	kus	1,000	2 368,30	2 368,30
	PP		Koleno 11,25° litinové hrdlové MMK DN 80 EWS				
59	K	55259470R	Koleno 45° litinové hrdlové MMK DN 80 EWS	kus	1,000	2 715,90	2 715,90
	PP		Koleno 45° litinové hrdlové MMK DN 80 EWS				
60	K	55259730R	Přechodka litinová hrdlová/přírubová EU DN 80 EWS	kus	1,000	1 805,10	1 805,10
	PP		Přechodka litinová hrdlová/přírubová EU DN 80 EWS				
61	K	422935303R	Spojka litinová hrdlová HAWLE DN 80	kus	1,000	4 809,20	4 809,20
	PP		Spojka litinová hrdlová HAWLE DN 80				
62	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
	PP		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80				
63	K	42227204R	Šoupátko přírubové F4, DN 80	kus	1,000	6 499,90	6 499,90
	PP		Šoupátko přírubové F4, DN 80				
64	K	871311121R01	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 200 mm náhradní suchovod	m	200,000	201,00	40 200,00
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 200 mm náhradní suchovod				
65	K	286134237R	Trubka tlaková RC2 PE 100, rozměr 200 x 18,2 mm, PN 16	m	210,000	971,52	204 019,20
	PP		Trubka tlaková RC2 PE 100, rozměr 200 x 18,2 mm, PN 16				
66	K	879000001	Propojení suchovodu se stávajícím řádem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP		Propojení suchovodu se stávajícím řádem				
67	K	892381111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	203,700	41,30	8 412,81
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350				
	VV		190,2+7,7+5,8		203,700		
	VV		Součet		203,700		
68	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,000	9 260,00	9 260,00
	PP		Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300				
69	K	892383111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	203,700	104,00	21 184,80
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 350				
70	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	190,200	459,00	87 301,80
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot				
71	K	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	193,000	28,64	5 527,52
	PP		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm				
72	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	208,000	35,48	7 379,84
	PP		Vodič signalizační CYY 4 mm2				
	VV		192+9+7		208,000		
	VV		Součet		208,000		
73	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	212,710	16,90	3 594,80
	PP		Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm				
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				108 573,20
74	K	936452116R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400	m	168,900	628,00	106 069,20
	PP		Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400				
75	K	936452111R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí do DN 100 pouze konce rušeného potrubí	m	8,000	313,00	2 504,00
	PP		Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí do DN 100 pouze konce rušeného potrubí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 96			Bourání konstrukcí	38 822,50			
76	K	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	4,000	1 025,00	4 100,00
PP			Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm				
77	K	969011141R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 400 mm	m	21,500	1 615,00	34 722,50
PP			Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 400 mm				
D 99			Staveništní přesun hmot	160 690,66			
78	K	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	242,004	664,00	160 690,66
PP			Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop				
P			Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
D 722			Vnitřní vodovod	2 002,40			
79	K	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	1,000	66,40	66,40
PP			Montáž souprav zemních				
80	K	422911628R	Souprava zemní, krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m, DN 100 - 150	kus	1,000	1 716,00	1 716,00
PP			Souprava zemní, krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m, DN 100 - 150				
81	K	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,000	220,00	220,00
PP			Deska nosná šoupátkového poklopu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 320 - Nakládání s dešťovými vodami

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

DIČ:

60933682

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 497 988,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 497 988,66	21,00%	314 577,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 812 566,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **SO 320 - Nakládání s dešťovými vodami**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 497 988,66
1 - Zemní práce	525 251,47
2 - Základy a zvláštní zakládání	63 582,54
4 - Vodorovné konstrukce	16 997,40
8 - Trubní vedení	608 888,09
96 - Bourání konstrukcí	72 280,00
99 - Staveništní přesun hmot	174 151,28
721 - Vnitřní kanalizace	4 004,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	32 833,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 320 - Nakládání s dešťovými vodami

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 497 988,66

D1

Zemní práce

525 251,47

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min při odstávkách kanalizace, dešťové a splaškové vody	h	200,000	91,30	18 260,00
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min při odstávkách kanalizace, dešťové a splaškové vody				
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,000	53,00	1 590,00
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l				
3	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	401,900	380,00	152 722,00
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ				
4	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	401,900	20,00	8 038,00
PP			Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ				
5	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,000	599,00	11 980,00
PP			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení				
VV			20				
VV			Součet				
6	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,000	310,00	4 340,00
PP			Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů				
7	K	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200 - 500	m	8,000	600,00	4 800,00
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200 - 500				
8	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	123,300	148,00	18 248,40
PP			Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm				
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,514	159,00	28 701,73
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
P			Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	67,095	1 038,00	69 644,61
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm				
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	221,386	302,00	66 858,57
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
12	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 106,930	22,50	24 905,93
PP			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
13	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	221,386	315,00	69 736,59
PP			Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04				
14	K	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz ornice	m3	38,013	302,00	11 479,93
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz ornice				
15	K	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	60,821	500,00	30 410,50
PP			Zemina zahradní, netříděná				
16	K	171103212R00	Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	38,013	93,00	3 535,21
PP			Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu 20-50%				

D2

Základy a zvláštní zakládání

63 582,54

17	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	290,060	37,00	10 732,22
PP			Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5				
18	K	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	319,066	33,00	10 529,18
PP			Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2				
19	K	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	25,342	1 670,00	42 321,14
PP			Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm				

D4

Vodorovné konstrukce

16 997,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	14,910	1 140,00	16 997,40
PP		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm					
D		8	Trubní vedení	608 888,09			
21	K	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	111,900	933,92	104 505,65
PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm					
22	K	837312221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150	kus	35,000	788,71	27 604,85
PP		Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150					
23	K	837351221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200	kus	4,000	1 174,50	4 698,00
PP		Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200					
24	K	28651859.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	4,000	353,10	1 412,40
PP		Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 200 PVC					
25	K	831262121RT2	Montáž trub kameninových, pryž.kroužek, DN 100 včetně dodávky trub kamenin. DN 100 dl. 1000 mm	m	14,400	461,61	6 647,18
PP		Montáž trub kameninových, pryž.kroužek, DN 100 včetně dodávky trub kamenin. DN 100 dl. 1000 mm					
26	K	831352121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm	m	23,000	1 348,22	31 009,06
PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm					
27	K	837352221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 včetně dodávky oblouku DN 200	kus	4,000	1 086,00	4 344,00
PP		Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 včetně dodávky oblouku DN 200					
28	K	877355122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí do DN 200	kus	13,000	349,00	4 537,00
PP		Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí do DN 200					
29	K	2865722733R1	Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení	kus	8,000	3 040,40	24 323,20
PP		Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení					
30	K	2865722732R	Odbočka sedlová DN 250/150, pro napojení	kus	5,000	4 933,50	24 667,50
PP		Odbočka sedlová DN 250/150, pro napojení					
31	K	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	10,000	532,00	5 320,00
PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000					
32	K	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	16,000	3 500,00	56 000,00
PP		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální					
33	K	592238720R	Dílec dešťové vpusti spodní TBV-Q 45/24 KN DN 450/240 x 50 mm	kus	16,000	324,00	5 184,00
PP		Dílec dešťové vpusti spodní TBV-Q 45/24 KN DN 450/240 x 50 mm					
34	K	592238715R	Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/45 SO 15 KAM, DN 450/450 x 50 mm s odtokem DN 150	kus	16,000	385,20	6 163,20
PP		Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/45 SO 15 KAM, DN 450/450 x 50 mm s odtokem DN 150					
35	K	592238713R	Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/57 SS DN 450/570 x 50 mm	kus	16,000	470,40	7 526,40
PP		Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/57 SS DN 450/570 x 50 mm					
36	K	592238710R	Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	16,000	284,40	4 550,40
PP		Skrůž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm					
37	K	55340374R	Mříž vtoková KM12, D400, litina, 500 x 500 x 160 mm	kus	16,000	2 498,40	39 974,40
PP		Mříž vtoková KM12, D400, litina, 500 x 500 x 160 mm					
38	K	55343921R	Koš kalový UB1 pozink nízký 385/250 mm	kus	16,000	374,00	5 984,00
PP		Koš kalový UB1 pozink nízký 385/250 mm					
39	K	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,000	13 700,00	27 400,00
PP		Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200					
40	K	59224366.AR	Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	3,000	9 429,60	28 288,80
PP		Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40					
41	K	59224368.AR	Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,000	20 862,00	20 862,00
PP		Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60					
42	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové Prefa pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	8,000	165,00	1 320,00
PP		Těsnění elastomerové Prefa pro šachtové díly EMT DN 1000					
43	K	59224358.AR	Skrůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,000	1 344,00	1 344,00
PP		Skrůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/25/12 PS					
44	K	59224361.AR	Skrůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,000	1 572,00	4 716,00
PP		Skrůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/12 PS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	59224354R	Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 100-63/17	kus	4,000	3 456,00	13 824,00
	PP		Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 100-63/17				
46	K	59224349.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10	kus	2,000	324,00	648,00
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10				
47	K	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/8	kus	3,000	252,00	756,00
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/8				
48	K	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	252,00	252,00
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/6				
49	K	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	193,20	193,20
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/4				
50	K	552434108R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400	kus	4,000	3 318,70	13 274,80
	PP		Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400				
51	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	5,000	1 800,00	9 000,00
	PP		Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin				
52	K	286971501R	Dno šachtové PP výkyvné D600 průtočné 0° DN/OD 160 mm	kus	4,000	5 346,00	21 384,00
	PP		Dno šachtové PP výkyvné D600 průtočné 0° DN/OD 160 mm				
53	K	286971505R	Dno šachtové PP výkyvné D600 typ T DN/OD 160 mm	kus	1,000	5 750,80	5 750,80
	PP		Dno šachtové PP výkyvné D600 typ T DN/OD 160 mm				
54	K	28697153R	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 1000 mm	kus	5,000	2 009,70	10 048,50
	PP		Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 1000 mm				
55	K	28697160R	Těsnění EPDM DN 600 pro teleskop a betonový prstenec	kus	5,000	763,40	3 817,00
	PP		Těsnění EPDM DN 600 pro teleskop a betonový prstenec				
56	K	28697166R	Adaptér teleskopický PP, D 600	kus	5,000	2 854,50	14 272,50
	PP		Adaptér teleskopický PP, D 600				
57	K	28697162R	Konus šachtový plastový PAD 600	kus	5,000	1 573,00	7 865,00
	PP		Konus šachtový plastový PAD 600				
58	K	55241711R	Poklop šachtový litina D600, B125	kus	4,000	2 326,50	9 306,00
	PP		Poklop šachtový litina D600, B125				
59	K	55241713R	Poklop šachtový litina D600, D400	kus	1,000	3 252,70	3 252,70
	PP		Poklop šachtový litina D600, D400				
60	K	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,000	39,60	39,60
	PP		Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC				
61	K	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	2,000	22,00	44,00
	PP		Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC				
62	K	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,425	4 430,00	1 882,75
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20				
63	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	2,250	510,00	1 147,50
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu				
64	K	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 odstávky kanalizace	úsek	4,000	1 180,00	4 720,00
	PP		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 odstávky kanalizace				
65	K	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	102,300	13,50	1 381,05
	PP		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm				
66	K	286139922R	Trubka drenážní , PE-HD DN 150, SN 8, perforovaná	m	107,415	121,00	12 997,22
	PP		Trubka drenážní , PE-HD DN 150, SN 8, perforovaná				
67	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	149,300	17,10	2 553,03
	PP		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm				
68	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	149,300	74,00	11 048,20
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou				
69	K	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	149,300	74,00	11 048,20
	PP		Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m				
D	96		Bourání konstrukcí				72 280,00
70	K	970041160R01	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm vrtání do potrubí KAM pro instalaci odbočky	ks	13,000	5 560,00	72 280,00
	PP		Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm vrtání do potrubí KAM pro instalaci odbočky				
D	99		Staveništní přesun hmot				174 151,28
71	K	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	283,634	614,00	174 151,28
	PP		Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop				
	P		<i>Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Vnitřní kanalizace	4 004,00			
72	K	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm, napojení u garáží	kus	1,000	4 004,00	4 004,00
PP			Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm, napojení u garáží				
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot	32 833,88			
73	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,705	304,00	3 862,32
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
74	K	979081121R00	Příplatek za odvozu za každý další 1 km	t	177,870	13,30	2 365,67
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
75	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	12,705	113,00	1 435,67
PP			Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 170 302				
76	K	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m štěrkový povrch pro zpětný zásyp	t	81,378	89,30	7 267,06
PP			Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m štěrkový povrch pro zpětný zásyp				
77	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace zpětný zásyp	t	81,378	220,00	17 903,16
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace zpětný zásyp				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 330 - Jednotná kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

571 562,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 562,40	21,00%	120 028,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

691 590,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **SO 330 - Jednotná kanalizace**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	571 562,40
1 - Zemní práce	180 053,23
2 - Základy a zvláštní zakládání	3 136,19
4 - Vodorovné konstrukce	44 628,33
8 - Trubní vedení	281 040,34
99 - Staveništní přesun hmot	62 704,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 330 - Jednotná kanalizace

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

571 562,40

D1Zemní práce

180 053,23

1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	114,540	361,00	41 348,94
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ				
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	114,540	19,00	2 176,26
PP			Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ				
3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	27,067	986,10	26 690,77
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm				
4	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	40,005	1 738,50	69 548,69
PP			Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3				
VV			2,5*2,5*2,5*3-2,5*1,2*2,29		40,005		
VV			Součet		40,005		
5	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	40,005	19,00	760,10
PP			Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3				
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	79,292	151,05	11 977,06
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
P			Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
7	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	37,604	84,84	3 190,32
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m				
8	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,000	2 099,50	6 298,50
PP			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
9	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	37,650	479,75	18 062,59
PP			Obsyp objektu bez prohození sypaniny				

D2Základy a zvláštní zakládání

3 136,19

10	K	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,675	3 942,50	2 661,19
PP			Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý				
11	K	274354042R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	1,000	475,00	475,00
PP			Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m				

D4Vodorovné konstrukce

44 628,33

12	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,895	1 083,00	7 467,29
PP			Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm				
13	K	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	8,712	4 265,50	37 161,04
PP			Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20				
VV			34,57*1,4*0,18		8,712		
VV			Součet		8,712		

D8Trubní vedení

281 040,34

14	K	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	34,570	629,85	21 773,91
PP			Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300				
15	K	597106995R	Trouba kameninová hrdlová, FN 72 kN/m, DN 300 - popis v TZ	m	38,027	2 118,62	80 564,76
PP			Trouba kameninová hrdlová, FN 72 kN/m, DN 300 - popis v TZ				
VV			34,57*1,1		38,027		
VV			Součet		38,027		
16	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	3,000	14 535,00	43 605,00
PP			Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300				
17	K	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	3,000	8 958,12	26 874,36
PP			Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40				
18	K	59224362.AR	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/12	kus	3,000	2 280,00	6 840,00
PP			Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	59224358.AR	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,000	1 276,80	1 276,80
	PP		Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/25/12 PS				
20	K	592243541R	Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 120-63/17	kus	3,000	3 593,28	10 779,84
	PP		Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 120-63/17				
21	K	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	239,40	239,40
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/6				
22	K	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/12	kus	4,000	275,88	1 103,52
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/12				
23	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové Prefa pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	7,000	156,75	1 097,25
	PP		Těsnění elastomerové Prefa pro šachtové díly EMT DN 1000				
24	K	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,000	3 638,50	10 915,50
	PP		Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600				
25	K	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	12,000	887,22	10 646,64
	PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm				
	VV		8+4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
26	K	837312221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150	kus	1,000	749,27	749,27
	PP		Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150				
27	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,000	289,75	289,75
	PP		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150				
28	K	28651858.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	1,000	335,45	335,45
	PP		Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC				
29	K	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,000	22,99	22,99
	PP		Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC				
30	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	2,000	1 710,00	3 420,00
	PP		Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm				
31	K	286971501R	Dno šachtové PP výkyvné D600 průtočné 0° DN/OD 160 mm	kus	2,000	5 078,70	10 157,40
	PP		Dno šachtové PP výkyvné D600 průtočné 0° DN/OD 160 mm				
32	K	28697153R	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 1000 mm	kus	1,000	1 909,22	1 909,22
	PP		Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 1000 mm				
33	K	28697154R	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 2000 mm	kus	1,000	3 825,75	3 825,75
	PP		Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 2000 mm				
34	K	28697161R	Těsnění EPDM DN 600 pro šachtové dno a spojku	kus	2,000	725,23	1 450,46
	PP		Těsnění EPDM DN 600 pro šachtové dno a spojku				
35	K	28697160R	Těsnění EPDM DN 600 pro teleskop a betonový prstenec	kus	2,000	725,23	1 450,46
	PP		Těsnění EPDM DN 600 pro teleskop a betonový prstenec				
36	K	28697166R	Adaptér teleskopický PP, D 600	kus	2,000	2 711,78	5 423,56
	PP		Adaptér teleskopický PP, D 600				
37	K	55241711R	Poklop šachtový litina D 600, B125	kus	2,000	2 210,18	4 420,36
	PP		Poklop šachtový litina D 600, B125				
38	K	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,200	4 208,50	841,70
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20				
39	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	1,000	39,24	39,24
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou				
40	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,000	8 797,00	17 594,00
	PP		Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou				
41	K	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	35,000	95,00	3 325,00
	PP		Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m				
42	K	899990001	Rozebrání stávající šachty	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
	PP		Rozebrání stávající šachty				
43	K	899990002	Napojení na stávající kanalizaci a šachty	ks	1,000	4 750,00	4 750,00
	PP		Napojení na stávající kanalizaci a šachty				
44	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	35,000	16,25	568,75
	PP		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm				
D	99		Staveništní přesun hmot				62 704,31
45	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	110,932	565,25	62 704,31
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 410 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 537 864,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 537 864,66	21,00%	322 951,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 860 816,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **SO 410 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 537 864,66
D1 - rozvody nn	90 092,75
D2 - ukončení celoplastových kabelů	7 980,50
D3 - uzemnění	247 735,79
D4 - svítidla a jejich příslušenství	275 517,00
D5 - stožárová svorkovnice	28 713,30
D6 - rozvaděče	28 644,00
D7 - zemní práce	806 381,32
D8 - demontáže	20 790,00
D9 - ostatní	32 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 410 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 537 864,66

D D1 rozvody nn

90 092,75

1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	156,000	20,90	3 260,40
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

2	M	34111030	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	156,000	14,85	2 316,60
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------

PP

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

3	K	741122611.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	390,000	20,90	8 151,00
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2	m	390,000	22,55	8 794,50
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2

5	K	741122611.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	60,000	20,90	1 254,00
---	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

6	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2	m	60,000	38,50	2 310,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2

7	K	741122611.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	130,000	20,90	2 717,00
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

8	M	34111048.1	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x6mm2	m	130,000	56,10	7 293,00
---	---	------------	---	---	---------	-------	----------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x6mm2

9	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	385,000	26,40	10 164,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

10	M	34111076	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	385,000	113,85	43 832,25
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

PP

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

D D2 ukončení celoplastových kabelů

7 980,50

11	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	32,000	112,20	3 590,40
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

12	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x4 mm2	kus	2,000	90,75	181,50
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x4 mm2				
13	K	741132104	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2	kus	4,000	90,75	363,00
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2				
14	K	741132103.1	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	46,000	83,60	3 845,60
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2				
D D3			uzemnění	247 735,79			
15	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lanaMontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské z	m	495,000	56,10	27 769,50
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lanaMontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
16	M	35441073	drát FeZn o 10	kg	306,900	56,65	17 385,89
PP			drát FeZn o 10				
17	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	18,000	162,80	2 930,40
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
18	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	18,000	35,20	633,60
PP			svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou				
19	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	26,000	61,60	1 601,60
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí				
20	K	HZS001	Nátěr asfaltovým lakem pro spoje v zemi	hod	3,000	495,00	1 485,00
PP			Nátěr asfaltovým lakem pro spoje v zemi				
21	M	VL002	asfaltový ochranný lak	kg	5,000	101,20	506,00
PP			asfaltový ochranný lak				
22	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	5,000	1 056,00	5 280,00
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
23	M	VL003	pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru nad zemí 4m provedení „Vrchlabí"	kus	5,000	4 810,30	24 051,50
PP			pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru nad zemí 4m provedení „Vrchlabí"				
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	16,000	1 056,00	16 896,00
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
25	M	VL004	pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru nad zemí 5m - provedení „Vrchlabí"	kus	16,000	5 101,80	81 628,80
PP			pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru nad zemí 5m - provedení „Vrchlabí"				
26	K	HZS001.1	Montáž ochranné manžety pro stožár vo 21 ks	hod	10,500	495,00	5 197,50
PP			Montáž ochranné manžety pro stožár vo 21 ks				
27	M	VL005	ochranná manžeta	kus	21,000	1 155,00	24 255,00
PP			ochranná manžeta				
28	K	HZS002	Montáž pouzdrového základu stožáru 21 ks	hod	21,000	495,00	10 395,00
PP			Montáž pouzdrového základu stožáru 21 ks				
29	M	VL006	pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 až 5m	kus	21,000	1 320,00	27 720,00
PP			pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 až 5m				
D D4			svítidla a jejich příslušenství	275 517,00			
30	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	5,000	495,00	2 475,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
31	M	VL007	typ 1-svítidlo veřejného osvětlení 4000 lm, 30W, optika DX10	kus	5,000	8 613,00	43 065,00
PP			typ 1-svítidlo veřejného osvětlení 4000 lm, 30W, optika DX10				
32	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	7,000	495,00	3 465,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
33	M	VL008	typ 2-svítidlo veřejného osvětlení 4000 lm, 30W, optika DM12	kus	7,000	8 613,00	60 291,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			typ 2-svítildo veřejného osvětlení 4000 lm, 30W, optika DM12				
34	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	9,000	495,00	4 455,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
35	M	VL009	typ 3 - svítidlo veřejného osvětlení 1500lmm, optika MVD, 11,6 W	kus	9,000	17 935,50	161 419,50
PP			typ 3 - svítidlo veřejného osvětlení 1500lmm, optika MVD, 11,6 W				
36	M	VL010	recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	21,000	16,50	346,50
PP			recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje				
D	D5		stožárová svorkovnice	28 713,30			
37	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	21,000	632,50	13 282,50
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
38	M	VL011	stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru	kus	21,000	690,80	14 506,80
PP			stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru				
39	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	21,000	27,50	577,50
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem				
40	M	VL012	tavná pojistka 6A až 10A	kus	21,000	16,50	346,50
PP			tavná pojistka 6A až 10A				
D	D6		rozvaděče	28 644,00			
41	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
42	M	VL013	plastový rozvaděč, rozměr 418x296x148 mm, IP65, Iks 10kA, In 32A	kus	1,000	2 145,00	2 145,00
PP			plastový rozvaděč, rozměr 418x296x148 mm, IP65, Iks 10kA, In 32A				
43	K	741322111	Montáž přepětových ochrann nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	341,00	341,00
PP			Montáž přepětových ochrann nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných				
44	M	VL014	svodič přepětí 1+21+2	kus	1,000	3 256,00	3 256,00
PP			svodič přepětí 1+21+2				
45	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	127,60	382,80
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu				
46	M	VL015	proudový chránič 16/1N/003/B 10kA	kus	3,000	1 511,40	4 534,20
PP			proudový chránič 16/1N/003/B 10kA				
47	K	HZS003	Montáž hlavního vypínače 1f/25A	hod	0,300	495,00	148,50
PP			Montáž hlavního vypínače 1f/25A				
48	M	VL016	hlavní vypínač 1f/25A	kus	1,000	192,50	192,50
PP			hlavní vypínač 1f/25A				
49	K	HZS004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2	hod	1,000	495,00	495,00
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2				
50	M	VL017	svorky	kus	1,000	220,00	220,00
PP			svorky				
51	K	HZS.005	Montáž popisek do rozvaděče 6 ks	hod	0,600	495,00	297,00
PP			Montáž popisek do rozvaděče 6 ks				
52	M	VL018	popisky	kus	6,000	16,50	99,00
PP			popisky				
53	K	HZS006	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	1,000	495,00	495,00
PP			Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů				
54	M	VL019	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000	275,00	275,00
PP			materiál nutný ke kompletaci rozvaděče				
55	K	HZS007	Montáž elektroměrové rozvodnice včetně pilíře, základu a zemních prací pro osazení základu pilíře	hod	12,000	495,00	5 940,00
PP			Montáž elektroměrové rozvodnice včetně pilíře, základu a zemních prací pro osazení základu pilíře				
56	M	VL020	elektroměrový rozvaděč pro jedno přímé 1f měření kompletně vybavený v plastovém pilíři do 1f/32A	kus	1,000	7 040,00	7 040,00
PP			elektroměrový rozvaděč pro jedno přímé 1f měření kompletně vybavený v plastovém pilíři do 1f/32A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	3,000	27,50	82,50
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových				
58	M	VL022	nožová pojistka PNA 00gG, 10A	kus	3,000	93,50	280,50
	PP		nožová pojistka PNA 00gG, 10A				
D	D7		zemní práce				806 381,32
59	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,480	2 057,00	987,36
	PP		Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru				
60	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,480	6 050,00	2 904,00
	PP		Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
61	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	414,000	57,75	23 908,50
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
62	M	VL023	kopaný písek písek včetně dovozu	m3	51,800	1 056,00	54 700,80
	PP		kopaný písek písek včetně dovozu				
63	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	66,000	73,15	4 827,90
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
64	M	VL024	bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení D110 mm	m	66,000	62,70	4 138,20
	PP		bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení D110 mm				
65	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	40,000	63,25	2 530,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
66	M	VL025	bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení D63 mm	m	40,000	34,10	1 364,00
	PP		bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení D63 mm				
67	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	590,000	55,00	32 450,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
68	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	590,000	20,90	12 331,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
69	M	460641112	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 6*0,2*0,5	m3	12,900	2 046,00	26 393,40
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 6*0,2*0,5				
70	M	VL026	betonová směs včetně dopravy	m3	12,900	3 894,00	50 232,60
	PP		betonová směs včetně dopravy				
71	K	HZS008	Utěsnění trubek montážní pěnou	hod	6,000	495,00	2 970,00
	PP		Utěsnění trubek montážní pěnou				
72	M	DEK.3300000790	Montážní pěna trubičková 750ml	kus	10,000	145,20	1 452,00
	PP		Montážní pěna trubičková 750ml				
73	K	460171272	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	414,000	399,30	165 310,20
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
74	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	414,000	293,70	121 591,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
75	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	86,000	521,40	44 840,40
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
76	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	86,000	215,60	18 541,60
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
77	K	HZS009	Hloubení jam pro stožáry vo	hod	21,000	495,00	10 395,00
PP			Hloubení jam pro stožáry vo				
78	K	460671124	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm	m	480,000	28,60	13 728,00
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm				
79	M	VL027	<i>kabelové krycí desky pro mechanickou ochranu kabelů v zemi.</i>	<i>m</i>	<i>480,000</i>	<i>30,25</i>	<i>14 520,00</i>
PP			kabelové krycí desky pro mechanickou ochranu kabelů v zemi.				
80	K	HZS010	Provizorní úprava terénu	hod	12,000	495,00	5 940,00
PP			Provizorní úprava terénu				
81	K	VL028	Digitální zaměření a zakreslení trsy kabelů	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
PP			Digitální zaměření a zakreslení trsy kabelů				
82	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	64,800	506,00	32 788,80
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
83	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 231,200	53,90	66 361,68
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
84	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,160	588,00	64 774,08
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D	D8	demontáže					20 790,00
85	K	HZS011	demontáž stávajícího zařízení a kabelů v prostoru dotčeném výstavbou. Ekolikvidace demontovaného materiálu	hod	42,000	495,00	20 790,00
PP			demontáž stávajícího zařízení a kabelů v prostoru dotčeném výstavbou. Ekolikvidace demontovaného materiálu				
D	D9	ostatní					32 010,00
86	K	R001	Zapůjčení pojízdné plošiny (pracovní výška do 4m) pro montáž stožárů vo	den	10,000	715,00	7 150,00
PP			Zapůjčení pojízdné plošiny (pracovní výška do 4m) pro montáž stožárů vo				
87	K	HZS012	Dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	770,00	4 620,00
PP			Dokumentace skutečného provedení				
88	K	HZS013	Spolupráce s provozovatelem stávající sítě vo	hod	8,000	495,00	3 960,00
PP			Spolupráce s provozovatelem stávající sítě vo				
89	K	HZS014	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	8,000	495,00	3 960,00
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)				
90	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	210280222	Měření zemních odporů zemní sítě délky pásu přes 100 do 200m	kus	3,000	440,00	1 320,00
PP			Měření zemních odporů zemní sítě délky pásu přes 100 do 200m				
92	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: SO 800 - Sadové úpravy a zeleň

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Vrchlabí
Uchazeč: OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka
Projektant: Ing. Jan Chalupský
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 648 149,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 648 149,38 0,00	21,00% 12,00%	346 111,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 994 260,75

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí	
Objekt:		SO 800 - Sadové úpravy a zeleň	
Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. S r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 648 149,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 648 149,38
1 - Zemní práce	1 441 102,22
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	14 285,04
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	192 762,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

SO 800 - Sadové úpravy a zeleň

Místo:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

Uchazeč:

OBIS, spol. S r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 648 149,38
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 648 149,38
D	1	Zemní práce					1 441 102,22
1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	419,10	1 257,30
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm				
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	595,10	595,10
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm				
3	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	6,000	1 892,00	11 352,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm				
4	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	3 630,00	14 520,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm				
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	440,00	1 760,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
VV			3+1		4,000		
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	831,60	8 316,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
7	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	977,000	21,45	20 956,65
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm				
VV			Dle TZ A.2.2.c úprava podloží				
VV			977		977,000		
VV			Součet		977,000		
8	K	119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	641,000	23,32	14 948,12
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách				
VV			977-336		641,000		
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	37,40	149,60
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	202,40	2 024,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	570,90	2 283,60
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
12	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	1 210,00	12 100,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
13	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	115,50	462,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
14	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	10,000	453,20	4 532,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
15	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	76,000	1,88	142,88
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
VV			4*19		76,000		
16	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	190,000	7,25	1 377,50
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
VV			10*19		190,000		
17	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	76,000	2,96	224,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm				
18	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	190,000	14,74	2 800,60
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm				
19	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	76,000	4,20	319,20
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
20	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	90,000	8,42	757,80
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
21	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	4,000	125,40	501,60
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm				
22	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	10,000	267,30	2 673,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm				
23	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	977,000	66,99	65 449,23
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		977		977,000		
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,000	28,82	576,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	336,000	21,23	7 133,28
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	24,696	1 397,00	34 500,31
	PP		substrát pro trávníky VL				
	VV		336,000*0,07*1,05		24,696		
	VV		Součet		24,696		
27	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	641,000	21,23	13 608,43
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		977-336		641,000		
28	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	45,653	2 420,00	110 480,26
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		895,165577342048*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		45,653		
29	M	23531470	písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm	kg	4 885,000	5,50	26 867,50
	PP		písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm				
	VV		Substrát do záhonu, trávníku, ke stromům				
	VV		977*5		4 885,000		
	VV		Součet		4 885,000		
30	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	1 430,00	35 750,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
31	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	641,000	27,50	17 627,50
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3				
	VV		795-154		641,000		
32	M	1	<i>Molinia caerulea</i>	kus	60,000	38,50	2 310,00
	PP		<i>Molinia caerulea</i>				
33	M	2	<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'	kus	45,000	44,00	1 980,00
	PP		<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'				
34	M	3	<i>Ligularia przewalskii</i>	kus	30,000	38,50	1 155,00
	PP		<i>Ligularia przewalskii</i>				
35	M	4	<i>Aster ericoides Schneetanne</i>	kus	60,000	44,00	2 640,00
	PP		<i>Aster ericoides Schneetanne</i>				
36	M	5	<i>Aster novae angliae</i> 'Purple Dome'	kus	60,000	44,00	2 640,00
	PP		<i>Aster novae angliae</i> 'Purple Dome'				
37	M	6	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	kus	90,000	71,50	6 435,00
	PP		<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>				
38	M	7	<i>Carex morowii</i>	kus	105,000	49,50	5 197,50
	PP		<i>Carex morowii</i>				
39	M	8	<i>Geranium himalayense</i>	kus	120,000	49,50	5 940,00
	PP		<i>Geranium himalayense</i>				
40	M	9	<i>Rudbeckia fulgida</i>	kus	105,000	38,50	4 042,50
	PP		<i>Rudbeckia fulgida</i>				
41	M	10	<i>Veronica longifolia</i>	kus	90,000	44,00	3 960,00
	PP		<i>Veronica longifolia</i>				
42	M	11	<i>Echinacea purpurea</i>	kus	120,000	44,00	5 280,00
	PP		<i>Echinacea purpurea</i>				
43	M	12	<i>Liatris spicata</i>	kus	90,000	44,00	3 960,00
	PP		<i>Liatris spicata</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	13	<i>Helenium autumnale 'Moorheim Beauty'</i>	kus	90,000	66,00	5 940,00
	PP		Helenium autumnale 'Moorheim Beauty'				
45	M	14	<i>Fragaria vesca</i>	kus	105,000	33,00	3 465,00
	PP		Fragaria vesca				
46	M	15	<i>Alchemilla mollis</i>	kus	120,000	44,00	5 280,00
	PP		Alchemilla mollis				
47	M	16	<i>Lysimachia punctata</i>	kus	105,000	38,50	4 042,50
	PP		Lysimachia punctata				
48	M	17	<i>Vinca minor</i>	kus	60,000	44,00	2 640,00
	PP		Vinca minor				
49	M	18	<i>Aquilegia vulgaris</i>	kus	45,000	38,50	1 732,50
	PP		Aquilegia vulgaris				
50	M	19	<i>Muscari armeniacum</i>	kus	420,000	3,30	1 386,00
	PP		Muscari armeniacum				
51	M	20	<i>Narcissus poeticus</i>	kus	340,000	11,00	3 740,00
	PP		Narcissus poeticus				
52	M	21	<i>Tulipa batalinii 'Salmon Gem'</i>	kus	340,000	11,00	3 740,00
	PP		Tulipa batalinii 'Salmon Gem'				
53	M	22	<i>Crocus 'Golden Yellow'</i>	kus	680,000	5,50	3 740,00
	PP		Crocus 'Golden Yellow'				
54	M	23	<i>Hemerocallis Crimson Pirate</i>	kus	110,000	71,50	7 865,00
	PP		Hemerocallis Crimson Pirate				
55	M	24	<i>Aster dumosus 'Kassel'</i>	kus	80,000	44,00	3 520,00
	PP		Aster dumosus 'Kassel'				
56	M	25	<i>Molinia caerulea Moorhexe</i>	kus	110,000	38,50	4 235,00
	PP		Molinia caerulea Moorhexe				
57	M	26	<i>Heuchera x brizoides</i>	kus	110,000	38,50	4 235,00
	PP		Heuchera x brizoides				
58	M	27	<i>Echinacea purpurea</i>	kus	135,000	44,00	5 940,00
	PP		Echinacea purpurea				
59	M	28	<i>Dianthus caesius</i>	kus	110,000	38,50	4 235,00
	PP		Dianthus caesius				
60	M	29	<i>Anemone sylvestris</i>	kus	135,000	49,50	6 682,50
	PP		Anemone sylvestris				
61	M	30	<i>Helleborus niger</i>	kus	135,000	55,00	7 425,00
	PP		Helleborus niger				
62	M	31	<i>Achillea millefolium Paprika</i>	kus	80,000	38,50	3 080,00
	PP		Achillea millefolium Paprika				
63	M	32	<i>Salvia nemorosa Ostfriesland</i>	kus	162,000	44,00	7 128,00
	PP		Salvia nemorosa Ostfriesland				
64	M	33	<i>Salvia officinalis Purpurascens</i>	kus	105,000	60,50	6 352,50
	PP		Salvia officinalis Purpurascens				
65	M	34	<i>Geranium macrorrhizum</i>	kus	189,000	44,00	8 316,00
	PP		Geranium macrorrhizum				
66	M	35	<i>Centaurea montana 'Grandiflora'</i>	kus	160,000	38,50	6 160,00
	PP		Centaurea montana 'Grandiflora'				
67	M	36	<i>Veronica incana</i>	kus	135,000	38,50	5 197,50
	PP		Veronica incana				
68	M	37	<i>Bergenia cordifolia</i>	kus	80,000	44,00	3 520,00
	PP		Bergenia cordifolia				
69	M	38	<i>Geranium 'Johnsons Blue'</i>	kus	135,000	60,50	8 167,50
	PP		Geranium 'Johnsons Blue'				
70	M	39	<i>Alchemilla mollis</i>	kus	135,000	44,00	5 940,00
	PP		Alchemilla mollis				
71	M	40	<i>Ajuga reptans</i>	kus	110,000	38,50	4 235,00
	PP		Ajuga reptans				
72	M	41	<i>Vinca minor Alba</i>	kus	135,000	44,00	5 940,00
	PP		Vinca minor Alba				
73	M	42	<i>Fragaria vesca</i>	kus	160,000	33,00	5 280,00
	PP		Fragaria vesca				
74	M	43	<i>Thymus pulegioides</i>	kus	105,000	38,50	4 042,50
	PP		Thymus pulegioides				
75	M	44	<i>Centranthus ruber Coccineus</i>	kus	80,000	49,50	3 960,00
	PP		Centranthus ruber Coccineus				
76	M	45	<i>Crocus sp. - růžový a fialový květ</i>	kus	1 200,000	5,50	6 600,00
	PP		Crocus sp. - růžový a fialový květ				
77	M	46	<i>Tulipa turkestanica</i>	kus	750,000	11,00	8 250,00
	PP		Tulipa turkestanica				
78	M	47	<i>Narcissus poeticus</i>	kus	750,000	11,00	8 250,00
	PP		Narcissus poeticus				
79	M	48	<i>Cimicifuga ramosa Atropurpurea</i>	kus	45,000	77,00	3 465,00
	PP		Cimicifuga ramosa Atropurpurea				
80	M	49	<i>Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'</i>	kus	45,000	38,50	1 732,50
	PP		Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'				
81	M	50	<i>Paeonia officinalis Purpurea Plena</i>	kus	45,000	165,00	7 425,00
	PP		Paeonia officinalis Purpurea Plena				
82	M	51	<i>Hemerocallis Crimson Pirate</i>	kus	90,000	71,50	6 435,00
	PP		Hemerocallis Crimson Pirate				
83	M	52	<i>Penstemon digitalis 'Onyx and Pearls' (drač</i>	kus	60,000	38,50	2 310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Penstemon digitalis 'Onyx and Pearls' (drač)				
84	M	53	<i>Festuca glauca</i>	kus	45,000	38,50	1 732,50
	PP		Festuca glauca				
85	M	54	<i>Helleborus niger</i>	kus	60,000	55,00	3 300,00
	PP		Helleborus niger				
86	M	55	<i>Helleborus purpurascens</i>	kus	60,000	55,00	3 300,00
	PP		Helleborus purpurascens				
87	M	56	<i>Iris sibirica Alba</i>	kus	75,000	55,00	4 125,00
	PP		Iris sibirica Alba				
88	M	57	<i>Heuchera x brizoides</i>	kus	105,000	38,50	4 042,50
	PP		Heuchera x brizoides				
89	M	58	<i>Astrantia major Rubra</i>	kus	105,000	82,50	8 662,50
	PP		Astrantia major Rubra				
90	M	59	<i>Polygonatum multiflorum</i>	kus	90,000	49,50	4 455,00
	PP		Polygonatum multiflorum				
91	M	60	<i>Convallaria majalis</i>	kus	75,000	38,50	2 887,50
	PP		Convallaria majalis				
92	M	61	<i>Heuchera micrantha Palace Purple</i>	kus	90,000	38,50	3 465,00
	PP		Heuchera micrantha Palace Purple				
93	M	62	<i>Campanula punctata Rubra</i>	kus	75,000	38,50	2 887,50
	PP		Campanula punctata Rubra				
94	M	63	<i>Fragaria vesca</i>	kus	120,000	33,00	3 960,00
	PP		Fragaria vesca				
95	M	64	<i>Vinca minor Alba</i>	kus	120,000	44,00	5 280,00
	PP		Vinca minor Alba				
96	M	65	<i>Thymus x citriodorus 'Silver Queen'</i>	kus	90,000	44,00	3 960,00
	PP		Thymus x citriodorus 'Silver Queen'				
97	M	66	<i>Pulsatilla vulgaris var. Rubra</i>	kus	60,000	38,50	2 310,00
	PP		Pulsatilla vulgaris var. Rubra				
98	M	67	<i>Digitalis purpurea 'Alba'</i>	kus	45,000	38,50	1 732,50
	PP		Digitalis purpurea 'Alba'				
99	M	68	<i>Fritillaria meleagris</i>	kus	500,000	11,00	5 500,00
	PP		Fritillaria meleagris				
100	M	69	<i>Narcissus poeticus</i>	kus	340,000	11,00	3 740,00
	PP		Narcissus poeticus				
101	M	70	<i>Crocus sp. - bílý květ</i>	kus	680,000	5,50	3 740,00
	PP		Crocus sp. - bílý květ				
102	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	977,000	11,00	10 747,00
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
103	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	977,000	5,81	5 676,37
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
104	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	1 606,00	40 150,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm				
105	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,000	2 420,00	29 040,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
106	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	20,000	34,76	695,20
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
107	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	10,200	665,50	6 788,10
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
108	M	58.1	kompost	m3	0,840	2 200,00	1 848,00
	PP		kompost				
109	M	58.2	bio uhlí (dřevěné uhlí)	m3	0,960	15 400,00	14 784,00
	PP		bio uhlí (dřevěné uhlí)				
110	K	02.1	Javor mléč, vysokokmen, 3x přesazovaný 220 12-14, dodávka dle PD	kus	19,000	5 445,00	103 455,00
	PP		Javor mléč, vysokokmen, 3x přesazovaný 220 12-14, dodávka dle PD				
111	K	02.5	Buk lesní, vysokokmen, 3x přesazovaný 220 12-14, dodávka dle PD	kus	4,000	13 750,00	55 000,00
	PP		Buk lesní, vysokokmen, 3x přesazovaný 220 12-14, dodávka dle PD				
112	K	02.6	Lípa srdčitá, vysokokmen, 3x přesazovaná 220 12-14, dodávka dle PD	kus	2,000	4 048,00	8 096,00
	PP		Lípa srdčitá, vysokokmen, 3x přesazovaná 220 12-14, dodávka dle PD				
113	K	18421513R	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D přes 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	75,000	500,00	37 500,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	VV		25*3		75,000		
114	M	6059125R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 12cm dl 3m	kus	75,000	500,01	37 500,75
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 12cm dl 3m				
	VV		25*3		225,000		
115	M	6059126R	dřevěná půlkulatina šíře 12cm dl. 3m	kus	25,000	250,00	6 250,00
			dřevěná půlkulatina šíře 12cm dl. 3m				
			25		25,000		
116	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	25,000	99,00	2 475,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
117	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	23,625	990,00	23 388,75
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		25*1*0,5*1,05*1,8		23,625		
118	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	13,125	2 420,00	31 762,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		25*1*0.5*1,05		13,125		
119	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	121,00	15 125,00
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		25*1*4		100,000		
	VV		25*1*1		25,000		
	VV		Součet		125,000		
120	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	99,00	2 475,00
	PP		Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5				
121	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	25,000	55,00	1 375,00
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm				
122	M	5853462R	speciální ochranný nátěr na kmeny stromů	kg	10,000	100,00	1 000,00
	PP		speciální ochranný nátěr na kmeny stromů				
123	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	25,000	22,00	550,00
	PP		Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou				
124	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	25,000	33,00	825,00
	PP		chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou				
125	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	641,000	110,00	70 510,00
	PP		Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		977-336		641,000		
126	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	160,250	648,00	103 842,00
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
	VV		641*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		160,250		
127	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,167	36 850,00	6 153,95
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
	VV		(795*0,1*2*1,05)/1000		0,167		
	VV		Součet		0,167		
128	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	167,000	38,50	6 429,50
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		5566,66666666667*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		167,000		
129	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	336,000	1,32	443,52
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5				
130	K	185804111	Ošetření vysazených květín v rovině a svahu do 1:5	m2	641,000	49,50	31 729,50
	PP		Ošetření vysazených květín jednorázové v rovině				
	VV		977-336		641,000		
	VV		Součet		641,000		
131	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	128,200	399,30	51 190,26
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		641*0,2		128,200		
132	K	r1	Hydrogel pro výsadbu 4 stromů dle PD	kg	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Hydrogel pro výsadbu 4 stromů dle PD				
	VV		4*0,5		2,000		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				14 285,04
133	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	336,000	27,50	9 240,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
134	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	35,280	143,00	5 045,04
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		336,000*0,1*1,05		35,280		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				192 762,12
135	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	175,860	139,70	24 567,64
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
136	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	175,860	334,40	58 807,58
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
137	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 341,340	14,63	48 883,80
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost				
	VV		Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		175,860*19		3 341,340		
138	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	164,660	315,00	51 867,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení				
	VV		zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		175,860-11,2		164,660		
	VV		Součet		164,660		
139	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,200	771,00	8 635,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do				
	VV		Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	VV		Pokácené stromy				
	VV		14*0,8		11,200		
	VV		Součet		11,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostранství a parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského,
Vrchlabí

Objekt:
SO 900 - Drobná architektura, mobiliář

KSO:	CC-CZ
Mato:	Datum: 17.10.2025

Faktoriel **g²**

Miloš Vrhlač	DiC
--------------	-----

Umwelt: ID: 600030582

OBIS, spol. s r.o., Pribyslavská 202, 50901 Nová Paka DiC: CZ0093366

Projektant:	IC
Im. Jan Chłapowski	2015

National Society for Human Rights 1000 17th Street, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: (202) 331-8000 Fax: (202) 331-8001 E-mail: nsfhr@nsfhr.org Web: www.nsfhr.org	National Endowment for Democracy 1115 15th Street, N.W. Washington, D.C. 20005 Tel: (202) 682-1234 Fax: (202) 682-1235 E-mail: info@ned.org Web: www.ned.org
--	---

DOI: 10.1002/for

Cena bez DPH	3 544 914.50
--------------	--------------

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21,00%	3 544 914,50	21,00%	744 432,05
anižerá	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 289 346,55
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podoba:	Razlika	Datum a podoba:	Razlika
-----------------	---------	-----------------	---------

Obledavateľ	Uchazeč
-------------	---------

Datum e podpis:	Razlika	Datum e podpis:	Razlika
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Obec:			
Rekapitulace veřejných prací pro územní plánování v katastru území Dobruška, územní plán			
Obec:			
SO 908 - Drobná architektura, mobiliář			
Město:	Město Vrchlabí	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	OBES, spol. s r.o., Přítylovská 205, 50001 Nová Páka	Projektant:	Ing. Jan Chvalovský
Uchazeč:		Zpracovatel:	
Kód dle - Prpa		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		3 544 914,50	
HEV - Práce a dodávky HEV		1 668 512,49	
1 - Zřízení práce		19 412,99	
1.1 - Základ		105 425,28	
1.2 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		654 898,30	
1.3 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		142 148,00	
1.4 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		63 560,00	
1.5 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		271 134,00	
1.6 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		101 310,00	
1.7 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		105 600,00	
1.8 - Odstavění konstrukce a práce, bourání		30 360,00	
1.9 - Instalace systému		53 131,10	
1.10 - Práce na		8 444,62	
PSV - Práce a dodávky PSV		1 876 402,01	
767 - Konstrukce zeleňnické		1 876 402,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Město Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OBIS, spol. s r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

DIČ:

60933682

CZ60933682

Projektant:

Ing. Jan Chalupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 550 910,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 550 910,00	21,00%	325 691,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 876 601,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 550 910,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 550 910,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	515 743,41
VRN3 - Zařízení staveniště	434 101,44
VRN4 - Inženýrská činnost	434 102,63
VRN7 - Provozní vlivy	166 962,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Město Vrchlabí	Projektant:	Ing. Jan Chalupský
Uchazeč:	OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 550 910,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 910,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 515 743,41

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	14 856,24	14 856,24
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	66 784,93	66 784,93
	PP		Zeměměřičské práce před výstavbou				
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	100 177,20	100 177,20
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby				
4	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	133 569,86	133 569,86
	PP		Zeměměřičské práce po výstavbě				
5	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	166 962,52	166 962,52
	PP		Geometrický plán				
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	33 392,66	33 392,66
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				

D VRN3 Zařízení staveniště 434 101,44

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	2,000	100 176,80	200 353,60
	PP		Zařízení staveniště				
8	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	100 177,59	100 177,59
	PP		Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště				
	VV		Odvoz 9 ks betonových bloků				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	66 784,93	66 784,93
	PP		Zabezpečení staveniště				
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	33 392,66	33 392,66
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm				
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	33 392,66	33 392,66
	PP		Zrušení zařízení staveniště				

D VRN4 Inženýrská činnost 434 102,63

12	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	166 962,52	166 962,52
	PP		Inženýrská činnost				
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	100 177,59	100 177,59
	PP		Zkoušky a ostatní měření				
14	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	166 962,52	166 962,52
	PP		Kompletační činnost				

D VRN7 Provozní vlivy 166 962,52

15	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	166 962,52	166 962,52
	PP		Provozní vlivy				

