



MUKRP0059HNO

MUKRP0059HNO/2025

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2025

(Energetické úpravy BD Komenského 10-12, Kravaře)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. NARBO stavební a projekční s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Ing. Daniel Nardelli - jednatel
IČ: 26823705
DIČ: CZ26823705
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1851670349/0800
zapsán v OR: KS v Ostravě, vložka C26787

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.1 je :***změna rozsahu článku V. - cena díla***V.****Cena díla****1. Cena díla – změna objemu stavebních prací.**


Původní cena díla bez DPH:	3,699.996,55 Kč
Vícepráce	+541.995,86 Kč
Méněpráce	-404.696,87 Kč
Nová cena bez DPH	3,837.295,54 Kč
DPH 12%	460.475,46 Kč
Nová cena s DPH	4,297.771,00 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel

- obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
 3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
 4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 58. schůzi konané dne 30.10.2025.


V Kravařích dne 31.10.2025



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Kravařích dne: 31.10.2025

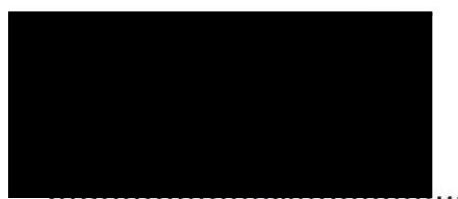

Ing. Daniel Nardelli
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NAR2503 BD Komenského Kravaře**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			322 338,58
PSV			-194 539,59
MON			9 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 298,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	137 298,99 CZK
Snížená DPH	12 %	16 475,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 153 774,87 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP	137 298,99	0,00	16 475,88	153 774,87	100
1	BD Komenského Kravaře - VCP	541 995,86	0,00	65 039,50	607 035,36	395
2	BD Komenského Kravaře - MNP	-404 696,87	0,00	-48 563,62	-453 260,49	-295
Celkem za stavbu		137 298,99	0,00	16 475,88	153 774,87	100

Popis stavby: NAR2503 - BD Komenského Kravaře

Popis objektu: 2 - BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP

Popis rozpočtu: 1 - BD Komenského Kravaře - VCP

Popis rozpočtu: 2 - BD Komenského Kravaře - MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 410,00	3,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 575,00	1,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			85 223,23	62,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-24 285,11	-17,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			233 290,14	169,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-7 893,90	-5,7
64	Výplně otvorů	HSV			-13 633,50	-9,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			62 352,00	45,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			-19 808,89	-14,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 556,10	2,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 450,00	9,8
728	Vzduchotechnika	PSV			-4 949,52	-3,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			52 120,00	38,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-266 621,60	-194,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 450,00	1,8
781	Obklady keramické	PSV			8 561,53	6,2
783	Nátěry	PSV			450,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			9 500,00	6,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-3 446,49	-2,5

Cena celkem					137 298,99	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Balance MNP a VCP
R:	1	BD Komenského Kravaře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 410,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3	m3	1,80000	1 800,00	3 240,00
		Obkopání gajgrů por výměnu : 5*0,6*0,6*1		1,80000		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	1,80000	650,00	1 170,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,80000		1,80000		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,62500	1 600,00	1 000,00
		Obysp nové kanalizace - nové gajgry a dopojení kanalizace : 5*0,5*0,5*0,5		0,62500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 575,00
4	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,50000	1 050,00	1 575,00
		Dozdívky kolem malých oken - místo středového plastového panelu, na to poté přišel kooltherm : 1,5		1,50000		
		Není stejná výměra jako u Koolthermu, dělalo se pouze na části oken :				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				85 223,23
5	602015288R00	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová weberpas aquaBalance - příplatek k původní ceně za SILIKON	m2	774,75660	110,00	85 223,23
		Z rozpočtu : 672,2834		672,28340		
		VCP : 85		85,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,47320		17,47320		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 650,00
6	612471473R00	Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních pórobetonových	m2	30,00000	155,00	4 650,00
		Zastěrkování paropásek před zapravením ostění z vnitřní a venkovní strany oken : 30		30,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				233 290,14
7	602015187RT7	Omítka tenkovrstvá na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	102,47320	425,00	43 551,11
		Doměr fasády : 85		85,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,47320		17,47320		
8	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	102,47320	62,00	6 353,34
		Doměr fasády : 85		85,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,47320		17,47320		
9	622318131RV1	Zateplovací systém Webertherm plus ultra, fasáda, desky PF Kooltherm K5, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,16000	2 905,00	6 274,80
		Kooltherm mezi okny z přední strany : 8*0,2*1,35		2,16000		
10	622319137RV1	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F, tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	85,00000	1 175,00	99 875,00
11	622319153RV1	Zatepl., ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,47320	1 920,00	33 548,54
		Dopočet tloušťky ostění - je o 6cm více než v rozpočtu každé ostění : ((1,35+1,35+1,35)*0,06)*36		8,74800		
		((1,35+2,1+1,35)*0,06)*10		2,88000		
		((1,2+1,15+1,2)*0,06)*2		0,42600		
		((1,2+0,6+1,2)*0,06)*4		0,72000		
		((1,95+1,2+1,95)*0,06)*2		0,61200		
		((1,35+1,8+1,35)*0,06)*2		0,54000		

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP
R:	1	BD Komenského Kravaře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((2,05+2,1+2,05)*0,06)*2$		0,74400		
		$((1,2+1,35+1,2)*0,06)*8$		1,80000		
		$((0,6+1,2+0,6)*0,06)*2$		0,28800		
		$((0,85+0,85)*0,06)*2$		0,20400		
		$((1,37+1,52+1,37)*0,06)*2$		0,51120		
12	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	6,01200	1 250,00	7 515,00
		Doměr šířky ostění : $((1,35)*0,06)*44$		3,56400		
		$((2,1)*0,06)*12$		1,51200		
		$((1,2)*0,06)*8$		0,57600		
		$((0,6)*0,06)*4$		0,14400		
		$((1,8)*0,06)*2$		0,21600		
13	622421121RS4	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	63,31000	385,00	24 374,35
		Zarovnání plochy po otlučení říms : 86,62*0,5		43,31000		
		Zarovnání omítky po vybourání vstupu do roviny : 2*10		20,00000		
14	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	85,00000	83,80	7 123,00
15	711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	85,00000	55,00	4 675,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				62 352,00
16	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 039,20000	40,00	41 568,00
		V původním rozpočtu pouze 1 měsíc příplatku : 1039,2		1 039,20000		
17	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 078,40000	10,00	20 784,00
		V rozpočtu pouze montáž a demontáž sítě - kompletně chybí pronájem sítě : 1039,2*2		2 078,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 495,63
18	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,71000	3 600,00	2 556,00
		Byt Kohan : 0,71		0,71000		
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	69,16700	132,50	9 164,63
		Ostění otvorů - místo přisekání ostění :				
		Původní výměra : 91,302		91,30200		
		ODEčet ostění, které se nedělalo kvůli výměně oken : - 22,135		-22,13500		
20	978041105R00	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	85,00000	115,00	9 775,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 244,47
21	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,16966	380,00	4 244,47
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 450,00
22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	5,00000	950,00	4 750,00
		Přeložení kanalizace kvůli napojení nových gajgů - nové kolena, odskok od domu - počítám metr pro každý gajgr : 1*5		5,00000		
23	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm	m	1,00000	850,00	850,00
		Odvětrání potrubí pro byt p. Kohan : 1		1,00000		
24	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	5,00000	1 350,00	6 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000		5,00000		
25	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100	kus	5,00000	220,00	1 100,00

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP
R:	1	BD Komenského Kravaře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přední strana domu : 3		3,00000		
		Zadní strana domu : 2		2,00000		

Díl: 764	Konstrukce klempířské					52 120,00
26	764816134R00	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 360 mm	m	104,40000	250,00	26 100,00

včetně krytek a spojovacích prostředků.

Cena za 330 rš - dle rozpočtu 580 Kč/bm

Cena za rš 360 - 830 Kč za bm - atypický plech

rozdíl ceny je 250 Kč/bm - ať nemusím dávat do MNP položku za oplechování parapetů

104,4

104,40000

27	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	64,00000	380,00	24 320,00
----	---------	-----------------------	---	----------	--------	-----------

Přenýtování plechových háčků na okapových žlabech

včetně odřezání starých, včetně nátěru :

4lidi - dva dny : 4*8*2

64,00000

28	4285130001R	Deska základová - nátěr háků - polyuretanová barva	kus	2,00000	850,00	1 700,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 450,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

29	767996801NAR	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Demontáž 6ks satelitů

Demontáž 10ks konzol

Odřezání zábradlí do sklepa kvůli zateplení

Díl: 781	Obklady keramické					8 561,53
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

30	912 R00	Hzs - Zedník tř.7 - obkladač	h	10,00000	650,00	6 500,00
----	---------	------------------------------	---	----------	--------	----------

Zapravení soklíků, obkladů a dlažeb v BD : 10

10,00000

31	23153423R	Tmel sanitární Ceresit CS 25 kartuše 280 ml šedý	kus	2,00000	212,00	424,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

32	231536502R	Hmota spárovací Ceresit CE40 Aquastatic šedá, bal. 2 kg	kus	1,00000	219,00	219,00
----	------------	---	-----	---------	--------	--------

33	585821388R	Lepidlo pro obklady a dlažby weberfor profiflex R, C2TFS1, nízkoprašné	kg	25,00000	40,90	1 022,50
----	------------	--	----	----------	-------	----------

34	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	%	81,65500	4,85	396,03
----	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: 783	Nátěry					450,00
-----------------	---------------	--	--	--	--	---------------

35	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí	m2	1,50000	300,00	450,00
----	--------------	---------------------------------	----	---------	--------	--------

Skříně HUP : 1,5

1,50000

Díl: M21	Elektromontáže					9 500,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

36	M21-01	Dodávka a montáž světla nad vstupem včetně čidla - předělání kabeláže, nové zásuvky na zadní straně domu	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					37 223,86
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	678,67117	24,00	16 288,11
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Odvoz suti z VCP = 4,32785 tuny :

Odvoz suti z MNP = -7,76005 :

Odvoz suti z původního rozpočtu = 38,05828 :

Vzdálenost do Gypstrendu a zpět = 19,6 km, - 1km ze

základní položky, tak se přičítá 18,6km pro jednu tunu :

(4,32785-7,76005+38,05828)*19,6

678,67117

38	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,30530	1 400,00	4 627,42
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP
R:	1	BD Komenského Kravaře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Demontážní hmotnost zbytku suti - odečet EPS : 4,32785-1,02255				3,30530		
39	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	1,02255	4 500,00	4 601,48
Demontážní hmotnost EPS : 1,02255				1,02255		
40	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	4,32785	1 150,00	4 977,03
41	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,32785	900,00	3 895,07
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,32785	295,00	1 276,72
43	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,32785	360,00	1 558,03

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP
R:	2	BD Komenského Kravaře - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-28 935,11
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	-41,25750	55,00	-2 269,16
2	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	-90,85000	45,00	-4 088,25
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-22,13500	1 020,00	-22 577,70
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-7 893,90
4	632421160RU2	Potěr,ručně zpracovaný,tl.50 mm, beton	m2	-8,05500	980,00	-7 893,90
Díl: 64		Výplně otvorů				-13 633,50
5	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	-22,35000	610,00	-13 633,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-41 304,52
6	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	-91,30200	270,00	-24 651,54
7	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	-65,00000	27,00	-1 755,00
8	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	-41,25750	230,00	-9 489,23
9	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	-22,35000	65,00	-1 452,75
10	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	-34,40000	115,00	-3 956,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-688,37
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,81151	380,00	-688,37
Díl: 728		Vzduchotechnika				-4 949,52
12	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	-18,00000	180,00	-3 240,00
13	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 500 mm	kus	-7,50000	80,00	-600,00
14	429727810R	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus	-18,00000	60,00	-1 080,00
15	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	-49,20000	0,60	-29,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-266 621,60
16	T001R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P1, 0,6x1,35 včetně páropásek a montáže	ks	-4,00000	5 300,00	-21 200,00
17	T002R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P2, 1,35x1,35 včetně páropásek a montáže	ks	-5,00000	9 900,00	-49 500,00
18	T003R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P3, 2,1x1,35 včetně páropásek a montáže	ks	-1,00000	15 500,00	-15 500,00
19	T005R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P5, 0,6x1,2 včetně páropásek a montáže	ks	-2,00000	4 800,00	-9 600,00
20	T006R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P6,1,35x1,2 včetně páropásek a montáže	ks	-4,00000	9 600,00	-38 400,00
21	T007R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P7, 1,2x1,95 včetně páropásek a montáže	ks	-2,00000	15 800,00	-31 600,00
22	T008R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P8, 2,1x2,05 včetně páropásek a montáže	ks	-2,00000	29 800,00	-59 600,00
23	T009R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P9, 1,8x1,35 včetně páropásek a montáže	ks	-2,00000	12 950,00	-25 900,00

Položkový rozpočet

S:	NAR2503	BD Komenského Kravaře
O:	2	BD Komenského Kravaře - Bilance MNP a VCP
R:	2	BD Komenského Kravaře - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	T011R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, označení NO P11, 1,2x06 - trojúhelník včetně páropásek a montáže	ks	-2,00000	5 950,00	-11 900,00
25	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-2 632,00000	1,30	-3 421,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-40 670,35
26	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	-0,41383	4 500,00	-1 862,24
Demontážní hmotnost trhání KZS na šikminách : -0,41383				-0,41383		

27	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	-7,34622	2 400,00	-17 630,93
28	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	-7,76005	1 150,00	-8 924,06
29	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	-7,76005	900,00	-6 984,05
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,76005	295,00	-2 289,21
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,76005	24,00	-186,24
32	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-7,76005	360,00	-2 793,62