




Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 90/2017 uzavřené dne 7.8.2017 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: RUTO s.r.o.
sídlo: Nový Dvůr 913, 53803 Heřmanův Městec
zastoupený: Ing. Rudolf Kmoč, jednatel společnosti
IČO: 62029941
DIČ: CZ62029941
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel. č., e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7183
(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel

název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, krajským ředitelem
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017, jejímž předmětem je oprava podlahy sprch na požární stanici Pardubice (dále jen „Smlouva“), upravuje předmět díla z důvodů víceprací, kdy při provádění díla byla zjištěna nutnost výměny napojovacího odpadového potrubí a opravení betonové konstrukce pod stávající hydroizolací. Specifikace víceprací a jejich ocenění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se dále mění v čl. III Smlouvy termín dokončení díla, kdy dochází z důvodu víceprací k posunutí *termínu dokončení díla – předání a převzetí díla nejpozději do*

30.9.2017. Nový termín dokončení díla byl stanoven s přihlédnutím k dodržení technologických lhůt pro zralost betonu a odstranění vlhkosti z konstrukce.

Dále se tímto dodatkem č. 1 s ohledem na výše uvedené vícepráce upravuje čl. IV Smlouvy – cena díla a to následovně:

Cena bez DPH 161 956,18 Kč

DPH 21 % 34 010,80 Kč

Cena celkem včetně DPH 195 966,98 Kč

Slovy: stodevadesátpěttisícdevětsetšedesátšestkorunčeských devadesát osm haléřů

Tímto dodatkem č. 1 se také nahrazuje původní čl. V Platební podmínky a to následovně:

V.

Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě dvou daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem. První daňový doklad (fakturu) vystaví zhotovitel ke dni 31. 8. 2017 a druhý daňový doklad vystaví zhotovitel nejpozději do pěti pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.

Nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) bude oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací oceněný v souladu s touto smlouvou. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta splatnosti faktur se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.

Faktura bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu.

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, je objednatel oprávněn z daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem zadržet 10 % fakturované částky včetně DPH (dále jen „zádržné“) do doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že vady a nedodělků nebudou ze strany zhotovitele uznány.

Zádržné bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků.

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

... 90/1/2017


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V dne 18.8.2017

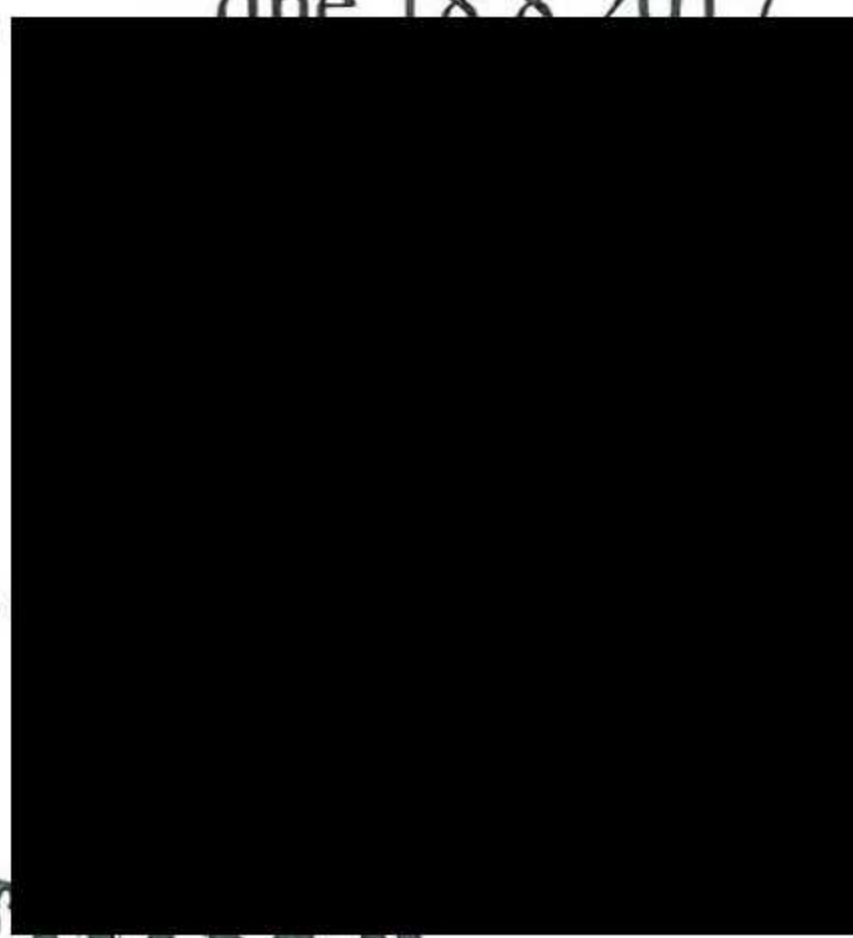

BJL S.R.O.
Nový Dvůr 913
538 03 Heřmanův Městec
Tel./fax: 469 696 420
IČO: 620 29 041, DIČ: CZ62020041

V Pardubicích dne 18.8.2017

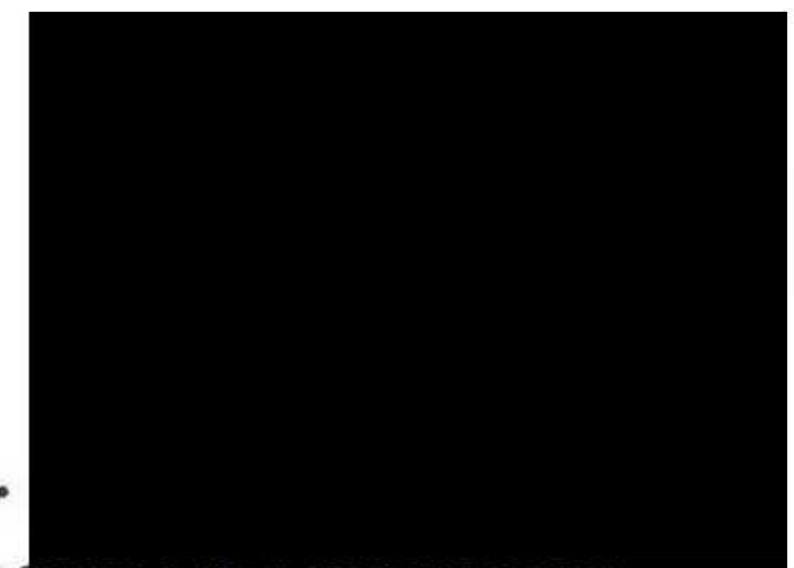

.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

90/1/2017

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	HZS sprchy podlahy	JKSO	
Název objektu	Změny vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
			11.08.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	2 964,40	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	31 168,58	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 087,50	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 131,43	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 351,91	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		37 351,91
				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Objednatel				25	DPH 21,00 % z 37 351,91		7 843,90
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		45 195,82
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele		0,00
Zhotovitel				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

... 90/1/2017

Stavba: HZS sprchy podlahy

Objekt: Změny vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.8.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	2 010,20	2 010,20	0,000	1,923
D1		2 642,40	11 859,97	14 502,37	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	322,00	17 298,41	17 620,41	0,073	0,203
1	Zemní práce	322,00	1 485,00	1 807,00	0,033	0,000
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplní	0,00	2 728,74	2 728,74	0,037	0,000
8	Trubní vedení	0,00	138,40	138,40	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	11 110,27	11 110,27	0,002	0,203
99	Přesun hmot	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 087,50	2 131,43	3 218,93	0,059	0,000
	Celkem	4 051,90	33 300,01	37 351,91	0,132	2,125

11.8.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HZS sprchy podlahy

Objekt: Změny vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.8.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63 Podlahy a podlahové konstrukce								0,00	0,00	0,00	0,000
1	011	631311114	Mazanina z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00	2,25634	0,000
2	011	631319011	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu	m3	0,000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	011	631319171	Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	27 540,00	0,00	0,00	0,00	1,05306	0,000
96 Bourání konstrukcí								0,00	2 010,20	2 010,20	0,000
5	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,874	2 300,00	0,00	2 010,20	2 010,20	0,00000	0,000
			4,8*3,64*0,05		0,874						
D1								2 642,40	11 859,97	14 502,37	0,000
6	R	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - po odebrání obkladů	m2	6,358	180,00	0,00	1 144,49	1 144,49	0,00000	0,000
7	R	632453331	Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30	m2	17,472	172,00	0,00	3 005,18	3 005,18	0,00000	0,000
			4,8*3,64		17,472						
8	R	632459122	Příplatek k potěrům tl do 20 mm za sklon	m2	17,472	11,10	0,00	193,94	193,94	0,00000	0,000
9	R	632459172	Příplatek k potěrům tl do 20 mm za plochu do 5 m2	m2	17,472	10,10	0,00	176,47	176,47	0,00000	0,000
11	R	711793199	D + M rohové izolační pásy	m	9,600	55,00	0,00	528,00	528,00	0,00000	0,000
			7,2+0,3*8		9,600						
12	R	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,064	270,00	0,00	1 367,28	1 367,28	0,00000	0,000
13	597	597610000	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	7,200	367,00	2 642,40	0,00	2 642,40	0,00000	0,000
14	R	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,064	37,10	0,00	187,87	187,87	0,00000	0,000
15	R	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	5,064	176,00	0,00	891,26	891,26	0,00000	0,000
16	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,064	36,80	0,00	186,36	186,36	0,00000	0,000

90/1/2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HZS sprchy podlahy

Objekt: Změny vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.8.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	5,064	63,40	0,00	321,06	321,06	0,00000	0,000
18	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,387	411,00	0,00	3 858,06	3 858,06	0,00000	0,000
			2,753*2,3+36,8*0,04*1,6+1,5*0,1*2*2*1+0,1		9,387						
			Součet		9,387						
			Součet		0,000						
HSV							2 642,40	13 870,17	16 512,57		0,073
1 Práce a dodávky HSV							322,00	1 485,00	1 807,00		0,033
Zemní práce											
20	001	115201501	Montáž odpadního potrubí do DN 100	m	6,600	225,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00494	0,033
42	286	2861109R0	redukce FRIAPHON DN 70/50 d 78/52 mm	kus	2,000	161,00	322,00	0,00	322,00	0,00035	0,001
22	001	115201R01	Demontáž odpadního potrubí do DN 100	m	0,000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	2 728,74	2 728,74		0,037
23	011	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	5,064	57,40	0,00	290,67	290,67	0,00735	0,037
24	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	5,064	173,00	0,00	876,07	876,07	0,00000	0,000
			(4,8*2+3,64*2)*0,3		5,064						
25	R	629991011	Zakrytí ploch a výplní otvorů a svislých a vodorobných ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	55,000	28,40	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00000	0,000
8 Trubní vedení							0,00	138,40	138,40		0,000
45	271	8773131R1	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem	kus	4,000	34,60	0,00	138,40	138,40	0,00001	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	11 110,27	11 110,27		0,002
35	R	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	33,000	49,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00000	0,000
			6*4+6*1,5		33,000						
			Součet		33,000						

90/1/2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HZS sprchy podlahy

Objekt: Změny vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.8.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	R	94111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	990,000	1,10	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00000	0,000
			33*30		990,000						
			Součet		990,000						
44	003	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	33,000	21,20	0,00	699,60	699,60	0,00000	0,000
43	R	9445111R1	ochranné textilie proti prašnosti na kontejnery vč opakované mont a demont	m2	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,000
27	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	60,000	56,50	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00004	0,002
39	R	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	17,470	135,00	0,00	2 358,45	2 358,45	0,00000	0,000
28	013	978057R00	Odrážnutí spáry ručně pro oddělení demont obkladů	m	16,880	44,80	0,00	756,22	756,22	0,00000	0,000
			4,8+4,8+3,64+3,64		16,880						
		99	Přesun hmot				0,00	1 836,00	1 836,00		0,000
29	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,720	1 400,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,000
			50*0,004*1,8*2		0,720						
30	321	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,200	115,00	0,00	828,00	828,00	0,00000	0,000
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 087,50	2 131,43	3 218,93		0,059
31	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
32	111	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	<i>0,000</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00000</i>	<i>0,000</i>
			0 * 0,0003		0,000						
40	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,064	14,90	0,00	75,45	75,45	0,00000	0,000
33	711	711141559	NAIP	m2	5,064	70,00	0,00	354,48	354,48	0,00040	0,002
34	628	628331590	<i>pás těžký asfaltovaný 41 MINERAL</i>	<i>m2</i>	<i>7,500</i>	<i>145,00</i>	<i>1 087,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 087,50</i>	<i>0,00450</i>	<i>0,034</i>
			6,522 * 1,15		7,500						

90/1/2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HZS sprchy podlahy

Objekt: Změny vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.8.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	711	711493122	vodě svislá těsnící stěrkou navíc	m2	5,064	336,00	0,00	1 701,50	1 701,50	0,00450	0,023

Celkem

4 051,90

33 300,01

37 351,91

0,132