

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 - č.2

na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

*kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník uzavřely 18.11.2024 tyto smluvní strany:*

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] vedoucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]@nemvy.cz

(dále jen „objednatel“)

a.

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Sídlo: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Brně v odd. C, č. vl. 12020 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č.1 SoD ze dne 17.12.2024 a dodatku č.2 SoD ze dne 30.6.2025, jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě novostavba budovy situované v jihozápadní části areálu nemocnice do přímé vazby stávající budovy A a budovy D3. Všechny budovy tvoří ucelený polyblokový komplex. Součástí zakázky je i provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch a vybudování nových parkovacích ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Budovy A a D i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vzrostlých stromů. Pozemek je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o.

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené

smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL13	Přeložky a přípojky vody - odpočet
ZL14	Doplnění dveřní clony do místnosti A5-0.23
ZL15	VCP - elektro
ZL16	Změna vnitřních dveří
ZL17	Nový podhled v chodbě
ZL18	Opláštění OK3
ZL19	Doplnění splitové jednotky chlazení UPS
ZL20	Nové protipožární podhledy

- b) Změna dílčích termínů plnění realizace díla, která byla vyvolána změnami realizace ve smlouvě dohodnutého díla uvedenými pod písmenem a) tohoto bodu. Jedná se o tuto změnu:

Ustanovení předmětné smlouvy o dílo uvedené pod bodem č.1 a č.2.1 v článku V. „Termíny plnění“ se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Dílo bude realizováno v těchto termínech:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body v kalendářních dnech ode dne účinnosti této smlouvy o dílo na plnění předmětné zakázky:

Termín předání projektu organizace výstavby (POV). 15 Kalendářních dní

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body:

Termín předání dokončené stavby objednateli. 25.11.2025

Zajištění vydání kolaudačního souhlasu. 16.12.2025

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se změnou předmětu smlouvy uvedenou pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku „VI. Cena“ uzavřené smlouvy a který se nahrazuje takto:

Nové znění bodu č. 1 článku „VI. Cena“

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 84 618 960,60,- Kč bez DPH.**

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnové listy č. 13. – č. 20

Ve Vyškově dne13-10-2025

V Brně dne13-10-2025



objednatel
za Nemocnici Vyškov p.o.
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice



zhotovitel
za Winning PS - stavební firma s.r.o.
Ondřej Blaho, MBA,
jednatel

Winning PS - stavební firma s.r.o.
Křižíkova 2960/72
612 00 Brno
IČ: 49436589

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	13
Datum	07.07.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Přeložky a přípojka vody – odpočet prací

Zdůvodnění:

Odpočet neprováděných prací dle dohody s investorem a projektantem.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce celkem</i>	103 017,08
<i>Vícepráce celkem</i>	0
<i>Změna ceny díla celkem</i>	-103 017,08

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se odpočet neprováděných prací

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se odpočet neprováděných prací

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

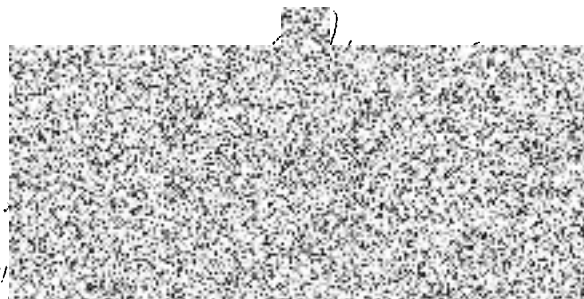

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objekt: **Dodatek č.2 Dodatek č.2**

Rozpočet: **ZL 13 ZL 13_ Přeložky a přípojky vody _odpočet**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589**
Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-100 417,08
PSV			-2 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-103 017,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-103 017,08 CZK
Základní DPH	21 %	-21 633,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -124 650,67 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

ZA TDS



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	Dodatek č.2	Dodatek č.2
R:	ZL 13	ZL 13_ Přeložky a přípojky vody _odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné				
1	327311114R00	Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30	m3	-0,07250		OD
Díl: 783		Nátěry				
2	783422320RK	Nátěr syntetický poklopy 2x	kus	-4,00000		OD
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				
3	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	kus	-2,00000		OD
4	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	-2,00000		OD
5	850265121LP	Výřez nebo výsek na potrubí plastovém DN 100	kus	-2,00000		OD
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
6	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	-3,00000		OD
7	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	-1,00000		OD
8	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	-105,00000		OD
9	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	-2,00000		OD
10	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-3,00000		OD
11	891247111LP	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,00000		OD
12	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,00000		OD
13	899401113R00	Osazení poklopu litinových hydrantových	kus	-1,00000		OD
14	891241111LP	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,00000		OD
15	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,00000		OD
Díl: 16		Ostatní materiál				
16	42224907	Šoupátko PN16 DN 80	kus	-1,00000		OD
17	42224910	Šoupátko PN16 DN 100	kus	-2,00000		OD
18	42293140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m	kus	-3,00000		OD
19	42291360	Poklop uliční šoupátkový teleskopický	kus	-3,00000		OD
20	42273601	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	-1,00000		OD
21	55251216	Trouba přír. litin. FF DN80 dl.500mm	kus	-1,00000		OD
22	5526009702	Koleno přír. s patkou N DN 80	kus	-1,00000		OD
23	42291360LP	Poklop uliční šoupátkový teleskopický s podkladní deskou	kus	-3,00000		OD
24	422914522LP	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 s podkl. deskou	kus	-1,00000		OD
25	58922-VI	Beton C25/30	m3	-0,07250		OD
26	58380129	Kostka dlažební drobná štlipaná 15x15x15	t	-0,02125		OD
Celkem						-103 017,08

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	14
Datum	21.07.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Doplnění dveřní clony do místnosti A5-0.23

Zdůvodnění:

Změna proveden na požadavek investora.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce celkem</i>	0
<i>Vícepráce celkem</i>	77 638,05
<i>Změna ceny díla celkem</i>	77 638,05

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se dodatečný požadavek investora

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se dodatečný požadavek investora

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

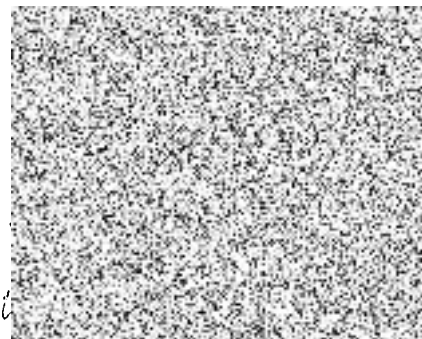

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 14 ZL 14_ Doplnění dveřní clony do místnosti A5-0.23

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 00839205
 Purkyňova 235/36 DIČ:
 68201 Vyškov

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			77 638,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 638,05


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 638,05 CZK
Základní DPH	21 %	16 303,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 93 942,04 CZK

v



Za zhotovitele

dne

V ?



Za objednatele

Za TPS:



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 14	ZL 14_ Doplnění dveřní clony do místnosti A5-0.23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		7. Dveřní clona (D + M)				77 638,05	
1	185	Dveřní clona délka 2m (do výšky dveří 2,5m)Qt = 16,6kW (voda 60/40°C), 920W, 230V, vč. 5-ti stupňového ovladače	ks	1,00000			SOD-VZT
2	186	Závěsy pod strop	kpl	1,00000			SOD-VZT
3	186	Ventil 3-cestný se servopohonemZV3-MG	ks	1,00000			SOD-VZT
4	187	Prostorový termostat	ks	1,00000			SOD-VZT
5	188	Kabeláž mezi zařízeními	m	50,00000			SOD-VZT
6	189	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	7,50000			SOD-VZT
Celkem						77 638,05	

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění dveřní clony dle požadavku investora. Cena neobsahuje připojení potrubí UT.

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	15
Datum	01.09.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Elektroinstalace - vícepráce

Zdůvodnění:

Změny provedeny na základě upřesnění a doplnění požadavků investora a dodatečné práce, které vyplynuly při realizaci stavby v návaznosti na sousední objekty.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Měněpráce celkem</i>	0
<i>Vícepráce celkem</i>	335 198,00
<i>Změna ceny díla celkem</i>	+335 198,00

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS



Souhlasím, jedná se o úpravy dle požadavku investora a práce související s napojením na sousední objekt

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se dodatečné požadavky investora a práce související se sousedním objektem

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím

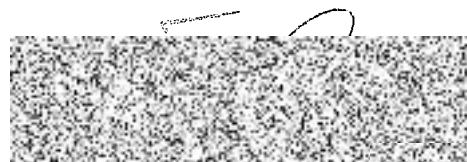

V. 7. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov,příspěvková organizace** **IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36 **DIČ:**
68201 Vyškov

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** **IČO: 49436589**
Křižíkova 2960/72 **DIČ: CZ699006465**
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			120 676,00
PSV			0,00
MON			214 522,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			335 198,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	335 198,00 CZK
Základní DPH	21 %	70 391,58 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **405 589,58 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

ZA TDS:



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	01	R01-soupis prací slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)				2 323,10	
1	M220002	Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	1,00000			SOD
2	M220004.2	Kabel U/U/UTP 4-pár kat. 6, LSZH,	m	45,00000			SOD
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					
3	M220025	nerez montážní plech pod čtečku	ks	2,00000			SOD
4	M220026	bezkontaktní čtečka proxy. bílá	ks	2,00000			SOD
5	M220027	Řídicí jednotka dveří	ks	2,00000			SOD
6	M220028	mont.krabice pro řídicí jednotku	ks	2,00000			SOD
7	M220031	Zvukové IP tablo 3 tlačítkové, vč. alfanum. klávesnice, pod omítku	ks	1,00000	2		SOD
Díl: M22h		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
8	M220049	Vnitřní mini dome 4MP kamera kompletní - popis viz technická zpráva	ks	1,00000			SOD
9	M220051	Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m	ks	1,00000			SOD
Díl: M22h2		Nouzové volání (NV) nové položky					
10	NV2	Ajax DoubleButton black - bezdrátové tísňové zařízení, vč. držáku	ks	1,00000			/lastní
11	NV1	Ajax Hub ústředna černá až 100 prvků, 9 oblastí, TCP/IP, GSM 2G	ks	1,00000			/lastní
Díl: M22i		NOSNÝ MATERIÁL					
12	M220069	Trubka ohebná monoflex 716mm	m	8,00000			SOD
13	M220074	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen vč. příchytěk, hmoždinek a vrutů	m	22,00000			SOD
14	M220081	Lišta vkládací bezhalogenová 20x10mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	2,00000			SOD
15	M220083	Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	4,00000			SOD
16	M220077	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	4,00000			SOD
17	M220084	Lišta vkládací bezhalogenová 40x40mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	6,00000			SOD

Celkem	68 397,30
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	02	Doplnění ovládání žaluzií a doplnění kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		MONTÁŽE				42 320,00	
1	Pol__0103	rámeček 1násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	14,00000			SOD
2	Pol__0113	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-J (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	240,00000			SOD
3	Pol__0121.1	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x1,5-J (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	290,00000			Vlastní
4	Pol__0148	krabice univerzální do dutých stěn	ks	14,00000			SOD
5	Pol__0155	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového 1/0+1/0 s blokov	ks	14,00000			Vlastní
Celkem						42 320,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	03	Příprava pro led pásky v kuchyňských linkách

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		MONTÁŽE				8 013,70	
1	Pol__0109	spínač1/0, barva bílá, zdravotnický program	ks	7,00000			SOD
2	Pol__0112	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-O (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	35,00000			SOD
3	Pol__0148	krabice univerzální do dutých stěn	ks	7,00000			SOD
4	Pol__0134	Kabel sdělovací nešířící oheň, B2ca s1d1 2x2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	27,00000			SOD
5	Pol__0103	rámeček 1násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	7,00000			SOD
6	Pol__0145	Trubka O25mm, ohebná, bezhalogenová, střední mechanická pevnost, včetně přichytek	m	35,00000			SOD

Celkem	8 013,70
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	04	Doplnění kabeláže pro centrální panel monitorů m.č. A5 - 0.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		MONTÁŽE				7 127,70	
1	Pol__0095	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva bílá, zdravotnický program	ks	3,00000			SOD
2	Pol__0114	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	60,00000			SOD
3	Pol__0250	SR 2b svorka páska-páska	ks	27,00000			SOD
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)					
4	M220002	Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	2,00000			SOD
5	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	100,00000			SOD
6	M220077	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	5,00000			SOD
Celkem						11 202,90	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	05	Demontáž stávajícího rozvaděče 2RMS 0.1, který je v kolizi otvorem pro dveře. (demontáž, osaz

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Rozvaděč 2RMS 0.1				39 274,70	
1	Pol__0001A	rozvaděčová skříň zapuštěná, rozměry VxŠxH 880x348x91,5mm, bílá, IP30 plná dvířka	ks	1,00000			Vlastní
2	Pol__0001B	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytové lišty DIN	ks	1,00000			Vlastní
3	Pol__0004	63/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	2,00000			SOD
4	Pol__0006	3+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síř TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000			SOD
5	Pol__0008	10/1N/B/003-A; 1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	6,00000			SOD
6	Pol__0010	16/1N/B/003-A; 1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	3,00000			SOD
7	Pol__0021	svorky na DIN lištu	ks	35,00000			SOD
8	Pol__0055R	Ekologická likvidace demontovaných zařízení a materiálu	ks	1,00000			Vlastní
Celkem						39 274,70	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	06	Doplnění rozvaděče 1RS1.A5 o okruhy do ramp a kabeláže dle zadání zpracované projektantem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Rozvaděč 1RZ1.A5				4 841,10	
1	Pol__0039	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	9,00000			SOD
Díl: 5		MONTÁŽE					
2	Pol__0114	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	180,00000			SOD
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)					
3	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	800,00000			SOD
Celkem						33 207,10	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	07	Doplnění čteček a dveřních jednotek pro ovládání dveří M.Č. 0.27, M.Č. 0.28, M.Č. 0.29, M.Č. 0

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)				15 014,70	
1	M220029	zdroj 230VAC/12VDC/3A, aku 7,2Ah	ks	3,00000			70 SOD
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)					00
2	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	180,00000			00 SOD
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					50
3	M220024	bezkontaktní čtečka zalitá proxy	ks	7,00000			50 SOD
Díl: M22i		NOSNÝ MATERIÁL					00
4	M220073	Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen	m	120,00000			00 SOD
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					40
5	M220027	Řídicí jednotka dveřní	ks	7,00000			40 SOD
Celkem						115 027,60	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	ZL 15	ZL 15_VCP elektro
R:	08	Ovládání posuvných dveří - doplnění loketních spínačů a přístupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)				6 54,00	
1	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	30,00000			) SOD
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					)
2	M220024	bezkontaktní čtečka zalitá proxy	ks	1,00000			) SOD
Díl: M22i		NOSNÝ MATERIÁL					)
3	M220073	Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen	m	120,00000			) SOD
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					)
4	M220027	Řídicí jednotka dveřní	ks	1,00000			) SOD
Celkem						17 754,70	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	16
Datum	08.09.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Změny vnitřních dveří

Zdůvodnění:

Upřesnění dodávky vnitřních dveří v souladu s požadavky PBŘ

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce celkem</i>	84 458,42
<i>Vícepráce celkem</i>	110 849,04
<i>Změna ceny díla celkem</i>	+26 390,62

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, jedná se o upřesnění dodávky dveří v souladu s PBŘ

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se o upřesnění dodávky dveří dle PBŘ

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 16 ZL 16_Změna vnitřních dveří

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
68201 Vyškov

IČO: 00839205

DIČ:

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.
Křížíkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			26 390,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 390,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 390,62 CZK
Základní DPH	21 %	5 542,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

31 932,65 CZK

v

dne



Za objednatele

Za RTS



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 16	ZL 16_Změna vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				110 849,04	
1	766_T6	D+M: T6 - Dvevní křídlo, výplň zvukově izolační, kování nerez ocel, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000			SOD
2	766_T14	D+M: T14 - Dvevní křídlo, kování nerez ocel, koule-klika, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	3,00000			SOD
Díl: 766.1		Konstrukce truhlářské				-8	
3	766_T7	D+M: T7 - Dvevní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	-2,00000			SOD
4	766_T9	D+M: T9 - Dvevní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	-1,00000			SOD
5	766_T11	D+M: T11 - Dvevní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, klika-klika, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	-3,00000			SOD
6	766_T12	D+M: T12 - Dvevní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	-1,00000			SOD
Celkem						26 390,62	

Poznámky uchazeče k zadání

Změna dveřních křídel dle PBR

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	17
Datum	15.09.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Nový pohled v chodbě u spojovacího koridoru

Zdůvodnění:

Nový požadavek investora

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	25 956,27
Změna ceny díla celkem	+25 956,27

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se o nový požadavek investora

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se o nový požadavek investora

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím

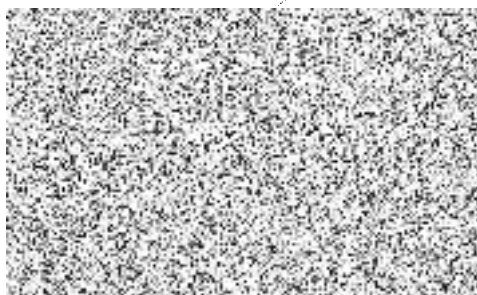

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1** **Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 17** **ZL 17 _nový pohled v chodbě**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov,příspěvková organizace** **IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36 **DIČ:**
68201 **Vyškov**

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** **IČO: 49436589**
Křížíkova 2960/72 **DIČ: CZ699006465**
61200 **Brno-Královo Pole**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 956,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 956,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



le

29. 10. 2017



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 17	ZL 17 _nový pohled v chodbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 956,27	
2	767X00K2	D+M KAZETA 2 - kazetový pohled 600x600mm, 600x1200mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD tech. par. viz vč. D 1.02.1-401 KAZETA 2	m2	29,44273	864,50	25 453,24	SOD
80	416093112R00	Čelo pohledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	0,52950			SOD
Celkem						25 956,27	

Poznámky uchazeče k zadání

Provedení nového kazetového pohledu v chodbě u spojovacího koridoru v 1.PP dle požadavku investora

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	18
Datum	29.09.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Opláštění přístřešku OK 3

Zdůvodnění:

Upřesnění rozsahu provedených prací dle skutečnosti

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	196 570,85
Změna ceny díla celkem	+196 570,85

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se o upřesnění provedených prací dle skutečného rozsahu

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se o práce dle skutečně provedeného rozsahu

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

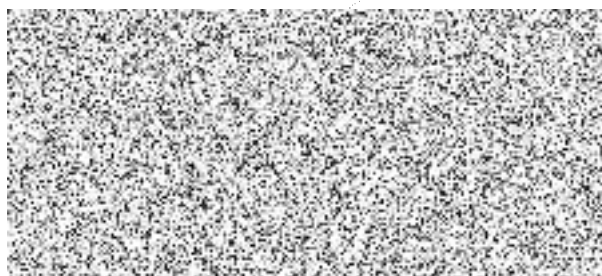

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1** **Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 18** **ZL 18 _Opláštění OK3**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov,příspěvková organizace** **IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36 **DIČ:**
68201 **Vyškov**

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** **IČO: 49436589**
Křížíkova 2960/72 **DIČ: CZ699006465**
61200 **Brno-Královo Pole**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 709,25
PSV			86 861,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 570,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	196 570,85 CZK
Základní DPH	21 %	41 279,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **237 850,73 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 17	ZL 18 _Opláštění OK3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				109 709,25	
105	767X00K2	D+M Opláštění s cementotřískových desek kce OK3, vč. podkladních konstrukcí, kotvení, čel vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (Skladba S2)	m2	99,73568			OD
Díl: 763		Dřevostavby					
176	763611232R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	112,08880			OD
177	60725039R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	123,29768			OD
178	762342202R1	D+M Dřevěné hranoly pro vytvoření spádové vrstvy se sklonem 2 % vč. pomocných prací, doplňků	m2	86,81862			OD
179	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,49265			OD

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	19
Datum	03.10.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Splitová jednotka chlazení pro UPS

Zdůvodnění:

Doplnění jednotky chlazení do místnosti UPS vyvolané potřebou chlazení baterií

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	70 850,68
Změna ceny díla celkem	+70 850,68

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se o dodatečné doplnění chladicí jednotky

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se o dodatečné doplnění chladicí jednotky

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

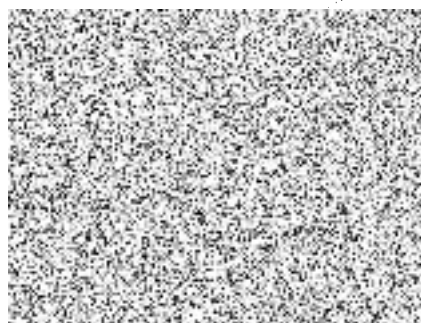

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 19 ZL 19_ Doplnění splitové jednotky chlazení UPS

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 850,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 850,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 850,68 CZK
Základní DPH	21 %	14 878,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 85 729,32 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 19	ZL 19_ Doplnění splitové jednotky chlazení UPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		6. Chlazení Split (D + M)				70 850,68	
1		Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1.5 až 3.2 kW. - 15°C až 48°C, příkon jmen. 0,6kW, 230V - jednotka pro celoroční provoz	ks	1,00000			vlastní
2	177	Konzola pro osazení na zdivo., pro zajištění stability jednotky	kpl	1,00000			SOD-VZT
3	178	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch = 1.5 až 3.2 kW vč. infraovladače a rozhraní pro sledování chodu	ks	1,00000			SOD-VZT
4	179	Měděné potrubí vč. chladivové izolace f 9,5	m	23,00000			SOD-VZT
5	181	Napájecí a komunikační kabely	m	23,00000			SOD-VZT
6		Příplatek za ztížené podmínky při montáži - dodatečná montáž	kpl	0,20000			vlastní
7		Suchý kontakt vč. MODUS RTU	ks	1,00000			SOD-VZT
8	184	Materiál pro zhotovení závěsu, spojovací, těsnicí a doplňkový	kg	5,00000			SOD-VZT
9		Vytvoření montážních otvorů v SDK přičce, zpětné zapravení	HZS	6,00000			vlastní

Celkem	70 850,68
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	20
Datum	10.10.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Nové protipožární sádrokartonové podhledy

Zdůvodnění:

Doplnění sádrokartonových podhledů s požární odolností – ochrana stávajících OK

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	55 046,21
Změna ceny díla celkem	+55 046,21

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:



Stanovisko a podpis TDS


Souhlasím, jedná se o protipožární ochranu stávajících OK odkrytých při realizaci

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Souhlasím, jedná se o protipožární ochranu stávajících OK odkrytých při realizaci

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím

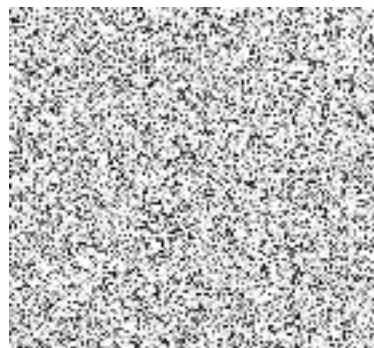

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 20 ZL 20_ Nové protipožární podhledy**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589**
Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 046,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 046,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 046,21 CZK
Základní DPH	21 %	11 559,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 66 605,91 CZK

v


dne



Za zhotovitele



Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 20	ZL 20_ Nové protipožární podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				49 764,93	
1	416026122	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 12,5 mm	m2	45,95100			3 RTS 25/ II
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					
2	954313202	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 500x500 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm	m	3,20000			0 RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,63400			3 SOD
Celkem						55 046,21	

Poznámky uchazeče k zadání

Protipožární ochrana stávající ocelových konstrukcí a výztuh.