

## **Dodatek č.1 ke SMLouvě o Dílo**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

TES Consulting s.r.o., Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Dostál, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,  
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Josef Pavlík, technický vedoucí PJ [REDACTED]

Jana Holá, ekonomický vedoucí PJ [REDACTED]

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Ondřej Jileček, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Jan Bárta, DiS, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Most ev. č. 1709-3 Tažovice“ ze dne 3. 4. 2025 takto:

## **I. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/25, č. zhotovitele 856/TB/PT/2025/006 ze dne 3. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 1709-3 Tažovice“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

#### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH: | 7 706 411,80 Kč |
| DPH 21 %:            | 1 618 346,48 Kč |
| cena celkem s DPH:   | 9 324 758,28 Kč |

### **Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

#### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH: | 7 751 614,26 Kč |
| DPH 21 %:            | 1 627 838,99 Kč |
| cena celkem s DPH:   | 9 379 453,25 Kč |

## **III. Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/25, č. zhotovitele 856/TB/PT/2025/006 ze dne 3. 4. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 23. 10. 2025, usnesením č. 1162/2025/RK – 25.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Prachaticích.. dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 7.11.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

**Josef Pavlík**



Digitální podpis:  
30.10.2025 13:23:50

Josef Pavlík  
techn. vedoucí PJ  
na základě plné moci

**Jana Holá**



Digitální podpis:  
30.10.2025 11:14:03

Jana Holá  
ekonom. vedoucí PJ

Revidoval jsem  
tento dokument

Mgr. Michal Švehla  
Digitální podpis:  
30.10.2025  
10:36:25

Stavba : Most ev.č. 1709-3 Tažovice  
 Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice  
 Projektant: Pns spol. s r.o., Osové 20, 625 00 Brno  
 TDS : TES Consulting s.r.o., Nákladní 883/35, Liberec III-Jeráb, 460 07 Liberec  
 Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

| OBJEKT                              | CENA DLE SOD | Změnový list č.1 A-E | Celk.cena po změně<br>č.1 A-E | ZMĚNOVÝ LIST č.1 A-E |                           | ZMĚNOVÝ LIST č.2 |                           | ZMĚNOVÝ LIST č.3 |                           |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                     |              |                      |                               | Změnový list č.2     | Celk.cena po změně<br>č.2 | Změnový list č.3 | Celk.cena po změně<br>č.3 | Změnový list č.4 | Celk.cena po změně<br>č.4 |
| S.O. 000 Vedlejší a ostatní náklady | 704 346,96   | -21 577,61           | 682 769,35                    |                      |                           |                  |                           |                  |                           |
| S.O. 182 DIO                        | 114 635,90   | 0,00                 | 114 635,90                    |                      |                           |                  |                           |                  |                           |
| S.O. 201 Most ev.č.1709-3           | 6 887 428,94 | 66 780,07            | 6 954 209,01                  |                      |                           |                  |                           |                  |                           |
| CENA STAVBY BEZ DPH                 | 7 706 411,80 | 45 202,46            | 7 751 614,26                  |                      |                           |                  |                           |                  |                           |
| DPH 21%                             | 1 618 346,48 | 9 492,52             | 1 627 838,99                  |                      |                           |                  |                           |                  |                           |
| CENA VČETNĚ DPH                     | 9 324 758,28 | 54 694,98            | 9 379 453,26                  |                      |                           |                  |                           |                  |                           |

|                                                                                 |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Schválí:                                                                        | podpis : | datum : |
| Zadavatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice         |          |         |
| Bc. Alena Frdlíková                                                             |          |         |
| TDS : TES Consulting s.r.o., Nákladní 883/35, Liberec III-Jeráb, 460 07 Liberec |          |         |
| Ing. Martin Dostál                                                              |          |         |
| Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                   |          |         |
| Bc. Ondřej Jileček                                                              |          |         |
| Projektant: Pns spol. s r.o., Osové 20, 625 00 Brno                             |          |         |
| Ing. Martin Řehutka                                                             |          |         |



# Stavba číslo a název SO: 1709-3 Tažovice

Most ev.č. 1709-3 Tažovice  
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Stavba  
číslo a název SO: 1709-3 Tažovice

| Pol    | Kód položky | Název položky                                | Měrná jednotka | Množství ve<br>smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek | CENA             | Celková cena ve<br>smlouvě<br>bez DPH<br>celkem | Celková cena po<br>změně<br>bez DPH<br>celkem | Rozdíl celkové ceny<br>bez DPH<br>celkem |
|--------|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2           | 3                                            | 4              | 5                                  | 6                             | 7                           | 8                | 9                                               | 10                                            | 11                                       |
|        |             | <b>VICEPRACE</b>                             |                |                                    |                               |                             |                  |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | Vícepráce celkem                             |                |                                    |                               |                             |                  | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |             | DPH 21 %                                     |                |                                    |                               |                             |                  | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                        |                |                                    |                               |                             |                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              |
|        |             | <b>MENEPRACE -Vedlejší a ostatní náklady</b> |                |                                    |                               |                             |                  |                                                 |                                               |                                          |
| 17/000 | 2991        | OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMACNÍ TABULE        | kus            | 1,000                              | 0,000                         | -1,000                      | 21 577,61        | 21 577,61                                       | 0,00                                          | -21 577,61                               |
|        |             | Označení stavby dle směrnice investora       |                |                                    |                               |                             |                  |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | <b>Méněpráce celkem</b>                      |                |                                    |                               |                             | <b>21 577,61</b> | <b>21 577,61</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>-21 577,61</b>                        |
|        |             | DPH 21 %                                     |                |                                    |                               |                             | 4 531,30         | 4 531,30                                        | 0,00                                          | -4 531,30                                |
|        |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                        |                |                                    |                               |                             | <b>26 108,91</b> | <b>26 108,91</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>-26 108,91</b>                        |
|        |             | <b>Bilance více a méněpráce za SO000</b>     |                |                                    |                               |                             | <b>21 577,61</b> | <b>21 577,61</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>-21 577,61</b>                        |
|        |             | DPH 21 %                                     |                |                                    |                               |                             | 4 531,30         | 4 531,30                                        | 0,00                                          | -4 531,30                                |
|        |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                        |                |                                    |                               |                             | <b>26 108,91</b> | <b>26 108,91</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>-26 108,91</b>                        |

# Stavba číslo a název SO: 1709-3 Tažovice

Most ev.č. 1709-3 Tažovice  
201 Most ev.č. 1709-3 - odstranění podkladu

Stavba  
číslo a název SO: 1709-3 Tažovice

| Pol    | Kód položky | Název položky                                                                                            | Měrná jednotka | Množství ve<br>smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek | CENA   | Celková cena ve<br>smlouvě<br>bez DPH<br>celkem | Celková cena po<br>změně<br>bez DPH<br>celkem | Rozdíl celkové ceny<br>bez DPH<br>celkem |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2           | 3                                                                                                        | 4              | 5                                  | 6                             | 7                           | 8      | 9                                               | 10                                            | 11                                       |
|        |             | <b>VICEPRACE</b>                                                                                         |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | Vícepráce celkem                                                                                         |                |                                    |                               |                             |        | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |             | DPH 21 %                                                                                                 |                |                                    |                               |                             |        | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                    |                |                                    |                               |                             |        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              |
|        |             | <b>MENEPRACE -odstranění podkladu</b>                                                                    |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
| 5/201  | 14132       | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                          | t              | 52,430                             | 0,000                         | -52,430                     | 692,38 | 36 301,48                                       | 0,00                                          | -36 301,48                               |
|        |             | odstranění nebezpečného odpadu (podkladní vrstva ZAS-T4), CERFANO DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | (Kazeng spol. 1137250) 14 11722 2=31 046 [A]                                                             |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | benetrační makadama (pol. 113338) 9 72=2-21 361 [B]                                                      |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | Celkem: 4+8=32 430 [C]                                                                                   |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
|        |             | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s uložením odpadu na skládce                  |                |                                    |                               |                             |        |                                                 |                                               |                                          |
| 10/201 | 113338      | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                      | 443            | 9 720                              | 0,000                         | -9,720                      | 950,68 | 9 240,61                                        | 0,00                                          | -9 240,61                                |





Slavba :

Most ev.č. 1709-3 Tažovice

Číslo a název SO:

201 Most ev.č. 1709-3 - sanace můstku

| Č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                   | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                               | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|         |             | <b>VICEPRÁCE</b>                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|         |             |                                                                                                                 |                |                     |                   | 0,000           |
|         |             | Vícepráce celkem                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|         |             | DPH 21 %                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>MÉNĚPRÁCE - sanace mostků</b>                                                                                |                |                     |                   |                 |
| 49/201  | 281611      | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKE Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU                                                           | M3             | 4,800               | 0,000             | -4,800          |
|         |             | oprava barokního mostu, pronikajících vlápnou, tlakou opr. odhad 20% autin zdiva ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA |                |                     |                   |                 |
|         |             | 2*4*3*0,2=4,800 [A]                                                                                             |                |                     |                   |                 |
| 57/201  | 333215      | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘIDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA                                                                        | M3             | 2,000               | 0,000             | -2,000          |
|         |             | oprava barokního mostu, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA                                                          |                |                     |                   |                 |
| 68/201  | 46321       | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                     | M3             | 6,000               | 0,000             | -6,000          |
|         |             | oprava barokního mostu, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA                                                          |                |                     |                   |                 |
|         |             | 4*3*0,5=6,000 [A]                                                                                               |                |                     |                   |                 |
| 86/201  | 62747       | SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                                                                           | M2             | 2,400               | 0,000             | -2,400          |
|         |             | oprava barokního mostu, spárování opr., odhad 10% plochy, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA                        |                |                     |                   |                 |
|         |             | 2*4*3*0,1=2,400 [A]                                                                                             |                |                     |                   |                 |
| 116/201 | 938441      | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘISKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ                                                            | M2             | 56,000              | 0,000             | -56,000         |
|         |             | oprava barokního mostu, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA                                                          |                |                     |                   |                 |
|         |             | opěry: 2*4*9=24 000 [A]                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|         |             | popravní zidky: 2*8*2=32 000 [B]                                                                                |                |                     |                   |                 |
|         |             | Celkem: A+B=56 000 [C]                                                                                          |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>MÉNĚPRÁCE celkem</b>                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|         |             | DPH 21 %                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>Bilance (více a méněpráce) za SO 201</b>                                                                     |                |                     |                   |                 |
|         |             | DPH 21 %                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|         |             | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                           |                |                     |                   |                 |

## ZMĚNOVÝ LIST č.1D

| CEMA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny  |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| jednotková | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH            |
| 8          | celkem               | celkem             | celkem             |
|            | 9                    | 10                 | 11                 |
|            |                      |                    |                    |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|            |                      |                    |                    |
| 23 918,45  | 114 808,56           | 0,00               | -114 808,56        |
|            |                      |                    |                    |
| 6 330,57   | 12 661,14            | 0,00               | -12 661,14         |
| 1 381,20   | 6 287,20             | 0,00               | -6 287,20          |
|            |                      |                    |                    |
| 1 499,93   | 3 599,83             | 0,00               | -3 599,83          |
|            |                      |                    |                    |
| 377,66     | 21 148,96            | 0,00               | -21 148,96         |
|            |                      |                    |                    |
|            | 160 505,69           | 0,00               | -160 505,69        |
|            | 33 706,20            | 0,00               | -33 706,20         |
|            | <b>194 211,89</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-194 211,89</b> |
|            |                      |                    |                    |
|            | 160 505,69           | 0,00               | -160 505,69        |
|            | 33 706,20            | 0,00               | -33 706,20         |
|            | <b>194 211,89</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-194 211,89</b> |

Slavba : Most ev.č. 1709-3 Tažovice

Číslo a název SO:

201 Most ev.č. 1709-3 - sanace

| Č. pol. | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|---------|-------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1       | 2           | 3             | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|         |             |               |                |                     |                   |                 |

## ZMĚNOVÝ LIST č.1E

| CEMA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| jednotková | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| 6          | celkem               | celkem             | celkem            |
|            | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |





etně dodavatelů a jejich činnosti):

Zápis geodetní:  
o provedení geodetické posouzení soustavy  
soustavy AC uspořádání v rámci stávajícího soustavy  
může být provedeno metodou s káterem v mocnosti  
300 mm, které jsou uloženy na vstře štěrku  
250 mm. Podloží pač je trojčíslo jilovými  
SC-pač jilovými a H4 cest jilovými  
PHH obložení dle vzoru kádiovitost ostří pač

o provedení vstří PHH na stře a po zřízení  
provedení vstří pač AC vstří se vstří možnost  
technologie PS CA 0/63. Mocnost vstří doplnění  
množství dle TP, tj. 300 mm.  
projeví se pač bude vstří příslušnou příčinou  
vstří akce vstří možnost je provedení komplexní vstří  
vstří akce vstří

o CE s.r.o. Kádiové NOVÁE D'S  
Geodetní kádiové



TPA ČR, s.r.o.

Vrbenská 1821/31  
370 06 České Budějovice

Podpis stavbyvedoucího:



## Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

objednatel: **STRABAG SIS a.s.**  
**PJ Prachatice / 856.PTAY**  
**Vodňanská 333**  
**CZ 383 11 Prachatice**

č. protokolu: **CB/2025/07253**

č. kontraktu: **CB/2025/02754**

stavba: **Most ev. č. 1709- 3 Tažovice**

objekt: **SO 201**

druh materiálu: **ŠD 0/63**

teplota: **Oblačno 17°C**

staničení: **km 0+000, podkladní vrstva**

datum zkoušky: **02.09.2025**

výrobna:

vlhkost [% hm.]:


Ø desky [mm]: **300**

poměr ramen: **1:1**

podsypaní desky: **bez podsypaní**

### zatěžovací křivky

kontaktní napětí [MPa]

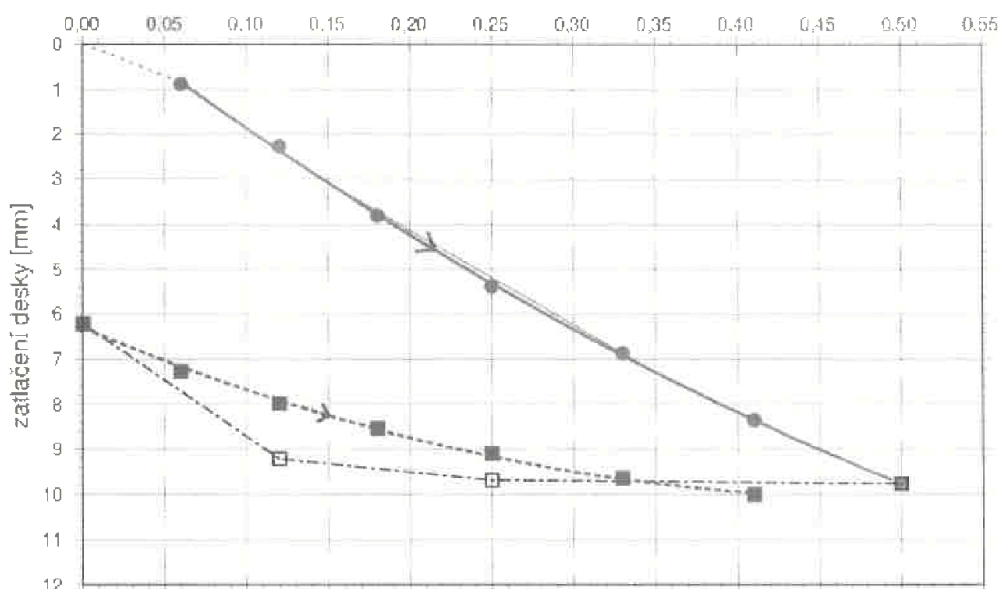

| $\sigma_0$<br>MPa       | S<br>mm |
|-------------------------|---------|
| <b>1. zatěž. cyklus</b> |         |
| 0.060                   | 0.880   |
| 0.120                   | 2.260   |
| 0.180                   | 3.800   |
| 0.250                   | 5.380   |
| 0.330                   | 6.870   |
| 0.410                   | 8.350   |
| 0.500                   | 9.760   |
| <b>odlehčení</b>        |         |
| 0.250                   | 9.680   |
| 0.120                   | 9.210   |
| 0.000                   | 6.220   |
| <b>2. zatěž. cyklus</b> |         |
| 0.000                   | 6.220   |
| 0.060                   | 7.270   |
| 0.120                   | 7.980   |
| 0.180                   | 8.530   |
| 0.250                   | 9.090   |
| 0.330                   | 9.630   |
| 0.410                   | 10.000  |

neakreditované ozn. kurzívou

|   | $\sigma_{0max}$<br>MPa | $a_0$<br>mm | $a_1$<br>mm.MPa <sup>-1</sup> | $a_2$<br>mm.MPa <sup>-2</sup> | $E_{def1}$ |     |                     |      |
|---|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----|---------------------|------|
| 1 | 0,500                  | -0,773      | 27,632                        | -13,143                       | 10,7       | MPa |                     |      |
| 2 | 0,410                  | 6,307       | 15,273                        | -15,519                       | 25,3       | MPa | $E_{def2}/E_{def1}$ | 2,36 |

poznámka:

Údaje o stavbě byly poskytnuty objednatelem zkoušky.

zkoušel:

Martin Liška, zkušební technik

schválil:

Ing. Barbora  
Kohoutová

Ing. Barbora Kohoutová, zkušební technik

datum: **10.09.2025**

strana 1/2

Nejistoty výsledků zkoušek

| vlastnost                      | zk. norma / metoda | výsledek | jednotka | rozšířená nejistota<br>U (výpočet) |      |
|--------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------------------------|------|
| modul přetvárnosti $E_{def,1}$ | ČSN 72 1006        | 10,7     | MPa      | ±                                  | 0,2  |
| modul přetvárnosti $E_{def,2}$ | ČSN 72 1006        | 25,3     | MPa      | ±                                  | 0,5  |
| $E_{def,2}/E_{def,1}$          | ČSN 72 1006        | 2,36     |          | ±                                  | 0,12 |

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %. - konec protokolu -

| Změny stavby, odůvodnění- ZL 1                                                    |                                            | Celk.cena ve smlouvě |  | Celk.cena po změně |  | Rozdíl celk. ceny |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|
|                                                                                   |                                            | bez DPH              |  | bez DPH            |  | bez DPH           |  |
| ZL 1A<br>- osazení reklamních tabulí nebylo potřeba provádět                      | SO 000 Vedlejší a ostatní náklady          | 21 577,61            |  | 0,00               |  | -21 577,61        |  |
|                                                                                   |                                            |                      |  |                    |  |                   |  |
| ZL 1B<br>- nebezpečný materiál bude použit v rámci recyklace stávající komunikace | 201 Most ev.č. 1709-3 - odstranění podklad | 45 542,09            |  | 0,00               |  | -45 542,09        |  |
|                                                                                   |                                            |                      |  |                    |  |                   |  |
| ZL 1C<br>- Záporové pažení pro vrtání a zakládání konstrukce nebylo nutno využít  | 201 Most ev.č. 1709-3 - záporová pažení    | 119 408,50           |  | 0,00               |  | -119 408,50       |  |
|                                                                                   |                                            |                      |  |                    |  |                   |  |
| ZL 1D<br>- Oprava stávajícího barokního mostku nebude realizována                 | 201 Most ev.č. 1709-3 - sanace můstku      | 160 505,69           |  | 0,00               |  | -160 505,69       |  |
|                                                                                   |                                            |                      |  |                    |  |                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <p><b>ZL 1E</b></p> <p>- Po odfrézování stávající komunikace byla zjištěna nevyhovující únosnost stávající konstrukce komunikace. Na základě posouzení geotechnikem byla navržena recyklace za studena s přidáním pojiva v celém rozsahu opravy komunikace navazující na objekt opravovaného mostu. Bude provedena recyklace v hloubce 0.3 m a v rozsahu 650 m<sup>2</sup>.</p> <p>-Výměna podloží nebude realizována, bude nahrazena recyklací za studena.</p> | <p>201 Most ev.č. 1709-3 - sanace</p> | <p>47 059,70</p> | <p>444 847,65</p> | <p>392 236,35</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|