

Rekapitulace změnových listů a smluvní ceny díla

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1	205 018 189,70 Kč
--	-------------------

Rekapitulace ZL dodatku č.2	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH
ZL č. 7	0,00 Kč	-500 103,74 Kč	-500 103,74 Kč
ZL č. 8	2 850 703,89 Kč	-410 855,34 Kč	2 439 848,55 Kč
ZL č. 9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	2 850 703,89 Kč	-910 959,08 Kč	1 939 744,81 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 a 2	206 957 934,51 Kč
DPH 21%	43 461 166,25 Kč
Cena vč. DPH	250 419 100,76 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 a 2	206 957 934,51 Kč
--	-------------------

Rekapitulace ZL dodatku č.3	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH
ZL č. 10			
ZL č. 11			
ZL č. 12			
ZL č. 13			
ZL č. 14			
ZL č. 15			
ZL č. 16			
ZL č. 17			
ZL č. 18			
ZL č. 19			
ZL č. 20			
Celkem	10 682 812,50 Kč	-1 599 049,86 Kč	9 083 762,64 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3	216 041 697,15 Kč
DPH 21%	45 368 756,40 Kč
Cena vč. DPH	261 410 453,55 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2 a 3	216 041 697,15 Kč
---	-------------------

Rekapitulace ZL dodatku č.4	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH
ZL č. 21			
ZL č. 22			
ZL č. 23			
ZL č. 25			
ZL č. 26			
ZL č. 27			
ZL č. 28			
ZL č. 29			
Celkem	13 539 068,91 Kč	-5 710 125,35 Kč	7 828 943,56 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 4	223 870 640,71 Kč
DPH 21%	47 012 834,55 Kč
Cena vč. DPH	270 883 475,26 Kč

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY: Likvidace stávajícího oplocení
DATUM: 06/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Likvidace stávajícího oplocení a betonových základů oplocení. Oplocení je v kolizi s trasou dešťové kanalizace.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Přípočet:

Odpočet:

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice
(zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, ČL.M., MBA/ Petr Kašper)

9.9.2025

podpis/datum

VISTORIA CZ a.s.
(Ing. Karel Kvasnička)

9.9.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)

9.9.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)

9.9.2025

podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 21 - Likvidace stávajícího oplocení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - D9 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot



SOUPIS PRACÍ


Stavba: IMPORT - 12_5 Soutis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 21 - Likvidace stávajícího oplocení

Místo: Datum: 29.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,82700			
	W		0,8+0,56+3,17+7,297		11,82700			
2	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	17,00000			
3	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	8,90000			
D		D9	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 8 m	t	26,64900			
	W		26,479+0,17		26,64900			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	506,33100			
	W		(26,479+0,17)*19		506,33100			
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	26,64900			
	W		(26,479+0,17)		26,64900			
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	26,64900			
	W		26,479+0,17		26,64900			

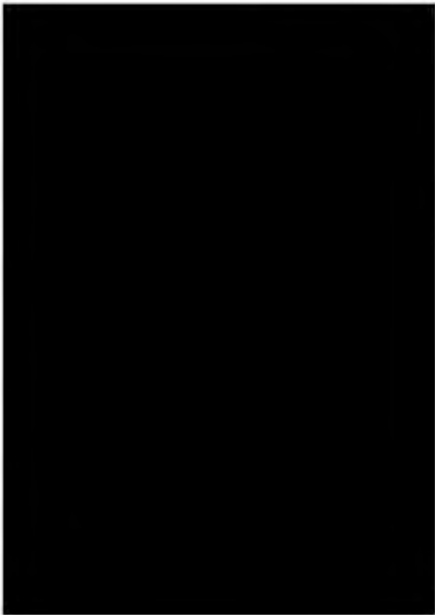

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY: Bourání atiky (Pokyn Projektanta)
DATUM: 07/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:
Bourání atiky na pokyn projektanta.

CENOVÁ KALKULACE:
Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:
1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Připočet:
Odpočet:
Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:
Termín dokončení díla do: nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice
(zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá LL.M., MBA/ Petr Kašper)

9.9.2025

podpis/datum

VISTORIA CZ a.s.
(Ing. Karel Kvasnička)

8.8.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)

9.9.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)

9.9.2025

podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 22 - PP01 - Bourání atiky
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [GZK]
Náklady ze soupisu prací	
D5 - 0094: Lešení a stavební výtahy	
D9 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	
D7 - 0096: Bourání konstrukcí	
D123 - Přesun hromosvodu	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soutpis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 22 - PP01 - Bourání atiky

Místo: Datum: 30.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D5	0094: Lešení a stavební výtahy					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,30000			
	WV		23*5,1		117,30000			
	WV		Součet		117,30000			
D		D9	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					
2	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	8,35960			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,83240			
	WV		8,3596*19		158,83240			
	WV		Součet		158,83240			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,35960			
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,35960			
D		D7	0096: Bourání konstrukcí					
6	K	962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	13,02375			
	WV		(1,65-0,14)*23*(0,655-0,14-0,14)		13,02375			
	WV		Součet		13,02375			
7	K	966090105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	64,33100			
	WV		1,65*23		37,95000			
	WV		(0,655-0,14-0,14)*23		8,62500			
	WV		0,772*23		17,75600			
	WV		Součet		64,33100			
D		D123	Přesun hromosvodu					
8	K	123.123	Přesun hromosvodu	set	1,00000			

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr.E. BENEŠE

ETAPA B2 a C

POKYN PROJEKTANTA

POKYN ČÍSLO:

01

DATUM: 20.5.2025

PŘEDMĚT POKYNU:

Úprava rozsahu bouracích prací atiky stávající jídelny

POKYN VYDÁN Z POPUDU:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ | INVESTOR |
| ☒ | GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GREBNER s.r.o.) |
| ☒ | GENERÁLNÍ DODAVATEL |

POKYN MÁ VLIV NA VYDANÁ POVOLENÍ:


- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ | ANO |
| ☒ | NE |

ZÁKLADNÍ POPIS:

S ohledem na návaznost stávající střechy objektu jídelny a navazující obvodové stěny novostavby objektu B2 bude atika střechy jídelny odstraněna po celé délce navazující části (osa 1-4 cca 20,3m).

Mimo vyznačené bourací práce nosných konstrukcí pod atikou bude atika odstraněna od úrovně izolace střechy.

Návaznost bude provedena dle řezu 3-3.

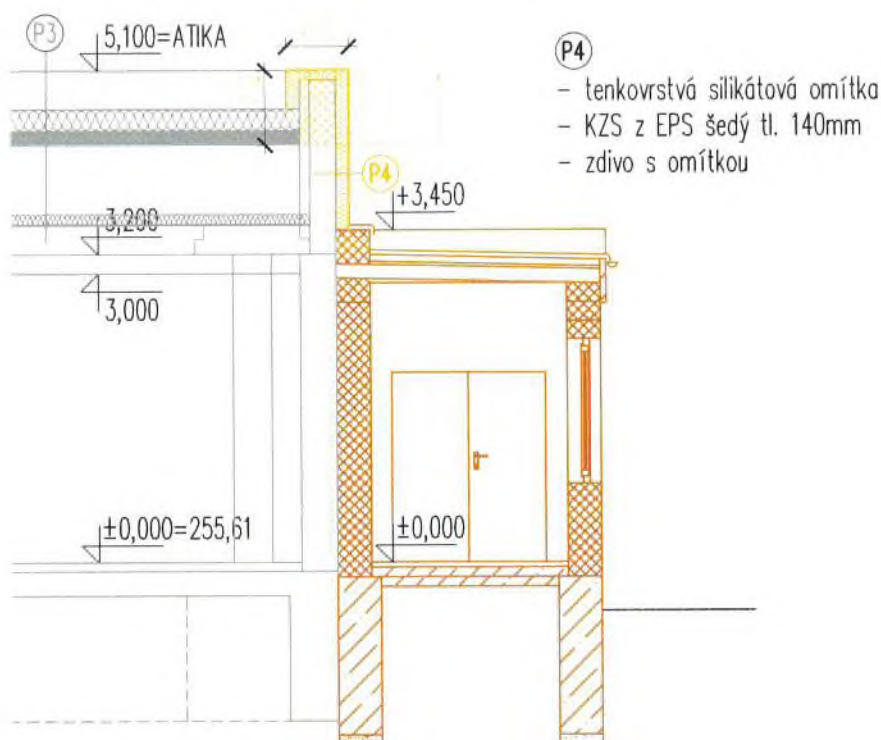

Ⓟ

- hydroizolační folie pvc 1,5mm
- geotextilie 300g/m²
- eps 150s 220mm
- 2xbitagit s
- 1x ipa
- penetrace
- veloxový střešní panel (150mm)
- podbití z dřevěných prken
- vzduchová mezera spádovaná (cca 800–1000mm) tvořena konstrukcí z dřevěných sloupků a trámů. Konstrukce tvoří spádovou vrstvu.
- minerální rohož (cca 120mm)
- stropní panel spiro (300mm)

Legenda barev

- | | |
|---|--|
|  | Bourací práce dle dok. bouracích prací (není součástí etap B2 a C) |
|  | Bourané konstrukce |
|  | Stávající konstrukce |

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY: Bilance ukládky betonu a asfaltu, dopojení jídelny ZTI
DATUM: 09/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Při výkopových pracích hlavní stavební jámy objektu B2 v návaznosti na jídelnu bylo odhaleno funkční potrubí – kamenina DN150 napojené na kanalizaci nad rámcem rozvodů ZTI spodní stavby. Jedná se o odvod vody ze střechy. Potrubí bylo obnoveno v nové trase a materiálu PVC napojené do nově budované šachty SS. Při zemních pracích pro výkop dešťové kanalizace a retenčních nádrží subdodavatelem bylo provedeno porovnání rozdílu ve VV vykázaného množství odvezeného betonu a asfaltových povrchů. Rozdíl je vykázan jako vícepráce.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Přípočet:
Odpočet:
Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice
(zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašper)

14.10.2025

podpis/datum

VISTORIA CZ a.s.
(Ing. Karel Kvasnička)

7.10.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)

14.10.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)

14.10.2025

podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024

Objekt: 23 - Bilance ukládky betonu a asfaltu, dopojení jídelny ZTI

Místo: Datum: 15.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

D_03 - Propojení jídelny se splaškovou kanalizací

D_04 - Bilance ukládky výkopku

D_05 - Bilance ukládka betonu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací a VV_verze 05.09.2024

Objekt: 23 - Bilance ukládky betonu a asfaltu, dopojení jídelny ZTI


Místo: Datum: 16.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D D_03 Propojení jídelny se splaškovou kanalizací								
1	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových DN 150	m	5,000			
2	K	28611262 AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7x5000	kus	1,000			
3	M	OSM.222300	KGEA 45st odbočka DN 160/160 SN8	kus	1,000			
4	M	OSM.222220	KGEB koleno DN 160/45st SN8	kus	3,000			
5	M	OSM.222510	KGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN8	kus	1,000			
D D_04 Bilance ukládky výkopku								
6	K	162701101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	91,897			
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	91,897			
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	459,485			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	91,897			
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katalogu odpadů 17 05 04	m3	91,897			
D D_05 Bilance ukládka betonu								
11	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,884			
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,884			
13	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,884			
14	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	149,795			
15	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1500 cm2, (skup. 170302)	t	7,884			
16	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,884			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
17	K	VRN2	VRN připočet dle výpočtu	kpl	1,000			

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C	IČ 251 10 977, IČ 267 68 607
ZMĚNOVÝ LIST č. 25	SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24) ZE DNE 21.10.2024
PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	Podružná měřidla
DATUM:	07/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna provedena na pokyn objednatele.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz přiložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací	
Připočet: Odpočet: Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	
Změna termínů provádění/dokončení díla: Změna bude realizována do: Termín dokončení díla do:	
	nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice (zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašpar)  podpis/datum	VISTORIA CZ a.s. (Ing. Karel Kvasnička)  podpis/datum
Městská část Praha - Čakovice (TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)  podpis/datum	Městská část Praha - Čakovice (AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)  podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 25 - Podružná měřidla
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	
720 - Zdravotní technika	
722 - Vnitřní vodovod	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
741.5 - ROZVADĚČ	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 25 - Podružná měřidla
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0 720			Zdravotní technika					
0 722			Vnitřní vodovod					
1	K	722.265116R00	Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN 25 x 260 mm, Qn 5,0	kus	-1,00000			
2	K	722.R01	Zpětná klapka pro pitnou vodu, závitová, DN15 (1/2"), osazení na potrubí PP-RCT d20 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz / nerez	ks	1,00000			
3	K	722.R02	Zpětná klapka DN25 / 1", včetně přípojovacího šroubení	ks	1,00000			
4	K	722.R03	Zpětná klapka DN32 / 5/4", včetně přípojovacího šroubení	ks	1,00000			
5	K	722.R04	Zpětná klapka DN40 / 6/4", včetně přípojovacího šroubení	ks	3,00000			
6	K	722.R05	Kulový kohout pro pitnou vodu, závitový, DN15 (1/2"), osazení na potrubí PP-RCT d20 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz, s vypouštěním	kpl	2,00000			
7	K	722.R06	Kulový kohout pro pitnou vodu, závitový, DN15 (1/2"), osazení na potrubí PP-RCT d20 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz	kpl	2,00000			
8	K	722.R07	Kulový kohout pro pitnou vodu, závitový, DN25 (1"), osazení na potrubí PP-RCT d32 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz, s vypouštěním	kpl	2,00000			
9	K	722.R08	Kulový kohout pro pitnou vodu, závitový, DN32 (5/4"), osazení na potrubí PP-RCT d40 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz, s vypouštěním	kpl	2,00000			
10	K	722.R09	Kulový kohout pro pitnou vodu, závitový, DN40 (6/4"), osazení na potrubí PP-RCT d50 (2x šroubení), materiál (poniklovaná) mosaz, s vypouštěním	kpl	5,00000			
11	K	722.R10	Vodoměr 1/2" včetně rádiového modulu pro dálkový odečet, včetně přípojovacího šroubení na potrubí 1/2-3/4", studná voda	kpl	1,00000			
12	K	722.R11	Vodoměr 1/2" včetně rádiového modulu pro dálkový odečet, včetně přípojovacího šroubení na potrubí 1/2-1", teplá voda	kpl	3,00000			
13	K	722.R12	Vodoměr 1", QN=6m3/h, včetně rádiového modulu dálkový odečet, včetně přípojovacího šroubení na potrubí 5/4", studená voda	kpl	2,00000			
14	K	722.R13	Vodoměr 1", QN=6m3/h, včetně rádiového modulu dálkový odečet, včetně přípojovacího šroubení na potrubí 5/4", teplá voda	kpl	1,00000			
15	K	722.R14	Vodoměr 1", QN=6m3/h, včetně rádiového modulu dálkový odečet, včetně přípojovacího šroubení na potrubí 5/4", teplá voda	kpl	1,00000			
16	K	722.R15	Vodoměr 1", QN=10m3/h, včetně modulu Mbus pro dálkový odečet (připojení kabel), včetně přípojovacího šroubení na potrubí 2", studená voda	kpl	1,00000			
17	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01500			
0 741			Elektroinstalace - silnoproud					
0 741.5			ROZVADĚČ					
18	K	741.5.02A	Hlavní rozvaděč objektu "RH" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost: - 1x Přepětová ochrana, typ B+C, 3-pól.+N Vstupní část rozvaděče - FS 200	set	-1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741.5.02B	Poznámka k položce: "Hlavní rozvaděč objektu "RH" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost - 1x Přepěťová ochrana, typ B+C, 3-pól +N Vstupní část rozvaděče - FS 200A/3, tl. vypínače 200A/3, vč. napětí spouště-přívod CS 1x pojistka FU50A/3/gG, 1x pojistka FU16A/3/gG, 1x pojistka FU16A/1/gG, 2x pojistka FU10A/1/gG, 1x pojistka FU13A/1/gG, 1x pojistka FU20A/3/gG 4x Jistič B40A/3 4x Jistič B20A/3 1x Jistič B25A/3 9x Jistič B16A/3 5x Jistič B16A/1 4x Jistič C16A/1 1x Jistič C20A/1 5x Jistič B10A/1 1x Jistič B6A/1 4x Stykač 25A/4 2x Stykač 16A/1	set	1,00000			
			"Hlavní rozvaděč objektu "RH" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost - Poznámka k položce: "Hlavní rozvaděč objektu "RH" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost - 1x Přepěťová ochrana, typ B+C, 3-pól +N Vstupní část rozvaděče - FS 200A/3, tl. vypínače 200A/3, vč. napětí spouště-přívod CS 1x pojistka FU50A/3/gG, 1x pojistka FU16A/3/gG, 1x pojistka FU16A/1/gG, 2x pojistka FU10A/1/gG, 1x pojistka FU13A/1/gG, 1x pojistka FU20A/3/gG 4x Jistič B40A/3 4x Jistič B20A/3 1x Jistič B25A/3 9x Jistič B16A/3 5x Jistič B16A/1 4x Jistič C16A/1 1x Jistič C20A/1 5x Jistič B10A/1 1x Jistič B6A/1 4x Stykač 25A/4 2x Stykač 16A/1 1x Stykač 16A/4 1x instalační jistič č B40/3+proudový chránič FI 40A/4/0,03A	set	-1,00000			
			Patrový rozvaděč "RP.1" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost - 1x Přepěťová ochrana, typ B+C, 3-pól +N 1x Jistič B40A/3 1x Jistič B16A/3 5 "Patrový rozvaděč "RP.1" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost -	set	1,00000			
20	K	741.5.03	Patrový rozvaděč "RP.1" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost - 1x Přepěťová ochrana, typ B+C, 3-pól +N 1x Jistič B40A/3 1x Jistič B16A/3 5 "Patrový rozvaděč "RP.1" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost -	set	-1,00000			
21	K	741.5.03A	Patrový rozvaděč "RP.1" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost -	set	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>rozvaděč v provedení</i> <i>"Patrový rozvaděč "RP 1""</i> Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost: - 1x Přepětová ochrana, typ B+C, 3-pól +N 1x Jistič B40A/3 1x Jistič B16A/1 54x Jistič B16A/1 1x Jistič C16A/1 9x Jistič B10A/1 7x Jistič C10A/1 5x Jistič B6/1 5x instalační jistič č B40/3+proudový chránič FI 40A/40,03A 1x instalační jistič č B25/3+proudový chránič FI 25A/40,03A 12x Proudový chránič B10/1 s nadproudovou ochranou FI-10B-1N-030AC 2x KNX aktor - pohon rolety/zaluzie 8násobný 230V AC, počet výstupů 8 2x sběrnice DALIKNX 1x KNX linková spojka, oblastní spojka 2142 REG 2x KNX napáječ 540mA 1x KNX LIRE, rozvaděč					
22	K	741.5.04	Patrový rozvaděč "RP,2" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost: - 1x Přepětová ochrana, typ B+C, 3-pól +N 1x Jistič B40A/3 58x Jistič B16A/1	set	-1,00000			
23	K	741.5.04A	"Patrový rozvaděč "RP,2"" Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost: - <i>rozvaděč v provedení</i> <i>"Patrový rozvaděč "RP 2""</i> Samostatně stojící skříň se soklem, š=1050xv=2025xh=300mm (doporučeno), krytí IP30/IP20, nátěr: typový, přívod/vývod: kabely vrchem, požární odolnost: - 1x Přepětová ochrana, typ B+C, 3-pól +N 1x Jistič B40A/3 58x Jistič B16A/1 2x Jistič C16A/1 5x Jistič B10A/1 8x Jistič C10A/1 3x Jistič B6/1 1x Relé 16A/1 5x instalační jistič č B40/3+proudový chránič FI 40A/40,03A 12x Proudový chránič B10/1 s nadproudovou ochranou FI-10B-1N-030AC 2x KNX aktor - pohon rolety/zaluzie 8násobný 230V AC, počet výstupů 8 2x sběrnice DALIKNX	set	1,00000			
24	M	741.5.PM	Pomocný montážní materiál elektro	ks	1,00000			
25	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 114,78250			

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“

LOKALIZACE ZMĚNY: Doplnění konstrukcí střechy jídelny

DATUM: 08/2025

ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna byla provedena z důvodu statické nestability stávající konstrukce střechy jídelny.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Přípočet:

Odpočet:

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice
(zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašper)

9.9.2025

podpis/datum

VISTORIA CZ a.s.
(Ing. Karel Kvasnička)

9.9.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)

9.9.2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)

9.9.2025

podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 26 - Doplnění konstrukcí střechy jídelny
Místo:
Zadávatel:
Zhotovitel:

Logo Vaší firmy
přidejte
v nastavení
programu

Datum: 13.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- D7 - 0096: Bourání konstrukcí
- D9 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

- 782 - Konstrukce tesařské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN6 - Územní vlivy

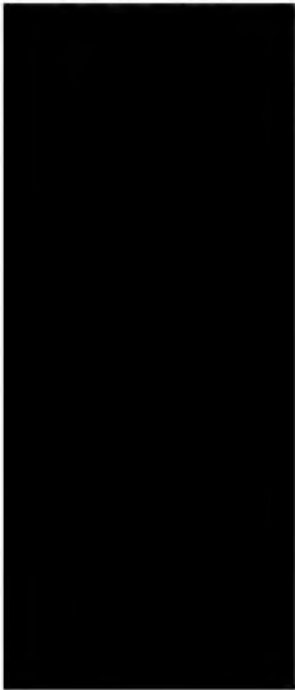

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5 Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
 Objekt: 26 - Doplnění konstrukci střechy jídelny

Místo: Datum: 13.08.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v maestroverch
 programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		D7	0096: Bourání konstrukcí					
1	K	96.R01	Příprava betonových konstrukcí pro U140	m	12,640			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -Broušení betonu -Vyspravení penetrace isopdlem -Vyrovnávka plochy					
D		D9	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	5,300			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	100,700			
	VV		5,3*19		100,700			
	VV		Součet		100,700			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,300			
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,300			
D		4	Vodorovné konstrukce					
6	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,202			
7	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,202			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV		0,016*(1,9+1,8+1,8+0,6+2,1+2,1+2,34)		0,202			
	VV		Součet		0,202			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	9.R01	Příprava pro napojení objektů	kpl	1,000			
9	K	9.R02	Úpravy při provádění bouracích prací mezi jídelnou a B2	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -Úbroušení zděva a tepelné izolace fasády pro možnost vložení bednění sloupů s 350 hl 390 -Doplňení KZS jídelny II 140 s 380 -Doplňívka keramickým zděvem s 250 hl 390					
10	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	62,500			
	VV		12,5*5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
11	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	62,500			
	VV		12,5*5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
12	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	62,500			
	VV		12,5*5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
13	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	6,000			
14	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	8,000			
D		998	Přesun hmot					
15	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,300			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		762	Konstrukce tesařské					
16	K	762.R01	Úprava, srovnání a chemické ošetření původní dřevěné konstrukce	kpl	1,000			
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,889			
18	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	102,027			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	60512127	hranál stavební žezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,185			
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO diagonální přímá					
20	K	762713120	Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů z hrananého žeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	22,500			
21	M	60512132	hranál stavební žezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,055			
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO sloupky vrtané					
22	M	60512132	hranál stavební žezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,180			
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO sloupky vodorovné					
23	M	60512132	hranál stavební žezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,216			
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO vaznice					
24	M	60512132	hranál stavební žezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,216			
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO rozváděcí práh					
25	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,889			
26	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,496			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
27	K	767.R01	Příprava pro dobetonování stropu	kpl	1,000			
28	M	13010010	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm	t	0,003			
	P		Poznámka k položce: hmotnost 0,42 kg/m					
29	K	767681112	Montáž bodů zachytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	14,000			
30	M	70921326	kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm	kus	14,000			
	P		Poznámka k položce: beton min C20/25 rozváděcí deska 150x150mm					
31	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	11,072			
32	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,011			
	P		Poznámka k položce: hmotnost 78,5 kg/m2					
33	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,055			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
34	K	789351120	Zhotovení nátěru pískového dvousložkového tl 50 µm na zařízení s povrchem nečlenitým	m2	6,396			
	VV		(1,9+1,8+1,8+0,6+2,1+2,1+2,34)*(0,14+0,06+0,06+0,14+0,053+0,053)		6,396			
	VV		Součet		6,396			
35	M	24629089	hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	0,576			
	VV		6,396*0,09 Přepočtené koeficientem množství		0,576			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
36	K	HZS1292.1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
37	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000			

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C	IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 27	SMLÓUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24) ZE DNE 21.10.2024
--------------------	---

PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Nadspotřeba betonů
DATUM:	10/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:
Změnový list řeší zvětšený rozsah podkladních betonů, které bylo třeba realizovat k zajištění pevného podkladu pro bednění monolitických stěn a zvětšený rozsah krycí vrstvy betonu na vodorovné izolaci proti vodě pro zajištění její kvality tak, aby nedošlo k jejímu poškození při realizaci monolitických konstrukcí. Vzhledem k rozšíření plochy podkladního betonu a krycí vrstvy izolace proti vodě byl realizován zpětný spoj vodorovně a svisle izolace dále od stěn a tím došlo k navýšení výměry izolace proti vodě.

CENOVÁ KALKULACE:
Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:
1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Přípočet:	
Odpočet:	
Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:	
Termín dokončení díla do:	nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice (zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašper)	VISTORIA CZ a.s. (Ing. Karel Kvasnička)
 21.10.2025 podpis/datum	 21.10.2025 podpis/datum
Městská část Praha - Čakovice (TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)	Městská část Praha - Čakovice (AD – Ing. Dagmar Salicharová / Ing. Marek Bantík)
 21.10.2025 podpis/datum	 21.10.2025 podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5, Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 27 - Nadspotřeba betonů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 07.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

- D1 - H: Práce HSV
 - D4 - 0021: Úprava podloží a základové spáry
 - D25 - 0998: Přesun hmot
 - D7 - 0027: Základy
- D26 - P: Práce PSV
 - D27 - 711 : Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

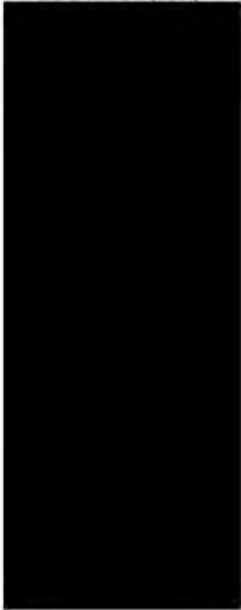

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 27 - Nadspotřeba betonů

Místo: Datum: 07.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	D1	H. Práce HSV					
	D	D4	0021: Úprava podloží a základové spáry					
1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí třída C16/20-X0	m3	10,368			
	WV		So*0,1		10,368			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	10,368			
	WV		So*0,1		10,368			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
3	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,184			
	WV		So*0,05		5,184			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	5,184			
	WV		So*0,05		5,184			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Součet		103,680			
	D	D25	0998: Přesun hmot					
5	K	998012022.1	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m - bez těžké mechanizace	t	14,381			
8	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	21,404			
	D	D7	0027: Základy					
7	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	74,373			
	WV		(0+38,55+0,5+0,5)*0,3		74,373			
	WV		(obvod desky + dělicí čára mezi objekty)*výška bednění					
	FIG		Rozpad figury: D					
	FIG		38,55+0,5+0,5		39,550			
	FIG		východní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		35,375+31,08+0,5+0,5		67,455			
	FIG		severní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08		6,800			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		25,162+0,5+0,5		26,162			
	FIG		západní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		26,484		26,484			
	FIG		jihozápadní strana		0,000			
	FIG		35,375+5,533+0,5+0,5		41,908			
	FIG		júžní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		Součet		208,359			
8	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	74,373			
	WV		(0+38,55+0,5+0,5)*0,3		74,373			
	WV		(obvod desky + dělicí čára mezi objekty)*výška bednění					
	FIG		Rozpad figury: O					
	FIG		38,55+0,5+0,5		39,550			
	FIG		východní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		35,375+31,08+0,5+0,5		67,455			
	FIG		severní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08		6,800			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		25,162+0,5+0,5		26,162			
	FIG		západní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		26,484		26,484			
	FIG		jihozápadní strana		0,000			
	FIG		35,375+5,533+0,5+0,5		41,908			
	FIG		júžní strana + 0,5 + 0,5		0,000			
	FIG		Součet		208,359			
	D	D26	P: Práce PSV					
	D	D27	711.. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu					
9	K	11163150	Lak penetrační asfaltový - dodávka	t	0,030			
10	K	62853004	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, 200 g/m2 - dodávka	m2	119,232			
	WV		So*1,15		119,232			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampu		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		júžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
11	K	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, 200 g/m2 - dodávka	m2	119,232			
	WV		So*1,15		119,232			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampu		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jihozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		júžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	103,680	22,00	2 280,96	SoD
	WV		So		103,680			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,55+0,5)*0,5		19,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jhozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	207,360			
	VM		So*2		207,360			
	FIG		Rozpad figury: So					
	FIG		(38,56+0,5)*0,5		19,525			
	FIG		východní		0,000			
	FIG		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290			
	FIG		severní před rampou		0,000			
	FIG		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400			
	FIG		rampa		0,000			
	FIG		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438			
	FIG		severní za rampou		0,000			
	FIG		(25,162+0,5)*0,5		12,831			
	FIG		západní		0,000			
	FIG		(26,484+0,5)*0,5		13,492			
	FIG		jhozápadní		0,000			
	FIG		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704			
	FIG		jžní		0,000			
	FIG		Součet		103,680			
14	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	724,053			
	VM		724,053		724,053			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
15	K	VRN2	VRN připočet dle výpočtu	kpl	2 584,284			
	VM		214285,59*0,01206		2 584,284			

SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT
Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024

Datum: 6. 12. 2024

	Kód	Popis	MJ	Vyměra
27		Nadspotřeba betonů		
O		Obvod objektu + 0,5m z každé strany		208,359
		38,55+0,5+0,5		39,550
		východní strana + 0,5 + 0,5		0,000
		35,375+31,08+0,5+0,5		67,455
		severní strana + 0,5 + 0,5		0,000
		0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08		6,800
		rampa		0,000
		25,162+0,5+0,5		26,162
		západní strana + 0,5 + 0,5		0,000
		26,484		26,484
		jihozápadní strana		0,000
		35,375+5,533+0,5+0,5		41,908
		jižní strana + 0,5 + 0,5		0,000
		Součet		208,359
Použití figury:				
	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	74,373
	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	74,373
So		Přidaná plocha		103,680
		(38,55+0,5)*0,5		19,525
		východní		0,000
		(35,375+31,08-12,175-2,2+0,5)*0,5		26,290
		severní před rampou		0,000
		(0,3+0,25+5,75+0,25+0,17+0,08)*0,5		3,400
		rampa		0,000
		(12,175+2,2+0,5)*0,5		7,438
		severní za rampu		0,000
		(25,162+0,5)*0,5		12,831
		západní		0,000
		(26,484+0,5)*0,5		13,492
		jihozápadní		0,000
		(5,533+35,375+0,5)*0,5		20,704
		jižní		0,000
		Součet		103,680
Použití figury:				
	62853004	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, 200 g/m2 - dodávka	m2	119,232
	62855001	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, 200 g/m2 - dodávka	m2	119,232
	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 16/20	m3	5,184
	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí třída C16/20-X0	m3	10,368
	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,184
	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	10,368
	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	103,680
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NA/IP	m2	207,360

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 28

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY: PP02 - Úprava trasy dešťové kanalizace stávající jídelny
DATUM: 09/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Stávající vedení dešťové kanalizace je v kolizi s výplněmi otvorů v objektu B2. Na pokyn projektanta č. 2 byla přeložena do nové pozice.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací

Přípočet:

Odpočet:

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

nebude mít vliv na termín dokončení díla

Městská část Praha - Čakovice
(zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašper)

14. 10. 2025

podpis/datum

VISTORIA CZ a.s.
(Ing. Karel Kvasnička)

7. 10. 2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)

14. 10. 2025

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)

14. 10. 2025

podpis/datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Jiřího Vlasí Arny
zaoklebr
v nastávených
programu.

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt:

28 - PP02 - Úprava trasy dešťové kanalizace stávající jídelny

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - H: Práce HSV
 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní
 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce
 - 8 - Vedení trubní dálková a přípojná
 - D25 - 0998: Přesun hmot
- D26 - P: Práce PSV
 - 720 - Zdravotní technika
 - 2 - Potrubí a tvarovky, včetně pokládky, těsnění, dopravy, přesunu hmot...
 - 721 - Vnitřní kanalizace
 - 99 - Staveništní přesun hmot
 - D50 - 784.: Malby
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v matematickém
programu

Stavba: IMPORT - 12_5 Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt:

28 - PP02 - Úprava trasy dešťové kanalizace stávající jídelny

Místo: Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	D1	H: Práce HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,240			
	WV		4*0,2*0,3		0,240			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,240			
	WV		(4*0,2*0,3)		0,240			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	346481111_1	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách sádrokartonem	m2	1,500			
	WV		3*0,5		1,500			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
4	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	7,000			
	WV		4+3		7,000			
	D	D25	0998: Přesun hmot					
5	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,100			
	D	D26	P: Práce PSV					
	D	720	Zdravotní technika					
	D	2	Potrubí a tvarovky, včetně pokládky, těsnění, dopravy, přesunu hmot...					
6	K	877280310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000			
7	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87*	kus	2,000			
8	K	28611143 AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 3000 mm	kus	3,000			
9	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	7,000			
	WV		3+4		7,000			
	D	721	Vnitřní kanalizace					
10	K	28615443 AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,000			
11	K	721.15	Revizní dvířka včetně rámečku do zděné příčky / SDK konstrukce, min. 200x200, kovová z SDK deskou, protipožární	ks	1,000			
12	K	722181213RZ2	Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm	m	7,000			
	WV		3+4		7,000			
	D	99	Slaveništní přesun hmot					
13	K	998278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,100			
	D	D50	784 : Malby					
14	K	784181121_01	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	1,500			
	WV		3*0,5		1,500			
15	K	784221101_01	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné stěny	m2	1,500			
	WV		3*0,5		1,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	VRN2	VRN připočet dle výpočtu	kpl	1,000			

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr.E. BENEŠE

POKYN ČÍSLO:

ETAPA B2 a C

POKYN PROJEKTANTA

02

DATUM: 2.9.2025

PŘEDMĚT POKYNU:

Úprava trasy dešťové kanalizace stávající jídelny

POKYN VYDÁN Z POPUDU:

- ☐ INVESTOR
☒ GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GREBNER s.r.o.)
☒ GENERÁLNÍ DODAVATEL

POKYN MÁ VLIV NA VYDANÁ POVOLENÍ:

- ☐ ANO
☒ NE

ZÁKLADNÍ POPIS:

Stávající svod dešťové kanalizace střechy jídelny bude pod stropem v podhledu přeložen ke sloupu na ose 3 (objektu B2,C). Po sloupu sveden k podlaze a v konstrukci podlahy přepojen na stávající odpadní potrubí v zemi pod podlahou. Spád potrubí bude min. 1%. U sloupu bude na svislém potrubí nad podlahou osazen čistící kus přístupný přes revizní dvířka v zaplentování. Zaplentování bude provedeno z SDK.



sloup na ose 3

trasa svodného
potrubí u sloupu

trasa potrubí
v podlaze

Tímto pokynem se aktualizuje veškerá související dokumentace, která je součástí dokumentace pro provedení stavby.

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel: Dostavba Čakovice et. B2 a C

IČ 002 31 291
IČ 251 10 977, IČ 267 68 607

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

**SMLOUVA O DÍLO č. 32408 (obj.401/24)
ZE DNE 21.10.2024**

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa B2 a C“
LOKALIZACE ZMĚNY: Provětrávaná fasáda
DATUM: 09/2025
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY: §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změnový list řeší nové technické řešení provětrávané fasády na objektu C, jelikož původní navržené řešení není možné zajistit a provést. Ani dodavatel (subdodavatel generálního projektanta) původně projektem uvažovaného konstrukčního systému provětrávané fasády svoje řešení nepotvrdil a realizaci s požadavkem na certifikaci kompletního systému odmítl. Z důvodu nutné certifikace a zajištění bezpečnosti všech tří konstrukcí bylo nutné provést změnu projektového řešení týkající se lehkého obvodové pláště (dále jen LOP). Tyto skutečnosti byly zjištěny až v rámci realizace díla, tedy zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat.

Nově budou pro LOP použity sendvičové tepelněizolační panely, na kterých je zcela změněn rošt pro kotvení fasády, který je navržen dle podkladů dodavatelů jako certifikovaný systém – dvojitý rošt. Prosklené části, jsou navrženy nově jako hliníková prosklená fasáda.

Navržená změna kotevního systému/podkladního roštu (včetně sendvičových panelů) pod "plechovou záclonu" je vyvolána potřebou certifikovaného řešení, kdy ze zpracování výrobní dokumentace vyplynulo, že takový návrh kotevního roštu musí být ze statických důvodů kompatibilní s konstrukcí panelů jako "kompletní" nosný systém "panel+rošt" pro řešení zavěšené fasády.

Změna v řešení výplní otvorů navazuje na detaily vyvolané právě systémem "panel+rošt" a vyplývá také z návrhu výrobní dokumentace LOP, kdy ze statických důvodů došlo k zesílení konstrukce nosných profilů pro ukotvení roštu zavěšené fasády do profilů LOP.

Došlo též k úpravě ocelové konstrukce doplněním pomocných prvků pro osazení fasádních panelů a LOP právě v důsledku celkové přeprojektovaného řešení zavěšené fasády z perforovaného plechu.

V návaznosti na řešení "nad okny" byl dopracován i systém kotvení "pod okny" do ŽB monolitické kce skrz KZS.

Nové technické řešení provětrávané fasády bylo projednáno a schváleno generálním projektantem stavby a je blíže specifikováno v příložené projektové dokumentaci.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací
- 2) Projektová dokumentace

POČET PŘÍLOH: 1- Položkový rozpočet prací
2- Projektová dokumentace

Připočet: Odpočet: Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	
Změna termínů provádění/dokončení díla: Změna bude realizována do: Termín dokončení díla do:	
nebude mít vliv na termín dokončení díla	

Městská část Praha - Čakovice (zadavatel – Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA/ Petr Kašper)	VISTORIA CZ a.s. (Ing. Karel Kvasnička)
 21.10.2025 podpis/datum	 21.10.2025 podpis/datum
Městská část Praha - Čakovice (TDS – Ing. Robert Fischer / Jiří Jirous)	Městská část Praha - Čakovice (AD – Ing. Dagmar Selicharová / Ing. Marek Pavlík)
 21.10.2025 podpis/datum	 21.10.2025 podpis/datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

12.09.2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
29a	Provětrávaná fasáda (-)		
29b	Provětrávaná fasáda (+)		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 29a - Provětrávaná fasáda (-)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 12.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - H: Práce HSV
 - D17 - 0062.1 Provětrávaná fasáda
 - D25 - 0998: Přesun hmot
- D26 - P: Práce PSV
 - D40 - 7676: Okna a balkonové dveře
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



Logo Vaší firmy
zadejte
v nastávaních
programu

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
maďepte
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 29a - Provětrávaná fasáda (-)

Místo: Datum: 12.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1		H. Práce HSV			
D D17		0062.1: Provětrávaná fasáda			
		Folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větracích fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy) - dodávka		m2	-421,663
1	K	28329040	Deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm - dodávka	m2	-6,552
2	K	28376421	Deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm - dodávka	m2	-62,804
3	K	28376424	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	-213,800
4	K	342151112	Panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,24W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 175mm - dodávka	m2	-131,880
5	K	55324764_1	Panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,21W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 200mm - dodávka	m2	-92,610
6	K	55324765	Deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 150mm - dodávka	m2	-317,459
7	K	63142028	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	-368,395
8	K	713131243	Montáž difúzní paropropustné fólie pro provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	-351,385
9	K	766417523_1	Provětrávaná fasáda z kovových plechových panelů s profilací, nepravidelný pilový plech v konfiguraci 43-5/400, barva lakování bronzová, perforace Rv 4/6 - cca 40 % otevřená plocha - kompletní provedení (dodávka a montáž včetně dodávky a montáže veškerých	m2	-353,997
10	K	767415101_1	Provětrávaná fasáda z kovových plechových panelů s profilací, nepravidelný pilový plech v konfiguraci 43-5/400, barva lakování bronzová, perforace Rv 4/6 - cca 40 % otevřená plocha - kompletní provedení (dodávka a montáž včetně dodávky a montáže veškerých	m2	-343,040
11	K	767415102_1	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	-113,080
12	K	767627307			
D D25		0998. Přesun hmot			
13	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	-16,916
D D26		P. Práce PSV			
D D40		7676. Okna a balkonové dveře			
		Systémové provedení, dodávka a montáž, včetně veškerých doplňků (kování atd.), včetně přesunu hmot			0,000
14	K	Pol8	Okno hliníkové 21875x2200 mm - 16xfixní + 2xvýklopné - bezpečnostní izolační trojsklo - elektronické ovládání	kus	-2,000
15	K	Q08	Okno hliníkové 31175x2200 mm - 20xfixní + 6xvýklopné - bezpečnostní izolační trojsklo - elektronické ovládání	kus	-2,000
16	K	Q09			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			
17	K	VRN3	VRN odpočet dle výpočtu	kpl	-1,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5- Soupis stavebních prací s VV_verze 05.09.2024
Objekt: 29b - Provětrávaná fasáda (+)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 12.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - H: Práce HSV
 - D - Provětrávaná fasáda
 - Hpř - Hliníková prosklená fasáda
 - SpT - Sendvičové panely TRIMO
 - 767 - Konstrukce zámečnické
 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Lago Vladí Emry
zadaje
v nastaveních
programu

Stavba: IMPORT - 12_5. Soupis stavebních prací s VV_ verze 05.09.2024.
Objekt: 29b - Provětrávaná fasáda (+)


Místo: Datum: 12.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	D1	H: Práce HSV			
D	D	Provětrávaná fasáda			
1	M	1.19 Fasádní obklad Dekprofile for architect (0.53) RAL perforovaný	m2	697.000	
2	K	2.14 Lemovací prvky okrajů - ostění, nadpraží, parapet	bm	116.000	
3	K	3.14 Lemovací prvky okrajů - svislé, horní, spodní ukončení	bm	383.000	
4	M	4 Spojovací prvky opláštění	m2	697.000	
5	M	16.15 Nosný rošt plochy	m2	697.000	
6	M	21.6 Tepelná izolace minerální vata , tl. 160mm	m2	371.520	
7	M	22 Držák tepelné izolace Fischer DHK 160	bal	22.000	
8	M	23 Difuzní fólie 1,5x50m /75m2/	m2	450.000	
9	M	24 Lepicí páska 0.060x25m (10ks/bal)	bm	850.000	
10	K	31.1 Montáž fasády - fasádní obklad DEKPROFILE for architect, perforovaný	m2	697.000	
11	K	32.1 Montáž fasády - nosná konstrukce fasády DEKPROFILE for architect	m2	697.000	
12	K	33.1 Montáž lemovacích prvků ostění, nadpraží, parapet	bm	116.000	
13	K	34.1 Montáž lemovacích prvků svislé, horní, dolní ukončení	bm	383.000	
14	K	35.1 Montáž izolace a difuzní fólie	m2	354.000	
15	K	36.1 Detaily a ostatní pomocný materiál	soub	1.000	
16	K	38.1 Spotřební materiál	soub	1.000	
17	K	39.1 Montážní a výrobní dokumentace	soub	1.000	
18	K	49.1 Ekologická likvidace odpadu	soub	1.000	
D	Hpf	Hliníková prosklená fasáda			
19	K	Poz.002 Dodávka a montáž hliníkových prosklených fasádních prvků 20450 mm x 2140, sestávající z 24 pevných polí a dvou sklopných částí s elektropohonem	kus	2.000	
20	K	Poz.003 Dodávka a montáž hliníkových fasádních prvků 30300 mm x 2140 mm, sestávající z 30 pevných polí a šesti sklopných částí s elektropohonem	kus	2.000	
21	K	Poz.004 Dodávka a montáž rohových prvků hliníkových fasád - Fasádní prvky 1310 mm x 2140 mm, sestávající z čtyř pevných polí s plnou výplní	kus	4.000	
22	K	Poz.005 Přesun hmot, zdvihací a manipulační technika		1.000	
D	SpT	Sendvičové panely TRIMO			
23	M	KP.1.1 Stěnový sendvičový panel s výplní MW, tl. 172 mm, přiznaný spoj, skladebná šíře 1000 mm, M/S, tl. plechu 0,7/0,5 mm	m2	235.000	
24	K	T1.1 Montáž opláštění včetně spojovacího materiálu a těsnících pásek	m2	210.800	
25	K	T2.1 Dodávka a montáž PZ plechu 2 mm dle detailu spodního založení	bm	105.400	
26	K	T3.1 Dodávka a montáž klempířských prvků na spoje panelů, rohy a atiku	bm	183.600	
27	M	M007 Ostatní montážní a spojovací materiál	soub	1.000	
28	K	T4.1 Přesun hmot, zdvihací a manipulační technika	soub	1.000	
D	767	Konstrukce zámečnické			
29	K	767.123 Úprava ocelové nosné konstrukce a její doplnění o vyrovnávací pezdíky pro vytvoření roviny pro montáž sendvičových panelů TRIMO	soub	1.000	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
30	K	VRN1 Úprava projektové dokumentace	kpl	1.000	
31	K	VRN2 VRN připočet dle výpočtu	kpl	1.000	

PODÉLNÁ OSA - ZAVĚTROVÁNÍ

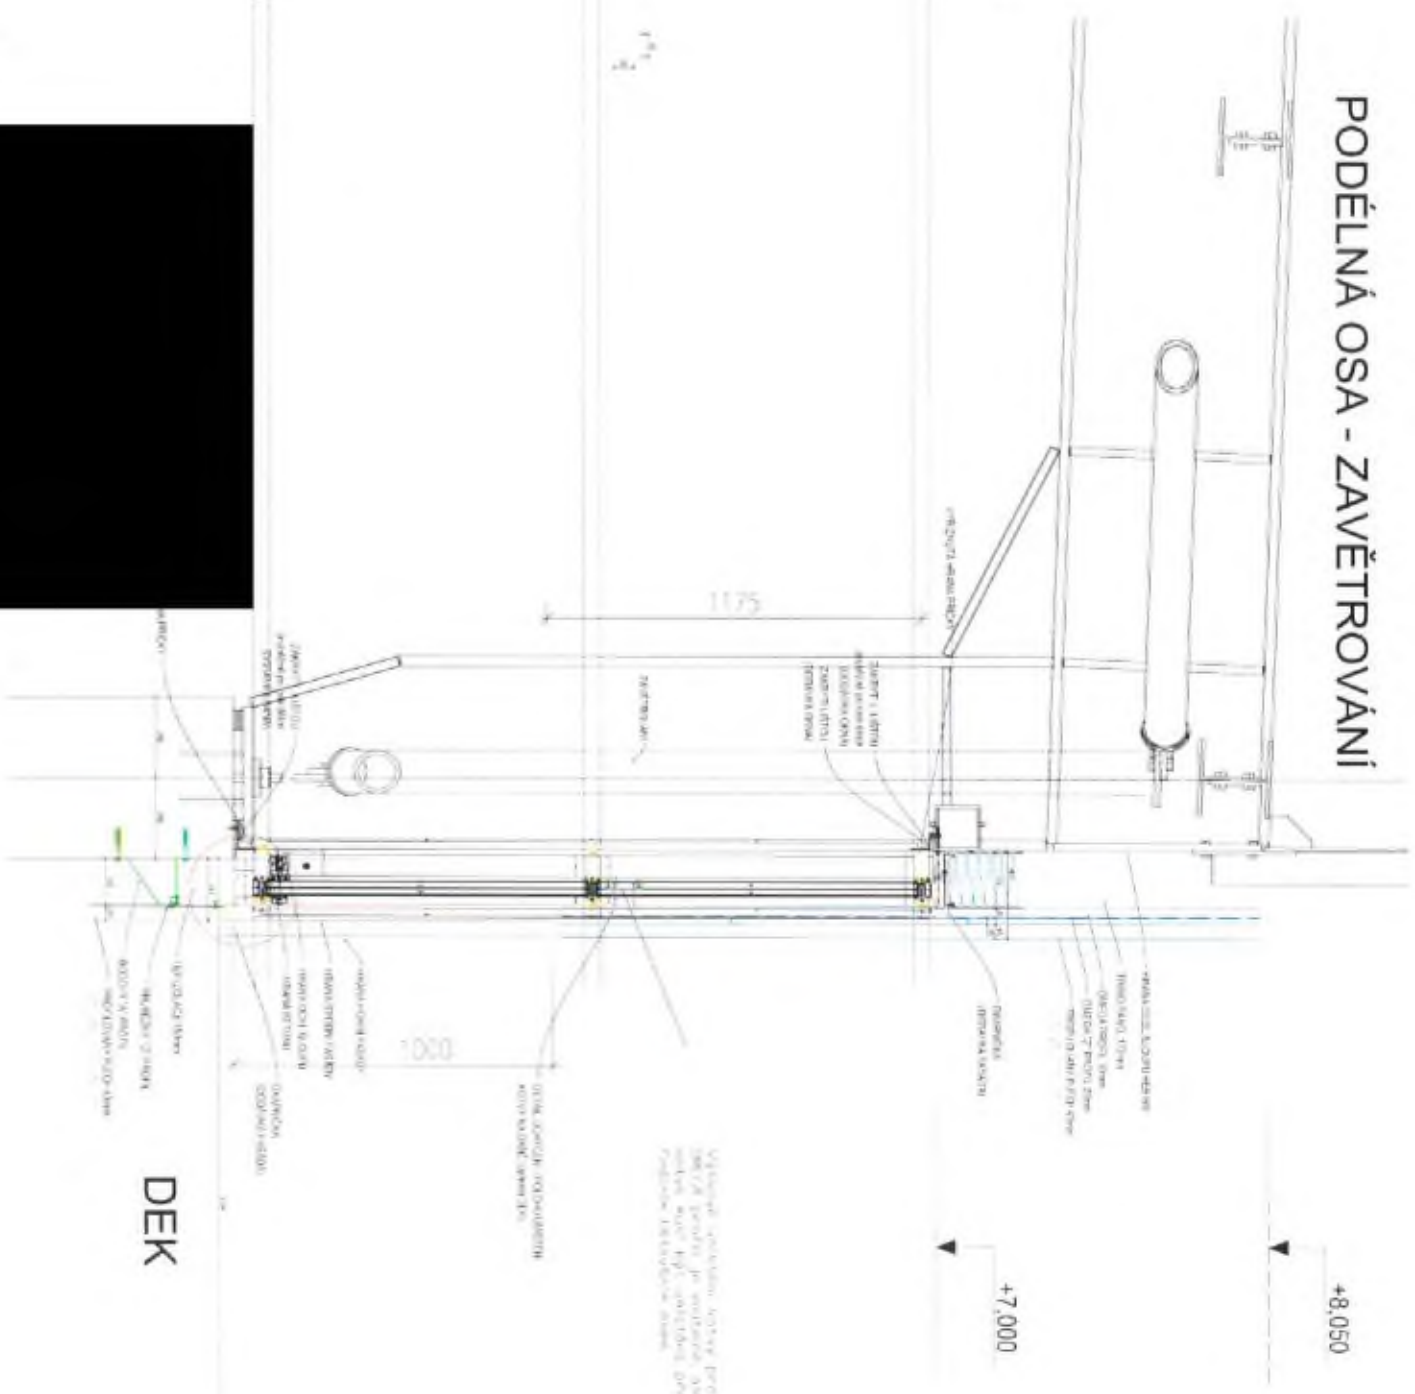

DEK

