



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební	Změnový list č. 05
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 05 Upřesnění množství výztuže	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je bilance množství výztuže na objektu SO 100. Jedná se o rozdíl mezi zaslavným VV a skutečným stavem. Ke změně došlo na základě dopracování dokumentace do stupně Výrobní dokumentace. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.	
1 10  ašnice -61-	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 31.5.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 05																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05																
Upřesnění množství výztuže		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">64 620,67 Kč</td><td style="text-align: right;">13 570,34 Kč</td><td style="text-align: right;">78 191,01 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-181 071,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-38 025,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-219 096,71 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 116 450,99 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 454,71 Kč</td><td style="text-align: right;">-140 905,70 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	64 620,67 Kč	13 570,34 Kč	78 191,01 Kč	Odpočty:	-181 071,66 Kč	-38 025,05 Kč	-219 096,71 Kč	Rozdíl:	- 116 450,99 Kč	-24 454,71 Kč	-140 905,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	64 620,67 Kč	13 570,34 Kč	78 191,01 Kč															
Odpočty:	-181 071,66 Kč	-38 025,05 Kč	-219 096,71 Kč															
Rozdíl:	- 116 450,99 Kč	-24 454,71 Kč	-140 905,70 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projekce 15.2.2017																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Bez připomínek.																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 05

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty	kpl	1,00	64 620,67	64 620,67 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-181 071,66	-181 071,66 Kč

		Dopad do ceny celkem bez DPH				-116 450,99 Kč
--	--	------------------------------	--	--	--	----------------

Brněnské
obecní úřady
Číslo 22 Brno 1, 602 00



Krycí list rozpočtu

ZL 05

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 05 - Upřesnění množství výztuže**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: 44992785
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
 Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
 110 00 Praha 10

Vypracoval:
 Rozpis ceny Celkem

HSV			64 612,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 612,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 612,88 CZK
Základní DPH	21 %	13 568,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 78 181,58 CZK

Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10
 IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
03	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 639,45
04	Vodorovné konstrukce	HSV			61 973,43
Cena celkem					64 612,88

Přípočty

ZL 05

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) <u>Skutečnost</u> 1.NP: 2.NP: <u>SoD</u> 1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4*140/1000 2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4*140/1000	t	0,1061 0,741 0,2056 -0,46 -0,38	24 877,00	2 639,45
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
71	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) <u>Skutečnost</u> Věnc 1.NP Věnc 2.NP Věnce atika <u>SoD</u> 54,3279*120/1000	t	2,49 4,3839 3,5333 1,093294 -6,52	24 877,00	61 973,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,60	3,00	7,79
		Přípočty celkem Kč bez DPH				64 620,67

Krycí list rozpočtu

ZL 05

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 05 - Upřesnění množství výztuže**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-144 208,92
PSV			-36 862,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-181 071,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-181 071,66 CZK
Základní DPH	21 %	-38 025,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-219 096,71 CZK

PORR

Dubeč

100 00

IČO: 4

strašnice

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-143 569,58
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-639,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-36 862,74
Cena celkem					-181 071,66

S:	MŠ Karnechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) <u>Skutečnost</u> Základy, část 1 Jímka výtahové šachty 1 Jímka výtahové šachty 2 Základy Z6, Z7 <u>SoD</u> 200,2255*120/1000 Kubatura: 0,66*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 0,5*275,3876	t	-5,77 16,62847266 0,387455 0,387455 0,8525 -24,02706 62,5317 137,6938 200,2255	24 877,00	-143 569,58
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
45	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10 505(R) <u>Skutečnost</u> 1.NP: <u>SoD</u> 1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175*140/1000	t	-0,0257 0,112 -0,14	24 877,00	-639,34
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) <u>Skutečnost</u> Dobetonávka D1 - dolní výztuž Dobetonávka D1 - horní výztuž Dobetonávka D2 - dolní výztuž Dobetonávka D2 - horní výztuž Dobetonávka D3 - dolní výztuž Dobetonávka D3 - horní výztuž Dobetonávka D4 - dolní výztuž Dobetonávka D4 - horní výztuž Dobetonávka D5 - dolní výztuž Dobetonávka D5 - horní výztuž Dobetonávka D6 - dolní výztuž Dobetonávka D6 - horní výztuž Dobetonávka D7 - dolní výztuž Dobetonávka D7 - horní výztuž Dobetonávka D8 <u>SoD</u> (145,47-5,7)*140/1000	t	-1,4818 6,01 0,32 3,55 0,19 1,20 0,05 1,31 0,04 2,58 0,02 1,15 0,05 1,50 0,08 0,03 -19,57	24 877,00	-36 862,74

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-181 071,66
--	--	----------------------------------	--	--	--	--------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 05

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
Rozpočet: ZL 05 - Upřesnění množství výztuže
Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem


HSV			-104 053,03
PSV			-12 383,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-116 436,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-116 436,95 CZK
Základní DPH	21 %	-24 451,76 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-140 888,71 CZK**

PO
Dub
100
IČO:
Strašnice

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-106 053,14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 000,11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 383,92
Cena celkem					-116 436,95

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,1061	24 877,00	2 639,45
		Skutečnost				
		1.NP:		0,741		
		2.NP:		0,2056		
		SoD				
		1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4*140/1000		-0,46		
		2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4*140/1000		-0,38		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
71	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	2,49	24 877,00	61 973,43
		Skutečnost				
		Věnc 1.NP		4,3839		
		Věnc 2.NP		3,5333		
		Věnce atika		1,093294		
		SoD				
		54,3279*120/1000		-6,52		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,60	3,00	7,79
		Přípočty celkem Kč bez DPH				64 620,67
		Odpočty				
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
18	274361821R00	Výztuž základ. pásů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-4,26	24 877,00	-106 053,14
		Skutečnost				
		Základy, část 1		18,13655		
		Jímka výtahové šachty 1		0,387455		
		Jímka výtahové šachty 2		0,387455		
		Základy Z6, Z7		0,8525		
		SoD				
		200,2255*120/1000		-24,0271		
		Kubatura:				
		0,66*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6))		62,5317		
		0,5*275,3876		137,6938		
				200,2255		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
45	332361821R00	Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,0257	24 877,00	-639,34
		Skutečnost				
		1.NP:		0,112		
		SoD				
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175*140/1000		-0,14		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	-2,99	24 877,00	-74 357,35
		Skutečnost				
		Dobetonávka D1 - dolní výztuž		4,51		
		Dobetonávka D1 - horní výztuž		0,32		
		Dobetonávka D2 - dolní výztuž		3,55		
		Dobetonávka D2 - horní výztuž		0,19		
		Dobetonávka D3 - dolní výztuž		1,20		
		Dobetonávka D3 - horní výztuž		0,05		
		Dobetonávka D4 - dolní výztuž		1,31		
		Dobetonávka D4 - horní výztuž		0,04		

		Dobetonávka D5 - dolní výztuž		2,58		
		Dobetonávka D5 - horní výztuž		0,02		
		Dobetonávka D6 - dolní výztuž		1,15		
		Dobetonávka D6 - horní výztuž		0,05		
		Dobetonávka D7 - dolní výztuž		1,50		
		Dobetonávka D7 - horní výztuž		0,08		
		Dobetonávka D8		0,03		
		SoD				
		(145,47-5,7)*140/1000		-19,57		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-7,28	3,00	-21,83
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-181 071,66
		Celkem rozdíl				-116 450,99



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D144 - Silnoproud		Změnový list č. 06						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Areálové osvětlení		OZNÁMENÍ Č.: 06						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Areálové osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D144 – Silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D144 - Silnoproud ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je zahrnutí závěru z Výrobního výboru č. 11 ze dne 23.10.2015, který nebyl zapracován do soutěžní PD. Osvětlení chodníku je nutné zajistit pro provoz objektu. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.								
PORR a.s. Dubečská 323 100 00 Praha 10 IČO: 43005560 -51- DATUM: 3.5.2017								
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D144 - Silnoproud		Změnový list č. 06																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
Areálové osvětlení																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Areálové osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D144 - Silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D144 - Silnoproud ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">39 558,31 Kč</td><td style="text-align: right;">8 307,25 Kč</td><td style="text-align: right;">47 865,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">39 558,31 Kč</td><td style="text-align: right;">8 307,25 Kč</td><td style="text-align: right;">47 865,56 Kč</td></tr></tbody></table>				<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>															
Vícepráce:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu																		
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>bez připomínek</i>																		
OD: PODPIS: DATUM: 4.5.17																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha																		
SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																		

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 06

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	39 558,31	39 558,31 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč

		Dopad do ceny celkem bez DPH				39 558,31 Kč
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 07 - Areálové osvětlení**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: 44992785
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
602 00 Brno

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
110 00 Praha 10

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

HSV			39 558,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 558,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 558,31 CZK
Základní DPH	21 %	8 307,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 865,56 CZK

Brno
Brněnská ko
2901 Brno

PORR a.
Dubečská 323
100 00 Praha
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Silnoprúd	PSV			39 558,31
Cena celkem					39 558,31

Přípočty

ZL 06

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty				
		Materiál				
		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 včetně natažení	m	240,00	23,59	5 661,24
		Kabel CYKY 2x1,5 mm2 včetně natažení	m	60,00	20,72	1 243,41
		Krabice plastová	ks	6,00	33,00	198,00
		Jistič 1F/10A	ks	1,00	100,00	100,00
		Jistič 1F/4A	ks	1,00	100,00	100,00
		Světlo LED	ks	7,00	2 870,00	20 090,00
		Drobný instalační materiál	kpl	2,00	800,00	1 600,00
		Soumrakový spínač	ks	1,00	1 635,00	1 635,00
		Časový spínač	ks	1,00	2 215,00	2 215,00
		Montáž				
		Montáž krabice	ks	6,00	102,61	615,66
		Osazení jističe	ks	4,00	65,00	260,00
		Úprava rozvaděče	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		Montáž světla LED	ks	7,00	300,00	2 100,00
		Průraz stěnou 30cm	ks	8,00	280,00	2 240,00
		Přípočty celkem Kč bez DPH				39 558,31

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
Rozpočet: ZL 07 - Areálové osvětlení
Odpočty

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

**PORR a.s.**

Dubečská 32
100 00 Praha
IČO: 430055

-51-



Odpočty

ZL 06

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
					0,00
					0,00
Cena celkem					0,00

Odpočty

ZL 06

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	---------------------------	--	--	--	------

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 07 - Areálové osvětlení**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: 44992785
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
602 00 Brno

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
110 00 Praha 10

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

HSV			39 558,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 558,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 558,31 CZK
Základní DPH	21 %	8 307,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 865,56 CZK


PORR a

Dubečská 3
100 00 Praha 10
IČO: 430055

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Silnoprúd	PSV			39 558,31
Cena celkem					39 558,31

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
		Materiál				
		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 včetně natažení	m	240,00	23,59	5 661,24
		Kabel CYKY 2x1,5 mm2 včetně natažení	m	60,00	20,72	1 243,41
		Krabice plastová	ks	6,00	33,00	198,00
		Jistič 1F/10A	ks	1,00	100,00	100,00
		Jistič 1F/4A	ks	1,00	100,00	100,00
		Světlo LED	ks	7,00	2 870,00	20 090,00
		Drobný instalační materiál	kpl	2,00	800,00	1 600,00
		Soumrakový spínač	ks	1,00	1 635,00	1 635,00
		Časový spínač	ks	1,00	2 215,00	2 215,00
		Montáž				
		Montáž krabice	ks	6,00	102,61	615,66
		Osazení jističe	ks	4,00	65,00	260,00
		Úprava rozvaděče	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		Montáž světla LED	ks	7,00	300,00	2 100,00
		Průraz stěnou 30cm	ks	8,00	280,00	2 240,00
		Odpočty celkem Kč bez DPH				39 558,31

		Celkem rozdíl				39 558,31
--	--	----------------------	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 Gastrotechnologie	Změnový list č. 07
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 07 Změna gastrotechnologie	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna gastrotechnologie DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je změna gastrotechnologie. - M.č. 154 - Chladicí box je řešen vnitřní vestavbou. Touto změnou jsou ušetřeny náklady na povrchovou úpravu vnitřních stěn. - Podlahová vpust' u škrabky brambor v m.č. 171 z důvodu nedostatku prostoru bude provedena ve velikosti 300 x 300 mm. - Podlahová vpust' 500 x 500 nebude odečtena, bude provedena v m.č. 156 – Sklad a mytí termoportů, která chybí v zadávacím výkazu výměr. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.	
PORR Dubečská 100 00 IČO: 430 -51-	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 25.5.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – ing. Dušan Čech	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 07																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna gastrotechnologie																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna gastrotechnologie DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 611,51 Kč</td><td style="text-align: right;">2 228,42 Kč</td><td style="text-align: right;">12 839,93 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 22 414,38 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 707,02 Kč</td><td style="text-align: right;">- 27 121,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 11 802,87 Kč</td><td style="text-align: right;">- 2 478,60 Kč</td><td style="text-align: right;">- 14 281,47 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 611,51 Kč	2 228,42 Kč	12 839,93 Kč	Méněpráce:	- 22 414,38 Kč	- 4 707,02 Kč	- 27 121,40 Kč	Rozdíl:	- 11 802,87 Kč	- 2 478,60 Kč	- 14 281,47 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	10 611,51 Kč	2 228,42 Kč	12 839,93 Kč														
Méněpráce:	- 22 414,38 Kč	- 4 707,02 Kč	- 27 121,40 Kč														
Rozdíl:	- 11 802,87 Kč	- 2 478,60 Kč	- 14 281,47 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PODPIS: Datum: 25.5.2017 Dubec 106 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																	
VYJÁDRĚNÍ AD: Bez připomínek.																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	10 611,51	10 611,51 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-22 414,38	-22 414,38 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-11 802,87 Kč

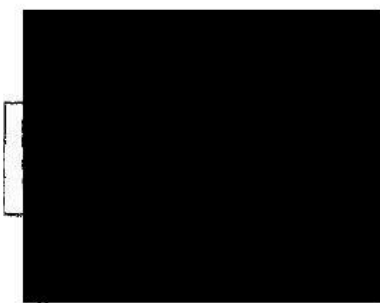

POŘ

Dubečská 3
100 00 Praha
IČO: 43005563

-51-

lice

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: MŠ Kamechy II
 Objekt: PS01 - Gastrotechnologie
 Rozpočet: ZL 07 - Změna gastrotechnologie
 Přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 111,51
PSV			5 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 611,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 611,51 CZK
Základní DPH	21 %	2 228,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 839,93 CZK

Brno
 639 00

PORR a.s.

Dubečská
 100 00
 IČO: 43

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			874,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 013,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,62
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 221,52
G	Gastrotechnologie	PSV			5 500,00
Cena celkem					10 611,51

Přípočty

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,80	486,00	874,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10	3 861,00	386,10
3	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,30	1 251,90	1 627,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54	3,00	1,62
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
5	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,80	118,50	331,80
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80	173,50	485,80
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00	9,30	130,20
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,80	144,30	404,04
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,80	15,90	489,72
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,80	135,70	379,96
Díl:	G	Gastrotechnologie				
		156 - Sklad a mytí termoportů				
11	G1	Podlahová vpust s nerez roštem 300x300, D+M	kus	1,00	5 500,00	5 500,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				10 611,51
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **PS01 - Gastrotechnologie**
 Rozpočet: **ZL 08 - Změna gastrotechnologie**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-2 885,37
PSV			-19 528,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 414,11

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 414,11 CZK
Základní DPH	21 %	-4 706,96 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK

Cena celkem s DPH

-27 121,06 CZK

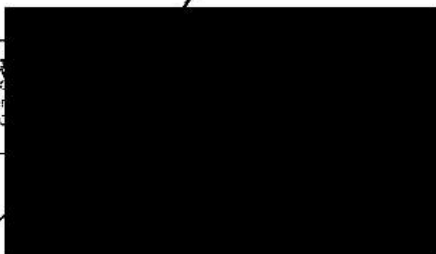

PORR
 Dubečská 3
 100 00 Pra
 IČO: 43005



-61-

Odpočty

ZL 07

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-2 885,37
781	Obklady keramické	PSV			-19 528,74
Cena celkem					-22 414,11

Odpočty

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
64	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,77	426,20	-2 885,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,08	3,00	-0,25
Díl:	781	Obklady keramické				
427	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	-20,32	23,30	-473,46
428	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do vel. 20x20cm	m2	-20,32	390,20	-7 928,86
430	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	-20,32	8,10	-164,59
431	781479700R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-20,32	80,10	-1 627,63
432	781.1	Obklad keramický glazovaný, vel. 20x20cm	m2	-22,35	417,60	-9 334,20
433	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-0,003	4,70	-0,01

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-22 414,38
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **PS01 - Gastrotechnologie**
Rozpočet: **ZL 08 - Změna gastrotechnologie**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-17 302,60
PSV			5 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 802,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 802,60 CZK
Základní DPH	21 %	-2 478,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-14 281,14 CZK**

228
100 00
Brno
602 00

PORR
Dubečská
100 00
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			874,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 013,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,62
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 221,52
G	Gastrotechnologie	PSV			5 500,00
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-2 885,37
781	Obklady keramické	HSV			-19 528,74
Cena celkem					-11 802,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,80	486,00	874,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10	3 861,00	386,10
3	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl. 30 cm, MVC	m3	1,30	1 251,90	1 627,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54	3,00	1,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,80	118,50	331,80
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80	173,50	485,80
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00	9,30	130,20
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,80	144,30	404,04
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,80	15,90	489,72
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,80	135,70	379,96
Díl:	G	Gastrotechnologie				
		156 - Sklad a mytí termoportů				
11	G1	Podlahová vpusť s nerez roštem 300x300, D+M	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
						10 611,51
		Odpočty				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
64	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,77	426,20	-2 885,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,08	3,00	-0,25
Díl:	781	Obklady keramické				
427	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	-20,32	23,30	-473,46
428	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do vel. 20x20cm	m2	-20,32	390,20	-7 928,86
430	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	-20,32	8,10	-164,59
431	781479700R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-20,32	80,10	-1 627,63
432	781.1	Obklad keramický glazovaný, vel. 20x20cm	m2	-22,35	417,60	-9 334,20
433	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-0,003	4,70	-0,01
						-22 414,38

		Celkem rozdíl				-11 802,87
--	--	----------------------	--	--	--	-------------------