



**Klatovská
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

OBJEDNÁVKA

Číslo: 125 / 2025

Dodavatel:

PROFI SÁDROKARTONY S.R.O.

Musílkova 1299/24

15000 Praha 5

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a. s.,

Plzeňská 929

339 01 Klatovy

IČ: 26360527

DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je :

Stavební úpravy - šatna sanitáři

Dle CN z 2.11.2025

(SD – 36378)

Předpokládaná cena objednávky : 403 464,- bez DPH


Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Potvrzení věcné
správnosti:

Vyjádření vedoucího
technického oddělení:

Člen představenstva:

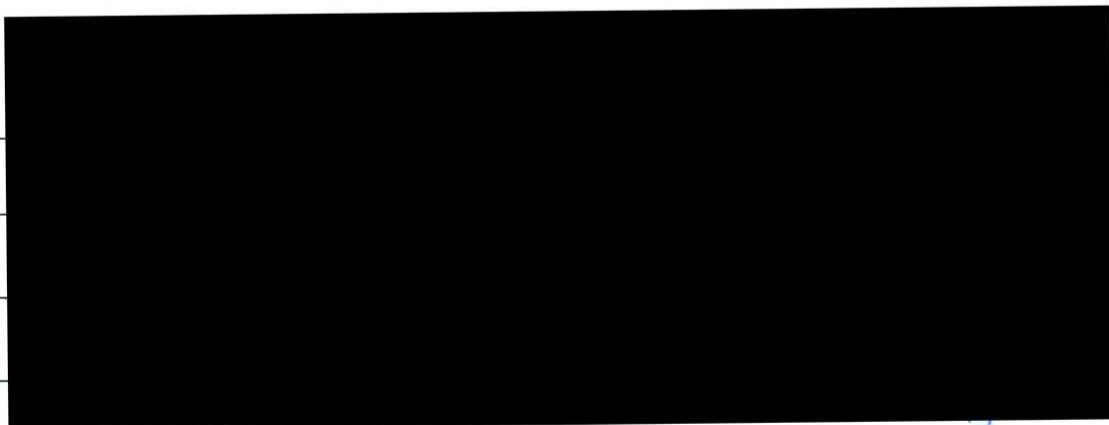

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Nemocnice KT - šatna Sanitární, stavební úpravy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	02.10.2025 Projektant
Lokalita:	Klatovy	Konec výstavby:	Zhotovitel
JKSO:		Zpracováno dne:	02.10.2025 Zpracoval

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	34	Stěny a plítky							
1	342280014RAA	Plítky z desek sádrokarton., s izolací, tl. 125 mm							
2	342280012RA0	Plítky z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm							
	61	Úprava povrchů vnitřní							
3	612100031RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových							
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tímto konstrukce</i>							
	728	Vzduchotechnika							
4	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
5	767951112R00	Pežinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg							
6	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg							
7	767881221RT1	Plíhýtky, 2 upevňovací body, hmoždinka+vrut, BSMD							
8	767587211R00	Podhled minerální Knauf, vidl. koř. kazeta 600x600mm							
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž podhledů Knauf z kazet 600 x 600 mm, rošt SK - hrana kazety je v úrovni roštu VT - hrana kazety je pod úrovní</i>							
	776	Podlahy poviakové							
9	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod poviak. podlahy							
10	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou							
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kládením nebo lepením podklad. popřípadě rozetření hladkou stěnou. Položka neobsahuje žlá</i>							
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod poviakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty							
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu</i>							
12	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu							
13	776521200RV1	Lepení poviakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)							
14	776972117R00	Rohož z Al profilů Topwell standard tl. 17 mm							
		<i>RTS komentář: Montáž a dodávka rohože. Použití do vstupních prostor hotelů, bank, n volně položené na podlaží v Al náběhovém rámu širokém 65 mm (oce vystěrkování), nutno ocenit samostatně (ceník 601-1)</i>							
15	776981114RT1	Lažba hliníková podlahová krycí, poviak. podlaha							
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro krytí spojovacími profily např. PVC/PVC, koberec</i>							
16	776971318R00	Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm							
		<i>RTS komentář: Montáž a dodávka rohože. Použití všude kde je velký pohyb lidí - hotel, zem s gumovou lištou širokou 20 mm (oceňuje se položkami 776 97-6. (ceník 601-1)</i>							
	784	Malby							
17	784111202R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 2 x							
		<i>RTS komentář: Akrylátový základní nátěr na své podklady s houbkovou účinností</i>							
18	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x							
		<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvností a vynika</i>							
	787	Zasklívání							
19	787340430R00	Zasklívání střeš. bez tmelení, válcov s drát vlož. 5-8mm							
	90	Hodinové účtovací sazby (H2S)							
20	900 R05	H2S - nespecifikované práce							

H01	Budovy občanské výstavby		
21	966011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	1
M65	Elektroinstalace		
22	650601113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus
23	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus
24	650141211R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2	kus
25	650141511R00	Ukončení šňůry do 2 x 4 mm2 + zapojení	kus

26	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku
27	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného
S		Přesuny sutí
28	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2 NP a 1.PP
<i>RTS komentář:</i>		<i>Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad n. zpravidla přizemí</i>
29	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
31	979095312R00	Naložení a složení sutí
32	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
33	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 l
M		Ostatní materiál
34	3481410802	Svítilno interiérové stropní FOX-LED-3700-4K, IP40

35	34814161	Svítilno stropní interiérové GRIFON-LED-OP-6400-3K, IP40
<i>RTS komentář:</i>		<i>Nízké interiérové svítidlo GRIFON-LED je vhodné pro osvětlení administrativních LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3 Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003 K osvětlovaného prostoru, zavěšení pomocí lankových závěsů</i>
36	766_1VD	Dodávka - okno plastové dle specifikace
<i>RTS komentář:</i>		<i>2100 x 1000</i>
37	766_2VDVD	Atyp Dveře s nadsvitlilkem
38	211_001VD	Elektroinstalace - montážní práce

Celkem:

403 463,80

Poznámka:

40 V
M20