

DODATEK Č. 1**SV K RADOVNĚ - LS N. HRADY - S944/2025/155****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice č.2/2023 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: Pavlem Štemberou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Číslo účtu: 107-4258680267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Sv K Radovně - LS N. Hradý – S944/2025/155, (dále jen „dodatek“):

I.

Předmětem smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2025 smlouvu o dílo č. SML-00097-2025-206 (ev.č. zakázky S944/2025/155), jejímž předmětem bylo provedení díla Sv K Radovně - LS N. Hradu (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu neočekávané potřeby více prací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu, byla dohodnuta změna díla spočívající ve více a méně pracích, a to:
 - zvýšení konstrukce sanací z důvodu neúnosného podloží v úseku 0,105-0,420 km.
Potřebná únosnost zemní pláně dle PD je 30 Mpa, Měřením technickou zkušebnou TZÚS se zjistilo, že ve zmíněném staničení hodnota únosnosti zemní pláně je 17,6-18,3 MPa, proto je pro dosažení správné únosnosti potřeba zvýšit sanaci o 20 cm z hrubě drceného kameniva, včetně potřebných odkopávek.

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH:	2 368 869,85,- Kč
Méněpráce	0,00,- Kč
Vícepráce	470 772,53,- Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH	2 839 592,38,- Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst.1, věta první smlouvy, která zní:

Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 839 592,38,- Kč (slovy dva miliony osmsettřicetdevět tisíc pět set devadesát dva korun třiřicet osm haléřů českých) bez DPH.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku
 - Příloha č. 2 – Výsledky statických zatěžovacích zkoušek
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – vícepráce
 - Příloha č. 4 – Změnový list stavby č.1
 - Příloha č. 5 – Zápis předání staveniště

V Dobrá Voda u Č.B., dne 6.11.2015

V Kaplice, dne 6.11.2015

Za objednatel :



Za zhotovitele:



Pavel Štembera

Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 10.10.2025	
Název veř. zakázky: Sv K Radovně - LS N.Hrady				
Zhotovitel: Pokrývka s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS N.Hrady				
Název akce (majetku): Sv K Radovně	Charakter akce: investice	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly:	
Popis změny: - Navýšení odkopávek a sanací v úseku LC 0,105-0,420 km tloušťky 20 cm. - Přemístění propustku pod LC z plánovaného staničení 0,000 km do 0,046 km. A přemístění propustku pod LC z plánovaného staničení 0,095 km do 0,276 km.				
Zdůvodnění změny: - Při provedení statických zatěžovacích zkoušek zemní pláně byla zjištěna nedostatečná hodnota potřebná pro založení kce lesní cesty. Proto bylo vyhodnoceno, že v úseku s nedostatečnou únosností (0,105- 0,420 km) bude provedena odkopávka 25 cm v šíři LC a navýšena sanace hrubě drceným kamenivem v tloušťce 25 cm. - Přemístění propustků pod LC z plánovaného staničení 0,000 km na 0,046 km a 0,095 km na 0,276 km. A to z důvodu nedostatečného spádování příkopů podél LC.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.10.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00,- Kč	Cena dle SoD S944/2025/171: 2 368 869,85,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 470 722,53,- Kč	

Konečná celková cena akce po změně		2 839 592,38,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 839 592,38,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum: 11.10.25	
Autorizovaný stavbyvedoucí – jméno:		Datum: 17.10.25	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 10.10.2025	Podpis: 
Přílohy: - položkový rozpočet - vícepráce - zápis ze stavebního deníku - výsledek statických zatěžovacích zkoušek – zemní pláň			
Poznámka:			

Datum	Denní záznamy stavby
8.10.2025	KONTROLNÍ DEN STAVBY:
	SE ZHOTOVILENÍM TO PRONIKNUTÍ STAVBY ŽIV
	TODOLNOST, ŽE V ÚSEKU 0,105 - 0,420 KM KDE JE
	NEODSTATEČNÁ ÚNOSNOST ŽEPMI PLÁŠE (VZ.
	VÝKEDM STAT. ZATĚŽENÍ (4 ZL) SE PROVEDE
	"ŽEPMI SÁNCE" A TO, ŽE DOJDE K ODKOPÁVÁNÍ
	V PÍŇI LC A TL. ŽEPMI A ŽEPMI HLUBĚ
	DROBNÝ KATKEMEN. VÝKOPK BUDĚ ŽEPMI
	TO ŽEPMI ŽIVNOSTU A ŽEPMI
	(VZ. ŽEPMI LIST A ŽEPMI - VÝKOPK).
8.10.25	POČASÍ: +18°C
ST	PRAC. DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: [REDACTED]
	MIZKAMIZACE: KONTAKT 138, 2x T815, VÝKOPK AMAMU
	PRAC. PRACE: KONTAKT KONTAKT NA CESTU
	U KM 0,075 - 0,100
	- ŽEPMI, ŽEPMI
9.10.25	POČASÍ: +18°C
ST	PRAC. DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: [REDACTED]
	MIZKAMIZACE: KONTAKT KONTAKT NA CESTU
	U KM 0,530 - 0,610
	- ŽEPMI, ŽEPMI

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-1
Stavba: Rekonstrukce stávající LC, Sv K Radovně



KSO:
Místo: č.p. 3026/1

CC-CZ:
Datum: 10.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pokrývka s.r.o.

IČ: 281 49 157
DIČ: CZ28149157

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	470 722,53
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	470 722,53	98 851,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	569 574,33
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

10.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-206-1

Stavba: Rekonstrukce stávající LC, Sv K Radovně

Místo: č.p. 3026/1

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		470 722,53	569 574,33
2025-206-1.2.	Rekonstrukce stávající LC, Sv K Radovně - VÍCEPRÁCE	470 722,53	569 574,33

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce stávající LC, Sv K Radovně
Objekt: 2025-206-1.2. - Rekonstrukce stávající LC, Sv K Radovně - VÍCEPRÁCE

Místo: č.p. 3026/1
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pokrývka s.r.o.
Datum: 10.10.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							470 722,53
D	HSV	Práce a dodávky HSV					470 722,53
D	1	Zemní práce					123 964,75
1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	0,000		0,00
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	0,000		0,00
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000		0,00
4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000		0,00
5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,000		0,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,000		0,00
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,000		0,00
8	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	309,400	160,00	49 504,00
VV		0,100-0,440 km					
VV		340*4,55*0,2		309,400			
9	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,000		0,00
10	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	0,000		0,00
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	309,400	70,00	21 658,00
VV		309,4		309,400			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000		0,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000		0,00
14	K	174251201	Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	0,000		0,00
15	K	174251202	Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	0,000		0,00

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
OŘ České Budějovice, LS Nové Hradky

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

.....

Název stavby: *Sv K Radovně - LS N. Hradky*
Místo stavby: *LS N. Hradky, revír Těšínov*
Smlouva č.: *S944/2025/155*

Sepsaný dne: *29.9.2025 v Českých Budějovicích*

Přítomni:

Objednatel (předávající): **Lesy České republiky, s.p.,**
OŘ jižní Čechy - LS Nové Hradky

zastoupený:



Zhotovitel (přebírající): **Pokrývka spol. s r.o.**
zastoupený: **Pavlem Štemberou**

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
Vyznačení provede zhotovitel.

Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

vymezení staveniště dle SP a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště, zhotovitel zajistí před zahájením prací zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, rovněž zajistí vyvěšení štítku o oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce(vyžaduje-li to zákon)...

2. Příjezdní komunikace a přístupy:

dle SP a smlouvy o dílo, veřejné komunikace a místní komunikace (konkrétní specifikace), komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu-budé prováděno průběžně její čištění, v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení, popis stavu komunikací ke dni předání s fotodokumentací...

3. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Dle pokynů TDS

4. Odběrná místa a napojení na energie:
Nejsou potřeba

5. Nakládání s odpady:

dle SP a smlouvy o dílo, přebytečný výkopek, vybourané hmoty a pařezy atd. budou rozprostřeny v přilehlých lesních porostech dle pokynů TDS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	0,000		0,00
17	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 569,750	9,00	14 127,75
	VV		0,100-0,440 km				
	VV		345*4,55		1 569,750		
18	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 547,000	25,00	38 675,00
	VV		309,4/0,2		1 547,000		
19	K	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu přes 3 do 5 m	kus	0,000		0,00
D 5			Komunikace pozemní				317 089,50
20	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	0,000		0,00
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 569,750	202,00	317 089,50
	VV		0,100-0,440 km				
	VV		345*4,55		1 569,750		
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	0,000		0,00
23	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	0,000		0,00
24	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	0,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
25	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	0,000		0,00
26	K	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000		0,00
27	K	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	0,000		0,00
28	M	PPL.ID104006	PRAGMA+ID trubka Pipelife SN10 DN400x6m korugovaná kanalizační trubka	kus	0,000		0,00
29	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	0,000		0,00
30	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	0,000		0,00
31	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	0,000		0,00
D 998			Přesun hmot				29 668,28
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	659,295	45,00	29 668,28
	VV		1569,75*0,2*2,1		659,295		



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna České Budějovice (0200)

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice



PROTOKOL č. 020-053054/1

Základní údaje:

objednavatel: **Pokrývka, spol. s r.o.**
adresa: **Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou**
IČ: **28149157**
akce: **SV K Radovně - LS n. Hradý**
zakázka: **Z 020 18 0165**

Údaje o vzorku:

sonda číslo: **1**
typ vzorku: **původní terén**
datum zkoušky: **06.10.2025**
zkušební místo: **zemní pláň, staničení 0,105 Km**
začátek zkoušky: **9:00**

Výsledek zkoušky:

typ zkoušky: **Statická zatěžovací zkouška deskou (průměr desky 300 mm)**
zkušební postup: **ČSN 72 1006:2015 – Kontrola zhutnění zemín a sypanin.
Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace.**

Ústupní údaje:

Průměr zatěžovací desky: **300 mm**
Zatěžovací zařízení: **lis ECM - STATIC/M, ev.č. 531**
Způsob měření tlaku: **hydraulicky**
Způsob měření deformace: **Indikátorové hodinky**
Časové kritérium zatlačení: **1 min. a 2 min. / 0,05 mm**

Tlak a deformace podle ČSN 72 1006

tlak	1. zat. větev
0,00	0,000
0,04	1,300
0,08	2,500
0,12	3,700
0,15	5,000
0,18	6,200
0,21	7,400
0,24	8,600

odlehčení

tlak	odlehčení
0,00	4,728
0,06	6,480
0,12	7,038
0,24	7,308


tlak	2. zat. větev
0,00	4,728
0,04	5,220
0,08	5,754
0,12	6,222
0,15	6,648
0,18	7,086
0,21	7,374

lin. člen

a1= 35,925
a1= 12,839

kvadrat. člen

a2= 115,552
a2= -0,1092

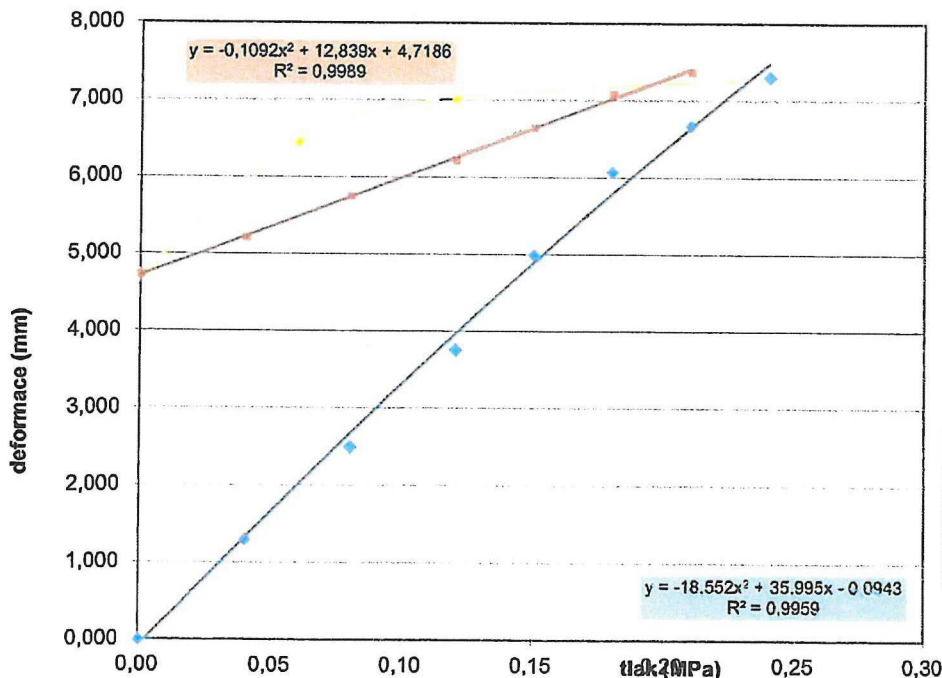

Vyhodnocení polynomem

$E_{def1} = 7,1$ MPa
 $E_{def2} = 17,6$ MPa

Míra zhutnění:

$E_{def2}/E_{def1} = 2,46$

Vypracoval:

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích.

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 711 IČ: 00015679 DIČ: CZ00015679

tel.:
č. účtu: 1501-931/0100

www.tzus.eu
e-mail: migl@tzus.cz

České Budějovice, dne 06.10.2025



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna České Budějovice (0200)

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice



PROTOKOL č. 020-053054/2

Základní údaje:

objednavatel: **Pokrývka, spol. s r.o.**
adresa: **Benešov nad Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou**
IČ: **28149157**

akce: **SV K Radovně - LS n. Hradu**

zakázka: **Z 020 18 0165**

Údaje o vzorku:

sonda číslo: **2**
typ vzorku: **původní terén**
datum zkoušky: **06.10.2025**
zkušební místo: **zemní pláň, staničení 0,250 Km**
začátek zkoušky: **9:30**

Výsledek zkoušky:

typ zkoušky: **Statická zatěžovací zkouška deskou (průměr desky 300 mm)**
zkušební postup: **ČSN 72 1006:2015 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace.**

Vstupní údaje:

Průměr zatěžovací desky: **300 mm**
Zatěžovací zařízení: **lis ECM - STATIC/M, ev.č. 531**
Způsob měření tlaku: **hydraulicky**
Způsob měření deformace: **indikátorové hodinky**
Časové kritérium zatlačení: **1 min. a 2 min. / 0,05 mm**

Tlak a deformace podle ČSN 72 1006

tlak	1. zat. větev
0,00	0,000
0,04	1,326
0,08	2,442
0,12	3,432
0,15	4,344
0,18	5,226
0,21	6,078
0,24	6,930

tlak	odlehčení
0,00	0,000
0,06	3,858
0,12	5,484
0,18	6,982
0,24	8,288

tlak	2. zat. větev
0,00	3,858
0,04	4,398
0,08	4,872
0,12	5,280
0,15	5,664
0,18	6,054
0,21	6,372

lin. člen


a1= 33,01

a1= 12,261

kvadrat. člen

a2= -26,879

a2= -1,799

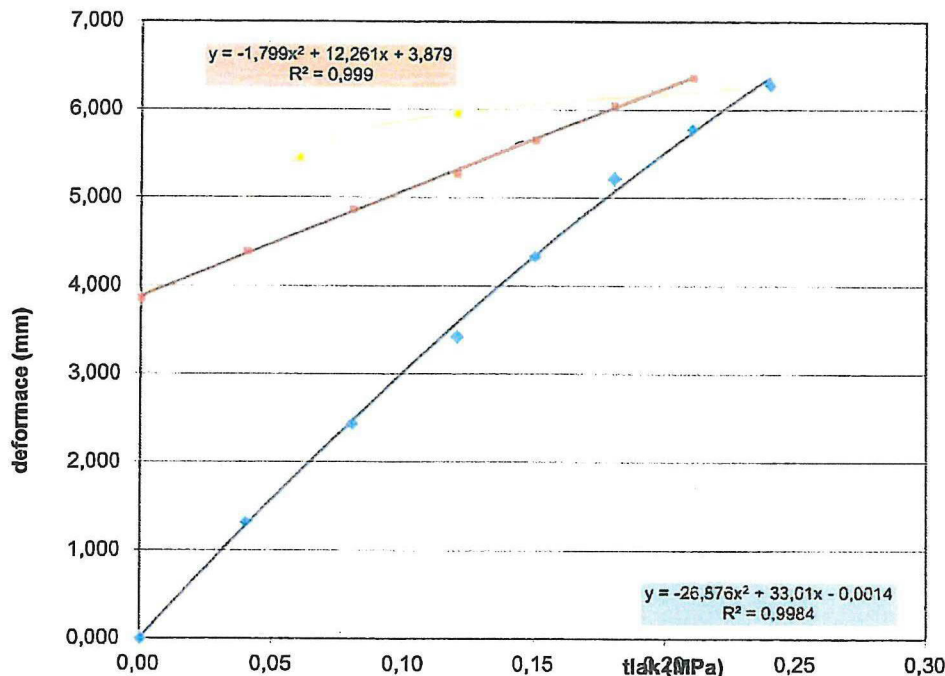

Vyhodnocení polynomem

$E_{def1} = 8,6$ MPa
 $E_{def2} = 18,9$ MPa

Míra zhutnění:

$E_{def2}/E_{def1} = 2,19$

Vypracoval:

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích.

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Zaregistrováno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711 IČ: 00015679 DIČ: CZ00015679

tel.: 1501-931/0100

č. účtu: 1501-931/0100

DIČ: CZ00015679

www.tzus.eu

e-mail: mgl@tzus.cz

České Budějovice, dne 06.10.2025



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technická posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna České Budějovice (0200)

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice



PROTOKOL č. 020-053054/3

Základní údaje:

objednavatel: **Pokryvka, spol. s r.o.**
adresa: **Benešov nad Čermou 37, 382 82 Benešov nad Čermou**
IČ: **28149157**
akce: **SV K Radovně - LS n. Hradu**
zakázka: **Z 020 18 0165**

Údaje o vzorku:

sonda číslo: **3**
typ vzorku: **původní terén**
datum zkoušky: **06.10.2025**
zkušební místo: **zemní pláň, staničení 0,420 Km**
začátek zkoušky: **10:00**

Výsledek zkoušky:

typ zkoušky: **Statická zatěžovací zkouška deskou (průměr desky 300 mm)**
zkušební postup: **ČSN 72 1006:2015 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin.**
Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace.

Vstupní údaje:

Průměr zatěžovací desky: **300 mm**
Zatěžovací zařízení: **lis ECM - STATIC/M, ev.č. 531**
Způsob měření tlaku: **hydraulicky**
Způsob měření deformace: **Indikátorové hodinky**
Časové kritérium zatlačení: **1 min. a 2 min. / 0,05 mm**

tlak a deformace podle ČSN 72 1006


tlak	1. zat. větev
0,00	0,000
0,04	0,954
0,08	1,754
0,12	2,558
0,16	3,362
0,20	4,166
0,24	4,970

odlehčení

tlak	2. zat. větev
0,00	4,470
0,04	6,288
0,08	6,762
0,12	6,762
0,16	6,762
0,20	6,762
0,24	6,990

tlak	2. zat. větev
0,00	4,470
0,04	5,196
0,08	5,646
0,12	6,078
0,16	6,456
0,20	6,828
0,24	7,116

lin. člen
a1= 22,787
a1= 14,953
kvadrat. člen
a2= 33,931
a2= -12,642

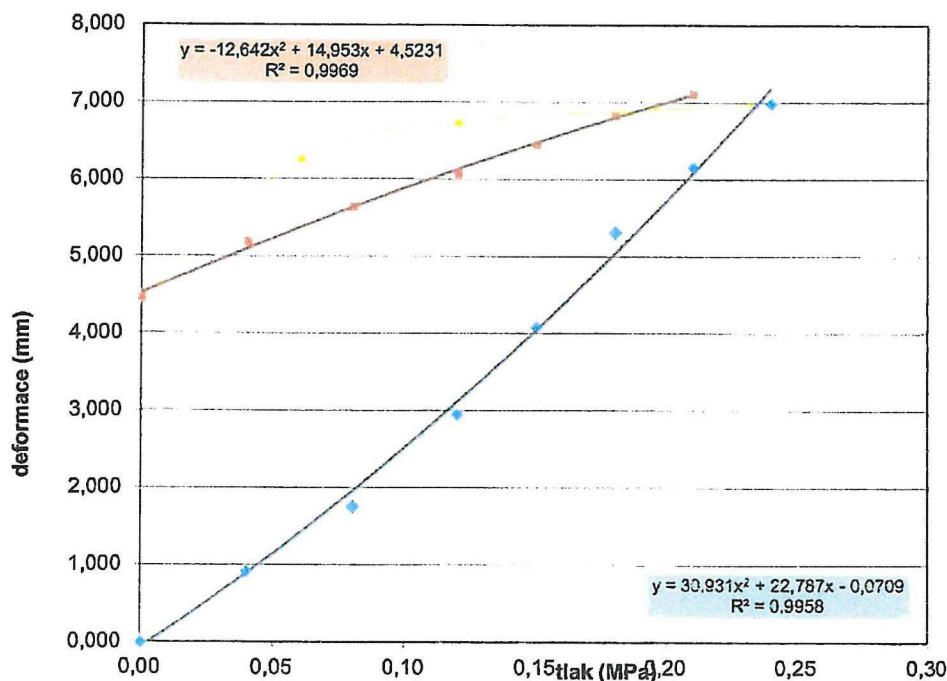

Vyhodnocení polynomem

$E_{def1} = 7,4$ MPa
 $E_{def2} = 18,3$ MPa

Míra zhutnění:

$E_{def2}/E_{def1} = 2,46$

Vypracoval:

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Za: sádko v obchodním režimu u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 711 IČ: 00015678 DIČ: CZ00015679

tel.: 1501-931/0100

č. účtu: 1501-931/0100

www.tzus.eu

e-mail: mlg@tzus.cz

České Budějovice, dne 06.10.2025

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
OŘ České Budějovice, LS Nové Hradky

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

.....

Název stavby: Sv K Radovně - LS N. Hradky
Místo stavby: LS N. Hradky, revír Těšínov
Smlouva č.: S944/2025/155

Sepsaný dne: 29.9.2025 v Českých Budějovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
OŘ jižní Čechy - LS Nové Hradky

zastoupený: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající): Pokrývka spol. s r.o.
zastoupený: Pavlem Štemberou

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
Vyznačení provede zhotovitel.

Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

vymezení staveniště dle SP a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště, zhotovitel zajistí před zahájením prací zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, rovněž zajistí vyvěšení štítku o oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (vyžaduje-li to zákon)...

2. Příjezdni komunikace a přístupy:

dle SP a smlouvy o dílo, veřejné komunikace a místní komunikace (konkrétní specifikace), komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu - bude prováděno průběžně její čištění, v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení, popis stavu komunikací ke dni předání s fotodokumentací...

3. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Dle pokynů TDS

4. Odběrná místa a napojení na energie:
Nejsou potřeba

5. Nakládání s odpady:

dle SP a smlouvy o dílo, přebytečný výkopek, vybourané hmoty a pařezy atd. budou rozprostřeny v přilehlých lesních porostech dle pokynů TDS

6. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
Na přilehlých pozemcích se nenachází žádné sítě
7. Manipulační pruh pro realizaci prací: -----
8. Dotčené organizace ŽP, CHKO: -----
9. Kácení dřevin: *proběhne odstranění náletových dřevin podél LC, dle rozpočtu.*
10. Specifika provádění prací: -----
11. Předání projektové dokumentace: -----
12. Ostatní doklady: *stavební deník*
13. Dotčené pozemky a stavby:
dotčeny budou pouze pozemky ve vlastnictví LČR
14. Ostatní ujednání: *Předání staveniště proběhlo z důvodu lesnických prací 29.9.2025, ze zmluvněného termínu, který byl 4.8.2025. Termín dokončení se tímto posouvá na 8.12.2025. Zhotovitel s posunem termínu souhlasil.*
15. Vyjádření účastníků: -----

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele			
Zástupci objednatele			
Ostatní účastníci řízení			