



Objednatel:
Městská část Praha 12
 Generála Šišky 2375/6
 143 00 Praha 4
 IČ: 00231151
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
 Hackerova 573/6
 18100 Praha 8
 IČ: 49241869
 DIČ CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 05.11.2025

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r. o., dne 15.03.2024 opravu komunikace v ulicích Popovova, Nášírovo náměstí a K Vystrkovu dle tabulky "Oprava Popovova, Nášírovo náměstí, K Vystrkovu - 11-01/2025" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 05.11.2025. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 05.11.2025 (viz příloha č. 1). Termín dokončení do 02.12.2025. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	1 226 649,12

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.


Za objednatele:

vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal
 Datum: 2025.11.05
 16:08:46 +01'00'

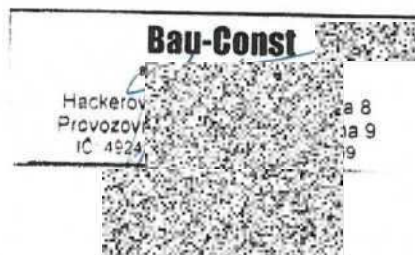

Rekapitulace:

	částka bez DPH	DPH 21%	Celkem
Popovova	648 397,20	136 163,41	784 560,61
Násirovo náměstí	353 924,80	74 324,21	428 249,01
K Vystrkovu	11 437,60	2 401,90	13 839,50
	1 013 759,6	212 889,52	1 226 649,12



Cenová nabídka

Popovova

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	314,40	108	33 955,20
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	314,40	410	128 904,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	314,40	250	78 600,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	34,80	88	3 062,40
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	314,40	25	7 860,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	314,40	19	5 973,60
ložná vrstva ACL 22, tl.60mm	m2	314,40	300	94 320,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	314,40	445	139 908,00
podkladní vrstva štěrku ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	314,40	350	110 040,00
úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	314,40	85	26 724,00
výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti	ks	7,00	1800	12 600,00
výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	5,00	1290	6 450,00
CELKEM				648 397,20
DPH			21%	136 163,41
Celkem včetně DPH				784 560,61




Násirovo náměstí

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	175,80	108	18 986,40
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	175,80	410	72 078,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	175,80	250	43 950,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	42,40	88	3 731,20
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	175,80	25	4 395,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	175,80	19	3 340,20
ložná vrstva ACL 22, tl.60mm	m2	175,80	300	52 740,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	175,80	445	78 231,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	175,80	350	61 530,00
úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	175,80	85	14 943,00
CELKEM				353 924,80
DPH			21%	74 324,21
Celkem včetně DPH				428 249,01



K Vystřikovu

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	5,30	108	572,40
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	5,30	410	2 173,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	5,30	250	1 325,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	10,00	88	880,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	5,30	25	132,50
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	5,30	19	100,70
ložná vrstva ACL 22, tl.60mm	m2	5,30	300	1 590,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	5,30	445	2 358,50
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	5,30	350	1 855,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	5,30	85	450,50
CELKEM				11 437,60
DPH			21%	2 401,90
Celkem včetně DPH				13 839,50

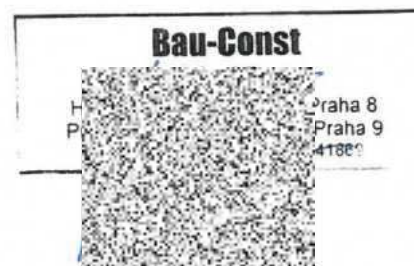

Oprava Popovova, Násirovo náměstí, K Vystrkovu - 11-01/2025

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	POPOVOVA určeno na místě	Oprava živičné komunikace v celkové ploše cca. 314,4 m ² , zálivka cca. 34,8 m, 7x kanál vyrovnat, 5x hrnek vyrovnat.	Náčrtek 1 + 14 foto	314,4 m ²
2	NÁSIROVO NÁMĚSTÍ určeno na místě	Oprava živičné komunikace v celkové ploše cca. 175,8 m ² , zálivka cca. 42,4 m. TERMÍN A DÉLKA OPRAVY KOMUNIKACE MUSÍ BÝT OZNÁMEN DOSTATEČNĚ S PŘEDSTIHEM !!!	Náčrtek 2 + 10x foto	202,5 m ²
3	K VYSTRKOVU určeno na místě	Oprava živičné komunikace v celkové ploše cca. 5,3 m ² , zálivka cca. 10 m.	Náčrtek 3 + 4x foto	5,3 m ²
4				
5				