

DODATEK Č. 2**KE SMLOUVĚ O DÍLO: „REKONSTRUKCE AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ LIBEREC – DEPO
RŮŽODOL“ Č. OBJEDNATELE 2025001**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Dodatek**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	██████████
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluvních dokumentů):	██ ██
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██

Název:	CL-EVANS s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Bulharská 1557, Česká Lípa
Spisová značka:	C 19685 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Jáchym Tlapa, jednatele
IČO:	267 68 607
DIČ:	CZ26768607
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████████████
Bankovní spojení:	██████████████
Číslo účtu:	██████████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Kafka, ředitel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██████████

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“).

PREAMBULE

- (A) Strany uzavřely dne 8. 1. 2025 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „*Rekonstrukce areálu cestmistrovství Liberec – depo Liberec*“, číslo smlouvy Objednatele 2025001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést stavební úpravy a rekonstrukci stávajícího areálu střediska Liberec-Růžodol na adrese U Letky 659, 460 01 Liberec XI – Růžodol, které zahrnují geodetické a projektové práce, demolici dvou stávajících hal na posypové materiály a výstavbu nové haly na posypové materiály, vč. výstavby nebo rekonstrukce zpevněných ploch, studny, dešťové kanalizace aj. objektů dle Smlouvy, a to za využití metody Design & Build.
- (B) V průběhu plnění Smlouvy bylo vydáno stanovisko společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Povodí Labe**“), č.j. PLa/2020/051453 ze dne 22. 3. 2021, kterým došlo k úpravě předchozího dostupného stanoviska Povodí Labe týkajícího se nutné velikosti retenční nádrže, a které nově podmínilo souhlas se záměrem realizace díla mj. objemem retenčního objektu k nakládání se srážkovými vodami cca 130 m³ a maximálním odvodem 1,6 l/s (oproti požadavku na objem min. 65 m³, stanoveným v souladu s předchozím stanoviskem Povodí Labe ve Smlouvě). Dodávka nové retenční nádrže byla předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- (C) Z důvodu výše popsané nezbytné změny spočívající ve zvětšení retenční nádrže vyvstala následně rovněž potřeba rozšíření výkopu, a tedy došlo k nezbytnému zvýšení objemu výkopových a stavebních úprav. Dále byly po odkopu na dno stavební jámy odhaleny stávající konstrukce, které nebylo možno předvídat a které bylo nutné odstranit. Pod těmito konstrukcemi bylo nadto nalezeno podloží, které bylo dle geologického posudku [REDAKCE] ze dne 30.7.2025 nutno sanovat. Vícepráce spojené s těmito změnami představují částku 1.210.593,56 Kč bez DPH.
- (D) Nutnost víceprací definovaných výše Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Pro změnu Smlouvy jsou tak naplněny podmínky pro změnu závazku, stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“). S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly na provedení víceprací, které jsou specifikovány v tomto Dodatku, a s tím souvisejícím navýšením ceny Díla.
- (E) Dále v průběhu plnění Smlouvy vyvstala na straně Objednatele potřeba rozšířit funkcionality objektu ZL05 – Váha externality. Vícepráce spojené s touto změnou představují částku 230.496 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, jsou naplněny podmínky pro změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.
- (F) V souladu s čl. 19.12 Smlouvy lze Smlouvu doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Dále v souladu s čl. 9.6 Smlouvy musí být pro přijetí Návrhu změny uzavřen dodatek ke Smlouvě, aby se Zhotovitel mohl odchýlit od specifikace Díla a postupu prací. S ohledem na to Strany uzavírají tento Dodatek.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. 9.6 a čl. 19.12 Smlouvy změna Smlouvy, kterou dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku 1.441.089,56 Kč bez DPH a k povinnosti

Zhotovitele provést vícepráce dle specifikace změn tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku se zohledněním schématu retenční nádrže, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

- 1.2 Změny Smlouvy se týkají konkrétně čl. 5.1 Smlouvy, ve kterém se ustanovení: „Cena díla byla stanovena dle Rozpočtu dle jeho úprav v souladu s touto Smlouvou, v celkové výši 44.672.982,20 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet čtyři milionů šest set sedmdesát dva tisíc devět set osmdesát dva Kč bez DPH a dvacet halířů) za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. K Ceně díla bude připočteno DPH podle platných právních předpisů“ nahrazuje a mění na: „Cena díla byla stanovena dle Rozpočtu dle jeho úprav v souladu s touto Smlouvou, v celkové výši 46.114.071,76 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet šest milionů sto čtrnáct tisíc sedmdesát jedna Kč a sedmdesát šest halířů bez DPH) za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. K Ceně díla bude připočteno DPH podle platných právních předpisů“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv souhlasí.
- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem dotčena.
- 2.3 Tento Dodatek je podepsán podle dohody Stran buď elektronicky, anebo listinně ve dvou vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejích přílohách, nestanoví-li tento Dodatek odlišně.
- 2.5 Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
- Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet změn
- Příloha č. 2: Schéma retenční nádrže
- 2.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za **Silnice LK a.s.**
V Jablonci nad Nisou

Za **CL-EVANS s.r.o.:**
V České Lípě

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Mgr. Tomáš Kafka
Funkce: jednatel

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

.....
Jméno: Ing. Jáchym Tlapa
Funkce: jednatel

.....
Jméno: XXXXXXXXXX
Funkce: odborný garant

Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet změn

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD2
 Stavba: Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality



KSO:
 Místo:

 Zadavatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

 Zpracovatel:

 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 10.10.2025

 IČ:
 DIČ:

 IČ:
 DIČ:

 IČ:
 DIČ:

 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 441 089,56
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 441 089,56	Výše daně 302 628,81
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 743 718,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



CL-EVANS s.r.o.
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz


-1-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.11.2025

Razítko

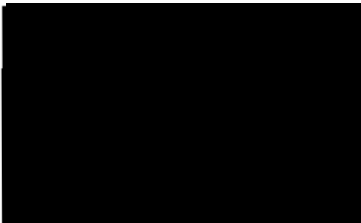

3.11.2025
 STAVEB S.R.O.
 NA ZÁKLADĚ POKYNU PŘEDANÝCH ZHOTOVITELI,
 A BEZ ROZBORU PRÁVNÍCH POKYNU ZO STAVBY
 VETŠI OBEDNATEL/ZHOTOVITEL. DÁLE NA ZÁKLADĚ
 POKYNU OBJEDNATELE.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: DOD2

Stavba: Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Místo: Datum: 10.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 441 089,56	1 743 718,37
ZL04	Sanace podloží, větší výkopy u retenční nádrže	1 081 958,33	1 309 169,58
ZL05	Váha externality	230 496,00	278 900,16
ZL06	Sanace podloží u akumulční nádrže	128 635,23	155 648,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL04 - Sanace podloží, větší výkopy u retenční nádrže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 081 958,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 081 958,33	21,00%	227 211,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 309 169,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL04 - Sanace podloží, větší výkopy u retenční nádrže

Místo:

Datum: 10.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 081 958,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 063 958,33

1 - Zemní práce	470 512,15
2 - Zakládání	123 913,23
4 - Vodorovné konstrukce	321 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 428,00
998 - Přesun hmot	101 354,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	18 000,00

Stavba: Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt: ZL04 - Sanace podloží, větší výkopy u retenční nádrže

Místo: Datum: 10.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 081 958,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 063 958,33

D 1 Zemní práce 470 512,15

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	85,40	4 099,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vcp pro sanační polštář"					
	VV		6*8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	50,80	304,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"VCP sanační polštář"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	499,845	168,00	83 973,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		"výkop - navýšení rozměrů retenční nádrže"					
	VV		13,25*6,5*((4,36+3,72)/2) "d*s*v (průměr)"		347,945			
	VV		"pro sanaci podloží - viz. vyjádření geologa RNDr. Vybírala prohloubení pro sanaci pod zákl.pro polštář tl.cca 1,0 m"					
	VV		25*6,5*1,0		162,500			
	VV		"odpočet betonu bývalého koupaliště"					
	VV		-10,6		-10,600			
	VV		Součet		499,845			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	499,845	190,00	94 970,55	CS ÚRS 2024 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 498,605	1,00	4 498,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		499,845*9		4 498,605			
	VV		Součet		4 498,605			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	924,713	175,00	161 824,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		499,845*1,85		924,713			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	86,125	8,02	690,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		"navýšení po změně rozměrů RN"					
	VV		13,25*6,5		86,125			
	VV		Součet		86,125			
8	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	181,057	210,00	38 021,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		"navýšení výměry pro obsyp se změnou rozměrů"					
	VV		347,945-((22,29*4,2+2,84)/2)-((22,29*6,5*0,5)/2) "zásyp jámy - odpočet objemu RN"		178,786			
	VV		(22,29/2+0,5)*6,5*0,03 "podkladní vrstva pod RN"		2,271			
	VV		Součet		181,057			
9	M	58331200	šterkop/sek netříděný	t	325,903	252,00	82 127,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		181,057*1,8		325,903			
	VV		Součet		325,903			
D 2			Zakládání				123 913,23	
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	16,250	2 230,00	36 237,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zvětšení množství s navýšením rozměrů RN"					
	VV		(25*6,5*0,2)/2		16,250			
	VV		Součet		16,250			
11	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,063	1 575,00	6 399,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zvětšení množství s navýšením rozměrů RN"					
	VV		(25*6,5*0,05)/2		4,063			
	VV		Součet		4,063			
12	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,345	3 795,08	39 260,10	
	VV		zvětšení RN - dopočet podkladního betonu					
	VV		(4,60*22,49*0,20)/2		10,345			
	VV		Součet		10,345			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,600	670,00	3 082,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"navýšení množství s většími rozměry RN"					
	VV		11,5*2*0,20 "navíc 2x dlouhá strana bednění podkladního betonu RN"		4,600			
	VV		Součet		4,600			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,600	139,00	639,40	CS ÚRS 2024 02
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,035	37 000,00	38 295,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výztuž do pokladního betonu RN rozšíření (uvažované 100 kg/m3)					
			10,345*0,1		1,035			
			Součet		1,035			
D		4	Vodorovné konstrukce				321 750,00	
16	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	162,500	1 980,00	321 750,00	CS ÚRS 2025 02
			"sanace podloží - viz. vyjádření geologa RNDr. Vybrala prohloubení pro sanaci pod zákl.pro polštář tl.cca 1,0 m pro celou RN"					
			(25*6,50*1)		162,500			
			Součet		162,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 428,00	
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,600	4 380,00	46 428,00	CS ÚRS 2025 02
			"demolice betonových kcí bývalého koupaliště"					
			"betonová deska"					
			7*5*0,2		7,000			
			"boční strana"					
			5*1,2*0,6		3,600			
			Součet		10,600			
D		998	Přesun hmot				101 354,95	
18	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	21,200	265,77	5 634,32	CS ÚRS 2025 02
19	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	303,875	315,00	95 720,63	CS ÚRS 2025 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
D		VRN6	Územní vlivy				18 000,00	
20	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL05 - Váha externality

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 496,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 496,00	21,00%	48 404,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 900,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL05 - Váha externality

Místo:

Datum: 10.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	230 496,00
M - Práce a dodávky M	230 496,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	230 496,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt: **ZL05 - Váha externality**

Místo: Datum: 10.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 496,00

D M Práce a dodávky M 230 496,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 230 496,00

1	K	22000000.1.R	D+ M snímačů - digitální - Powecell PDX	soubor	1,000	82 880,00	82 880,00	
2	K	22000000.5.R	D+ M samoobslužného terminálu s licencí SW	soubor	1,000	114 240,00	114 240,00	
3	K	22000000.6.R	D+M kamerový systém propojený s vážním SW - 2ks IP kamer	kus	2,000	16 688,00	33 376,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL06 - Sanace podloží u akumulací nádrže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

128 635,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 635,23	21,00%	27 013,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 648,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt:

ZL06 - Sanace podloží u akumulční nádrže

Místo:

Datum: 10.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	128 635,23
HSV - Práce a dodávky HSV	122 635,23
1 - Zemní práce	27 721,72
4 - Vodorovné konstrukce	73 151,10
998 - Přesun hmot	21 762,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zvětšení výkopových prací a sanační poštář u RN a AN, váha externality

Objekt: ZL06 - Sanace podloží u akumulací nádrže

Místo: Datum: 10.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 128 635,23

D HSV Práce a dodávky HSV 122 635,23

D 1 Zemní práce 27 721,72

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	85,40	2 049,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vcp pro sanační polštář"					
	vv		6*4		24,000			
	vv		Součet		24,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	50,80	152,40	CS ÚRS 2024 02
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	36,945	168,00	6 206,76	CS ÚRS 2024 02
	vv		hloubení jámy pod AN z důvodu sanace podlaží					
	vv		10,22*3,615*1,0		36,945			
	vv		Součet		36,945			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,945	190,00	7 019,55	CS ÚRS 2024 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,505	1,00	332,51	CS ÚRS 2024 02
	vv				332,505			
	vv		Součet		332,505			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,348	175,00	11 960,90	CS ÚRS 2024 02
	vv		36,945*1,85		68,348			

D 4 Vodorovné konstrukce 73 151,10

7	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	36,945	1 980,00	73 151,10	CS ÚRS 2025 02
	vv		"sanace podloží - viz. vyjádření geologa RNDr. Vybrala prohloubení pro sanaci pod zákl.pro polštář tl.cca 1,0 m"					
	vv		10,22*3,615*1,0		36,945			
	vv		Součet		36,945			

D 998 Přesun hmot 21 762,41

8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	69,087	315,00	21 762,41	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00



D VRN6 Územní vlivy 6 000,00

9	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Schéma RN – pro Dod. č. 2 (ZP 04)

$$\text{Nová RN} - 22,69 \times 4,2 \times 2,84 = 695,89 \text{ m}^3$$

1. pol $\Rightarrow$ odšopání: výšopi odpočet betonu (hráz adno koupaliště), sance podběží

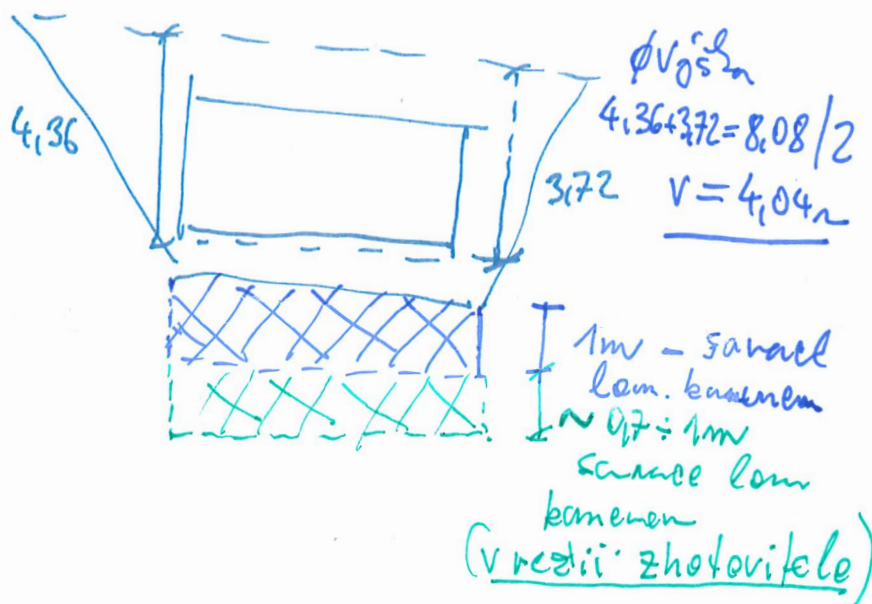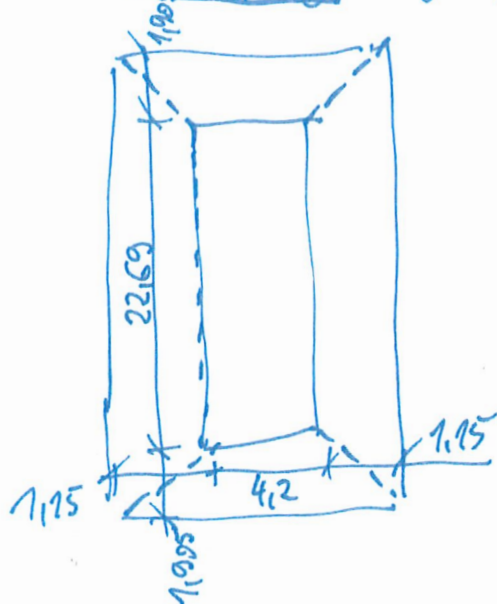

2. pol Obšopání RN

Celk Objem výkopu – nová (navyšení 1/2) $695,89 / 2 = 347,945,3$

$$\oplus \text{ sance - výkop } 25 \times 6,5 \times 1 = 162,5$$

$$\ominus \text{ beton koup. } 10,6 = \ominus 10,6$$

$$\Sigma 499,845 \text{ m}^3$$

Obšop $347,945 - 1/2 \text{ obj. reten. } - 1/2 \text{ odp. vrstev zpevn. plochy}$
 $(135,323) \quad 33,84$
 $= 178,786 \text{ m}^3$