

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev.č. 2399-1

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	1 304 145,27	1 304 145,27

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	1 304 145,27	1 304 145,27

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 2399-1	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo S-1400/00066001/2023, zhotovitel: S24-058-0002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [12.5.2023] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín,

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů		

Iniciátor Změny: Správce komunikace
Předmět Změny: Jiné vedení objízdných tras / změna rozsahu DIO

Název (dílčí) Změny: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 / založení objektu
Popis a zdůvodnění Změny:
Při provádění mikropilotového založení objektu byla zjištěna odlišná geologie v podloží.
Při odvrtní první mikropiloty opěry OP1 bylo za účasti geotechnika stavby rozhodnuto o nutném pokračování vrtání až do únosného podloží - u OP1 to znamenalo o 3 m více (vlastní mikropilota + 3,2m vč hlavy) - následně proveden zápis do stavebního deníku a kontaktován AD stavby pro zkonzultování problematiky. Po odsouhlasení a potvrzení požadavku na vetknutí mikropiloty na podloží obratem objednan materiál na celou opěru OP1. Tento materiál přivezen a provedeno navaření/ prodloužení dotčených 23 ks mikropilot. Obdobně bylo postupováno u druhé opěry (OP2) se obdobným výsledkem - prodloužení vrtu o 3,5 m, a vlastní mikropiloty o 3,7m vč. hlavy a další návoz potřebného materiálu a jeho instalace na již připravené mikropiloty dle ZD. S problematikou souvisí i větší množství injektáže a tím i nadspotřebou cementu. Jednotkové ceny určeny jako nákladové a doloženy dodatkem smlouvy zhotovitele s realizační firmou spec.zakládání na předpokládaný objem při zjištění odchylky - tak aby byla zajištěna kontinuita prací výstavby . Skutečnou po dokončení speciálního zakládání se mírně lišila (OP2) - viz změnový soupis
Práce bylo nutné okamžitě řešit a realizovat za účelem zajištění bezpečnosti, stability a životnosti díla.
Zhotovitel nárokoval 2 týdny prodloužení výstavby, které však nebude pravděpodobně nutné vyčerpat díky vynaloženému úsilí.

Změna byla způsobena zjištěnými odchylkami od zadávací dokumentace, které nebylo možné předvídat, proto byla Změna zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle článku 10 odst.10.1 bodu a) a odst.10.2 bodu a) Směrnice R-Sm-16 KSÚS SK v platném znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 304 145,27	1 304 145,27	1 304 145,27

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Milan Listopad podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dávid Kuczik podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Michal Pietsch podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Miroslav Týnek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Tomáš Zdražila Ing. Milan Listopad podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 2399-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 887 653,20

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 887 653,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 304 145,27	1 304 145,27	22,15%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 191 798,47	1 304 145,27	22,15%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 2399-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	30,475	41,962	11,487	420,00	12 799,50	0,00	4 824,63	17 624,13	4 824,63	37,69%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty, dle skutečnosti Viz položka p.č. 9-227831: +138,0 m, vrtný profil 300mm CELKEM: 138*3,1415*0,15*0,15= +10,604m3											
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	30,475	41,962	11,487	40,00	1 219,00	0,00	459,49	1 678,49	459,49	37,69%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty Viz položka p.č. 1-014101: +10,604m3											
8	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	368,000	526,70	158,700	2 550,00	938 400,00	0,00	404 685,00	1 343 085,00	404 685,00	43,13%
		2*23*8,0=368,000 [A]											
		ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,2 m + 23ks á 3,7m = 158,70 m CELKEM: 368,0 + 158,70 = 526,70 m											
9	227831	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	368,000	517,50	149,500	2 500,00	920 000,00	0,00	373 750,00	1 293 750,00	373 750,00	40,63%
		2*23*8,0=368,000 [A]											
		ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,0 m + 23 ks á 3,5= 149,5 m CELKEM: 368,0 + 149,5 = 517,5 m											
		Nové položky											
N50		Prodloužení mikropilot, trubky 114,3 x 14,2 mm	M	0,000	2,000	2,000	10 925,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,00%

		ZBV 2 : Doprava na OP1 a OP2: = 2 kpl (obj. po první pilotě OP1 a pak následně dle skutečnosti i OP2) dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 9.500,- / 1 kpl dopravy + 5%Rs +5%Rv +5% Z =10.925											
N51		Prodloužení mikropilot, trubky 114,3 x 14,2 mm	KS	0,000	46,000	46,000	4 416,00	0,00	0,00	203 136,00	203 136,00	203 136,00	100,00%
		ZBV 2 : Prodloužení již zhotovených mikropilot připravených na stavbě OP1 a OP2 : 46 ks mikropilot dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha nákladová fa realizační firmy 3.840,- / 1 ks prodloužení + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 4.416,- / ks											
N52	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitém obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa	HOD	0,000	36,708	36,708	5 934,00	0,00	0,00	217 825,27	217 825,27	217 825,27	100,00%
		ZBV 2 : Nadspotřeba injektáží dle skutečně zastžené geologie pro zajištění požadované únosnosti mikropilot Nadspotřeba injektování : + 36,708 hod dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 5.600,- / 1 hod injektáže + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 5.934,- / hod											
N53	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	T	0,000	12,880	12,880	6 026,00	0,00	0,00	77 614,88	77 614,88	77 614,88	100,00%
		ZBV 2 : Nadspotřeba injektáží dle skutečně zastižené geologie pro zajištění požadované únosnosti mikropilot Nadspotřeba cementu pro injektování : + 12,88 tuny dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 5.240,- / 1 hod injektáže + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 6.026,- / hod											
		Celkem						1 872 418,50	0,00	1 304 145,27	3 176 563,77	1 304 145,27	69,65%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 942 234,90
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 782 037,23
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	15 466 265,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 839 802,33
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,81%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 282 670,47

12=(1)*0,15	Limit	1 641 335,24
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy	- 224 500,00	2 064 302,33	1 839 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224 500,00	2 064 302,33	1 839 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.191	1	DIO/ změna vedení objízdných tras	- 224 500,00	760 157,06	535 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224 500,00	760 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.201	2	SO 201 - Most ev.č. 2399-1 -	0,00	1 304 145,27	1 304 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 2399-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1

Doklad	počet listů
08 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 9.7.2025, vč. zápisů v SD	3
09 Sdělení AD ze dne 3.9.2025	1
10 Stanovisko TDI (geotechnik) ze dne 7.9.2025	2
11 Pokyn objednatele/ KSÚS ke změně díla	2
12 Dodatek zhotovitele se zhotovitelem speciálního zakládání - STRIX a.s.	4
13 Stanovisko AD k předloženému ZBV ze dne 22.10.2025	1
14 Stanovisko TDI k předloženému ZBV ze dne 23.10.2025	2
Počet listů celkem	15

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 2399-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Všeobecné konstrukce a práce													
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	30,475	41,962	11,487	420,00	12 799,50	0,00	4 824,63	17 624,13	4 824,63	37,69%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty, dle skutečnosti Viz položka p.č. 9-227831: +138,0 m, vrtný profil 300mm CELKEM: 138*3,1415*0,15*0,15= +10,604m3											
Všeobecné konstrukce a práce													
Zemní práce													
2	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	93,000	93,000	0,000	120,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00%
		podél římsy: 2*3*15,5=93,000 [A]											
3	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I ÚPRAVA KORYTA - PONECHÁN PŘÍRODNÍ CHARAKTER, ZAKONČENÍ DŘEVĚNYMI PRAHY	M3	12,420	12,420	0,000	890,00	11 053,80	0,00	0,00	11 053,80	0,00	0,00%
		18,0*6,9*0,1=12,420 [A]											
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	30,475	41,962	11,487	40,00	1 219,00	0,00	459,49	1 678,49	459,49	37,69%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty Viz položka p.č. 1-014101: +10,604m3											
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	158,400	158,400	0,000	1 250,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
		za operou: 16,5m2*9,6m=158,400 [A]											
Zemní práce													
Základy													
6	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v odvodňovacím proužku	M3	0,212	0,212	0,000	150 000,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00%
		2*0,15*0,04*15,5+4*0,4*0,4*0,04=0,212 [A]											
7	22118	PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÝ UKONČOVACÍ PŘÁH	M3	3,920	3,920	0,000	35 600,00	139 552,00	0,00	0,00	139 552,00	0,00	0,00%
		2*4,9*2,0*0,2=3,920 [A]											
8	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	368,000	526,700	158,700	2 550,00	938 400,00	0,00	404 685,00	1 343 085,00	404 685,00	43,13%
		2*23*8,0=368,000 [A]											
		ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,2 m + 23ks á 3,7m = 158,70 m CELKEM: 368,0 + 158,70 = 526,70 m											
9	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM	M	368,000	517,500	149,500	2 500,00	920 000,00	0,00	373 750,00	1 293 750,00	373 750,00	40,63%

		2*23*8,0=368,000 [A] ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,0 m + 23 ks á 3,5= 149,5 m CELKEM: 368,0 + 149,5 = 517,5 m											
10	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,720	16,720	0,000	7 800,00	130 416,00	0,00	0,00	130 416,00	0,00	0,00%
		2*1,1m2*7,6m=16,720 [A]											
11	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,990	3,990	0,000	43 500,00	173 565,00	0,00	0,00	173 565,00	0,00	0,00%
		3990,1/1000=3,990 [A]											
12	28999R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE vč. obsypu	M2	74,880	74,880	0,000	300,00	22 464,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00%
		2*3,9*9,6=74,880 [A]											
Základy													
Svislé konstrukce													
13	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000	96,000	0,000	250,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		2*8*6kg/ks=96,000 [A]											
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	10,850	10,850	0,000	18 500,00	200 725,00	0,00	0,00	200 725,00	0,00	0,00%
		2*0,35m2*15,5=10,850 [A]											
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,151	1,151	0,000	46 500,00	53 521,50	0,00	0,00	53 521,50	0,00	0,00%
		1150,9/1000=1,151 [A]											
16	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 vč. vyznačení letopočtu výstavby vlysem do betonu	M3	66,630	66,630	0,000	15 900,00	1 059 417,00	0,00	0,00	1 059 417,00	0,00	0,00%
		dřík: (1,7+1,8)m2*7,6=26,600 [A] křídla: 2*(8,5+8,8)m2*0,55=19,030 [B] deska: 3,0m2*3,5m+2*(3,0+4,0)/2m2*1,5m=21,000 [C] Celkem: A+B+C=66,630 [D]											
17	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,302	14,302	0,000	44 500,00	636 439,00	0,00	0,00	636 439,00	0,00	0,00%
		14301,8/1000=14,302 [A]											
Svislé konstrukce													
Vodorovné konstrukce													
18	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	11,520	11,520	0,000	7 650,00	88 128,00	0,00	0,00	88 128,00	0,00	0,00%
		2*0,9m2*6,4m=11,520 [A]											
19	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,493	2,493	0,000	43 500,00	108 445,50	0,00	0,00	108 445,50	0,00	0,00%
		2493,2/1000=2,493 [A]											
20	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE u přechodové desky	M	12,800	12,800	0,000	2 950,00	37 760,00	0,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00%
		u přechodové desky: 2*6,4=12,800 [A]											
21	43112	SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	3,038	3,038	0,000	29 000,00	88 102,00	0,00	0,00	88 102,00	0,00	0,00%
		0,5*0,3*0,75*(13+14)=3,038 [A]											
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,900	8,900	0,000	4 900,00	43 610,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00%
		pod základ: 2*2,0*7,9*0,15=4,740 [A] pod přechodovou deskou: 2*3,2*6,5*0,1=4,160 [B] Celkem: A+B=8,900 [C]											
23	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,458	3,458	0,000	5 800,00	20 056,40	0,00	0,00	20 056,40	0,00	0,00%
		pod dlažbu: 16,3m2*0,15=2,445 [A] pod schodiště: 2*0,75*0,15*4,5=1,013 [B] Celkem: A+B=3,458 [C]											
24	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO přechodový klín	M3	40,300	40,300	0,000	1 350,00	54 405,00	0,00	0,00	54 405,00	0,00	0,00%
		2*3,1m2*6,5=40,300 [A]											
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,260	3,260	0,000	7 500,00	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00%

16,3m2*0,2=3,260 [A]													
26	46731A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 ukončující práh dlažby	M3	1,280	1,280	0,000	9 500,00	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00%
0,5*0,8*(2*0,5+2*1,1)=1,280 [A]													
Vodorovné konstrukce													
Komunikace													
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	243,600	243,600	0,000	230,00	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00	0,00	0,00%
mimo most: 2*120,0*1,015=243,600 [A]													
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ÚPRAVA SJEZDU POVRCH ZE ŠTĚRKU	M2	6,300	6,300	0,000	390,00	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00%
29	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	338,000	338,000	0,000	32,00	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00%
mimo most: 2*120,0=240,000 [A] na mostě: 2*49,0=98,000 [B] Celkem: A+B=338,000 [C]													
30	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	184,500	184,500	0,000	700,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00%
mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,5*15,5=15,500 [C] Celkem: A+B+C=184,500 [D]													
31	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	181,400	181,400	0,000	630,00	114 282,00	0,00	0,00	114 282,00	0,00	0,00%
mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,4*15,5=12,400 [C] Celkem: A+B+C=181,400 [D]													
32	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	120,000	120,000	0,000	610,00	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00%
mimo most: 120,0=120,000 [A]													
33	575A03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 odvodňovací proužek	M3	1,209	1,209	0,000	34 500,00	41 710,50	0,00	0,00	41 710,50	0,00	0,00%
2*0,5*15,5*0,03=0,465 [A] 2*0,4*15,5*0,06=0,744 [B] Celkem: A+B=1,209 [C]													
34	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	184,500	184,500	0,000	10,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,5*15,5=15,500 [C] Celkem: A+B+C=184,500 [D]													
Komunikace													
Přidružená stavební výroba													
35	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	72,200	72,200	0,000	920,00	66 424,00	0,00	0,00	66 424,00	0,00	0,00%
9,5*7,6=72,200 [A]													
36	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	19,500	19,500	0,000	910,00	17 745,00	0,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00%
2*1,3*7,5=19,500 [A]													
37	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7,500	7,500	0,000	600,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2*0,5*7,5=7,500 [A]													
38	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsa	M2	12,400	12,400	0,000	700,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00%
2*0,4*15,5=12,400 [A]													
Přidružená stavební výroba													
Potrubi													
39	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM vč. obetonování drenážním betonem	M	14,500	14,500	0,000	560,00	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00%

[illegible]

N53	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	T	0,000	12,880	12,880	6 026,00	0,00	0,00	77 614,88	77 614,88	77 614,88	100,00%
		ZBV 2 : Nadspotřeba injektáží dle skutečně zastižené geologie pro zajištění požadované únosnosti mikropilot Nadspotřeba cementu pro injektování : + 12,88 tuny dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 5.240,- / 1 hod injektáže + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 6.026,- / hod											
		Celkem						5 887 653,20	0,00	1 304 145,27	7 191 798,47	1 304 145,27	22,15%



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod DS STŘED

K rukám: Miroslav Týnek

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka
0508-10-2102_D02 Vyřizuje:
Ing. Milan Listopad

M:

Datum:
09.07.2025

Oznámení nároku zhotovitele č.2

Vážený pane,

chtěl bych touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly
zastiženy při realizaci „**II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**“.

Při realizaci zakládání mostního objektu formou mikropilot bylo zjištěno, že se skutečný
geologický profil liší od předpokladu zadávací dokumentace.

Na základě zastiženého profilu je nutno prodloužit vrtné práce a upravit již vyrobené
mikropiloty (první o 3metry), dále dochází k výraznému nadvýšení spotřeby injektážní směsi díky
zastižené geologii (písky).

Finanční dopad nelze přesně určit. Bude vyčíslen na základě zjištěných skutečností na obou
opěrách mostu. Lze předpokládat velmi orientačně částku přesahující 1 mil Kč.

Zjištěná odchylka bude mít dopad do délky realizace/ dokončení díly, který bude vyčíslen na
základě skutečně zastižených poměrů na obou opěrách mostu, předběžně 2 týdny.

Předem děkuji za potvrzení a vydání pokynu pro zpracování ZBV a tím i přesné vyčíslení pro
dodatek smlouvy o dílo po dokončení realizace dotčených položek SO / ZBV.

Problematika byla ihned řešena s AD a řešení je v souladu i s jeho názorem na skutečnost.

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha: Zápis od geotechnika
Kopie:

Zápis geotechnika a kolovité.
 Prova' d'na geologicka' dokumentace
 v'hu' na MP stavby, 11/275 st'eny,
 most' el.č. 275-005. V'hu' č. 1.

27.6.25

- 0,0-0,5 Pískový' základ.
 0,5-1,6 Jedy' písčité' jíl, měkký'
 1,6-4,3 Jap'laný' písk. Mokry'
 do m. d. l. Od 2,1 v'hu' č.
 4,3-7,0 Písek, s 12 jílovit' složky.
 V'hu' č. - žlutohnědý.
 7,0-9,0 Nízké' jedy', zvodutý', tekutý'
 písek.
 9,0-10,5 jemnozrnný', jílovitý' šlik,
 zvodutý', s 12 zvodutými
 kornin do 3cm.
 10,5-11,0 Nízké' jedy' křemité' pískovce.

Prohloubení' v'hu' na hl. 11,0m bylo
 konzultováno s AD Ing. Kuczikem
 z důvodu nezarážení' kornin třídy
 R6 a R5 v m. 8,0m.

Zarážení' kornin třídy R6 a R5 bylo
 požadováno PD pro hlusinné' založení
 mostu a v'zhledem k mikropilot do
 těchto kornin. Horní' třídy
 R6 a R5 sly ve v'hu' zaráženy
 až od hl. 10,5m.

AD Ing. Kuczik rozhodl o prodloužení'
 MP OP1 o 3m na 12m.

Pořízena foto dokumentace.



30.6.2025

ROT

TD1

TD1 Geotechnik sledl provádění mitropilotů č. 3.
Na základě zjištění ke ramci potrubí
a zřízení geotechnika zhotovitele z pátého
zápisu dne 27.6.25.

Ke rhu se střídají polohy různé zrnitých písků
a štěrku, převážně jílovitých. Vykazuje se pravidlo-
dobně několik horizontů podzemní vody. Ty jsou od
kter odděleny zřejmě hlubšími hlinitými polohami.
Na prvním horninu se naráželo přibližně v hloubce
10m, jedna se o kmenové průřeze.

Hloubka zastřešení stálého podloží nesouhlasí
s předpokladem z průzkumu z logických důvodů -
průzkumné práce byly prováděny mimo koryto potoka.
Ide se očekává prohloubení manru a tudíž mnohem
výplň eluvii, případně fluvialními sedimenty.

Vzdálenost mitropilotů dokumentovaná dne 27.6.25
a mitropilotů z dnešního dne činí cca 1,5m,
ke od očekávat, že dokumentovaný stav bude zjištěn
u retribo puchu mitropilot na dno opěře (OP1)

Ze očekávat, že vzhledem k rozšíření
neusycených písčivých a štěrkatých poloh
bude spotřeba výplně přes cementové směsi
vyšší.

NAŠE ZNAČKA: 121019-SAG-AD-001

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Kuczik

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**Zborovská 11
Praha 5**II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**
Sdělení AD č.001 – k oznámení zhotovitele č.2

Projektant RDS obdržel dne 3.9.2025 od zástupce investora stavby oznámení od zhotovitele stavby č. 2.

Obsahem je oznámení zastižení různých geologických podmínek v místě stavby, než byly předpokládány na základě inženýrskogeologického průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy pro dokumentaci pro společné povolení a PDPS. S ohledem na to zhotovitel předkládá návrh na prodloužení mikropilotového založení tak, aby bylo dosaženo bezpečného a únosného založení mostního objektu.

V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného statického posouzení navrženo založení mostu na mikropilotách 108/16 délky 8,0 m. Předpokladem bylo ukončení vrtů v zeminách/horninách třídy R5/R4.

S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebylo v navrhované hloubce založení navrženo předpokládáné únosné podloží, tak založení nelze dle projektu realizovat a je nutné provést prodloužení mikropilot.

Navrhovaným řešením vzniknou zhotoviteli stavby oprávněné vícenáklady spojené s provedením mikropilot větších délek.

Navrhovaným řešením se ušetří budoucí náklady s opravou mostu, které mohou vzniknout nadměrným sedáním mostní konstrukce s ohledem na založení v méně únosných zeminách/horninách, které může vést k dalším poruchám na mostním objektu a převáděné komunikaci.

AD tímto potvrzuje, že skutečnost zastižení odlišných geologických podmínek byla zhotovitelem stavby řádně oznámena AD a byla následně konzultována.

AD dále sděluje, že pro zachování požadovaných technických parametrů mostu, jeho bezpečnosti, únosnosti a trvanlivosti je prodloužení hlubinného založení (včetně vzniklých víceprací plynoucích z prodloužování založení) bezpodmínečné.

AD s navrhovanou změnou v rámci oznámení zhotovitele č. 2 souhlasí.



Sagasta s.r.o.

DIČ: CZ04598555

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor

TDS

II/273 Střemy, most ev.č.
273-005, most přes potok před
obcí Střemy



„Společnost „TDI STRK 2019
– TS, SAF, DPO, 4R“,
zastoupená SHP TS s.r.o.,
Šumavská 524/31, 602 00

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11

Č.j.:SD AD č. 1

Vyřizuje/kontakt
Ing. Josef Rott, Ph.D.

Velvary
07.09.2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Sdělení AD č.001 – k oznámení zhotovitele č.2

S předloženým sdělením **souhlasím**.

Toto Sdělení obsahuje:

„V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného statického posouzení navrženo založení mostu na mikropilotách 108/16 délky 8,0 m. Předpokladem bylo ukončení vrtů v zeminách/horninách třídy R5/R4.

S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebylo v navrhované hloubce založení navrtáno předpokládané únosné podloží, tak založení nelze dle projektu realizovat a je nutné provést prodloužení mikropilot.“

Tuto skutečnost nemohl zhotovitel při podávání nabídky předpokládat a její provedení je pro zdárné dokončení akce nezbytné. Autorským dozorem bylo uvedené odsouhlaseno.


Vyjádření TDI

Doporučuji Objednateli vyhotovení Pokynu k provedení a k vyzvání Zhotovitele k předložení ZBV.

Zdůvodnění Průzkum byl proveden mimo hlavní depresi vodoteče, hloubka koryta a mocnost naplavených písků byla mocnější v místě vlastního provádění pilot. Na základě dokumentace provádění a zápisů do SD byly piloty prodlužovány tak, aby byly na dostatečné délce vetknuty do pevnějšího podloží. V hloubce 8 m byly místy zastiženy stále fluvialní sedimenty, případně rozložené až silně zvětralé podložní horniny třídy R6. Bylo vhodné prodloužení pilot minimálně o hodnotu 3,0 m a více tak, aby byla splněna původní podmínka usazení mikropilot.



S pozdravem



Ing. Josef Rott, Ph.D.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

**Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „ II/273 Střemy ,
most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy “**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 0402/00066001/2025 ze dne 1.4. 2025, odst 6.7 a předložené oznámení zhotovitele žádáme o tyto změny v rozsahu díla :

1. Budou prodlouženy mikropiloty u opěry OP1 i opěry OP2 o 3 m, a to z původně navržené délky 8 m na délku 11 m.

Zdůvodnění požadavku:

1/ V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného statického posouzení navrženo založení mostu na mikropilotách 108/16 délky 8,0 m. Předpokladem bylo ukončení vrtů v zeminách/horninách třídy R5/R4. Při provádění vrtů však nebylo v navrhované hloubce založení v 8m zastiženo předpokládané únosné podloží . Původní průzkum byl proveden mimo hlavní depresi vodoteče, hloubka koryta a mocnost naplavených písků byla mocnější v místě vlastního provádění pilot.

Je proto nutné provést prodloužení mikropilot do únosného podloží, aby se předešlo budoucím možným poruchám mostu vlivem založení v neúnosném podloží .

Zhotovitel sděluje , že tato změna bude mít vliv na cenu i délku realizace díla – prodloužení o 2 týdny. Objednatel žádá zhotovitele, aby provedl taková opatření, aby byl dodržen původní HMG zhotovení díla dle SoD .

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.



***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Na základě výše uvedených skutečností souhlasíme s navrhovaným technickým řešením a se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský kraj
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 000 000 000

Miroslav Týnek
Provozní manažer úseku mosty



DODATEK Č. 1

dle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005

Dodatek č. 1

č. smlouvy Objednatele:

S25-058-0027

č. smlouvy Zhotovitele:

86/2025

Smluvní strany:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79,
186 00 Praha 8 – Karlín
bankovní spojení: Moneta Bank, č.ú.: 169818406/0600
e-mail: m.listopad@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram a Bc. Veronika Dragounová, ekonom oblasti Příbram (oba společně na základě pověření)

ve věcech technických a realizačních: Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram a Norbert Figa, vedoucí stavby

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov,
IČO: 272 74 535, DIČ: CZ27274535
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-4942070297/0100
e-mail: strix@strixchomutov.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

Jiří Sochor, výkonný ředitel a člen představenstva

ve věcech technických a realizačních: Tomáš Zimák, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Objednatel a zhotovitel konstatují, že dne 25.06.2025 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Realizace mikropilot, vrtů pro kotvení a injektáže**“ na akci **II/273 Střemy, most ev.č. 273-005**, dle soupisu prací a v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.



V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést další práce a dodávky. Z uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo nově upravují tak, že předmět díla popsany v části II. smlouvy o dílo, rozšiřují o práce a dodávky, uvedené jako „vícepráce“ dle „Smluvního soupisu prací“, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla se mění část II. smlouvy o dílo, a to tak, že celková cena díla tam uvedená se zvyšuje o částku ve výši **1.064.528,48 Kč bez DPH**.
- 1.3 Cena díla Smlouvy se mění tak, že se původní znění zrušuje a je nahrazeno následujícím ujednáním:
Cena za řádně dokončené a protokolárně předané Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran měřením skutečně provedených prací, přičemž smluvní cena za rozsah díla sjednaný Smluvními stranami je sjednána ve výši **2.964.352,48 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě třicet tisíc osm set devadesát sedm korun českých tři haléře) + DPH ve výši 622.514,02 Kč, dále jen „Cena za Dílo“
- 1.4 Přílohou Dodatku č. 1 je „Smluvní soupis prací“ který nahrazuje předchozí.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Jakákoliv změna Dodatku musí být provedena písemnou formou.
- 2.3 Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:
 - 2.4.1 Příloha č. 1 – „Smluvní soupis prací“
- 2.5 Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli Smluvních stran, bez nátlaku a nikoliv za nevýhodných podmínek, což Smluvní strany níže ztvrzují svými podpisy.


PODPISOVÉ POLE NÁSLEDUJE NA SAMOSTATNÉM LISTĚ



Objednatel:



Pražská
IČO:




V Příbrami dne
SWIETELSKY s.r.o.
Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti
na základě pověření

Zhotovitel:



STRIX Chomutov, a.s.
Jiří Sochor, výkonný ředitel a člen představenstva

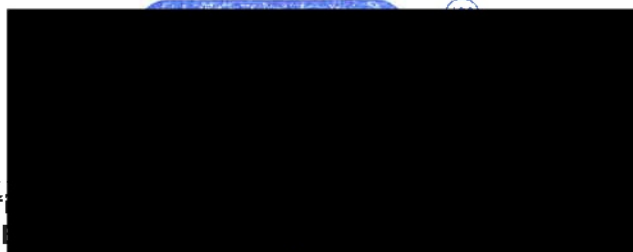

V Příbrami dne
SWIETELSKY s.r.o.
Bc. Veronika Dragounová, ekonom oblasti
na základě pověření

SMLUVNÍ SOUPIS PRACÍ - dodatek

S26-058-0027 - dodatek č.1

Stavba

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005

Místo

Střemy

Datum

Zadávatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

Zhotovitel

STRIX a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 064 528,48
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 064 528,48
D	2		Zakládání				1 064 528,48
1	K	224621114	Vrty maloprofilové D přes 245 do 300 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m homina II omezený prostor včetně injektáže	m	138,000	2 168,00	299 184,00
			46 ks x 3 m prodloužení na základě změny geologických podmínek				
3	M	1401108.R1	Dodávka a výroba mikropiloty - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114,3 x 14,2mm	m	147,200	2 125,00	312 800,00
			46 ks x 3,2 m prodloužení MP				
	NOVÉ POLOŽKY		Prodloužení mikropilot, vč. dopravy pro OP1 a OP2				
6	R02		Dodávka prodloužení mikropilot. vždy po prvním vrtu na opěře	kpl	2,000	9 500,00	19 000,00
			Doprava materiálu na prodloužení, 2 dopravy				
7	R03		Spojky prodloužení vč.navaření k prodloužení	ks	46,000	3 840,00	176 640,00
			Skutečný nadspotřebovaný materiál pro prodloužení MP během realizace na základě zastižené skutečnosti				
			Nadspotřeba injektáží				
8		282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa	hod	36,708	5 160,00	189 413,28
			Skutečný čas injektáží dle skutečnosti, viz vrtné protokoly. Na základě zastižené skutečnosti				
9		58522110	cement portlandsky směsný CEM II 42,5MPa	t	12,880	5 240,00	67 491,20
			Skutečně spotřebovaný cement pro injektáž dle skutečnosti, viz vrtné protokoly. Na základě zastižené skutečnosti po odečtu předpokládané spotřeby.				

Praha
IČ

NAŠE ZNAČKA: 121019-SAG-AD-004

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Kuczik

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**Zborovská 11
Praha 5**II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**
Sdělení AD č.004 – k ZBV č.2

AD obdržel dne 22.10.2025 od zhotovitele stavby návrh ZBV č. 2 pro změnu délek mikropilotového založení mostního objektu. Změna byla vyvolaná zastižením odlišných geologických poměrů od předpokladů zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu nemohlo být založení provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace, ale bylo nutné přistoupit k prodloužení mikropilot.

AD dále sděluje, že pro zachování požadovaných technických parametrů mostu, jeho bezpečnosti, únosnosti a trvanlivosti je prodloužení hlubinného založení bezpodmínečně nutné.

AD s navrhovanou změnou ZBV č. 2 souhlasí.
-1-

Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14
DIČ: CZ04598555 142 00 Praha 4Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č. 2

Vyřizuje/kontakt

Praha
23.10.2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.2

Popis a zdůvodnění změny :

Změnu délek mikropilotového založení mostního objektu.

Změna byla vyvolaná zastižením odlišných geologických poměrů od předpokladů zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu nemohlo být založení provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace, ale bylo nutné přistoupit k prodloužení mikropilot.

Cena navrhovaných změn záporných	0,00 Kč bez DPH.
Cena navrhovaných změn kladných	1 304 145,27 Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 01 je 1 304 145,27 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 02 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

- 1) Doklady ZBV č.02 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV č.02 jsou provedeny správně.
- 6) Tuto nepředvídanou skutečnost nemohl Zhotovitel předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost.

Za TDS s navrženým ZBV č.02 **souhlasím.**



S pozdravem



Ing. Michal Pietsch

SHP TS s r o

Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.u.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

