



D o d a t e k č . 2 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města
Martinem Hendrychem – 2. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **DS-DRYWALL s.r.o.**

Se sídlem: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, spisová značka C 22176
Zastoupený: Davidem Šípem – jednatelem společnosti
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Martin Hendrych
za zhotovitele: David Šíp

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Radek Soška – referent oddělení investic
TDS – Michal Kopačka, STAVONA Tender,
spol. s r.o., IČO: 02850311
za zhotovitele: Michal Smažík – projekt manager

Koordinátor BOZP: Jan Kottink, IČO: 03119840

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2024 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 – Změnové listy č. 5–17.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

S odvoláním na změny předmětu díla, které vyplynuly v průběhu provádění stavebních prací, nezaviněné zhotovitelem, specifikované změnovými listy 1-4 (dod. č.1) a 5-17 (dod. č.2), mění se odstavec III.2. následovně:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **do 30. ledna 2026**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2024 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	17 687 267,77 Kč
Změna ceny dle ZL1–4:	581 398,93 Kč
Změna ceny dle ZL5–17:	1 006 814,07 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>19 275 480,77 Kč</u>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 5-17:	1 604 466,46 Kč
Méněpráce dle změnových listů č. 5-17:	597 652,39 Kč
<u>Celková hodnota změny:</u>	<u>2 202 118,85 Kč</u>

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 6, 7, 12, 16. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota vč. hodnoty změny dodatku č. 1 (absolutní hodnota změny: 481 589,60 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2024 na provedení stavby „Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Humpolce dne 5. 11. 2025 s číslem usnesení 1290/64/RM/2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Oznámení změny č. 3, 4

Změnové listy č. 5 - 17

V Táboře

Za zhotovitele:




David Šíp
jednatel společnosti
DS - DRYWALL s.r.o.

V Humpolci

Za objednatele:



Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

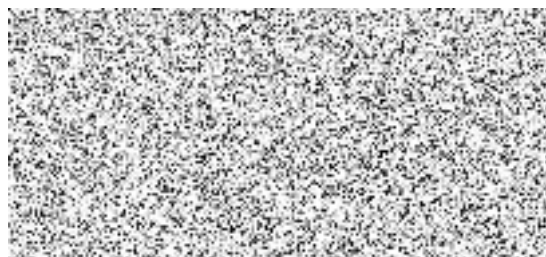

Martin Hendrych
2. místostarosta města
Město Humpolec

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o.	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 10/2025
Název akce: Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích		
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008762		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Přílohou bude ZL 6, 7, 12, 16
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: 1. Prvky do interiéru 2. Příprava pro kamerový systém 3. Silnoproud, ČOV 4. Polepy skel oken		
Popis a zdůvodnění změny: 1. Prvky do interiéru V průběhu realizace stavby byla provedena konzultace s provozovatelem zařízení a ten vznesl požadavky na změnu prvků v interiéru z důvodu praktičtějšího užití. 2. Příprava pro kamerový systém Během realizace stavby se investor rozhodl, že do budoucna by objekt chtěl doplnit o kamerový systém a bylo nutností zrealizovat přípravu rozvodů tak, aby byly zabudovány pod finální povrchy. Původní projektová dokumentace s tímto prvkem nepočítala, proto je nutné provést doplňující stavební a elektroinstalační práce, aby byla umožněna bezproblémová montáž systému v budoucnu.		

3. Silnoproud, ČOV

V průběhu realizace stavby bylo potřeba doplnit a upravit silnoproudé rozvody a přípravu pro technologii čistírny odpadních vod (ČOV), která nebyla v původní projektové dokumentaci řešena a k záměně za původně projektovanou vyvážecí jímku došlo v průběhu realizace.

Provoz ČOV vyžaduje samostatné napájení, jištění a ochranu obvodů dle aktuálních norem ČSN 33 2000 a požadavků dodavatele technologie.

4. Polepy skel oken

V souladu se standardem, vydaným AOPK ČR, SPPK E02 007: 2022 bylo rozhodnuto o doplnění polepů skel v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními materiály.

Počet připojených listů specifikací:

4

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Odstavec 4, § 222 ☒

Odstavec 5, § 222 ☐

Odstavec 6, § 222 ☐

Odstavec 7, § 222 ☐

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami



Stanovisko projektanta stavby: souhlasím se změnami



Stanovisko objednatele: souhlasím se změnami



Stanovisko stavbyvedoucího: souhlasím se změnami



Příloha : ZL 6, 7, 12, 16

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 75 622,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: 212 769,06 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 137 146,56 Kč	Nově sjednaná cena díla: 18 405 813,26 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/I
Stavba: Dětská skupina Hněvkovice



KSO:
Místo: Hněvkovice

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:
Město Humpolec

IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Projektant:
Masterplan projektanti, s.r.o.

IČ: 08232571
DIČ:

Zpracovatel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH	137 146,56
--------------	------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%	137 146,56	0,00
sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	137 146,56
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/I

Stavba: Dětská skupina Hněvkovice

Místo: Hněvkovice

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant: Masterplan projektanti,
s.r.o.

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

137 146,56 **137 146,56**

ZL6	Interiérové prvky	15 193,05	15 193,05
ZL7	příprava pro kamerový systém	54 694,71	54 694,71
ZL12	Silnoproud + ČOV	22 354,00	22 354,00
ZL16	Polep skel	44 904,80	44 904,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL6 - Interiérové prvky

KSO:

Místo: Hněvkovice

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Projektant:

Masterplan projektanti, s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

15 193,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	15 193,05	21,00%	0,00
snížení. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 193,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL6 - Interiérové prvky

Místo:

Hněvkovice

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Masterplan
projektanti, s.r.o.

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 193,05

OST - Ostatní

15 193,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL6 - Interiérové prvky

Místo:

Hněvkovice

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Masterplan
projektanti, s.r.o.

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 193,05

D	OST	Ostatní					15 193,05	
543	K	K001	Prvek I46 (zrcadla)	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	
0	M	55231082R	Kuchyňský nerezový dřez, 440x440x185 mm, umístění do kuchyňské linky	ks	-1,000	1 970,00	-1 970,00	
545	M	552R	dvojdřez nerez dle výběru investora 595x450mm	kus	1,000	5 654,25	5 654,25	
0	K	I27.1	dětská matrace 1300x600x70mm	kus	-24,000	819,00	-19 656,00	
547	K	I27.II	Dětská matrace 1300x600x100mm	ks	24,000	991,20	23 788,80	
0	K	I28.1	dětská postýlka 1240x660x800mm	kus	-2,000	3 474,00	-6 948,00	
0	K	I29.1	matrace 1200x600x60mm	kus	-2,000	1 134,00	-2 268,00	
0	K	I36.1	přebalovací stůl 100 x 600 x 900mm	kus	-1,000	2 655,00	-2 655,00	
0	M	64236032R	Závěsný klozet, keramický, barva bílá	ks	-5,000	2 660,00	-13 300,00	
552	M	R	Geberit Bambini záchodová mísa závěsná pro děti	ks	5,000	9 187,50	45 937,50	
555	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 01
0	M	55167392R	Děské wc sedátko s integrovaným malým sedátkem, pomalé sklápění, plastové, barva bílá	ks	-5,000	568,00	-2 840,00	
554	M	M019	Dětské sedátko	ks	5,000	1 701,00	8 505,00	
12	K	I20.1	tryskový vysoušeč rukou	kus	-1,000	14 040,00	-14 040,00	
37	K	R301.1	Přesazení stávající poštovní schránky samostatně stojící na sloupku	kus	-1,000	650,00	-650,00	
371	K	766101513.1	DT6 - dodávka a montáž vnitřních dveří dřevěných rozměr 70 x 270cm, součást nábytkové stěny, včetně kování, zárubně, nátěru, viz tabulka prvků	kus	-1,000	11 295,50	-11 295,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL7 - příprava pro kamerový systém

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

0248266

DIČ:

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

IČ:

08232571

DIČ:

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

54 694,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	54 694,71	21,00%	0,00
sníží. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 694,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL7 - příprava pro kamerový systém

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 694,71

PSV - Práce a dodávky PSV

54 694,71

741 - Elektroinstalace - silnoproud

31 630,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud

23 064,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL7 - příprava pro kamerový systém

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 694,71

D		PSV	Práce a dodávky PSV			54 694,71		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			31 630,30		
544	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	100,000	53,00	5 300,00	CS ÚRS 2025 01
545	M	FRK.25005032	Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 32, vnitřní průměr 24,5mm, vnější průměr 32mm, poloměr ohybu >130mm	m	110,000	20,13	2 214,30	CS ÚRS 2025 01
VV		100*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			110,000			
546	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
547	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	5,000	13,00	65,00	CS ÚRS 2025 01
548	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	100,000	53,50	5 350,00	CS ÚRS 2025 01
549	M	34113400	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x0,75mm2	m	115,000	12,40	1 426,00	CS ÚRS 2025 01
VV		100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			115,000			
46	K	Pol117	Vysekání rýh ve zdivu síře 20mm	m	305,000	55,00	16 775,00	SO 01 - 5
D		742	Elektroinstalace - slaboproud			23 064,41		
550	K	742124010	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně	m	305,000	62,30	19 001,50	CS ÚRS 2025 01
551	M	ADI.0051246.URS	kabel UTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m\box	m	335,500	12,11	4 062,91	CS ÚRS 2025 01
VV		305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			335,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL12 - Silnoproud + ČOV

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

22 354,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	22 354,00	21,00%	0,00
sníží. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 354,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL12 - Silnoproud + ČOV

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 354,00

OST - Ostatní

22 354,00

O01 - Ostatní

22 354,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL12 - Silnoproud + ČOV

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 354,00

D OST

Ostatní

22 354,00

D O01

Ostatní

22 354,00

559	M	M004	Plastová řídicí skříňka ČOV - elektrosloupek	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
28	K	Pol29	Chránící trubka KOPOFLEX 40mm, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, s protahovacím provázkem	m	15,000	57,60	864,00	SO 01 (08)
7	K	Pol78	Kabel zásuvky Cyky 3cx2,5	m	20,000	87,00	1 740,00	04.1 silnoproud
9	K	Pol178	Jistič jednopólový In 16 A, charakteristika B, 1-pólový, Icn 10 kA	ks	1,000	185,00	185,00	04.2 Rozvaděč RH
18	K	Pol187	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 25A, charakteristika B, 2-pólový, Idn 30mA, Icn 10kA, typ A	ks	1,000	3 815,00	3 815,00	04.2 Rozvaděč RH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL16 - Polep skel

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

44 904,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	44 904,80	21,00%	0,00
sníží. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 904,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL16 - Polep skel

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 904,80

OST - Ostatní

44 904,80

O01 - Ostatní

44 904,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL16 - Polep skel

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel: Město Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 904,80

D OST Ostatní 44 904,80

D O01 Ostatní 44 904,80

555	K	K003	Polep okna 235x247cm	ks	3,000	11 451,60	34 354,80	
-----	---	------	----------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

folie

řez

P *apl. folie*

příprava

aplikace na sklo

Doprava

556	K	K004	Polep Okno O2	ks	1,000	4 550,00	4 550,00	
-----	---	------	---------------	----	-------	----------	----------	--

557	K	K005	Polep Dveře DV1	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
-----	---	------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

558	K	K006	Polep Dveře DV3	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
-----	---	------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4
Zhotovitel:	DS-Drywall s.r.o.	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 10/2025
Název akce: Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích		
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008762		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Přílohou bude ZL 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny:		
1. Změna provedení akustického podhledu stropů 2. Jádrové vrtání 3. Skutečný stav plotu a šachta 4. Vzduchotechnika – čidla CO2 5. Zámečnická výroba – konstrukce pro vchodové dveře 6. Vnitřní omítky 7. Montáž dopadové plochy 8. Podlahové konstrukce 9. Silnoproud		

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna provedení akustického podhledu stropů

Na základě zjištěného stavu stávající konstrukce stropu byly provedeny tahové zkoušky s nevyhovujícím výsledkem pro provedení standardního zavěšeného podhledu. Statik rozhodnul, že bude provedena samonosná systémová konstrukce akustického SDK podhledu, ukotvená do obvodového zdiva.

Dále byl v průběhu realizace stavby předložen návrh na změnu materiálu akustického stropu, a to z důvodu lepších parametrů pro akustický útlum, levnějšího provedení a absence mokrého procesu, který by do objektu přivedl další nežádanou vodu, která by byla zapotřebí odpařit.

2. Jádrové vrtání

Dle skutečnosti byly doplněny vrty, které chyběly v PD.

3. Skutečný stav plotu a šachta

Během realizace byla odhalena skutečnost, že původní kamenný plot byl v nezachránitelném stavu, a tak bylo navrženo kamennou zeď zbourat a nahradit opěrnou stěnou stejného druhu jako udával projekt. Dále PD neuvažovala se sklonem terénu a bylo nutné pro výškové vyrovnání opěrnou stěnu v určitých místech přizpůsobit terénu. Bylo proto nutné provést úpravy, aby byla zajištěna funkčnost oplocení, návaznost na okolní terén a nově byla osazena šachta na kanalizaci, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci.

4. Vzduchotechnika – čidla CO₂

Čidla CO₂, navržená v PD chybí v soupisu prací, bylo nutno doplnit, tak aby celý systém mohl fungovat dle návrhu v PD. Čidla by měly být v rozpočtu uvedeny pod samostatnou položkou, protože nejsou součástí MaR.

5. Zámečnická výroba – konstrukce pro vchodové dveře

Během realizace stavby vyplynula potřeba doplnění ocelových zámečnických prvků, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci a bylo nutné je doplnit, aby bylo možné provést předepsanou montáž DV1 jak udává PD.

6. Vnitřní omítky

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly součástí původní projektové dokumentace ani rozpočtu. Byly doplněny jádrové omítky štitového zdiva.

Při kontrole podkladních konstrukcí bylo zjištěno nerovné zdivo a nedostatečně připravené povrchy, což vyžadovalo dodatečné sčrkové a vyrovnávací vrstvy a lokální vysprávkky, aby byla zajištěna požadovaná rovinnost a přilnavost omítek. Z důvodu nerovnosti povrchů byla navýšena spotřeba materiálu omítek.

7. Montáž dopadové plochy

Montáž dopadové plochy nebyla obsažena v soupisu prací projektové dokumentace, bylo nutné montáž doplnit.

8. Změna podlahových konstrukcí

Byla nahrazena krytina v prostou koupelny, umývárny a šatny. Oproti PD bude nově proveden povrch z PVC s protiskluznou povrchovou úpravou R10. V době zpracování projektu se materiály s těmito parametry nevyráběly.

Dále bylo doplněno o úpravy potěrového betonu, tak aby bylo možné provést finální povrch v požadované kvalitě a správným technickém provedení dle ČSN.

9. Silnoproud

Během realizace byly odhaleny chybějící části elektroinstalace, pro správnou funkčnost bylo potřeba tyto části doplnit dle skutečnosti.

Počet připojených listů specifikací:

9

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Odstavec 4, § 222 ☐

Odstavec 5, § 222 ☐

Odstavec 6, § 222 ☒

Odstavec 7, § 222 ☐

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami




Stanovisko projektanta stavby: souhlasím se změnami



Stanovisko objednatele: souhlasím se změnami



Stanovisko stavbyvedoucího: souhlasím se změnami



Příloha : ZL 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17

Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 522 029,89 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 391 697,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 869 667,51 Kč	Nově sjednaná cena díla: 19 275 480,77 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/I
Stavba: Dětská skupina Hněvkovice



KSO:
Místo: Hněvkovice

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:
Město Humpolec

IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Projektant:
Masterplan projektanti, s.r.o.

IČ: 08232571
DIČ:

Zpracovatel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH	869 667,51
--------------	------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%	869 667,51	0,00
sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	869 667,51
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/I

Stavba: Dětská skupina Hněvkovice

Místo: Hněvkovice

Zadavatel: Město Humpolec

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



21. 1. 2025

Masterplan projektanti,
s.r.o.

DS-Drywall s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

869 667,51

869 667,51

ZL5	Akustický podhled	266 321,57	266 321,57
ZL8	Jádrové vrtání	5 316,30	5 316,30
ZL9	Skutečný stav plotu a šachta	158 931,97	158 931,97
ZL10	VZT	19 801,20	19 801,20
ZL11	Zámečnická výroba	44 099,96	44 099,96
ZL13	Omítky	158 403,45	158 403,45
ZL14	Montáž dopadové plochy	12 127,50	12 127,50
ZL15	Podlahové konstrukce	193 164,56	193 164,56
ZL17	Elektroinstalace	11 501,00	11 501,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL5 - Akustický pohled

KSO:

Místo: Hněvkovice

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Projektant:

Masterplan projektanti, s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

266 321,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	266 321,57	21,00%	0,00
snížení. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 321,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL5 - Akustický podhled

Místo:

Hněvkovice

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Masterplan
projektanti, s.r.o.

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

266 321,57

763 - Konstrukce suché výstavby

610 684,42

Méněpráce - Méněpráce

-344 362,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL5 - Akustický podhled

Místo:

Hněvkovice

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Masterplan
projektanti, s.r.o.

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266 321,57

D	763		Konstrukce suché výstavby		610 684,42			
537	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,030	1 130,00	35 063,90	CS ÚRS 2025 01
544	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	13,513	967,00	13 067,07	CS ÚRS 2025 01
VV		2,35*5,75			13,513			
538	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	95,410	68,50	6 535,59	CS ÚRS 2025 01
VV		1.05 Denní místnost						
VV		12,3*4,7			57,810			
VV		1.06 Ložnice						
VV		8*4,7			37,600			
VV		Součet			95,410			
539	M	ISV.4003973002 633	Isover AKUSTIC SSP2 50mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1250x600x50mm, jednostranně kaširované desky černou netkanou textilií	m2	97,318	431,98	42 039,43	CS ÚRS 2025 01
VV		95,410*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			97,318			
540	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	95,410	1 410,00	134 528,10	CS ÚRS 2025 01
VV		1.05 Denní místnost						
VV		12,3*4,7			57,810			
VV		1.06 Ložnice						
VV		8*4,7			37,600			
VV		Součet			95,410			
541	M	RGS.KB517732	Rigitone R 12/25 white Activ'Air 12,5 x 1200 x 2000 hr.4SK	m2	100,181	698,40	69 966,41	CS ÚRS 2025 01
VV		95,410*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			100,181			
543	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	15,300	572,00	8 751,60	CS ÚRS 2025 01
VV		5,75*2 + (0,7+0,7+1,2+1,2)			15,300			
542	K	R2	Samonosná SDK konstrukce pro akustický podhled Rigiton	m2	95,410	3 152,00	300 732,32	

D		Méněpráce	Méněpráce	-344 362,85				
319	M	63126311R	panel akustický hrana zatížená skrytá aw=0,80 skrytý rastr bílý tl 20mm, rozměr 1200 x 1200mm	m2	-81,961	1 691,00	-138 596,05	SO 01
318	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	-74,510	617,50	-46 009,93	SO 01
320	K	763431062	Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci připevňovaného šroubováním, velikosti panelů přes 0,36 m2	m2	-46,800	417,35	-19 531,98	SO 01
321	M	63126336R	panel akustický povrch hrana zatížená skrytá aw=0,80 šroubovaný bílý tl 40mm, rozměr 1200 x 1200mm	m2	-51,480	1 862,00	-95 855,76	SO 01
322	K	R763001	Akustická omítka ve dvou vrstvách podhledů	m2	-121,310	365,75	-44 369,13	SO 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL8 - Jádrové vrtání

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

5 316,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	5 316,30	21,00%	0,00
sníží. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 316,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL8 - Jádrové vrtání

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 316,30

HSV - Práce a dodávky HSV

5 316,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 316,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL8 - Jádrové vrtání

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 316,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 316,30

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 316,30

187	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,025	5 186,63	5 316,30	SO 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------

VV

2,2-1,175

1,025

VV

Součet

1,025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL9 - Skutečný stav plotu a šachta

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

158 931,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	158 931,97	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 931,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL9 - Skutečný stav plotu a šachta

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlinského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 931,97

HSV - Práce a dodávky HSV

233 841,77

1 - Zemní práce	3 397,50
2 - Zakládání	57 778,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	155 238,33
8 - Trubkové vedení	9 976,50
998 - Přesun hmot	7 451,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 956,00
Odpočty - Odpočty	-93 865,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL9 - Skutečný stav plotu a šachta

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 931,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

233 841,77

D 1

Zemní práce

3 397,50

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,530	750,00	3 397,50	SOO3
	VV		-4,5*0,6*1"část B				-2,700	
	VV		-15*0,6*0,85"část C				-7,650	
	VV		Skutečnost					
	VV		15*0,6*0,6				5,400	
	VV		4*0,6*1,75				4,200	
	VV		11*0,6*0,8				5,280	
	VV		Součet				4,530	

D 2

Zakládání

57 778,20

12	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	13,500	4 320,00	58 320,00	SOO2
	VV		Skutečnost					
	VV		13,5				13,500	
13	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	-4,620	4 320,00	-19 958,40	SOO2
	VV		-3,5-14*0,08"DSP - číslo výkresu D.1.1.21				-4,620	
	VV		Součet				-4,620	
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,830	4 020,00	19 416,60	SOO3
	VV		Zabetonování sloupků					
	VV		4,530				4,530	
	VV		Šachta					
	VV		0,3				0,300	
	VV		Součet				4,830	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

155 238,33

28	K	311113153	Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	17,675	1 612,56	28 502,00	SOO1
	VV		15*0,75				11,250	
	VV		1,9*0,75				1,425	
	VV		2*1,5				3,000	
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				17,675	
520	K	311113155	Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	20,926	2 650,00	55 453,90	ZL3
	VV		11*1,5				16,500	
	VV		2,65*0,25				0,663	
	VV		2,5*0,5				1,250	
	VV		3,35*0,75				2,513	
	VV		Součet				20,926	
30	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,538	48 650,00	26 173,70	SOO1
	VV		(15+1,9+2+11+2,65+2,5+3,35)*14/1000				0,538	
13	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	325,23	325,23	SOO3
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
553	M	553R	branka plotová jednokřídlá dřevěná 1800x600mm	kus	1,000	9 817,50	9 817,50	
23	K	348272515	Ploty z tvárcí betonových plotových stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	40,000	798,69	31 947,60	SOO3
18	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	8,000	214,80	1 718,40	SOO3
19	M	61231011R	pole plotové z dřevěných nehoblovaných prken tl.24mm, překrývající se, nerez vruty, ukončení stříškou z fošny	m2	4,000	325,00	1 300,00	SOO3

D 8

Trubkové vedení

9 976,50

12	K	894811145	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 976,50	9 976,50	SOO6
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	7 451,24				
38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	30,313	245,81	7 451,24	SOO3
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	18 956,00				
14	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	28,000	500,00	14 000,00	ZL9
555	K	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních	hod	6,000	506,00	3 036,00	CS ÚRS 2025 01
442	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	6,000	320,00	1 920,00	SO 01
D Odpočty			Odpočty	-93 865,80				
31	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	-76,000	68,23	-5 185,48	SOO3
32	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	-76,000	78,80	-5 988,80	SOO3
33	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	-0,760	261,00	-198,36	SOO3
34	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	-0,760	218,00	-165,68	SOO3
35	M	31121013	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 12mm	100 kus	-0,760	40,80	-31,01	SOO3
36	K	985221012	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	-2,600	4 122,10	-10 717,46	SOO3
37	K	985223421	Přezdívání zdiva do cementové malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	-2,600	16 307,61	-42 399,79	SOO3
20	K	348272113.1	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	-11,250	1 397,44	-15 721,20	SOO3
21	K	348272115.1	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm	m2	-6,750	1 993,78	-13 458,02	SOO3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL10 - VZT

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

19 801,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	19 801,20	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 801,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL10 - VZT

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 801,20

PSV - Práce a dodávky PSV

19 801,20

751 - Vzduchotechnika

19 801,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL10 - VZT

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 801,20	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 801,20	
	D	751	Vzduchotechnika				19 801,20	
555	K	K002	Čidlo CO2 do vzt potrubí	ks	2,000	9 900,60	19 801,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL11 - Zámečnická výroba

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

0248266

DIČ:

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

IČ:

08232571

DIČ:

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

44 099,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	44 099,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 099,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL11 - Zámečnická výroba

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlinského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 099,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

44 099,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL11 - Zámečnická výroba

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 099,96

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					44 099,96	
14	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	30,000	500,00	15 000,00	ZL9
	VV		Výroba nosné konstrukce pro pozici DV1		30,000			
	VV		30					
556	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,120	35 600,00	4 272,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost 117,75 kg/m2		0,120			
130	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	32,000	74,86	2 395,52	SOO1
	VV		8*4		32,000			
131	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,032	247,95	7,93	SOO1
	VV		0,032		0,032			
132	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,032	207,10	6,63	SOO1
	VV		0,032		0,032			
133	M	31121013	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 12mm	100 kus	0,032	38,76	1,24	SOO1
	VV		0,032		0,032			
557	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	6,400	65,10	416,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		32*0,2		6,400			
443	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	420,00	21 000,00	SOO1
	VV		Vybourání stávající kci pro vložení nové kce.					
	VV		50		50,000			
14	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	2,000	500,00	1 000,00	ZL9
	VV		Nátěr výrobků					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL13 - Omítky

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

158 403,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	158 403,45	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 403,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL13 - Omítky

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Datum:

21. 1. 2025

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 403,45

HSV - HSV

145 603,45

4 - Vodorovné konstrukce

145 603,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL13 - Omítky

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 403,45

D HSV

HSV

145 603,45

D 4

Vodorovné konstrukce

145 603,45

3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	177,750	320,00	56 880,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

$((12,85 * 3,56 + 3,95 * 6,425) + 17,75) * 2$

177,750

59	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	830,000	42,75	35 482,50	SO 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

VV

415*2

830,000

61	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	237,650	220,00	52 283,00	SO 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------

VV

$((4,02+13,08+5,7+4,02+13,08+5,7+13,08+4,02+13,08+4,02+5,7)*3)*1,2$

307,800

VV

$-(4,5*2,7*4) - (1,8*2,2) - (3,4*2,95) - (1,8*2,7) - (1*2,7)$

-70,150

VV

Součet

237,650

208	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	350,00	957,95	SO 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

12 800,00

442	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	40,000	320,00	12 800,00	SO 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

VV

Zkrývání dřevěných konstrukcí krovu a podbití

VV

40

40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL14 - Montáž dopadové plochy

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

12 127,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	12 127,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 127,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL14 - Montáž dopadové plochy

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 127,50

HSV - HSV

12 127,50

OST - OST

12 127,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL14 - Montáž dopadové plochy

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 127,50	
	D	HSV	HSV				12 127,50	
	D	OST	OST				12 127,50	
552	K	M021	Montáž dopadové plochy SOFTNYX 175	m2	23,100	525,00	12 127,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL15 - Podlahové konstrukce

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

IČ:

0248266

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

IČ:

08232571

DIČ:

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Cena bez DPH

193 164,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	193 164,56	21,00%	0,00
sníží. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 164,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL15 - Podlahové konstrukce

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 164,56

HSV - HSV

193 164,56

Odpočty - Méněpráce

-63 842,84

VCP - Přípočet

257 007,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL15 - Podlahové konstrukce

Místo:

k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum:

21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec
DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

193 164,56

D HSV HSV 193 164,56

D Odpočty Méněpráce -63 842,84

414	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	-145,500	123,50	-17 969,25	SO 01
415	M	60756140	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/43	m2	-16,733	531,05	-8 886,06	SO 01
417	M	60756140	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/43	m2	-1,179	531,05	-626,11	SO 01
419	M	60756140	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/43	m2	-0,863	531,05	-458,30	SO 01
411	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-175,390	190,00	-33 324,10	SO 01
413	M	60756111	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 34/43	m2	-3,829	673,55	-2 579,02	SO 01

VV 149,31*1,267 = 189,1 - 192,929

VV -3,829

-3,829

D VCP Přípočet 257 007,40

409	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	6,770	15,35	103,92	SO 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

VV Skutečnos

VV 182,16

VV SoD

VV -175,39

VV Součet

6,770

182,160

-175,390

6,770

410	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	6,770	39,96	270,53	SO 01
0	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	170,730	288,00	49 170,24	CS ÚRS 2025 01

VV 182,16-11,43

170,730

0	K	776141152	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah do mokrého prostředí tl přes 3 do 5 mm	m2	11,430	656,00	7 498,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

0	K	776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	145,500	278,00	40 449,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

0	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	148,410	21,40	3 175,97	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	----------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

VV 145,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

148,410

0	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	145,500	130,00	18 915,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

0	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	148,410	53,00	7 865,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV 145,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

148,410

412	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	6,770	236,63	1 601,99	SO 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

Poznámka k položce:

Materiál R10 -Mipolam Planet-

č.m. 1.03.....2,80bm+2,80bm

(nelze řez-nutno vzít 2xrole)

č.m. 1.04.....1,90bm+1,90bm+1,90bm

č.m. 1.02.....3,65bm+3,65bm+2,50bm

P

Walton č.0010

č.m 1.05.....7x 6,35bm

č.m. 1.06.....4x 6,35bm

Walton č. 0085

č.m.1.07.....3,20bm+3,20bm

č.m. 1.08.....4x 3,45bm

č.m. 1.09.....1,30bm+1,70bm

č.m. 1.10.....1,50bm

0	M	R1	Mipolam Planet R10	role	2,000	54 000,00	108 000,00	
---	---	----	--------------------	------	-------	-----------	------------	--

0	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

0	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	2,040	133,00	271,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

2,040

413	M	60756111	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 34/43	m2	23,867	673,55	16 075,62	SO 01
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

VV vytažený sokl materiál

VV 145,5 * 0,15

VV roh

VV 41*0,02875

VV 30*0,02875

VV Součet

21,825

1,179

0,863

23,867

443	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	420,00	3 360,00	SO 01
-----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	-------

VV Vyplnění spár betonu pro montáž marmolea

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	8			8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL17 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

0248266

DIČ:

Zhotovitel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Projektant:

MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Humpolec

IČ:

08232571

DIČ:

Zpracovatel:

DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

IČ:

02234891

DIČ:

CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH

11 501,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	11 501,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 501,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL17 - Elektroinstalace

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 501,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 501,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Hněvkovice

Objekt:

ZL17 - Elektroinstalace

Místo: k.ú. Hněvkovice u Humpolce

Zadavatel: Město Humpolec

Zhotovitel: DS - Drywall s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 T

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: MASTERPLAN
projektanti, s.r.o.,
Humpolec

Zpracovatel: DS - Drywall s.r.o.,
Bydlišského 1563/48,
390 02 T



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 501,00

D PSV Práce a dodávky PSV

11 501,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 501,00

4	K	Pol75	Kabel technologie cyky 5x2,5	m	15,000	95,00	1 425,00	SO 01 (5)
5	K	Pol76	Kabel světla Cyky-J 3x1,5	m	20,000	98,00	1 960,00	SO 01 (5)
7	K	Pol78	Kabel zásuvky Cyky 3cx2,5	m	25,000	87,00	2 175,00	SO 01 (5)
21	K	Pol92	Krabice odbočná KO 125 E-KA Krabice odbočná KO 125 E-KA	ks	6,000	186,00	1 116,00	SO 01 (5)
24	K	Pol95	Jednonásobný rámeček 2CKA001754A4414	ks	6,000	235,00	1 410,00	SO 01 (5)
28	K	Pol99	Tělo spínač č.6 3559-A06345	ks	2,000	245,00	490,00	SO 01 (5)
33	K	Pol104	Kryt vypínače dělený 3559B-A00652884	ks	2,000	345,00	690,00	SO 01 (5)
35	K	Pol106	Vypínač otočný třípólový KEM 340 M2	ks	1,000	1 170,00	1 170,00	SO 01 (5)
34	K	Pol105	Jednonásobná zásuvka 5519B-A02357884	ks	3,000	355,00	1 065,00	SO 01 (5)