

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

STAVBA: ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

KOMU: Statutární město Brno

OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu a úprava výměry stropu spojovací chodby

DOTČENÉ MÍSTO: ul. Požární, Brno – Tuřany

ODKAZ NA VÝKRESY: ne

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu. Zároveň došlo k úpravě výměry stropní konstrukce nad m.č. 104.

DŮVODY ZMĚNY:

Nálezový stav.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Méněpráce:			
Rozdíl:			

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]

SCHVÁLIL:


DOZOR PROJEKTANTA:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE

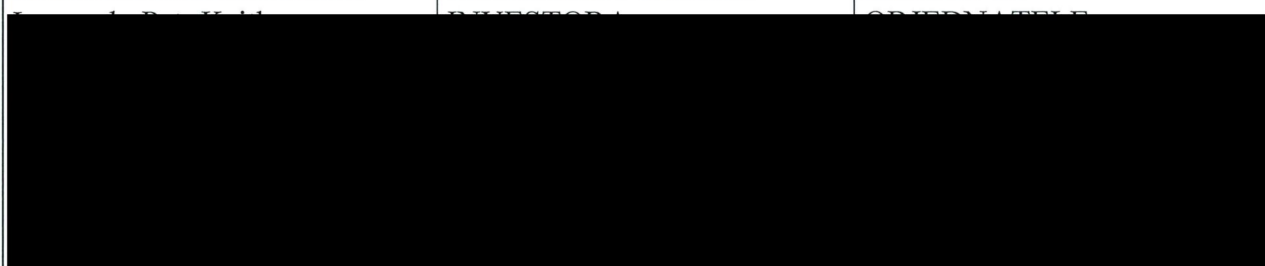

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99.POŽ ZŠ Požární**
 Objekt: **06 Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu**
 Rozpočet: **ZL06a Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu - VCP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: _____
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 544,81
PSV			17 711,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 256,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 256,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 403,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 659,76 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 06 - Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu

Popis rozpočtu: ZL06a - Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			16 405,50	46,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 139,31	3,2
713	Izolace tepelné	PSV			17 711,19	50,2
Cena celkem					35 256,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	06	Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu
R:	ZL06a	Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				16 405,50
119	411322525R00	Stropy trémové ze železobetonu C 30/37 XC2	m3	0,74955	4 500,00	3 372,98
		trapézový strop				
		S12 - strop nad 1N04 : $((5,85 \cdot (2,62 + 2,77) / 2) - 10) \cdot 0,13$		0,74955		
120	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	5,76575	300,00	1 729,73
		S12 - strop nad 1N04 : $(5,85 \cdot (2,62 + 2,77) / 2) - 10$		5,76575		
121	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	5,76575	100,00	576,58
		S12 - strop nad 1N04 : $(5,85 \cdot (2,62 + 2,77) / 2) - 10$		5,76575		
118	411354256R00	Bednění stropů zabud. z ocel. trapéz. plechů poz. vlna 50 mm tl. 1,0 mm, S12	m2	5,76575	1 600,00	9 225,20
		S12-1N04 : $(5,85 \cdot (2,62 + 2,77) / 2) - 10$		5,76575		
122	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí, S12	t	0,03661	41 000,00	1 501,01
		průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30				
		S12 - strop nad 1N04 : $4,44 \cdot ((5,85 \cdot (2,62 + 2,77) / 2) - 10) \cdot 1,3 \cdot 0,001 \cdot 1,1$		0,03661		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 139,31
197	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,03086	561,00	1 139,31
Díl: 713		Izolace tepelné				17 711,19
7	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,48900	245,50	3 311,55
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.				
		1N.22 : $0,3 \cdot 3,15$		0,94500		
		1N.03 : $0,97 \cdot 3,6$		3,49200		
		2N.01/2.01 : $2,55 + (1,57 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2$		6,89000		
		atika nad 2N.01/2.01 : $2,35 \cdot (0,3 + 0,27 + 0,35)$		2,16200		
285	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%	0,12558	41 031,90	5 152,79
9	631414104R	Deska izolační MW, Knauf FKD S Thermal tl. 120 mm, podélná vlákna, fasádní	m2	9,45339	647,00	6 116,34
		1N.22 : $0,3 \cdot 3,15 \cdot 0,04$		0,03780		
		2N.01/2.01 : $2,55 + (1,57 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2$		6,89000		
		atika nad 2N.01/2.01 : $2,35 \cdot (0,3 + 0,27 + 0,35)$		2,16200		
		ztratné 4% : $9,0898 \cdot 0,04$		0,36359		
10	631414106R	Deska izolační MW, Knauf FKD S Thermal tl. 160 mm, podélná vlákna, fasádní	m2	3,63168	862,00	3 130,51
		1N.03 : $0,97 \cdot 3,6$		3,49200		
		ztratné 4% : $3,492 \cdot 0,04$		0,13968		