

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku 205.782,32 Kč bez DPH tj. o 248.996,61 Kč včetně DPH 21%. Původní celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 5.871.070,80 Kč se tedy zvyšuje a činí:

6.076.853,12 Kč (bez DPH)

1.276.139,16 Kč (DPH 21%)

7.352.992,28 Kč (vč. DPH)

III. Změna doby zhotovení díla

Celková doba zhotovení díla se prodlužuje o 53 kalendářních dnů z důvodu provádění nutných víceprací a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a činí celkem 152 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2025/1194/OSIO ze dne 18. 6. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 24. 9. 2025


13 -11- 2025

V Praze dne.....

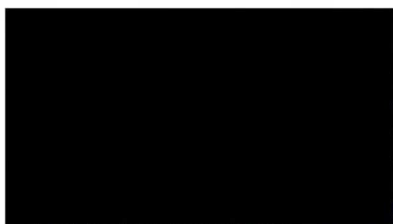


Za objednatele

Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

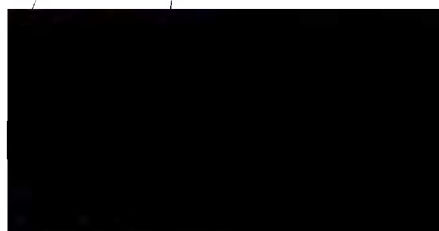

Za zhotovitele

Ing. Jan Muzika
jednatel A – JAKAVE s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025092401
Stavba: Oprava atik a střešních pláštů Ohradní 1370, Praha 4



KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Zhotovitel:
A - JAKAVE s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 205 782,32 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 205 782,32 | Výše daně 43 214,29 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 248 996,61 |

Projektant **PLAN PLUS s.r.o.**




Zpracovatel




Datum a podpis: **24.9.2025** Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **OSPO ÚPČ PRAHA 4**



Zhotovitel



Datum a podpis: **24.9.2025** Razítko

Datum a podpis: **24.9.2025** Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025092401



Stavba: Oprava atik a střešních pláštěů Ohradní 1370, Praha 4

Místo:

Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 205 782,32 | 248 996,61 |
| SO_01 | vícepráce | 47 857,08 | 57 907,07 |
| SO_02 | Provizorní zastřešení | 157 925,24 | 191 089,54 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava atik a střešních pláštů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt:

SO_01 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 4

Zhotovitel:

A - JAKAVE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2025

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

IČ:

27171973

DIČ:

CZ27171973

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 47 857,08 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 47 857,08 | 21,00% | 10 049,99 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 57 907,07 |

Projektant

PLÁN PLYS s.r.o.



Zpracovatel



Datum a podpis:

24.9.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obč. úř. Praha 4



Zhotovitel



Datum a podpis:

24.9.2025

Razítko

Datum a podpis:

24.9.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava atik a střešních pláštů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt:

SO_01 - vícepráce

Místo:

Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

A - JAKAVE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 857,08

HSV - Práce a dodávky HSV

35 279,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 835,21

31 - Zdi pozemních staveb

3 675,00

4 - Vodorovné konstrukce

12 351,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 337,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 493,03

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

2 188,28

998 - Přesun hmot

1 074,04

PSV - Práce a dodávky PSV

9 777,89

712 - Povlakové krytiny

2 567,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 715,70

767 - Konstrukce zámečnické

2 494,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 800,00

VRN6 - Územní vlivy

2 800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava atik a střešních pláštěů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt:

SO_01 - vícepráce

Místo:

Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

A - JAKAVE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

47 857,08

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 35 279,19 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 835,21 |
| 1 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 13,400 | 161,21 | 2 160,21 |
| | W | | kanceláře | | | | |
| | W | | (1,2+1,2+0,6+0,6)*2 | | 7,200 | | |
| | W | | sklad | | | | |
| | W | | 2,5+2,5+0,6+0,6 | | 6,200 | | |
| | W | | Součet | | 13,400 | | |
| D | 31 | | Zdi pozemních staveb | | | | 3 675,00 |
| 2 | K | 310231011 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 175 mm | m2 | 2,940 | 1 250,00 | 3 675,00 |
| | W | | kanceláře | | | | |
| | W | | 1,2*0,6*2 | | 1,440 | | |
| | W | | sklad | | | | |
| | W | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | |
| | W | | Součet | | 2,940 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 12 351,33 |
| 3 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,619 | 4 318,31 | 2 673,03 |
| | W | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,170*0,120 | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,060*0,100 | | | | |
| | W | | VV0003 | | 0,619 | | |
| 4 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 9,603 | 805,75 | 7 737,62 |
| | W | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,350 | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,060 | | | | |
| | W | | VV0001 | | 9,603 | | |
| 5 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 9,603 | 139,82 | 1 342,69 |
| | W | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,350 | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*0,060 | | | | |
| | W | | VV0001 | | 9,603 | | |
| 6 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,010 | 59 799,28 | 597,99 |
| | W | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | W | | "délka zděné atiky*1,110*0,4/1000 | | | | |
| | W | | VV0002 | | 0,010 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 8 337,30 |
| 7 | K | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 2,940 | 2 200,00 | 6 468,00 |
| | W | | kanceláře | | | | |
| | W | | 1,2*0,6*2 | | 1,440 | | |
| | W | | sklad | | | | |
| | W | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | |
| | W | | Součet | | 2,940 | | |
| 8 | K | 613135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 2,940 | 465,00 | 1 367,10 |
| | W | | kanceláře | | | | |
| | W | | 1,2*0,6*2 | | 1,440 | | |
| | W | | sklad | | | | |
| | W | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | |
| | W | | Součet | | 2,940 | | |
| 9 | K | 619325131 | Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů | m | 1,800 | 279,00 | 502,20 |
| | W | | kanceláře | | | | |
| | W | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | W | | sklad | | | | |
| | W | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | W | | Součet | | 1,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 493,03 |
| 10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 3,000 | 72,40 | 217,20 |
| | VV | | 1*3 | | 3,000 | | |
| 11 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 108,860 | 4,35 | 473,54 |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | VV | | "plocha kancelář | | | | |
| | VV | | "plocha sklad | | | | |
| | VV | | VV0005 | | 108,860 | | |
| 12 | K | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 108,860 | 18,10 | 1 970,37 |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | VV | | "plocha kancelář | | | | |
| | VV | | "plocha sklad | | | | |
| | VV | | VV0005 | | 108,860 | | |
| 13 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 2,940 | 368,00 | 1 081,92 |
| | VV | | kanceláře | | | | |
| | VV | | 1,2*0,6*2 | | 1,440 | | |
| | VV | | sklad | | | | |
| | VV | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | |
| | VV | | Součet | | 2,940 | | |
| 14 | K | 977151123 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 0,350 | 3 983,60 | 1 394,26 |
| 15 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 2,940 | 121,00 | 355,74 |
| | VV | | kanceláře | | | | |
| | VV | | 1,2*0,6*2 | | 1,440 | | |
| | VV | | sklad | | | | |
| | VV | | 2,5*0,6 | | 1,500 | | |
| | VV | | Součet | | 2,940 | | |
| | D | 997 | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 2 188,28 |
| 16 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 0,974 | 865,20 | 842,70 |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,974 | 276,40 | 269,21 |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 14,610 | 13,80 | 201,62 |
| | VV | | 0,974*15 Přepočtené koeficientem množství | | 14,610 | | |
| 19 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,974 | 898,10 | 874,75 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 074,04 |
| 20 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 2,726 | 394,00 | 1 074,04 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 777,89 |
| | D | 712 | Povlakové krytiny | | | | 2 567,60 |
| 21 | K | 712998202 | Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 | kus | 1,000 | 931,50 | 931,50 |
| 22 | M | 56231128 | pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 | kus | 1,000 | 1 636,10 | 1 636,10 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 715,70 |
| 23 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 3,000 | 208,00 | 624,00 |
| 24 | M | 55161857 | přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110 | kus | 3,000 | 665,00 | 1 995,00 |
| 25 | K | 721170974 | Potrubí z PVC krácení trub DN 110 | kus | 3,000 | 15,60 | 46,80 |
| 26 | K | 721173315.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110 | m | 3,000 | 668,20 | 2 004,60 |
| 27 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | % | 46,704 | 0,97 | 45,30 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 2 494,59 |
| 28 | K | 767991911 | opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | 7,027 | 355,00 | 2 494,59 |
| | VV | | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | | | | |
| | VV | | "délka zděné atiky*0,300 | | | | |
| | VV | | VV0004 | | 7,027 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 800,00 |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 2 800,00 |
| 29 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava atik a střešních pláštů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt:

SO_02 - Provizorní zastřešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 4

Zhotovitel:

A - JAKAVE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2025

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

IČ:

27171973

DIČ:

CZ27171973

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 157 925,24 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| snížená | 157 925,24 | 21,00% | 33 164,30 | |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v CZK | | | 191 089,54 |

Projektant

PLAŠ PLUS C.T.O.



Zpracovatel



Datum a podpis:

24.9.2025

Razítko

Datum a podpis:

27171973 DIČ CZ00063584

Razítko

Objednavatel

Ofiio úřad Praha 4



Zhotovitel



Datum a podpis:

24.9.2025

Razítko

Datum a podpis:

24.9.2025

27171973 DIČ CZ00063584

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava atik a střešních pláštěů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt: **SO_02 - Provizorní zastřešení**

Místo:

Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 925,24

HSV - Práce a dodávky HSV

118 923,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 923,98

PSV - Práce a dodávky PSV

35 931,26

762 - Konstrukce tesařské

35 931,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 070,00

VRN6 - Územní vlivy

3 070,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava atik a střešních pláštěů Ohradní 1370, Praha 4

Objekt:

SO_02 - Provizorní zastřešení

Místo:

Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

A - JAKAVE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 157 925,24 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 118 923,98 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 118 923,98 |
| 1 | K | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "424,500 VV0004 | m3 | 424,500 | 54,10 | 22 965,45 |
| 2 | K | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "424,500 VV0004*31 | m3 | 13 159,500 | 0,62 | 8 158,89 |
| 3 | K | 943111312 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí | kus | 1,000 | 5 780,00 | 5 780,00 |
| 4 | K | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "424,500 VV0004 | m3 | 424,500 | 32,80 | 13 923,60 |
| 5 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005 | m2 | 141,500 | 32,40 | 4 584,60 |
| 6 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005*31 | m2 | 4 386,500 | 1,09 | 4 781,29 |
| 7 | M | 28329207 | plachta krycí PVC olemovaná s oky 570g/m2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005 | m2 | 141,500 | 145,00 | 20 517,50 |
| 8 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005 | m2 | 141,500 | 21,80 | 3 084,70 |
| 9 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005/2,5 | m | 56,600 | 252,00 | 14 263,20 |
| 10 | K | 944711214 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005/2,5 | m | 56,600 | 3,96 | 224,14 |
| 11 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005/2,5 | m | 56,600 | 169,00 | 9 565,40 |
| 12 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "424,500 VV0004 | m3 | 424,500 | 13,10 | 5 560,95 |
| 13 | K | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "424,500 VV0004*3 | m3 | 1 273,500 | 4,33 | 5 514,26 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 35 931,26 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 35 931,26 |
| 14 | K | 762361114 | Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005 | m | 141,500 | 40,10 | 5 674,15 |
| | VV | | | | 141,500 | | |
| 15 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005*2*0,08*0,08 | m3 | 1,811 | 9 150,00 | 16 570,65 |
| | VV | | | | 1,811 | | |
| 16 | K | 762361810 | Demontáž spádových klínů z prken fošen průřezové pl do 120 cm2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005 | m | 141,500 | 40,30 | 5 702,45 |
| | VV | | | | 141,500 | | |
| 17 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "141,500 VV0005*2*0,08*0,08 | m3 | 1,811 | 1 620,00 | 2 933,82 |
| | VV | | | | 1,811 | | |
| 18 | K | 998762122 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,037 | 4 870,00 | 5 050,19 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 3 070,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 3 070,00 |
| 19 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | soub | 1,000 | 3 070,00 | 3 070,00 |

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025092401
Stavba: Oprava atik a střešních pláštů Ohradní 1370, Praha 4

Datum: 24. 9. 2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|----------------|
| SO_01 | vícepráce | | |
| <u>VV0001</u> | Výkaz (1) | | 9,603 |
| | délka zděné atiky*0,350 | | 8,198 |
| | délka zděné atiky*0,060 | | 1,405 |
| Použití figury: | | | |
| 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 9,603 |
| 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 9,603 |
| <u>VV0002</u> | Výkaz (2) | | 0,010 |
| | délka zděné atiky*1,110*0,4/1000 | | 0,010 |
| Použití figury: | | | |
| 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,010 |
| <u>VV0003</u> | Výkaz (3) | | 0,619 |
| | délka zděné atiky*0,170*0,120 | | 0,478 |
| | délka zděné atiky*0,060*0,100 | | 0,141 |
| Použití figury: | | | |
| 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,619 |
| <u>VV0004</u> | Výkaz (4) | | 7,027 |
| | délka zděné atiky*0,300 | | 7,027 |
| Použití figury: | | | |
| 767991911 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | 7,027 |
| <u>VV0005</u> | Výkaz (6) | | 108,860 |
| | plocha kancelář | | 64,030 |
| | plocha sklad | | 44,830 |
| Použití figury: | | | |
| 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 108,860 |
| 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 108,860 |
| | délka zděné atiky | | 23,423 |
| | 16,929+2,995+3,499 | | 23,423 |
| | plocha kancelář | | 64,030 |
| | 26,210+37,820 | | 64,030 |
| | plocha sklad | | 44,830 |
| | 44,830 | | 44,830 |
| SO_02 | Provizorní zastřešení | | |
| <u>VV0001</u> | Výkaz (7) | | 538,685 |
| | 424,500 | | 424,500 |
| <u>VV0002</u> | Výkaz (8) | | 153,910 |
| | 141,500 | | 141,500 |
| <u>VV0003</u> | Výkaz (9) | | 153,910 |
| | 141,500 | | 141,500 |
| <u>VV0004</u> | Výkaz (10) | | 424,500 |
| | 424,500 | | 424,500 |
| Použití figury: | | | |
| 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 424,500 |
| 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 13 159,500 |
| 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 424,500 |
| 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 424,500 |
| 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 1 273,500 |
| <u>VV0005</u> | Výkaz (11) | | 141,500 |
| | 141,500 | | 141,500 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|-----------|
| Použití figury: | | | |
| 762361114 | Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 141,500 |
| 762361810 | Demontáž spádových klínů z prken fošen průřezové pl do 120 cm2 | m | 141,500 |
| 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1,811 |
| 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 141,500 |
| 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití | m2 | 4 386,500 |
| 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 141,500 |
| 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 56,600 |
| 944711214 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití | m | 56,600 |
| 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 56,600 |
| 28329207 | plachta krycí PVC olemovaná s oky 570g/m2 | m2 | 141,500 |
| 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 1,811 |