

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **„Společnost I/14 Solnice obchvat“**
se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: **MADOS MT s.r.o.** **2025-MT-51**
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 13982
IČO 25297899
DIČ CZ 25297899
se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zástupce Ing. Josef Šalda, prokurista
bankovní spojení KB, a.s.,
číslo účtu 19-8575810297/0100

Druhý společník: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Čes-
kých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO 48035599
DIČ CZ 48035599
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 01 České Budějovice
zástupce 
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 0430201005/2100

Třetí společník: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2144
IČO 25317628
DIČ CZ 25317628
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zástupce Ing. Vilém Huryta, prokurista
bankovní spojení KB, a.s.
číslo účtu 250048-621/0100

Čtvrtý společník: MDS solution s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856

IČO 07674856

DIČ CZ 07674856

se sídlem Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce Ing. Radka Bursová, jednatelka společnosti

bankovní spojení KB, a.s.

číslo účtu 115-8411520277/0100

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**I/14 Solnice, obchvat**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-048050, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 4 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. S ohledem na charakter a rozsah víceprací dle změnových listů, zejména poté ZL č. 2 dochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Bližší odůvodnění změny spočívající ve víceprací a méněprací je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 3 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 1, 2, 4 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	269 583 827,55
Cena víceprací dle změnových listů č. 1 až 4 v Kč bez DPH	61 301 156,54
Cena méněprací dle změnových listů č. 1 až 4 v Kč bez DPH	-13 052 595,22
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	317 832 388,87
DPH v Kč samostatně	66 744 801,66
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	384 577 190,53

3. V čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší písm. C a nahrazuje se následujícím zněním:

C	Termín pro dokončení stavebních prací	24 měsíců od zahájení stavebních prací
---	---------------------------------------	--

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/24/1649/2025 ze dne 27.10. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 1 až 4

Za objednatele

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

Ing. Josef Šalda, prokurista MADOS MT s.r.o.
Vedoucí společník spol. „Společnost I/14 Solnice obchvat“

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Druhý společník spol. „Společnost I/14 Solnice obchvat“

(na základě PM)
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Druhý společník spol. „Společnost I/14 Solnice obchvat“

Ing. Vilém Huryta, prokurista

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Třetí společník spol. „Společnost I/14 Solnice obchvat“

Ing. Radka Bursová,

jednatelka společnosti MDS solution s.r.o.

Čtvrtý společník spol. „Společnost I/14 Solnice obchvat“

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 810.2 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o. adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
„I/14 Solnice, obchvat“		SO 810.2 / ZL 1		1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.5.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí				
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.		KD 3, 25.7. 2025		D
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Dle geodetického zaměření po skryvkách ornice, které bylo provedeno v rámci záchranného archeologického průzkumu, bylo skryto výrazně větší množství ornice než předpokládala PDPS. Veškerá sejmutá ornice v rámci provádění ZAV byla ponechána v budoucí trase obchvatu v rulíkách. V rámci provádění této stavby byla skryta ornice již jen na zbylých plochách, které nebyly skryty v rámci ZAV. Následně byla část ornice v množství dle PDPS naložena a převezena na mezideponii stavby pro zpětné ohumusování všech stavebních objektů. Přebytek skryté ornice bude nutné naložit, odvézt a rozprostřít na zemědělských plochách na základě smlouvy o využití ornice. 2. Mezi dokončením ZAV (začátek jara) a zahájením stavebních prací (červenec) vznikla značná časová prodleva. V této době došlo v místech se skrytou ornici k zaplevelení půdy a růstu značného množství vegetace. Před samotným zahájením prací Zhotovitele na staveništi je nutné tuto vegetaci posekat (mulčováním) a následně provést odstranění drnu a zbylé vegetace v trvalém záboru stavby. Skrytý drn a vegetace budou převezeny na deponii stavby, kde budou přetříděny (z důvodu eliminace množství biodopadu ukládaného na skládku) a následně tento biodpad bude odvezen na skládku. Tyto práce nejsou součástí Zadávací dokumentace (PDPS). V rámci této změny vznikly nové položky 11130 (sejmutí drnu), 11110 (odstranění travin) a 125738 (vykopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 20km), které byly oceněny v souladu s SOD dle ceníku OTSKP 2025. Nové položky 14212R (poplatku za zemník - uložení drnu na skládku - biodpad) a 12843R (třídění - separace drnu) byly oceněny v souladu s SOD na základě 3 nabídek různých dodavatelů, respektive skládek. Zdůvodnění změny množství u každé jednotlivé položky rozpočtu je uvedeno ve změnovém soupisu prací. Koncept RDS SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice byl odsouhlasen autorským dozorem (Ing. Marek Surovčík, Pudis a též TDI (Ing. Jan Kušnýr, Bung CZ).				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 398 839,19		11 392 853,53		9 994 014,34
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
Objednatel	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
TDS	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
Supervize	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě změny stavby. Ostatní práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
Zhotovitel	jméno	datum	25. 07. 2025	podp
*) kategorie změn A - požadavek objednatel B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna				

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

D20-036 - I/14 Solnice, obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

[SO 810.2] - Příprava území – skryvka ornice

Číslo a název SO/PS:

[SO 810.2] - Příprava území – skryvka ornice

Číslo a název rozpočtu:

[SO 810.2] - Příprava území – skryvka ornice

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně č. 1 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[SO 810.2] - Příprava území – skryvka ornice													
[SO 810.2] - Příprava území – skryvka ornice													
1		Zemní práce											
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16 096,000	808,140	808,140	91,50	1 472 784,00	-1 398 839,19	0,00	73 944,81	-1 388 839,19	-94,98
2	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 146,940	39 837,950	39 837,950	80,00	251 755,20	0,00	2 935 280,80	3 187 036,00	2 935 280,80	1 165,93
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16 096,000	16 096,000	16 096,000	5,00	80 480,00	0,00	0,00	80 480,00	0,00	0,00
4	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3 146,940	21 349,767	21 349,767	37,30	117 380,86	0,00	678 965,45	796 346,31	678 965,45	578,43
5	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	16 096,000	16 096,000	16 096,000	13,00	209 248,00	0,00	0,00	209 248,00	0,00	0,00
6	18230.1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3 200,323	3 200,323	3 200,323	37,30	119 372,05	0,00	0,00	119 372,05	0,00	0,00
7	12573.c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 200,323	3 200,323	3 200,323	80,00	256 025,84	0,00	0,00	256 025,84	0,00	0,00
Nové položky													
101	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	61 010,440	61 010,440	38,55	0,00	0,00	2 351 952,46	2 351 952,46	2 351 952,46	100,00
102	11110.	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	0,000	61 010,440	61 010,440	2,61	0,00	0,00	159 237,25	159 237,25	159 237,25	100,00
103	14212R.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - DRNU (ULOŽENÍ DRNU NA SKLÁDKU - BIOODPAD)	t	0,000	4 392,750	4 392,750	550,00	0,00	0,00	2 416 012,50	2 416 012,50	2 416 012,50	100,00
104	12843R.	TRÍDĚNÍ - SEPARACE DRNU	t	0,000	8 236,410	8 236,410	115,00	0,00	0,00	947 187,15	947 187,15	947 187,15	100,00
105	125738.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	3 660,620	3 660,620	520,19	0,00	0,00	1 904 217,92	1 904 217,92	1 904 217,92	100,00
									2 507 045,95	-1 398 839,19	11 392 853,53	12 501 060,29	409,12

CELKEM SO 810.2

2 507 045,95 -1 398 839,19 11 392 853,53 12 501 060,29 9 994 014,34

CELKEM změnový list č. 1:

2 507 045,95 -1 398 839,19 11 392 853,53 12 501 060,29 9 994 014,34

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL1	Číslo změny stavby: 2
„I/14 Solnice, obchvat“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Hlavní trasa silnice I/14			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o. adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL1	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Hlavní trasa silnice I/14			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.5.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.		22.08.2025	D
Popis a zdůvodnění změny:			
Předkládaná změna vychází ze zpracované realizační dokumentace stavby (RDS). Změny v rozpočtu jsou zapříčiněny zejména těmito skutečnostmi: 1) Dle vyjádření geotechnika (Ing. Hynek Janků, PhD.) ze dne 11.8. 2025, ke geologickým poměrům na základě provedeného doplňkového GTP je po provedených skryvkách nutné provést v části trasy silnice sanaci z lomového kamene. Dle PDPS bylo uvažováno s úpravou podloží násypu pojivy do hloubky 0,4 m ze zemin vhodných do násypu získaných v místě stavby. Z důvodu zastižené hladiny podzemní vody v dosahu kapilárního vztlínání navržené vrstvy upravených zemin však není jejich úprava pojivy možná. Vysoce plastické jíly budou odtěženy a nahrazeny sanací z lomového kamene fr. 0/300 ve staničení 0,420 – OP1 SO 203 a OP2 SO 203 – 0,720 v tl. 1,0 m. V km 0,720 – 0,760 bude provedena sanace z lomového kamene fr. 0/300 do hloubky 0,6m. V km 1,260 – 1,650 bude provedena sanace z lomového kamene fr. 0/300 do hloubky 0,5m. Do rozpočtu doplněna položka 21451 Sanační vrstvy z lomového kamene v ceně v souladu s SoD dle ceníku OTSKP 2025. Dále byla dle vyjádření geotechnika stavby doplněna první vrstva násypu v místě retenčních příkopů z kamenitého nakupovaného materiálu, aby se zamezilo vztlínání (navýšení množství položky 45152 Podkladní a výplňové vrstvy z kam.drc.) Tato vrstva bude z obou stran oddělena separační geotextilií z polypropyleny (navýšení množství položky 21461C Separální geotextilie do 300g/m2) 2) Akreditovanou zkušební laboratoří byly odebrány vzorky zemin k ověření vlastností pro podloží násypu a násyp. Na základě jejich vyhodnocení lze využít zeminy ze stavby po promísení s minimálně 3% pojiva na bázi vápna - z tohoto důvodu do rozpočtu doplněna položka 215669 příplatku za přídavek každého 0,5% pojiva při zlepšení zemin v ceně v souladu s SoD dle ceníku OTSKP 2025 3) Na základě zpracování detailů a rozkreslení příčných řezů došlo k upřesnění některých výměr. Výměry byly upraveny také na základě skutečné provedené skryvky ornice. Zdůvodnění změny množství u každé jednotlivé položky rozpočtu je uvedeno ve změnovém soupisu prací. Koncept RDS spodní stavby byl odsouhlasen autorským dozorem (Ing. Marek Surovčík, Pudis) a též TDI (Ing. Jan Kušník, Bung CZ) Výše uvedené změny byly projednány a odsouhlaseny na KD č. 5 dne 22.8.2025.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-8 056 659,37		36 344 397,86	28 287 738,49
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsané, zdůvodněné, dokladované a oceněné výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - požadavek objednatatele B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum: **Změna soupisu prací (SO/PS)**

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

D20-036 - I/14 Solnice, obchvat

[SO 101] - Hlavní trasa silnice I/14

[SO 101] - Hlavní trasa silnice I/14

[SO 101] - Hlavní trasa silnice I/14

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 1 až 2	množství ve změně č. 2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně č. 2 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0													
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19 413,790	19 466,290	19 466,290	10,32	200 350,31	0,00	541,80	200 892,11	541,80	0,27
		Všeobecné konstrukce a práce						200 350,31	0,00	541,80	200 892,11	541,80	0,27
1		Zemní práce											
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	18 352,050	24 920,270	24 920,270	124,47	2 264 279,66	0,00	817 546,34	3 101 826,01	817 546,34	35,79
4	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	22 446,846	20 582,226	20 582,226	124,47	2 793 958,92	-232 089,25	0,00	2 561 869,67	-232 089,25	-8,31
5	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	7 622,010	14 090,230	14 090,230	10,32	77 627,14	0,00	67 784,03	145 411,17	67 784,03	87,32
6	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 519,142	4 455,640	4 455,640	82,54	290 469,98	0,00	77 298,54	367 768,53	77 298,54	26,61
8	12583.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	14 690,626	12 826,006	12 826,006	10,32	151 607,26	-19 242,88	0,00	132 364,38	-19 242,88	-12,69
13	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	472,500	525,000	525,000	201,59	95 251,28	0,00	10 583,48	105 834,75	10 583,48	11,11
14	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	9 185,600	1 890,160	1 890,160	231,10	2 122 792,16	-1 685 976,18	0,00	436 815,98	-1 685 976,18	-79,42
16	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	8 068,590	22 707,366	22 707,366	274,33	2 218 942,89	0,00	4 010 368,82	6 229 311,71	4 010 368,82	180,73
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	43 765,490	48 521,590	48 521,590	5,16	225 829,93	0,00	24 541,48	250 371,40	24 541,48	10,87
18	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19 413,790	19 466,290	19 466,290	10,32	200 350,31	0,00	541,80	200 892,11	541,80	0,27
19	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36 797,150	15 028,874	15 028,874	274,33	10 094 562,16	-5 971 691,16	0,00	4 122 871,00	-5 971 691,16	-59,16
23	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3 480,184	3 343,117	3 343,117	157,85	549 347,04	-21 636,03	0,00	527 711,02	-21 636,03	-3,94
24	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	38,958	1 112,522	1 112,522	157,85	6 149,52	0,00	169 462,08	175 611,60	169 462,08	2 755,70
25	18246	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE	M2	805,000	144,000	144,000	154,76	124 581,80	-102 296,36	0,00	22 285,44	-102 296,36	-82,11
								21 235 750,06	-8 032 931,85	5 178 126,57	18 380 944,78	-2 854 805,29	-13,44
2		Základy											
26	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	472,500	525,000	525,000	878,60	415 138,50	0,00	46 126,50	461 265,00	46 126,50	11,11
27	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOĐOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 205,000	2 730,000	2 730,000	35,80	78 939,00	0,00	18 795,00	97 734,00	18 795,00	23,81
28	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	892,000	887,000	887,000	763,46	681 006,32	-3 817,30	0,00	677 189,02	-3 817,30	-0,56
29	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	32 404,750	70 509,687	70 509,687	24,86	805 582,09	0,00	947 288,73	1 752 870,82	947 288,73	117,59
30	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 739,400	2 394,900	2 394,900	35,75	62 183,55	0,00	23 434,13	85 617,68	23 434,13	37,69
4		Vodorovné konstrukce						2 042 849,46	-3 817,30	1 035 644,36	3 074 676,51	1 031 827,06	50,51

32	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,340	1,373	1,373	4 652,97	6 234,98	0,00	153,55	6 388,53	153,55	2,46
33	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3 108,500	12 568,950	12 568,950	810,81	2 520 402,89	0,00	7 670 627,46	10 191 030,35	7 670 627,46	304,34
34	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	1,340	1,373	1,373	980,12	1 313,36	0,00	32,34	1 345,70	32,34	2,46
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,680	2,746	2,746	10 317,00	27 648,56	0,00	680,92	28 330,48	680,92	2,46
								2 555 600,79	0,00	7 671 494,28	10 227 095,06	7 671 494,28	300,18
9		Ostatní konstrukce a práce											
58	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	315,000	293,000	293,000	905,01	285 078,15	-19 910,22	0,00	265 167,93	-19 910,22	-6,98
								285 078,15	-19 910,22	0,00	265 167,93	-19 910,22	-6,98
		Nové položky											
101	895122.	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DILČU SK 80	KUS	0,000	12,000	12,000	8 511,53	0,00	0,00	102 138,36	102 138,36	102 138,36	100,00
102	272315.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	2,520	2,520	5 592,29	0,00	0,00	14 092,57	14 092,57	14 092,57	100,00
103	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	15 213,530	15 213,530	1 334,02	0,00	0,00	20 295 153,29	20 295 153,29	20 295 153,29	100,00
104	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	2 673,740	2 673,740	206,34	0,00	0,00	551 699,51	551 699,51	551 699,51	100,00
105	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	45 414,732	45 414,732	32,93	0,00	0,00	1 495 507,12	1 495 507,12	1 495 507,12	100,00
								0,00	0,00	22 458 590,86	22 458 590,86	22 458 590,86	100,00
CELKEM SO 101				57 268 098,25	-8 056 659,37	36 344 397,86	54 607 367,26	28 287 738,49	49,40				

CELKEM změnový list č. 1:

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Váš dopis zn.:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel./E-mail	Místo, datum
		JH/2024-112			Habrovany 11.08.2025

Stavba: I/14 Solnice, obchvat**Věc: Vyjádření geotechnika k geologickým poměrům v hlavní trase**

Na základě požadavku zástupce firmy MADOS MT Ing. Rouse byl, za účasti zhotovitele a zástupce AZL QCONTROL, proveden dne 15.07.2025 doplňkový GTP po provedených skrývkách. Při tomto průzkumu bylo využito 4 kopaných sond, ze kterých byly odebrány poloporušené vzorky zemin pro realizaci průkazních zkoušek do násypů a do AZ. Zeminy byly zaříděny jako vysoce plastické jíly, které jsou vhodné do násypů až po úpravě pojivy v množství min. 2%.




Obr. 1 Snímek skladby podloží hlavní trasy po provedených skrývkách v km 1,400.

Podloží hlavní trasy je tvořeno tenkou vrstvou vysoce plastických jílu, pod kterými se již přímo nachází slínovce v různém stupni zvětrání, které s hloubkou klesá. Ve vrstvě vysoce plastických jílu jsou na většině hlavní trasy položeny meliorace, které pomáhají odvodnit hypodermický odtok mělce zasáklé podzemní vody. Podzemní voda tedy proudí na povrchu těchto jílu a znemožňuje tímto použití upravených zemin v podloží zemních těles. Tento mělký oběh podzemní vody také potvrzuje velmi vysoké přirozené vlhkosti na odebraných vzorcích zemin viz protokoly AZL QCONTROL.

Zemní tělesa je nutno založit na vrstvě hrubozrnného kameniva (LK) tl. min. 0,5 m, která svou propustností zabezpečí pohyb mělkého oběhu podzemní vody a přeruší kapilární vztlínání vody

do vrstev násypů. Svými smykovými parametry navíc zpevní bázi násypů a zabezpečí jejich dlouhodobou stabilitu.

Dle PoGTP viz obr. 2 se zde nachází jíly tř. F6/F8 do hl. 0,6-1,0 m pod původním terénem (viz žlutá šrafa). Kopanou sondou viz obr. 1 bylo skalní podloží zastíženo již do 0,1 m pod úroveň pod provedenými skrývkami. ZS je tvořena, v souladu s předpoklady PoGTP, homogenně středně až vysoce plastickým jílem, světle hnědé až šedé barvy, tuhé až tuhé-měkké konzistence, místy s příměsí klastik (úlomky matečné horniny – slínovce). Podložní horniny – slínovce jsou pak na obr. 2 značeny zelenou barvou.

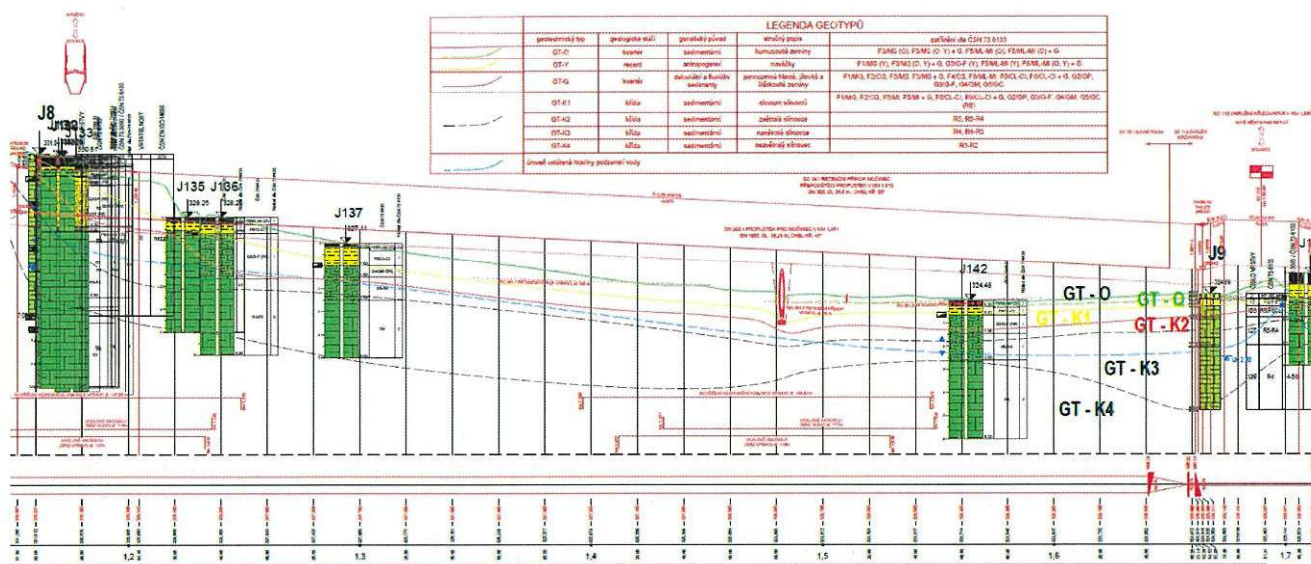

Obr. 2 Výřez z podélného geologického profilu (PoGTP).

Zvětralý slínovec byl na vrstevních plochách mokrý, hladinu podzemní vody je tedy možno umístit nejhluběji na povrchu skalního podloží. Na okolním povrchu po skrývkách jsou ještě patrné stopy/zbytky dlouhodobě stojící vody díky velmi nízké propustnost těchto jíílů.

Dle PDPS je uvažováno s úpravou podloží násypu pojivy na hl. 0,4 m ze zemin vhodných do podloží násypu získaných v místě stavby. Díky zastížení hladiny podzemní vody v dosahu kapilárního vztlínání navržené vrstvy z upravených zemin však není jejich úprava pojivy možná, neboť je toto řešení z dlouhodobého hlediska nefunkční – dojde k vyplavení pojiva. Toto platí pro jakékoli, i třeba dovezené zeminy z jiného zemníku. Je nutno proto zemní tělesa založit na vrstvě z lomového kamene. Mocnost celoplošné sanace doporučuji min 0,5 m.

Pro další konzultace jsem plně k dispozici

S pozdravem

Ing. Hynek Janků, Ph.D.
inženýrský geolog, hydrogeolog,
geotechnik specialista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat“		Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 520 Přeložka plynovodu STL GasNet		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 520 / ZL 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o. adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„I/14 Solnice, obchvat“	SO 520 / ZL 1	3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 520 Přeložka plynovodu STL GasNet		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.	05.09.2025	D

Popis a zdůvodnění změny:

Předkládaná změna vychází ze zpracované realizační dokumentace stavby (RDS).

Změny v rozpočtu jsou zapříčiněny zejména těmito skutečnostmi:

- Došlo k úpravě trasy přeložky. Posun o cca 0,7 m směrem ke středu účelové komunikace z důvodu zajištění maximálního odstupu od navrhovaného základu mostu. Délka přeložky se nemění.

Jiné pozemky nebudou dotčeny. Hranice dočasného záboru nebude překročena.

- Doplněna chránička PE-dn160 v místě křížení plynovodu s mostní estakádou dle požadavků definovaných ČSN 73 6201.

- Doplnění ochranných trubek PE-dn160 v místě křížení navrhovaných propustků (SO 391) na základě požadavku správce plynovodu specifikovaného ve stanovisku zn.5003384521 ze dne 18.08.2025

- Změna technologie odstavení stávajícího plynovodu během propojování přeložky. Jedná se o požadavek správce plynovodu uvedený ve stanovisku zn.5003384521 ze dne 18.08.2025

- Úprava nivelety plynovodu s ohledem na upřesnění hloubky propustků DN 500 (SO 391).

Z důvodu snížení rizika poškození plynovodu během výstavby propustků je mezi potrubími navržena svislá vzdálenost cca 0,5 m.

- Změna v tloušťkách konstrukce vozovky na základě zastižených podmínek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-40 508,50	147 105,14	106 596,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	05. 09. 2025	pod	
Objednatel	jméno		datum	05. 09. 2025	pod	
TDS	jméno		datum	05. 09. 2025	pod	
Supervize	jméno		datum	05. 09. 2025	pod	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jak jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny. Evidenční list změny představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Ostatní zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.

Objednatel	jméno		datum	05. 09. 2025	
Zhotovitel	jméno		datum	05. 09. 2025	

*) kategorie změn

A - požadavek objednatele

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

D20-036 - I/14 Solnice, obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

[SO 520] - Přeložka plynovodu STL GasNet

Číslo a název SO/PS:

[SO 520] - Přeložka plynovodu STL GasNet


Číslo a název rozpočtu:

[SO 520] - Přeložka plynovodu STL GasNet


č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	mínus práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně č. 1 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		[SO 520] - Přeložka plynovodu STL GasNet [SO 520] - Přeložka plynovodu STL GasNet Všeobecné konstrukce a práce											
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	75,100	117,100	117,100	100,00	7 510,00	0,00	4 200,00	11 710,00	4 200,00	55,93
2		POPLATKY ZA SKLÁDKU		8,230	8,230	8,230	150,00	1 234,50	0,00	0,00	1 234,50	0,00	0,00
								8 744,50	0,00	4 200,00	12 944,50	4 200,00	48,03
1		Zemní práce											
3	12373	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	8,230	8,230	8,230	931,00	7 662,13	0,00	0,00	7 662,13	0,00	0,00
4	12383	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	75,100	117,100	117,100	162,00	12 166,20	0,00	6 804,00	18 970,20	6 804,00	55,93
5	12573.a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	75,100	117,100	117,100	531,00	39 878,10	0,00	22 302,00	62 180,10	22 302,00	55,93
6	12573.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,100	117,100	117,100	25,00	1 877,50	0,00	1 050,00	2 927,50	1 050,00	55,93
7	12583.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,100	117,100	117,100	25,00	1 877,50	0,00	1 050,00	2 927,50	1 050,00	55,93
8	13283	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,200	64,200	64,200	1 184,00	33 388,80	0,00	42 624,00	76 012,80	42 624,00	127,66
9	171101	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,800	26,800	26,800	1 323,00	35 456,40	0,00	0,00	35 456,40	0,00	0,00
10	17111	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	82,300	82,300	82,300	25,00	2 057,50	0,00	0,00	2 057,50	0,00	0,00
								134 364,13	0,00	73 830,00	208 194,13	73 830,00	54,95
4		Vodorovné konstrukce											
11	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,700	6,700	6,000	1 037,00	6 947,90	0,00	0,00	6 947,90	0,00	0,00
								6 947,90	0,00	0,00	6 947,90	0,00	0,00
5		Komunikace											
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	16,460	16,460	16,460	950,00	15 637,00	0,00	0,00	15 637,00	0,00	0,00
13	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,115	4,115	4,115	780,00	3 209,70	0,00	0,00	3 209,70	0,00	0,00
14	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	32,300	82,300	82,300	13,50	1 111,05	0,00	0,00	1 111,05	0,00	0,00
15	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	82,300	0,000	0,000	400,00	32 920,00	-32 920,00	0,00	0,00	-32 920,00	-100,00
16	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	32,300	82,300	82,300	6,00	493,80	0,00	0,00	493,80	0,00	0,00
								53 371,55	-32 920,00	0,00	20 451,55	-32 920,00	-61,68
8		Potrubi											
17	87326 R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM	M	30,000	80,000	80,000	660,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00
18	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM	M	75,000	75,000	75,000	1 130,00	84 750,00	0,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00

19	891826	NAVRTÁVACÍ PASY DN DC 80MM	KUS	2,000	2,000	2,000	2 960,00	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00
20	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	0,123	0,000	0,000	18 500,00	2 275,50	-2 275,50	0,00	0,00	-2 275,50	-100,00
21	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	75,000	75,000	75,000	15,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00
22	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	75,000	75,000	75,000	8,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
23	899321	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE	KUS	2,000	2,000	2,000	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
24	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	75,000	75,000	75,000	150,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce						218 720,50	-2 275,50	0,00	216 445,00	-2 275,50	-1,04
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	77,500	77,500	77,500	229,00	17 747,50	0,00	0,00	17 747,50	0,00	0,00
26	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	77,600	77,600	77,600	45,00	3 492,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00
27	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	74,500	74,500	74,500	156,00	11 622,00	0,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00
28	96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	155,000	74,500	74,500	66,00	10 230,00	-5 313,00	0,00	4 917,00	-5 313,00	-51,94
		Nové položky						43 091,50	-5 313,00	0,00	37 778,50	-5 313,00	-12,33
101	87634.a	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	21,000	21,000	616,96	0,00	0,00	12 956,16	12 956,16	100,00	100,00
102	87634.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	2,500	2,500	616,96	0,00	0,00	1 542,40	1 542,40	100,00	100,00
103	899302.	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIČHAČKY	KUS	0,000	2,000	2,000	1 893,39	0,00	0,00	3 786,78	3 786,78	100,00	100,00
104	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM	M2	0,000	82,300	82,300	320,00	0,00	0,00	26 336,00	26 336,00	100,00	100,00
105	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	82,300	82,300	12,38	0,00	0,00	1 018,87	1 018,87	100,00	100,00
106	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	0,000	82,300	82,300	284,75	0,00	0,00	23 434,93	23 434,93	100,00	100,00
		CELKEM SO 520						465 240,08	-40 508,50	147 105,14	571 836,72	106 596,64	22,91
		CELKEM změnový list č. 1:						465 240,08	-40 508,50	147 105,14	571 836,72	106 596,64	

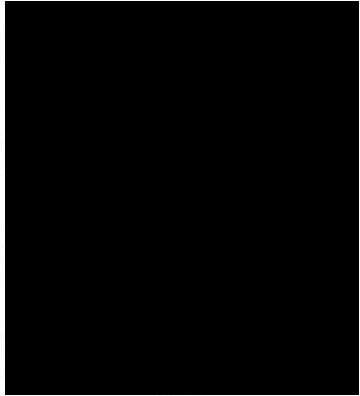

Za zhotovitele:
Datum:



Za objednavatele: Zdeněk Karm
Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 1	Číslo změny stavby: 4																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Estakáda v km 0,068 - 0,324																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>„Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>25297899</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	„Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.		adresa:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		IČ:	25297899									
Zhotovitel:	název:	„Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.																			
	adresa:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí																			
	IČ:	25297899																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
„I/14 Solnice, obchvat“		SO 201 / ZL 1		4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 201 Estakáda v km 0,068 - 0,324				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.5.2025 (dále jen Smlouva):				
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				
Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí				
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Zhotovitel: „Společnost I/14 Solnice obchvat“, zastoupen vedoucím účastníkem MADOS MT s.r.o.		22.08.2025		D
Popis a zdůvodnění změny:				
Předkládaná změna vychází ze zpracované realizační dokumentace stavby (RDS) pro část Založení. Změny v rozpočtu jsou zapříčiněny zejména těmito skutečnostmi: Došlo ke změně založení části mostu na mikropilotách. U podpěr O1 až P7 je v rámci RDS navrženo založení na ocelových trubkových mikropilotách z důvodu již provedené přeložky nadzemního elektrického vedení. Původně navržené velkopřůměrové piloty dle PDPS nelze u podpěr O1 až P7 realizovat z technologických důvodů (prostorová kolize vrtné soupravy s nadzemním vedením VVN). Do rozpočtu byly doplněny nové položky týkající se mikropilotového založení oceněné v souladu s SoD v cenové úrovni OTSKP 2025. Dále byla doplněna položka prou zatěžovací zkoušku mikropilot, která je požadována. Dodavatel této zkoušky a tím i rozpočtová cena vzešel z poptávkového řízení provedeného Zhotovitelem (doloženy nabídky oslovených subjektů) Podrobný výpočet změn množství jednotlivých položek a zdůvodnění je uvedeno v "Změnový soupis prásí SO 201-založení.xlsx" Předložená změna RDS byla rovněž schválena autorským dozorem objednatele. Výše uvedené změny byly projednány a odsouhlaseny na KD č. 5 dne 22.8.2025.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 556 588,16		13 416 800,01		9 860 211,85
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22. 08. 2025	p
Objednatel	jméno	datum	22. 08. 2025	p
TDS	jméno	datum	22. 08. 2025	p
Supervize	jméno	datum	22. 08. 2025	p
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Ostatní zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují p				
Objednatel	jméno	datum	22. 08. 2025	p
Zhotovitel	jméno	datum	22. 08. 2025	p
*) kategorie změn				
A - požadavek objednatele				
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek				
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla				
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna				

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZL 4

Změna soupisu prací (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	904,746	904,746	0,000	10,32	9 336,98	0,00	0,00	9 336,98	0,00	0,00
2	02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD MIKROSITĚ	KUS	15,000	15,000	0,000	67 060,50	1 005 907,50	0,00	0,00	1 005 907,50	0,00	0,00
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	12 380,40	12 380,40	0,00	0,00	12 380,40	0,00	0,00
110	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	28 887,60	28 887,60	0,00	0,00	28 887,60	0,00	0,00
4	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	571,760	571,760	0,000	36,11	20 646,25	0,00	0,00	20 646,25	0,00	0,00
5	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	336,000	336,000	0,000	113,49	38 132,64	0,00	0,00	38 132,64	0,00	0,00
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	292,400	292,400	0,000	183,54	53 667,10	0,00	0,00	53 667,10	0,00	0,00
7	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 995,443	1 995,443	0,000	10,32	20 592,97	0,00	0,00	20 592,97	0,00	0,00
8	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	53,400	53,400	0,000	82,54	4 407,64	0,00	0,00	4 407,64	0,00	0,00
9	12573.c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	904,746	904,746	0,000	10,32	9 336,98	0,00	0,00	9 336,98	0,00	0,00
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I	M3	1 555,513	1 555,513	0,000	183,54	285 498,86	0,00	0,00	285 498,86	0,00	0,00
11	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	174,000	174,000	0,000	128,96	22 439,04	0,00	0,00	22 439,04	0,00	0,00
12	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3	409,247	409,247	0,000	334,58	136 925,86	0,00	0,00	136 925,86	0,00	0,00
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 607,789	2 607,789	0,000	5,16	13 456,19	0,00	0,00	13 456,19	0,00	0,00
14	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	904,746	904,746	0,000	10,32	9 336,98	0,00	0,00	9 336,98	0,00	0,00
15	17171	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	65,676	65,676	0,000	334,58	21 973,88	0,00	0,00	21 973,88	0,00	0,00
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 054,120	1 054,120	0,000	334,58	352 687,47	0,00	0,00	352 687,47	0,00	0,00
17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	69,278	69,278	0,000	701,56	48 602,67	0,00	0,00	48 602,67	0,00	0,00
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	488,750	488,750	0,000	16,51	8 069,26	0,00	0,00	8 069,26	0,00	0,00
19	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	53,400	53,400	0,000	253,80	13 552,92	0,00	0,00	13 552,92	0,00	0,00
20	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,000	20,000	0,000	966,70	19 334,00	0,00	0,00	19 334,00	0,00	0,00
21	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,537	1,537	0,000	3 972,05	6 105,04	0,00	0,00	6 105,04	0,00	0,00
22	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,808	1,808	0,000	80 988,45	146 427,12	0,00	0,00	146 427,12	0,00	0,00
23	21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	57,480	57,480	0,000	397,20	22 831,06	0,00	0,00	22 831,06	0,00	0,00
24	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	670,503	365,295	-305,208	4 632,33	3 105 991,16	-1 413 824,17	0,00	1 692 166,99	-1 413 824,17	-45,52
25	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	53,640	31,527	-22,113	30 500,15	1 636 028,05	-674 449,82	0,00	961 578,23	-674 449,82	-41,22
26	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	4,430	4,430	0,000	32 498,55	143 968,58	0,00	0,00	143 968,58	0,00	0,00
27	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	48,000	48,000	0,000	670,61	32 189,28	0,00	0,00	32 189,28	0,00	0,00
28	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	121,260	121,260	0,000	1 568,18	190 157,51	0,00	0,00	190 157,51	0,00	0,00
29	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	121,260	121,260	0,000	515,85	62 551,97	0,00	0,00	62 551,97	0,00	0,00

Evidenční číslo a název Stavby:
D20-036 - I/14 Solnice, obchvat
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Estakáda v km 0,068 - 0,324
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201 - Estakáda v km 0,068 - 0,324

30	264115	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 300MM	M	104,000	104,000	0,000	1 134,87	118 026,48	0,00	0,00	118 026,48	0,00	0,00
31	264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	708,500	381,300	-327,200	2 168,63	1 536 474,36	-709 575,74	0,00	826 898,62	-709 575,74	-46,18
32	264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	190,000	106,000	-84,000	2 168,63	412 039,70	-182 164,92	0,00	229 874,78	-182 164,92	-44,21
33	264341	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	190,000	106,000	-84,000	2 168,63	412 039,70	-182 164,92	0,00	229 874,78	-182 164,92	-44,21
34	264441	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1000MM	M	95,000	53,000	-42,000	2 168,63	206 019,95	-91 082,46	0,00	114 937,39	-91 082,46	-44,21
35	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	13,220	13,220	0,000	4 652,97	61 512,26	0,00	0,00	61 512,26	0,00	0,00
36	272324	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	450,825	455,625	4,800	5 364,84	2 418 603,99	0,00	25 751,23	2 444 355,22	25 751,23	1,06
37	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B	T	53,195	53,195	0,000	28 887,60	1 536 675,98	0,00	0,00	1 536 675,98	0,00	0,00
38	28997G	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800GM2	M2	152,040	152,040	0,000	82,54	12 549,38	0,00	0,00	12 549,38	0,00	0,00
39	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	76,020	76,020	0,000	286,81	21 803,30	0,00	0,00	21 803,30	0,00	0,00
40	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 459,200	1 459,200	0,000	189,60	276 664,32	0,00	0,00	276 664,32	0,00	0,00
41	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	294,246	294,246	0,000	14 321,54	4 214 055,86	0,00	0,00	4 214 055,86	0,00	0,00
42	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B	T	45,608	45,608	0,000	28 887,60	1 317 505,66	0,00	0,00	1 317 505,66	0,00	0,00
43	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	164,867	164,867	0,000	5 836,33	962 218,22	0,00	0,00	962 218,22	0,00	0,00
44	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	0,392	0,392	0,000	36 109,50	14 154,92	0,00	0,00	14 154,92	0,00	0,00
45	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505. B500B	T	16,526	16,526	0,000	28 887,60	477 396,48	0,00	0,00	477 396,48	0,00	0,00
46	333367	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL TUHÁ	T	0,100	0,100	0,000	77 377,50	7 737,75	0,00	0,00	7 737,75	0,00	0,00
47	334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	256,854	256,854	0,000	13 002,52	3 339 749,27	0,00	0,00	3 339 749,27	0,00	0,00
48	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505. B500B	T	44,949	44,949	0,000	28 887,60	1 298 468,73	0,00	0,00	1 298 468,73	0,00	0,00
49	33794	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	20,884	20,884	0,000	114 518,70	2 391 608,53	0,00	0,00	2 391 608,53	0,00	0,00
50	34712	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	223,500	223,500	0,000	3 198,27	714 813,35	0,00	0,00	714 813,35	0,00	0,00
51	34719 R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DILCŮ HLINÍKOVÝCH	M2	670,500	670,500	0,000	2 548,30	1 708 635,15	0,00	0,00	1 708 635,15	0,00	0,00
52	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	28,500	28,500	0,000	6 715,34	191 387,19	0,00	0,00	191 387,19	0,00	0,00
53	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505. B500B	T	3,848	3,848	0,000	28 887,60	111 159,48	0,00	0,00	111 159,48	0,00	0,00
54	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPÍJATÉHO BETONU C40/50	M3	2 443,930	2 443,930	0,000	11 073,24	27 062 223,43	0,00	0,00	27 062 223,43	0,00	0,00
55	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B	T	400,565	400,565	0,000	28 887,60	11 571 361,49	0,00	0,00	11 571 361,49	0,00	0,00
56	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR. PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	72,426	72,426	0,000	73 118,00	5 295 644,27	0,00	0,00	5 295 644,27	0,00	0,00
57	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	23,700	23,700	0,000	1 114,24	26 407,49	0,00	0,00	26 407,49	0,00	0,00
58	428731	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN. VŠESMĚRNÉ	KUS	2,000	2,000	0,000	60 815,62	121 631,24	0,00	0,00	121 631,24	0,00	0,00
59	428732	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN. JEDNOSMĚRNÉ	KUS	2,000	2,000	0,000	60 815,62	121 631,24	0,00	0,00	121 631,24	0,00	0,00
60	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN. VŠESMĚRNÉ	KUS	12,000	12,000	0,000	76 889,51	922 674,12	0,00	0,00	922 674,12	0,00	0,00
61	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN. JEDNOSMĚRNÉ	KUS	13,000	13,000	0,000	79 520,34	1 033 764,42	0,00	0,00	1 033 764,42	0,00	0,00
62	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN. PEVNĚ	KUS	1,000	1,000	0,000	61 104,50	61 104,50	0,00	0,00	61 104,50	0,00	0,00
63	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ. Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	3,159	3,159	0,000	18 054,75	57 034,96	0,00	0,00	57 034,96	0,00	0,00
64	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	100,511	100,511	0,000	3 765,71	378 495,28	0,00	0,00	378 495,28	0,00	0,00
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	3,600	3,600	0,000	4 694,24	16 899,26	0,00	0,00	16 899,26	0,00	0,00
66	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	52,728	52,728	0,000	3 946,25	208 077,87	0,00	0,00	208 077,87	0,00	0,00
67	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9	M3	93,366	93,366	0,000	854,25	79 757,91	0,00	0,00	79 757,91	0,00	0,00
68	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	448,791	448,791	0,000	822,26	369 022,89	0,00	0,00	369 022,89	0,00	0,00
69	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	64,815	64,815	0,000	12 251,44	794 077,08	0,00	0,00	794 077,08	0,00	0,00
70	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPRTI TL. DO 150MM	M2	6,000	6,000	0,000	128,24	769,44	0,00	0,00	769,44	0,00	0,00

71	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	5 850,692	5 850,692	0,000	13,93	81 500,14	0,00	0,00	81 500,14	0,00	0,00	0,00
72	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 925,346	2 925,346	0,000	263,08	769 600,03	0,00	0,00	769 600,03	0,00	0,00	0,00
73	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 925,346	2 925,346	0,000	264,12	772 642,39	0,00	0,00	772 642,39	0,00	0,00	0,00
74	575F43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK	M2	2 949,046	2 949,046	0,000	567,44	1 673 406,66	0,00	0,00	1 673 406,66	0,00	0,00	0,00
75	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	2 925,346	2 925,346	0,000	4,13	12 081,68	0,00	0,00	12 081,68	0,00	0,00	0,00
76	576413	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	2 949,046	2 949,046	0,000	6,19	18 254,59	0,00	0,00	18 254,59	0,00	0,00	0,00
77	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	6,000	6,000	0,000	701,56	4 209,36	0,00	0,00	4 209,36	0,00	0,00	0,00
78	62592	ÚPRAVA POVrchu BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	262,088	262,088	0,000	25,79	6 759,25	0,00	0,00	6 759,25	0,00	0,00	0,00
79	711112	IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	65,760	65,760	0,000	479,74	31 547,70	0,00	0,00	31 547,70	0,00	0,00	0,00
80	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	3 634,329	3 634,329	0,000	649,97	2 362 204,82	0,00	0,00	2 362 204,82	0,00	0,00	0,00
81	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	761,340	761,340	0,000	479,74	365 245,25	0,00	0,00	365 245,25	0,00	0,00	0,00
82	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	308,262	308,262	0,000	407,52	125 622,93	0,00	0,00	125 622,93	0,00	0,00	0,00
83	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	157,248	157,248	0,000	510,69	80 304,98	0,00	0,00	80 304,98	0,00	0,00	0,00
84	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	1,800	1,800	0,000	1 547,55	2 785,59	0,00	0,00	2 785,59	0,00	0,00	0,00
85	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	28,500	28,500	0,000	657,19	18 729,92	0,00	0,00	18 729,92	0,00	0,00	0,00
86	87627	CHRAŇÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	1 093,200	1 093,200	0,000	169,20	184 969,44	0,00	0,00	184 969,44	0,00	0,00	0,00
87	87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	275,900	275,900	0,000	4 260,92	1 175 587,83	0,00	0,00	1 175 587,83	0,00	0,00	0,00
88	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	2,000	2,000	0,000	7 737,75	15 475,50	0,00	0,00	15 475,50	0,00	0,00	0,00
89	89911H	OCELOVÝ POKLOP A15	KUS	10,000	10,000	0,000	18 054,75	180 547,50	0,00	0,00	180 547,50	0,00	0,00	0,00
90	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	324,400	324,400	0,000	82,54	26 775,98	0,00	0,00	26 775,98	0,00	0,00	0,00
91	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	228,000	228,000	0,000	5 261,67	1 199 660,76	0,00	0,00	1 199 660,76	0,00	0,00	0,00
92	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	530,000	530,000	0,000	3 610,95	1 913 803,50	0,00	0,00	1 913 803,50	0,00	0,00	0,00
93	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,000	14,000	0,000	304,35	4 260,90	0,00	0,00	4 260,90	0,00	0,00	0,00
94	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	75,000	75,000	0,000	670,61	50 295,75	0,00	0,00	50 295,75	0,00	0,00	0,00
95	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2 579,25	5 158,50	0,00	0,00	5 158,50	0,00	0,00	0,00
96	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	315,000	315,000	0,000	526,17	165 743,55	0,00	0,00	165 743,55	0,00	0,00	0,00
97	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,000	20,000	0,000	588,07	11 761,40	0,00	0,00	11 761,40	0,00	0,00	0,00
98	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 800MM2	M	1 079,320	1 079,320	0,000	56,74	61 240,62	0,00	0,00	61 240,62	0,00	0,00	0,00
99	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRŮZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	524,160	524,160	0,000	61,90	32 445,50	0,00	0,00	32 445,50	0,00	0,00	0,00
100	93154	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM	M	30,410	30,410	0,000	124 010,34	3 771 154,44	0,00	0,00	3 771 154,44	0,00	0,00	0,00
101	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	32,000	17,000	-15,000	17 425,41	557 613,12	-261 381,15	0,00	296 231,97	-261 381,15	-46,88	
102	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	95,000	53,000	-42,000	998,69	94 875,55	-41 944,98	0,00	52 930,57	-41 944,98	-44,21	
103	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	47,200	47,200	0,000	915,12	43 193,66	0,00	0,00	43 193,66	0,00	0,00	0,00
104	93639	ZAUSTĚNÍ SKLŮZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	3,000	3,000	0,000	18 570,60	55 711,80	0,00	0,00	55 711,80	0,00	0,00	0,00
105	93640 R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ	KUS	3,000	3,000	0,000	10 317,00	30 951,00	0,00	0,00	30 951,00	0,00	0,00	0,00
106	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	60,000	60,000	0,000	876,95	52 617,00	0,00	0,00	52 617,00	0,00	0,00	0,00
107	936502 R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KUS	4,000	4,000	0,000	1 805,48	7 221,92	0,00	0,00	7 221,92	0,00	0,00	0,00
108	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	19,000	19,000	0,000	15 836,60	300 895,40	0,00	0,00	300 895,40	0,00	0,00	0,00

