

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/322 Kolín, ul. Třídovská, okružní křižovatka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

202 / 1

Číslo ZBV:

2Objednatel 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Objednatel 2: **Město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČ: 002 35 440

Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**

Kačírkova 982/4 , 158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 453 59 041

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	8 321,76	8 321,76

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-115 480,22	839 179,96	723 699,74

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	11 394,00	11 394,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-115 480,22	858 895,72	743 415,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídovská, okružní křižovatka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MOST EV.Č. 125-035.2	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 202 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2 . 1
--	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0533/00066001/2024 a 729/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.6.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Objednatel 2: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 6 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 7 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
--	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: RDS

Název Změny: V rámci zpracování RDS došlo ke zpřesnění množství položky č. 43. Změna navyšuje smluvní cenu stavby o 8 321,76 Kč. Jedná se o Změnu vyhrazenou, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle čl. 7, a je zařazena do Skupiny 1. Vyhrazené změny jsou změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může vyhradit jako změnu závazku, kdy podmínky pro změnu jsou jednoznačně vymezeny a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	8 321,76	8 321,76	8 321,76

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	David Hruběš	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. František Hanuš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Karel Tittelbach	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hlinovský	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Přemysl Vlček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Jana Mlynářová, DiS.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Mgr. Michael Kašpar	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Luděk Pavlů	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petra Kroupová	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

202 / 1

Číslo ZBV / Skupina změny:

2.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0533/00066001/2024 a 729/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel 2: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	29	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: RDS a realizace díla

Název Změny:

Změna 1: Realizační dokumentace stavby

V rámci předložené a odsouhlasené RDS došlo ke zpřesnění a úpravě některých položek. Jedná se o úpravu množství položek říms, na základě úpravy kotvení zábradlí, č.p. 24, 25, 26, 27, rozšíření odvodňovacích žebek k odvodňovacím trubičkám a úprava polohy úžlabí je provedena s ohledem na zjištěnou polohu pod chodníkovou římsou, týká se položky č. 21.

Z důvodu zjištěné nedostatečné šíře stávající římsy nebylo možné umístit chráničky v levé římsě, dochází ke snížení množství položky chrániček v římsě a č.p. 51.

Dále došlo k nahrazení ochrany izolace asfaltové vrstvy mastixové vrstvou z litého asfaltu z technologického důvodu a z důvodu ochrany provedeného izolačního souvrství před pojezdem těžké techniky, č.p. 35, 36.

Poslední změnou je vytvoření nové položky podpovrchových mostních závěřů, č.p. 102. Tato položka byla uvedena v zadávací dokumentaci, ale nebyla uvedena v soupisu prací. Jedná se tedy o chybu v soupisu prací.

Tyto změny jsou z hlediska objednatele vedeny jako nepředvídatelné a spadají tedy do Skupiny změn 3, jelikož nutnost jejich provedení vyplynula ze skutečností, které bylo možné zachytit až během samotné realizace díla. Objednatel taktéž nemohl rozumně předvídat výše uvedenou chybu soupisu prací, jelikož při postupu s náležitou péčí vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou

Změna 2: Realizace stavby

Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a staré mostní izolace bylo nutné nerovnosti mostovky sférovat a vytvořit vyrovnávací vrstvu pro podklad pod izolační souvrství, č. p. 101, 104. Po vyrovnání mostovky frézováním byly pochůzkou nalezeny a zdokumentovány dutiny. Uvedená místa byla zakreslena a změřena (zapsáno ve stavebním deníku - Příloha 12). V tomto důsledku musela být uvedená místa vyřezána, vybourána, očištěna, ochráněna výztuž při nestatečném krytí, použit spojovací můstek mezi starým a vytvořena nová vyrovnávací vrstva, č.p. 40, 41, 65 a nové položky 103, 105 a 106.

Tyto změny jsou z hlediska objednatelů vedeny jako nepředvídatelné a spadají tedy do Skupiny změn 3, jelikož nutnost jejich provedení vyplynula ze skutečností, které bylo možné zachytit až během samotné realizace díla.

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Změny z nepředvídatelných důvodů jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-115 480,22	839 179,96	723 699,74	954 660,18

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	David Hrubeš	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. František Hanuš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Karel Tittelbach	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hlinovský	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Přemysl Vlček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Jana Mlynářová, DiS.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Mgr. Michael Kašpar	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Luděk Pavlů	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petra Kroupová	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

202 / 1

Číslo ZBV / Skupina změny:

2.4

Strany smlouvy o dílo SMLD-0533/00066001/2024 a 729/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel 2: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	29	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: oplocení

Název Změny:

Změna 1:

Projektová dokumentace pro zadání stavby neuvažovala s realizací oplocení ve svahu mezi SO 202 a 203. Na kontrolním dni bylo projednáno, že bude z důvodu bezpečnosti nunté zamezení přístupu osob do prostoru v blízkosti dráhy, které bude realizováno osazením oplocení v délce 6m. Zápis z KD - příloha č. 13

Změna je vyjádřena novými položkami č. 107, 108 a 109. Navyšuje smluvní cenu stavby o 11 394 Kč.

Výše uvedené změny byly nutné pro řádné dokončení díla, jelikož neprovedení výše popisovaného plotu by vedlo k vystavení osob pohybujících se v blízkosti dráhy do nebezpečných situací.

Jedná se o Změnu nezbytnou, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Změny nezbytné k dokončení jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 5 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	David Hruběš	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. František Hanuš	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Ing. Karel Tittelbach	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Ing. František Hlinovský	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	Jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	Jméno	Ing. Přemysl Vlček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	Jméno	Jana Mlynářová, DiS.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	Jméno	Mgr. Michael Kašpar	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Luděk Pavlů	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Petra Kroupová	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	202 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	MOST EV.Č. 125-035.2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 427 654,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 427 654,38	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-115 480,22	858 895,72	858 895,72	19,40%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-115 480,22	5 171 069,88	743 415,50	16,79%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2 Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								202					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	374,896	382,896	8,000	1 040,22	389 974,32	0,00	8 321,76	398 296,08	8 321,76	2,13%
Celkem									0,00	8 321,76	398 296,08	8 321,76	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: David Hrubeš, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

202

Skupina změn 3	
----------------	--

[illegible]

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Podporují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: David Hruběš, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)

Podpis: _____

Podpis: _____

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2 Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								202					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
107	33817C.N	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ks	0,000	4,000	4,000	1 255,92	0,00	0,00	5 023,68	5 023,68	5 023,68	100,00%
108	33817D.N	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ks	0,000	4,000	4,000	1 395,47	0,00	0,00	5 581,88	5 581,88	5 581,88	100,00%
109	76792.N	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2	0,000	6,600	6,600	119,46	0,00	0,00	788,44	788,44	788,44	100,00%
		Celkem							0,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: David Hrubeš, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 673 521,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	67 461 999,75
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	81 629 019,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,18%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,01%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	735 093,74
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 002 056,33

12=(1)*0,15	Limit	10 001 028,17
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,55%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	364 656,75

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka	- 275 277,02	1 063 755,67	788 478,65	0,00	8 321,76	8 321,76	0,00	0,00	0,00	- 115 480,22	839 179,96	723 699,74	0,00	11 394,00	11 394,00	- 159 796,80	204 859,95	364 656,75
113	1	Okružní křižovatka / uliční vpustí se sifonem	- 159 796,80	204 859,95	45 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 159 796,80	204 859,95	364 656,75
202	2	MOST EV.Č. 125-035.2 / RDS, nerovnosti mostovky, oplocení	- 115 480,22	858 895,72	743 415,50	0,00	8 321,76	8 321,76	0,00	0,00	0,00	- 115 480,22	839 179,96	723 699,74	0,00	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	MOST EV.Č. 125-035.2
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	202 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	7
08 Oznámení Zhotovitele	2
09 Vyjádření KSÚS	1
10 Vyjádření TDI	1
11 Vyjádření AD	1
12 Zápis v SD	13
13 Zápis z KD č. 22	9
14 Kalkulace pol. č. 105 - REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	2
Počet listů celkem	36

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvořská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	77,157	77,157	0,000	116,88	9 018,11	0,00	0,00	9 018,11	0,00	0,00%
		17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)											
		17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03											
		z pol.č.11318: 12,742m ³ *2,3t/m ³ =29,307 [A] z pol.č.96616: 19,14m ³ *2,5t/m ³ =47,850 [B] Celkem: A+B=77,157 [C]											
2	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	92,606	92,606	0,000	1,17	108,35	0,00	0,00	108,35	0,00	0,00%
		17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03											
		nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě											
		zemina z pol.č.17120: 48,74m ³ *1,9t/m ³ =92,606 [A]											
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,878	1,878	0,000	17,59	33,03	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00%
		MOSTNÍ IZOLACE											
		z pol.č.97817: 375,608m ² *0,005t/m ² =1,878 [A]											
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	129,200	129,200	0,000	1,17	151,16	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00%
		dle pol.č.12573.B: 129,2m ³ =129,200 [A]											
5	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	13,050	13,050	0,000	159,73	2 084,48	0,00	0,00	2 084,48	0,00	0,00%
		dle pol.č.12573.A: 13,05m ³ =13,050 [A]											
		zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)											
6	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	11 687,89	11 687,89	0,00	0,00	11 687,89	0,00	0,00%
		1ks=1,000 [A]											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi											
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	21 038,20	21 038,20	0,00	0,00	21 038,20	0,00	0,00%
		1ks=1,000 [A]											
		1 Zemní práce											
8	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	76,120	76,120	0,000	29,80	2 268,38	0,00	0,00	2 268,38	0,00	0,00%
		cca 40% plochy vybourané dlažby: 190,3m ² *0,4=76,120 [A]											
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm											
		doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost											
		spálení na hromádách nebo štěpkování											
9	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	12,742	12,742	0,000	397,97	5 070,93	0,00	0,00	5 070,93	0,00	0,00%
		zatrávňovací dlažba											
		OP1: (12,70*7,40+10,20*0,75)*0,10*2/3=6,775 [A]											
		OP4: (11,70*6,90+11,70*0,75)*0,10*2/3=5,967 [B]											
		Celkem: A+B=12,742 [C]											
10	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	21,607	21,607	0,000	284,99	6 157,78	0,00	0,00	6 157,78	0,00	0,00%
		BUDE PŘEDMĚTEM POVINNÉHO ODKUPU DLE PLATNÉ SMĚRNICE ZADAVATELE V DOBĚ ODKUPU											
		odečteno digitálně: 254,2m ² *0,085=21,607 [A]											
11	113766	FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	91,261	91,261	0,000	210,38	19 199,49	0,00	0,00	19 199,49	0,00	0,00%
		obrusná vrstva 20 x 40mm											
		podél říms: 37,156m+40,165m=77,321 [A]											
		příčná spára ve vozovce: 7,11m+6,83m=13,940 [B]											
		Celkem: A+B=91,261 [C]											

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	113767	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	91,261	91,261	0,000	187,01	17 066,72	0,00	0,00	17 066,72	0,00	0,00%
		ložná vrstva 20 x 45mm podél říms: 37,156m+40,165m=77,321 [A] příčná spára ve vozovce: 7,11m+6,83m=13,940 [B] Celkem: A+B=91,261 [C]											
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	13,050	13,050	0,000	147,27	1 921,87	0,00	0,00	1 921,87	0,00	0,00%
		ORNICE ZE ZEMNÍKU natěžení a dovoz ornice z pol.č. 18220: 13,05m3=13,050 [A]											
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	129,200	129,200	0,000	239,60	30 956,32	0,00	0,00	30 956,32	0,00	0,00%
		ZEMINA ZE ZEMNÍKU natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č. 17511: 129,2m3=129,200 [A]											
15	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	48,760	48,760	0,000	316,74	15 444,24	0,00	0,00	15 444,24	0,00	0,00%
		pro schodiště: 4,3m2*(0,95+0,50+0,50)=8,385 [A] u OP4: 17,00*9,50*0,25=40,375 [B] Celkem: A+B=48,760 [C]											
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	48,740	48,740	0,000	7,30	355,80	0,00	0,00	355,80	0,00	0,00%
		uložení výkopu na skládku z pol.č. 13173: 48,74m3=48,740 [A]											
17	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	129,200	129,200	0,000	395,93	51 154,16	0,00	0,00	51 154,16	0,00	0,00%
		dosypání svahu u OP4: 17,00*9,50*(0,55+0,25)=129,200 [A]											
18	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	13,050	13,050	0,000	419,79	5 478,26	0,00	0,00	5 478,26	0,00	0,00%
		ze situace: 87,0m2*0,15=13,050 [A]											
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	87,000	87,000	0,000	27,58	2 399,46	0,00	0,00	2 399,46	0,00	0,00%
		z pol.č. 18220: 87,0m2=87,000 [A]											
		Zahmuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu											
20	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	348,000	348,000	0,000	2,98	1 037,04	0,00	0,00	1 037,04	0,00	0,00%
		ošetření 4x z pol.č. 18241: 87,0m2*4=348,000 [A]											
		Zahmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahmuje nutné zařízení a hnojení											
		2 Základy											
21	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,301	0,413	0,112	140 254,64	42 216,65	0,00	15 708,52	57 925,17	15 708,52	37,21%
		drenážní žebro, trubičky: (41,035*0,15+0,575*0,4*6)*0,04=0,301 [A] RDS Rozšíření žeber k odvodňovacím trubičkám 7*1*0,4*0,04=0,112											
22	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM	M	4,800	4,800	0,000	2 571,34	12 342,43	0,00	0,00	12 342,43	0,00	0,00%
		do NK pro odvodňovací trubičky: 6*0,80=4,800 [A]											
23	289971	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	87,000	87,000	0,000	70,13	6 101,31	0,00	0,00	6 101,31	0,00	0,00%
		v místě ohumusování: 87,0m2=87,000 [A]											
		3 Svislé konstrukce											
24	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	354,000	480,000	126,000	222,07	78 612,78	0,00	27 980,82	106 593,60	27 980,82	35,59%
		levá římsa: 38ks*6,0kg/ks=228,000 [A] pravá římsa: 21ks*6,0kg/ks=126,000 [B] Celkem: A+B=354,000 [C] RDS 80 ks * 6 kg=480 kg											
25	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	24,908	31,226	6,318	18 700,62	465 795,04	0,00	118 150,52	583 945,56	118 150,52	25,37%
		levá: 37,156*0,185m2=6,874 [A] pravá: 40,165*0,449m2=18,034 [B] Celkem: A+B=24,908 [C] RDS Levá římsa 0,192 m2*37,27 m=7,156 m3 Pravá římsa 0,598 m2*40,25=24,070 m3 Celkem 7,156+24,07=31,226 m3											

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	317365	VYZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B cca 150kg/m3 z pol.č.317325: 24,908m3*150/1000=3,736 [A] RDS 3,362 t	T	3,736	3,362	-0,374	35 063,66	130 997,83	-13 113,81	0,00	117 884,02	-13 113,81	-10,01%
27	317366	VYZTUŽ RÍMS Z KARI-SITI levá římsa: (37,156*0,5)/(3*2)*0,027*1,2=0,100 [A] pravá římsa: (40,165*0,5)/(3*2)*0,0267*1,2=0,107 [B] Celkem: A+B=0,207 [C] dle RDS 0 t	T	0,207	0,000	-0,207	46 751,55	9 677,57	-9 677,57	0,00	0,00	-9 677,57	-100,00%
4 Vodorovné konstrukce													
28	43131A	SCHODIŠT KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 pod prefabrikované stupně: 0,95*1,825m2=1,734 [A]	M3	1,734	1,734	0,000	10 519,10	18 240,12	0,00	0,00	18 240,12	0,00	0,00%
29	434125	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 O4: 18ks*0,75*0,55*0,18=1,337 [A]	M3	1,337	1,337	0,000	31 557,29	42 192,10	0,00	0,00	42 192,10	0,00	0,00%
30	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 pod dlažbu z LK z pol.č.465512 O1: 101,0m2*0,15=15,150 [A] O4: 89,3m2*0,15=13,395 [B] Celkem: A+B=28,545 [C]	M3	28,545	28,545	0,000	5 376,43	153 470,19	0,00	0,00	153 470,19	0,00	0,00%
31	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 patní práh dlažby z LK O1: 12,685*0,80*0,50=5,074 [A] O4: 11,705*0,80*0,50=4,682 [B] Celkem: A+B=9,756 [C]	M3	9,756	9,756	0,000	5 610,19	54 733,01	0,00	0,00	54 733,01	0,00	0,00%
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC pod mostem O1: 101,0m2*0,20=20,200 [A] O4: 89,3m2*0,20=17,860 [B] Celkem: A+B=38,060 [C]	M3	38,060	38,060	0,000	8 765,92	333 630,92	0,00	0,00	333 630,92	0,00	0,00%
5 Komunikace													
33	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35KG/M2 pod ACO, SMA: 2*254,2m2=508,400 [A]	M2	508,400	508,400	0,000	17,65	8 973,26	0,00	0,00	8 973,26	0,00	0,00%
34	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S TL. 45MM obrusná vrstva na mostě, odečteno digitálně obrusná: 254,2m2-41,034*0,50=233,683 [A]	M2	233,683	233,683	0,000	299,53	69 995,07	0,00	0,00	69 995,07	0,00	0,00%
35	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S ložná vrstva na mostě: 254,2m2-41,034*0,15=248,045 [A] RDS	M2	248,045	0,000	-248,045	351,03	87 071,24	-87 071,24	0,00	0,00	-87 071,24	-100,00%
36	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK odvodňovací proužek: 41,034*0,50=20,517 [A] RDS Náhrada položky 574J54	M2	20,517	268,562	248,045	935,03	19 184,01	0,00	231 929,52	251 113,53	231 929,52	1208,97%
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů													
37	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM NK: 10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4=344,196 [A] OP1: 2,155*10,195+2*7,83-3,175=34,455 [B] OP4: 2,168*10,1+2*6,81-3,175=32,342 [C] P2: 2*3,1416*0,425*6,192*2=33,070 [D] P3: 2*3,1416*0,425*6,063*2=32,381 [E] Celkem: A+B+C+D+E=476,444 [F]	M2	476,444	476,444	0,000	759,71	361 959,27	0,00	0,00	361 959,27	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM NK: (10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4)*0,2=68,839 [A] OP1: (2,155*10,195+2*7,83-3,175)*0,2=6,891 [B] OP4: (2,168*10,1+2*6,81-3,175)*0,2=6,468 [C] P2: (2*3,1416*0,425*6,192*2)*0,2=6,614 [D] P3: (2*3,1416*0,425*6,063*2)*0,2=6,476 [F] Celkem: A+B+C+D+E=95,288 [F]	M2	95,288	95,288	0,000	1 753,18	167 057,02	0,00	0,00	167 057,02	0,00	0,00%
39	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM NK: (10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4)*0,05=17,210 [A] OP1: (2,155*10,195+2*7,83-3,175)*0,05=1,723 [B] OP4: (2,168*10,1+2*6,81-3,175)*0,05=1,617 [C] P2: (2*3,1416*0,425*6,192*2)*0,05=1,653 [D] P3: (2*3,1416*0,425*6,063*2)*0,05=1,619 [E] Celkem: A+B+C+D+E=23,822 [F]	M2	23,822	23,822	0,000	2 921,97	69 607,17	0,00	0,00	69 607,17	0,00	0,00%
40	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM NK: 10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4=344,196 [A] OP1: 2,155*10,195+2*7,83-3,175=34,455 [B] OP4: 2,168*10,1+2*6,81-3,175=32,342 [C] P2: 2*3,1416*0,425*6,192*2=33,070 [D] P3: 2*3,1416*0,425*6,063*2=32,381 [E] Celkem: A+B+C+D+E=476,444 [F] Dutiny na mostě - SD	M2	476,444	480,644	4,200	210,38	100 234,29	0,00	883,60	101 117,89	883,60	0,88%
41	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ cca 6% plochy z pol.č. 626111: 476,444m ² *0,06=28,587 [A] Dutiny na mostě - SD	M2	28,587	32,787	4,200	642,83	18 376,58	0,00	2 699,89	21 076,47	2 699,89	14,69%
42	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ BUDE ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA A TDS předpoklad: 5,0m=5,000 [A] 7 Přidružená stavební výroba	M	5,000	5,000	0,000	1 636,30	8 181,50	0,00	0,00	8 181,50	0,00	0,00%
43	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU NK s přetažením na PD: 9,136*41,035=374,896 [A] RDS - zpřesnění	M2	374,896	382,896	8,000	1 040,22	389 974,32	0,00	8 321,76	398 296,08	8 321,76	2,13%
44	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou levá: 1,119*37,165=41,588 [A] pravá: 2,315*40,17=92,994 [B] Celkem: A+B=134,582 [C]	M2	134,582	134,582	0,000	631,15	84 941,43	0,00	0,00	84 941,43	0,00	0,00%
45	783162	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM zpětně osazené zábradlí se svislou výplní, pravá římsa: 40,40*1,10*2=88,880 [A]	M2	88,880	88,880	0,000	1 402,55	124 658,64	0,00	0,00	124 658,64	0,00	0,00%
46	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) boky NK levá strana: (0,048+0,36+0,1*0,11+0,3)*37,156=26,715 [A] pravá strana: (0,048+0,36+0,1*0,11+0,3)*40,165=28,879 [B] Celkem: A+B=55,594 [C]	M2	55,594	55,594	0,000	292,20	16 244,57	0,00	0,00	16 244,57	0,00	0,00%
47	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) PROTI ÚČINKŮM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ NK: 10,659*(9,143+7,219)*0,5=87,201 [A]	M2	87,201	87,201	0,000	350,64	30 576,16	0,00	0,00	30 576,16	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvořská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) HYDROFODNÍ A PROTIKARBONATAČNÍ NATĚR NK: 10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4=344,196 [A] OP1: 2,155*10,195+2*7,83-3,175=34,455 [B] OP4: 2,168*10,1+2*6,81-3,175=32,342 [C] P2: 2*3,1416*0,425*6,192*2=33,070 [D] P3: 2*3,1416*0,425*6,063*2=32,381 [E] Celkem: A+B+C+D+E=476,444 [F]	M2	476,444	476,444	0,000	327,26	155 921,06	0,00	0,00	155 921,06	0,00	0,00%
49	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) řimsy, odečteno digitálně levá: 11,9m2=11,900 [A] pravá: 12,7m2=12,700 [B] Celkem: A+B=24,600 [C]	M2	24,600	24,600	0,000	350,64	8 625,74	0,00	0,00	8 625,74	0,00	0,00%
50	7838H	NATĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI NK: 10,659*2,00+37,156*0,25+40,165*0,25=40,648 [A] OP1: 2,155*10,195+2*7,83-3,175=34,455 [B] OP4: 2,168*10,1+2*6,81-3,175=32,342 [C] P2: 2*3,1416*0,425*3,00*2=16,022 [D] P3: 2*3,1416*0,425*3,00*2=16,022 [E] Celkem: A+B+C+D+E=139,489 [F]	M2	139,489	139,489	0,000	490,89	68 473,76	0,00	0,00	68 473,76	0,00	0,00%
51	87626	8 Potrubí CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM levá římsa: 2*(37,156+1,00)=76,312 [A] pravá římsa: 2*(40,165+1,00)=82,330 [B] Celkem: A+B=158,642 [C] RDS - 3 ks * 42,2 m=126,6 m	M	158,642	126,600	-32,042	175,32	27 813,12	-5 617,60	0,00	22 195,52	-5 617,60	-20,20%
52	9111B1	9 Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ překrytí zrcadla: 2,03m=2,030 [A]	M	2,030	2,030	0,000	6 428,34	13 049,53	0,00	0,00	13 049,53	0,00	0,00%
53	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž zábradlí z pol.č.9112B3.A: 40,4m=40,400 [A]	M	40,400	40,400	0,000	525,95	21 248,38	0,00	0,00	21 248,38	0,00	0,00%
54	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM BUDE PŘEDMĚTEM POVINNÉHO ODKUPU DLE PLATNÉ SMĚRNICE ZADAVATELE V DOBĚ ODKUPU levá římsa: 37,2m=37,200 [A]	M	37,200	37,200	0,000	467,52	17 391,74	0,00	0,00	17 391,74	0,00	0,00%
55	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ pravá římsa: 40,2m=40,200 [A]	M	40,200	40,200	0,000	467,52	18 794,30	0,00	0,00	18 794,30	0,00	0,00%
56	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ levá římsa: 37,156+12,00+8,00-9,413=47,743 [A]	M	47,743	47,743	0,000	6 475,09	309 140,22	0,00	0,00	309 140,22	0,00	0,00%
57	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ S VÝPLNÍ ZE SÍTÍ 9,413m=9,413 [A]	M	9,413	9,413	0,000	8 088,02	76 132,53	0,00	0,00	76 132,53	0,00	0,00%
58	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílý: 4ks=4,000 [A] modrý: 4ks=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]	KUS	8,000	8,000	0,000	397,39	3 179,12	0,00	0,00	3 179,12	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvořská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM 12,9m+11,5m+5,3m=29,700 [A]	M	29,700	29,700	0,000	558,97	16 601,41	0,00	0,00	16 601,41	0,00	0,00%
60	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 obrusná vrstva 20 x 40mm podél říms: 37,156m+40,165m=77,321 [A] příčná spára ve vozovce: 7,11m+6,83m=13,940 [B] Celkem: A+B=91,261 [C]	M	91,261	91,261	0,000	163,63	14 933,04	0,00	0,00	14 933,04	0,00	0,00%
61	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 ložná vrstva 20 x 45mm podél říms: 37,156m+40,165m=77,321 [A] příčná spára ve vozovce: 7,11m+6,83m=13,940 [B] Celkem: A+B=91,261 [C]	M	91,261	91,261	0,000	187,01	17 066,72	0,00	0,00	17 066,72	0,00	0,00%
62	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtĚsnění podél říms: 37,156m+40,165m=77,321 [A]	M	77,321	77,321	0,000	175,32	13 555,92	0,00	0,00	13 555,92	0,00	0,00%
63	93164	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 400 x 85mm OP1: 7,1m=7,100 [A] OP4: 6,9m=6,900 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]	M	14,000	14,000	0,000	9 934,70	139 085,80	0,00	0,00	139 085,80	0,00	0,00%
64	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI 6ks=6,000 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	2 337,58	14 025,48	0,00	0,00	14 025,48	0,00	0,00%
65	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU NK: 10,659*30,691+37,156*0,25+40,165*0,25-3,1416*0,425*0,425*4=344,196 [A] OP1: 2,155*10,195+2*7,83-3,175=34,455 [B] OP4: 2,168*10,1+2*6,81-3,175=32,342 [C] P2: 2*3,1416*0,425*6,192*2=33,070 [D] P3: 2*3,1416*0,425*6,063*2=32,381 [E] přechodová deska OP1,4: 23,1m*2=46,200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=522,644 [G] Dutiny na mostě-SD	M2	522,644	526,844	4,200	292,20	152 716,58	0,00	1 227,24	153 943,82	1 227,24	0,80%
66	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE nad vlečkou: 21,00*13,00=273,000 [A]	M2	273,000	273,000	0,000	116,88	31 908,24	0,00	0,00	31 908,24	0,00	0,00%
67	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU levá římsa: 37,20*0,166m2=6,175 [A] pravá římsa: 40,20*0,385m2=15,477 [B] Celkem: A+B=21,652 [C]	M3	21,652	21,652	0,000	4 628,40	100 214,12	0,00	0,00	100 214,12	0,00	0,00%
68	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ OP1: 7,1m=7,100 [A] OP4: 6,9m=6,900 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]	M	14,000	14,000	0,000	2 896,56	40 551,84	0,00	0,00	40 551,84	0,00	0,00%
69	96922.R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZACÍ VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU odvodňovací trubičky izolace: 6ks=6,000 [A]	KS	6,000	6,000	0,000	596,08	3 576,48	0,00	0,00	3 576,48	0,00	0,00%
70	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 41,05*9,15=375,608 [A]	M2	375,608	375,608	0,000	149,02	55 973,10	0,00	0,00	55 973,10	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo a název SO/PS: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

Číslo a název rozpočtu: 202 MOST EV.Č. 125-035.2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
101	45747.N	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	m3	0,000	0,350	0,350	121 537,55	0,00	0,00	42 538,14	42 538,14	42 538,14	100,00%
		<i>Výrovnávací vrstva pod izolací 35 m2 pr. tl. 1 cm</i>											
		<i>sanace mostovky</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
102	93140.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	0,000	14,000	14,000	13 347,67	0,00	0,00	186 867,38	186 867,38	186 867,38	100,00%
		<i>dle DSP - v TZ</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
103	96715.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON	m3	0,000	0,105	0,105	5 214,90	0,00	0,00	547,56	547,56	547,56	100,00%
		<i>Dutiny na mostě - SD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
104	93857.N	BROUŠENÍ BETON KONSTR	m2	0,000	517,478	517,478	351,71	0,00	0,00	182 002,19	182 002,19	182 002,19	100,00%
		<i>srovnání nerovností pro izolační souvrství NK+filmy - SD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
105	626213.N	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	0,000	4,200	4,200	2 279,12	0,00	0,00	9 572,30	9 572,30	9 572,30	100,00%
		<i>Dutiny na mostě - SD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
106	91913.N	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	m2	0,000	4,200	4,200	4 541,02	0,00	0,00	19 072,28	19 072,28	19 072,28	100,00%
		<i>Dutiny na mostě - SD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
107	33817C.N	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ks	0,000	4,000	4,000	1 255,92	0,00	0,00	5 023,68	5 023,68	5 023,68	100,00%
		<i>zápis z KD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
108	33817D.N	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ks	0,000	4,000	4,000	1 395,47	0,00	0,00	5 581,88	5 581,88	5 581,88	100,00%
		<i>zápis z KD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											
109	76792.N	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2	0,000	6,600	6,600	119,46	0,00	0,00	788,44	788,44	788,44	100,00%
		<i>zápis z KD</i>											
		<i>OTSKP 2024</i>											

		Celkem						4 427 654,38	- 115 480,22	858 895,72	5 171 069,88	743 415,50	
--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Dopis č. TB/BD/FCFS/002/25/Kri

Stavba: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla na SO 202 a 203

Vážení,

jako Zhotovitel stavby „**II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka**“ na základě smlouvy o dílo ze dne 3.6.2024 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že předmětem změny je potřeba provedení změny díla na:

SO 202

Při realizaci objektu 202 byly zjištěny následující odchylky od zadávací dokumentace stavby:

- Potřeba rozšíření drenážních žeber k odvodňovacím trubičkám (pol. 21341)
- Úprava položek říms (výztuž, kotvy, beton: pol. 31717, 317325, 317365 a 317366)
- Náhrada ochranné vrstvy izolace z asfaltového koberce mastixového na vrstvu z litého asfaltu (pol. 574J54 a 575F53)
- Úprava množství položky izolace mostovky asfaltovými pásy (pol. 711442)
- Snížení množství chrániček v římsách (pol. 87626)
- Doplnění položky podpovrchových mostních závěrů (chyba v původním soupisu prací: pol. 93140)
- Po odstranění konstrukčních vrstev vozovek, a izolace mostu, byly zjištěny významné nerovnosti mostovky, které je nutné řešit broušením mostovky a vyrovnávací vrstvou pro dodržení technologie pokládky izolace.
- Při ověření pevnosti povrchových vrstev v tahu a trasologii (tzv. kuličkou), byl zjištěn výskyt dutin (nespojený podklad mostovky a patrně v minulosti provedené vyrovnávky).
- Osazení oplocení ve svahu mezi SO 202 a 203

Pasport dutin byl proveden za přítomnosti:

TDS - Ing. Tittelbach, správce mostu - Ing. Jeřábek a stavbyvedoucí - Ing. Průša. Na povrch NK byly dutiny zakresleny a zaměřeno jejich množství.

SO 203

Při realizaci objektu 203 byly zjištěny následující odchylky od zadávací dokumentace stavby:

- Úprava položek říms (výztuž, kotvy, beton: pol. 31717, 317325, 317365 a 317366)
- Náhrada ochranné vrstvy izolace z asfaltového koberce mastixového na vrstvu z litého asfaltu (pol. 574J54 a 575F53)
- Úprava množství položky izolace mostovky asfaltovými pásy (pol. 711442)
- Snížení množství chrániček v římsách (pol. 87626)
- Doplnění položky podpovrchových mostních závěrů (chyba v původním soupisu prací:

- pol. 93140)
- Po odstranění konstrukčních vrstev vozovek, a izolace mostu, byly zjištěny významné nerovnosti mostovky, které je nutné řešit broušením mostovky a vyrovnávací vrstvou pro dodržení technologie pokládky izolace.
 - Při ověření pevnosti povrchových vrstev v tahu a trasologii (tzv. kuličkou), byl zjištěn výskyt dutin (nespojený podklad mostovky a patrně v minulosti provedené vyrovnávky).

Pasport dutin byl proveden za přítomnosti:

TDS - Ing. Tittelbach, správce mostu - Ing. Jeřábek a stavbyvedoucí - Ing. Průša. Na povrch NK byly dutiny zakresleny a zaměřeno jejich množství

Z důvodu těchto událostí je nutná změna předmětu díla.

Z tohoto důvodu žádáme, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 ZZVZ (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla.**

Předmětné změny budou následně realizovány formou Změnového listu, kde budou práce podrobně vyčísleny.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla.

S pozdravem

Za STRABAG SIS a.s.

STRABAG SIS a. s.

Dopravní stavitelství

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

Vyřizuje: Ing. Přemysl VLČEK

Tel:

Email:

Akce: **II/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka**

Věc: Vyjádření KSÚS k zaslanému Oznámení události a žádosti o pokyn ke změně díla na SO 202 a 203 (dopis č. TB/BD/FCFS/002/25/Kri)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen „KSÚS“), jako objednatel akce „**II/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka**“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí obdržené Oznámení události o změně díla na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

KSÚS tímto s uvedenými změnami souhlasí a uděluje pokyn ke změně díla na SO 202 a 203.

Změna díla na SO 202 a 203 má vliv na konečnou cenu díla.

Změna bude řešena formou ZBV, tedy formou Změnového listu, kde budou práce podrobně popsány a vyčísleny viz Vyjádření AD k předmětnému Oznámení. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
oblastní pracoviště: Žižkova 263/1, 251 01 Říčany u Prahy

V Mostě dne: 12.6.2025
Vyřizuje: Ing. Karel Tittelbach

**Krajská správa a údržba
silnic
Středočeského kraje,**
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

**Stavba: „II/322-KOLÍN, Třídvorská ul., okružní křižovatka“ – Stanovisko specialisty TDS
pro mostní objekty k předloženému konceptu ZBV č.2-SO 202/1:**

Za TDI byla provedena kontrola předloženého konceptu ZBV č.2-SO 202/1 -
souhlasím s výčtem výměr v předloženém ZBV č.2 – s obsahem:

1. **Změny PDPS/RDS** plynoucí ze změnového Výkazu výměr RDS SO 202
2. **Změny v realizaci díla**
 - a. Dutiny v mostovce SO 202 + jejich ošetření a výplň = 4,2m²
 - b. Celoplošné vyrovnaní /broušení mostovky SO 202 = 517,478m²
 - c. Doplnění oplocení = 4sloupky, 6,6m² oplocení

**Na základě této kontroly vydává TDS SOUHLASNÉ STANOVISKO, a doporučuje
jeho odsouhlasení Objednatelům.**

| www.komovia.cz

tř. Budovatelů 2923/166, 434 01 Most | IDDS: zhx8ezy
IČO: 04363795 | DIČ: CZ04363795
Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Přemysl Vlček
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště.
Žižkova 1, 251 01 Říčany

Váš dopis zn.: č.j. -
Ze dne: -

Naše značka: -
Valbek spol. s r.o.

Vyřizuje: Ing. Engler

Datum: 01.08.2025
Praha

**Věc: II/344 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka
Vyjádření AD k ZBV č. 02 pro SO 202/1 Most ev. č. 125-035.2**

Autorský dozor obdržel žádost o vyjádření k ZBV č. 02 pro SO 202/1 Most ev. č. 125-035.2

K tomuto AD sděluje:

U položek pro římsy (31717, 317325, 317365, 317366) došlo k upřesnění tvaru a dalších prvků říms po odbourání příslušenství mostu. Položka 317366 se po upřesnění stala nadbytečnou.

U položky 21341 došlo k navýšení množství z důvodu rozšíření žeber u odvodňovacích trubiček v důsledku změny materiálu ochrany izolace. Litý asfalt je nepropustný a vyžaduje úpravu detailu drenážního žebra.

Asfaltový koberec mastixový SMA 11S je materiál, který se k ochraně izolace běžně používá a jeho návrh v PDPS byl v pořádku. Jeho nahrazení litým asfaltem je technicky možné, litý asfalt se také běžně používá pro ochranu izolace. Použití litého asfaltu při realizaci je z důvodu technologie zhotovitele a bylo schváleno TDI a objednatel. Autorský dozor nemá proti uvedené změně námitek.

K navýšení položky 62652 a vzniku nových položek 45747, 96715, 93857, 626213 a 91913 došlo na základě zjištění stavu povrchu nosné konstrukce po odstranění vozovkových vrstev a říms.

Ke zmenšení výměry chrániček položka 87626 došlo na základě redukce počtu chrániček.

Nové položky 33817C, 33817D a 76792 vznikly pro zajištění ochrany prostoru mezi zábradlími mostů 202 a 203.

Položka 93140 nebyla v soupisu prací PDPS zahrnuta, podpovrchový mostní závěr byl v PDPS navržen. Jedná se tedy o doplnění chybějící položky v soupisu prací.

Veškeré změny položek vycházejí ze zápisů ve SD.

AD s vykázanými změnami souhlasí.

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Jasno	10,0°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	301°	91%
12:00	 Jasno	19,7°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	85°	57%
18:00	 Polojasno	19,2°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	77°	55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
STRABAG a.s.							
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Teleskopická plošina			2	8
Ruční elektrické nářadí			1	8
Tryskáčské zařízení			1	8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍ K	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
MasterEmaco P 5000	PCI CZ				
MasterEmaco T 450	PCI CZ				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO201			
- čištění a pasivace odhalené armatury			
- reprofilace podhledu NK opravnou maltou			
- tryskání podhledu NK pískem			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AJTOR	NÁZEV DODAVATELE
-------	------------------

Zápis zhotovitele

Nerovnosti na betonovém povrchu nosné konstrukce neumožňují provedení izolace z NAIP.

Vzhledem k absenci vyrovnávací vrstvy bude nutné tyto nerovnosti upravit pomocí broušení.

Stávající armatura NK a její lokální výskyt při horním povrchu nedovoluje plnohodnotné odstranění nerovností.

Zbývající nerovnosti budou vyrovnány v rámci podkladních epoxidových vrstev izolace.

Podpisy:

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	13,3°C	0,0 mm/h	3,5 m/s	166°	80%
12:00	 Polojasno	19,8°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	221°	59%
18:00	 Zamračeno	19,0°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	201°	60%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
STRABAG a.s.							
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8				
VACUTEC MORAVIA s.r.o.							
VACUTEC MORAVIA s.r.o.	Příprava povrchu NK	4	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Teleskopická plošina			2	8
Ruční elektrické nářadí			1	8
Tryskací zařízení			1	8
Elektrocentrála			1	8
Elektrická fréza			1	8
Brokovací zařízení			1	8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
MasterEmaco P 5000	PCI CZ				
MasterEmaco T 450	PCI CZ				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO201			
- čištění a pasivace odhalené armatury			
- reprofilace podhledu NK opravnou maltou			
- tryskání podhledu NK pískem			
SO202,203			
- broušení povrchu NK v prostoru pod římsami			
- brokování povrchu NK v prostoru pod římsami			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AJTOR	NÁZEV DODAVATELE	KOMOVIA
Tittelbach Karel (TDS)		
Dnes (v rámci konání KD stavby) provedena kontrola provádění stavby mostů SO 201,202,203:		
- SO 201-probíhá sanace podhledu mostovky podzhotovitelem fi ČÁP (bez připomínek TDI)		



II322 Kolín - 201,...09-25.pdf

P1390391.jpg



P1390392.jpg



P1390393.jpg




P1390394.jpg




P1390395.jpg



P1390396.jpg

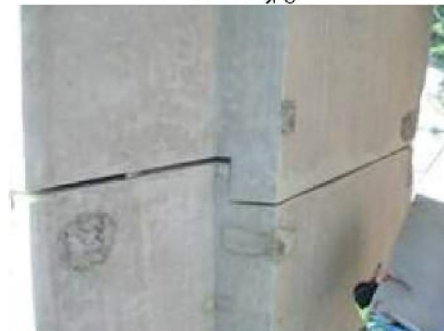

P1390397.jpg

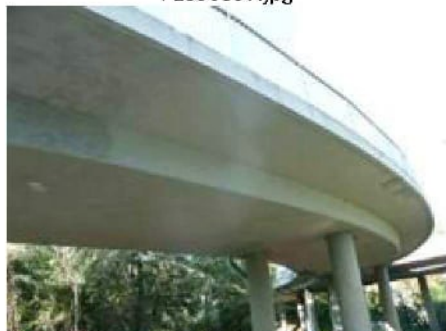

P1390398.jpg



P1390399.jpg



P1390400.jpg



P1390401.jpg



P1390382.jpg



P1390383.jpg




P1390384.jpg




P1390385.jpg




P1390386.jpg



P1390387.jpg



P1390388.jpg





P1390389.jpg



P1390390.jpg



Podpisy:

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšť	10,6°C	0,1 mm/h	3,1 m/s	85°	92%
12:00	 Déšť	10,9°C	0,1 mm/h	2,6 m/s	114°	90%
18:00	 Déšť	10,8°C	0,7 mm/h	1,3 m/s	46°	97%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
STRABAG a.s.							
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Teleskopická plošina			2	8
Ruční elektrické nářadí			1	8
Tryskací zařízení			1	8
Elektrocentrála			1	8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
MasterEmaco P 5000	PCI CZ				
MasterEmaco T 450	PCI CZ				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO202, SO203			
- tryskání podhledu NK pískem			
SO201			
- čištění a pasivace odhalené armatury			
- reprofilace podhledu NK opravnou maltou			
- tryskání podhledu NK pískem			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AJTOR	NÁZEV DODAVATELE	KOMOVIA
Tittelbach Karel (TDS)		
Dnes provedena kontrola TDI provádění stavby mostů SO 201,202,203 - pochůzkou na SO 202,203 bylo zjištěno, že na obroušené mostovce SO 202,203 jsou lokálně místa s "dutinami" (resp. jedná se zřejmě o nespojený podklad mostovky a v minulosti provedené vyrovnávky...), případně dutiny pod přechodovými deskami SO 203. Za účasti TDI ing.Tittelbach/KOMOVIA s.r.o.. správce mostu p.Jeřábka/KSÚS a Zhotovitele p.Průša/STRABAG byla tato místa identifikována poklepem, zakreslena a oměřena:		
SO 202		
od OP4 levá římsa		
1) 90/110=0,99m2		
2) 80/80=0,64m2		

3) 70/60-0,42m²

pravá římsa

4) kolem odvodňovacích trubiček = 7x0,2/0,2=0,28m²

5) 70/70+60/50=0,49m²-0,30m²

6) 90/80-60/60=0,72m²+0,36m²

SO 203

od OP4 levá římsa

0) vývrt/sonda v přechodové desce=cca 0,5/0,5 = 0,25m²

1) 50/50=0,25m²

2) 50/50=0,25m²

3) 90/90=0,81m²

4) 200/100=2,0m²

5) 130/90=1,17m²

6) 100/60=0,6m²

7) 280/130=3,64m²

8) 130/80=1,04m²

9) 80/80=0,64m²

od OP1 pravá římsa

10) 50/70+sonda do přechodové desky 80/80=0,35m²+0,64m²

11) 110/70=0,77m²

12) 60/60=0,36m²

13) 140/100=1,4m²

14) 120/50 u MDZ OP4=0,6m²

15) odvodňovací trubičky = 7x0,2/0,2 = 0,28m²

CELKEM = 19,25m²

Zhotovitel provede v označených místech zkušební sondy vybouráním "dutiny" + projektant RDS stanoví postup a způsob opravy...

PŘÍLO -



II322 Kolín - 201,...10-
02.pdf

P1390410.jpg



P1390411.jpg



P1390412.jpg



P1390413.jpg



P1390414.jpg



P1390415.jpg



P1390416.jpg



P1390417.jpg



P1390418.jpg



P1390419.jpg



P1390420.jpg



P1390421.jpg





P1390422.jpg



P1390424.jpg



P1390426.jpg



P1390405.jpg



P1390406.jpg



P1390407.jpg



P1390408.jpg



P1390409.jpg



Podpisy:

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	13,0°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	124°	88%
12:00	 Polojasno	19,0°C	0,0 mm/h	6,1 m/s	231°	66%
18:00	 Déšť	13,8°C	0,0 mm/h	3,9 m/s	224°	82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
Dorvestrade s.r.o.							
Gricik Vitalii	Stavební Dělník	1	11	Oleksii Vasil	Stavební Dělník	1	11
Izai Mihal	Stavební Dělník	1	11	Yrii Danilec	Stavební Dělník	1	11
Izai Volodimir	Stavební Dělník	1	11				
STRABAG a.s.							
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Teleskopická plošina			2	8
Ruční elektrické nářadí			2	8
Tryskací zařízení			1	8
Elektrocentrála			2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO202, SO203 - tryskání podhledu NK oiskem			
SO202,SO203 - bourání odhalených dutin mostovky + čištění			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE	KOMOVIA
Tittelbach Karel (TDS)		
Dnes provedena kontrola provádění prací na mostech SO 201,202,203 na stavbě "II/322-KOLÍN":		
- SO 201-dokončeno tryskání/čištění podhledu kce a lokální sanace otluků		
- SO 202,203		
-probíhá tryskání podhledu SO 202		
-probíhá lokální odbourání "dutin" na mostovce = jedná se o plošné nespojení původní mostovky a (dodatečně prováděné) vyrovnávky v tl.cca do 20-30mm. Vyrovnávky (vzhledem k malé tl.) nelze provést kotvené armaturou - bude nutno použít materiál vyrovnávky s "vysokou přilnavostí" (např.sanační materiály na bázi epoxidů, nebo cementů s vysokou přilnavostí, a zvolit vhodnou technologii pokládky = penetrace, dokonalé očištění nebo obroušení) - technologii oprav stanoví projektant RDS(!)		

PŘÍLOHY



II322 Kolín - 201,...10-10.pdf

P1390442.jpg

P1390443.jpg

P1390444.jpg



P1390445.jpg



P1390446.jpg



P1390447.jpg



P1390448.jpg



P1390449.jpg



P1390450.jpg



P1390451.jpg



P1390452.jpg



P1390453.jpg



P1390454.jpg



P1390435.jpg



P1390436.jpg



P1390437.jpg



P1390438.jpg



P1390439.jpg



P1390440.jpg



P1390441.jpg



Podpisy:

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	12,0°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	117°	94%
12:00	 Polojasno	17,5°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	104°	70%
18:00	 Jasno	14,6°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	201°	75%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
STRABAG a.s.							
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8				
VACUTEC MORAVIA s.r.o.							
VACUTEC MORAVIA S.r.o.	Příprava Povrchu NK	2	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Teleskopická plošina			2	8
Ruční elektrické nářadí			1	8
Tryskací zařízení			1	8
Elektrocentrála			1	8
Elektrická fréza			1	8
Brokovací stroj			1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO201			
- reprofilace pílířů			
SO202, SO203			
- bourání a příprava podhledu NK pro sanace			
- sanace pílířů			
SO203			
- Frézování a brokování vozovkové plochy povrchu NK			

Podpisy:

STRABAG

STAVBA: II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

 buildary.online

DENÍK: 201, 202, 203 - SO 201, SO 202, SO 203

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	0,7°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	153°	98%
12:00	 Polojasno	9,4°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	111°	64%
18:00	 Polojasno	6,2°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	103°	77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ASEI spol. s.r.o.							
ASEI Spol. S.r.o.	Izolace	2	8				
ČÁP CZ s.r.o.							
ČÁP CZ S.r.o.	Sanace	7	8				
STRABAG a.s.							
Damankoš Milan		1	8	Šenkeřík Vlastimil		1	8
Martin Průša	Stavbyvedoucí	1	8	Vávra Miroslav		1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Ruční elektrické nářadí			1	8
Tryskací zařízení			1	8
Elektrocentrála			1	8
Teleskopická plošina			2	8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
MASTERTOP P603					

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO202, SO203			
- sanace podhledu NK			
- tryskání opěr			
- odbourání stávajícího podlití zábradlí			
SO202, 203			
- provedení pečetící vrstvy			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AJTOR	Průša Martin (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE
-------	------------------------------	------------------

Zápis zhotovitele:

Z důvodu nerovností na povrchu NK po odfrézování živičných vrstev a absence vyrovnávací vrstvy je nutné vyrovnaní v rámci podkladních epoxidových vrstev izolace. Navýšení spotřeby materiálu bude vyčísleno dle skutečnosti po konečném odsouhlasení podkladu před samotnou pokládkou asfaltových pásů.

Podpisy:

Datum: **05.03.2025** 10:00

Věc: **ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č. 22**

Stavba: **"II/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka"**

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zastoupený: Ing. Přemyslem Vlčkem, tel.:
a

Objednatel 2: Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený: p. Miroslavem Káninským,

Zhotovitel: : Společnost STRABAG SIS a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4. 158 00 Praha 5

Zastoupená: p. Davidem Hrubešem, tel.:
(stavbyvedoucí)
p. Eduardem Machem, tel.:

TDI: KOMOVIA s. r. o., Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3

Zastoupená: Ing. Františkem Hlinovským,
(technický dozor investora)

Přítomni: Viz prezenční listina v příloze.

Červené poznámky: Kontrola plnění průběžně

Modré poznámky: Kontrola plnění

Jednání Kontrolního dne č. 21 – 15.01. 2025

Průběh jednání:

Účastníci se sešli v místě stavby, na SO 101 u výjezdu z prostoru autobazaru na levé straně pře mostními objekty SO 202 a SO 203 za účelem kontroly stavu stavby v období přerušení prací během zimní přestávky a prodiskutovali další průběh přípravy realizace stavební prací po zimní přestávce a zejména úpravy dilatačních závěrů a postupu prací při pokládce vrstvy litého asfaltu na SO 201 a SO 202. Dále pak byl projednán postup výstavby náhradních stromů, a záležitost pokácení 3 ks stromů se zástupci odboru Životního prostředí Městského úřadu Kolín. V neposlední řadě byla provedena prohlídka stupně poškození žulových obrubníků vnitřního prstence okružní křižovatky cizím zaviněním a dohodnutí postupu řešení opravy. V rámci tohoto KD byly projednány bod z minulých KD č. 00 až KD č. 21, a na základě účastníků KD byly zaznamenány jejich připomínky, které jsou uvedeny v jednotlivých bodech záznamu z KD č. 22.

Zaznamenání úkolů a organizačních připomínek z proběhlých KD č. 0 - 21:

- 0/11 Podklady pro fakturaci bude zhotovitel předkládat k odsouhlasení vždy do 10. dne následujícího Měsíce po období skutečného plnění. Trvá po dobu stavby. Zhotovitel podal informaci, že nebude vyhotovovat fakturaci za práce v období 07/2024. Zhotovitel bude předkládat fakturaci prací za období 07 a 08/2024 společně. **Splněno, tato část bodu 0/11 bude VYPUŠTĚNA!**
- 0/14 Železný odpad bude jménem objednatele odvezen zhotovitelem do příslušné sběrný, která vystaví vážní lístek na KSÚS se splatností alespoň 2 měsíce. Následně zhotovitel předá vážní lístek objednateli (KSÚS), který poté zajistí přímou fakturaci sběrně. Trvá po dobu výstavby.
- 1/5 TDS je v průběhu stavby v kontaktu se zástupcem nezávislé laboratoře Objednatele – VIAKONTROL a průběžně s ním upřesňuje termíny a typ (formu) kontrolních činností na předmětné zakázce. **Trvá po dobu realizace prací na stavbě.**
- 1/10 TDS si se zhotovitelem provede upřesnění, jaké činnosti, dle smlouvy, podléhají vystavení TePř + KZP a jejich schválení, jaké materiály a subdodávky podléhají schválení. Dle domluvy účastníků na dnešním KD TDS a Zhotovitele bylo domluveno se souhlasem Objednatele, že budou vystaveny dvě vydání TePř, a to pro objekty řady 100 a objekty řady 200 s příslušnými KZP, které budou platné pro celou stavbu. TePř bude obsahovat popisy jednotlivých technologických postupů a potřebných opatření při realizaci. Zasláno a obdrženo prozatím pro objekty řady 100. TePř pro objekty SO řady 100 odsouhlasen ze strany TDS a koordinátora BOZP. **Trvá pro SO řady 200! TePř pro SO řady 200 byl vydán k odsouhlasení. Splněno, bod bude VYPUŠTĚN!**
- 1/11 Po dobu realizace stavby bude dořešeno detailní vedení ESD a potvrzování záznamů podpisy. Bylo domluveno, že ESD bude zvlášť pro objekty řady 200, a pro zbývající objekty díla zahrnující SO řady 100 a drobné ostatní objekty. Byla domluven požadavek na doškolení ve vedení ESD. V případě nutnosti bude řešeno formou školení přes MS TEAMS. Bude domluven termín zhotovitelem. Trvá.
- 2/1 Žulové dlažební kostky (přenesený bod č. 0/13) zatím z prostoru plochy mezi autobusovými zastávkami na větvi v pokračování k ulici Třídvorské na hranici křižovatky s ulicí v Olšinkách, byly zhotovitelem odtěženy a v nepřechištěném stavu deponovány v místě stavby na odfrézované ploše části ulice Třídvorská směrem k MÚK s komunikací II/125. TDS provede orientační výpočet objemu odtěžených dlažebních kostek s převedením na tuny a porovná toto se zhotovitelem. Dle předběžného výpočtu TDS pro první místo s odhalenými dlažebními kostkami (dokladováno fotograficky) mezi zastávkami BUS v ulici Třídvorské až po křižovatku s ulicí V Olšinkách se jedná o plochu o rozměrech cca š. 3,80 m x dl. 25,0 m = 95 m². V převodu u drobné dlažby na váhové jednotky se počítá 1t na 5,0 m². Z toho plyne, že bylo doposud na váhu vytěženo $95/5 = 19,00$ t drobné žulové dlažby. Následné naložení s dlažebními kostkami bude upřesněno v průběhu stavby, popř. až na konci stavby.
- Po provedené kontrole již očištěných vytěžených žulových kostek byla provedena korekce výpočtu pro jednotlivé typy:**
1. Pro žulové kostky o rozměru 10x10 cm byla stanovena zaměřením plocha 3,0 m x 8,3 m = 25,00 m². U těchto kostek se počítá, že plocha 5,0 m² = 1,0 t na váhu. Z toho vyplývá, že na stavbě je ke dni 30.10.2024 uloženo 5,0 t kostek 10/10.

2. Pro žulové kostky o rozměru 15x17 cm byla stanovena zaměřením plocha 3,0 m x 4,0 m = 12,0 m². U těchto kostek se počítá, že váhově 1,0 t odpovídá ploše uložení 2,4 m. Z toho tedy plyne, že na stavbě je ke dni 30.10.2024 uloženo 5,0 t kostek 15/17.

Betonové zatravnovací tvárnice - Tento bod je doplněn o způsob likvidace betonových zatravnovacích tvárnic vytěžených z ploch pod opěrami mostů SO 202 a SO 203. Způsob likvidace sdělí zástupce správce. Na KD č. 20 bylo zástupcem objednatele sděleno, že vytěžené betonové zatravnovací tvárnice budou likvidovány, jako odpad.

- 2/2 Archeologický dohled bude prováděn pravidelně v souladu s postupem realizace prací na stavbě. O provedeném dohledu bude proveden zástupcem archeologů Záznam, který p. Beneš zašle TDS Ing. Hlinovskému k uložení do ESD pro objekty řady 100. Před uvedením příslušné části stavby do Předčasného užívání vydá zástupce pro Archeologický dohled – Expertní list. V rámci tohoto bodu, bude vydání expertního listu záviset na informaci, zda v rámci schvalovacího procesu do Předčasného užívání bude potřeba úřadu doložit, v opačném případě bude expertní list vystaven až na konci stavby ke kolaudaci, prověří zhotovitel. Trvá. Zástupce ÚPPASČ již zasílá zápisy z kontrol na stavbě TDS a ten je převede do elektronického stavebního deníku. Expertní list bude vydán až na konci stavby ke kolaudaci, na dílčí předání do předčasného užívání nebude třeba. Probíhá průběžně dle postupu prací zhotovitele. Archeologický dohled pro rok 2024 s účastí na stavbě je ukončen. Zástupce archeologického dohledu p. Beneš sdělí TDS, zda fyzické návštěvy stavby budou nutné i pro třetí etapu výstavby v ulici Třídvorská, či zda bude činnost archeologa spočívat pouze ve vydání Expertního listu na konci stavby pro její kolaudaci. Trvá!!!!
- 2/3 Zástupce TDS pro mostní objekty dal požadavek na zpracování RDS pro mostní objekty, a k účasti na jejím projednání na výrobních výborech, které mohou s projektantem a zhotovitelem proběhnout přes MS TEAMS ve vlastním projednání. Jsou upřesňovány detaily na základě zjištěných skutečností po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce mostů. Trvá. Na KD č. 10 bylo domluveno, že bude vydán TePř pro objekty řady 200 v základní verzi. Na nově zjištěné skutečnosti na SO řady 200, a stanovení Technologického postupu jejich řešení, budou vydávány samostatné TePř, aby nedocházelo ke provádění prací na SO 200 bez odsouhlaseného TePř. Na dnešním KD č. 11 bylo konstatováno, že je nutné, aby projektant RDS na SO Řady 200 vydal do 21.10.2024 koncept RDS k projednání, aby po KD č. 12 mohl proběhnout v kanceláři zhotovitele Výrobní výbor, na kterém se projednají veškeré připomínky k zpracování a bude vydána finální verze RDS na SO řady 200!!! Nutné!! Termín do KD č. 14 dne 06.11.2024!!!!!!!!!!!! Stanoven termín do 08.11.2024 pro uskutečnění Výrobního výboru formou projednání přes emailovou korespondenci. Trvá. Dále je nutno do RDS pro SO řady 200 doplnit tabulky s číselným označením mostních objektů. Na KD č. 20 bylo zdůrazněno a stanoveno, že závěrečné odsouhlasení PD ve stupni RDS pro SO řady 200 musí být provedeno v období přerušení prací na stavbě. Trvá.
- 2/4 Zástupce zhotovitele na KD č. 02 upozornil na skutečnost, že při zemních pracích v úrovni konstrukce AZ může dojít ke zvýšené potřebě bourání betonových konstrukcí v místě křížení s vedením stávajících inženýrských sítí. Bude řešeno formou víceprací. Ohledně této problematiky byla řešena betonová šachta v ulici K Vinici. Zhotovitel se spojí se správcem tohoto objektu a bude rozhodnuto o případné úpravě ve formě víceprací ze strany zhotovitele. Bude uvedeno v ZBV pro dlažby a chodníky. Trvá.

- 4/3 Skladba, barevné a typové provedení dlažby na tělesech chodníků – Dochází ke změně z hlediska vlastní realizace a materiálu. Podklady byly zhotoviteli předány, a zhotovitel bude řešit tuto změnu formou ZBV. Trvá. Dále je nutno řešit se zástupci města Kolín úpravu tělesa chodníku podcházejícího SO 201 ve směru ke vstupu do objektu CHocolandu, tedy ke staničení cca km 0,020 souběžného SO 101. Trvá.
- 5/1 TDS dořeší s projektantem přístupy na pozemky č.p. 2827 (RD č.p. 974) záliv zastávky BUS, a na pozemky p.č. 1614, p.č. 1190, a p.č. 1191 podél plánované cyklostezky v těsném sousedství okružní křižovatky. Záliv zastávky BUS před domem č.p. 974 byla domluvena úprava. TDS dořeší s projektantem. Změna bude zakreslena do PD ve stupni DSPS. TDS bude ugovat stanovisko projektanta k vypuštění odvodňovacího žlabu v tělese chodníku před domem č.p. 1032, a potvrzení o zakreslení do PD ve stupni DSPS. Trvá. TDS zajistí přenos uskutečněných změn projektantem do PD DSPS. Z důvodu vážného onemocnění Ing. Máši bude jmenován jeho zástup jako AD. Objednatel sdělí TDS kontakt k dořešení požadavků na AD. Objednatel zaslal kontakt TDS na nového zástupce AD, se kterým TDS vstoupil do kontaktu za účelem dořešení požadavků na vydání souhlasů s vydanými dokumenty ze strany AD. TDS provede kontrolu vydaných stanovisek AD a popřípadě požádá o doplnění. Trvá.
- 6/5 Zhotovitel domluví se zástupci KSÚS formu likvidace prvků starých, demontovaných, silničních Svodidel. Objednatel (zástupce pro správu majetku KSÚS) určí místo pro uložení, či způsob Likvidace. Trvá.
Ohledně správy města Městským úřadem v Kolíně, je nutno domluvit způsob opravy kovového zábradlí podél chodníku pod SO 201 a dále podél chodníku u SO 112. Trvá.
- 8/3 Bod 8/4 byl sloučen do bodu 8/3. Zhotovitel vydá harmonogram realizace (tabulku) etap výstavby, dle jednotlivých vydaných DIO v současné době již pouze pro třetí etapu – práce v ulici Třídvorské, a v závislosti na domluvení termínů a formy umožnění přístupů do jednotlivých průmyslových a skladových areálů, a s tím spojitelného zajištění přístupu složek IZS dle potřebných dojezdových časů. Zhotovitel a objednatel zahájili jednání se všemi dotčenými stranami a v současné době probíhá písemná komunikace jejímž účelem je dosažení toho, aby zhotovitel třetí etapu nemusel rozdělit na větší počet DIO, neboť to by vedlo k prodloužení realizace stavby, což je dost komplikované pro objednatele vzhledem k plánování dalších akcí, nehledě na prodražování finančních nákladů na stavbu. Po zimní přestávce bude vydána zpráva o formě dohody, která bude přijatelná pro všechny strany. Trvá.
- 8/6 Bod 8/7 byl začleněn do bodu 8/6. Finální návrh PD ve stupni RDS na SO řady 100 byl vydán a předložen ke schválení Objednateli. ZBV na změny PDPS vs. RDS předloží zhotovitel v 41. týdnu. PD ve stupni RDS na SO řady 200 bude vydán koncept do 14-ti dnů. **Trvá!!!!!! Je způsobeno onemocněním Ing. Máši a řešeno s jeho zástupcem. Probíhá. Body potřeby odsouhlasení změn vzniklých během realizace stavby řeší TDS.** TDS požádal písemně AD o vydání stanovisek k předloženým bodům. **Realizace splněno.** Bude řešeno jako změna do PD ve stupni DSPS. Je v současné době řešeno se zástupcem Ing. Máši panem Ing. Hanušem, kdy TDS již část stanovisek obdržel. **Splněno, bod bude VYPUŠTĚN!**

- 9/1 Objednatel požádá správce komunikací KSÚS (p. Holan) a zástupce Města Kolín pro správu komunikací o stanovení požadovaného rozsahu oprav komunikací poškozených vlivem dopravy během realizace stavby. **Trvá. Prozatím je možno stanovit rozsah oprav v ulici V Olšinkách, a Na Měkovině. TDS připraví zakres rozsahu ploch k opravě k odsouhlasení. Trvá.**
- 13/3 Je nutné doplnit ESD, a seznámit se s pracovníky IT zúčastněné s fungováním podpisů v ESD. **Trvá.**
- 14/1 Zástupce zhotovitele přišel s návrhem změny materiálu šterkové vrstvy, kde by byla frakce 0/32 nahrazena směsí frakce 16/63 z třídičky promíchána v poměru 3:1 s materiálem z lomového prachu, který by nahradil frakci 0. Zhotovitel dovezl TDS a zástupce Objednatele do areálu, kde je tento materiál deponován, aby provedli vizuální kontrolu uvažovaného materiálu. Po této kontrole TDS s navrženým řešením souhlasí, a zhotovitel vypracuje návrh Variace, kterou předloží k odsouhlasení. **Trvá.**
- 14/2 Oznámení zhotovitele o budoucích událostech, které by mohly vést k navýšení nákladů na SO 101. Po odtěžení starých KV, a provedení sanace, byly obnaženy poklopy a kónusy stávající kanalizace. Po odkopání šachet bylo zjištěno, že skladebné díly šachet jsou v havarijním stavu a bude je nutné nahradit díly novými. V některých případech jen svrchní poklopy, u některých šachet i spodní skladebné díly. Vzhledem k tomu, že v zadání měl zhotovitel provést pouze výškovou rektifikaci poklopů, dojde s k navýšení nákladů. **Trvá.**
- 17/1 Na mostních konstrukcích SO 202 a SO 203 vytvořila nanesená sanační hmota tmavé fleky a barevnou nesourodost ošetřeného povrchu. Sanační hmota pomaleji vysychá v klimatických podmínkách daného ročního období. Bylo rozhodnuto, že se bude čekat na vyschnutí a vyžrání do doby ukončení zimní přestávky (cca 03/2025). Poté bude rozhodnuto, zda je nutno provést sjednocující nátěr povrchu mostních konstrukcí, který není nákladově určen v rozpočtu zhotovitele. **Trvá.**
- 18/2 Výskyt vodních výluhů v prostoru dilatací je způsoben dosud neprovedenou opravou povrchu v obrusné vrstvě odbočné větve (SO 203 = most ev.č. 125-035.1). Správce mostu požaduje dokončit opravu povrchů a maximálnímu omezení zatékání do konstrukce. To znamená pokládku nové obrusné vrstvy a kompletních záливоk. Tomu ale musí předcházet oprava vytržené části dilatačního závěru typu POLYFLEX (zejména v pořadí druhý, pokud první je ten nejvýše položený). Správce zároveň požaduje dodržení klimatických podmínek pro provádění všech těchto procesů. V žádném případě nesmí být tato část stavby předčasně užívána, do konstrukce proniká srážková voda z povrchu komunikace a ta v žádném případě nesmí obsahovat CHRL. Správce mostu konstatuje, že k přejímce sanací spodní stavby nemůže dojít dříve, než bude dokončeno uzavření mostu proti pronikání srážkové vody do konstrukce. **Zhotovitel potvrdil provedení opravy. Trvá.**

Zaznamenané nové body z KD č. 19, 20 a 21: Viz doplnění a úprava bodů v textu KD.

Zaznamenané nové body z KD č. 22:

- 22/1 Z důvodu poškození stromů při realizaci stavby bude oznámeno havarijní kácení 5 stromů do 15 dnů po jejich odstranění na OŽPZ MěÚ Kolín, Ochrana přírody a krajiny. Problematika ohledně kácení vzrostlých stromů bez vyrozumění zástupců Odboru životního prostředí a zeleně, městského úřadu v Kolíně. Bylo domluveno, že zhotovitel dodatečně požádá o kácení 5 ks vzrostlých stromů – 4 ks Jasan ztepilý a 1 ks Topol, a přiloží fotografie dokládající pokácení. Dále pak zhotovitel zajistí nákup a náhradní výsadbu 3 ks stromů Javoru mléč s průměrem kmene 14-16 cm, a to do míst určených zástupcem odboru OŽPZ městského úřadu Kolín. Předběžně bylo domluveno, že stromy budou vysázeny po pravé straně SO 101 ve staničení km 0,180-2,100 (prostor mezi železniční tratí a komunikací za objektem Chocollandu), a to v linii cca 2,50 m od linie obrubníku komunikace.
- 22/2 Dále byla probírána problematika náhradní výsadby v prostoru okružní křižovatky za nové stromy. Zde by měly být vysazeny 3 ks. Zhotovitel prověří údaje v cenové nabídce ke Smlouvě. Při ověření, že v cenové nabídce je uvedena náhradní výsadba stromů, bude dořešeno místo jejich výsadby při ověření pozemků náležejících do prostoru okružní křižovatky. Připomenutí vysazení náhradní výsadby, která byla uložena v rozhodnutí č.j. MUKOLIN/OZPZ/ 143504/23-cer a MUKOLIN/OZPZ/164806/23-cer, a to výsadba 4 ks javoru mléče o obvodu kmene 12-14 cm na p.č. 3103 a 2854/5 k.ú. Kolín.
 Stromy zhotovitel objedná a zajistí jejich výsadbu v souladu s vyjádřením. Součástí zápisu z KD č. 22 jsou vydaná OŽP MÚ Kolín.

7	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 22M	KJS	3.000
náhradní výsadba 3ks=3.000 (A)				
Položka vysazování stromů dodávkou projektovaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidáním organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zářezů, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.				
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimos tavení a vnější tavení a dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a s ložení, případně uložení				

- 22/3 Byla projednána úprava zábradlí a forma uzavření míst průstupů mezi zábradlím na SO 202 a 203.
- 22/4 Zhotovitel prověří, zda požadované proryznutí a zpětná zálevka spár u dilatačních závěrů jsou součástí schváleného rozpočtu pro SO 201.
- 22/5 Bylo rozhodnuto, že stávající svodidla na obou stranách SO 201 a SO 202 budou ponechána s tím, že budou provedeny lokální opravy zejména v místech šroubovaných spojů.
- 22/6 Je nutné, aby zhotovitel provedl lokální opravy sanační hmotou betonových hran římsy ve styku s vozovkou na SO 202.

- 22/7 Bylo domluveno, že zhotovitel provede ohrusnou vrstvu ACO 11S v celé ploše komunikace na SO 201 a SO 202, a poté budou řešena místa frézování dilatačních spár u dilatačních závěrů včetně provedení jejich zálivky a zpětné doplnění vrstvou litého asfaltu.
- 22/8 V rámci opravy nájezdu odbočné větve z ulice Ovčárecká bude proveden menší rozsah frézování stávajícího povrchu odbočné větve, ale bude provedeno proříznutí dilatačních spár až do jízdních pruhů ulice Ovčárecká s potřebnými úpravami a zajištění DIO v potřebném rozsahu pro práce v komunikaci ulice Ovčárecká. Na základě toho zhotovitel vyhotoví podklady pro rozdílové ZBV.
- 22/9 Bylo domluveno, že na okružní křižovatce budou dočasně osazeno svislé dopravní značení „Z“ v místech poškození žulových obrub. Oprava poškozených žulových obrubníků proběhne až po převedení provozu v předčasném užívání na II. etapu a při realizaci prací na III. Etapě.
- 22/10 TDS ke konečné verzi zápisu Z KD č. 22 doloží, jako přílohu, stanovisko OŽPZ Městského úřadu Kolín k náhradní výsadbě, a s tím i kopii situace pozemků (bude vyznačeno) souvisejících s náhradní výsadbou.

Plánovaný průběh činnosti do doby konání KD č. 23:

Ze strany zhotovitele budou na stavbě prováděny práce ve smyslu realizace pokládky vrstvy z litého asfaltu, montážní práce na svodidlech a zábradlí SO 201 a SO 202.

Zapsal: Ing. František Hlinovský

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v zápisu z KD do 48 hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi v zápisu a stavem na stavbě souhlasí!

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Rozhodnutí č.j. MUKOLIN/OZPZ 143504/23-cer ze dne 31.10.2023
3. Rozhodnutí č.j. MUKOLIN/OZPZ 164806/23-cer ze dne 29.11.2023

Příští KD č. 23 se uskuteční:

Dne 12.03.2025 v 11,00 hod. v místě souběhu mostních objektů SO 202 a SO 203.

STARÁME SE O VAŠE CESTY

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	„II/322, ulice Třídvorská Kolín, okružní křižovatka“ KD č. 22		
DATUM	05.03.2025		
MÍSTO	Kolín, Okružní křižovatka, ulice Třídvorská		
JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Přemysl Vlček	KSÚS SK		
David Hruběš	STRABAG Silnice a.s.		
Eduard Mach	STRABAG Silnice a.s		
František Hlinovský	KOMOVIA s.r.o.		
Karel Tittelbach	KOMOVIA s.r.o.		
Jiří Martínek	KOMOVIA s.r.o.		
Pavel Prokopius	ARRANO GROUP s.r.o		
Petr Holan	KSÚS		
Jana Mlynářová	MěÚ Kolín		
Michael Havránek	Město Kolín		



STARÁME SE O VAŠE CESTY

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	„II/322, ulice Třídvorská Kolín, okružní křižovatka“ KD č. 22		
DATUM	xx.03.2025		
MÍSTO	Kolín, Okružní křižovatka, ulice Třídvorská		
JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Ladislav Hlaveš	STRABAG Silnice a.s.		
Iveta Mikšíková	Město Kolín		
Martin Průša	STRABAG Silnice a.s.		
Miroslav Káninský	MěÚ Kolín		
MILAN JERŠTEK	KSÚS JK		
RADEK SMUTNÝ	OSTP MěÚ Kolín		
HANA ČERNÁSKÁ	OSTP MěÚ Kolín		
JOSEF MELICH	OSTP MěÚ Kolín		



Stavba: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka				Datum:			
SO:	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Odbytová cena
SO 202	105	626213.N	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	1,20	2 279,12 Kč	9 572,30 Kč
Položka zahrnuje: - dodávku voškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce							

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby:

Typ potřeby	popis potřeby	mj	množství /mj pol	JC potřeby	cena potřeby
HMOTY					1 740,00 Kč
	Sanační materiál	kg	60,00000	29,00 Kč	1 740,00 Kč
MZDY					231,60 Kč
	Dělník	Nh	1,403	165,10 Kč	231,60 Kč
STROJE					10,24 Kč
	Elektrocentrála	Sh	0,11700	87,50 Kč	10,24 Kč
OSTATNÍ					0,00 Kč
SUBDODÁVKY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Nákladová cena (bez DPH)					1 981,84 Kč
Výrobní režie				5,00%	99,09 Kč
Správní režie				5,00%	99,09 Kč
Zisk				5,00%	99,09 Kč
Odbytová cena (bez DPH)					2 279,12 Kč

Stavba: II/322 Kolín, ul. Třídovorská, okružní křižovatka				Datum:			
SO:	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Odbytová cena
SO 201	14	626 211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	20,64	759,71 Kč	15 682,69 Kč
Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce							

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby:

Typ potřeby	popis potřeby	mj	množství /mj pol	JC potřeby	cena potřeby
HMOTY					580,00 Kč
	Sanační materiál	kg	20,00000	29,00 Kč	580,00 Kč
					0,00 Kč
MZDY					77,20 Kč
	Dělník	Nh	0,468	165,10 Kč	77,20 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
STROJE					3,41 Kč
	Elektrocentrála	Sh	0,03900	87,50 Kč	3,41 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
OSTATNÍ					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
SUBDODÁVKY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Nákladová cena (bez DPH)					660,61 Kč
Výrobní režie				5,00%	33,03 Kč
Správní režie				5,00%	33,03 Kč
Zisk				5,00%	33,03 Kč
Odbytová cena (bez DPH)					759,71 Kč