



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00077-2025-953-D01

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00077-2025-953 (VN Trpišov) ze dne 24. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků oblast povodí Labe, dle

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.

se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

zastoupená: Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00077-2025-953 ze dne 24.4.2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00077-2025-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby „VN Trpišov“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Při výrobním výboru konaném dne 18. 6. 2025 zhotovitel seznámil objednatele s výsledky podkladních dat, mimo jiné i s výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), z kterého vyplynula složitost území vzhledem k různorodosti jednotlivých provedených sond. na základě výsledku průzkumu se smluvní strany dohodly na provedení doplňujícího IGP. Smluvní strany se dohodly, že doplňující IGP zadá objednatel. Objednatel na základě této dohody k 18. 6. 2025 přerušil práce na zpracování projektové dokumentace do doby zajištění doplňující IGP. Doplňující IGP byl zhotoviteli předán dne 7. 10. 2025 a zároveň byly opětovně objednatelem zahájeny práce na projektové dokumentaci. Přerušení prací trvalo celkem 111 dní.
3. Na výrobním výboru dne 18. 6. 2025 objednatel vznesl požadavek na sdružený funkční objekt (SFO) místo původně uvažovaného korunového bezpečnostního přelivu. Na výrobním výboru dne 16. 10. 2025 si smluvní strany odsouhlasily technické řešení požadovaného SFO. Zhotovitel upozornil na nutnost statického posouzení SFO. Toto posouzení nebylo součástí původního zadání akce. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zašle cenovou nabídku na zajištění statického výpočtu SFO.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 5 písm. b) až e) smlouvy, jež nově zní takto:
„b) zpracování dokumentace pro povolení stavby, odsouhlasené dokumentační komisí nejpozději do 31.12.2025
c) zajištění všech potřebných dokladů pro povolení stavby se zpracováním podmínek dle získaných vyjádření, stanovisek apod. do projektové dokumentace nejpozději do 5.4.2026
d) odevzdání ověřené dokumentace pro povolení stavby, zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci nejpozději do 3.7.2026
e) zpracování a odevzdání dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 3.8.2026.“
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:

„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši **387 333 Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc tři sta třicet tři korun českých) bez DPH.**

1.1. Z celkové ceny ve výši 387 333 Kč bez DPH činí cena za dílčí plnění:

a) dle čl. II. odst. 5 písm. a) této smlouvy **135 900 Kč bez DPH**

b) dle čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy **113 013 Kč bez DPH**

c) dle čl. II. odst. 5 písm. c) této smlouvy **46 520 Kč bez DPH**

d) dle čl. II. odst. 5 písm. d) této smlouvy **41 200 Kč bez DPH**

e) dle čl. II. odst. 5 písm. e) této smlouvy **50 700 Kč bez DPH.**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Záписы z výrobních výborů ze dne 18. 6. 2025 a 16. 10. 2025
Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 17. 10. 2025

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

██████████
██████████ ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zbyněk Černý, MBA
jednatel
STATING s.r.o.

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VN TRPIŠOV

Datum: 18.06.2025
Místo konání: V terénu, na místě vodní nádrže

Účastníci jednání: Objednatel – Lesy České republiky, s.p.

CHKO Železné hory

Zhotovitel PD – STATING s.r.o.

Subdodavatel geologického průzkumu

Proběhlo jednání nad koncepty návrhů obnovy malé vodní nádrže, které proběhlo 18.6.2025 na lokalitě stavby za účasti zhotovitele, zástupců investora, zástupce za CHKO Železné hory a geologa. Zpracovatel představil koncepční návrhy 3 variant řešení obnovy nádrže (situace, podélné, příčné řezy, vzorové řezy) s představením výsledků podkladních dat (rozbory sedimentu, ČHMÚ). Geolog představil inženýrsko-geologický průzkum s vysvětlením složitosti území vzhledem k různorodosti jednotlivých provedených sond. Dále došlo k představení uvažovaného návrhu obnovy nádrže zástupci CHKO p.Tlapákové, která vnesla požadavky a instrukce, jak dále pokračovat na obnově nádrže vzhledem k l. ochranné zóně.

Základní informace z etapy prací „Zajištění podkladů pro zpracování PD“:

- Území je geodeticky zaměřeno
- Data ČHMÚ zajištěny; $Q_{20} = 3,33 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{100} = 6,60 \text{ m}^3/\text{s}$
- Sedimenty v zátopě
 - o Sedimentu v zátopě je málo 10-20 cm, pouze v blízkosti hráze cca 0,4 m
 - o Rozbory OK, je možnost využít sediment k zasypání dle přílohy č.5.
- Připraven návrh technického řešení ve 3 variantách
 - o Korunové BP, boční přeliv s různou konstrukcí hráze
- IGP
 - o Stávající konstrukční vrstvy hráze nesourodé, pravděpodobně hráz navyšována ve 2 nebo 3 etapách.
 - o V zátopě zemník není.
 - o Prostor pro zemník vytipovaný od LČR, zeminy jsou (není ale určený přesný objem – nutný další průzkum), ale omezení CHKO, ochr.pásma silnice, rozsáhlé kácení = není uvažováno.
 - o Základové půdy pod hrází jsou různorodé a občas pro základovou půdu až nevhodné.
 - o Je vhodné provést doplňující IG průzkum, a to především v prostoru stávající hráze s cílem 1) ověřit rozsah a mocnost propustných štěrkových vrstev pod hrází a 2) ověřit průběh povrchu skalních hornin pod hrází.

- Doporučený doplňující IG průzkum realizovat především nedestruktivními geofyzikálními metodami.

V průběhu jednání bylo řečeno:

- 1) Na rekonstrukci hráze bude potřeba cca 600 m³ zeminy. V rámci stavby nebude využita zemina z lokálních zemníků. V zátopě nádrže se dle provedeného IGP nenachází vhodná zemina na tvorbu homogenní hráze a mimo nádrž nebude zasahováno do území vzhledem k ochranné I. zóně CHKO. Potřebné množství vhodného materiálu na hráz bude dovezen/nakoupen o orientačním objemu cca 600 m³. Přesný objem bude vypočten v rámci zpracování PD.
Na příštím KD bude rozhodnuto, zda objednatel bude definovat externí zdroj zeminy na homogenní hráz nebo se zdroj zeminy ponechá do výběrového řízení na zhotovitele stavby.
- 2) Nádrž leží v I. ochranné zóně CHKO Železné hory. Vzhledem k této skutečnosti nebude zátopa narušována stavebními pracemi a úpravami. Pouze dojde k narušení v rámci stavebních prací na hrázi, a to v šířce do 25 m od paty stávající hráze. Dále dojde k sanaci abrazní srubů na březích v rámci zátopy. V situaci bude vymezena bezzásahová zóna. Těžba sedimentu bude pouze v prostoru před hrází. Předpokládá se, že sediment bude využit na ohumusování hráze, přebytečné množství bude uloženo na vzdušném líci hráze.
- 3) V místě zátopy nebude navržené trhání pařezů vzhledem k narušení těsnosti dna a následného zatěsňování a tím narušení plochy zátopy určené k bezzásahové zóně. Pouze dojde k úpravám dna v rámci úprav hráze nádrže a vyspádování k výpustnému objektu.
- 4) V rámci návrhu nebude navržené kácení. Pouze dojde ke smýcení náletových dřevin na hrázi nádrže. Vzhledem k ochranné zóně je vhodné ponechat dřeviny i v případě, že dojde k jejich postupnému úhynu, pádu do vody a vzniku „mrtvého dřeva“.
- 5) V rámci inženýrské činnosti bude žádáno o výjimku z §56, která bude koncipována obecně se zásahem, vjezdem a smýcením v I zóně CHKO Železné hory.
- 6) CHKO Železné hory zajistí biologický průzkum lokality.
- 7) Lesy ČR vznesly požadavky na parametry nádrže:
 - a) Sklon návodního líce hráze upravit dle limitů ČSN 75 2410 (max. sklon 1:3,2).
 - b) Korunový bezpečnostní přeliv nebude, vzhledem k množství kácení.
 - c) Je požadavek na sdružený funkční objekt (SFO) při levém okraji nádrže.
 - d) SFO vhodně obložit kamenem.
- 8) V rámci stavby dojde k celkovému odtěžení stávající hráze. Dojde k využití cca 80 % odtěženého materiálu, který bude míchán s dovezeným vhodným materiálem. Přebytečná nevyužitelná zemina bude využita v rámci stavby na sanaci abrazních srubů a případně na přísyp vzdušného svahu. Nutno počítat s cca

50 m³, které budou umístovány na skládku, vzhledem ke stávajícím sutím a odpadu.

- 9) Vzhledem k různorodému složení zemin v rámci základové spáry pod hrází, je navrženo pozastavení prací a provedení doplňujícího geologického průzkumu. Doplňující průzkum bude proveden pomocí nedestruktivní geofyzikální metody (doporučení podélný profil hráze a příčný řez v blízkosti SFO).
- 10) Betonové konstrukce zastižené na stavbě budou odstraněny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Ocelové potrubí bude předáno investorovi.
- 11) Strom v levém zavázání hráze bude ponechám, i když se předpokládá narušení kořenového systému při realizaci hráze. Během realizace stavby bude přizván zástupce CHKO a bude posouzen jeho aktuální stav.
- 12) Předpokládá se vymezení 2x zařízení staveniště a mezideponie
- i) V blízkosti hráze na pozemku p.č. 489/3, v lese za cestou naproti levému zavázání hráze.
 - ii) Na vjezd do lesa na pozemcích p.č. 489/3, 493/1, 493/2 vše v k.ú Trpišov.
 - iii) Pro přístup na stavbu bude nutné provést údržbu cesty (kácení náletové dřevin v cestě, sanace výmolů).
 - iv) Příští výrobní výbor bude svolán v Nasavrkách, kde bude výše uvedené projednáno.
- 13) Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání a zašle jej objednateli k případnému doplnění a odsouhlasení.
- 14) Vzhledem k výsledkům provedeného IG průzkumu zhotovitel k dnešnímu dni pozastavuje práce a vyčká písemné výzvy objednatele k pokračování prací.

Úkoly:

- Zhotovitel:
 - o Zhotovitel zašle cenovou nabídku na zajištění doplňujícího IG průzkumu nedestruktivní metodou.
 - o Pozastaví práce.
 - o Vystaví fakturu za provedené práce, dle SOD „Zajištění podkladů pro zpracování PD“.
- Objednatel:
 - o Na příští VV zajistí účast zástupce Lesní správy Nasavrky.

Zaznamenal: 

Dne: 25. 6. 2025

Souhlas se záznamem z jednání.

Objednatel 

Dne: 11. 7. 2025



PREZENČNÍ LISTINA



Název akce: VN Trpišov

Datum: 18.06.2025

Miesto konání: V místě nádrže

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VN TRPIŠOV

Datum: 16.10.2025
Místo konání: V sídle objednatele, v Hradci Králové
Účastníci jednání: **Objednatel – Lesy České republiky, s.p.**
[redacted]
Zhotovitel PD – STATING s.r.o.
[redacted]

Proběhlo jednání nad výsledky provedeného dodatečného geofyzikálního průzkumu a závěrečného zhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu v Hradci Králové za účasti zhotovitele a zástupců investora.

Veškeré práce byly dne 18.6.2025 zastaveny do provedení geofyzikálního průzkumu. Zpracovatel představil koncept sdruženého funkčního objektu k projednání a zapracované výstupy z IGP do řezů hrází (situace, PP a příčné řezy).

Se zástupcem lesní správy byl projednán přístup k místu stavby, tak i uvažované zařízení staveniště.

Dále došlo k projednání možného tvaru, vzhledu nádrže, konstrukcí a sdruženého funkčního objektu dle požadavků zástupců Lesů ČR.

Základní informace z etapy prací „Zajištění podkladů pro zpracování PD“:

- Území je geodeticky zaměřeno
- Data ČHMÚ zajištěny; $Q_{20} = 3,33 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{100} = 6,60 \text{ m}^3/\text{s}$
- Sedimenty v zátopě
 - o Sedimentu v zátopě je málo 10-20 cm, pouze v blízkosti hráze cca 0,4 m
 - o Rozbory OK, je možnost využít sediment k zasypání dle přílohy č.5.
- Připraven koncept návrhu technického řešení se sdruženým funkčním objektem
- Závěry IGP
 - o Stávající konstrukční vrstvy hráze jsou nesourodé, pravděpodobně byla hráz navyšována ve 2 nebo 3 etapách.
 - o V zátopě zemník není.
 - o V prostoru pro zemník vytipovaném od LČR jsou vhodné zeminy, ale neví se o objem vhodné zeminy (případně nutné provést další průzkum). Je zde zásadní omezení CHKO, ochr.pásma silnice a potřeba rozsáhlého kácení. Závěrem je, že se tento zemník nebude využívat.
 - o Základové půdy pod hrází jsou různorodé a občas pro základovou půdu až nevhodné – je nutné odebrat nevhodné vrstvy a nahradit vhodnou zeminou.
 - o Bude vhodné vybudovat pod hrází nebo u paty návodního svahu těsnící clonu.

- Provedený doplňující IG průzkum (geofyzika) určil průběh skalního podloží a určil 2 možné složení základových půd v místě stávající hráze a budoucího SFO. Založení SFO lze provést běžným způsobem, základové půdy jsou pro tuto stavbu vhodné.

V průběhu jednání bylo řečeno:


1) Lesy ČR vznesly požadavky na parametry nádrže:

- a) Chybějící vhodný materiál na stavbu hráze bude dovezen zhotovitelem.
- b) Sklon návodního líce hráze upravit dle limitů ČSN 75 2410 (max. sklon 1:3,2).
- c) Původním záměrem, dle zadávacího listu, bylo provést rekonstrukci bezpečnostního přelivu. Na základě provedených průzkumů a výpočtů bylo zjištěno, že se bezpečnostní přeliv musí celý odstranit a postavit zcela nový objekt a to SFO (sdružený funkční objekt). Železobetonová konstrukce je výrazně složitější oproti původnímu přelivu a vyžaduje výrazně náročnější projektové práce, zejména zapojení statika, se kterým se původním návrhu neuvažovalo. Projektant připraví nabídku na rozšíření projektových prací zohledňující nové skutečnosti.
- d) Požadavek na sdružený funkční objekt (SFO) při levém okraji nádrže.
 - i) Prostor v zátopě před SFO bude prohlouben, aby v nádrži nevznikl mrtvý prostor.
 - ii) SFO bude na vnitřní vzdušné straně obložen kamenem – řádkové zdivo z kopáků.
 - iii) Přelivná hrana bude provedena z betonové římsy.
 - iv) Tvar přelivu bude rovný nebo oboustranně ukosený.
 - v) Zábradlí bude ze dřeva (modřín/dub).
 - vi) Požerák dvoudlužový se spodním odběrem, dluže s háčky, vodící drážky z nerez, bez stupátek.
 - vii) Vnitřní šířka požeráku 60 cm.
 - viii) Poklop požeráku pozinkovaný.
 - ix) Výtok ze SFO řešit zavazovacími čely – přesná specifikace bude upřesněna na dalším VV po provedení úprav SFO po povolení prací.
- e) Koruna hráze bude nepojízdná.
- f) Návodní opevnění z pohození po vodorys při Q20, frakce bude dořešena na příštím VV.
- g) Hydroosev využít dle vyjádření CHKO a termínu předpokládané realizace a výjimek.
- h) Likvidace pařezů dle platné legislativy
- i) Hráz opatřit v patě vzdušného líce drénem, který bude sveden k výtoku ze SFO.
- j) Nádrž nebude opatřena schodištěm do zátopy ani lovištěm.
- k) V místě přechodu ze spadiště SFO do odpadní propusti budou umístěny ve stěnách drážky pro dluže do výšky 50 cm a 1 m od stěny kapsa ve dně pro osazení sloupku pro zadlužení výtokového prostoru do výšky 50 cm (funkce loviště).

2) Vzhledem k požadavku objednatele na SFO (zatrubněný odtok pro převádění povodňových průtoků), projektant navrhuje bezpečnostní převýšení aspoň 20 cm od koruny hráze při průtoku Q100 přes bezpečnostní přeliv. Investor trvá na

požadavku ze zadávacího listu na převod Q100 do koruny hráze bez bezpečnostního převýšení.

- 3) Proběhla základní diskuse o způsobu a rozsahu rekonstrukce tělesa hráze. Investor nepožaduje její kompletní rekonstrukci, požaduje nezbytnou rekonstrukci tak, aby hráz plnila svůj účel. Na základě provedeného IGP včetně doplňujícího geofyzikálního průzkumu bude na dalším VV (po obnovení prací) zhotovitelem představen návrh rekonstrukce hráze. Předpokládá se, že dojde ke zpětnému využití části odtěženého materiálu. Přebytečná nevyužitelná zemina bude využita v rámci stavby na sanaci abrazních srubů a případně na přísyp vzdušného svahu. Nutno počítat s cca 50 m³, které budou umístovány na skládku, vzhledem ke stávajícím sutím a odpadu.
- 4) Rozpracovaný návrh SFO bude po odsouhlasení investorem odeslán na schválení CHKO.
- 5) Dle telefonického hovoru [redacted] ([redacted] CHKO Železné Hory) se [redacted] Lesů ČR, [redacted] vyplynulo:
 - Byl proveden průzkum na místě stavby s výsledkem výskytu běžných druhů obojživelníků,
 - Omezení prací bude pravděpodobně termínové kvůli ochraně obojživelníků (práce mimo jarní období, migraci, zajištění staveniště proti natažení jedinců apod.)
 - Požadavky a omezení vzešlé z minulého jednání trvají (nezasahovat otevřením zemníku mezi silnicí a pravou stranou nádrže, minimalizovat kácení břehů, omezit pohyb techniky a provádění prací v zátopě cca 25 m od paty hráze),
 - Konečný technický návrh včetně návrhu sdruženého objektu bude s CHKO konzultován.
- 6) S lesním správcem byla dohodnuta přístupová cesta na stavbu a předpokládaných zařízení stavenišť
 - i) V blízkosti hráze na pozemku p.č. 489/3, v lese za cestou naproti levému závázání hráze.
 - ii) V blízkosti hráze za stávající cestou dojde k rozšíření plochy pro přístup techniky (točna) o rozměrech cca 10x15 m.
 - iii) Přístup na stavbu bude řešen ze stávajícího sjezdu na pozemku p.č.489/3 v blízkosti pozemku p.č. 493/1 vzhledem k zajištění rozhledových trojúhelníků a možnosti vytočení stavební techniky.
 - iv) Na vjezdu do lesa na pozemcích p.č. 489/3, 493/1, 493/2 vše v k.ú Trpišov je uvažováno zařízení staveniště s dočasnou deponií zeminy po dobu stavby.
 - v) Pro přístup na stavbu bude nutné provést údržbu cesty (kácení náletové dřeviny v cestě, sanace výmolů).
 - vi) Přístup přes stávající propustek bude pro stavbu zakázán, vzhledem k rozhledovým poměrům.

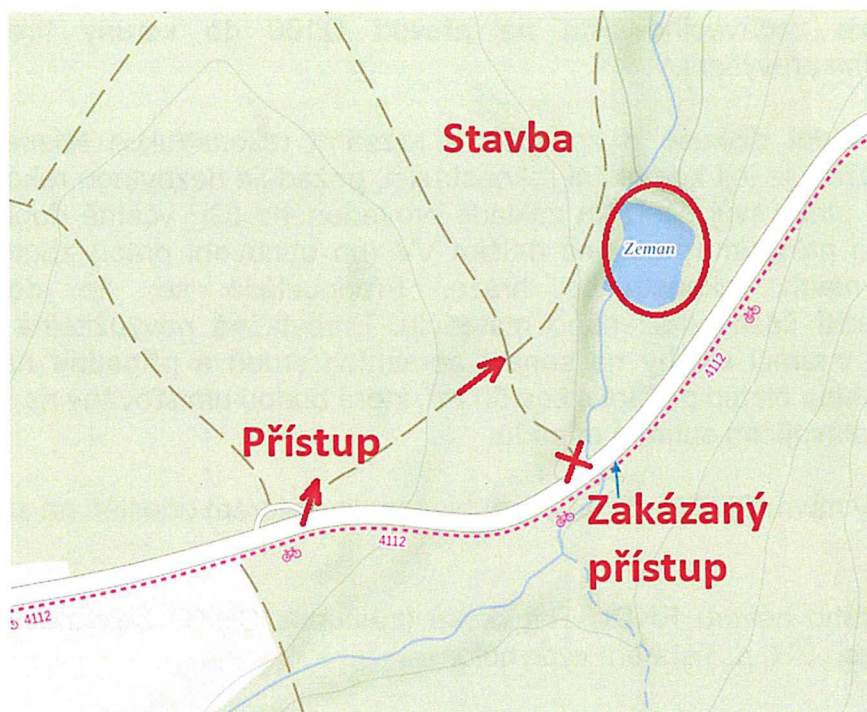

Obr. Mapa přístupu na stavbu

7) Práce na zpracování projektové dokumentace byly přerušeny od 18.6.2025 do 16.10.2025.

Úkoly:

- Zhotovitel:
 - o Zhotovitel zašle cenovou nabídku na zajištění statického výpočtu SFO do 20.10.2025.


Zaznamenal:



Dne: 16.10.2025

Souhlas se záznamem z jednání.

Objednatel:



Dne:.....

17.10.2025



LESY ČR

Místo konání: V sídle objednatele, v Hradci Králové

[illegible]

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

██████████
Správa toků – Oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové, 500 08

zakázka: 061_72 / číslo: nab_22_2025 / vydal: ██████████ / datum: 17.10.2025 / telefon: ██████████ / email: ██████████

Akce: VN Trpišov

Věc: Cenová nabídka – změna koncepce, sdružený funkční objekt

Vážený pane ██████████

v návaznosti na závěry předchozích jednání Vám předkládám cenovou nabídku na změnu koncepce technického řešení projektu, které spočívá ve změně převádění běžných i povodňových průtoků přes těleso hráze. Původní návrh požeráku s korunovým bezpečnostním přelivem bude nahrazen sdruženým funkčním objektem. Z důvodu časového vytížení statiků žádám o prodloužení termínu plnění etapy „zpracování dokumentace pro povolení stavby“ o 1 měsíc.

Předpokládané termíny plnění:

Zpracování koncepce SFO
Vyhotovení dokumentace pro povolení stavby

do 2 měsíců od podpisu dodatku SOD
do 3 měsíců od podpisu dodatku SOD

Cenová kalkulace:

Méně práce – neřešení samostatného požeráku a korunového BP

- 22 000,-

Vícepráce – návrh sdruženého funkčního objektu vč. statického posouzení

+ 91 000,-

Navýšení ceny:

69 000,- Kč bez DPH

Věříme, že naše nabídka splňuje Vaše očekávání. V případě nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat.

Těším se na úspěšnou spolupráci

██████████
S pozdravem ██████████

██████████ STATING Eko
STATING s.r.o.