

**DODATEK č. 11
KE SMLouvě O DíLO
Ev.č. VZ23018SoD**

Smluvní strany

Zhotovitel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
18630197
CZ18630197
Ing. Jiří Urbanem, členem představenstva
Česká Spořitelna
820762/0800

Objednatel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ústav hematologie a krevní transfuze

U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
00023736
CZ00023736
Prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA,
ředitelem
ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
31438021/0710
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel
XXXXXX

Oprávněná osoba ve věcech smluvních
Oprávněná osoba ve věcech technických

Čl. I. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva) uzavřené dne 15.04.2024 na základě výsledku veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE BUDOVY A – II. ETAPA**“, interní ev. č. VZ23018, vyhlášené otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. Z2023-038652 dne 01.09.2023 (dále jen „veřejná zakázka“), byla zjištěna potřeba provedení změny smlouvy specifikované níže.
2. Předmětem dodatku je změna realizace stavby podle změnových listů:
 - a. Změnový list č. 83 - Doplnění překladů – 1. NP
 - b. Změnový list č. 85 - ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu
 - c. Změnový list č. 86 - Dorovnání množství přesunů hmot
 - d. Změnový list č. 87 – Stavební přípomoci
 - e. Změnový list č. 88 - Podlahy antistatické
 - f. Změnový list č. 89 – Magnetické kontakty – dveřní výplně
 - g. Změnový list č. 90 - Potrubí VZT 1PP - ochranná konstrukce
 - h. Změnový list č. 91 - Komerová zkouška areálové kanalizace
 - i. Změnový list č. 92 - Areálové úpravy - předložené schodiště
 - j. Změnový list č. 95 - Úpravy elektroinstalace
 - k. Změnový list č. 96 - ZTI – úprava rozvodů

3. Odůvodnění a popis změn:

Detailní popis a odůvodnění změn je součástí každého Změnového listu.

Čl. II.

Ujednání o změně a doplnění Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.11. Smlouvy dohodly na změně díla dle Smlouvy spočívající v realizaci zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými Změnovými listy uvedenými v čl. I. 2, které tvoří přílohy č. 1 až č. 11. Uvedené dokumenty se uzavřením tohoto Dodatku stanou nedílnou součástí Smlouvy.
2. Zařazení změny podle § 222 ZZVZ je uvedeno v textech jednotlivých Změnových listů.
3. Změna díla nemá vliv na:
 - konečný termín a milníky plnění díla;
 - harmonogram čerpání podle pravidel dotace;
 - závažné technické parametry díla.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	92 883 063,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 až č. 10 bez DPH	31 379 339,96 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 až č. 10 bez DPH	- 7 763 612,03 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 11 bez DPH	2 160 255,44Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 11 bez DPH	- 300 534,92 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	118 358 512,43 Kč
DPH z ceny díla	24 855 287,61 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	143 213 800,04Kč

Celkem dle SoD bez DPH	92 883 063,98 Kč
Celkem VÍCEPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	33 539 595,40 Kč
Celkem MÉNĚPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	- 8 064 146,95Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	118 358 512,43 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ev.č. VZ23018SoD zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, případně v jednom elektronickém originálu podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
5. Práce a dodávky realizované v rámci projektu „ÚHK – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II., reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243“ jsou financovány Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 83

Příloha č. 2: Změnový list č. 85

Příloha č. 3: Změnový list č. 86

Příloha č. 4: Změnový list č. 87
Příloha č. 5: Změnový list č. 88
Příloha č. 6: Změnový list č. 89
Příloha č. 7: Změnový list č. 90
Příloha č. 8: Změnový list č. 91
Příloha č. 9: Změnový list č. 92
Příloha č. 10: Změnový list č. 95
Příloha č. 11: Změnový list č. 96

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne

.....
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHK

Změnový list č. 83

Doplnění překladů – 1. NP

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je dodání a osazení nových ocelových nosníků v místnosti č.A127 a A129. Místo osazení je označeno v přílohách tohoto ZL.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu) v plném rozsahu.

Změna závazku ze smlouvy (Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ)	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>19.828,17 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>19.828,17 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	19.828,17 Kč bez DPH	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	Celkem	19.828,17 Kč bez DPH
Vícepráce	19.828,17 Kč bez DPH						
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH						
Celkem	19.828,17 Kč bez DPH						
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE		
Dopad na dílčí termíny stavby	NE						
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE						
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	<table> <tr> <td>1. Oceněný soupis prací a dodávek</td><td>6 stran</td></tr> <tr> <td>2. Půdorysy s místem umístění překladů</td><td>1 strana</td></tr> </table>	1. Oceněný soupis prací a dodávek	6 stran	2. Půdorysy s místem umístění překladů	1 strana		
1. Oceněný soupis prací a dodávek	6 stran						
2. Půdorysy s místem umístění překladů	1 strana						



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXXX

Schválil za TDS

XXXXXX

Schválil za GP

XXXXXX

Schválil za objednatele

XXXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 828,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 828,17	4 163,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	23 992,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	14. 7. 2025
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 828,17	23 992,09	
D11	Dodatek č.11	19 828,17	23 992,09	STA
ZL.83	Doplnění překladů-1NP	19 828,17	23 992,09	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.83 - Doplnění překladů-1NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 828,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 828,17	21,00%	4 163,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		23 992,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.83 - Doplnění překladů-1NP

Místo:

Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 828,17

HSV - Práce a dodávky HSV

19 049,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 248,48

4 - Vodorovné konstrukce

14 089,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 285,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 646,00

997 - Přesun sutě

198,20

998 - Přesun hmot

581,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78,99

VRN4 - Inženýrská činnost

59,25

VRN6 - Územní vlivy

9,87

VRN7 - Provozní vlivy

9,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.83 - Doplnění překladů-1NP

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 828,17

D HSV Práce a dodávky HSV 19 049,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 248,48

1	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,360	918,00	1 248,48	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-60		
VV	"1NP- A129"		
VV	"I140"(0,14*1,9)*2	0,532	
VV	"1.NP - A137/A138"		
VV	"IPE180"(0,18*2,3)*2	0,828	
VV	Součet	1,360	

D 4 Vodorovné konstrukce 14 089,60

2	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,242	23 000,00	5 566,00	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-79							
VV	"I140 (14,3 kg/m)"							
VV	"1NP- A129"							
VV	"(1,6*4)*14,3"							
VV	"IPE180 (18,8 kg/m)"							
VV	"1.NP - A137/A138"							
VV	"(4*2)*18,8"							
VV	"Přepočet koeficientem množství"(241,92)*0,001					0,242		

3	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,158	34 200,00	5 403,60	smluvní rozpočet
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-81							
VV	150,4*0,00105 "Přepočené koeficientem množství"					0,158		
VV	Součet					0,158		

4	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,096	32 500,00	3 120,00	smluvní rozpočet
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-80							
VV	91,52*0,00105 "Přepočené koeficientem množství"					0,096		
VV	Součet					0,096		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 285,20

5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	54,000	23,80	1 285,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001		
VV	"1NP- A129"		
VV	(4*3)*2	24,000	
VV	"1.NP - A137/A138"		
VV	(5*3)*2	30,000	
VV	Součet	54,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 646,00

6	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031325							
VV	"1NP- A129"(2)					2,000		

7	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	463,00	926,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031335							
VV	"1.NP - A137/A138"(2)					2,000		


D 997 Přesun sutě 198,20

8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,189	548,10	103,59	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------


P	Poznámka k položce: D.1.1-98							
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,189	41,58	7,86	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1-53					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,591	9,00	32,32	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1-57					
VV			0,189*19 "Přepočtené koeficientem množství			3,591		
VV			Součet			3,591		
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,189	288,00	54,43	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1-57					
D			998	Přesun hmot			581,70	
12	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,554	1 050,00	581,70	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3-678					
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			700,00	
13	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	2,000	350,00	700,00	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3-646					
VV			"Úklid 1NP"(2)			2,000		
VV			Součet			2,000		
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			78,99	
D			VRN4	Inženýrská činnost			59,25	
14	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	197,491	0,30	59,25	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D			VRN6	Územní vlivy			9,87	
15	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	197,491	0,05	9,87	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D			VRN7	Provozní vlivy			9,87	
16	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	197,491	0,05	9,87	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					

ZL.83 – Příloha č.2

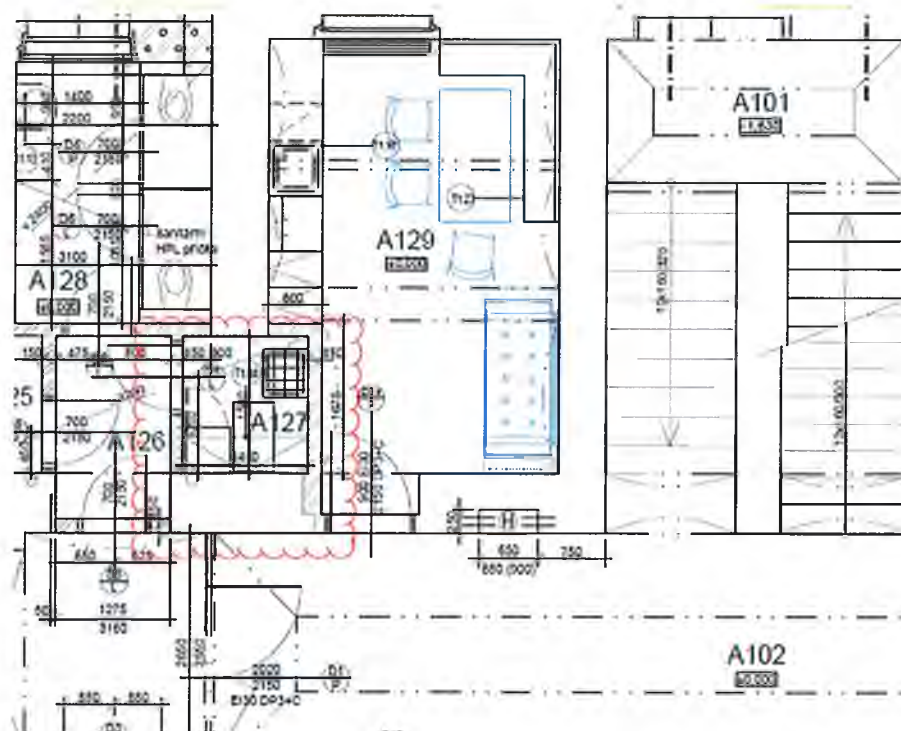

V PU ani ve smluvním rozpočtu nejsou tyto preklady či bourání nadpra:

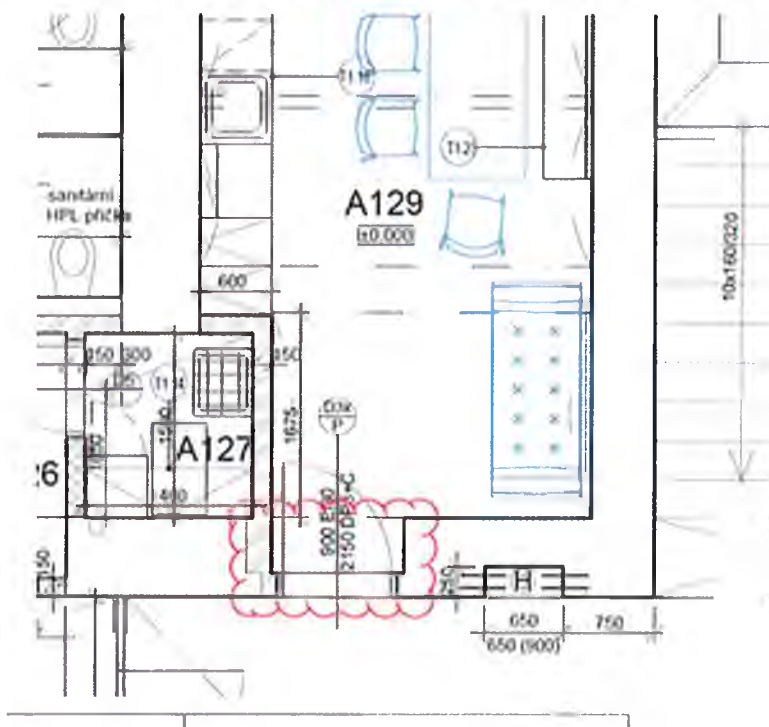

Změnový list č. 85

ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je:

- dodávka a montáž izolace rozvodů v oddílu vytápění. Tato dodávka a montáž není obsažená ve smluvním rozpočtu, provedení je však nutné s ohledem na eliminaci tepelných ztrát.
- Návleková akustická izolace kanalizačního potrubí. Tato dodávka a montáž je navržena v PD, není obsažená ve smluvním rozpočtu, provedení je však nutné.
- úprava energokanálu s ohledem na kolizi rozvodů se vzduchotechnikou a omezeným prostorem, skutečná situace na stavbě neumožňuje osazení všech rozvodů požadovaných v PD, úprava je tedy nutná.

Přílohou tohoto ZL je výpis rozvodného potrubí, ke kterému výkaz výměr nevykazuje izolace.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu) v plném rozsahu.

Změna závazku ze smlouvy

Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
- způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 325.533,49 Kč bez DPH
	Méněpráce 0,00 Kč bez DPH
	Celkem 325,533,49 Kč bez DPH



Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na dílčí termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací a dodávek	8 stran
	2. Seznam rozsahu prací	1 strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			325 533,49
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	325 533,49	68 362,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	393 895,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	14. 7. 2025
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Zpracovatel:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		325 533,49	393 895,52	
D11	Dodatek č.11	325 533,49	393 895,52	STA
ZL.85	ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu	325 533,49	393 895,52	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.85 - ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			325 533,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 533,49	21,00%	68 362,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		393 895,52

Strana 3 z 8

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.85 - ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu

Místo:

Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

325 533,49

HSV - Práce a dodávky HSV	14 796,00
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 796,00
---	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	265 312,12
---------------------------	------------

713 - Izolace tepelné	265 312,12
-----------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 261,15
---	----------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 395,96
--	----------

734 - Ústřední vytápění - armatury	34 741,93
------------------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 738,00
--------------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 288,33
-----------------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	966,25
---------------------------	--------

VRN6 - Územní vlivy	161,04
---------------------	--------

VRN7 - Provozní vlivy	161,04
-----------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.85 - ZTI - izolace potrubí, úprava energokanálu
Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 533,49

D HSV Práce a dodávky HSV 14 796,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 796,00

1	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112								
2	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	12,000	263,00	3 156,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212								
VV (3*4)					12,000			
VV Součet					12,000			
3	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812								

D PSV Práce a dodávky PSV 265 312,12
D 713 Izolace tepelné 265 312,12

4	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	822,000	56,70	46 607,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463121								
VV "Chybějící izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"								
VV "Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C O 51/3,2"(5)					5,000			
VV "Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3"(189)					189,000			
VV "Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8"(120)					120,000			
VV "Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2"(107)					107,000			
VV "Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 40/3,5"(75)					75,000			
VV "Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 50/4,0"(58)					58,000			
VV "Izolace akustická tubex"(268)					268,000			
VV Součet					822,000			
5	M	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 20/20mm	m	207,900	29,50	6 133,05	CS ÚRS 2025 02
VV "Chybějící izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"								
VV "položka 30"								
VV "přenásobeno koeficientem"(189)*1,1					207,900			
VV Součet					207,900			
6	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 28/20mm	m	132,000	40,50	5 346,00	CS ÚRS 2025 02
VV "Chybějící izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"								
VV "položka 31"								
VV "přenásobeno koeficientem"(120)*1,1					132,000			
VV Součet					132,000			
7	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 32/20mm	m	117,700	46,40	5 461,28	CS ÚRS 2025 02
VV "Chybějící izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"položka 32"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(107)*1,1		117,700			
	VV		Součet		117,700			
8	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm	m	82,500	51,90	4 281,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"					
	VV		"položka 33"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(75)*1,1		82,500			
	VV		Součet		82,500			
9	M	28377018	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/20mm	m	63,800	63,70	4 064,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"					
	VV		"položka 34"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(58)*1,1		63,800			
	VV		Součet		63,800			
10	M	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm	m	5,500	67,10	369,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1 - ústřední vytápení rozvodné potrubí v podlaze"					
	VV		"pol.25"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(5)*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
11	M	6000018786	Izolace akustická Tubex Sonik 110/5 mm	m	294,800	99,84	29 432,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Izolace svislého odpadního potrubí-protíhlikového - neuvedeno ve VV 268"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(268*1,1)		294,800			
	VV		Součet		294,800			
12	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	398,000	78,90	31 402,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463211					
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		"Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3"(209)		209,000			
	VV		"Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2"(101)		101,000			
	VV		"Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 50/4,0"(70)		70,000			
	VV		"Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C O 22/2,6"(18)		18,000			
	VV		Součet		398,000			
13	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	134,000	84,00	11 256,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463212					
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		"Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C O 51/3,2"(100)		100,000			
	VV		"Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C O 60,3/4,0"(12)		12,000			
	VV		"Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C O 89/3,6"(22)		22,000			
	VV		Součet		134,000			
14	M	RKW.109051	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	249,700	168,26	42 014,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		položka 24 a 30"					
	VV		"přenásobeno koeficientem" (18+209)*1,1		249,700			
	VV		Součet		249,700			
15	M	RKW.32038	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	111,100	191,68	21 295,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		"položka 32"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(101)*1,1		111,100			
	VV		Součet		111,100			
16	M	RKW.74256	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 54mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	187,000	226,77	42 405,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybející izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		"pol.25 a 34"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přenásobeno koeficientem"(100+70)*1,1		187,000			
	VV		Součet		187,000			
17	M	RKW.229815	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 64mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	13,200	332,19	4 384,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybějící izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		"pol.26"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(12)*1,1		13,200			
	VV		Součet		13,200			
18	M	RKW.76017	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 89mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	24,200	394,27	9 541,33	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Chybějící izolace profese D.1.4.4-1-rozvodné potrubí v podhledu"					
	VV		položka 27"					
	VV		"přenásobeno koeficientem"(22)*1,1		24,200			
	VV		Součet		24,200			
19	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,070	1 230,00	1 316,10	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: D.1.4.1_38								
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							1 261,15	
20	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000	252,23	1 261,15	smluvní rozpočet
	VV		"provizorní zapojení faincoilu"(5)		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							4 395,96	
21	K	733322302	Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3	m	10,000	394,25	3 942,50	smluvní rozpočet
	VV		"provizorní zapojení faincoilu"(10)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	M	GCM.R179EX027	Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - chrom. Připojení na Euroconus 3/4 E x (20 x 2)	kus	2,000	136,48	272,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		"provizorní zapojení faincoilu"(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	45 125,00	180,50	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: D.1.4.4.-1_39								
D 734 Ústřední vytápění - armatury							34 741,93	
24	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	313,50	1 254,00	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: D.1.4.4-1_41								
	VV		"změna rozvodu v energokanálu kolize se vzduchotechnikou"(4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	443,00	886,00	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: D.1.4.4-1_42								
	VV		"zapojení faincoilu provizorně"(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 980,75	3 961,50	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: D.1.4.4-1_43								
	VV		"přesun kulových kohoutů do revizní šachty"(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)	kus	8,000	283,00	2 264,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209118								
28	M	31942485	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 2"	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"úprava rozvodu v nergokanálu napojení na stávající rozvod"(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	31942615	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnitřní PN10 2"x2"	kus	4,000	701,00	2 804,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přesun kulových kohoutů do revizní šachty"(4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	M	31942645	T-kus mosaz 2"x2"x2"	kus	2,000	832,00	1 664,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"úprava rozvodu v nergokanálu napojení na stávající rozvod"(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	734209119	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 1/2 (DN 65)	kus	2,000	363,00	726,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209119								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	55114156	kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2 1/2" červený	kus	2,000	5 280,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		*přesun kulových kohoutů do revizní šachty(2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	734209120	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3 (DN 80)	kus	4,000	436,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209120					
34	M	GBO.9011V	KOLENO 90° F/F 3" POZINK	kus	4,000	540,26	2 161,04	CS ÚRS 2025 02
35	M	GCM.R99IY003	Automatický odvzdušňovací ventil R99 svislý, se zpětným ventilem, mosaz 1/2"	kus	6,000	358,69	2 152,14	smluvní rozpočet
	VV		*úprava rozvodu v energokanálu napojení na stávající vodovod"(2)		2,000			
	VV		*změna rozvodu v energokanálu kolize se vzduchotechnikou"(4)		4,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	109 250,00	3 605,25	smluvní rozpočet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 738,00

37	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,000	623,00	3 738,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
	VV		*Montáž automatických odvz. ventilů a připomocné instalatérské práce"(6)		6,000			
	VV		Součet		6,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 288,33

D VRN4 Inženýrská činnost 966,25

38	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	3 220,840	0,30	966,25	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	------	--------	------------------

Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

VV -3220,84*-1 'Přepočtené koeficientem množství 3 220,840

D VRN6 Územní vlivy 161,04

39	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	3 220,840	0,05	161,04	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	-----------	------	--------	------------------

Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

VV -3220,84*-1 'Přepočtené koeficientem množství 3 220,840

D VRN7 Provozní vlivy 161,04

40	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	3 220,840	0,05	161,04	smluvní rozpočet
----	---	-----------	----------------	----	-----------	------	--------	------------------

Poznámka k položce:
VON_21
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

VV -3220,84*-1 'Přepočtené koeficientem množství 3 220,840

ZL.85 – Příloha č.2

Smluvní rozpočet neobsahuje k požadovaným rozvodům izolace. Jedná se o tento rozsah

D.1.4.4-1- Vytápění

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			
K	733121110	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 22/2,6	m	18,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733121110					
VV	4+14			18,000	
K	733121117	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 51/3,2	m	105,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733121117					
K	733121119	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 60,3/4,0	m	12,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733121119					
K	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6	m	22,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733121125					
K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	123,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733190217					
K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	34,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733190219					
VV	12+22			34,000	
K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3	m	398,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733322302					
K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	120,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733322303					
K	733322304	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2	m	208,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733322304					
K	733322305	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 40/3,5	m	75,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/733322305					
K	733322306	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 50/4,0	m	128,000	

D.1.4.1 – ZTI

47	K	721175003	Plastové potrubí odhlučnění dvouvrstvé přípojovací DN 100	m	268,000
----	---	-----------	---	---	---------

Dobrý den,

V projektu je navržena akustická izolace veškerého svislého (tichého) odpadního potrubí.

V našem původním rozpočtu byla zastoupena těmito položkami:

45 K C71346-2120/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 110 m 268,000

46 M 28770932 Izolace návršková D 110/5mm m 268,000

Zrovna část ZTI ovšem potom ÚRSáci dost překopali a tyhle položky izolace úplně vyhodili. Důvod netuším. Měly by tam být.

S pozdravem..

XXXXXX

Změnový list č. 86

Dorovnání množství přesunů hmot

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při kontrole soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu) bylo zjištěno v oddílu stavebních prací D.1.1-3(1) – Stavební práce _01, že je u položky přesunů hmot chybně uvedeno množství, které neodpovídá množství vyčísleného ÚRS cenovou soustavou ve sloupci hmotnost celkem ve smluvním rozpočtu. Tento změnový list řeší dorovnání tohoto rozdílu.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>67.534,96 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>67.534,96 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	67.534,96 Kč bez DPH	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	Celkem	67.534,96 Kč bez DPH
Vícepráce	67.534,96 Kč bez DPH						
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH						
Celkem	67.534,96 Kč bez DPH						

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE
Dopad na dílčí termíny stavby	NE				
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE				

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	<table> <tr> <td>1. Oceněný soupis prací a dodávek</td><td>5 stran</td></tr> <tr> <td>2. Smluvní rozpočet – dotčená část</td><td>1 strana</td></tr> </table>	1. Oceněný soupis prací a dodávek	5 stran	2. Smluvní rozpočet – dotčená část	1 strana
1. Oceněný soupis prací a dodávek	5 stran				
2. Smluvní rozpočet – dotčená část	1 strana				



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize) _____ XXXXX

Schválil za TDS

_____ XXXXX

Schválil za GP

_____ XXXXX

Schválil za objednatele

_____ XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ:

Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ:

186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			67 534,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 534,96	14 182,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	81 717,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	14. 7. 2025
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 534,96	81 717,30	
D11	Dodatek č.11	67 534,96	81 717,30	STA
ZL.86	Dorovnání množství přesunů hmot	67 534,96	81 717,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.86 - Dorovnání množství přesunů hmot

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 534,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 534,96	21,00%	14 182,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		81 717,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: **ZL.86 - Dorovnání množství přesunů hmot**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	67 534,96
HSV - Práce a dodávky HSV	67 534,96
998 - Přesun hmot	67 534,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: **ZL.86 - Dorovnání množství přesunů hmot**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 534,96

D HSV Práce a dodávky HSV 67 534,96

D 998 Přesun hmot 67 534,96

1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv déłky objektu	t	334,696	201,78	67 534,96	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	------------------

P

Poznámka k položce:
D.1.1.-3(1)_70
"Oddíl stavební práce _01 smluvního rozpočtu vykazuje chybný
údaj v položce množství"

VV

"Tento údaj neosuhlasí s hodnotou ÚRS uvedenou v hmotnosti
celkem smluvního rozpočtu"

VV

511,632-176,936

VV

Součet

334,696

334,696

Změnový list č. 87

Stavební připomoci

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu jsou drobné stavební připomoci, které nebyly zohledněny v soupisu prací a jejich provedení je nutné s ohledem na zdárný postup stavby.

- Detail 1 - 1.PP - Zazdívání potrubí PVK
- Detail 2 - 1.NP Statická úprava táhla - kolize VZT
- Detail 3 - Dozdění - rozvaděč JTS
- Detail 4 - lčka - osazení
- Detail 5 - Podepření obvodového zdiva
- Detail 6 - AS02_A102 - Provizorní SDK stěny
- Detail 7 - Přizdění štitové stěny

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu) v plném rozsahu.

Změna závazku ze smlouvy

Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	91.216,99 Kč bez DPH
Měněpráce	0,00 Kč bez DPH
Celkem	91.216,99 Kč bez DPH



Dopad do smluvních termínů Dopad na dílčí termíny stavby NE
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla) NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek	12 stran
2. Podklady k detailu č.1 - 1PP zazdívka potrubí PVK	1 strana
3. Podklady k detailu č.2 - 1NP statická úprava táhla	1 strana
4. Podklady k detailu č.3 - Dozdění – rozvaděč JTS	1 strana
5. Podklady k detailu č.4 - lčka osazení	1 strana
6. Podklady k detailu č.5 - Podepření obvodového zdiva	1 strana
7. Podklady k detailu č.6 - AS02_A102 Provizorní SDK předstěny	1 strana
8. Podklady k detailu č.7 - Přizdění štitové stěny	1 strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			91 216,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	91 216,99	19 155,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 372,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01			
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.			
Místo:			Datum:	14. 7. 2025
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		91 216,99	110 372,56	
D11	Dodatek č.11	91 216,99	110 372,56	STA
ZL.87	Stavební přípomoci	91 216,99	110 372,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.87 - Stavební přípomoci

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			91 216,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 216,99	21,00%	19 155,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 372,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: **ZL.87 - Stavební přípomoci**

Místo:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	91 216,99
HSV - Práce a dodávky HSV	73 652,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 742,88
4 - Vodorovné konstrukce	24 426,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 084,25
998 - Přesun hmot	6 399,41
PSV - Práce a dodávky PSV	12 913,43
763 - Konstrukce suché výstavby	10 256,10
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 657,33
M - Práce a dodávky M	4 287,60
21-M - Elektromontáže	4 287,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	363,42
VRN4 - Inženýrská činnost	272,56
VRN6 - Územní vlivy	45,43
VRN7 - Provozní vlivy	45,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.87 - Stavební přípomoci

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 216,99

D HSV Práce a dodávky HSV 73 652,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 742,88

1	K	310237271	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310237271					
		VV	"Zazdívka potrubí PVK-40x40x40cm DETAIL 1"					
		VV	(1)					
		VV	Součet					
					1,000			
					1,000			

2	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,345	10 040,00	3 463,80	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	------------------

		P	Poznámka k položce:					
			D.1.1.3_34					
		VV	"Dozdení rozvadece DETAIL 3"					
		VV	"1PP AS16"					
		VV	"Dodatečné zazdení otvoru pro rozvadece"(0,63*0,22*0,72)					
		VV	"Dodateční zazdění otvoru po kabelech"(3,9*0,14*0,18)					
		VV	"Dodatečné zazdení otvoru ve zdi - kapsy"(0,45*0,63*0,52)					
		VV	Součet					
					0,100			
					0,098			
					0,147			
					0,345			

3	K	315231176	Zdvo z cihel pálených půdní, štitové, nadstřešní, poprsní z cihel plných lehčených dl. 290 mm P 40, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	1,064	7 530,00	8 011,92	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/315231176					
		VV	"Přizdění štitových stěn DETAIL 7"					
		VV	"severní strana"(10,55*0,72)/2*0,14					
		VV	"jižní strana"(10,55*0,72)/2*0,14					
		VV	Součet					
					0,532			
					0,532			
					1,064			

4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,044	45 850,00	2 017,40	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	------------------

		P	Poznámka k položce:					
			D.1.1.3_45					
		VV	"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu DETAIL 4"					
		VV	"IPE120 (10,4 kg/m)"					
		VV	"1.NP"					
		VV	"mezi m.c. A114 a A113" (3*1,4)*10,4					
		VV	Součet					
		VV	43,68*0,001 "Prepoctené koeficientem množství					
		VV	Součet					
					43,680			
					43,680			
					0,044			
					0,044			

5	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,128	44 720,00	5 724,16	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	------------------

		P	Poznámka k položce:					
			D.1.1.3_46					
		VV	"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu DETAIL 4"					
		VV	"1.NP"					
		VV	"IPE180 (15,8 kg/m)"					
		VV	"m.c. A118" (3*2,7)*15,8					
		VV	"Součet"(127,98)"					
		VV	127,98*0,001 "Prepoctené koeficientem množství					
		VV	Součet					
					127,980			
					127,980			
					0,128			
					0,128			

6	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,504	1 160,00	584,64	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244381					
		VV	"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu detail 4"					
		VV	"1NP"					
		VV	"mezi m.c. A114 a A113" (1,4*0,12)*3					
		VV	Součet					
					0,504			
					0,504			

7	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	1,458	1 120,00	1 632,96	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244382					
		VV	"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu detail 4"					
		VV	"1NP"					
		VV	"m.c. A118" (2,7*0,18)*3					
		VV	Součet					
					1,458			
					1,458			

8	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	12,000	644,00	7 728,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310237241					
		VV	"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu detail 4"					
		VV	"1NP"					
		VV	"m.c. A118" (3*2)					
					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.c. A114 a A113" (3*2)		6,000			
	VV		Součet		12,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				24 426,00	
9	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,414	23 000,00	9 522,00	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.1.3 79					
	VV		"Poděpění obvodového zdiva - přístavek DETAIL 5"					
	VV		"L - 200 x 100 x 10-23kg/m"					
	VV		(18*23)*0,001		0,414			
	VV		Součet		0,414			
10	M	13432000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm	t	0,414	36 000,00	14 904,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Poděpění obvodového zdiva - přístavek detail 5"					
	VV		"L - 200 x 100 x 10-23kg/m"					
	VV		(18*23)*0,001		0,414			
	VV		Součet		0,414			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 084,25	
11	K	741920514	Montáž nehořlavé izolační podložky na hořlavý povrch samostatně s vyřezáním z desky, plochy přes 0,36 m2	kus	1,000	68,40	68,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741920514					
	P		Poznámka k položce: "3NP Montáž nehorlavé izolační podložky (3*2)					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"1NP Montáž nehorlavé izolační podložky-svaření táhla (1,2*1,2 m)"(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	34343143	deska izolační nehořlavá CDZ 1250x1200x5mm	kus	1,050	725,00	761,25	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: "3NP Montáž nehorlavé izolační podložky (3*2)					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"1NP Dodávka nehorlavé izolační podložky-svaření táhla (1,2*1,2)"(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,050			
13	K	977271111	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500 mm2	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977271111					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"zkrácení - uříznutí nového táhla"					
	VV		(10 x 50mm)					
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	977271112	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 500 do 1000 mm2	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977271112					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"odříznutí starého táhla"					
	VV		"(20x50mm)"					
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,016	37 400,00	598,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953946111					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"tyč plochá (4,71 kg/m)"					
	VV		"(3,5*1,0)*4,71"					
	VV		16,485*0,001 "Prepoctené koeficientem množství"		0,016			
	VV		Součet		0,016			
16	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t	0,018	32 900,00	592,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		"tyč plochá (4,71 kg/m)"					
	VV		"(3,5*1,0)*4,71"					
	VV		16,485*0,0011 "Prepoctené koeficientem množství"		0,018			
	VV		Součet		0,018			
17	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm	m	0,400	1 130,00	452,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/341941002					
	VV		"1NP statická úprava - táhla, kolize s VZT detail 2"					
	VV		(2*0,2)		0,400			
	VV		Součet		0,400			
18	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112					
19	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	6,000	263,00	1 578,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212					
20	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812					
D		998	Přesun hmot					6 399,41
21	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,267	1 215,00	6 399,41	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1_61					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					12 913,43
D		763	Konstrukce suché výstavby					10 256,10
22	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	12,038	661,00	7 957,12	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_282					
VV			"1NP a 1PP-provizorní SDK stěny detail 6"					
VV			(1,5*3,35)+(2,35*2,75)+(0,1*2,75)+(0,1*2,75)				12,038	
VV			Součet				12,038	
23	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	5,500	200,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121712					
VV			"1PP-provizorní SDK stěny detail 6"					
VV			(2*2,75)				5,500	
VV			Součet				5,500	
24	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	12,038	99,60	1 198,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111811					
VV			"1NP a 1PP-provizorní SDK stěny-demontáž detail 6"					
VV			(1,5*3,35)+(2,35*2,75)+(0,1*2,75)+(0,1*2,75)				12,038	
VV			Součet				12,038	
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					2 657,33
25	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	7,968	39,50	314,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789123240					
VV			"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu DETAIL 4"					
VV			"IPE120 = 0,475 m2/m"					
VV			3*1,4*0,551				2,314	
VV			"IPE 180 = 0,698 m2/m"					
VV			3*2,7*0,698				5,654	
VV			Součet				7,968	
26	K	789327211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	m2	7,968	294,00	2 342,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789327211					
VV			"Nosníky neobsažené ve smluvním rozpočtu DETAIL 4"					
VV			"IPE120 = 0,475 m2/m"					
VV			3*1,4*0,551				2,314	
VV			"IPE 180 = 0,698 m2/m"					
VV			3*2,7*0,698				5,654	
VV			Součet				7,968	
D		M	Práce a dodávky M					4 287,60
D		21-M	Elektromontáže					4 287,60
27	K	218100001	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	19,20	57,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100001					
VV			"Dozdení rozvadece detail 3"					
VV			"1PP AS16"(3)				3,000	
VV			Součet				3,000	
28	K	218190402	Demontáž rozváděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních do 10 kV	kus	1,000	4 230,00	4 230,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218190402					
VV			"Dozdení rozvadece detail 3"					
VV			"1PP AS16"(1)				1,000	
VV			Součet				1,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					363,42
D		VRN4	Inženýrská činnost					272,56
29	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	908,535	0,30	272,56	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D		VRN6	Územní vlivy					45,43
30	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	908,535	0,05	45,43	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D VRN7			Provozní vlivy					
31	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	908,535	0,05	45,43	smluvní rozpočet

			<i>Poznámka k položce:</i> VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
P								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZL.87 - Příloha č.2-Detail 1

Potrubí PVK

Objem zazdívání 40x40x40 cm



ZL.87 - Příloha č.3-Detail 2

Táhlo 1.NP

Táhlo délka 3,5m, tl. 1cm, v. 5cm

Postup:

uříznutí starého 2x 5cm řez

očištění podkladu

navaření nového 2 sváry 20 cm

nátěr táhla a svarů výměry nátěru: 0,421 m²





JTS - dozdění (AS16)

Bylo nutné demontovat rozvaděč JTS a přívodní kabel, který vedl k rozvaděči, s tím, že v místě, kde šel kabel skrz zeď byla skrytá kapsa. Vzniklé otvory po rozvaděči a trase kabelu bylo nutné prozdít z plných cihel.

	délka	hloubka	výška	objem (m3)	
Rozvaděč	0,63	0,22	0,73	0,10	
Trasa	3,90	0,14	0,18	0,10	
kapsa v místě napojení	0,45	0,63	0,52	0,15	
			celkem	0,35	m3





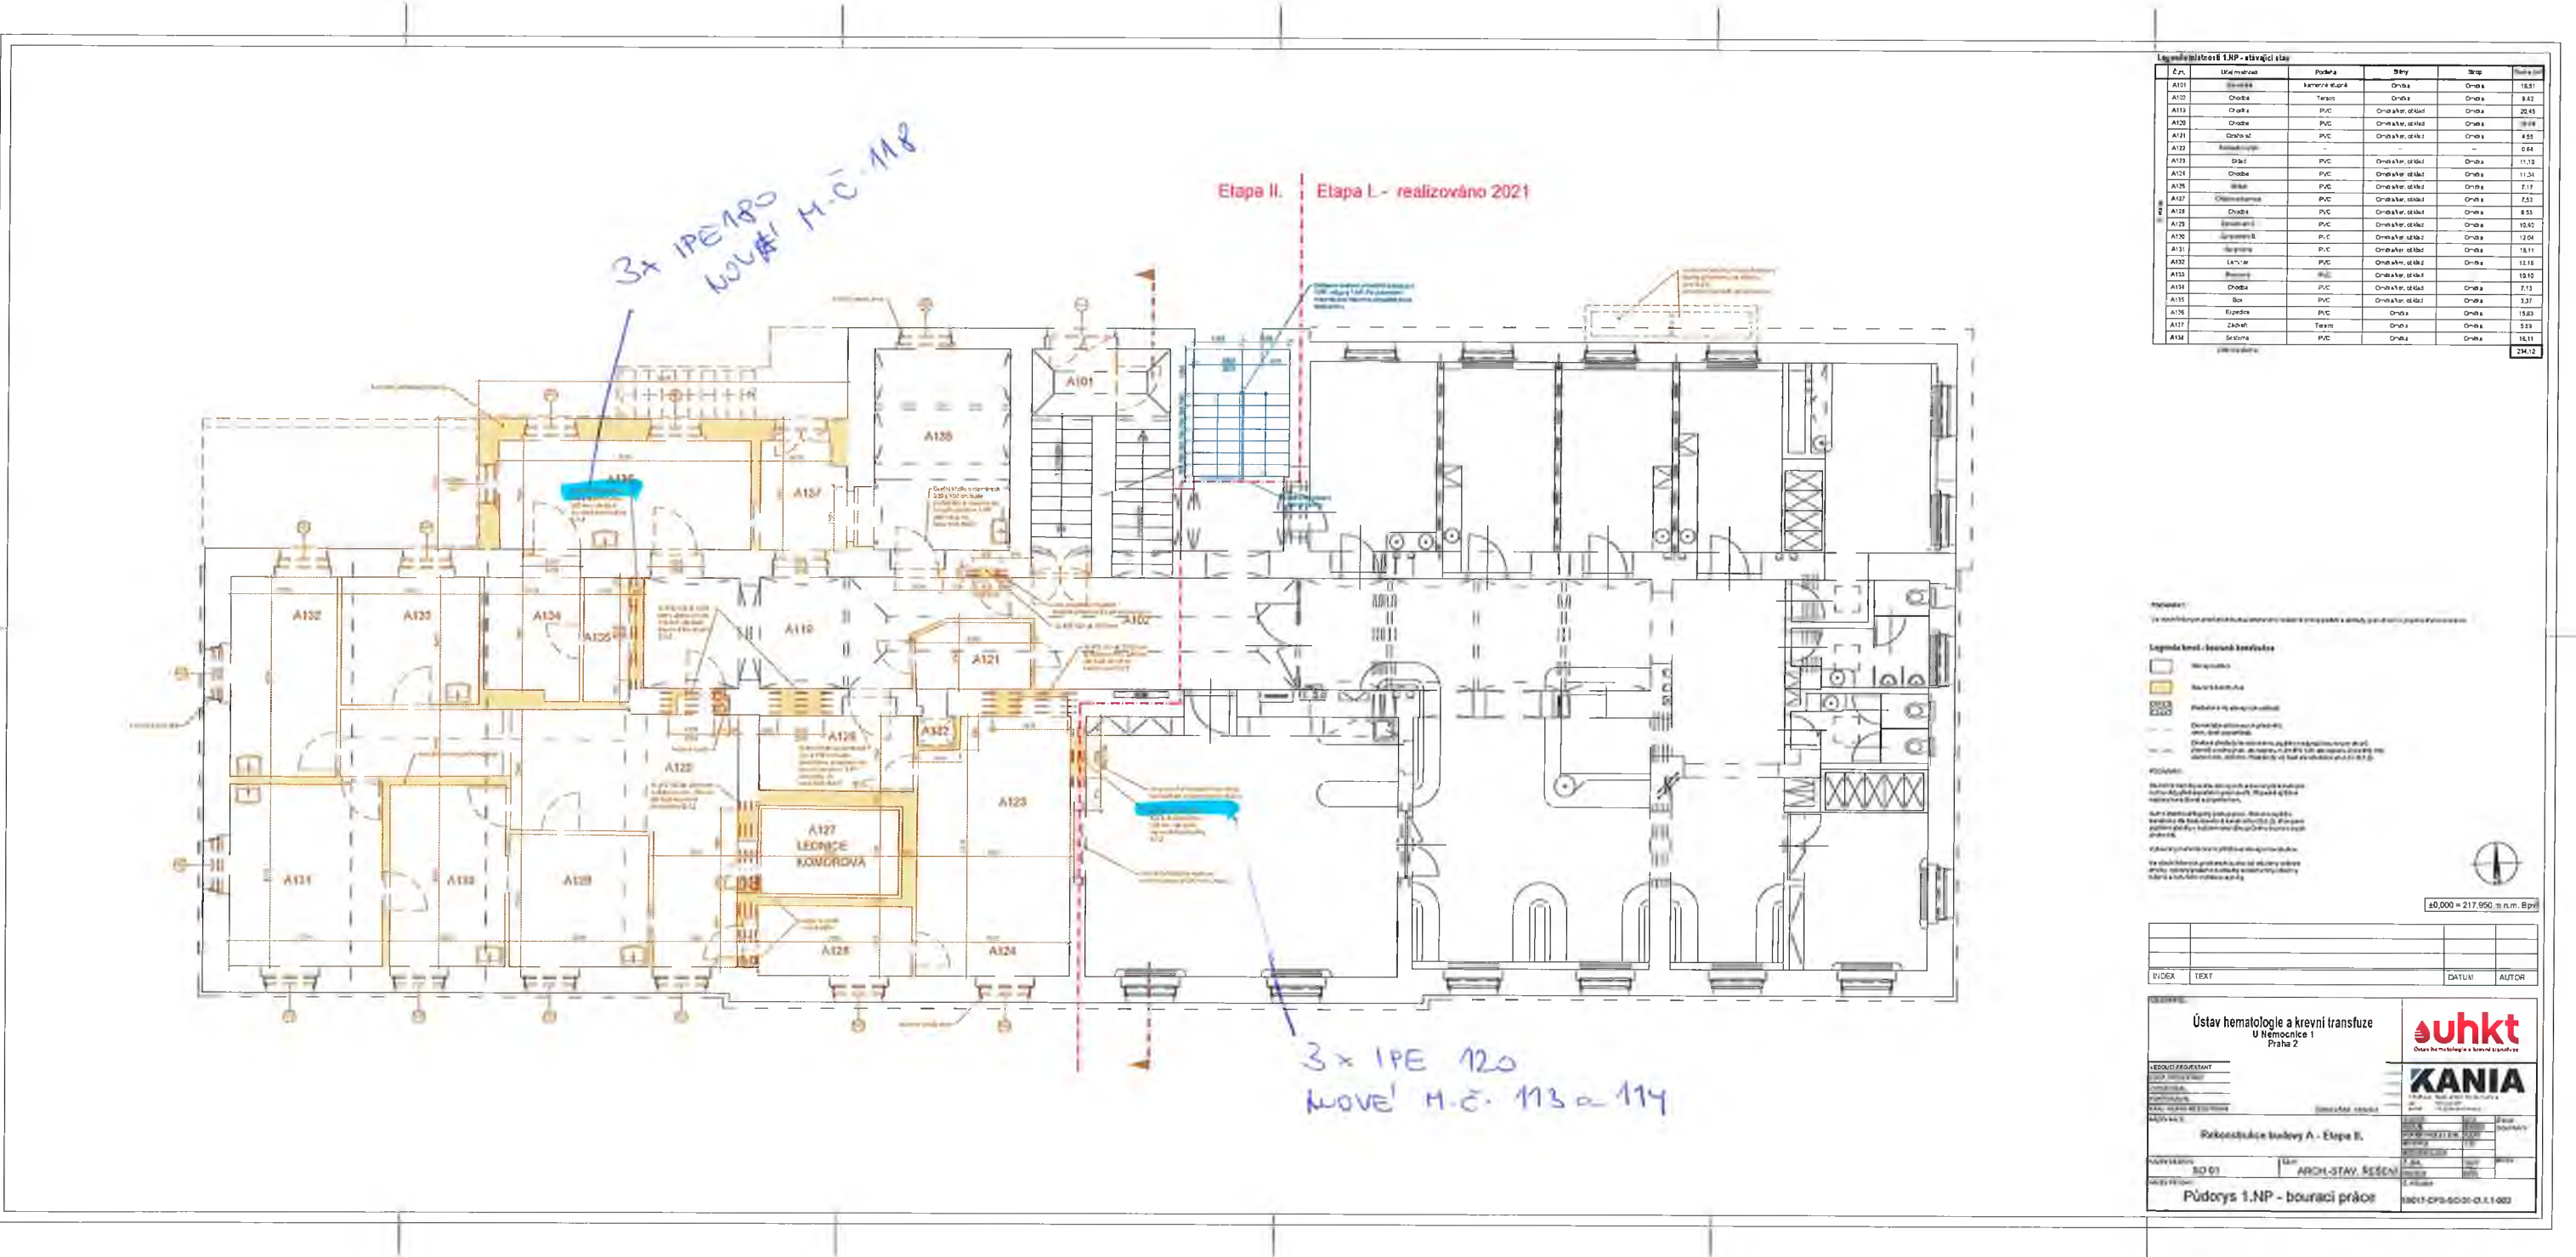

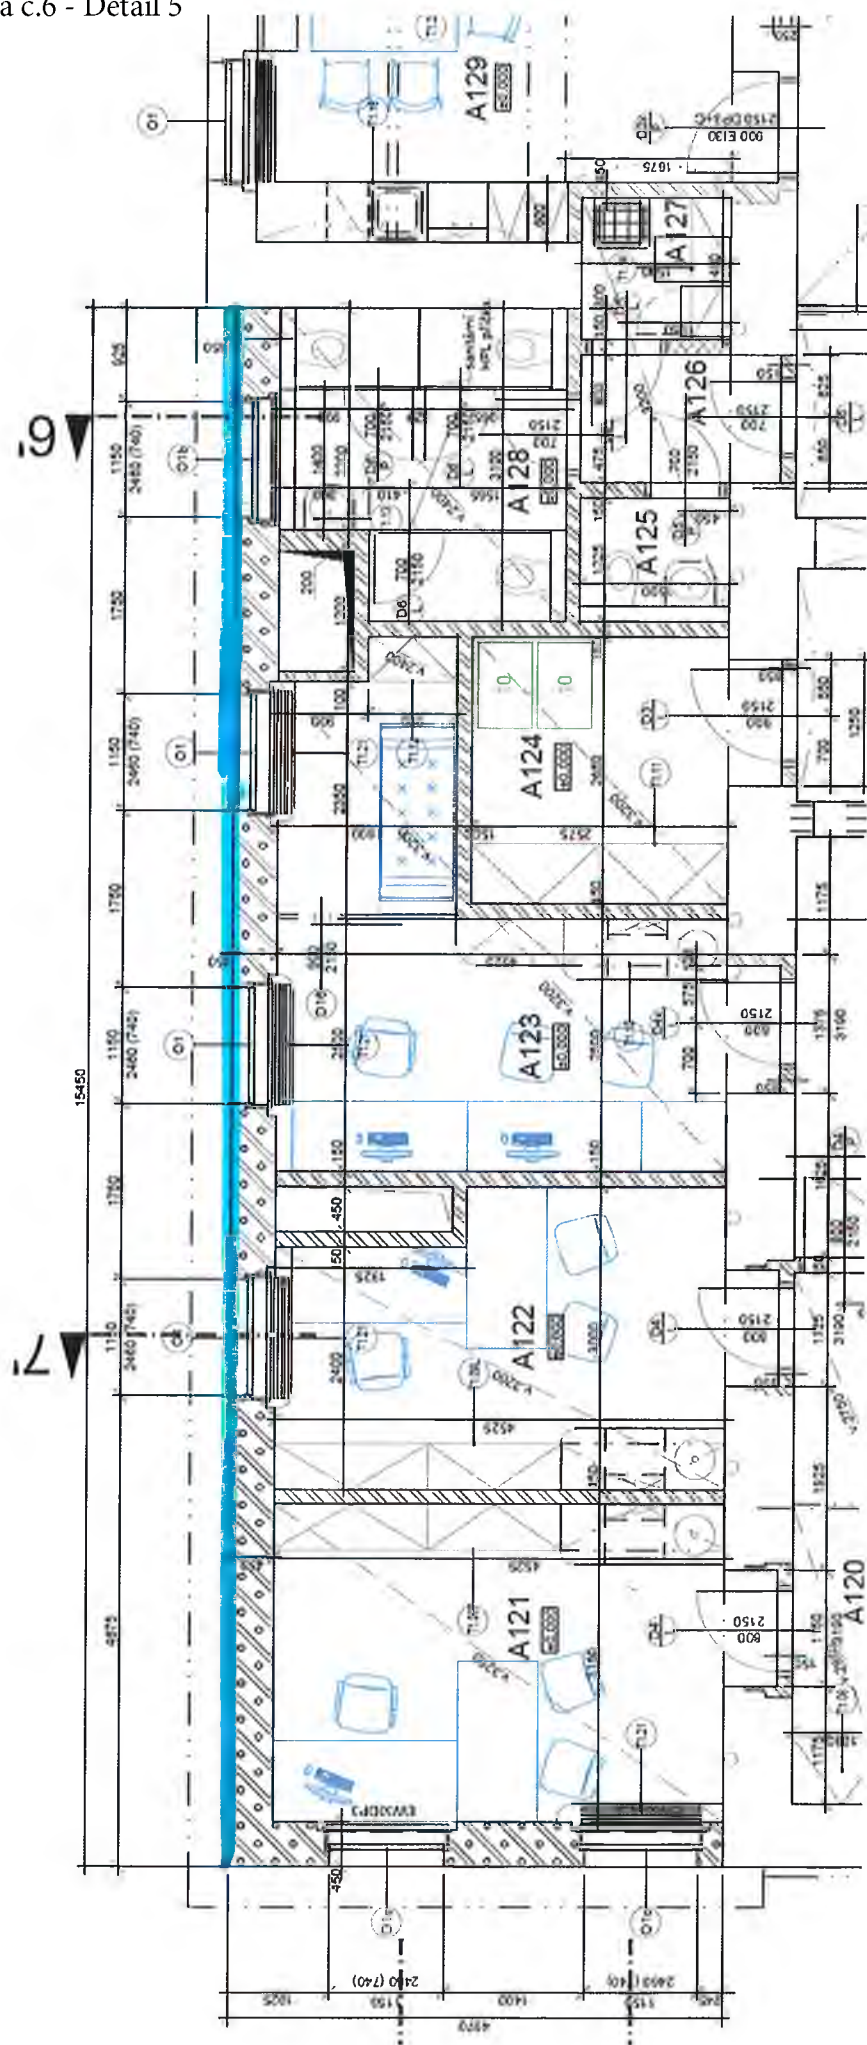

■ MÍSTO PODEPÍŠENÍ ODV. ŽDÍVA

ZL.87 - Příloha č.7-Detail 6

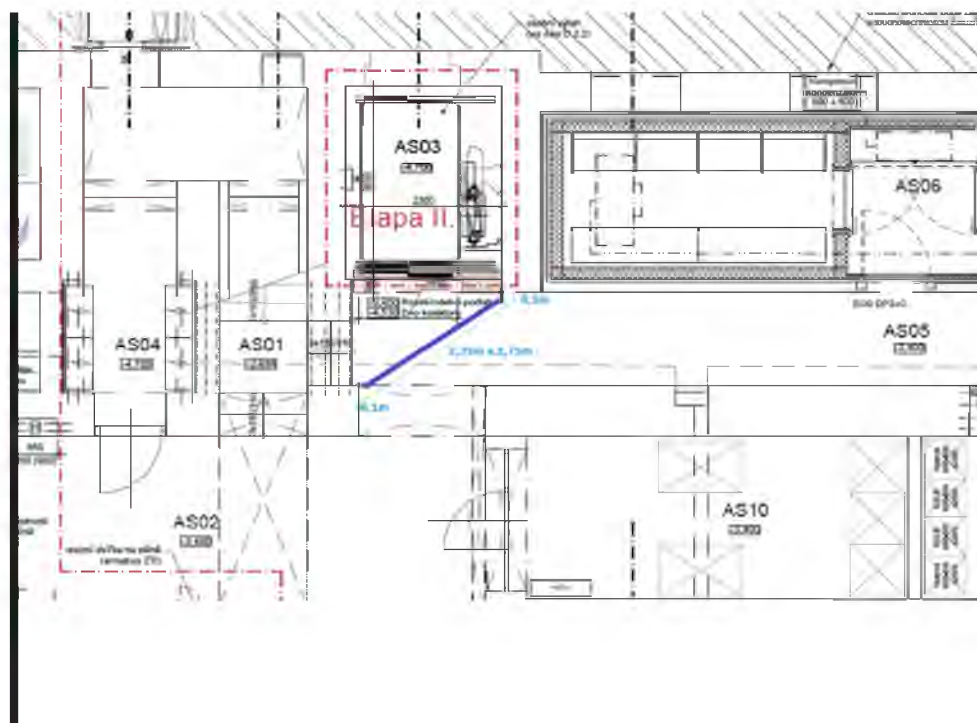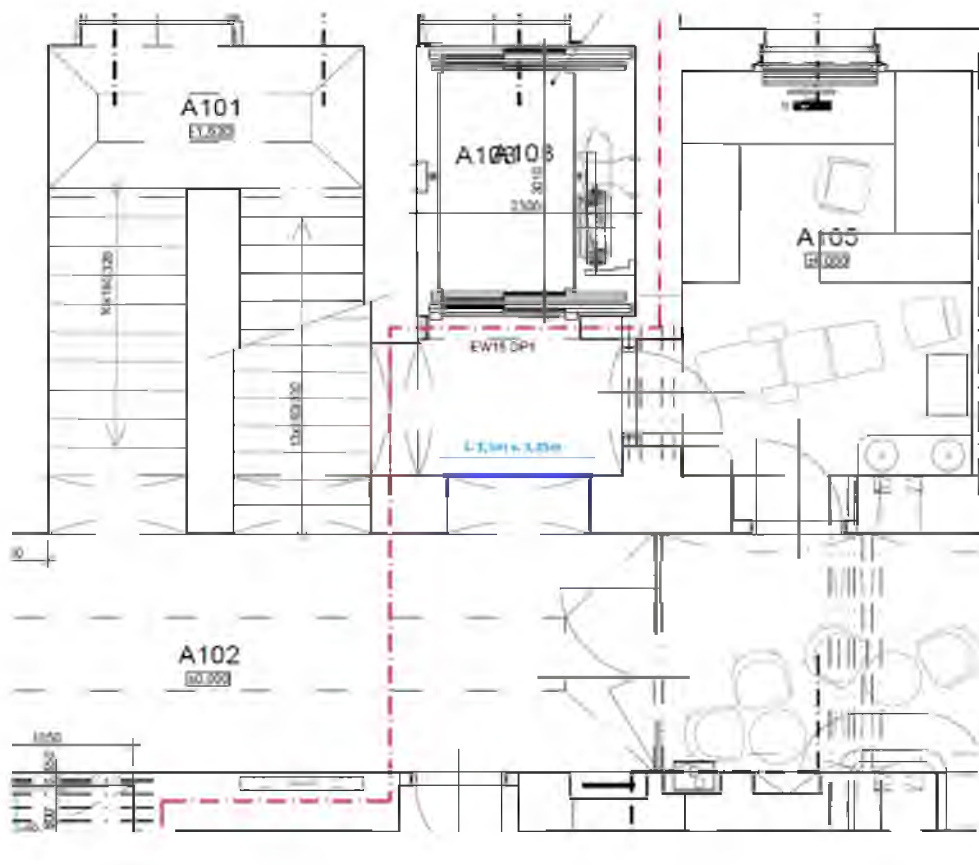

Změnový list č. 88

Podlahy antistatické

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je provedení antistatických podlah v místnostech č.114 - 116 dle jejich určení a s tím souvisejícími požadavky objednatele, vycházejícího zejména z Vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť a dále technických norem ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory a norem řady ČSN EN 61340 týkající se elektrostatiky.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	--

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>222.568,42 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>-242.426,87 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>-19.858,45 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	222.568,42 Kč bez DPH	Méněpráce	-242.426,87 Kč bez DPH	Celkem	-19.858,45 Kč bez DPH
Vícepráce	222.568,42 Kč bez DPH						
Méněpráce	-242.426,87 Kč bez DPH						
Celkem	-19.858,45 Kč bez DPH						
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE		
Dopad na dílčí termíny stavby	NE						
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE						



Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek
2. Výkres provedení a umístění antistatických podlah

8 stran
1 strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14. 7. 2025

Praha 2

186 30 197

CZ 186 30 197

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

KONSIT, a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			-19 858,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-19 858,45	-4 170,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-24 028,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01		
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Datum:	14. 7. 2025
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-19 858,45	-24 028,72	
D11	Dodatek č.11	-19 858,45	-24 028,72	STA
ZL.88	Podlahy antistatické	-19 858,45	-24 028,72	Soupis
ZL.88_1	Odpočty	-242 426,87	-293 336,51	Soupis
ZL.88_2	Přípočty	222 568,42	269 307,79	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.88 - Podlahy antistatické
Úroveň 3:
ZL.88_1 - Odpočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-242 426,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-242 426,87	21,00%	-50 909,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-293 336,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.88 - Podlahy antistatické
Úroveň 3: **ZL.88_1 - Odpočty**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-242 426,87
PSV - Práce a dodávky PSV	-241 436,98
777 - Podlahy lité	-241 436,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-989,89
VRN4 - Inženýrská činnost	-724,31
VRN6 - Územní vlivy	-120,72
VRN9 - Ostatní náklady	-144,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.88 - Podlahy antistatické

Úroveň 3:

ZL.88_1 - Odpočty

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -242 426,87

D PSV Práce a dodávky PSV -241 436,98

D 777 Podlahy lité -241 436,98

1	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-123,430	1 700,00	-209 831,00	změnový list ZL.16
	VV		"Místnost A114, A115 a A116"					
	VV		(47,42+16,76+59,25)		123,430			
	VV		Součet		123,430			
	VV		123,43*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-123,430			
2	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	-123,430	252,00	-31 104,36	změnový list ZL.16
	VV		"Místnost A114, A115 a A116"					
	VV		(47,42+16,76+59,25)		123,430			
	VV		Součet		123,430			
	VV		123,43*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-123,430			
3	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,617	813,00	-501,62	smluvní rozpočet

P Poznámka k položce:
D.1.1.3_599

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -989,89

D VRN4 Inženýrská činnost -724,31

4	K	045303000	Koordináční činnost	Kč	-2 414,369	0,30	-724,31	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL. 2414,369*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2 414,369			

D VRN6 Územní vlivy -120,72

5	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	-2 414,369	0,05	-120,72	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL. 2414,369*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2 414,369			

D VRN9 Ostatní náklady -144,86

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-2 414,369	0,06	-144,86	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL. 2414,369*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2 414,369			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:
D11 - Dodatek č.11

Soupis:
ZL.88 - Podlahy antistatické

Úroveň 3:
ZL.88_2 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			222 568,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	222 568,42	21,00%	46 739,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	269 307,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.88 - Podlahy antistatické
Úroveň 3: **ZL.88_2 - Přípočty**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	222 568,42
PSV - Práce a dodávky PSV	221 667,26
777 - Podlahy lité	221 667,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	901,16
VRN4 - Inženýrská činnost	665,00
VRN6 - Územní vlivy	110,83
VRN9 - Ostatní náklady	125,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.88 - Podlahy antistatické

Úroveň 3:

ZL.88_2 - Přípočty

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 222 568,42

D PSV Práce a dodávky PSV 221 667,26

D 777 Podlahy lité 221 667,26

7	K	777511131	Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná	m2	123,430	1 570,00	193 785,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777511131
VV Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná - finální stěrka hladká
VV "Místnost A114, A115 a A116"
VV (47,42+16,76+59,25)
VV Součet

123,430
123,430

8	K	777611133	Krycí nátěr podlahy antistatický lepené vodivé měděné pásy	m2	123,430	52,80	6 517,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777611133
VV Lepené vodivé měděné pásy antistatické podlahy - pásy odvádějící náboj
VV "Místnost A114, A115 a A116"
VV (47,42+16,76+59,25)
VV Součet

123,430
123,430

9	K	777611135	Krycí nátěr podlahy antistatický vodivý mezinátěr	m2	123,430	171,00	21 106,53	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777611135
VV Vodivý mezinátěr antistatické podlahy - stěrka s vodivými vlákny
VV "Místnost A114, A115 a A116"
VV (47,42+16,76+59,25)
VV Součet

123,430
123,430

10	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,318	813,00	258,53	smluvní rozpočet
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------

P Poznámka k položce:
D.1.1.3_599

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 901,16

D VRN4 Inženýrská činnost 665,00

11	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	2 216,672	0,30	665,00	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	------	--------	------------------

P Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6 Územní vlivy 110,83


12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	2 216,672	0,05	110,83	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	-----------	------	--------	------------------

P Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D VRN9 Ostatní náklady 125,33

137	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	2 216,672	0,06	125,33	smluvní rozpočet
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------	------------------

P Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

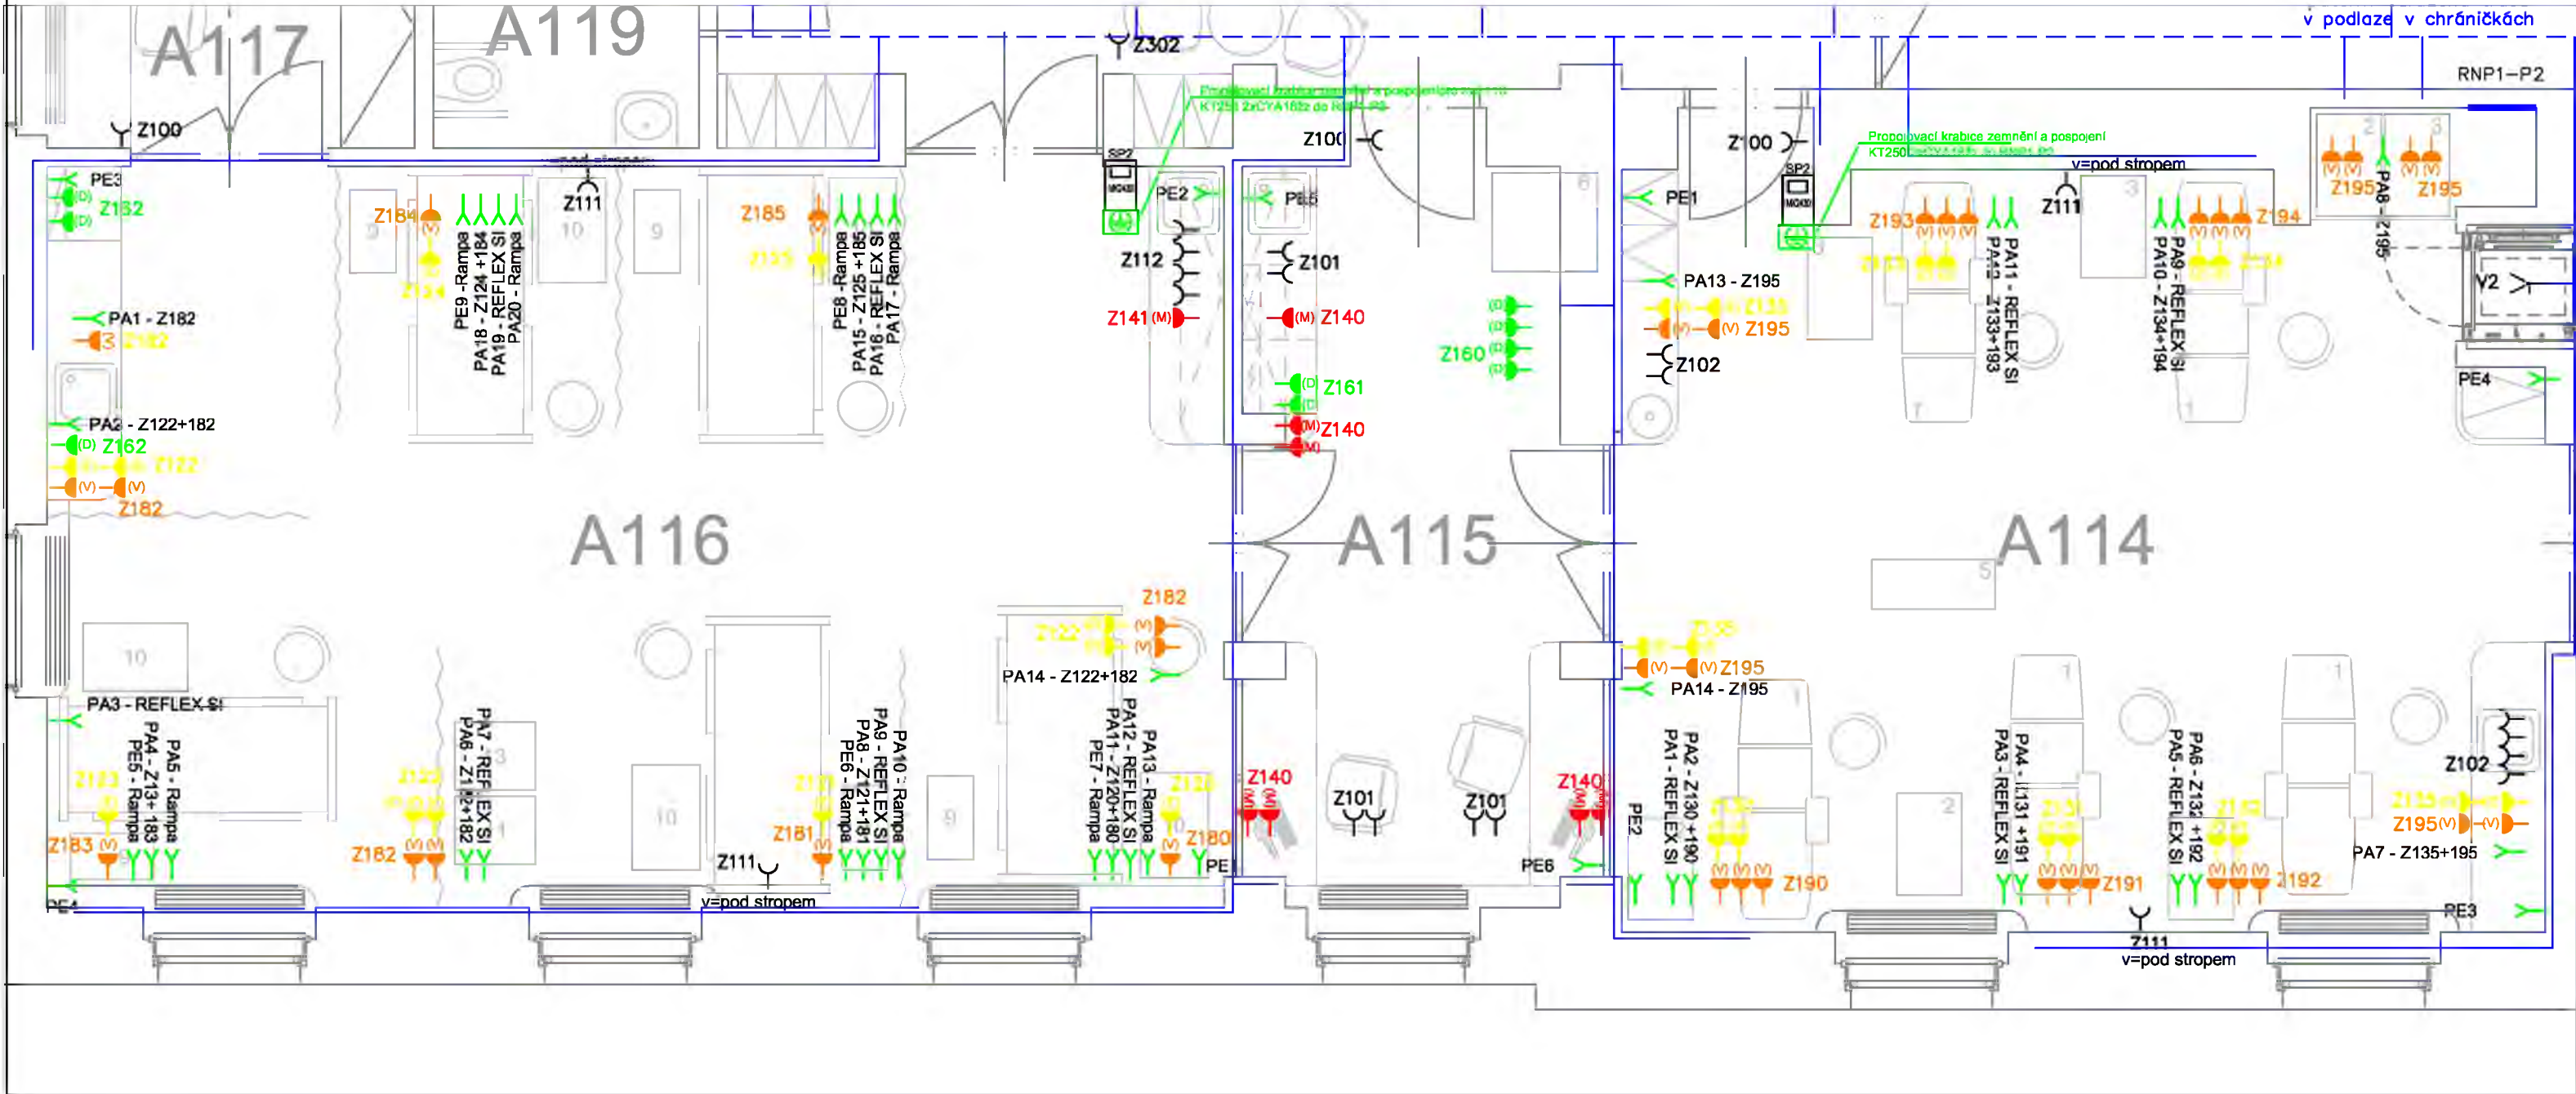

Seznam vývodů zemnění m.č.116:

- PE1 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE2 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE3 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE4 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE5 - CY6žz - Rampa
- PE6 - CY6žz - Rampa
- PE7 - CY6žz - Rampa
- PE8 - CY6žz - Rampa
- PE9 - CY6žz - Rampa
- PA1 - CY2,5žz - Z182
- PA2 - CY2,5žz - Z122+182
- PA3 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA4 - CY2,5žz - Z123+183
- PA5 - CY6žz - rampa
- PA6 - CY2,5žz - Z122+182
- PA7 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA8 - CY2,5žz - Z121+181
- PA9 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA10 - CY6žz - rampa
- PA11 - CY2,5žz - Z120+180
- PA12 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA13 - CY6žz - rampa
- PA14 - CY2,5žz - Z122+182
- PA15 - CY2,5žz - Z128+185
- PA16 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA17 - CY6žz - rampa
- PA18 - CY2,5žz - Z124+184
- PA19 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA20 - CY6žz - rampa

Seznam vývodů zemnění m.č.114 a m.č. 115:

- PE1 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE2 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE3 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE4 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE5 - CY2,5žz - antistatická podlaha m.č.115
- PE6 - CY2,5žz - antistatická podlaha m.č.115
- PA1 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA2 - CY2,5žz - Z130 +190
- PA3 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA4 - CY2,5žz - Z131 + 191
- PA5 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA6 - CY2,5žz - Z132 + 192
- PA7 - CY2,5žz - Z135 + 195
- PA8 - CY2,5žz - Z195
- PA9 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA10 - CY2,5žz - Z134 + 194
- PA11 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA12 - CY2,5žz - Z133 + 193
- PA13 - CY2,5žz - Z135 + 195
- PA14 - CY2,5žz - Z135 + 195

OBJEDNATEL :		Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2		 Ústav hematologie a krevní transfuze		
VEDOUČÍ PROJEKTANT				 KANIA a.s., Špálkova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
ZODP. PROJEKTANT						
VYPRACOVAL						
KONTROLOVAL						
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD : PRAHA 2				
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ	ZSPD	ČÍSLO SOUPRAVY
REKONSTRUKCE BUDOVY A – ETAPA II. změna stavby před dokončením				DATUM	03/2023	
				FORMÁT/POČET STR.	8x44	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST:		Č. ZAK.	19017	INDEX :
SO.02		D.1.4.6 - ELEKTROINSTALACE		SOUBOR		
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :		
PŮDORYS 1.NP - Úprava zemnění m.č.114 - 116				19017-ZSPD-D.1.4.6-203a		

Změnový list č. 89

Magnetické kontakty – dveřní výplně

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je dodávka a osazení magnetických kontaktů do dveřních výplní.

Při kontrole PD bylo zjištěno, že její součástí není dodávka magnetických kontaktů do dveřních výplní, které investor požaduje.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvní rozpočet).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>42.069,23 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>42.069,23 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	42.069,23 Kč bez DPH	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	Celkem	42.069,23 Kč bez DPH
Vícepráce	42.069,23 Kč bez DPH						
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH						
Celkem	42.069,23 Kč bez DPH						

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE
Dopad na dílčí termíny stavby	NE				
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE				

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	<table> <tr> <td>1. Oceněný soupis prací a dodávek</td><td>9 stran</td></tr> <tr> <td>2. Půdorys 1PP</td><td>1 strana</td></tr> <tr> <td>3. Půdorys 1NP</td><td>1 strana</td></tr> </table>	1. Oceněný soupis prací a dodávek	9 stran	2. Půdorys 1PP	1 strana	3. Půdorys 1NP	1 strana
1. Oceněný soupis prací a dodávek	9 stran						
2. Půdorys 1PP	1 strana						
3. Půdorys 1NP	1 strana						



4. Půdorys 2NP	1 strana
5. Půdorys 3NP	1 strana
6. Výpočet množství	3 strany

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize) _____ XXXXX

Schválil za TDS

_____ XXXXX

Schválil za GP

_____ XXXXX

Schválil za objednatele

_____ XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ:

Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ:

186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nndminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			42 069,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	42 069,23	8 834,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 903,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01			
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.			
Místo:			Datum:	14. 7. 2025
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1		Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 069,23	50 903,77	
D11	Dodatek č.11	42 069,23	50 903,77	STA
ZL.89	Magnetické kontakty - dveřní výplně	42 069,23	50 903,77	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.89 - Magnetické kontakty - dveřní výplně

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 069,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 069,23	21,00%	8 834,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 903,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.89 - Magnetické kontakty - dveřní výplně

Místo:

Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		42 069,23
PSV - Práce a dodávky PSV		22 803,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		22 803,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		18 909,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		357,23
VRN4 - Inženýrská činnost		125,14
VRN6 - Územní vlivy		208,51
VRN9 - Ostatní náklady		23,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.89 - Magnetické kontakty - dveřní výplně

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 42 069,23

D PSV Práce a dodávky PSV 22 803,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 22 803,00

1	M	ADI.0078747.URS	Magnetický kontakt - povrchová / zápustná montáž, 4 vodiče, kabel 2 m, VdS B	kus	33,000	691,00	22 803,00	CS ÚRS 2025 02 materiály online
	VV		"Magnetické kontakty - bezpečnostní - dveřní výplně					
	VV		"viz.příloha tohoto ZL"(33)		33,000			
	VV		Součet		33,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 909,00

2	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	33,000	573,00	18 909,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2122					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 357,23

D VRN4 Inženýrská činnost 125,14

3	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	417,120	0,30	125,14	smluvní rozpočet
			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
	P							

D VRN6 Územní vlivy 208,51

4	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	4 170,120	0,05	208,51	smluvní rozpočet
			Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	P							

D VRN9 Ostatní náklady 23,58

5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	417,120	0,06	23,58	smluvní rozpočet
			Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
	P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	



Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Etapa I.

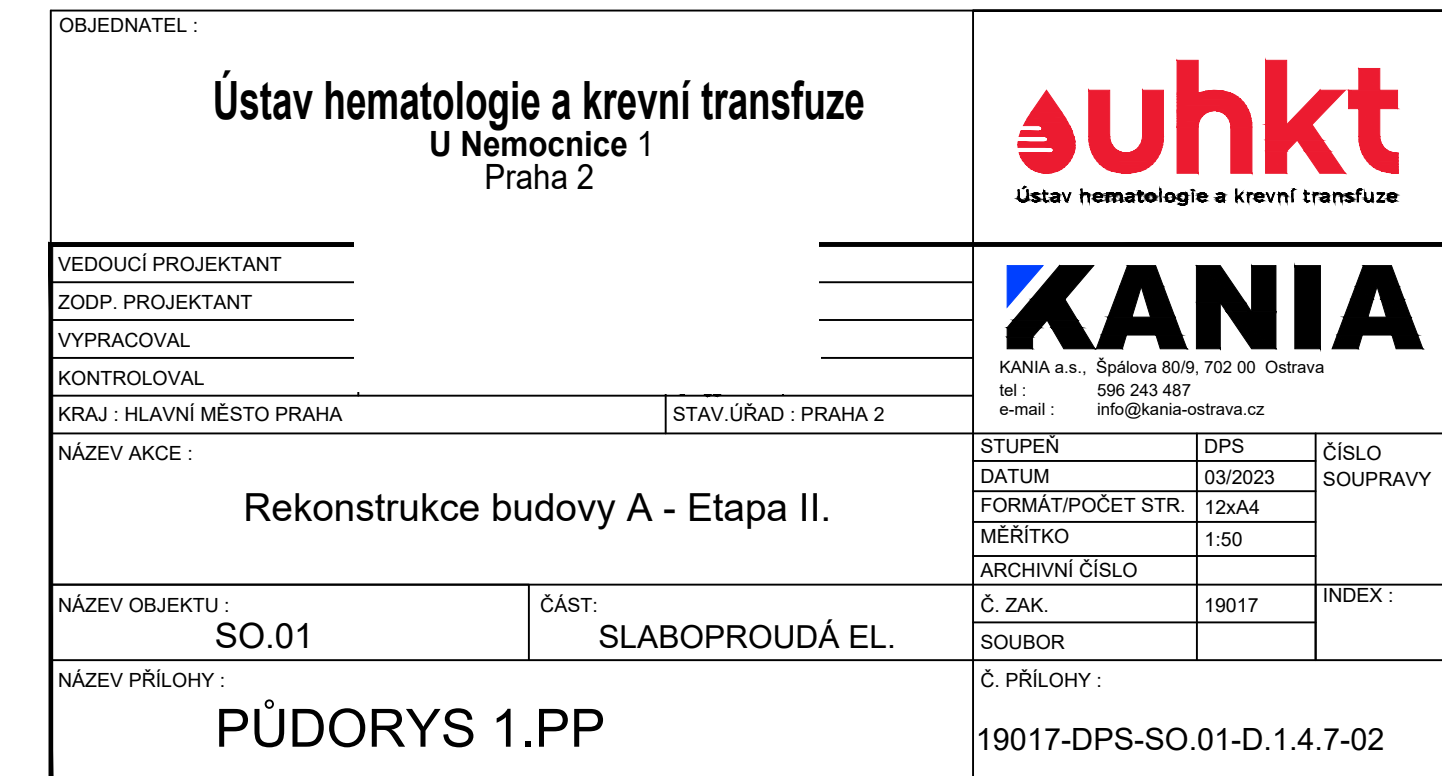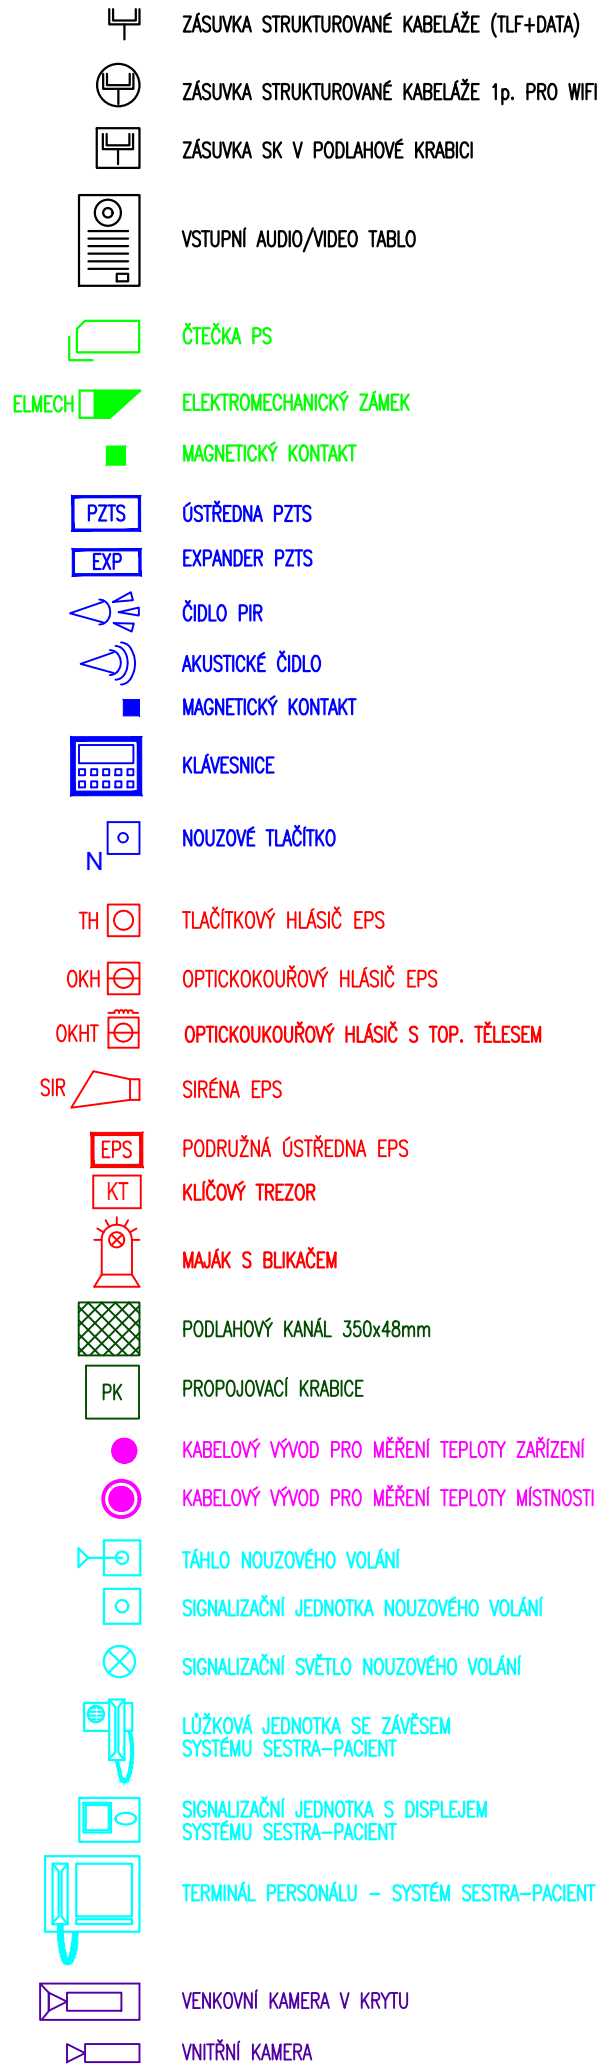

Etapa II. Etapa I.

Etapa II. Etapa I.

LEGENDA:


- SYMBOLY PRO KABELAŽE (TLF+DATA):
- SYMBOLY PRO KABELAŽE 1p. PRO WIFI
 - SYMBOLY PRO KABELAŽE SK V PODLAHOVÉ KRABICI
 - VSTUPNÍ AUDIO/VIDEO TABLO
 - ČTEČKA PS
 - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
 - MAGNETICKÝ KONTAKT
 - OSTŘEDNA PZTS
 - EXPANDER PZTS
 - ČIDLO PIR
 - AKUSTICKÉ ČIDLO
 - MAGNETICKÝ KONTAKT
 - KLÁVESNICE
 - NOUZOVÉ TLAČÍTKO
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍC EPS
 - OPTICKOÚKOUŘOVÝ HLÁSÍC EPS
 - OPTICKOÚKOUŘOVÝ HLÁSÍC S TOP. TĚLESEM
 - SÍŘENÁ EPS
 - PODŘÍZNÁ OSTŘEDNA EPS
 - KLÍČOVÝ TREZOR
 - MAJÁK S BUKLAČEM
 - PODLAHOVÝ KANÁL 350x48mm
 - PROPAGOVACÍ KRABICE
 - KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY ZAŘÍZENÍ
 - KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY MÍSTNOSTI
 - TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
 - SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
 - SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
 - LŮŽKOVÁ JEDNOTKA SE ZÁVESEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
 - SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
 - TERMINÁL PERSONALU - SYSTÉM SESTRA-PACIENT
 - VENKOVNÍ KAMERA V KRYTÍ
 - VNITŘNÍ KAMERA

OBJEDNATEL :		Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2			
VEDOUcí PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL		KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚRAD : PRAHA 2	
KONTROLOVAL		NAZEV AKCE :		Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	
NAZEV OBJEKTU :		ČÁST:		SLABOPROUDÁ EL.	
NAZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 1.NP		19017-DPS-SO.01-D.1.4.7-03	
VEDOUcí PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		KONTROLOVAL	
VYPRACOVAL		KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚRAD : PRAHA 2	
KONTROLOVAL		NAZEV AKCE :		Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	
NAZEV OBJEKTU :		ČÁST:		SLABOPROUDÁ EL.	
NAZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 1.NP		19017-DPS-SO.01-D.1.4.7-03	
VEDOUcí PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		KONTROLOVAL	
VYPRACOVAL		KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚRAD : PRAHA 2	
KONTROLOVAL		NAZEV AKCE :		Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	
NAZEV OBJEKTU :		ČÁST:		SLABOPROUDÁ EL.	
NAZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 1.NP		19017-DPS-SO.01-D.1.4.7-03	

LEGENDA:

- TEL. ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE (TLF+DATA)
- TEL. ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE 1p. PRO WIFI
- ZÁSUVKA SK V PODLAHOVÉ KRABICI
- VSTUPNÍ AUDIO/VIDEO TABLO
- ČTEČKA PS
- ELMECH. ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PZTS. OŠTŘEDNA PZTS
- EXP. EXPANDER PZTS
- ČIDLO PIR
- AKUSTICKÉ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KLAVESNICE
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- TH. TLAČÍTKOVÝ HLASIČ EPS
- OKH. OPTICKOKOUŘOVÝ HLASIČ EPS
- OKHT. OPTICKOKOUŘOVÝ HLASIČ S TOP. TĚLESEM
- SIR. SÍŘENÁ EPS
- EPS. PODRUŽNA OŠTŘEDNA EPS
- KT. KLÍČOVÝ TREZOR
- MAJAK. MAJAK S BLIKAČEM
- PK. PODLAHOVÝ KANÁL 350x48mm
- PK. PROPOJOVACÍ KRABICE
- KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY ZAŘÍZENÍ
- KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY MÍSTNOSTI
- TÁHLO NOUZOVOHÉ VOLÁNÍ
- SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA NOUZOVOHÉ VOLÁNÍ
- SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO NOUZOVOHÉ VOLÁNÍ
- LŮŽKOVÁ JEDNOTKA SE ZÁVĚSEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
- SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
- TERMINÁL PERSONALU - SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- VENKOVNÍ KAMERA V KRYTÍ
- VNITŘNÍ KAMERA

OBJEDNATEL : Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2		uhkt Ústav hematologie a krevní transfuze	
VEDOUČÍ PROJEKTANT		KANIA KANIA a.s., Společnost 009, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL			
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD : PRAHA 2	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		STUPEN DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO SOUPRAVY 03/2023 12xA4 1:50
NÁZEV OBJEKTU : SO.01	ČÁST: SLABOPROUDÁ EL.	Č. ZAK. SOUBOR	INDEX : 19017
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 2.NP		Č. PŘÍLOHY : 19017-DPS-SO.01-D.1.4.7-04	

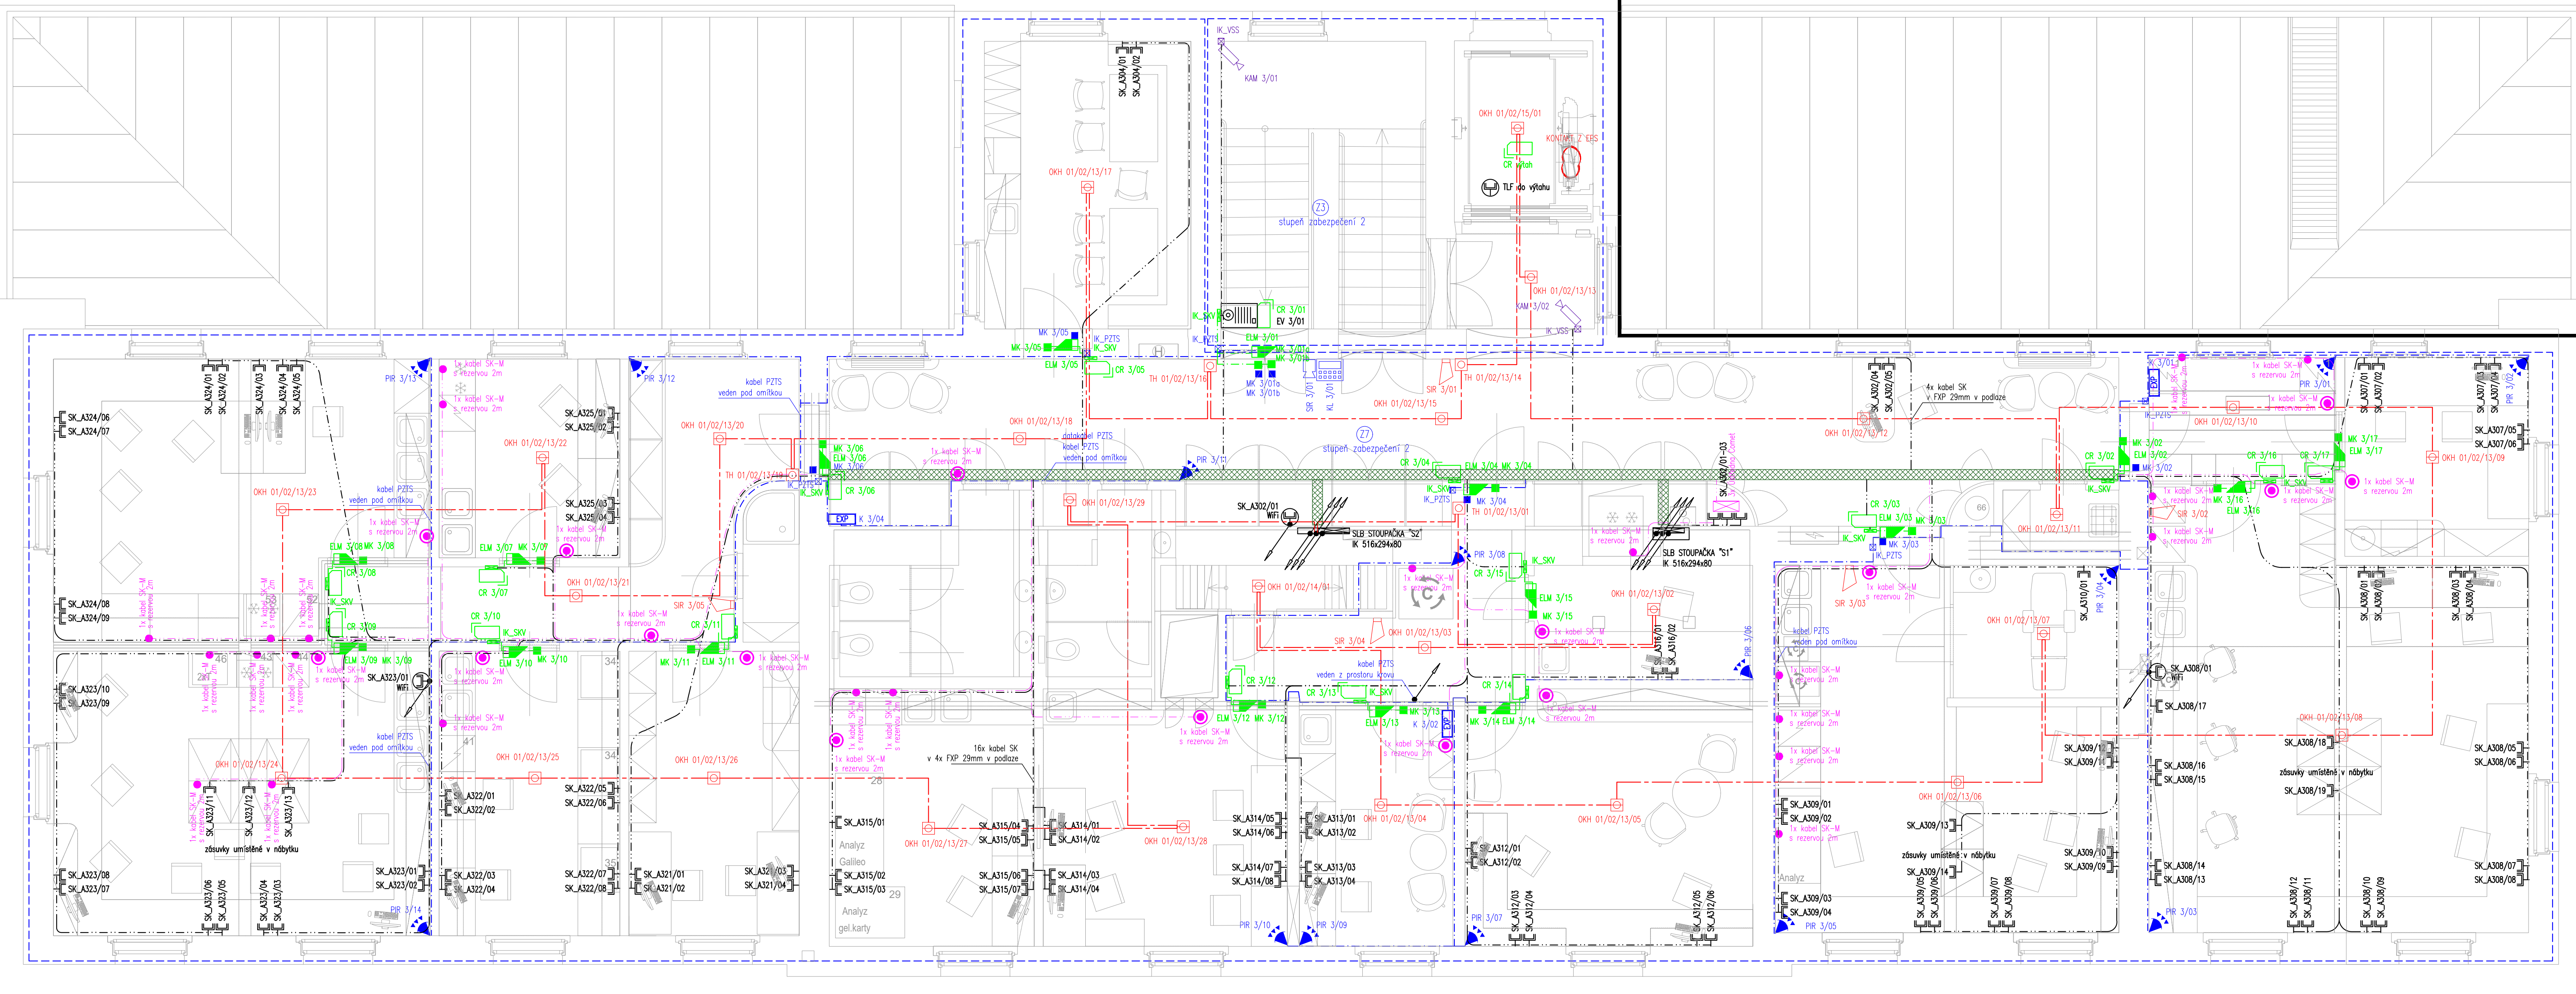

Etapa I.

Etapa II.

LEGENDA:

- ZÁSUNKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE (TLF+DATA)
- ZÁSUNKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE 1p. PRO WIFI
- ZÁSUNKA SK V PODLAHOVÉ KRABICI
- VSTUPNÍ AUDIO/VIDEO TABLO
- ČTEČKA PS
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- OŠTŘEDNA PZTS
- EXPANDER PZTS
- ČIDLO PIR
- AKUSTICKÉ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KLÁVESNICE
- NOUZOVÉ TLAČITKO
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ EPS
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ S TOP. TĚLESEM
- SÍŘENÁ EPS
- PODRUŽNÁ OŠTŘEDNA EPS
- KLÍČOVÝ TREZOR
- MAJAK S BUKAČEM
- PODLAHOVÝ KANÁL 350x48mm
- PROPOJOVACÍ KRAVICE
- KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY ZAŘÍZENÍ
- KABELOVÝ VÝVOD PRO MĚŘENÍ TEPLOTY MÍSTNOSTI
- TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- LŮŽKOVÁ JEDNOTKA SE ZÁŘESEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
- SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
- TERMINÁL PERSONÁLU – SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- VENKOVNÍ KAMERA V KRYTU
- VNITRNÍ KAMERA

OBJEDNATEL : Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2		 Ústav hematologie a krevní transfuze	
VEDOUČÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD : PRAHA 2	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		NÁZEV OBJEKTU : SO.01	
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 3.NP		ČÍSLO SOUPRAVY 03/2023 12xA4 1:50 19017 INDEX : C. PŘÍLOHY : 19017-DPS-SO.01-D.1.4.7-05	

označení dle smluvního rozpočtu	počet dle sml.rozpo čtu	označení dle revize	počet dle revize	magnetick ý kontakt dle PD slabo= <u>pří</u> stupový	magnetick ý kontakt dle PD slabo= <u>zab</u> ezpečení
D1	1	D1	1	2	2
D1x	2	D1x	2	4	4
D2	4	D2 a D2 L/P	5	10	2
D2 L/P	1				
D2x	2	D2x	2	0	0
D3-1	7	D3a	1	0	0
D3-2	5	D3b	5	5	5
		D3c	5	5	0
D3x	2	D3x	2	2	2
D4	4	D4a	1	0	0
		D4b	3	3	0
D4x	8	D4x	8	8	1
D5-1	1	D5-1	1	1	0
D5	8	D5a	4	0	0
		D5b	3	0	0
		D5c	1	0	0
D7	2	D7	2	0	0
D8	1	D8	1	0	0

D9	2	D9	2	2	1
D10	10				
		D10a	1	0	0
		D10b	1	0	0
		D10c	1	0	0
		D10d	1	0	0
		D10e	1	1	0
		D10f	1	0	0
		D10g	2	0	0
		D10h	2	0	0
		D10i	1	1	0
DPx	11				
		DPxa	10	10	7
		DPxb	1	0	0
D11	1	D11	1	2	2
D12	1	D12	1	2	0
D13	1	D13	1	1	1
D14	2	D14	2	4	0
D15	1	D15	1	2	0
D16	1	D16	1	0	0
D17	1	D17	1	2	2
D18	1	D18	1	2	2
D21	1	D21	0	0	0
D22	1	D22	1	1	0
D23	1	D23	1	1	0
D31	1	D31	1	2	2
D32	1	D32	1	0	0

D33	1	D33	1	0	0
D34	1	D34	1	1	0
D35	1	D35	1	0	0
D36	8	D36	8	8	0
D37	1	D37	1	1	0
D38	1	D38	1	0	0
D39	1	D39	1	0	0
D39	1	D40	1	0	0
	100		99	83	33

Změnový list č. 90

Potrubí VZT 1PP – ochranná konstrukce

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je dodávka a montáž ochranné konstrukce rozvodů vzduchotechniky v podlaze v 1. PP objektu. Tato konstrukce je nezbytná s ohledem na malou tloušťku podlahového souvrství nad potrubím VZT a z toho vyplývající nemožnosti provedení roznášecí vrstvy podlahové konstrukce v tomto místě jiným způsobem. Účelem provedení ochranné konstrukce je zamezení poškození potrubí VZT, izolace tohoto potrubí a podlahové konstrukce nad tímto potrubím. Pro realizaci vybral zhotovitel firmu Vladimír Valtr s nejnižší cenovou nabídkou, která je uvedena v příloze č. 4.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy

Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slčitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	299.151,84 Kč bez DPH
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Celkem	299.151,84 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na dílčí termíny stavby	NE
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE



Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1.	Oceněný soupis prací a dodávek	9 stran
2.	Návrh řešení ochranné konstrukce	2 strany
3.	Nabídka dodavatele	1 strana
4.	Nabídka dodavatele	1 strana
5.	Nabídka dodavatele	1 strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXXX

Schválil za TDS

XXXXXX

Schválil za GP

XXXXXX

Schválil za objednatele

XXXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ:

Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ:

186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			299 151,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	299 151,84	62 821,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			361 973,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-639-01

Místo:

Zadavatel:Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:KONSIT, a.s.

Datum:14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		299 151,84	361 973,73	
D11	Dodatek č.11	299 151,84	361 973,73	STA
ZL.90	Potrubí VZT 1PP-ochranná konstrukce	299 151,84	361 973,73	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.90 - Potrubí VZT 1PP-ochranná konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 151,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	299 151,84	21,00%	62 821,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	361 973,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis:

ZL.90 - Potrubí VZT 1PP-ochranná konstrukce

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	299 151,84
PSV - Práce a dodávky PSV	297 960,00
767 - Konstrukce zámečnické	297 960,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 191,84
VRN4 - Inženýrská činnost	893,88
VRN6 - Územní vlivy	148,98
VRN7 - Provozní vlivy	148,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.90 - Potrubí VZT 1PP-ochranná konstrukce

Místo:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem299 151,84

D	PSV		Práce a dodávky PSV				297 960,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				297 960,00	
1	K	76799511.R	Atypická zámečnická konstrukce z plechu tl.10 mm	kpl	1,000	297 960,00	297 960,00	R-položka

DVRNVedlejší rozpočtové náklady1 191,84

D	VRN4		Inženýrská činnost				893,88	
2	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	2 979,600	0,30	893,88	smluvní rozpočet

P

Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D	VRN6		Územní vlivy				148,98	
3	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	2 979,600	0,05	148,98	smluvní rozpočet

P

Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D	VRN7		Provozní vlivy				148,98	
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	2 979,600	0,05	148,98	smluvní rozpočet

P

Poznámka k položce:
VON_21
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

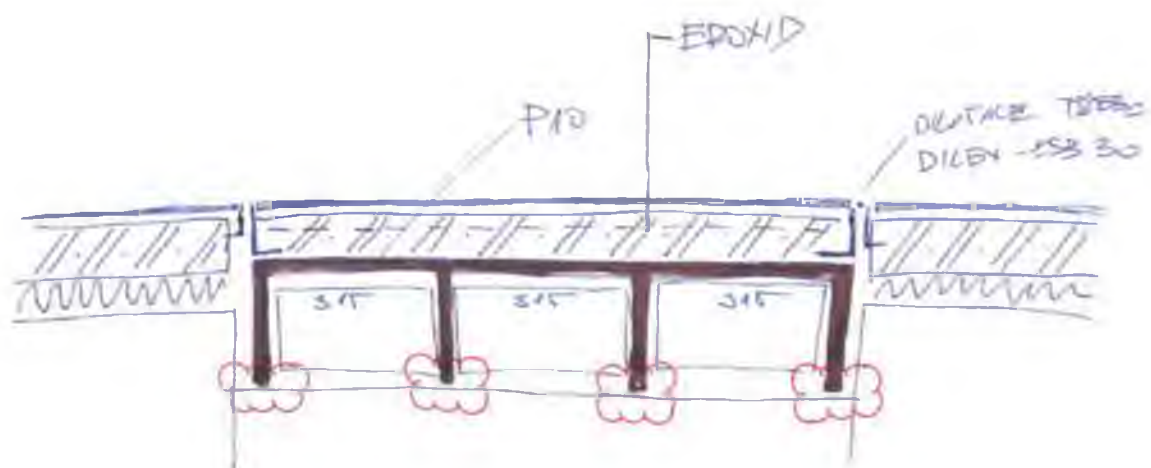

Výška nožiček: 150 mm



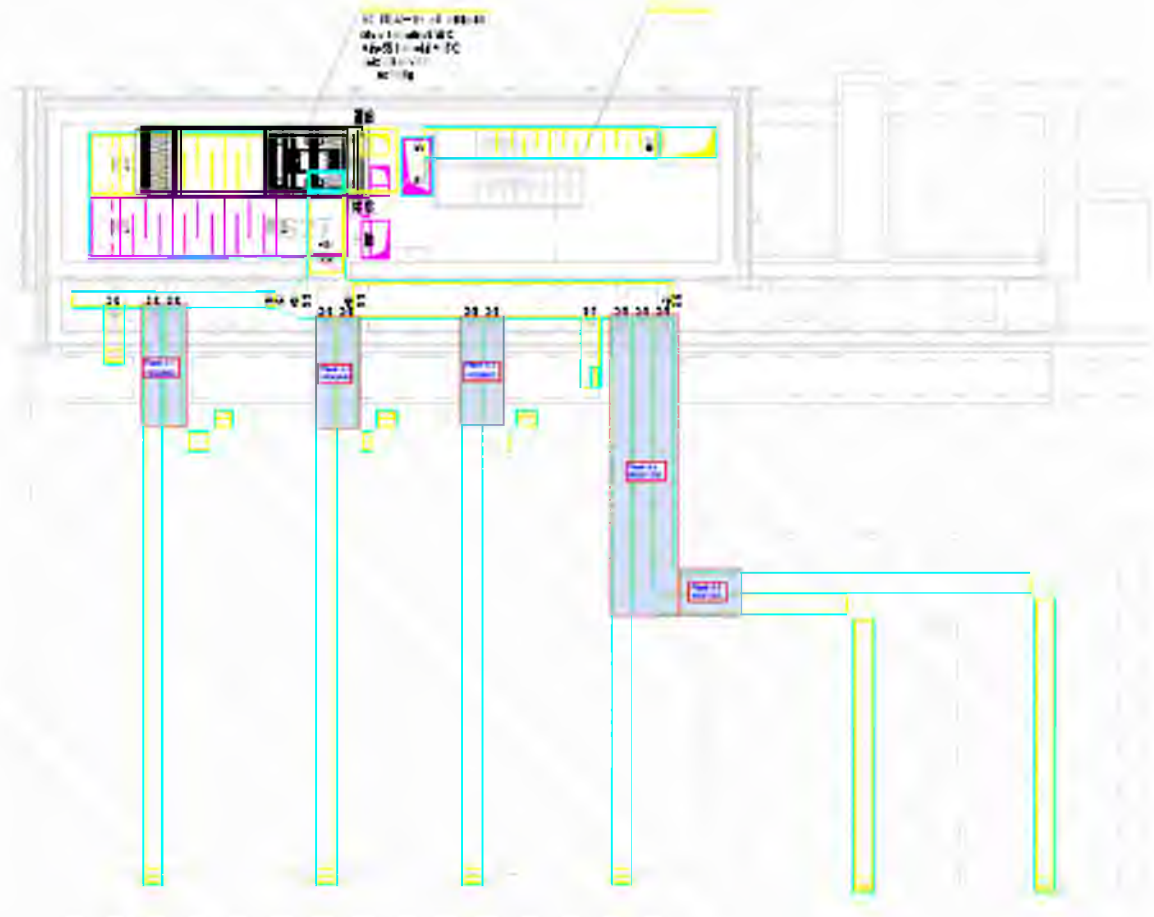

Dodavatel**reweld s.r.o**

Do struh 207

250 70 Odolena Voda

Česká republika

IČ: 21230471 DIČ: CZ21230471

Kontaktní údaje

E-mail: XXXXX

Telefon: XXXXX

Způsob úhrady: **Převodem****Cenová nabídka****CN20250064****Odběratel****KONSIT a.s.**

Půlkruhová 786/20

160 00 Praha

Česká republika

IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

Bankovní účet**6681847369/0800****IBAN: CZ21 0800 0000 0066 8184 7369****SWIFT: GIBACZPX****Datum**vystavení: **04.09.2025**platnosti do: **18.09.2025**

Cena je orientační . Upřesnění ceny proběhne po zaměření skutečného stavu a odsouhlasení výrobní dokumentace.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Plech č1 - 2 - 3	3,00	36 554,00	21	109 662,00	0,00	109 662,00
Plech č4	1,00	169 000,00	21	169 000,00	0,00	169 000,00
Plech č5	1,00	22 362,00	21	22 362,00	0,00	22 362,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	301 024,00 Kč	0,00 Kč	301 024,00 Kč
CELKEM	301 024,00 Kč	0,00 Kč	301 024,00 Kč

Cena celkem: **301 024,00 Kč****Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

301 024,00 Kč

CENOVÁ NABÍDKA ÚHKT - záklopy potrubí

Objednatel:

Konsit a.s.

Cenovou nabídku zpracoval:

Vladimír Valtr

Na Vinohradě 78

250 84 Křenice, Praha- východ

IČ: 13763491

DIČ: CZ520307254

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme naši cenovou nabídku na dodávku a montáž ocelové konstrukce zaklopení potrubního systému z plechů tl. 10 mm.

Konstrukce bude dělena na únosné segmenty, tak aby bylo možné je ručně dostat na místo určení.

Plechys jsou opatřeny podpůrnými pásky 150/10 jako nožičky. Celková výška prvku tedy bude 160 mm.

V nabídce nekalkulujeme s jakýmkoliv srovnáváním podkladu či dorovnáváním hrubých podlah, či přizpůsobováním záklopů do klínů.

Povrchová úprava všech prvků bude základní antikorozní nátěr.

Celkem cena činí 297.960,- Kč bez DPH.

Tuto cenu berte jako informativní vzhledem k nutnosti dořešení nerovností.

V pondělí po obhlídce a dohodě ji definitivně potvrdíme.

Pro samotnou montáž požadujeme 230V 16A.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vladimír Valtr

a XXXXX

Změnový list č. 91

Kamerová zkouška areálové kanalizace

Stavba
(Název dle SoD) **Rekonstrukce budovy A – II. etapa** (ÚHK – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)

Objekt Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2

Zpracoval XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu je provedení kamerové prohlídky stávající areálové splaškové kanalizace za účelem zjištění jejího stávajícího stavu a ověření její polohy za účelem přípravy jejího napojení novými areálovými rozvody na kanalizaci, provedenou v rámci I. etapy rekonstrukce.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy
Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	11.333,06 Kč bez DPH
	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
	Celkem	11.333,06 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na dílčí termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací a dodávek	5 stran
	2. Zápis ze stavebního deníku	1 strana
	3. Protokol o zkoušce	4 strany



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize) _____ XXXXX

Schválil za TDS

_____ XXXXX

Schválil za GP

_____ XXXXX

Schválil za objednatele

_____ XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ:

Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ:

186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			11 333,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 333,06	2 379,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 713,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-639-01

Místo:

Zadavatel:Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:KONSIT, a.s.

Datum:14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 333,06	13 713,00	
D11	Dodatek č.11	11 333,06	13 713,00	STA
ZL.91	Kamerová zkouška areálové kanalizace	11 333,06	13 713,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.91 - Kamerová zkouška areálové kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 333,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 333,06	21,00%	2 379,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 713,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: **ZL.91 - Kamerová zkouška areálové kanalizace**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		11 333,06
HSV - Práce a dodávky HSV		2 877,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 877,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		8 444,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		12,06
VRN6 - Územní vlivy		5,66
VRN9 - Ostatní náklady		6,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.91 - Kamerová zkouška areálové kanalizace

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 333,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 877,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 877,00	
1	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	21,000	137,00	2 877,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901212

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 444,00	
2	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	8,000	823,00	6 584,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4212
VV "Přítomnost na stavbě, zpracování a kontrola kamerového záznamu,
VV vyhotovení záb'věrečné zprávy"
VV (1*8) 8,000
VV Součet 8,000

3	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	3,000	620,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4231
VV "Zajištění bezpečnosti při provádění kamerové zkoušky"
VV (3) 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12,06

D	VRN6		Územní vlivy				5,66	
4	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	113,210	0,05	5,66	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D	VRN9		Ostatní náklady				6,40	
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	113,210	0,06	6,40	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

FIRST

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP - 3.NP BUDOVY A
STAVBA: (II.ETAPA) V AREÁLU Č.P. 2094 V PRAZE 2 - NOVÉ MĚSTO, UL.
U NEMOCNICE 1

 **buildary.online**

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

ZÁZNAM ZE DNE: ST 10.09.2025

AUTOR **XXXXX** (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE


Na žádost zástupce investora, byla dnes provedena kamerové revize stávající splaškové kanalizace na pozemku VFN. Výsledek kamerové revize byl zaslán emailem dne 10.9.2025. Zhotoviteli tímto vznikají vícenáklady.

Niže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



ZL.91 - Příloha č.3

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Konsit

MĚSTO: Praha

ULICE: U nemocnice 1 10.9.25


Počet úseků: 1

Celk. délka: 20.8 m

Počet Šachet: 1

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



zákazník: Konsit **Celk. délka:** 20.70m

město: Praha

ulice: U nemocnice 1 10.9.25


datum prohlídky: 10.09.2025

operátor: XXXXX

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	Ve směru toku	Č.k. RŠ parkoviště		DN200	Kruhový	20.77m	Č.k. RŠ parkoviště_

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Konsit**
ulice: **U nemocnice 1 10.9.25**
město: **Praha**
akce:
operátor: **XXXXX**
datum prohlídky: **10.09.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Č.k. RŠ parkoviště_**
č. stoky:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **Splašková**
Směr prohlídky: **Ve směru toku**
materiál potrubí: **Plast**
tvar profilu: **Kruhový**
rozměr potrubí: **DN200**
délka trubky:
Od šachty: **Č.k. RŠ parkoviště**
Do šachty:

Poznámka: Pro kompletní revizi doporučujeme čištění zanešených úseků. Potrubí je na více místech mírně rozsazené.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Č.k. RŠ parkoviště			
00:00:16		HA	0.00m	Začátek úseku z Č.K. RŠ parkoviště
00:00:23		ST--	0.00m	Hloubka šachty 2.65m
00:01:19		WV	1.05m	Změna materiálu na kameninu
00:02:15		LV--	6.75m	Rozsazené potrubí = Foto: 01
00:02:40		A--R	6.75m	Odbočka vpravo
00:02:59		BEM	7.80m	Zanešené potrubí konec
00:03:44		TVUW	13.06m	Kamera pod vodou, žádný obraz
00:05:44		EH	20.77m	Konec úseku
Délka úseku: 20.77m				

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájm 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



město:

ulice:

č. úseku:

U nemocnice 1 10.9.25

10.09.2025_Č.k. RŠ p_F01.jpg



Změnový list č. 92

Areálové úpravy - předložené schodiště

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu jsou práce, týkající se stávajícího venkovního předloženého schodiště v souvislosti s provedením nové dešťové kanalizace dle zadávací dokumentace. Předmětné práce zahrnují bourání a následnou obnovu schodiště po provedení kanalizace do původního stavu. Následně bude realizováno nové schodiště na místě původního.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy (Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ)	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
---	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>106.238,49 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>106.238,49 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	106.238,49 Kč bez DPH	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	Celkem	106.238,49 Kč bez DPH
Vícepráce	106.238,49 Kč bez DPH						
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH						
Celkem	106.238,49 Kč bez DPH						

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE
Dopad na dílčí termíny stavby	NE				
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE				

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	<table> <tr> <td>1. Oceněný soupis prací a dodávek</td><td>11 stran</td></tr> <tr> <td>2. Výkres rozsahu prací</td><td>1 strany</td></tr> <tr> <td>3. Fotodokumentace</td><td>2 strany</td></tr> </table>	1. Oceněný soupis prací a dodávek	11 stran	2. Výkres rozsahu prací	1 strany	3. Fotodokumentace	2 strany
1. Oceněný soupis prací a dodávek	11 stran						
2. Výkres rozsahu prací	1 strany						
3. Fotodokumentace	2 strany						



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			106 238,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	106 238,49	22 310,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	128 548,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-639-01

Místo:

Zadavatel:Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:KONSIT, a.s.

Datum:14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		106 238,49	128 548,57	
D11	Dodatek č.11	106 238,49	128 548,57	STA
ZL.92	Areálové úpravy - předložené schodiště	106 238,49	128 548,57	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.92 - Areálové úpravy - předložené schodiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			106 238,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 238,49	21,00%	22 310,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	128 548,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: **ZL.92 - Areálové úpravy - předložené schodiště**
Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	106 238,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 480,24
997 - Přesun sutě	30 897,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 133,80
2 - Zakládání	22 255,08
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 540,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	151,11
998 - Přesun hmot	12 738,06
PSV - Práce a dodávky PSV	9 231,82
772 - Podlahy z kamene	9 231,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 330,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	479,98
VRN4 - Inženýrská činnost	479,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.92 - Areálové úpravy - předložené schodiště

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 238,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 480,24

1	K	310235251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	6,000	218,00	1 308,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310235251 "otvory po demontáži zábradlí ve stěně"(6)					
					6,000			
2	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	0,866	185,00	160,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622323111 "boky schodiště"(1,8*0,39)+0,5*(0,84*0,39) Součet					
					0,866 0,866			
3	K	913211111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m	kus	10,000	102,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/913211111					
4	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	6,368	2 295,00	14 614,56	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.12					
VV			(2,64*2,68*0,9)					
					6,368			
			Součet					
					6,368			
5	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,881	653,07	1 228,43	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.15					
VV			(1,8*2,68*0,39)					
					1,881			
			Součet					
					1,881			
6	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	8,040	530,96	4 268,88	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.18					
VV			3*2,68					
					8,040			
			Součet					
					8,040			
7	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,048	2 077,65	99,73	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.22					
VV			(1,8*2,68*0,01)					
					0,048			
			Součet					
					0,048			
8	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	18,440	42,32	780,43	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.103					
VV			"zábradlí"(6*2,64)+(2*1,3)					
					18,440			
			Součet					
					18,440			
D	997	Přesun sutě					30 897,99	
9	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	21,934	548,10	12 022,03	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
			D.1.1.98					
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,934	41,58	912,02	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
			D.1.1.53					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	416,746	9,00	3 750,71	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.57					
					21,934*19	Přepočtené koeficientem množství		
					416,746			
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,934	288,00	6 316,99	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce:					
			D.1.1.56					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K		997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	21,934	360,00	7 896,24	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1_58					
D		3		Svislé a kompletní konstrukce	3 133,80				
14	K		311113141	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm	m2	2,090	1 200,00	2 508,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311113141					
VV				2*(1,8*0,26)+2*(2,08*0,26)+0,5*(0,56*0,26)		2,090			
VV				Součet		2,090			
15	M		13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,021	29 800,00	625,80	CS ÚRS 2025 02
VV				"hmotnost 0,64kg/m"					
VV				"(4*2*2)+(5*2*2)+2*(2*2,08)+2*(2*2,68)"					
VV				"(55,04*0,39)"					
VV				(21,465*0,64)*0,0015		0,021			
VV				Součet		0,021			
D		2		Zakládání	22 255,08				
15	K		271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrté netříděné	m3	1,357	1 500,00	2 035,50	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1.3_671					
VV				"pod základovou konstrukci"(2,68*2,64*0,1)		0,708			
VV				"vsyp mezi konstrukci ze ztraceného bednění"(0,26*2,08*1,2)		0,649			
VV				Součet		1,357			
16	K		273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,708	4 370,00	3 093,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321411					
VV				(2,68*2,64*0,1)		0,708			
VV				Součet		0,708			
17	K		273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,188	38 800,00	7 294,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
VV				"1 kari síť hmotnost 47 kg, 2*3 m"					
VV				"Uvažováno na plochu 2,64*2,68, tedy 4 kusy"					
VV				(4*47)*0,001		0,188			
18	K		631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	1,066	7 800,00	8 314,80	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1.3_136					
VV				"Schodiště"					
VV				(1,8*2,68*0,13)+0,5*(0,84*2,68*0,39)		1,066			
VV				Součet		1,066			
19	K		631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,112	468,00	988,42	smluvní rozpočet
VV				2*(2,64*0,4)		2,112			
VV				Součet		2,112			
20	K		631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	2,112	250,00	528,00	smluvní rozpočet
VV				2*(2,64*0,4)		2,112			
VV				Součet		2,112			
D		HSV		Práce a dodávky HSV	0,00				
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 540,41				
21	K		711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační šterkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	8,302	165,00	1 369,83	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191101					
VV				(2,74*2,64)+3*(2,74*0,13)		8,302			
VV				Součet		8,302			
22	M		11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	8,302	141,00	1 170,58	CS ÚRS 2025 02
VV				(2,74*2,64)+3*(2,74*0,13)		8,302			
VV				Součet		8,302			
D		783		Dokončovací práce - nátěry	151,11				
23	K		783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	0,866	2,00	1,73	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1.3_625					
VV				"boky schodiště"(1,8*0,39)+0,5*(0,84*0,39)		0,866			
VV				Součet		0,866			
24	K		783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	0,866	60,50	52,39	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1.3_627					
VV				"boky schodiště"(1,8*0,39)+0,5*(0,84*0,39)		0,866			
VV				Součet		0,866			
25	K		783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	0,866	112,00	96,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783817121					
VV				"boky schodiště"(1,8*0,39)+0,5*(0,84*0,39)		0,866			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,866				
D		998	Přesun hmot			12 738,06		
26	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	10,484	1 215,00	12 738,06	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: D.1.1_61						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			9 231,82		
D		772	Podlahy z kamene			9 231,82		
27	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	8,302	52,00	431,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121022						
VV		(2,74*2,64)+3*(2,74*0,13)		8,302				
VV		Součet		8,302				
28	K	772521130	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 15 mm	m2	8,302	1 060,00	8 800,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/772521130						
VV		(2,74*2,64)+3*(2,74*0,13)		8,302				
VV		Součet		8,302				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			1 330,00		
29	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	4,000	332,50	1 330,00	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: D.1.4.1_48						
VV		"Úklid a pomocné manipulační práce po dobu realizace"(4)		4,000				
VV		Součet		4,000				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			479,98		
D		VRN4	Inženýrská činnost			479,98		
30	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1 051,327	0,30	315,40	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.						
31	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1 051,327	0,05	52,57	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.						
32	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1 051,327	0,05	52,57	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.						
33	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1 051,327	0,06	59,44	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SCHODIŠTĚ - BUDOVA (B)

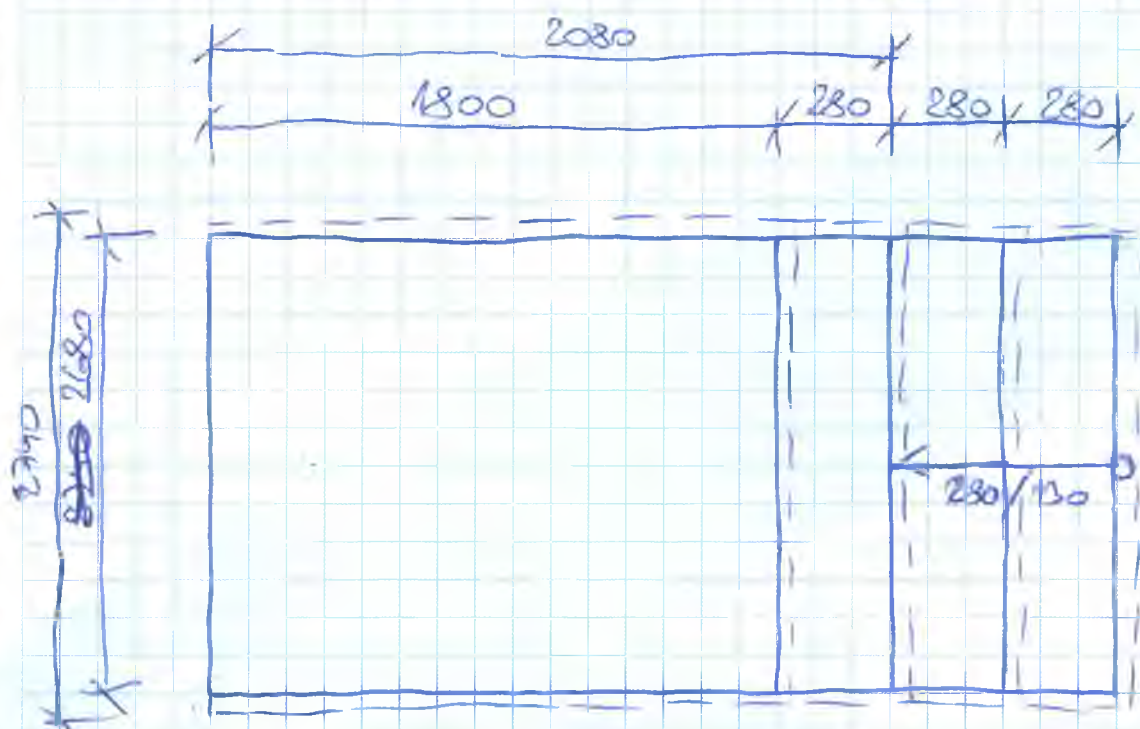

žulové ~~obložení~~ tl. 25 mm

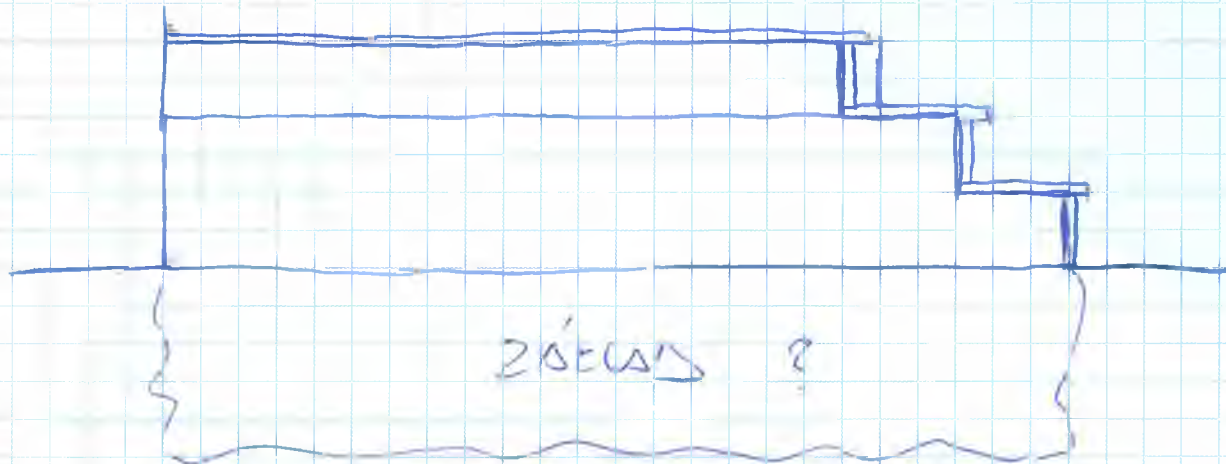





Změnový list č. 95

Úpravy elektroinstalace

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem tohoto ZL jsou změny v elektroinstalačních zařízeních.

Předmětem změny je navýšení rozsahu silnoproudé elektrotechniky na základě revize PD (viz. příloha č.3 tohoto ZL) pro zajištění napájení a provozu plánovaného technologického vybavení. V rámci tohoto navýšení je nezbytné navýšení množství kabeláže, jističů, zásuvek, proudových chráničů a dalších elektroinstalačních prvků, které jsou nutné pro kompletní provedení silnoproudých instalací a koncových prvků.

1. Změna rozvaděče a provedení přípravy pro provedení antistatických podlah – dopracována PD.(ZL.95_2)
2. Napájení výtahů a rozvaděče MaR (ZL.95_3)
3. Doplnění EPS m.č.308,309 (ZL.95_4)
4. Germicidní lampy m.č.206 (ZL.95_5)
5. Spojky hlavních přívodů (ZL.95_6)
6. Osvětlení vstupu a fasády (ZL.95_7)
7. Doplnění zásuvek pro lednice a kuchyňky ve 2 a 3NP (ZL.95_8)
8. Přesun pohybových senzorů 3NP – chodba (ZL.95_9)
9. Kabeláž pro pisoáry m.č.217 a 304 (ZL.95_10)
10. Přesuny koncových prvků z důvodu kolize s truhlářskými prvky (ZL.95_11)
11. Propojení kabelů s rozvodnou krabicí (ZL.95_12)

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvní rozpočet).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZVZ	(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
--	--

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	ANO, viz. příloha č. 3
---	------------------------

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	942.222,26 Kč bez DPH
	Méněpráce	-58.108,05 Kč bez DPH
	Celkem	884.114,21 Kč bez DPH



Dopad do smluvních termínů Dopad na dílčí termíny stavby NE
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla) NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný soupis prací a dodávek	49 stran
2. Revize PD – ZL.95_2, 95_3	1 strana
3. Revize PD – ZL.95_2, 95_3	9 stran
4. Revize PD – ZL.95_2, 95_3	1 strana
5. Revize PD – ZL.95_4	1 strana
6. Revize PD – ZL.95_5	1 strana
7. Stavební úpravy	1 strana
8. Podklady pro ostatní změny	5 stran

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXXX

Schválil za TDS

XXXXXX

Schválil za GP

XXXXXX

Schválil za objednatele

XXXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

IČ:
DIČ: Praha 2

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			884 114,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	884 114,21	185 663,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 069 778,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01		
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.		
Místo:		Datum:	14. 7. 2025
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		884 114,21	1 069 778,19	
D11	Dodatek č.11	884 114,21	1 069 778,19	STA
ZL.95	Úpravy elektroinstalace	884 114,21	1 069 778,19	Soupis
ZL.95_1	Odpočty	-58 108,05	-70 310,74	Soupis
ZL.95_2	Změna v 1NP rozvaděče + antistatické podlahy	659 217,55	797 653,24	Soupis
ZL.95_3	Napájení výtahu a rozvaděčů MaR	25 033,21	30 290,18	Soupis
ZL.95_4	Doplnění EPS m.č.308,309	5 109,94	6 183,03	Soupis
ZL.95_5	Germicidní lampy A206	6 791,93	8 218,24	Soupis
ZL.95_6	Spojky hlavních přívodů	6 046,81	7 316,64	Soupis
ZL.95_7	Osvětlení vstupu a fasády	61 179,19	74 026,82	Soupis
ZL.95_8	Doplnění zásuvek pro lednice a kuchyňky 3NP a 2NP	112 302,85	135 886,45	Soupis
ZL.95_9	Přesun pohybových senzorů 3NP chodba	7 915,28	9 577,49	Soupis
ZL.95_10	Kabeláž pro pisoáry m.č.217 a 304	1 314,69	1 590,77	Soupis
ZL.95_11	Přesuny koncových prvků - kolize nábytku	9 861,75	11 932,72	Soupis
ZL.95_12	Propojení kabelů s rozvodnou krabicí	47 449,06	57 413,36	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_1 - Odpočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-58 108,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-58 108,05	21,00%	-12 202,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-70 310,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL.95_1 - Odpočty**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-58 108,05
PSV - Práce a dodávky PSV	-57 900,00
D2 - 2. Rozvaděče	-39 900,00
D4 - Kabely a trasy	-18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-208,05
VRN4 - Inženýrská činnost	-179,10
VRN7 - Provozní vlivy	-28,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: ZL.95_1 - Odpočty

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -58 108,05

D PSV Práce a dodávky PSV -57 900,00

D D2 2. Rozvaděče -39 900,00

1	M	Pol289	Oddělovací transformátor 6,3 kVA ES710/6300	ks	-1,000	39 900,00	-39 900,00	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: D.1.4.6.41								
VV 1*1 'Přepočtené koeficientem množství					-1,000			

D D4 Kabely a trasy -18 000,00

2	K	Pol354	LED lineární svítidlo - zavěšené/přisazené, rozměr 2242x66x92 mm, materiál - hliník, opálový difusor, napětí 220-240V, příkon svítidla 64,8W, světelný tok 7100lm, CRI 80, teplota chromatičnosti 4000K, kompletní svítidlo včetně koncovek, stropních a nástěnných držáků (podrobněji viz výpočet osvětlení)	ks	-2,000	9 000,00	-18 000,00	smluvní rozpočet
VV 2*1 'Přepočtené koeficientem množství								
					-2,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -208,05

D VRN4 Inženýrská činnost -179,10

3	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	-597,000	0,30	-179,10	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.								
P								

D VRN7 Provozní vlivy -28,95

4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	-579,000	0,05	-28,95	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_2 - Změna v 1NP rozvaděče + antistatické podlahy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel:	IČ: Praha 2
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 186 30 197
KONSIT, a.s.	DIČ: CZ 186 30 197
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		659 217,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	659 217,55	21,00%	138 435,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	797 653,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3: ZL.95_2 - Změna v 1NP rozvaděče + antistatické podlahy

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		659 217,55
HSV - HSV		16 160,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		822,53
4 - Vodorovné konstrukce		6 508,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 810,28
997 - Přesun sutě		2 600,73
998 - Přesun hmot		417,90
RNP1-P - Rozvaděč RNP1-P		255 235,88
RNP1-P2 - Rozvaděč RNP1-P2		193 273,18
D2 - 2. Kabelové trasy		168 726,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 864,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		13 266,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 691,76
VRN4 - Inženýrská činnost		1 969,58
VRN6 - Územní vlivy		328,26
VRN9 - Ostatní náklady		393,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_2 - Změna v 1NP rozvaděče + antistatické podlahy

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 659 217,55

D HSV HSV 16 160,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 822,53

1	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,896	918,00	822,53	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-60							
VV	"rozvaděč"							
VV	"1160"(0,16*1,4)*4							
VV	Součet							

D 4 Vodorovné konstrukce 6 508,60

2	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,111	23 000,00	2 553,00	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1.3-79							
VV	"1160 (15,8 kg/m)"							
VV	"rozvaděč"							
VV	"(1,4*5)*15,8"							
VV	"Přepočet koeficientem množství"(110,6)*0,001							

3	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,116	34 100,00	3 955,60	CS ÚRS 2025 02
VV	110,6*0,00105							
VV	Součet							

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 810,28

4	K	612315301	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	3,840	1 060,00	4 070,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315301							
VV	"rozvaděč"							
VV	(1,64*0,54)+(1*0,54)+(1,64*0,54)							
VV	(1,42*0,5)+(0,92*0,35)+(1,42*0,35)							
VV	Součet							

5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,000	23,80	142,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001							
VV	"okolí rozvaděče"							
VV	(3*2)							
VV	Součet							

6	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031325							
VV	"rozvaděč-pro osazení i profilů"(2)							

7	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,343	653,07	877,08	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	------------------

VV	"rozvaděč"(1,0*1,64*0,54)+(0,92*1,42*0,35)							
VV	Součet							

D 997 Přesun sutě 2 600,73

8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,480	548,10	1 359,29	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-98							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,480	41,58	103,12	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-53							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,120	9,00	424,08	smluvní rozpočet
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	------------------

P	Poznámka k položce: D.1.1-57							
VV	2,48*19 "Přepočtené koeficientem množství							
VV	Součet							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K		997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,480	288,00	714,24	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1-57					
D			998	Přesun hmot				417,90	
12	K		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,398	1 050,00	417,90	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.1.3-678					
D			RNP1-P	Rozvaděč RNP1-P				255 235,88	
13	K		Pol284	Rozvaděč RNP1-P - Úprava stávajícího nutná spolupráce s dodavatelem stávajícího rozvaděče vč.připojení všech vodičů	ks	0,800	19 950,00	15 960,00	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: Smluvní rozpočtová cena za vybavení rozvaděče činí 291.974,19 Kč (pol.č. 280-292), k čemuž náleží celková cena úpravy stávajícího rozvaděče (pol.č. 284) 19.950,-Kč. Vybavení rozvaděče se zde navyšuje o 231.994,50,- Kč, což tvoří cca 80% původní rozpočtové ceny, proto je položka úpravy kalkulována ve výši 80% původní rozpočtové ceny.					
14	M		35822624	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika N vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	5 230,00	5 230,00	CS ÚRS 2025 02
15	M		35822615	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika M vypínací schopnost 25 kA	kus	2,000	5 260,00	10 520,00	CS ÚRS 2025 02
16	K		218190502	Demontáž rozvaděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních 12 kV - 400 A	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218190502 "demontáž ze stávajícího, vč.veškerého příslušenství"(1)		1,000			
17	M		10.037.751	SIEMENS Trafo 4AT3612-8DD40-0FA0	kus	2,000	52 540,69	105 081,38	CS ÚRS 2025 02
18	M		Pol290	Napájecí transformátor 20 V AC AN450	ks	1,000	3 144,50	3 144,50	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_42					
19	M		Pol291	Hlídač izolačního stavu ve zdravotnictví - isoMED427P	ks	1,000	20 900,00	20 900,00	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_43					
20	M		40467002	panel ovládací dotykový, RGBW podsvícení , 4x vstup, 2x výstupní relé 30V/1A	kus	2,000	20 600,00	41 200,00	CS ÚRS 2025 02
21	M		Pol292	Vícekanálový přístroj pro vyhodnocování poruch izolace pro EDS systémy s integrovanými měřicími transformátory EDS151	ks	1,000	41 800,00	41 800,00	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_44					
D			RNP1-P2	Rozvaděč RNP1-P2				193 273,18	
22	K		Pol293	Rozvaděč RNP1-P2 - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	0,700	113 690,10	79 583,07	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: Cena vychází z rozvaděče RPP1-P. Smluvní rozpočtová cena za vybavení rozvaděče RPP1-P činí 119.898,33 Kč (pol.č. 294-301), k čemuž náleží celková cena instalace a dodávku skříní (pol.č. 293) 41.681,25,-Kč. Z toho vyplývá, že instalace činí 35% ze smluvní ceny za vybavení rozvaděče. Takto je stanovena i cena za instalace nového rozvaděče, kde cena za vybavení činí 113.690,11Kč. Rozvaděč RNP1-P2 je tvořen dvěmi protipožárními skříněmi 920x1150x175 a 1120x1650x175 z tohoto důvodu (počtu dvou kusů) je celá položka násobena 2x. (0,35*2)=0,70					
23	M		Pol277	svodič přepětí T2	ks	1,000	7 398,13	7 398,13	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_28					
24	M		1000170698	EATON 207373 P3-100/I5/SVB Hlavní vypínač, 3-pól, 100A	kus	1,000	4 123,27	4 123,27	CS ÚRS 2025 02
25	M		1000172112	EATON 233989 P1-32/I1/SVB Hlavní vypínač, 3-pól, 32A	kus	2,000	1 291,63	2 583,26	CS ÚRS 2025 02
26	M		Pol278	Jistič jedopólový 4A/1/B	ks	1,000	1 888,13	1 888,13	CS ÚRS 2025 02
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_29					
27	M		Pol280	Jistič jedopólový 10A/1/C	ks	23,000	364,56	8 384,94	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_31					
28	M		Pol285	Jistič jedopólový 16A/1/C	ks	24,000	593,75	14 250,00	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_37					
29	M		Pol286	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/2/003/A	ks	23,000	2 745,50	63 146,50	smluvní rozpočet
P				Poznámka k položce: D.1.4.6_38					
30	M		1000309062	ETI 004661405 odpínač, CLBS 100 3P	kus	12,000	853,77	10 245,24	CS ÚRS 2025 02
31	M		1000135973	EATON C22G8S C22G8S Válcová pojistka GG 690V AC 8A C22(22,2x58mm) vybavovač	kus	8,000	133,07	1 064,56	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	1000135968	EATON C22G50S C22G50S Válcová pojistka GG 690V AC 50A C22(22,2x58mm) vybavovač	kus	4,000	151,52	606,08	CS ÚRS 2025 02
D D2 2. Kabelové trasy 168 726,69								
33	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	13,000	39,81	517,47	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_61					
VV			"navýšení množství rozvodů silno"(13)			13,000		
34	M	1392959	KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R BUBEN	m	320,000	43,55	13 935,36	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_74					
35	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	21,000	17,58	369,08	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_70					
VV			"navýšení množství rozvodů silno"(21)			21,000		
36	M	1203899	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 4X35	m	13,000	596,83	7 758,83	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_62					
37	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	15,000	32,49	487,35	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_63					
VV			"navýšení množství rozvodů silno"(15)			15,000		
38	M	1203901	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X10	m	15,000	215,55	3 233,25	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_64					
39	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	82,000	96,24	7 891,27	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_77					
40	M	Pol320	Zásuvka jednoduchá zelená (D)	ks	8,000	208,62	1 668,96	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_79					
41	M	Pol321	Zásuvka jednoduchá červená (M)	ks	68,000	208,62	14 186,16	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_80					
42	M	Pol322	Zásuvka jednoduchá žlutá (Z)	ks	3,000	205,43	616,28	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_81					
43	M	Pol323	Zásuvka jednoduchá oranžova (V)	ks	3,000	205,43	616,28	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_82					
44	K	741122124	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	1 045,000	69,40	72 523,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122124					
VV			"navýšení množství rozvodů silno vč. antistatických podlah"(1045)			1 045,000		
45	M	34571503	krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm	kus	2,000	963,00	1 926,00	CS ÚRS 2025 02
46	M	1234886	BLOK SVORKOVNICOVY 250A/1P /KJ02A/	kus	4,000	1 812,35	7 249,40	CS ÚRS 2025 02
47	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	480,000	19,80	9 504,00	CS ÚRS 2025 02
48	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	240,000	29,60	7 104,00	CS ÚRS 2025 02
49	M	34111018	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x6mm2	m	280,000	42,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 02
50	M	34113033	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x16mm2	m	45,000	164,00	7 380,00	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 864,00								
51	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112					
VV			"1NP "(2)			2,000		
VV			Součet			2,000		
52	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	8,000	263,00	2 104,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212					
VV			"1NP"(2*4)			8,000		
VV			Součet			8,000		
53	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812					
VV			"1NP "(2)			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 266,00	
54	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	12,000	332,50	3 990,00	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: D.1.4.1 141						
55	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	673,00	2 692,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3232						
VV		"měření antistatických podlah"(4)			4,000			
56	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	8,000	823,00	6 584,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4212						
VV		"vypracování revizní zprávy"(8)			8,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 691,76	
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 969,58	
57	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	6 565,250	0,30	1 969,58	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.						
D		VRN6	Územní vlivy				328,26	
58	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	6 565,250	0,05	328,26	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.						
D		VRN9	Ostatní náklady				393,92	
59	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	6 565,250	0,06	393,92	smluvní rozpočet
P		Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_3 - Napájení výtahu a rozvaděčů MaR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 033,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 033,21	21,00%	5 256,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			30 290,18

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL.95_3 - Napájení výtahu a rozvaděčů MaR**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	25 033,21
PSV - Práce a dodávky PSV	24 930,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102,22
VRN4 - Inženýrská činnost	74,79
VRN6 - Územní vlivy	12,47
VRN9 - Ostatní náklady	14,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_3 - Napájení výtahu a rozvaděčů MaR

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 033,21

D		PSV	Práce a dodávky PSV	24 930,99				
1	K	Pol266	Rozvaděč RNP3-P - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	0,200	3 531,07	706,21	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
D.1.4.6._17

Smluvní rozpočtová cena za vybavení rozvaděče RNP3-P činí 205.373,39 Kč (pol.č. 267-274), k čemuž náleží celková cena instalace (pol.č. 266) 41.681,25,-Kč.
Z toho vyplývá, že instalace činí 20% ze smluvní ceny za vybavení rozvaděče.
Takto je stanovena i cena za instalace nového rozvaděče, kde cena za vybavení činí 3.531,07 Kč.

2	M	1000118143	Jistič čtyřpolový HAGER NCN432 4 pól. 32A, char.C, 10 kA	kus	1,000	1 080,23	1 080,23	CS ÚRS 2025 02
3	M	1000118145	Jistič čtyřpolový HAGER NCN450 4 pól. 50A, char.C, 10 kA	kus	1,000	2 450,84	2 450,84	CS ÚRS 2025 02
4	K	Pol293	Rozvaděč RPP1-P - Oceloplechová skříň 800x2000x300, IP20/20, EIS30DP1, vč vnitřní výbavy, instalace do připravené niky, připojení všech vodičů	ks	0,350	2 450,84	857,79	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
D.1.4.6._45

Smluvní rozpočtová cena za vybavení rozvaděče RPP1-P činí 119.898,33 Kč (pol.č. 294-301)), k čemuž náleží celková cena instalace (pol.č. 293) 41.681,25,-Kč.
Z toho vyplývá, že instalace činí 35% ze smluvní ceny za vybavení rozvaděče.
Takto je stanovena i cena za instalace nového rozvaděče, kde cena za vybavení činí 2.450,84 Kč.

5	M	1000118145	Jistič čtyřpolový HAGER NCN450 4 pól. 50A, char.C, 10 kA	kus	1,000	2 450,84	2 450,84	CS ÚRS 2025 02
6	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	64,000	32,49	2 079,36	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
D.1.4.6._63

7	M	1203901	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X10	m	64,000	215,55	13 795,22	smluvní rozpočet
---	---	---------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	------------------

Poznámka k položce:
D.1.4.6._64

8	K	Pol302	zatažení kabelů do provozních rozvaděčů a jejich ukončení vč zapojení na svorkovnice	ks	6,000	251,75	1 510,50	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------------

Poznámka k položce:
D.1.4.6._54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102,22

D VRN4 Inženýrská činnost 74,79

9	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	249,309	0,30	74,79	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	---------	------	-------	------------------

Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6 Územní vlivy 12,47

10	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	249,309	0,05	12,47	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	---------	------	-------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D VRN9			Ostatní náklady					14,96
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	249,309	0,06	14,96	smluvní rozpočet

			<i>Poznámka k položce:</i> VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:
D11 - Dodatek č.11

Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:
ZL.95_4 - Doplnění EPS m.č.308,309

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 109,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 109,94	21,00%	1 073,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 183,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_4 - Doplnění EPS m.č.308,309

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 109,94
D11 - Hlásiče EPS	3 471,49
D2 - 2. Rozvaděče	68,35
D12 - Kabeláž	303,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 246,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20,86
VRN4 - Inženýrská činnost	15,27
VRN6 - Územní vlivy	2,54
VRN9 - Ostatní náklady	3,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_4 - Doplnění EPS m.č.308,309

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 109,94

D	D11	Hlásiče EPS						3 471,49
1	K	Pol139	Širokospektrální optickokouřový hlásič - systémový - proměnná charakteristika - ASA technologie	ks	2,000	1 530,26	3 060,52	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
D.1.4.7_44

2	K	Pol140	Patice pro adresné hlásiče - systémová	ks	2,000	205,49	410,97	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	------------------

P
Poznámka k položce:
D.1.4.7_45

D	D2	2. Rozvaděče						68,35
3	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	6 835,25	68,35	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu

D.1.4.6_76

D	D12	Kabeláž						303,24
4	K	Pol144	Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 B2ca(s1,d0)	m	8,000	37,91	303,24	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
D.1.4.7_49

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						1 246,00
5	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	623,00	1 246,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						20,86
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------

D	VRN4	Inženýrská činnost						15,27
6	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	50,890	0,30	15,27	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D	VRN6	Územní vlivy						2,54
7	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	50,890	0,05	2,54	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D	VRN9	Ostatní náklady						3,05
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	50,890	0,06	3,05	smluvní rozpočet

P
Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_5 - Germicidní lampy A206

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 791,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 791,93	21,00%	1 426,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 218,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_5 - Germicidní lampy A206

Místo:

Datum:

14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 791,93
PSV - Práce a dodávky PSV	5 676,20
D2 - 2. Rozvaděče	5 676,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 088,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27,73
VRN4 - Inženýrská činnost	20,29
VRN6 - Územní vlivy	3,38
VRN9 - Ostatní náklady	4,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_5 - Germicidní lampy A206

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 791,93

DPSVPráce a dodávky PSV

5 676,20

D D22. Rozvaděče

5 676,20

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	6,000	17,58	105,45	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	------------------

P

Poznámka k položce:
D.1.4.6_70

2	M	1392959	KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R BUBEN	m	6,000	43,55	261,29	smluvní rozpočet
---	---	---------	--	---	-------	-------	--------	------------------

P

Poznámka k položce:
D.1.4.6_74

3	M	1286580	SPINACI HODINY TR 636 TOP2	kus	1,000	5 253,23	5 253,23	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	5 623,31	56,23	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	---	-------	----------	-------	------------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu

D.1.4.6_76

D HZSHodinové zúčtovací sazby

1 088,00

5	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení	hod	2,000	544,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3221
"Montáž germicidní lampy, nastavení časů spínání"(2)

2,000

D VRNVedlejší rozpočtové náklady

27,73

D VRN4Inženýrská činnost

20,29

6	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	67,640	0,30	20,29	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	--------	------	-------	------------------

P

Poznámka k položce:
VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6Územní vlivy

3,38

7	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	67,640	0,05	3,38	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	------	------------------

P

Poznámka k položce:
VON_20
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D VRN9Ostatní náklady

4,06

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	67,640	0,06	4,06	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------------------

P

Poznámka k položce:
VON_22
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_6 - Spojky hlavních přívodů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ: Praha 2

IČ:
DIČ: 186 30 197
CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 046,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 046,81	21,00%	1 269,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 316,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3: **ZL.95_6 - Spojky hlavních přívodů**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 046,81
PSV - Práce a dodávky PSV	6 022,12
D2 - 2. Rozvaděče	6 022,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24,69
VRN4 - Inženýrská činnost	18,07
VRN6 - Územní vlivy	3,01
VRN9 - Ostatní náklady	3,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_6 - Spojky hlavních přívodů

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 046,81

D PSV Práce a dodávky PSV 6 022,12

D D2 2. Rozvaděče 6 022,12

1	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	6,000	39,81	238,83	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6._61

2	M	1203899	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 4X35	m	6,000	596,83	3 581,00	smluvní rozpočet
---	---	---------	--------------------------------	---	-------	--------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6._62

3	M	1206755	SMRST. KABEL. SPOJKA SLV-SV 35-185	kus	1,000	2 141,91	2 141,91	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	6 038,46	60,38	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	---	-------	----------	-------	------------------

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu D.1.4.6._76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24,69

D VRN4 Inženýrská činnost 18,07

5	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	60,221	0,30	18,07	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	--------	------	-------	------------------

P Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6 Územní vlivy 3,01

6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	60,221	0,05	3,01	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	------	------------------

P Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D VRN9 Ostatní náklady 3,61

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	60,221	0,06	3,61	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------------------

P Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_7 - Osvětlení vstupu a fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 179,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 179,19	21,00%	12 847,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	74 026,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3: **ZL.95_7 - Osvětlení vstupu a fasády**

Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	61 179,19
PSV - Práce a dodávky PSV	51 539,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 984,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 406,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	249,81
VRN4 - Inženýrská činnost	182,79
VRN6 - Územní vlivy	30,46
VRN9 - Ostatní náklady	36,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_7 - Osvětlení vstupu a fasády

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 179,19

D PSV Práce a dodávky PSV 51 539,38

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	122,000	17,58	2 144,15	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_70					
2	M	1203906	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5	m	122,000	22,91	2 795,51	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_72					
3	M	Pol330	Spínač jednopólový bílý	ks	1,000	152,08	152,08	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.6_90					
4	M	2064716	SVITIDLO ROUND III 28 HF	kus	2,000	1 703,81	3 407,62	CS ÚRS 2025 02
5	M	1070001710	LED svítidlo LEDVANCE SL AREA SPD SMV 30W727 RV20STGYFS1	kus	1,000	1 545,60	1 545,60	CS ÚRS 2025 02
6	M	1010181612	LED svítidlo lineární MODUS DON4000MMIXWBB80/BTC	kus	3,000	6 665,49	19 996,47	CS ÚRS 2025 02
VV			"změna svítidel m.č.322"(3)		3,000			
VV			Součet		3,000			
7	M	1791086	KOM. KARTA CS141M SK INTERNI 310935	kus	1,000	21 185,64	21 185,64	CS ÚRS 2025 02
VV			"karta pro rozšíření okruhů CBs - nouzového osvětlení"(1)		1,000			
8	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	31 230,60	312,31	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu D.1.4.6_76					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 984,00

9	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	623,00	4 984,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 406,00

10	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112					
11	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212					
VV			(1*2)		2,000			
VV			Součet		2,000			
12	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 249,81

D VRN4 Inženýrská činnost 182,79

13	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	609,293	0,30	182,79	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočten ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					

D VRN6 Územní vlivy 30,46

14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	609,293	0,05	30,46	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	---------	------	-------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
D VRN9			Ostatní náklady					36,56
15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	609,293	0,06	36,56	smluvní rozpočet

			<i>Poznámka k položce:</i> VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_8 - Doplnění zásuvek pro lednice a kuchyňky 3NP a 2NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 302,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 302,85	21,00%	23 583,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	135 886,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:

ZL.95_8 - Doplnění zásuvek pro lednice a kuchyňky 3NP a 2NP

Místo: Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	112 302,85
D2 - 2. Rozvaděče	26 305,20
D4 - Kabely a trasy	85 539,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	458,56
VRN4 - Inženýrská činnost	335,53
VRN6 - Územní vlivy	55,92
VRN9 - Ostatní náklady	67,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: ZL.95_8 - Doplnění zásuvek pro lednice a kuchyňky 3NP a 2NP

Místo: Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1 Projektant:

Zhotovitel: KONSIT, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 302,85

D D2 2. Rozvaděče 26 305,20

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	524,000	17,58	9 209,30	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._70

2	M	1228214	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X2,5	m	480,000	33,52	16 087,68	smluvní rozpočet
---	---	---------	---------------------------------	---	---------	-------	-----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._71

3	M	1203906	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5	m	44,000	22,91	1 008,22	smluvní rozpočet
---	---	---------	---------------------------------	---	--------	-------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._72

D D4 Kabely a trasy 85 539,09

4	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	30,000	50,92	1 527,60	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._98

5	M	Pol319	Zásuvka jednoduchá bílá	ks	26,000	180,23	4 686,08	smluvní rozpočet
---	---	--------	-------------------------	----	--------	--------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._78

6	M	Pol330	Spínač jednopólový bílý	ks	4,000	152,08	608,30	smluvní rozpočet
---	---	--------	-------------------------	----	-------	--------	--------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._90

7	M	1030085556	ABB 2CSA255103R1164 DS-ARC1 C16 A30	kus	26,000	2 733,24	71 064,24	CS ÚRS 2025 02
---	---	------------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

8	K	Pol302	zatažení kabelů do provozních rozvaděčů a jejich ukončení vč zapojení na svorkovnice	ks	26,000	251,75	6 545,50	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D1.4.6._54

9	K	Pol308	Pomocný materiál	%	0,010	110 736,53	1 107,37	smluvní rozpočet
---	---	--------	------------------	---	-------	------------	----------	------------------

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 458,56

D VRN4 Inženýrská činnost 335,53

10	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1 118,440	0,30	335,53	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	------	--------	------------------

P Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL..

D VRN6 Územní vlivy 55,92

11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1 118,440	0,05	55,92	smluvní rozpočet
----	---	-----------	---------------------------	----	-----------	------	-------	------------------

P Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL..

D VRN9 Ostatní náklady 67,11

12	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1 118,440	0,06	67,11	smluvní rozpočet
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_9 - Přesun pohybových senzorů 3NP chodba

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 915,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 915,28	21,00%	1 662,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 577,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL.95_9 - Přesun pohybových senzorů 3NP chodba**
Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 915,28
PSV - Práce a dodávky PSV		2 330,96
D2 - 2. Rozvaděče		2 330,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 406,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 146,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		32,32
VRN4 - Inženýrská činnost		23,65
VRN6 - Územní vlivy		3,94
VRN9 - Ostatní náklady		4,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_9 - Přesun pohybových senzorů 3NP chodba

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 915,28

D PSV Práce a dodávky PSV 2 330,96

D D2 2. Rozvaděče 2 330,96

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	57,000	17,58	1 001,78	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6_70

2	M	1203906	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5	m	57,000	22,91	1 306,10	smluvní rozpočet
---	---	---------	---------------------------------	---	--------	-------	----------	------------------

P D.1.4.6_72

3	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	2 307,89	23,08	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	---	-------	----------	-------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6_76
Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 406,00

4	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112
VV "3NP "(1) 1,000
VV Součet 1,000

5	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212
VV "3NP"(1*2) 2,000
VV Součet 2,000

6	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812
VV "3NP "(1) 1,000
VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 146,00

7	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	573,00	1 146,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231
VV "přesun pohybových senzorů, přípomoce"(2) 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32,32

D VRN4 Inženýrská činnost 23,65

8	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	78,829	0,30	23,65	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	--------	------	-------	------------------

P Poznámka k položce: VON_18
Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč.
Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6 Územní vlivy 3,94

9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	78,829	0,05	3,94	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		P	<i>Poznámka k položce:</i> VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
		D	VRN9	Ostatní náklady				4,73
10	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	78,829	0,06	4,73	smluvní rozpočet

Poznámka k položce:
 VON_22
 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč.
 K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč.
 Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON).
 Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_10 - Kabeláž pro pisoáry m.č.217 a 304

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 314,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 314,69	21,00%	276,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 590,77

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL.95_10 - Kabeláž pro pisoáry m.č.217 a 304**
Místo:
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 314,69
PSV - Práce a dodávky PSV		736,32
D2 - 2. Rozvaděče		736,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		573,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5,37
VRN4 - Inženýrská činnost		3,93
VRN6 - Územní vlivy		0,65
VRN9 - Ostatní náklady		0,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_10 - Kabeláž pro pisoáry m.č.217 a 304

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 314,69

D PSV Práce a dodávky PSV

736,32

D D2 2. Rozvaděče

736,32

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	18,000	17,58	316,35	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6_70

2	M	1203906	KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5	m	18,000	22,91	412,45	smluvní rozpočet
---	---	---------	---------------------------------	---	--------	-------	--------	------------------

P Poznámka k položce: D.1.4.6_72

3	K	Pol318	Pomocný materiál - instalační trubky, svorky apod.	%	0,010	751,88	7,52	smluvní rozpočet
---	---	--------	--	---	-------	--------	------	------------------

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena je uvažována jako procentní náklady z ceny daného oddílu D.1.4.6_76

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

573,00

4	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231 "přípomoc"(1) 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5,37

D VRN4 Inženýrská činnost

3,93

5	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	13,093	0,30	3,93	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------	----	--------	------	------	------------------

P Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.

D VRN6 Územní vlivy

0,65

6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	13,093	0,05	0,65	smluvní rozpočet
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	------	------------------

P Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.

D VRN9 Ostatní náklady

0,79

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	13,093	0,06	0,79	smluvní rozpočet
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------------------

P Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL.95_11 - Přesuny koncových prvků - kolize nábytku**

KSO:
Místo:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 861,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 861,75	21,00%	2 070,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 932,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11

Soupis: ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3: **ZL.95_11 - Přesuny koncových prvků - kolize nábytku**

Místo:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 861,75
HSV - Práce a dodávky HSV	476,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	476,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 345,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40,75
VRN4 - Inženýrská činnost	5,96
VRN6 - Územní vlivy	4,97
VRN9 - Ostatní náklady	29,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_11 - Přesuny koncových prvků - kolize nábytku

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 861,75

D HSV Práce a dodávky HSV

476,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

476,00

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,000	23,80	476,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001					
		VV	"místnosti 314, 202, 323, 324"(4*5)		20,000			
		VV	Součet		20,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

9 345,00

2	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000	623,00	9 345,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232					
		VV	"přesun zásuvek m.č.314"(2)		2,000			
		VV	"přesun zásuvek m.č.202"(4)		4,000			
		VV	"přesun vypínačů m.č.202"(3)		3,000			
		VV	"přeseškání krabic m.č.323 a 324"(6)		6,000			
		VV	Součet		15,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40,75

D VRN4 Inženýrská činnost

5,96

3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	99,410	0,06	5,96	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					

D VRN6 Územní vlivy

4,97

4	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	99,410	0,05	4,97	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					

D VRN9 Ostatní náklady

29,82

5	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	99,410	0,30	29,82	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.95 - Úpravy elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL.95_12 - Propojení kabelů s rozvodnou krabicí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 449,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 449,06	21,00%	9 964,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 413,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_12 - Propojení kabelů s rozvodnou krabicí

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	47 449,06
PSV - Práce a dodávky PSV	42 449,59
D4 - Kabely a trasy	42 449,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 984,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15,47
VRN4 - Inženýrská činnost	11,32
VRN6 - Územní vlivy	1,89
VRN9 - Ostatní náklady	2,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL.95 - Úpravy elektroinstalace

Úroveň 3:

ZL.95_12 - Propojení kabelů s rozvodnou krabicí

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 449,06

D PSV Práce a dodávky PSV 42 449,59

D D4 Kabely a trasy 42 449,59

1	M	8500000081	Spojka kabelová FKT FK-S5P-IP68	kus	86,000	134,87	11 598,82	CS ÚRS 2025 02
2	M	11.040.968	WAPRO Bužírka WDT3 30/10 smršťovací s lepidlem černá	kus	86,000	353,81	30 427,66	CS ÚRS 2025 02
3	K	Pol360	Pomocný materiál	%	0,010	42 311,00	423,11	smluvní rozpočet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 984,00

4	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	623,00	4 984,00	smluvní rozpočet
VV "spojkování"(8)					8,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15,47

D VRN4 Inženýrská činnost 11,32

5	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	37,747	0,30	11,32	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.								

D VRN6 Územní vlivy 1,89

6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	37,747	0,05	1,89	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.								

D VRN9 Ostatní náklady 2,26

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	37,747	0,06	2,26	smluvní rozpočet
Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

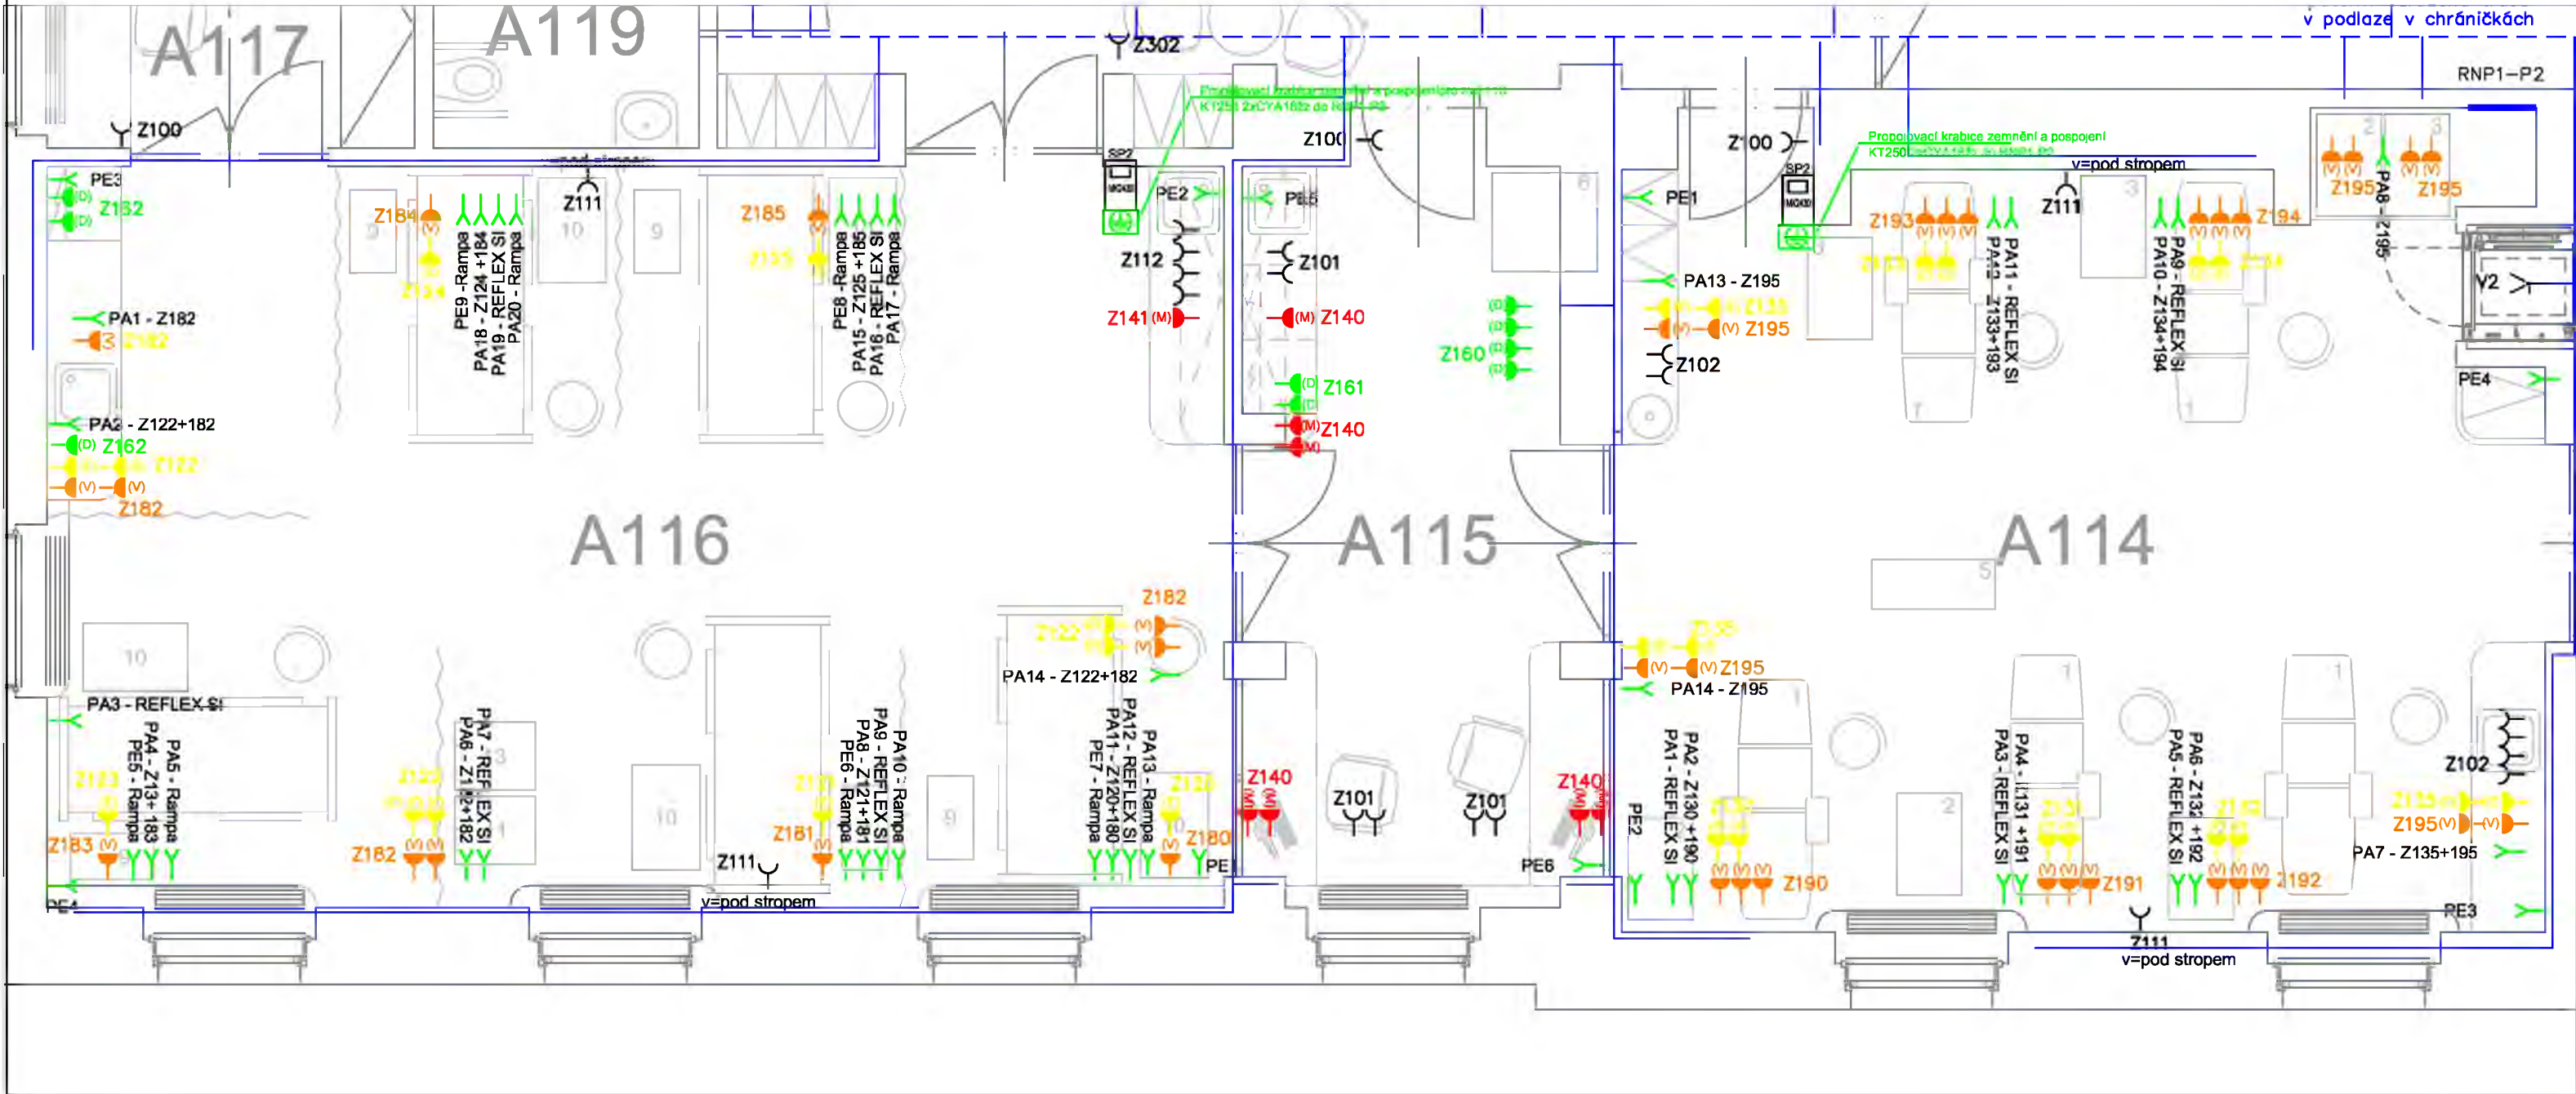

Seznam vývodů zemnění m.č.116:

- PE1 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE2 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE3 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE4 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE5 - CY6žz - Rampa
- PE6 - CY6žz - Rampa
- PE7 - CY6žz - Rampa
- PE8 - CY6žz - Rampa
- PE9 - CY6žz - Rampa
- PA1 - CY2,5žz - Z182
- PA2 - CY2,5žz - Z122+182
- PA3 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA4 - CY2,5žz - Z123+183
- PA5 - CY6žz - rampa
- PA6 - CY2,5žz - Z122+182
- PA7 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA8 - CY2,5žz - Z121+181
- PA9 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA10 - CY6žz - rampa
- PA11 - CY2,5žz - Z120+180
- PA12 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA13 - CY6žz - rampa
- PA14 - CY2,5žz - Z122+182
- PA15 - CY2,5žz - Z128+185
- PA16 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA17 - CY6žz - rampa
- PA18 - CY2,5žz - Z124+184
- PA19 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA20 - CY6žz - rampa

Seznam vývodů zemnění m.č.114 a m.č. 115:

- PE1 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE2 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE3 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE4 - CY2,5žz - antistatická podlaha
- PE5 - CY2,5žz - antistatická podlaha m.č.115
- PE6 - CY2,5žz - antistatická podlaha m.č.115
- PA1 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA2 - CY2,5žz - Z130 +190
- PA3 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA4 - CY2,5žz - Z131 + 191
- PA5 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA6 - CY2,5žz - Z132 + 192
- PA7 - CY2,5žz - Z135 + 195
- PA8 - CY2,5žz - Z195
- PA9 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA10 - CY2,5žz - Z134 + 194
- PA11 - CY4žz - svorka REFLEX SI
- PA12 - CY2,5žz - Z133 + 193
- PA13 - CY2,5žz - Z135 + 195
- PA14 - CY2,5žz - Z135 + 195

OBJEDNATEL :		Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2		 Ústav hematologie a krevní transfuze	
VEDOUČÍ PROJEKTANT				 KANIA a.s., Špálůva 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD : PRAHA 2			
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ	
REKONSTRUKCE BUDOVY A – ETAPA II. změna stavby před dokončením				DATUM	
				03/2023	
				FORMÁT/POČET STR.	
				8x44	
				MĚŘÍTKO	
				1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST:		Č. ZAK.	
SO.02		D.1.4.6 - ELEKTROINSTALACE		19017	
				SOUBOR	
				DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :	
PŮDORYS 1.NP - Úprava zemnění m.č.114 - 116				19017-ZSPD-D.1.4.6-203a	

Změna 01 - m.č.114 a m.č.116 - 06/2025

OBJEDNATEL :		 Ústav hematologie a krevní transfuze		
Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2				
VEDOUcí PROJEKTANT		 KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz		
ZODP. PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		STAV.ÚŘAD : PRAHA 2		
NÁZEV AKCE :		STUPEŇ	ZSPD	ČÍSLO SOUPRAVY
REKONSTRUKCE BUDOVY A – ETAPA II. změna stavby před dokončením		DATUM	06/2025	
		FORMÁT/POČET STR.		
		MĚŘÍTKO		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST:	Č. ZAK.	19017	INDEX :
-	D.1.4.6 - ELEKTROINSTALACE	SOUBOR	DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :		
SCHÉMATA ROZVADĚČE RNP1-P2				

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

RNP1-P2

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, 1xPOLE 800x2000x300 mm

KRYTÍ IP 20/20, POŽÁRNÍ DVEŘE EIS30DP1

MONTÁŽ NA DIN LIŠTY

3+NPE~50Hz, 420V, 160A, $I_k''_o=10\text{kA}$, /TN-C-S

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZIS: IT ~50Hz, 230V

DLE ČSN 332000-4-41, ed.2

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE DLE ČSN EN 61 439-1

VÝZBROJ RENOMOVANÉHO TUZEMSKÉHO VÝROBCE

POČET KUSŮ: 1

PŘÍVOD(Y):

VÝVOD(Y):

ŠTÍTKY:

ZNAČENÍ OVL. VODIČŮ:

VODIČE:

DOLEM


HOREM

SAMOLEPÍCÍ

ČÍSELNÉ (Č. SVORKY)



H07VK (CYA)

BARVY A PRŮŘEZY DLE ČSN






PŘÍVOD DOLEMI!
PRAFLAdur J 5x25

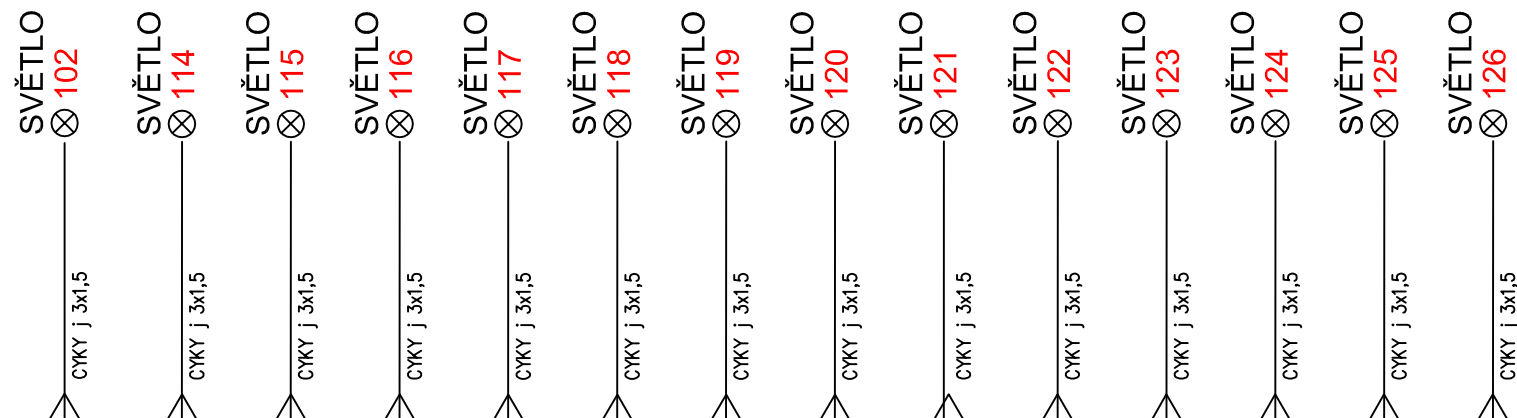



1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X1

Q10
100A

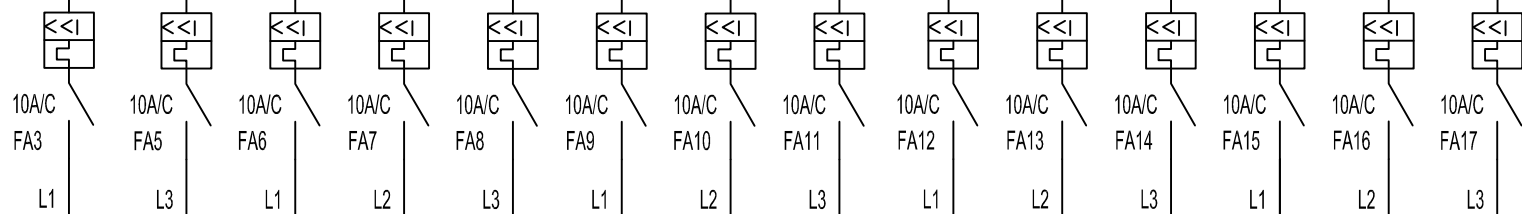


L1, L2, L3, 160A

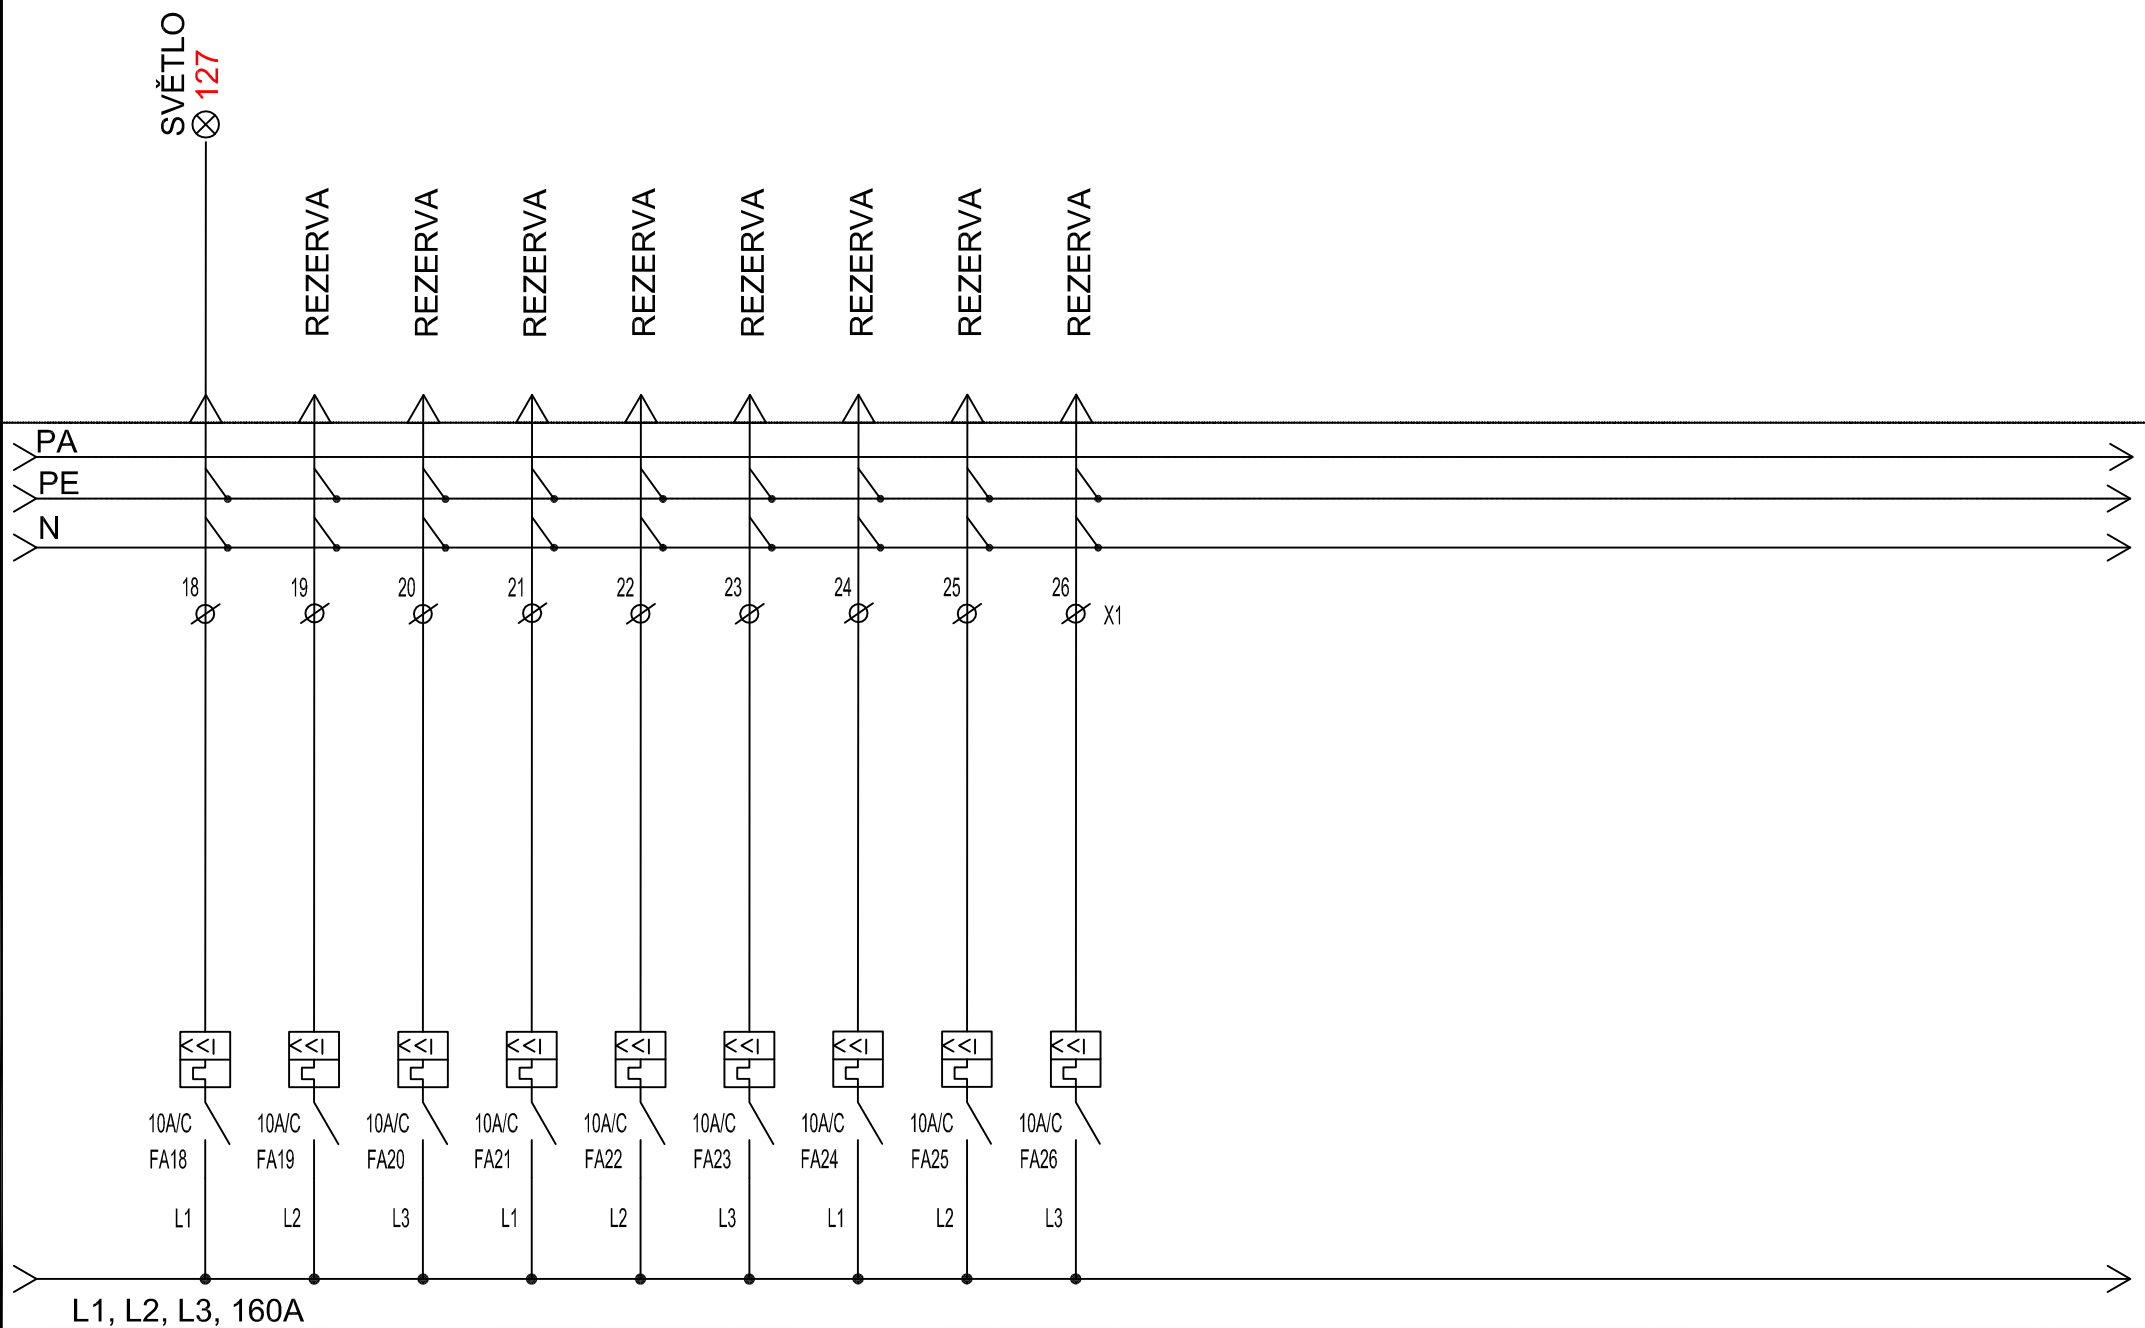

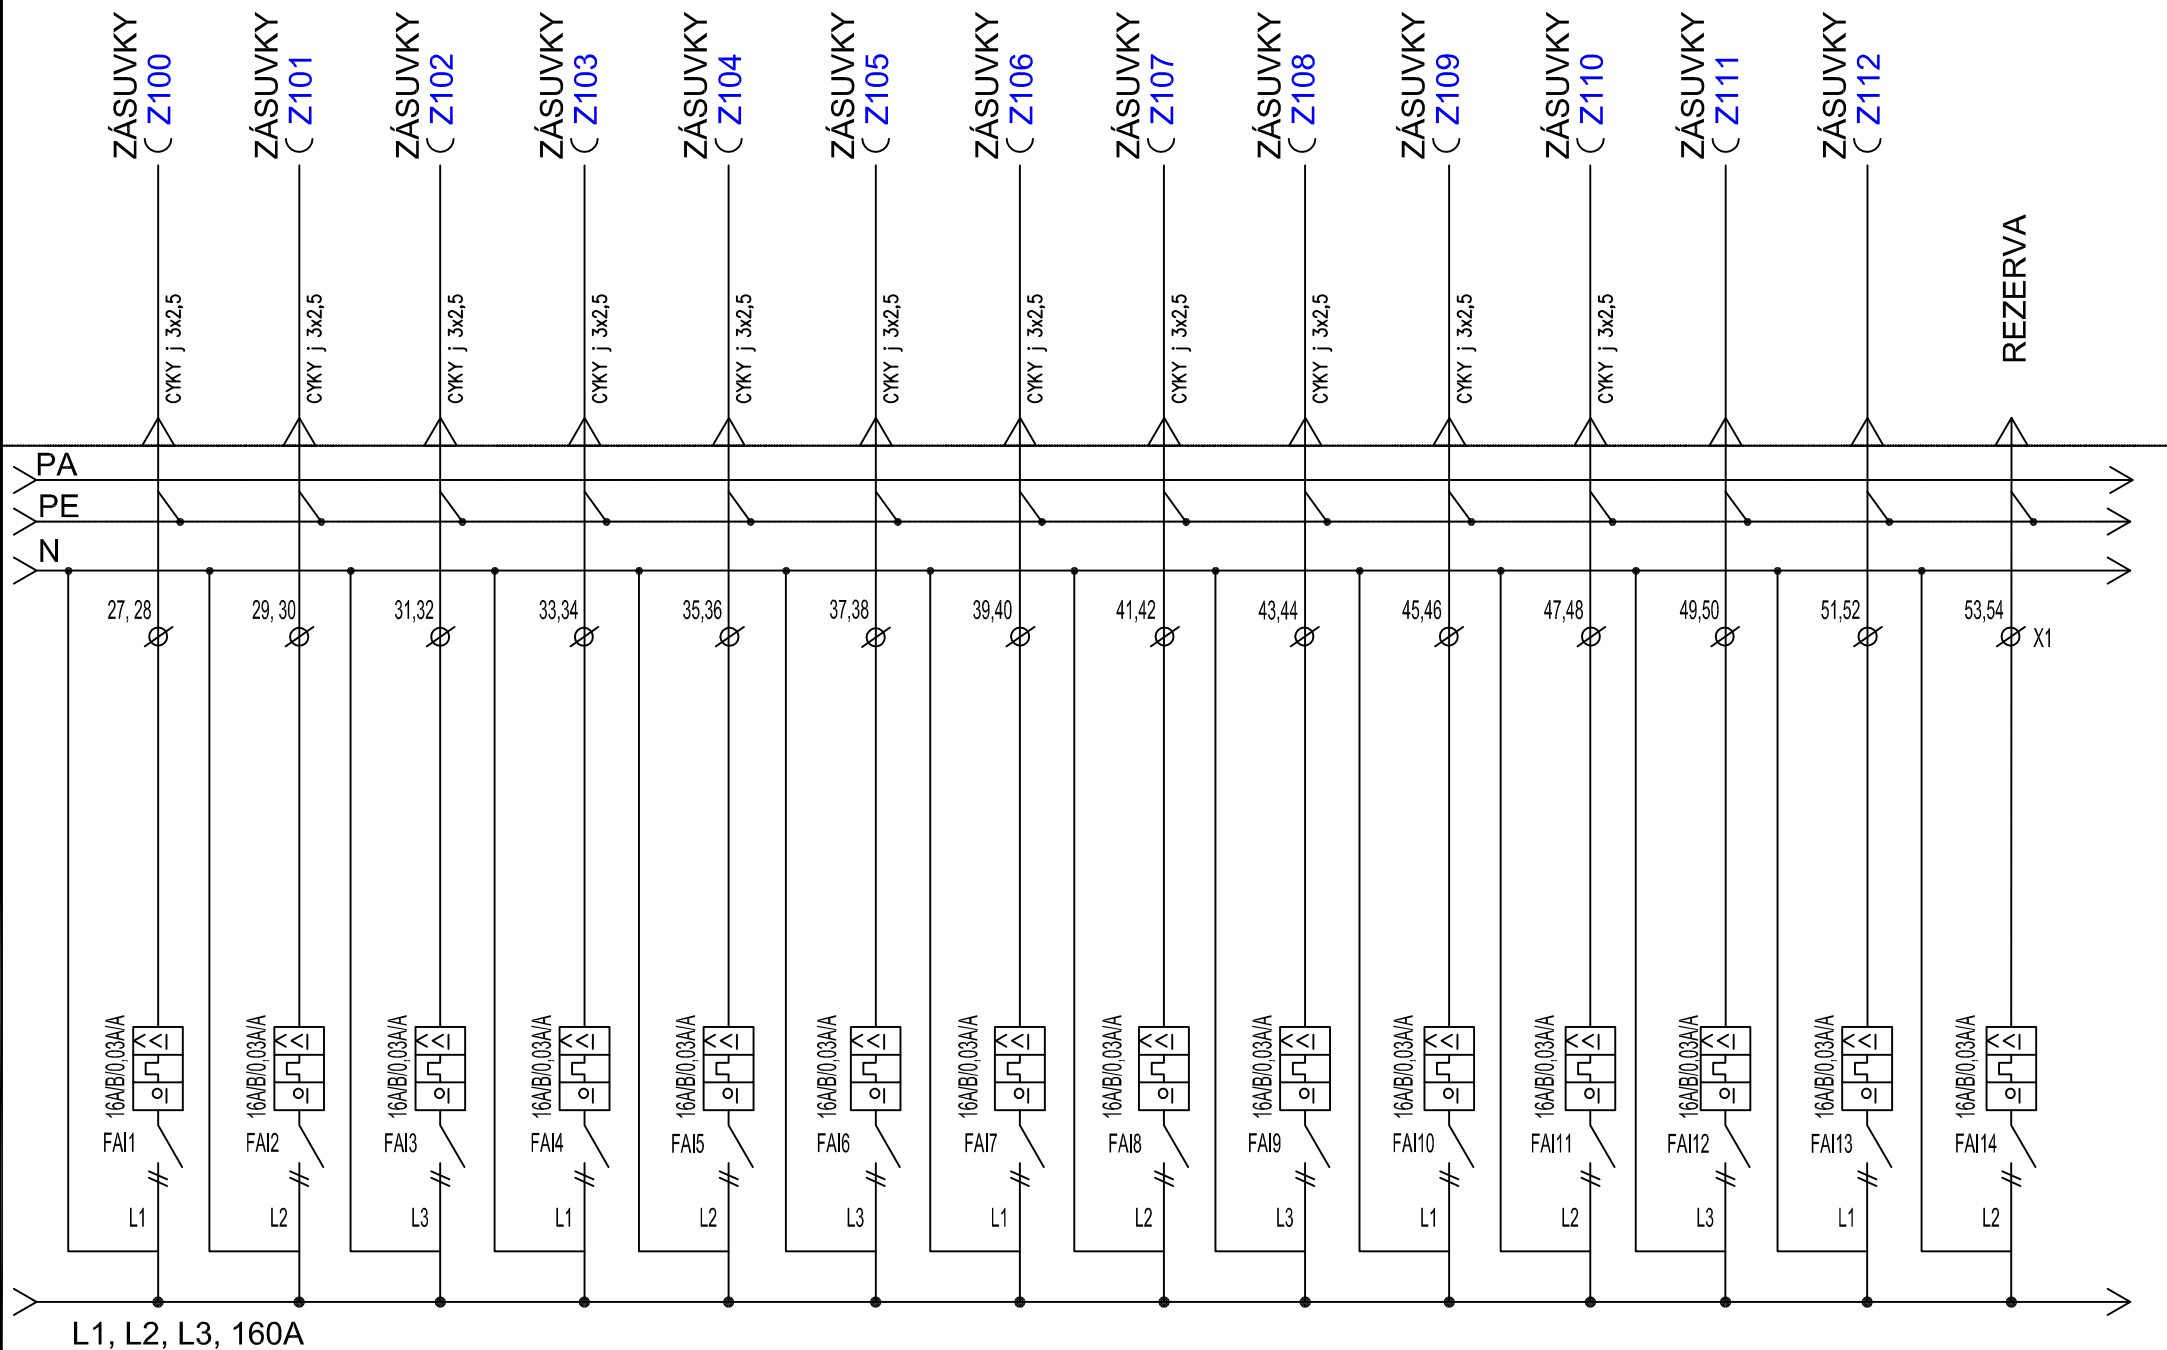


ZÁLOHOVANÁ ČÁST Z DIESELAGREGÁTU

RNP1-P2

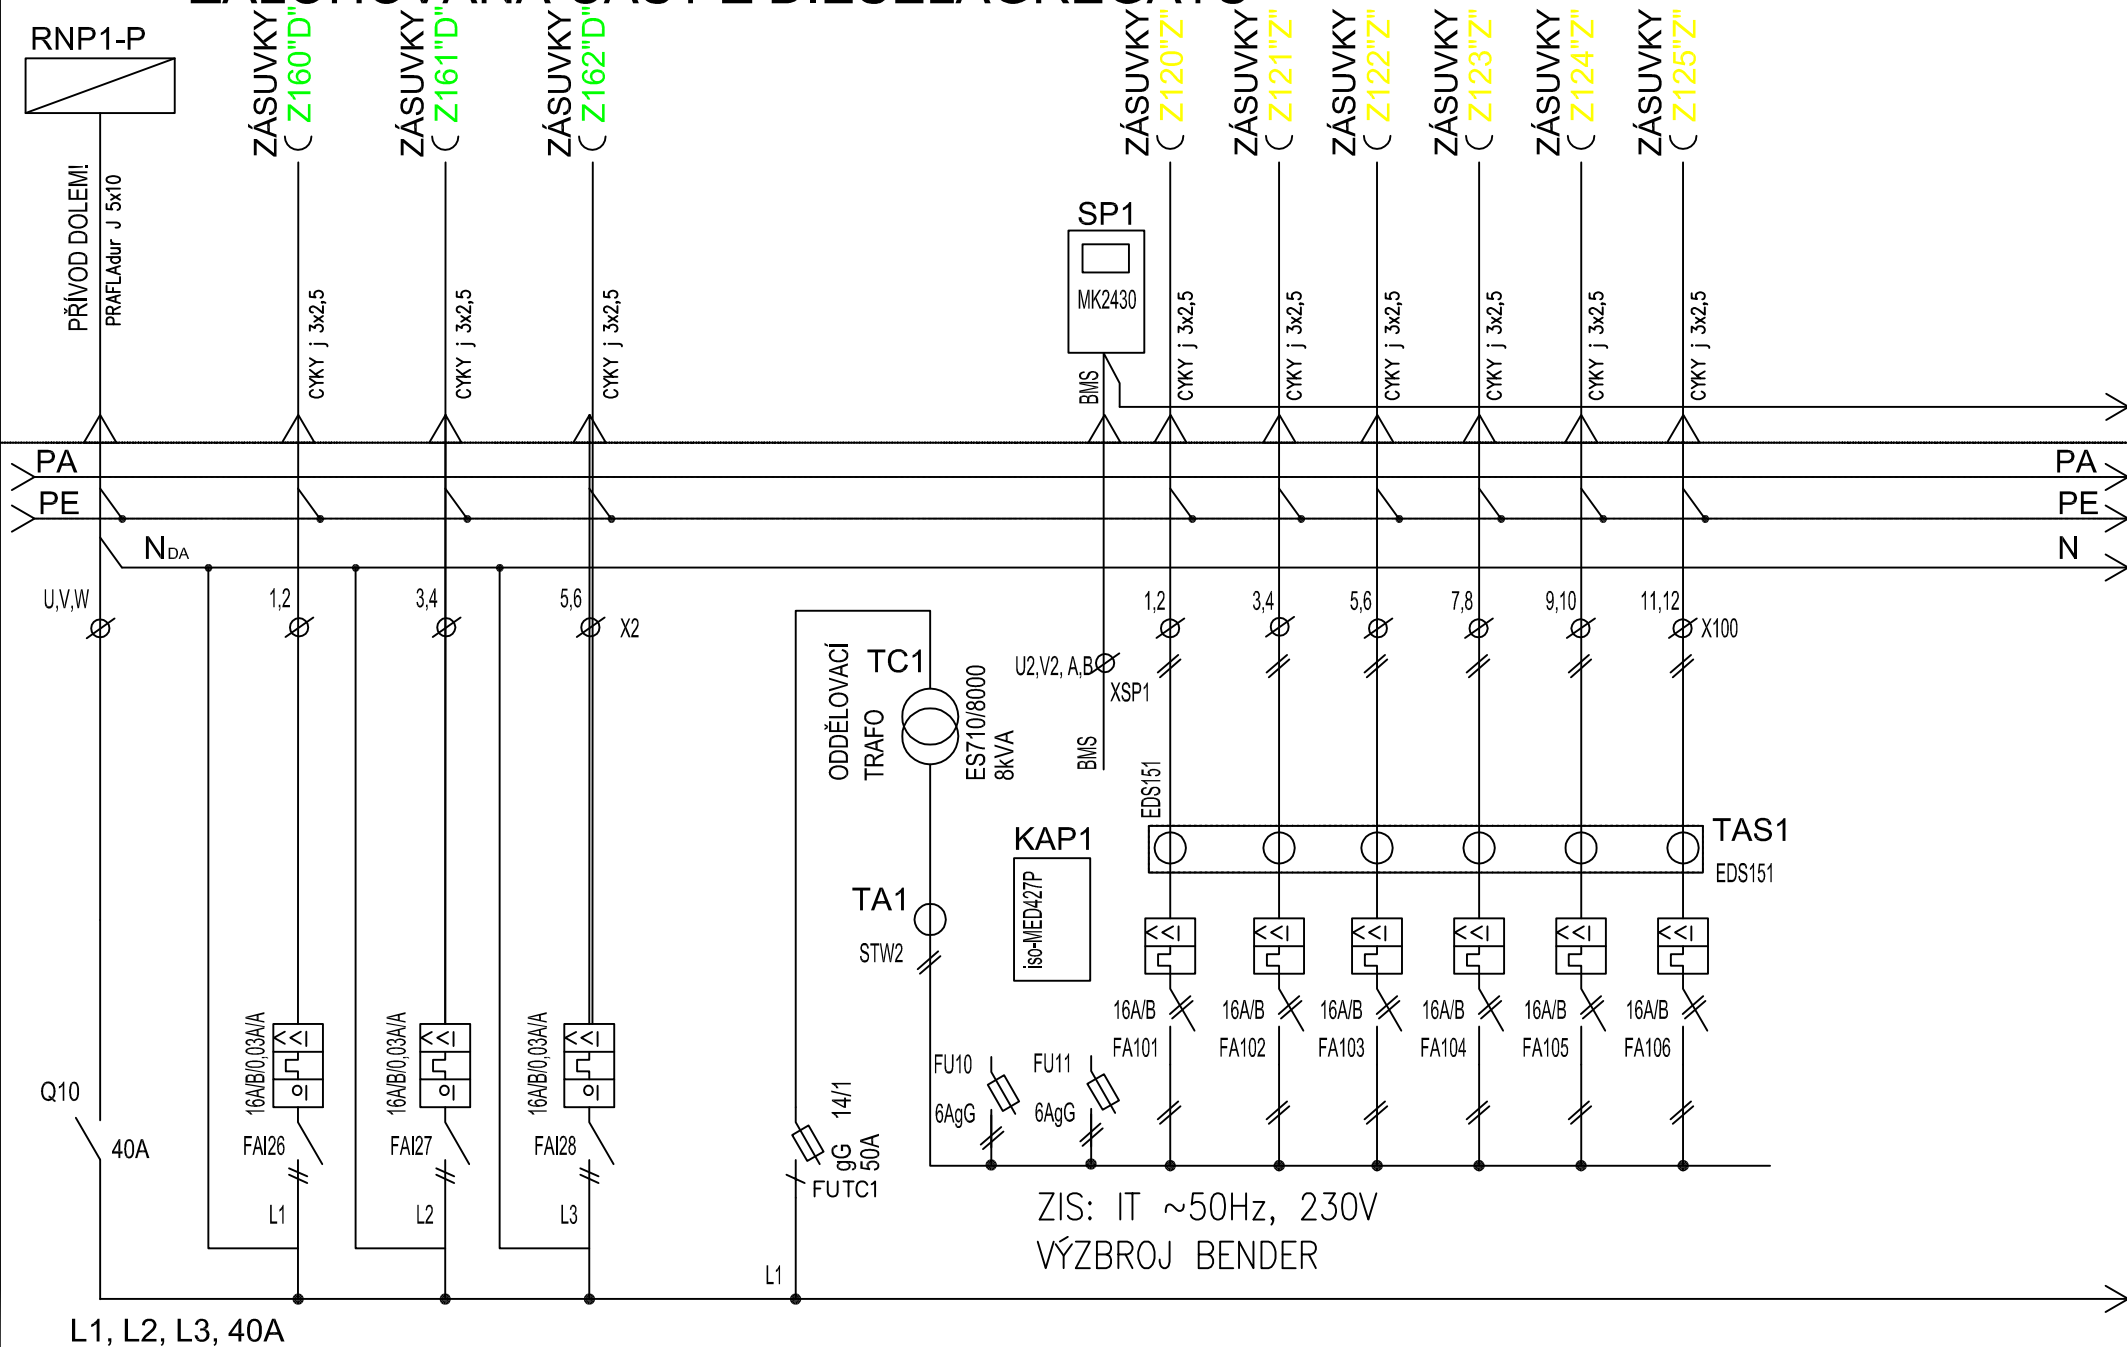


L1, L2, L3, 40A

Demontáž a přesun z RNP1-P

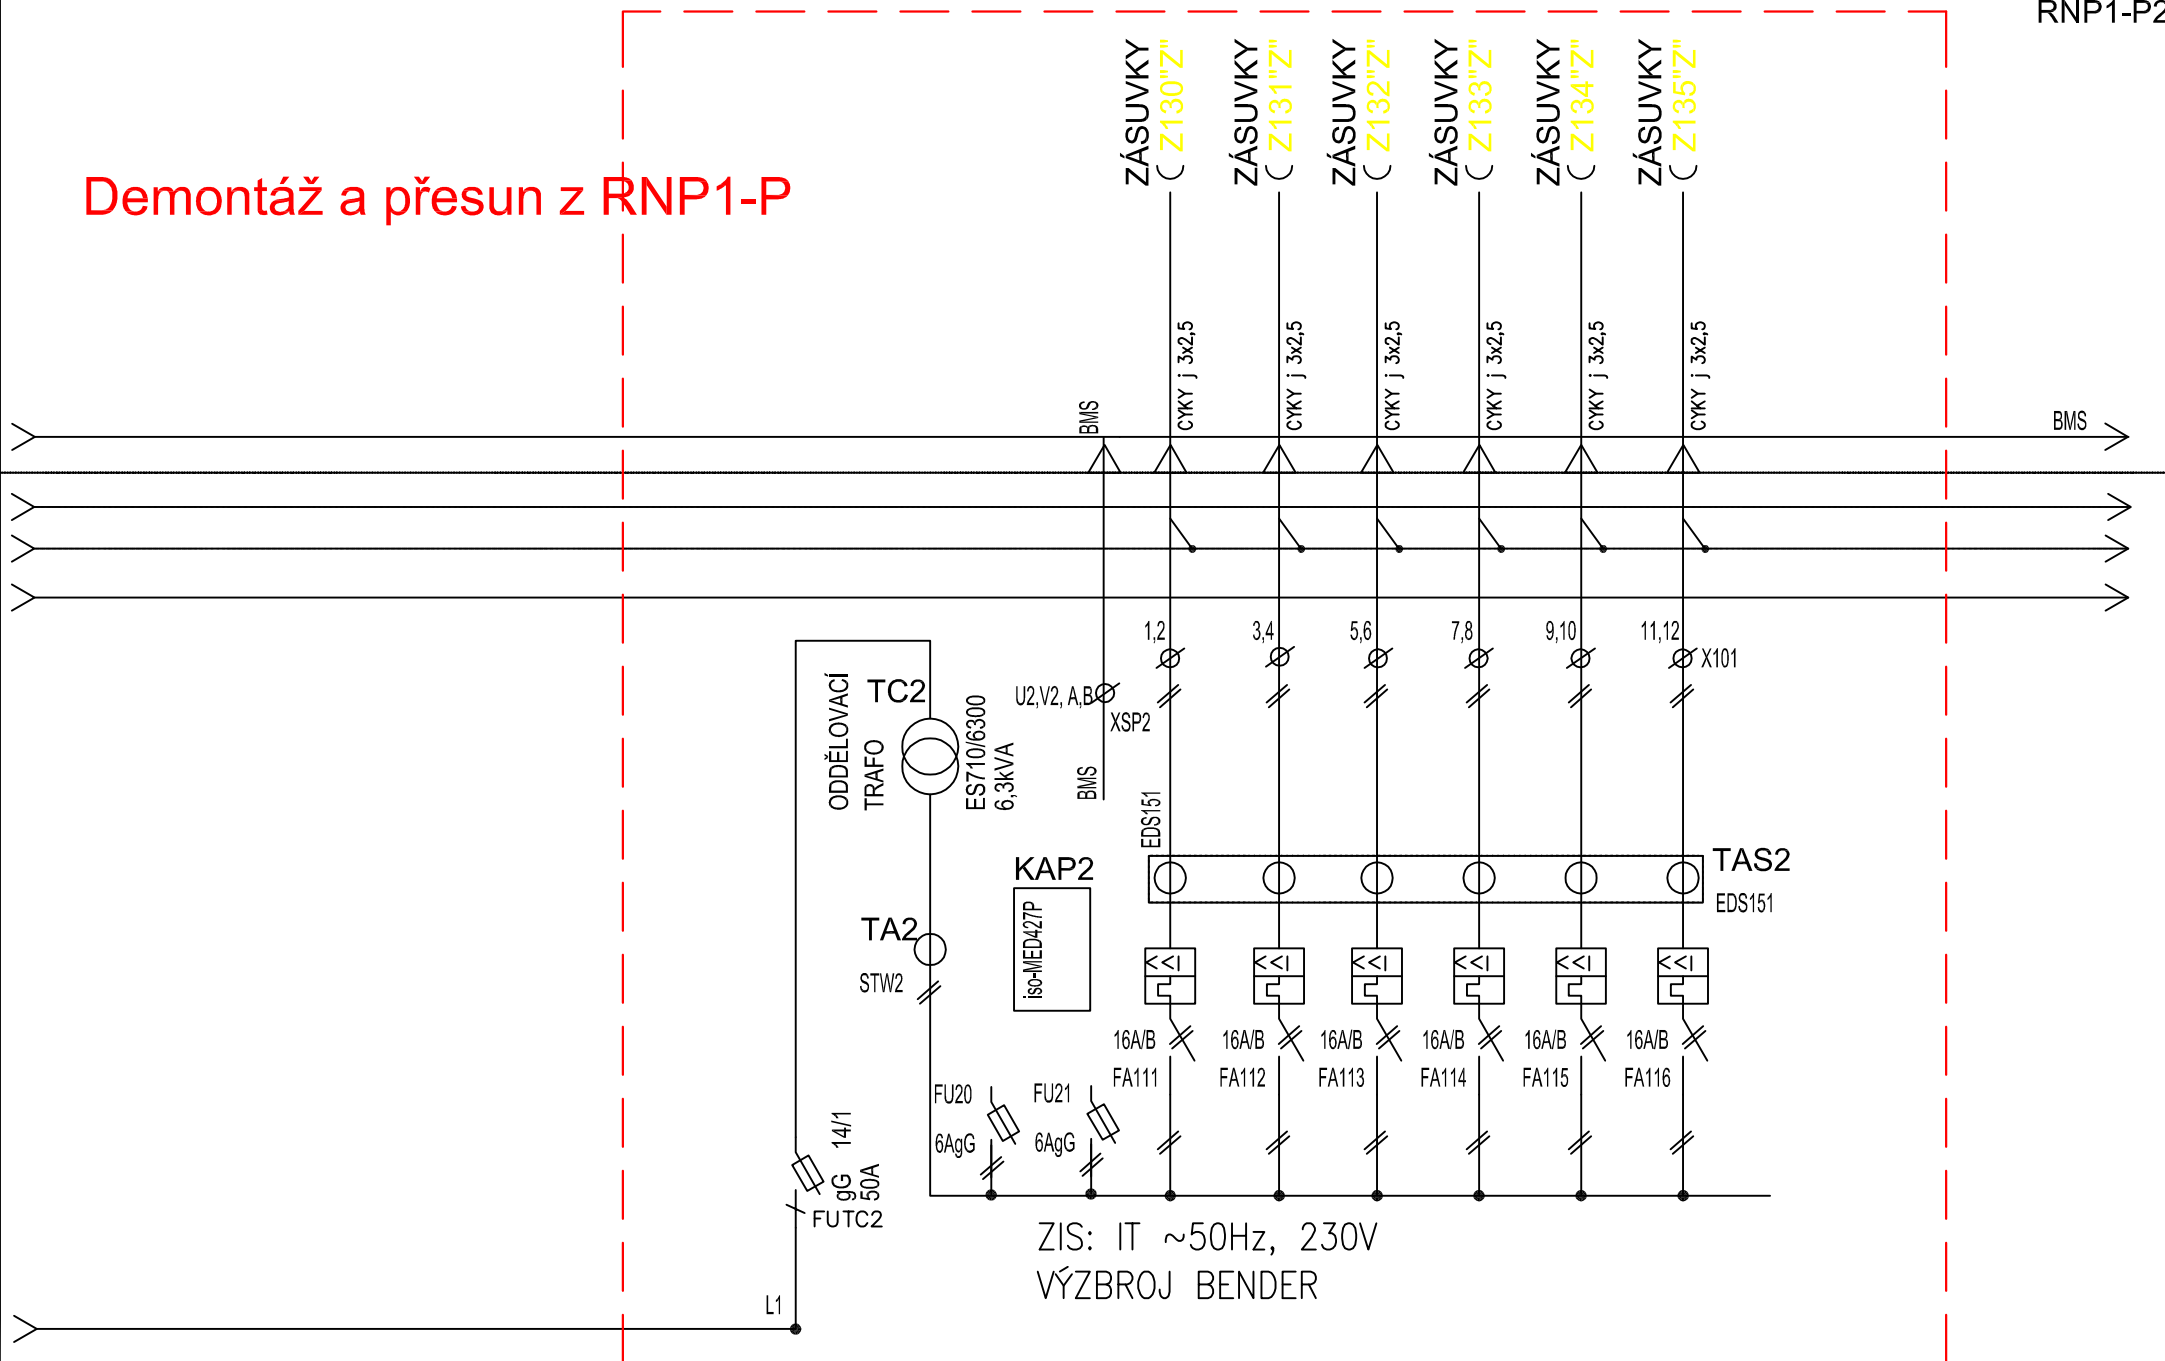

ZÁLOHOVANÁ ČÁST Z UPS


pokračování nezálohované části z UPS


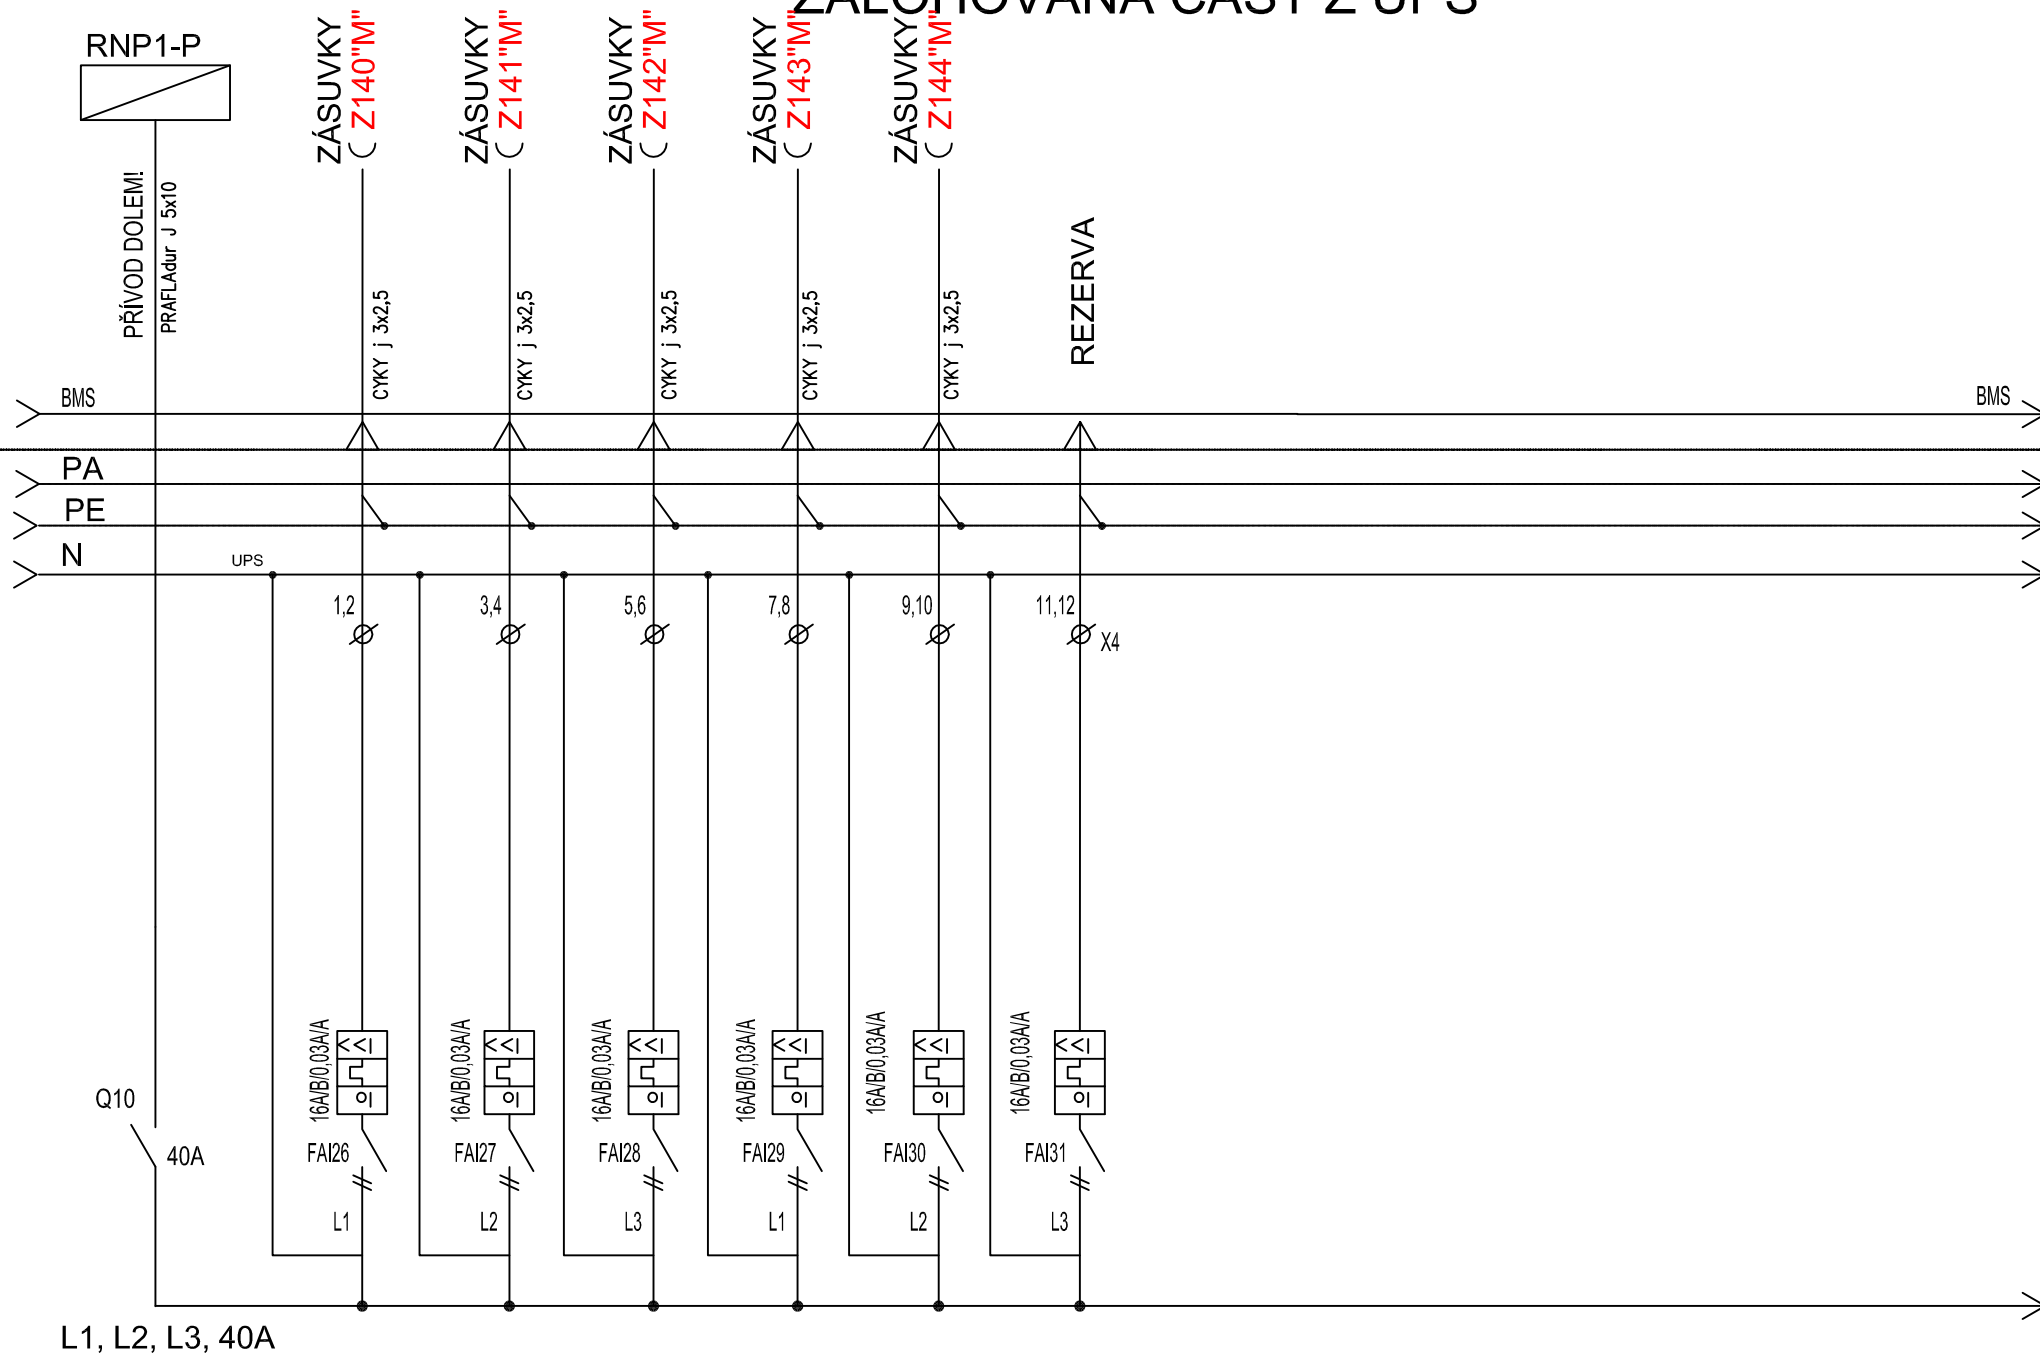


L1, L2, L3, 40A

ZÁLOHOVANÁ ČÁST Z UPS


RNP1-P2

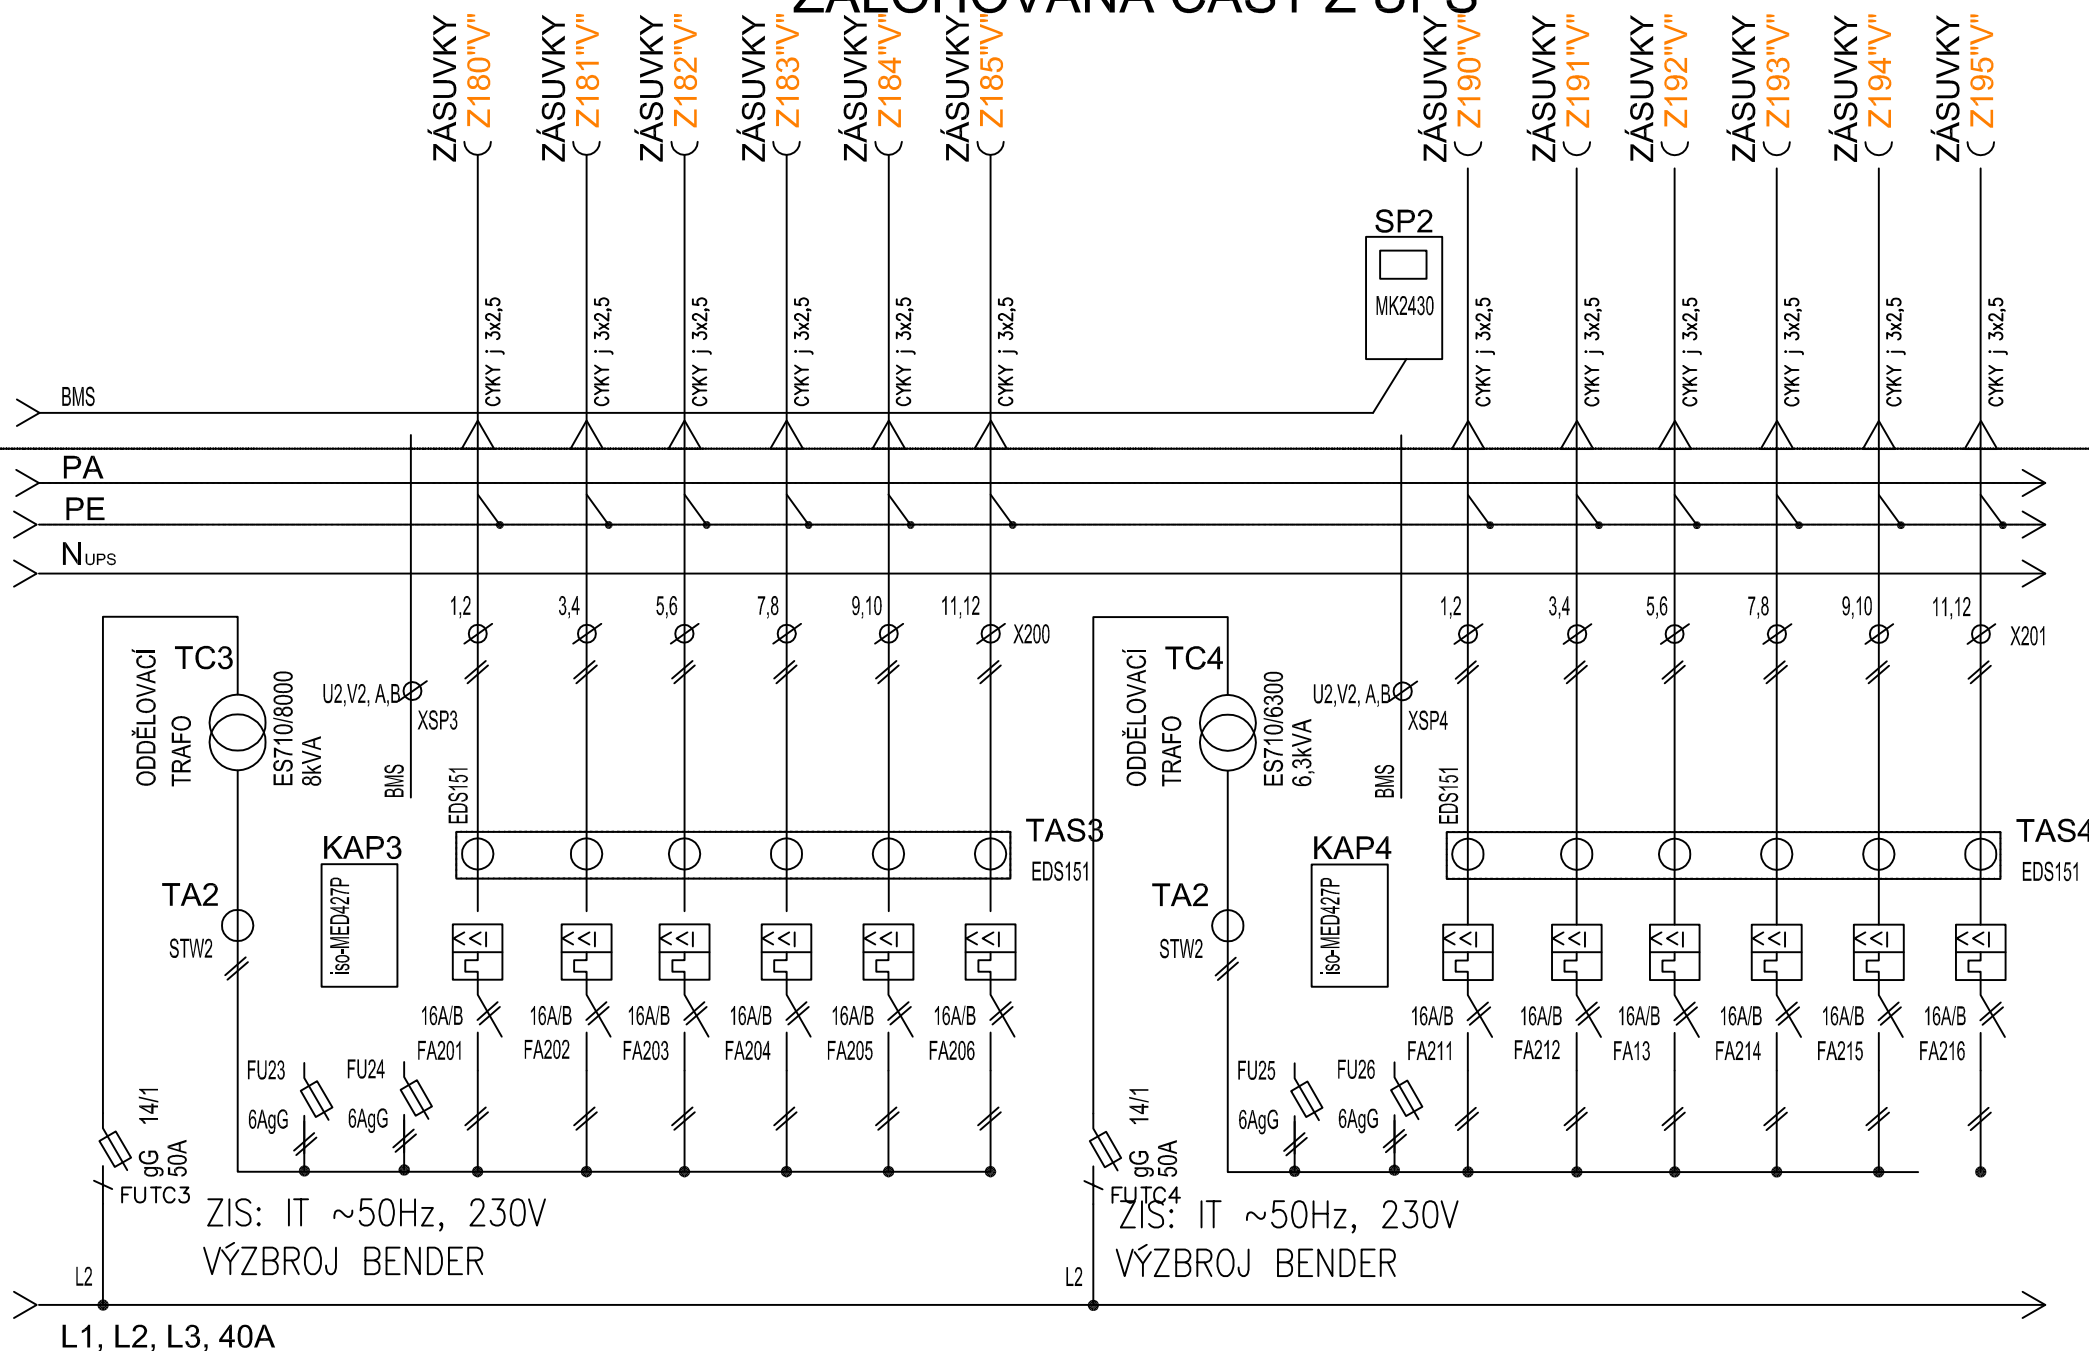


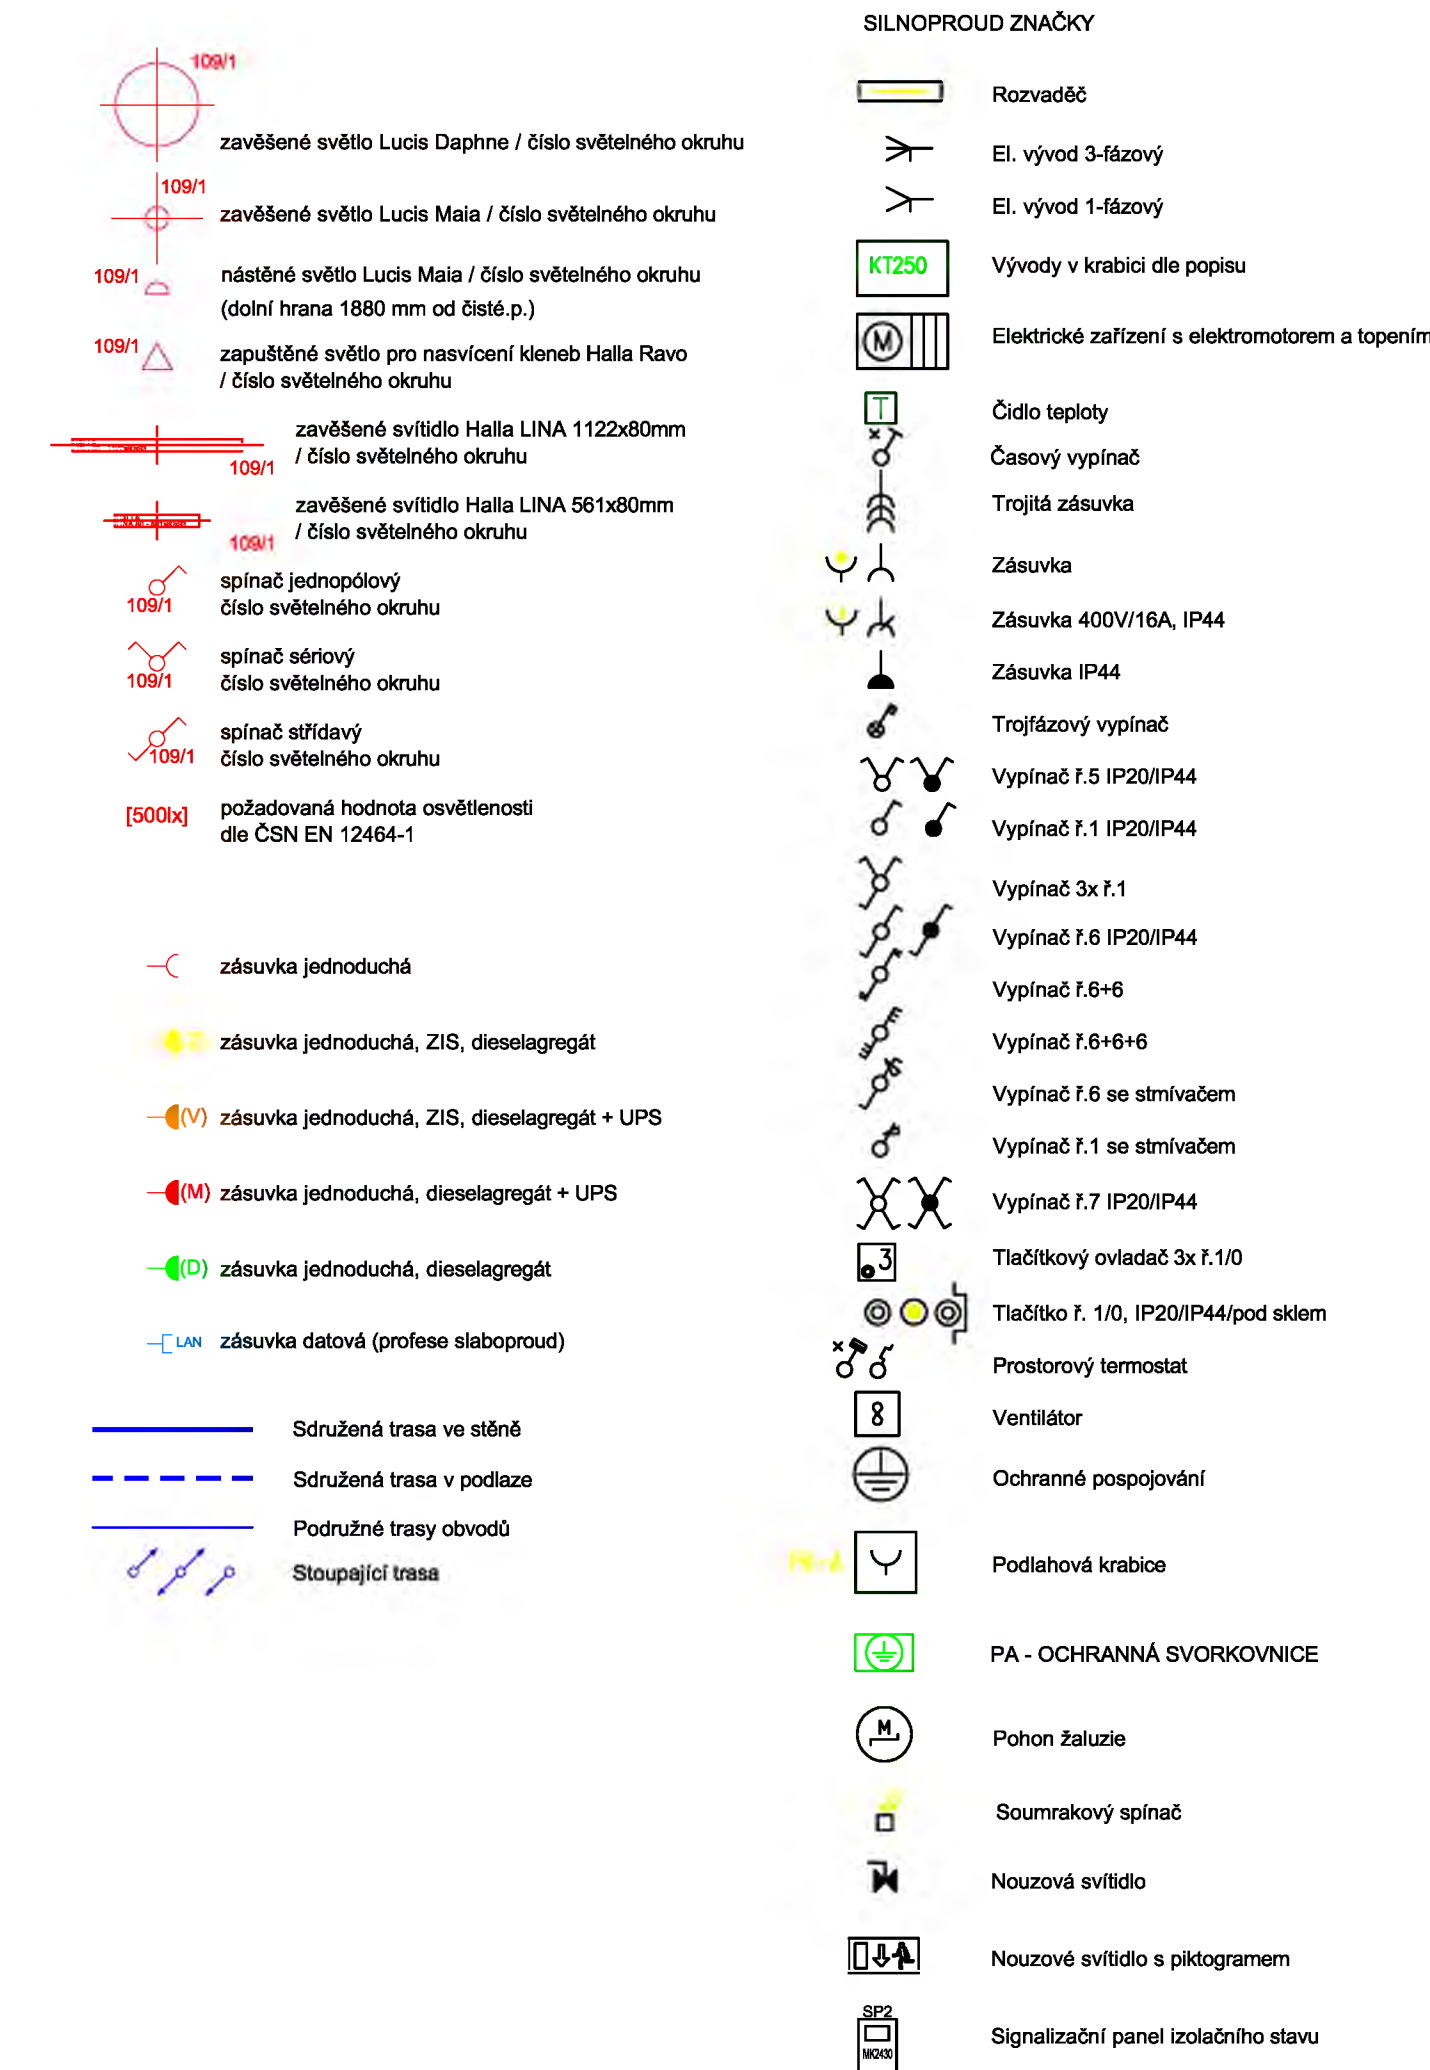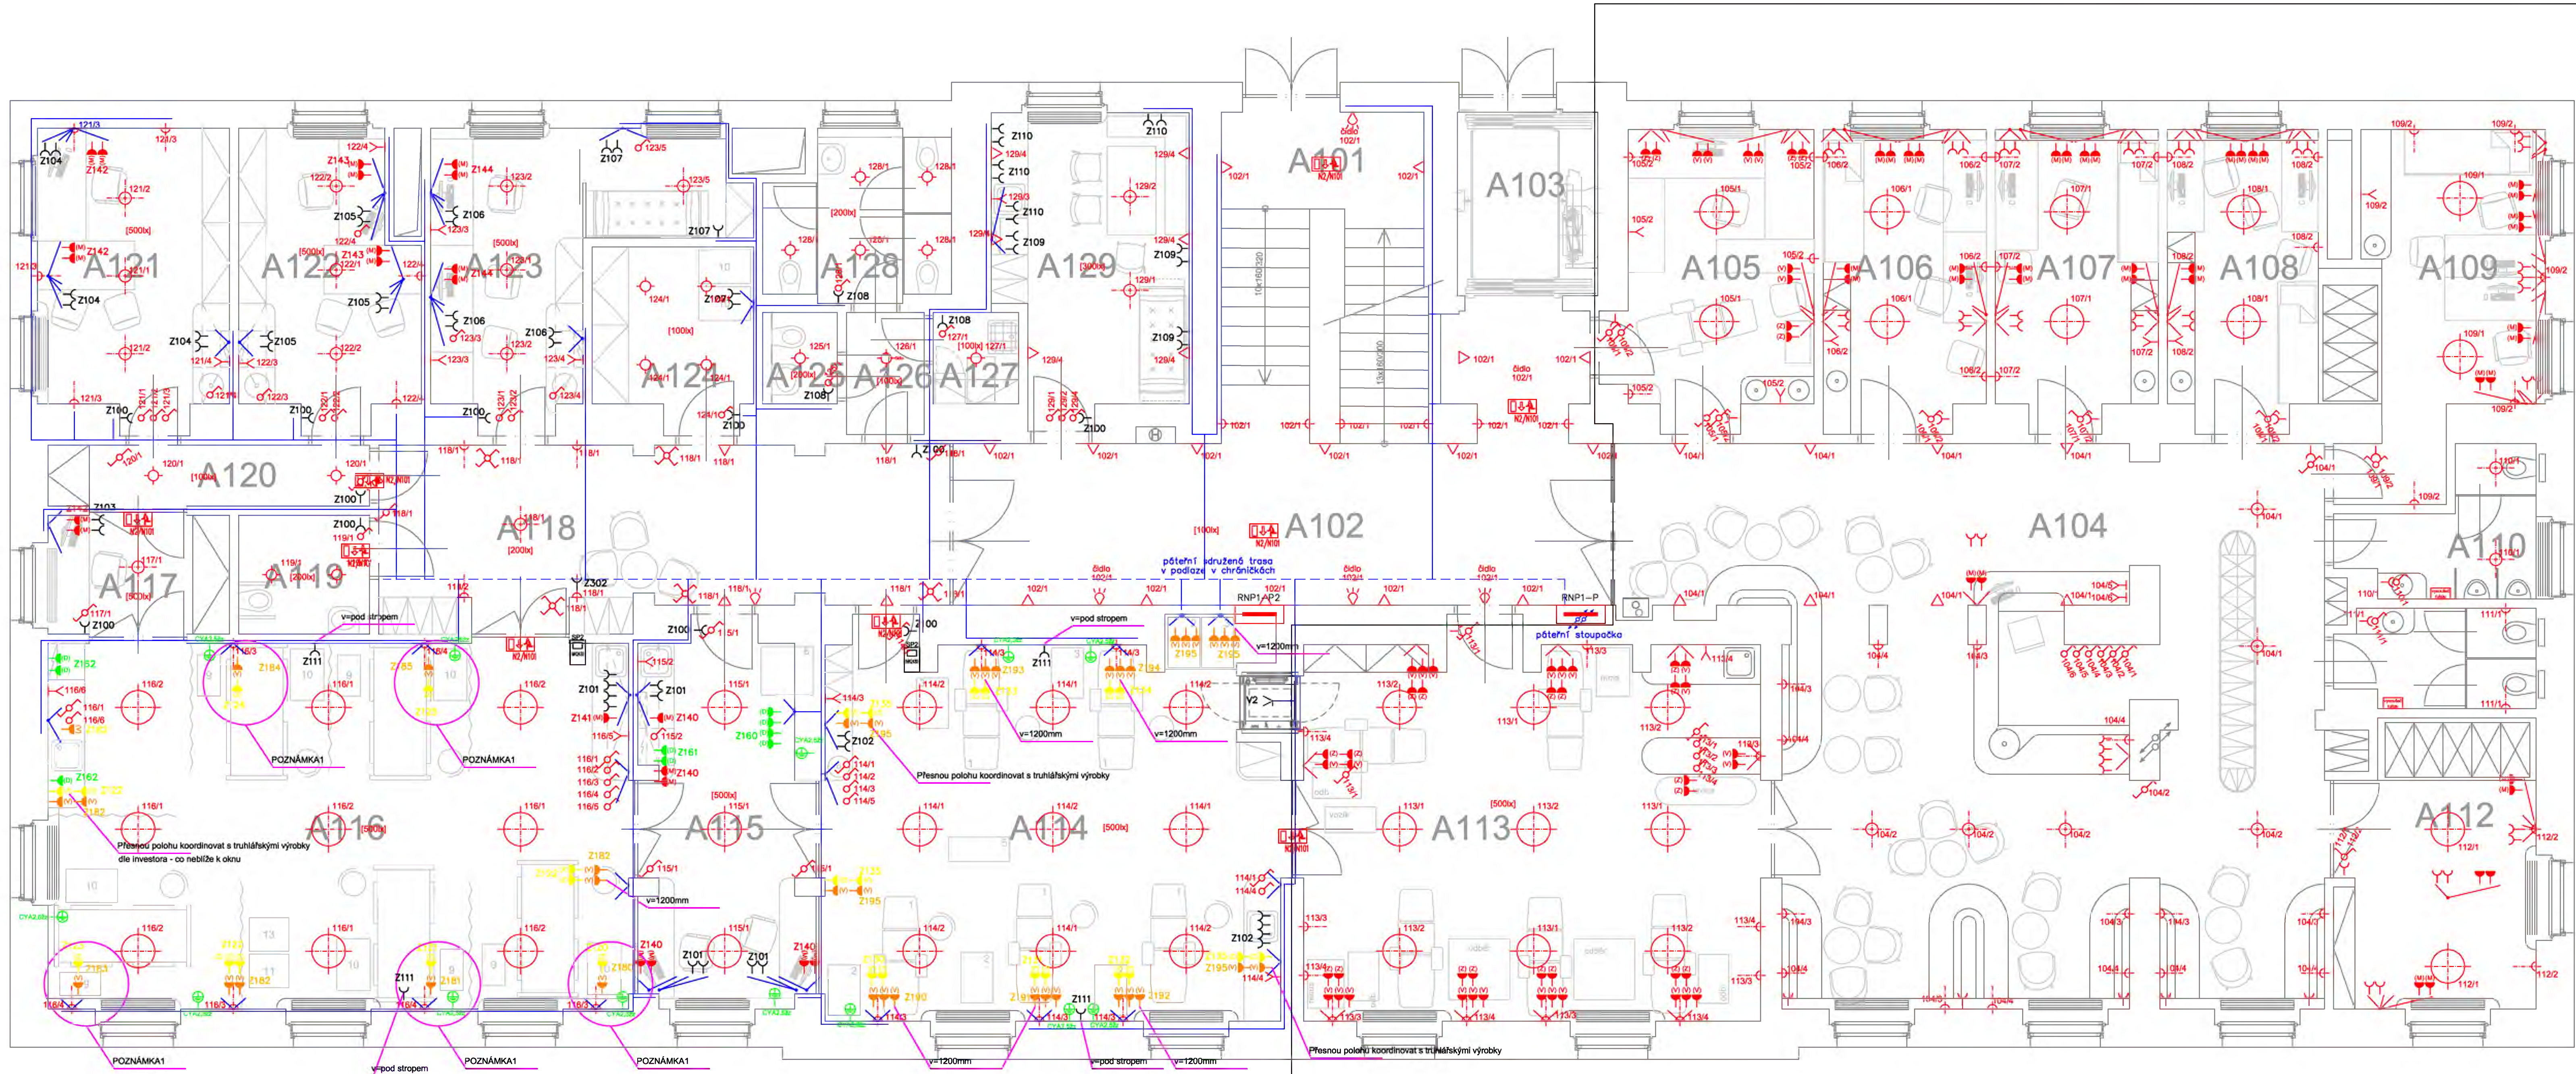



Změna 01 - m.č.114 a m.č.116 - 06/2025


OBJEDNATEL: Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 Praha 2		uhkt Ústav hematologie a krevní transfuze	
VEDOUcí PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: KRAJ : HLAVNí MĚSTO PRAHA		KANIA KANIA s.r.o. - Společnost 609, 702 00 Opatov tel.: 258 243 487 e-mail: info@kania-csreze.cz	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE BUDOVY A - ETAPA II. změna stavby před dokončením		STUPĚŇ: DATUM: FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO: ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV OBJEKTU: 60.02		ZSPD: 23/2023 8/4/4 1:50 19017	
NÁZEV PŘÍLOHY: PÚDORYS 1.NP		INDEX: DWG	

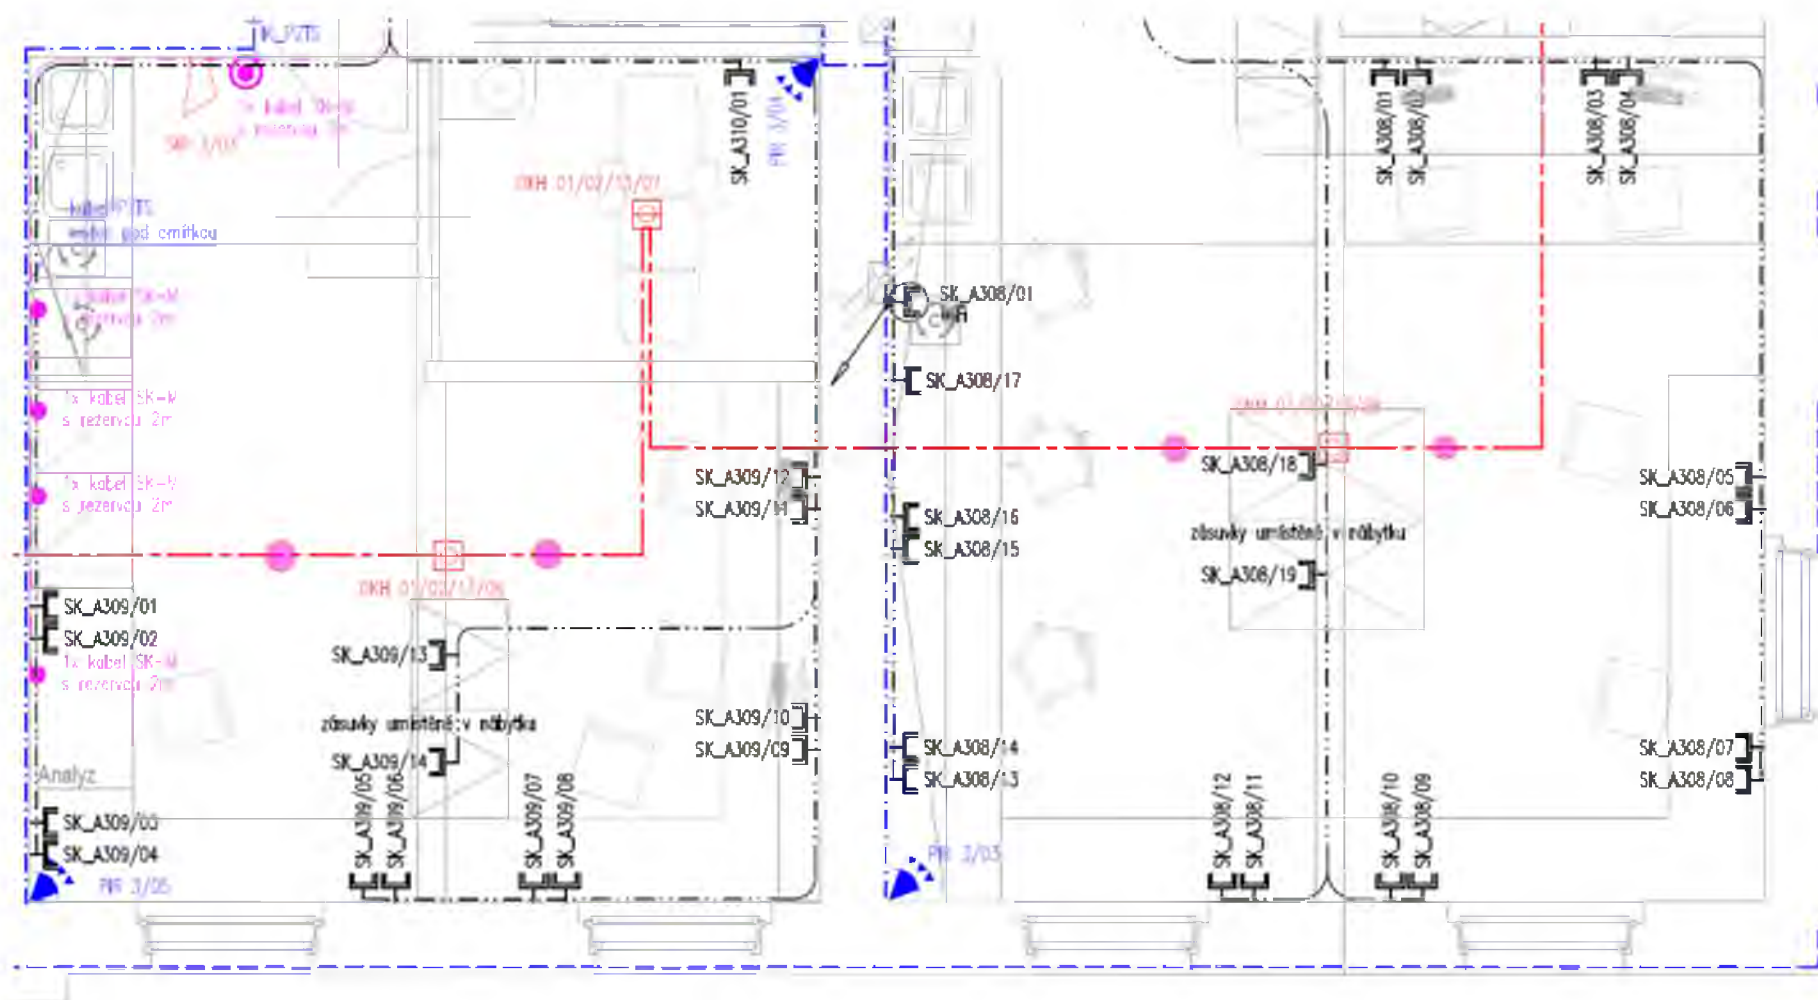

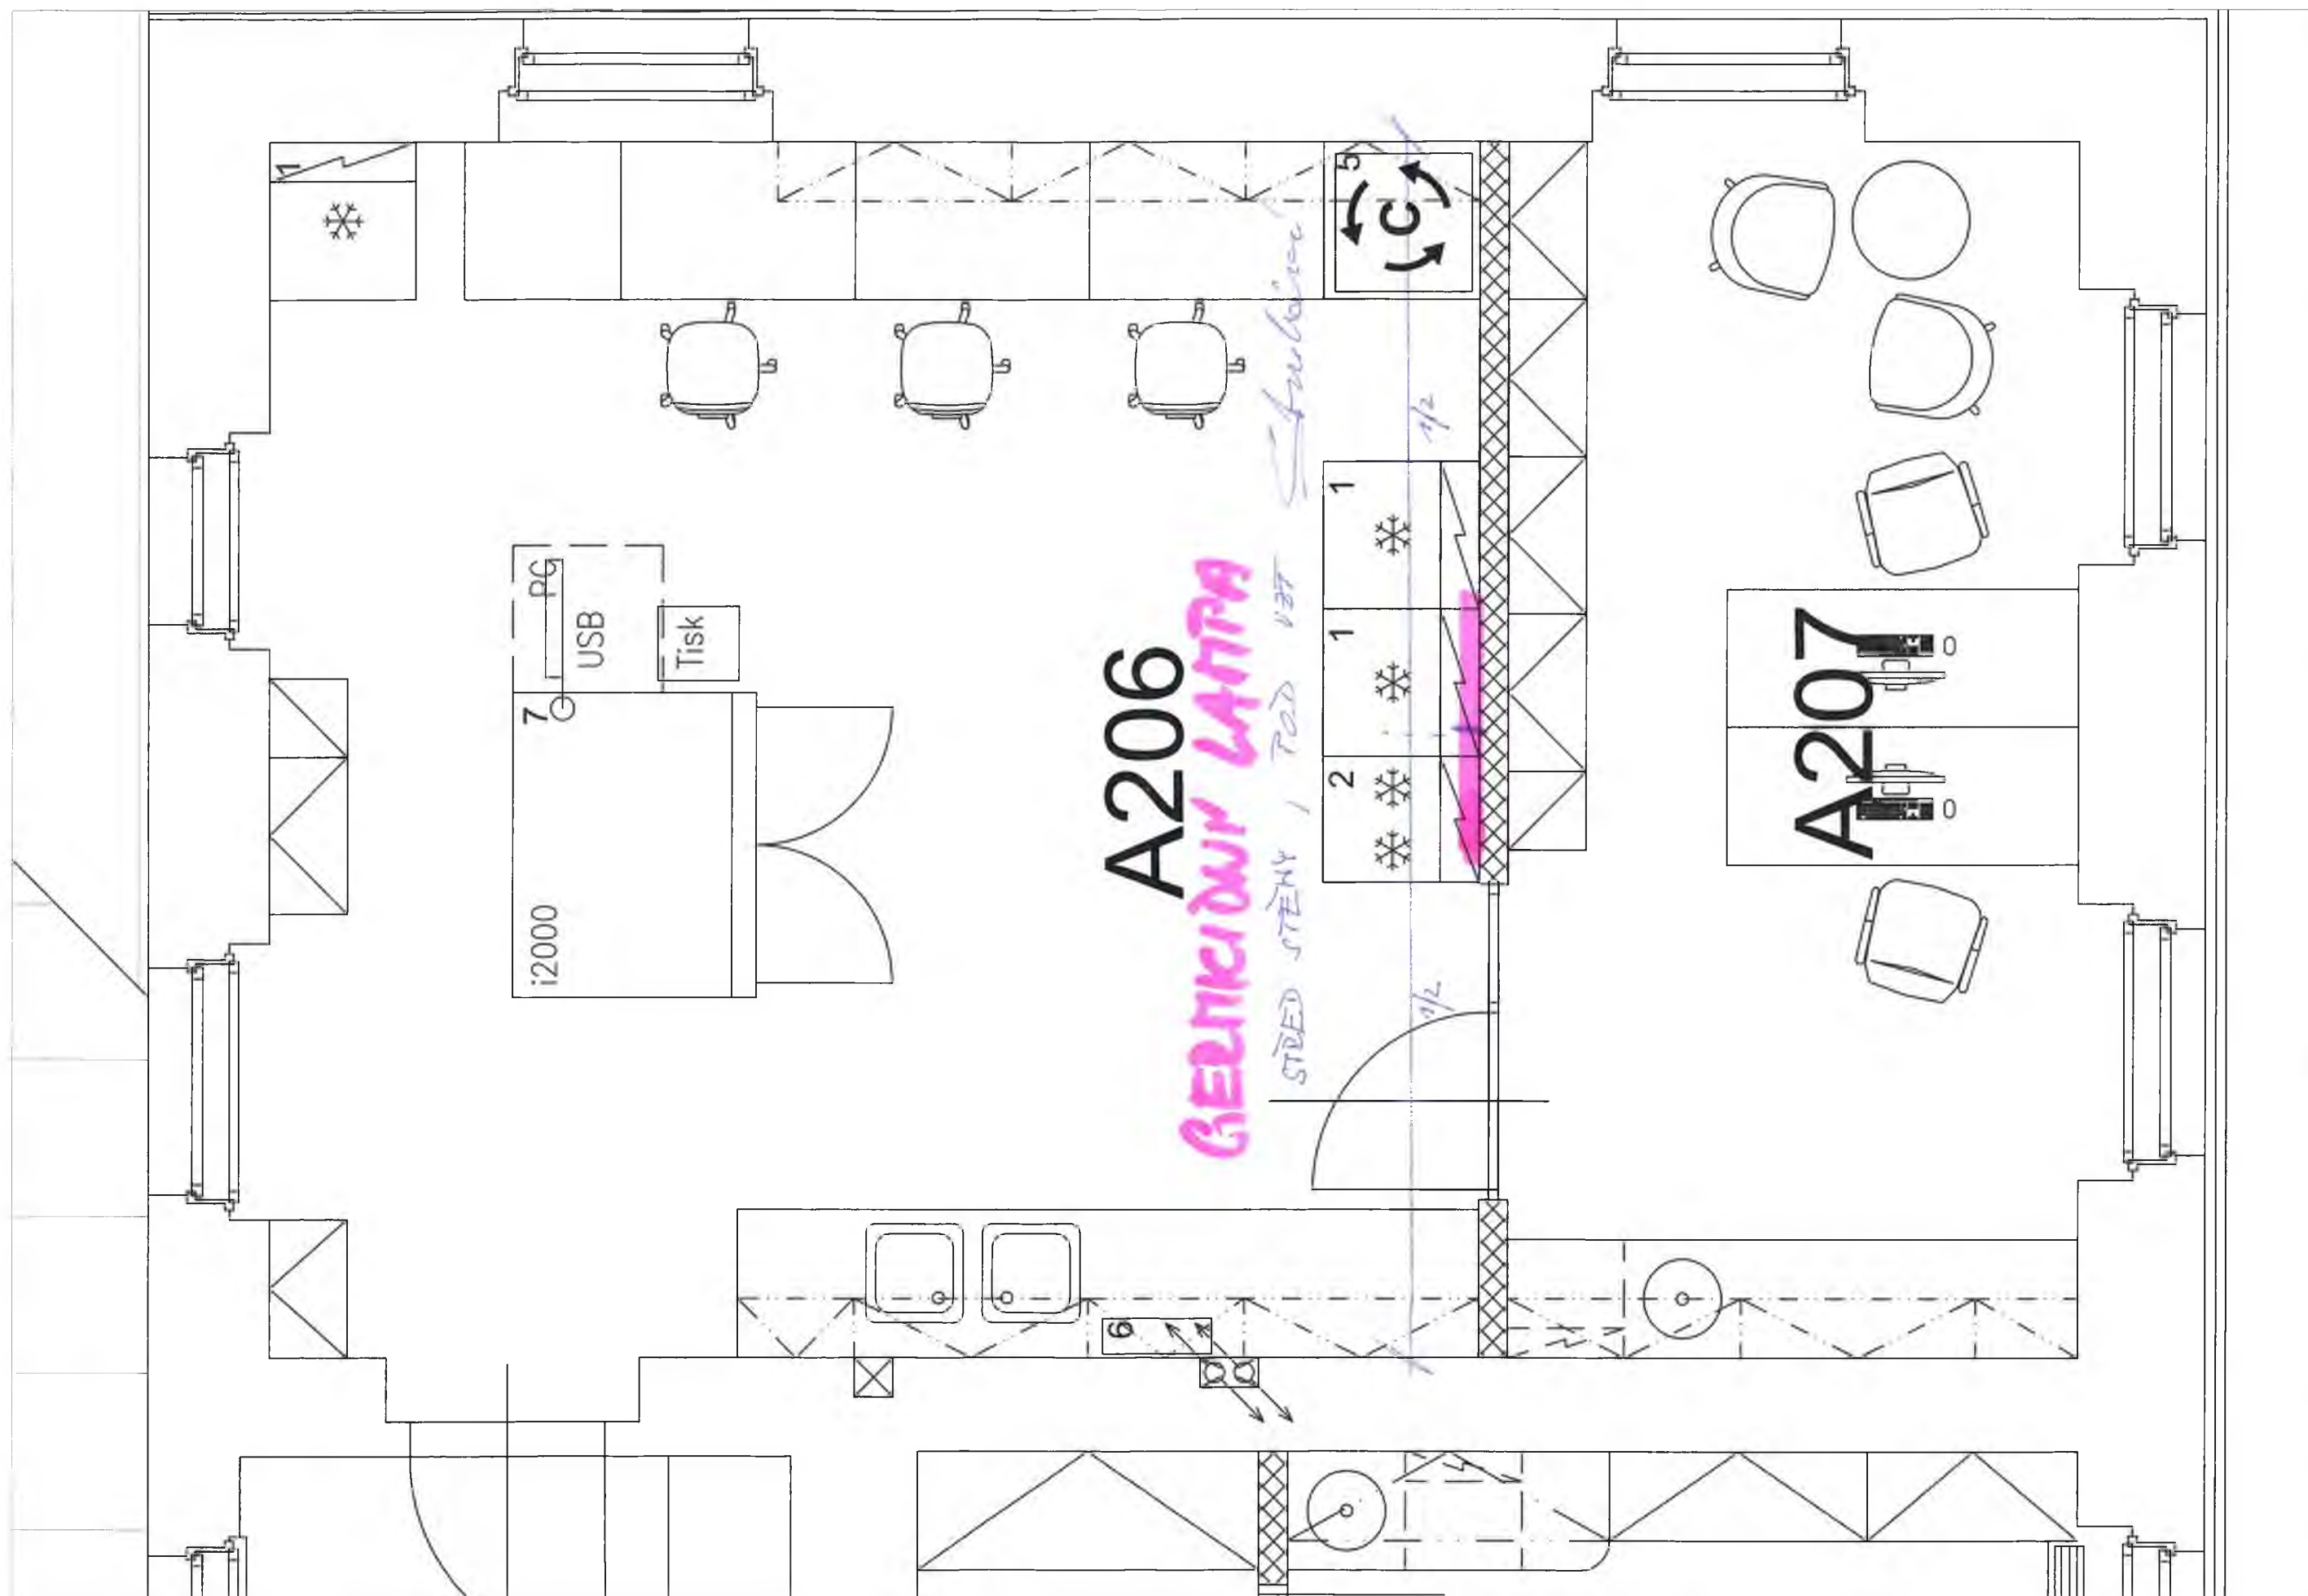

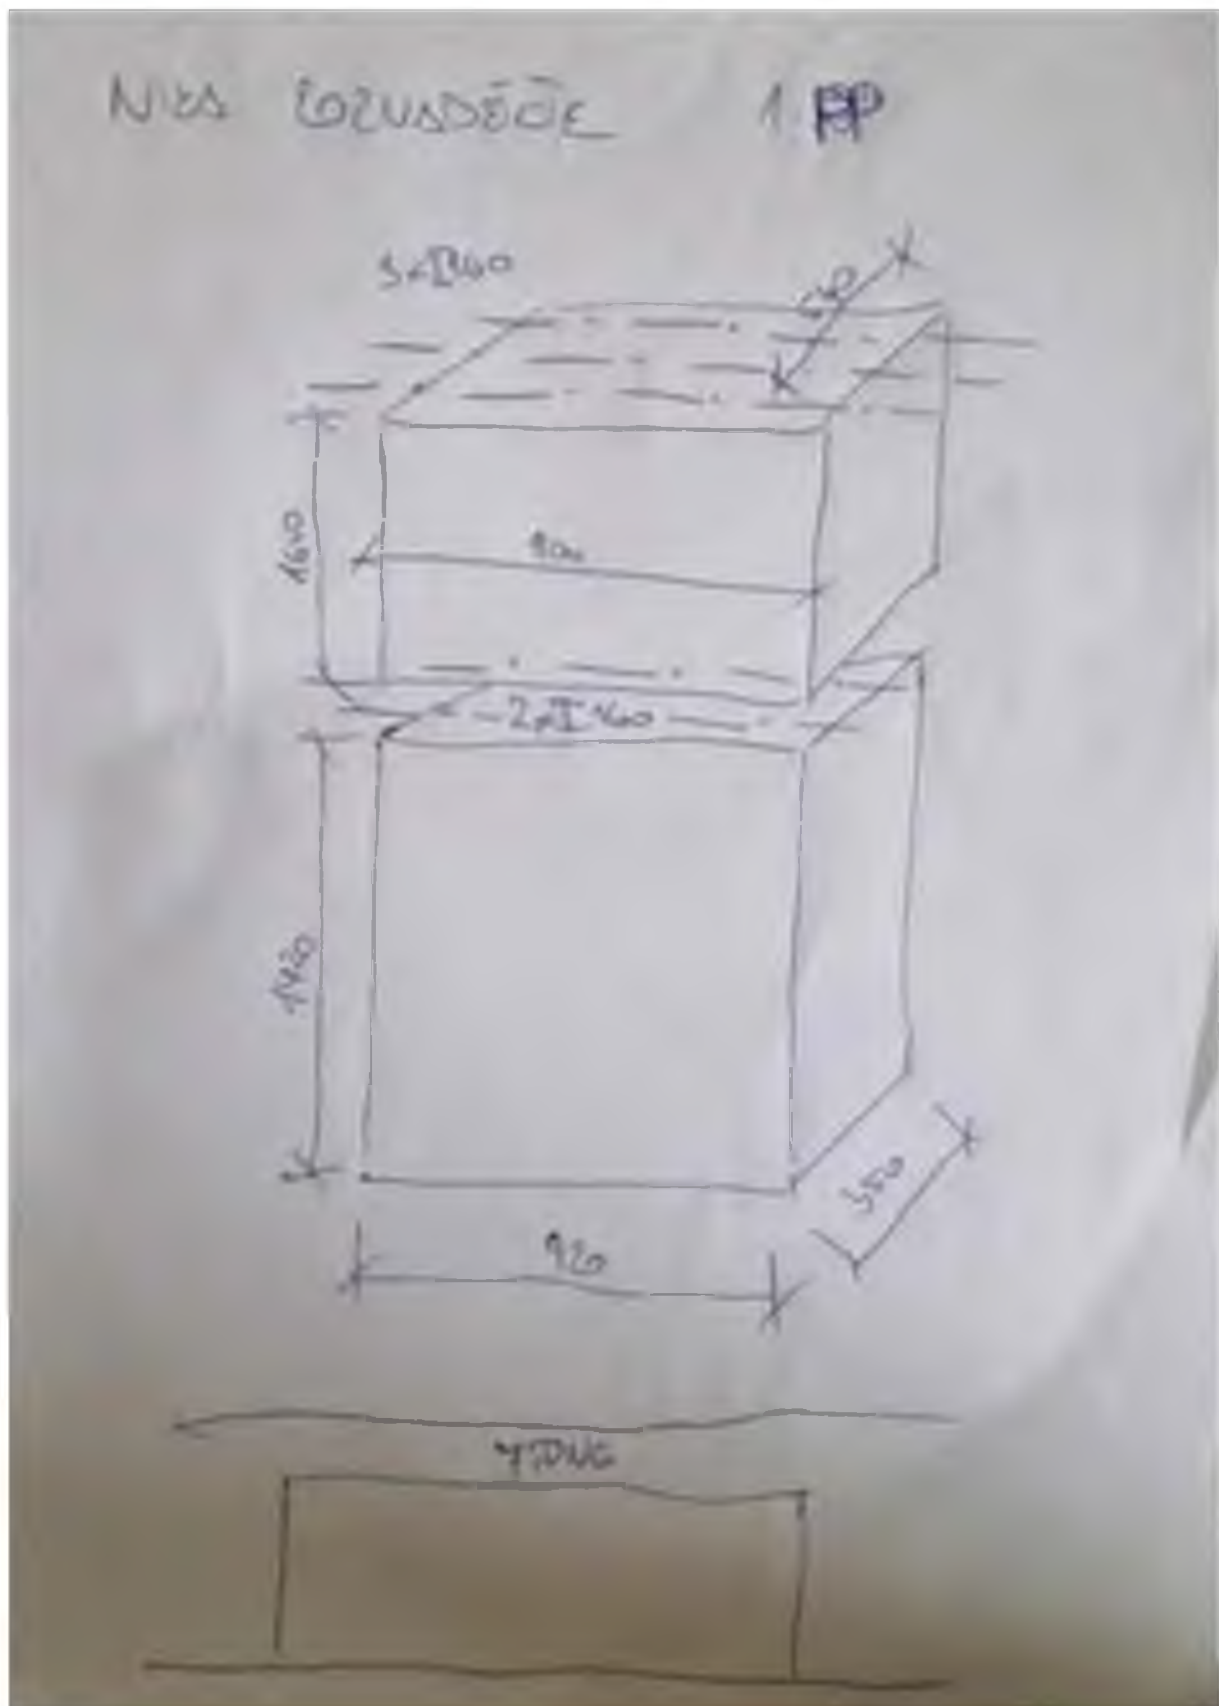

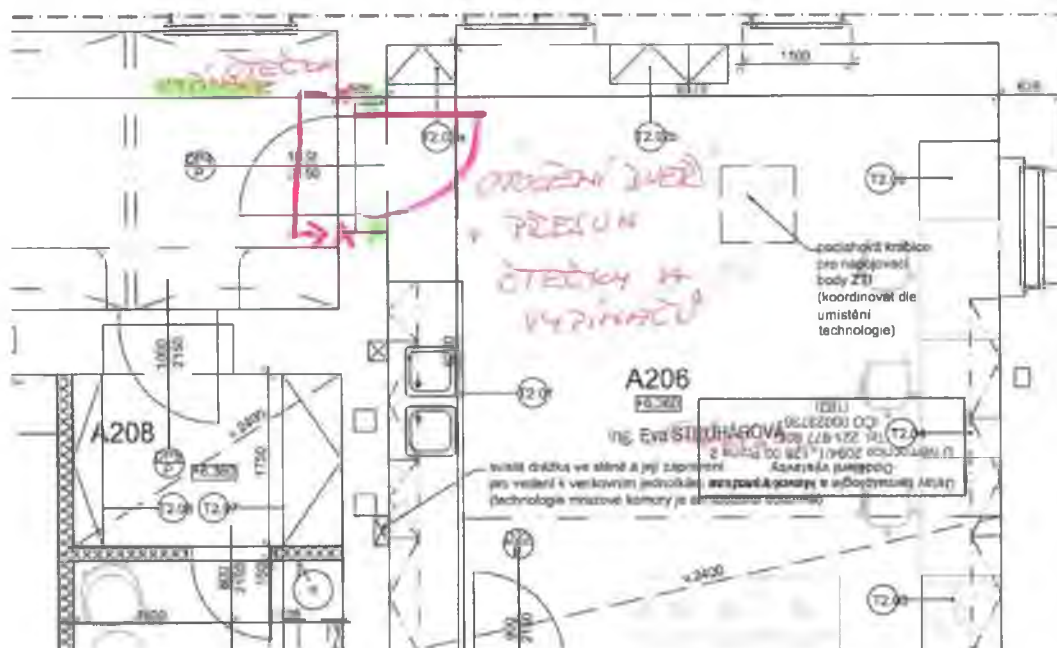

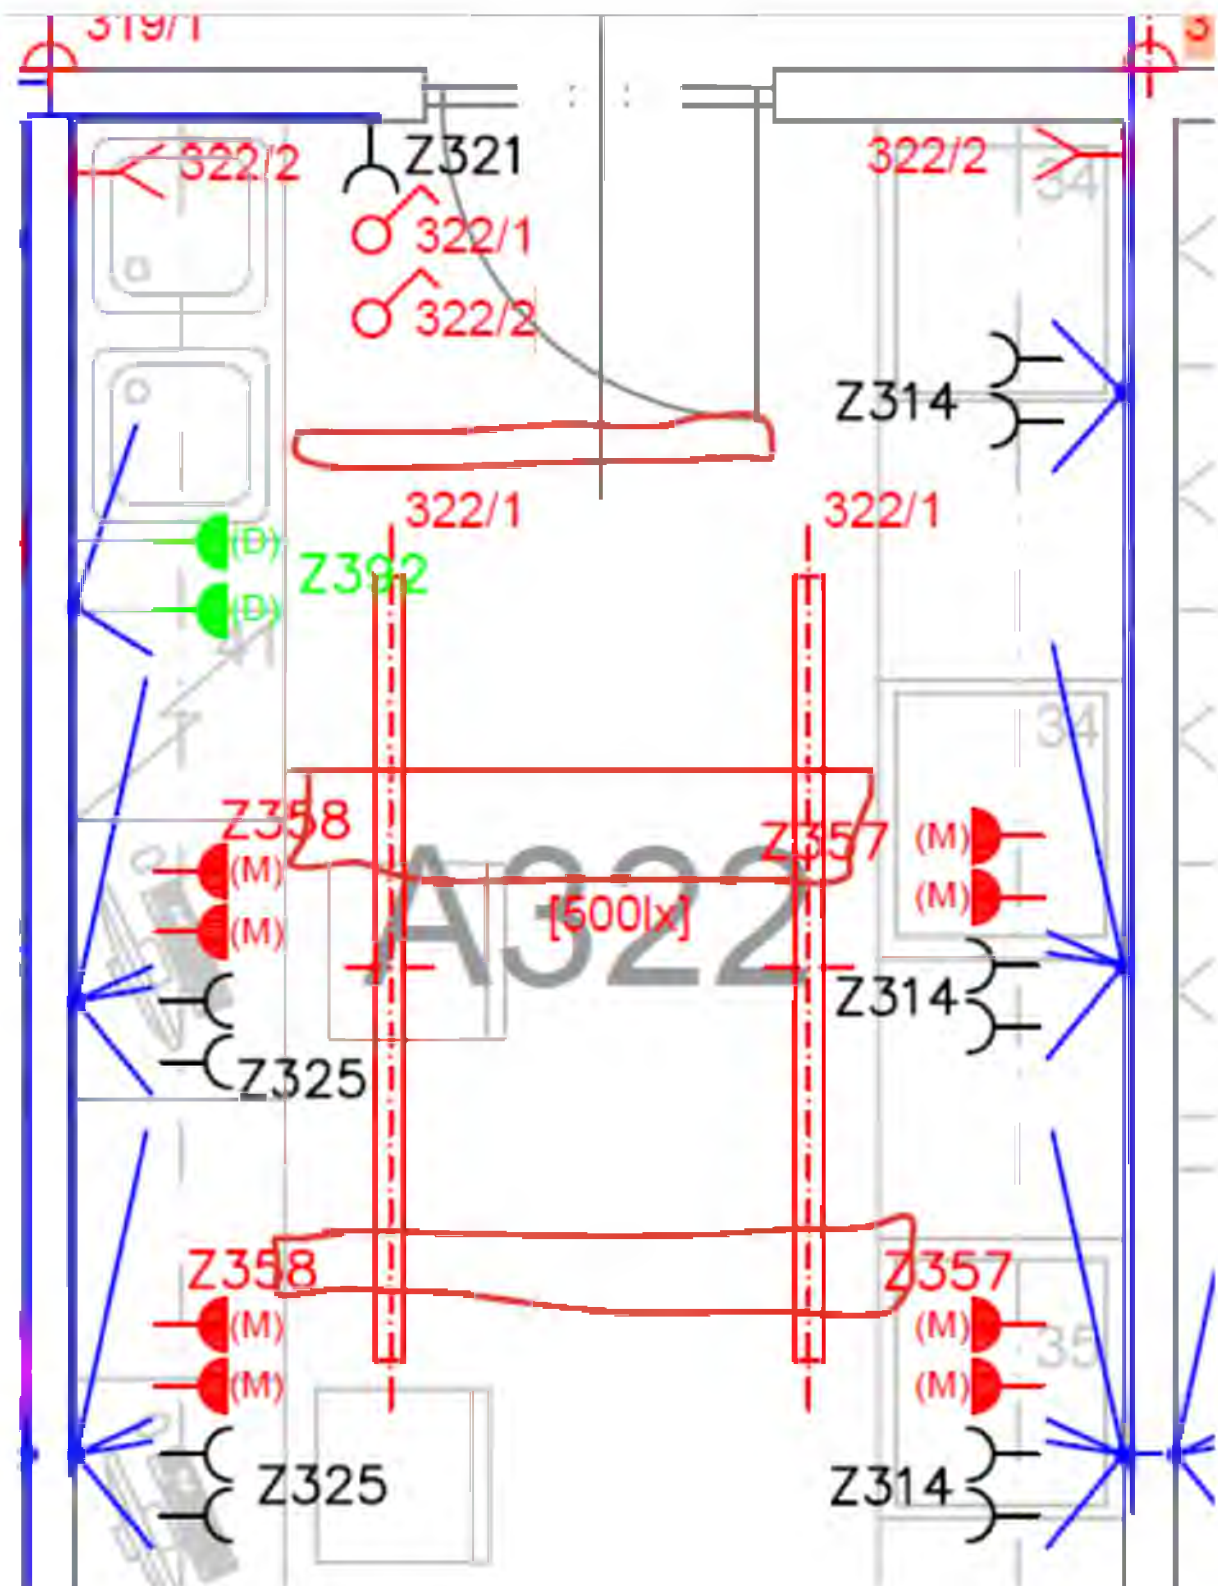

FIRST

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP - 3.NP BUDOVY A
STAVBA: (II.ETAPA) V AREÁLU Č.P. 2094 V PRAZE 2 - NOVÉ MĚSTO, UL.
U NEMOCNICE 1

 bulldary.online

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

ZÁZNAM ZE DNE: PO 02.06.2025


AUTOR: XXXXX (Stavbyvedoucí) MUDr. DOBROTA, E

Dnes byl ve 2.NP rozložen hlavní přívodní kabel elektro pro rozvaděč RNP3-P realizovaný v 1.Etapě, a který má být natažen do rozvaděče RNP3-P. Bylo zjištěno, že příprava (délka) tohoto kabelu je z 1. etapy nedostačující a je třeba ho nastavit o cca 13m, aby mohl být natažen do rozvaděče RNP3-P.


Zhotoviteli touto skutečností vznikají vícenáklady.

Vše podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonůch a autorizované konverzi dokumentů v platném nění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou. (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2014 Sb., a dokumentací staveb).

Místnost A116 - truhlářský prvek T1.06

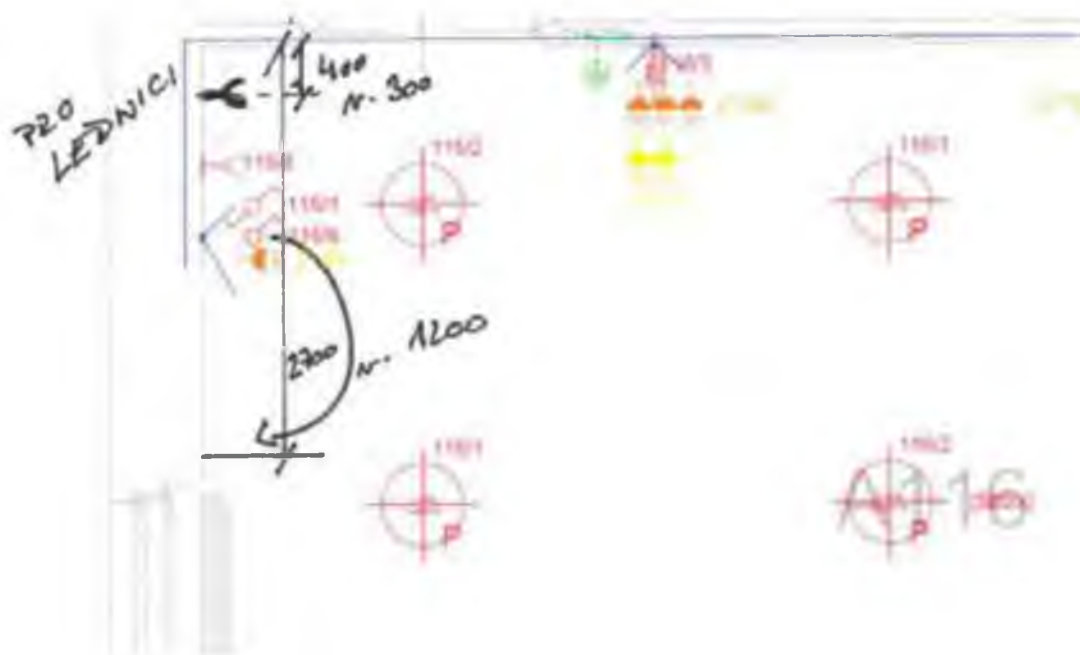

A114 - TPT1.03

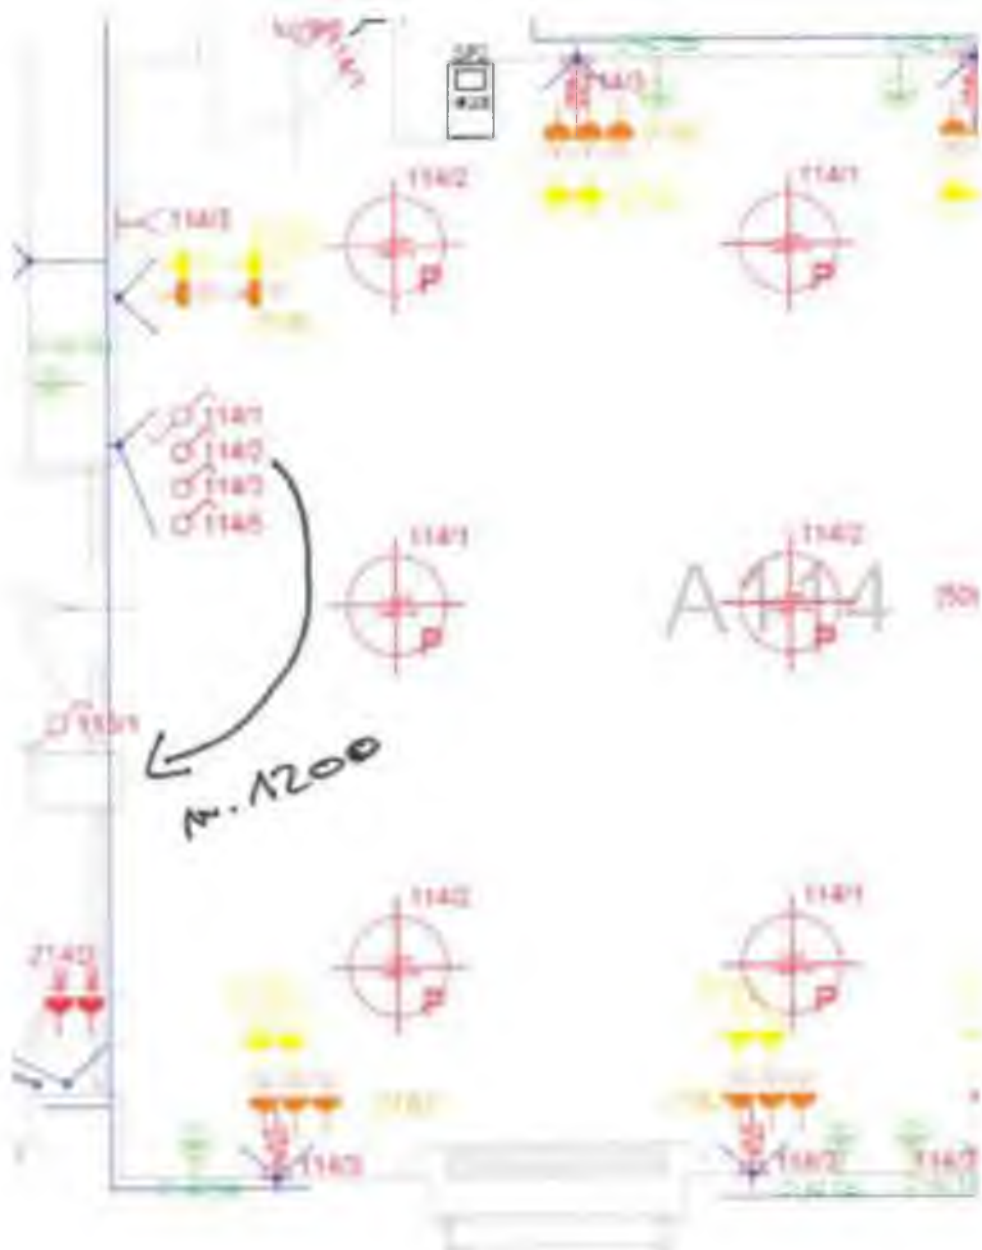

A115 - v TP lednice a mrazák



A217 – dotažen kabel, A317 – hotová příprava

Změnový list č. 96

ZTI – úprava rozvodů

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem změnového listu jsou práce a dodávka materiálu související s úpravou napojení fancoilů. V I.etapě bylo jejich napojení provedeno na páteřní rozvod otopných těles T1. Dle PD k této etapě rekonstrukce budovy A mají být fancoily napojeny na samostatný rozvod – stoupačku T2. Je tedy nutné převést přepojení (v 1NP), které bylo schváleno TDI i AD.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani v soupisu prací s výkazem výměr (smluvním rozpočtu).

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
--	---

Jedná se o předem předvídatelnou, avšak s ohledem na průběh díla nezbytnou potřebu, která však nebyla zohledněna v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že by ji vykonával jiný dodavatel než zhotovitel, jednalo by se o zásah do probíhajícího díla, s možným narušením bezpečnosti a koordinace prováděných prací, včetně termínu a harmonogramu prováděných prací a případným zásahem do záruky prováděného díla ze strany hlavního zhotovitele. Provádění změny jiným dodavatelem by rovněž znamenalo zvýšení nákladů na straně objednatele.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE						
Dopad do smluvní ceny	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>32.558,53 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr> <td>Celkem</td><td>32.558,53 Kč bez DPH</td></tr> </table>	Vícepráce	32.558,53 Kč bez DPH	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	Celkem	32.558,53 Kč bez DPH
Vícepráce	32.558,53 Kč bez DPH						
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH						
Celkem	32.558,53 Kč bez DPH						

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	<table> <tr> <td>Dopad na dílčí termíny stavby</td><td>NE</td></tr> <tr> <td>Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)</td><td>NE</td></tr> </table>	Dopad na dílčí termíny stavby	NE	Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE
Dopad na dílčí termíny stavby	NE				
Dopad na milníky stavby (včetně termínu dokončení díla)	NE				

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	<table> <tr> <td>1. Oceněný soupis prací a dodávek</td><td>6 stran</td></tr> <tr> <td>2. Rozsah prací</td><td>1 strana</td></tr> </table>	1. Oceněný soupis prací a dodávek	6 stran	2. Rozsah prací	1 strana
1. Oceněný soupis prací a dodávek	6 stran				
2. Rozsah prací	1 strana				



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Schválil za TDS

XXXXX

Schválil za GP

XXXXX

Schválil za objednatele

XXXXX



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14. 7. 2025

Praha 2

186 30 197

CZ 186 30 197

Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

KONSIT, a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			32 558,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	32 558,53	6 837,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 395,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-639-01

Místo:

Datum:14. 7. 2025

Stavba:Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Zadavatel:Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		32 558,53	39 395,82	
D11	Dodatek č.11	32 558,53	39 395,82	STA
ZL.96	ZTI - úprava rozvodů	32 558,53	39 395,82	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt:
D11 - Dodatek č.11
Soupis:
ZL.96 - ZTI - úprava rozvodů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:
KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ: Praha 2
DIČ:

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 558,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 558,53	21,00%	6 837,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 395,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: **ZL.96 - ZTI - úprava rozvodů**

Místo:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Datum: 14. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	32 558,53
PSV - Práce a dodávky PSV	24 952,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 741,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 185,98
733 - Chlazení - rozvodné potrubí	11 025,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 476,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129,70
VRN4 - Inženýrská činnost	97,28
VRN6 - Územní vlivy	16,21
VRN7 - Provozní vlivy	16,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D11 - Dodatek č.11
Soupis: ZL.96 - ZTI - úprava rozvodů

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní trasfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 558,53

D PSV Práce a dodávky PSV 24 952,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 741,25

1	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	12,000	277,88	3 334,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.1_44					
VV			"vyvedení odpadu pro kondenzát"					
VV			"A308"(4)		4,000			
VV			"A312"(4)		4,000			
VV			"A315"(4)		4,000			
VV			Součet		12,000			
2	M	OSM.110100	HTB koleno 32/15st	kus	14,000	29,13	407,82	CS ÚRS 2025 02
VV			"vyvedení odpadu pro kondenzát"					
VV			"A308"(6)		6,000			
VV			"A312"(4)		4,000			
VV			"A315"(4)		4,000			
VV			Součet		14,000			
3	M	OSM.112100	HTB koleno 50/15st	kus	6,000	26,95	161,70	CS ÚRS 2025 02
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314"(2)		2,000			
VV			"A207"(2)		2,000			
VV			"AS17"(2)		2,000			
VV			Součet		6,000			
4	M	OSM.110200	HTEA odbočka DN 32/ 32 45st	kus	3,000	53,65	160,95	CS ÚRS 2025 02
VV			"vyvedení odpadu pro kondenzát"					
VV			"A308"(1)		1,000			
VV			"A312"(1)		1,000			
VV			"A315"(1)		1,000			
VV			Součet		3,000			
5	M	OSM.112200	HTEA odbočka DN 50/ 50 45st	kus	3,000	54,50	163,50	CS ÚRS 2025 02
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314"(1)		1,000			
VV			"A207"(1)		1,000			
VV			"AS17"(1)		1,000			
VV			Součet		3,000			
6	M	WVN.FF700411W	Příruba PP-V PN10/16 63 DN50	kus	3,000	504,26	1 512,78	CS ÚRS 2025 02
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314"(1)		1,000			
VV			"A207"(1)		1,000			
VV			"AS17"(1)		1,000			
VV			Součet		3,000			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 185,98	
7	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	3,000	238,55	715,64	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.1_81					
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314"(1)		1,000			
VV			"A207"(1)		1,000			
VV			"ASA17"(1)		1,000			
VV			Součet		3,000			
8	M	FVP.AA208020000	PPR grn T kus jednoznačný 20	kus	2,000	12,45	24,90	CS ÚRS 2025 02
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314((2)					
VV			"AS17"(2)		2,000			
VV			Součet		2,000			
9	M	FVP.AA202020000	PPR grn koleno 90° 20	kus	8,000	9,21	73,68	CS ÚRS 2025 02
VV			"vývod pro dřež"					
VV			"A314"(4)		4,000			
VV			"AS17"(4)		4,000			
VV			Součet		8,000			
10	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	8,000	553,19	4 425,48	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.4.1_87					
VV			"navážení vypouštěcího ventilu na hlavní stoupačky"					
VV			"ventil vypouštěcí"					
VV			(8)		8,000			
VV			Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	31951173	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro varnou trubku 3/4" x25mm	kus	8,000	367,00	2 936,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"navažení vypouštěcího ventilu na hlavní stoupačky"					
	VV		"návarek"					
	VV		(8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	734,45	10,28	smluvní rozpočet
	P		Poznámka k položce: D.1.4.1_64					
	D	733	Chlazení - rozvodné potrubí				11 025,60	
13	K	722173116	Potrubí z trubek polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa) s kyslíkovou bariérou spojovaných násuvnou objímkou PN 10 do 70°C D 40/5,5	m	4,000	1 110,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722173116					
	VV		"přepojení stoupačky"					
	VV		(4)		4,000			
14	M	19761516	koleno 45° mosazné lisovací pro PEX potrubí d 40	kus	2,000	954,00	1 908,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přepojení stoupačky"					
	VV		(2)		2,000			
15	M	19761523	T-kus mosazný lisovací pro PEX potrubí d 40	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přepojení stoupačky"					
	VV		(2)		2,000			
16	M	19761504	spojka mosazná lisovací pro PEX potrubí d 40	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přepojení stoupačky"					
	VV		(2)		2,000			
17	M	WVN.SZIO4040R CT	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM D 40x5/4" PP-RCT, BEZOLOVNATÁ MOSAZ	m	2,000	713,80	1 427,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přepojení stoupačky"					
	VV		(2)		2,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 476,00	
18	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,000	623,00	7 476,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
	VV		"provedení vývodů odpadů pro kondenzát a vývodů pro dřež"					
	VV		"A308, A312, A315, a314, a207 A as17"(8)		8,000			
	VV		"přepojení stoupačky"(4)		4,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				129,70	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				97,28	
19	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	324,280	0,30	97,28	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN6	Územní vlivy				16,21	
20	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	324,280	0,05	16,21	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				16,21	
21	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	324,280	0,05	16,21	smluvní rozpočet
		P	Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					



Soupis vícepráce Hematologie

Popis	ks, m ² , bal, h
Místnost A308 - vyvedení odpadu pro kondenzát	
potrubí HT32	2
koleno 32	6
odbočka 32	1
práce	4
Místnost A312 - vyvedení odpadu pro kondenzát	
potrubí HT32	2
koleno 32	4
odbočka 32	1
práce	4
Místnost A315 - vyvedení odpadu pro kondenzát	
potrubí HT32	2
koleno 32	4
odbočka 32	1
práce	4
Místnost A314 - přidán vývod pro dřez	
nástěnný komplet	1
T-kus 20	2
koleno 20	4
odbočka HT 50	1
koleno 50	2
příruba 50	1
práce	4
Místnost A207 - přidán vývod pro dřez	
nástěnný komplet	1
odbočka HT 50	1
koleno 50	2
příruba 50	1
práce	4
Místnost AS17 - přidán vývod pro dřez	
nástěnný komplet	1
T-kus 20	2
koleno 20	4
odbočka HT 50	1
koleno 50	2
příruba 50	1
práce	4
hledání, vysekání a zazdění odpadu pro fankoil	5
navaření vypouštěcího ventilu na hlavní stoupačky	
návarek	8
vypouštěcí ventil	8
kyslík, plyn	1
práce	4
Přepojení stoupačky	
vypouštění	
demontáž starého rozvodu	
přechod 2"/40 pex	2
koleno 40 pex	2
T-kus 40 pex	2
spojka 40 pex	2
trubka 40 pex	3
izolace	3
práce	24
Celkem	

cena je bez DPH