

D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 4. 4. 2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva,
 [REDACTED] členem představenstva
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SUPTel a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 776
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397
zastoupena: [REDACTED] členem představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 4. 4. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „Obnovy VDJ Sytná“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 2 ze dne 19. 11. 2025 (viz Příloha č. 1).
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2 754 760,57 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
95 517 232,10		21	115 575 850,84

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2 ze dne 19. 11. 2025

V Plzni dne dle data el. podpisu:


Digitální podpis:
27.11.2025 16:35

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.



předseda představenstva

V Plzni dne dle data el. podpisu:


Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.24
14:23:29 +01'00'

.....
SUPTel a.s..


člen představenstva


Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.27
08:05:10 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.


člen představenstva

Změnový list č.2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce:	„Obnova VDJ Sytná“	
Smlouva o dílo č. [REDACTED]	ze dne 4.4.2025	
Popis a důvod víceprací/méněprací:		
<u>Úpravy venkovního trubního propoje</u> V průběhu výkopových prací po obnažení stávajících podzemních trubních rozvodů vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že výškové uložení potrubí kanalizace DN 600 neumožňuje provedení venkovního propojení jednotlivých vodovodních řadů v souladu s vyprojektovaným návrhem, tedy pod kanalizačním potrubím. Po projednání s provozovatelem a autorským dozorem bylo navrženo provedení trubního propojení nad úrovní kanalizace. Autorský dozor předložil upravený kladečský plán trubního propojení včetně výkazu výměr. Oceněný soupis prací této změny obsahuje odpočet původního vyprojektovaného návrhu a zároveň přípočet nových trubních rozvodů, tvarovek, armatur a rovněž odvodnění propojení do kanalizace.		
Ocenění víceprací:	[REDACTED]	Kč
Ocenění méněprací:	[REDACTED]	Kč
Vícepráce a méněpráce celkem:	+ 2 754 760,57 Kč bez DPH	
Potvrzení změny		
za Zhotovitele: [REDACTED]	Dne [REDACTED]	[REDACTED]
	18. 11. 2025	
za TDS: [REDACTED]	Dne [REDACTED]	[REDACTED]
	18. 11. 25	
za Objednatele: [REDACTED]	Dne [REDACTED]	[REDACTED]
	18. 11. 2025	
za AD: [REDACTED]	Dne [REDACTED]	[REDACTED]
	19. 11. 2025	

Přílohy: č. 1 – oceněný soupis prací

č. 2 – změnový výkres – kladečský plán vč. specifikace materiálů

č. 3 – zápis z KD

Změnový list č.2 – úpravy venkovního trubního propoje

Stavba:

Obnova VDJ Sytná

Objekt:

KOS SO 04 - TRUBNÍ PROPOJE

Místo:

Chotíkov, Sytná

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ

Zhotovitel

SUPTel a.s.

Datum:

10.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25229397

CZ25229397

Trubní propoje celkem

2 754 760,57

Trubní propoje - odpočty

Trubní propoje - přípočty

18.11.2025

18.11.2025

Změnový list č.2 – úpravy venkovního trubního propoje

Stavba:
Obnova VDJ Sytná

Objekt:
KOS SO 04 - TRUBNÍ PROPOJE

Místo:
Chotíkov, Sytná

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ

Zhotovitel:
SUPTel a.s.

Datum:
10.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Trubní propoje celkem

Trubní propoje - odpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 8 Trubní vedení							
29	K	851441131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600	m	56.000		
Online PSC https://podminky.ups.cz/item/KS_URS_2025_01/851441131							
33	K	852441122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	1.000		
Online PSC https://podminky.ups.cz/item/KS_URS_2025_01/852441122							
VV	"KLADEČSKÉ SCHEMA						
VV	"VÝPIS MATERIÁLU						
VV	1						
					1.000		

Odpočty	
Množství	Cena celkem [CZK]
-24,000	
-1,000	

42	K	857371131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300	kus	2,000			-1,000	
Online PSC https://podminek.urs.cz/term/CS_URS_2025_01/857371131									
43	M	552-103	tvorovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava DN 300	kus	2,000			-1,000	
VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV									
"VYPIS MATERIÁLU 2 "tvarovka vodovodní litinová E DN 300 "těsnící kroužek zámkový spoj "těsnění přírubového spoje "neroz přírubový spoj (šrouby, matice, podložky)									
110	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	240,000			-180,000	
Online PSC https://podminek.urs.cz/term/CS_URS_2025_01/899721112									
VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV									
"KLADEČSKÉ SCHEMA "VYPIS MATERIÁLU 240.00									
					240,000				



Změnový list č.2 – úpravy venkovního trubního propoje

Stavba:

Obnova VDJ Sytná

Objekt:

KOS SO 04 - TRUBNÍ PROPOJE

Místo:

Chotikov, Sytná

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ

Zhotovitel:

SUPTEL a.s.

Datum:

10.11.2025

IČ:

25229397

DIČ:

CZ25229397

Trubní propoje celkem2 804 268,57

Trubní propoje - přípočty2 804 268,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
NP 001	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,000			

Výpočet:
přívod 3,0*1,5*1,5
odběr Vlnice 2*(2,5*1,5*0,8)

D 8Trubní vedení

Přípočty	
Množství	Cena celkem [CZK]
12,750	
6,750	
6,000	
12,750	

37	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,000
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/K5_URS_2025_01/857352122					
38	M	55254030	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90°	kus	2,000
VV "VÝPIS MATERIÁLU" 2					
44	K	857372122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	1,000
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/K5_URS_2025_01/857372122					
45	M	31951011	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300	kus	1,000
VV "VÝPIS MATERIÁLU" 1					
48	K	857391131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400	kus	3,000
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/K5_URS_2025_01/857391131					
49	M	552-104	tlarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava DN 400	kus	3,000
VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA" "VÝPIS MATERIÁLU" 3					
50	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	3,000
VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA" "VÝPIS MATERIÁLU" 3 "tlarovka vodovodní litinová E DN 400 "těsnící kroužek zámkový spoj "těsnění přírubového spoje "neroz přírubový spoj (šrouby, matice, podložky)					
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/K5_URS_2025_01/857392122					
51	M	55254034	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 400-90°	kus	1,000
VV "VÝPIS MATERIÁLU" 1					
56	K	857441131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 600	kus	24,000

Online PSC

58

M

552-106

tvorovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava DN 600

"KLADEČSKÉ SCHEMA

"VÝPIS MATERIÁLU

23

"tvarovka vodovodní litinová E DN 600

"těsnící kroužek zámkový spoj

"těsnění přírubového spoje

"nerez přírubový spoj (šrouby, matice, podložky)

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600

kus

23,000

59

K

857442122

kus

7,000

Online PSC

60

M

55254036

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 600-90°

"VÝPIS MATERIÁLU

3

3,000

62

M

31951027

potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 600

"VÝPIS MATERIÁLU

2

kus

2,000

63

K

857444122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600

kus

5,000

Online PSC

64

M

55251763

tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 600/600

"VÝPIS MATERIÁLU

5

kus

5,000

77

K

877350330

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200

kus

1,000

Online PSC

78

M

28611523

přechod kanalizační PVC litina-plast DN 200

kus

1,000

85

K

891441112

Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapec uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 600

kus

5,000

Online PSC

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"KLADEČSKÉ SCHEMA

"VÝPIS MATERIÁLU

4,000		5,000		4,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
-------	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--

VV	86	M	42221314	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 600x390mm	kus	5,000
	87	M	422-160	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 600, rozsah 1,8-2,5 m	kus	5,000
VV				"VÝPIS MATERIÁLU		
VV	105	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000
				https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112		
VV				"VÝPIS MATERIÁLU		
VV				10		10,000
	106	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	10,000
	107	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	10,000
	NP	K	852441122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	0,000
				https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852441122		
VV				"KLADEČSKÉ SCHÉMA		
VV				"VÝPIS MATERIÁLU		
	NP	M	55251094	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 400mm	kus	0,000
			55251095	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 600 dl 500mm	kus	0,000
	NP	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	0,000
				https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857351131		
	NP	M	55255242	tvarovka vodovodní s přírubou F - základní povrchová úprava DN 200	kus	0,000
VV				"VÝPIS MATERIÁLU		
	NP	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	0,000
	NP	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200	kus	0,000
				"VÝPIS MATERIÁLU		
	NP	K	857391131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400	kus	0,000
	NP	M	55251031	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou F (EU) - základní povrchová úprava DN 400	kus	0,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

NP	K	857392122	Online PSC	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	0,000
https://podminiciv.us.celitem/cs_UKS_2025_01/857392122						
NP	M	55251837	VV	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 400-20°	kus	0,000
VV						
"VÝPIS MATERIÁLU"						
"VÝPIS MATERIÁLU"						
NP	M	55253.....	VV	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 400/300	kus	0,000
VV						
"VÝPIS MATERIÁLU"						
NP	K	857394122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odočnými na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	0,000
https://podminiciv.us.celitem/cs_UKS_2025_01/857394122						
NP	M	55251737	Online PSC	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočnou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/80	kus	0,000
VV						
"VÝPIS MATERIÁLU"						
1						
NP	K	857441131		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 600	kus	0,000
NP	M	55251033		tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou F (EU) - základní povrchová úprava DN 600	kus	0,000
NP	K	857444122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odočnými na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	0,000
https://podminiciv.us.celitem/cs_UKS_2025_01/857444122						
NP	M	55251754	Online PSC	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočnou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 600/80	kus	0,000
VV						
"VÝPIS MATERIÁLU"						
NP	K	8913511....		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	0,000
NP	M	HWL 400208000016		ŠOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	0,000
NP	M	422-120		zemní teleskopická souprava pro šoupé DN 200, rozsah 1,7-2,9 m	kus	0,000
NP		399401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,000


[illegible]

NP	HWL 1750KAS100 01	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ SOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	0,000
NP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,000
NP	HWL_K240080150 16	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	0,000
NP	857243131	Montáž litinových tvarovek DN 80	kus	0,000
NP	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	0,000
NP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,000
NP	42291455	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	kus	0,000
NP	891247111	Montáž automatického vzdušníku DN 50	kus	0,000
NP	42780200	Vzdušní automatický DN	kus	0,000
NP	899401113	Osazení poklopů litinových vzdušníkůvých	kus	0,000
NP	42291455	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ VZDUŠNÍKOVÝ	kus	0,000
NP		Podpěrné bloky pod propojovacími potrubím	kus	0,000
NP		Materiál sloupy DN 600	kus	0,000
997 Doprava suti a vybouraných hmot				
NP 013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000
Výpočet: 12,75*2,2				28,050
NP 013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000
Výpočet: 12,75*15				191,250
NP 013	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
28,050
28,05
12,750
191,25
12,750

KLADČSKÉ SCHÉMA

VODOVĚJ SYTNÁ (2 x 6000 m³)
MAX. HL. 443,05 m.n.m.
DNO 438,05 m.n.m.

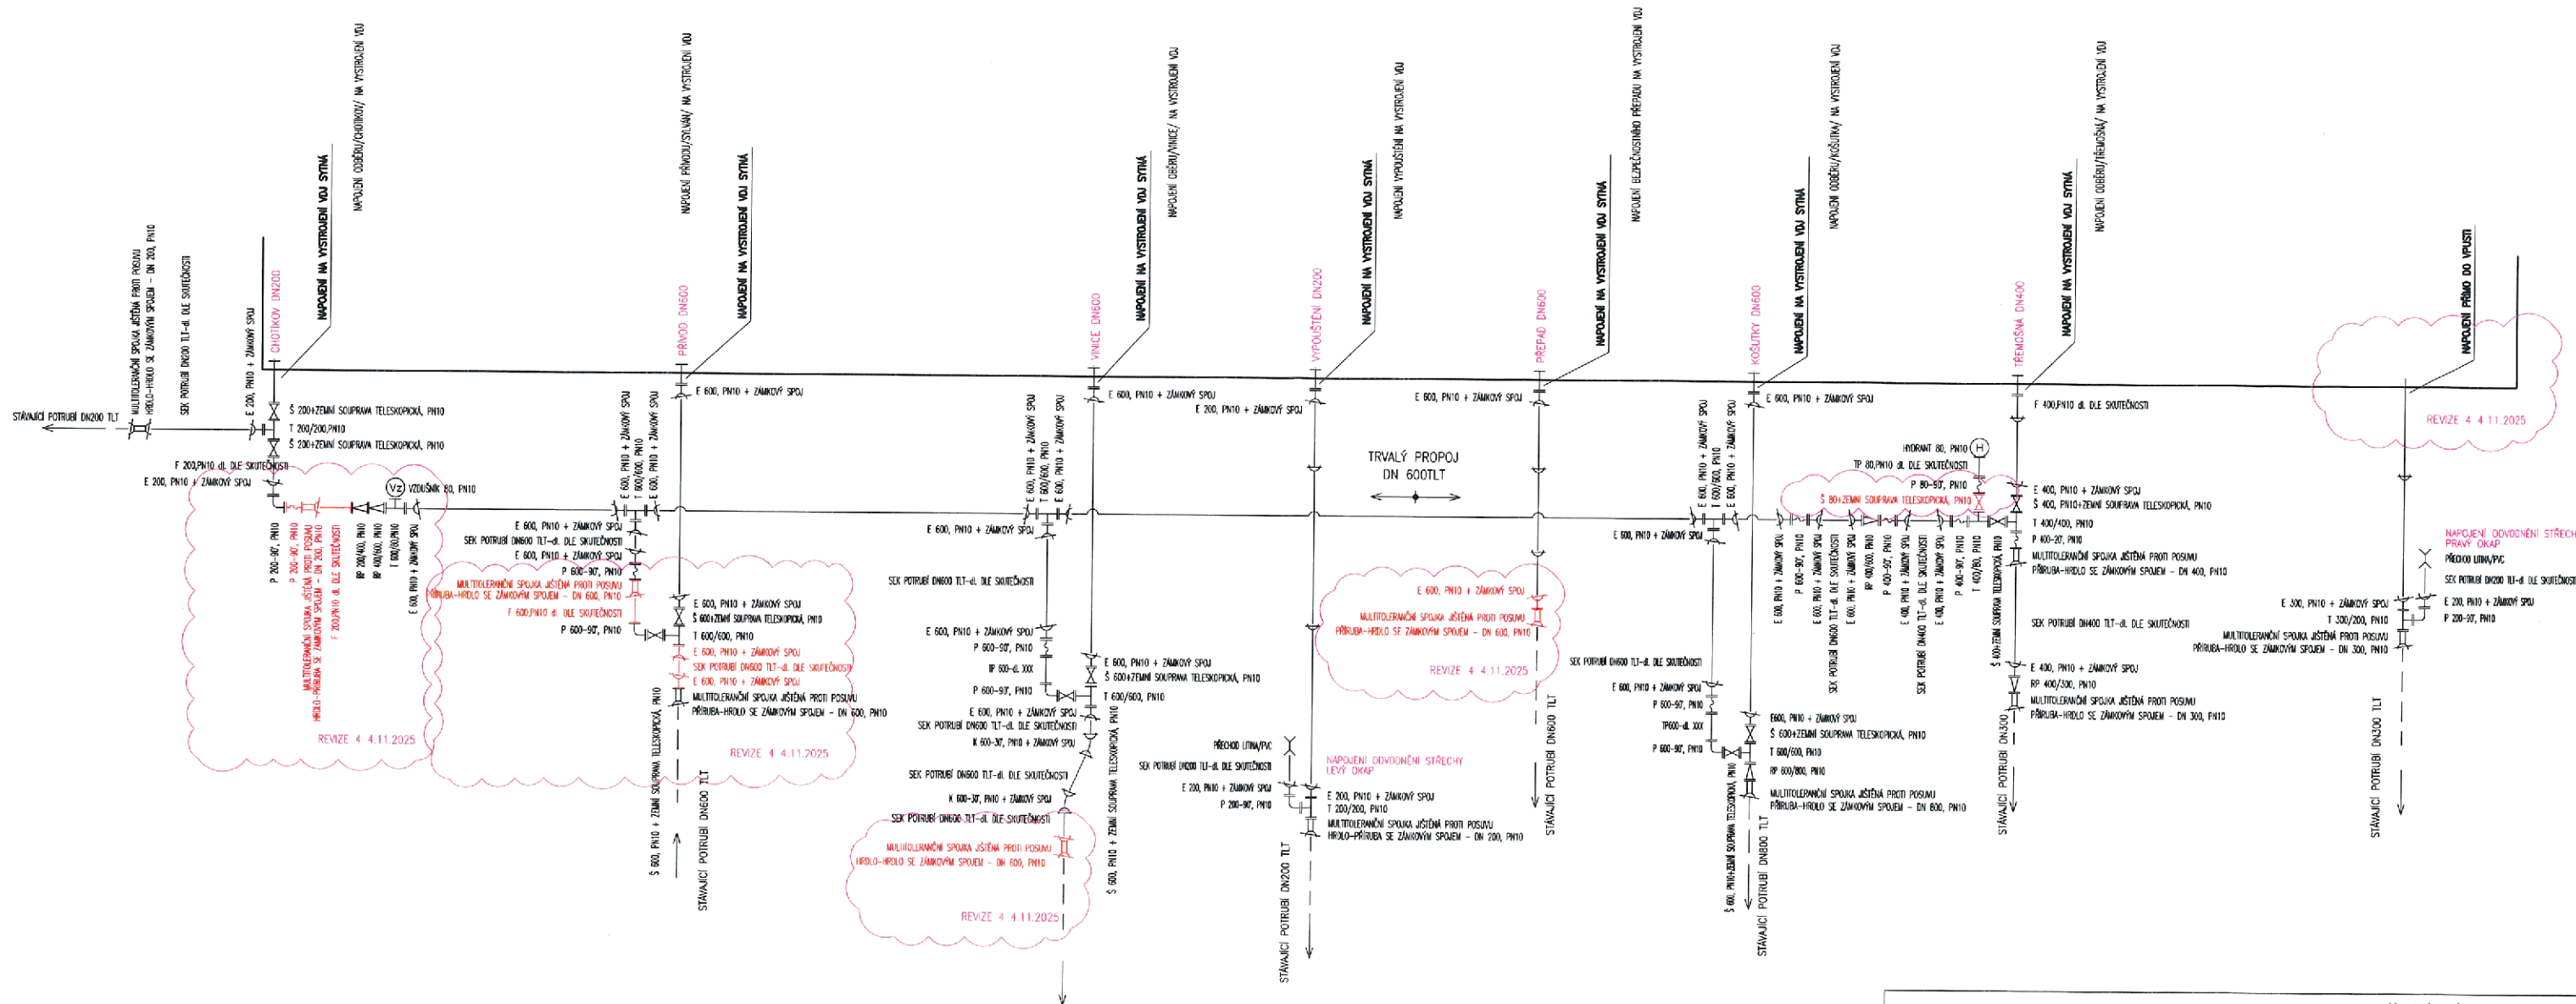

REVIZNÍ TABULKA

REV.	DATA	POPS
4	5.11.2025	ROZK. - ZMĚNY VÝKRESU DLE SKUTEČNOSTI
3	17.9.2025	ZMĚNA ZPŮSOBU NÁPOJENÍ NA RAO TRÉVOČNÁ DN300
2	10.9.2025	ZMĚNY TRUBNÍHO PROPOJE MEZI JEDNOTLIVÝMI ODVĚRY
1	29.05.2025	ZMĚNA DIMENZE ODVĚRY KOSUTKA Z DN800 NA DN 600.

10,000 = 440,05 m. n. m.

VÝSKOPNÝ SYSTÉM Bp/
POLHOPIŠNÝ SYSTÉM S-JTEK

Pracovnice	Pracovnice	Pracovnice	Pracovnice
Km: PLZENSKÝ	Obec: CHOTÍKOV		
Stavba: VODÁRNA PLZEŇ a.s.		Stavba: D.1.4.4. Kladčské schéma REVIZE 4 4.11.2025	
Měřítko: OBNOVA VDJ SYTNÁ VČ. PODROBNÉHO STAVEBNÍ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Forma: 5 x A4 Datum: KVĚTEN 2025 Blauk: DPS	
Číslo projektu: D.1.4.50.04 TRUBNÍ PROPOJE		Číslo listu: 1/1	
Průběh: KLADEČSKÉ SCHÉMA		Měřítko: D.1.4.4	

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

REVIZNÍ TABULKA

4	5. 11. 2025	RŮZNÉ - ZMĚNY VÝKRESU DLE SKUTEČNOSTI
3	17. 9. 2025	ZMĚNA ZPŮSOBU NAPOJENÍ NA ŘAD TŘEMOŠNÁ DN300
2	10. 9. 2025	ZMĚNY TRUBNÍHO PROPOJE MEZI JEDNOTLIVÝMI ODBĚRY
1	29. 05. 2025	ZMĚNA DIMENZE ODBĚRU KOŠUTKA Z DN800 NA DN 600.
REV.	DATUM	POPIS

±0,000 = 440,05 m. n. m.

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil:	Projektant:	Odp. projektant:	Techn. kontrola:	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Kraj: PLZEŇSKÝ		Obec: CHOTÍKOV		
Investor: VODÁRNA PLZEŇ a.s.				Soubor: D.1.4.6 Vypis materiálu REVIZE 4 2025.11.dwg
Název stavby: OBNOVA VDJ SYTNÁ VČ. PODROBNÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				Formát: 2 x A4
Část projektu: D.1.4 SO 04 TRUBNÍ PROPOJE				Datum: KVĚTEN 2025
Příloha: VÝPIS MATERIÁLU				Stupeň: DPS
-				Č. zakázky: [REDACTED]
-				Měřítko: -
-				Číslo přílohy: D.1.4.6

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

VÝPIS MATERIÁLU VODOVDNÍHO POTRUBÍ

POPIS	JEDN.	MN.
TRUBNÍ MATERIÁL Z TVÁRNÉ LITINY		
Potrubí z tvárné litiny DN 200, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	22
SEK potrubí z tvárné litiny DN200, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), min. PN10, délky 1,0 - 2,0m	ks	3
Potrubí z tvárné litiny DN 600, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	72
SEK potrubí z tvárné litiny DN600, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), min. PN10, délky 1,0 - 2,0m	ks	8
Potrubí z tvárné litiny DN 400, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	8
SEK potrubí z tvárné litiny DN400, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), min. PN10, délky 1,0 - 2,0m	ks	2
Potrubí z tvárné litiny DN 800, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	0
Potrubí z tvárné litiny DN 300, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	6
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - KOLENA		
Hrdlové koleno (K) DN 800 - 30° se dvěma hrdly pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	0
Hrdlové koleno (K) DN 600 - 30° se dvěma hrdly pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubové koleno (P) DN 80 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubové koleno (P) DN 200 - 90° přírubový spoj, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	4
Přírubové koleno (P) DN 200 - 22,5° přírubový spoj, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	0
Přírubové koleno (P) DN 400 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubové koleno (P) DN 400 - 20° přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubové koleno (P) DN 600 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	7
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - T-Kusy		
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 200/200, přírubový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 300/200, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 600/600, přírubový spoj, min. PN 10	ks	6
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 800/600, přírubový spoj, min. PN 10	ks	0
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 400/400, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 400/80, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 600/80, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - E-Kusy, TP-Kusy, Redukce, Multitoleranční spojky, Přechody		
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 80 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	0
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 200 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	6
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 300 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	1
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 400 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	4
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 600 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	27
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 800 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	0
Trouba přírubová (F) DN 80 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	0
Trouba přírubová (F) DN 200 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	2
Trouba přírubová (F) DN 400 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI	ks	1
Trouba přírubová (F) DN 600 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI (REVIZE 4 - NOVÁ POLOŽKA)	ks	1
Trouba přírubová (TP) DN 80 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI	ks	1
Trouba přírubová (TP) DN 600 PN 10, dl. XXX m - DÉLKA DLE SKUTEČNOSTI	ks	2
Trouba přírubová (TP) DN 600 PN 10, dl. 0,6 m	ks	0
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 400/200 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 400/300 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 400/600 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	2

POPIS	JEDN.	MN.
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 600/800 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN200 se zámkovým spojem, PN10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	2
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN300 se zámkovým spojem, PN10	ks	2
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN600 se zámkovým spojem, PN10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	3
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN400 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN800 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN200 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN600 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Přechodová tvarovka LITINA/PVC DN200	ks	2
SPOJE NA POTRUBÍ		
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 80, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	0
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 200, min. PN 10	ks	6
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 300, min. PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	1
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 400, min. PN 10	ks	4
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 600, min. PN 10	ks	30
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 800, min. PN 10	ks	0
Přírubový spoj DN 80 PN 10	ks	5
Přírubový spoj DN 200 PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	16
Přírubový spoj DN 300 PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	3
Přírubový spoj DN 400 PN 10	ks	13
Přírubový spoj DN 600 PN 10 (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	44
Přírubový spoj DN800 PN 10	ks	0
ARMATURY		
Vzdušník DN80, PN 10	ks	1
Podzemní hydrant DN80, PN 10	ks	1
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 80, PN 10 (REVIZE 4 - NOVÁ POLOŽKA)	ks	1
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 200, PN 10	ks	2
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 400, PN 10	ks	2
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 600, PN 10	ks	6
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 800, PN 10	ks	0
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 80, Rd = 2,0 - 3,0m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu) (REVIZE 4 - NOVÁ POLOŽKA)	ks	1
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 200, Rd = 1,7 - 2,7m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	2
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 400, Rd = 1,8 - 2,5m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	2
Zemní souprava tuhá EKO šoupátko DN 600, Rd = 1,8 - 2,5 m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	6
Zemní souprava tuhá EKO šoupátko DN 800, Rd = 1,8-2,5 m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	0
OSTATNÍ MATERIÁL		
Poklop šoupátkový celoplastový teleskopický (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	11
Poklop hydrantový celoplastový teleskopický	ks	2
Klíč šoupátkový	ks	1
Izolovaný měděný vodič 4 mm ²	bm	240
Výstražná folie bílá, šíře 400 mm	bm	108
Orientační sloupek	ks	12
Orientační tabulka	ks	10
Betonová patka pro orientační sloupek	ks	10
Betonové podkladnice pod hydrantové poklopy	ks	2
Betonové podkladnice pod šoupátkové poklopy (REVIZE 4 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	11

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č.1

Datum: 19.08.2025

Přítomní : dle prezenční listiny

Stav stavebních prací :

- výkopové práce
- příprava pro připojení venkovních trubních rozvodů
- příprava pro svislé hydroizolace
- příprava pro demontáž vnitřních technologických zařízení

Po prohlídce stavby bylo dohodnuto následující :

- 1.1 Stavba byla zahájena 30.7.2025 předáním staveniště – viz samostatný protokol. Zahájení stavebních prací bylo oznámeno OIP.
- 1.2 Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně 1 x za 14 dní vždy v úterý od 13:00 hod. na staveništi, technické dny (technická problematika výstavby) budou probíhat 1 x 14 dní vždy v úterý od 13:00 hod. na staveništi, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
- 1.4 Zhotovitel předložil aktualizovaný návrh harmonogramu výstavby k připomínkám objednateli a provozu – viz el.příloha tohoto zápisu.
- 1.5 Zhotovitel stavby bude průběžně předkládat výrobní (dílenskou) dokumentaci k odsouhlasení AD a objednateli.
- 1.6. Zhotovitel stavby bude vždy před zahájením prací předkládat technologické postupy vybraných stavebních prací k odsouhlasení TDS a provozovateli.
Zhotovitel předložil :
 - TP pro betonové konstrukce
 - TP pro bourací práce
 - TP pro prostupy
 - TP pro kanalizace
 - TP pro vodárenské armatury
 - TP pro potrubní LT systémy
- 1.7 Odběr vody a elektrické energie pro potřeby stavby a zařízení staveniště zajistí zhotovitel ze stávajícího objektu VDJ. Zhotovitel zřídí podružné měření el.energie.
- 1.8 Před zahájením prací zajistí zhotovitel pasportizaci předmětných prostor. Pasport bude zaslán elektronicky objednateli a TDS.
- 1.9 Zhotovitel stavby bude průběžně předkládat seznam subdodavatelů jednotlivých částí díla ke schválení objednateli.
K dnešnímu dni byli schváleni subdodavatelé :
 - ECoGas Technology, s.r.o. - strojně technologická část díla
 - LS stavby s.r.o. – stavební práce

- 1.10** Před zahájením stavebních prací byla v rámci koordinační schůzky za účasti zhotovitele, objednatele, AD a provozovatele projednána změna dimenze potrubí odběru Košutka z DN 800 na DN 600. Důvodem změny je skutečnost, že vybraný dodavatel armatur HAWLE nevyrábí šoupě DN 800. V souladu s výše uvedeným projednáním předložil AD upravené technologické schéma rozvodu (viz e.příloha tohoto KD) včetně upraveného výkazu výměr materiálu. Objednatel a provozovatel s návrhem souhlasí.

Zhotovitel předloží odhad nákladů (odpočet) na tuto změnu k projednání objednateli. Změna (ZL01) bude součástí dodatku SoD č.1

Termín : neprodleně

- 1.11** V průběhu výkopových prací po obnažení stávajících podzemních trubních rozvodů vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že výškové uložení potrubí kanalizace DN 600 neumožňuje provedení propoje jednotlivých odběrů vodovodu v souladu s projektovým návrhem, tedy pod kanalizací. Případné provedení propoje DN 600 nad rozvodem kanalizace bude projednáno s provozovatelem a následně předloží AD projektový návrh na tuto změnu.

Příští kontrolní den se koná 2.9.2025 ve 13:00 hod. na staveništi.

Příští technický den se koná 26.8.2025 ve 13:00 hod. na staveništi.

začala



PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Obnova VDJ Sytná

Kontrolní den stavby č. 1

Datum: 19.srpna 2025

Tato prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z kontrolního dne stavby.

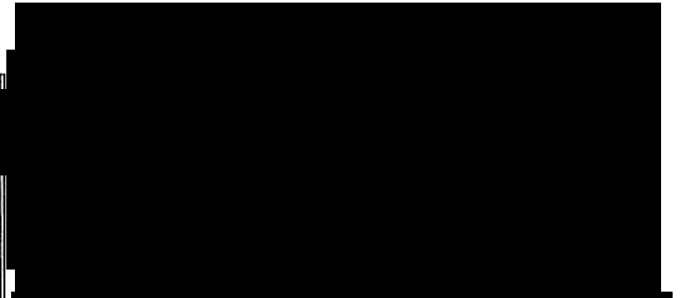Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	E - mail	Podpis
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	Maximus stavební s.r.o. - TDS			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	SUPTel a.s.			
	koordinátor BOZP			
	EcoGas Technology s.r.o.			
	Vodárna Plzeň a.s.			
	UPV a.s.			