

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0415/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 251321667 (zak. č. 231321151)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- stavbyvedoucí:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., odd. B, vložka 6556
(dále jen **zhotovitel**)

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu Zlínského,
Oblast Východ, na základě plné moci



26177005

CZ26177005



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14391/2025

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 14. 08. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0415/2025), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „**Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín**“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0415/2025 uzavřené dne 14. 08. 2025 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
4. Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
5. Vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a jsou nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	3.699.399,00 Kč	776.873,79 Kč	4.476.272,79 Kč
Vícepráce – dodatek číslo 1	273.631,67 Kč	57.462,65 Kč	331.094,32 Kč
Méněpráce – dodatek číslo 1	-98.103,74 Kč	-20.601,79 Kč	-118.705,53Kč
Celkem	3.874.926,93 Kč	813.734,66 Kč	4.688.661,59 Kč

7. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
8. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Odstavci 3 Doba plnění a předání staveniště, který se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **100 dnů od zahájení stavebních prací**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku

v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.



3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 10. 11. 2025, pod číslem usnesení 25/82/RM/2025.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: Příloha číslo 1 – Soupis provedených prací – vícepráce.

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

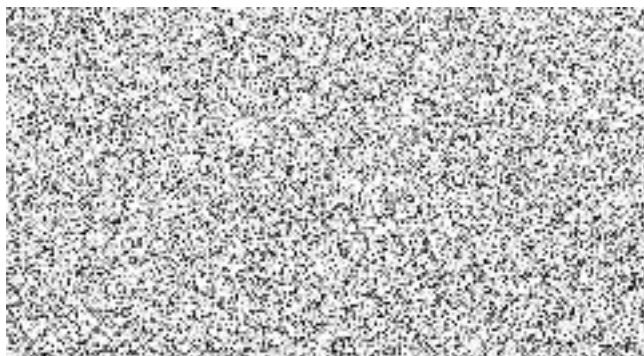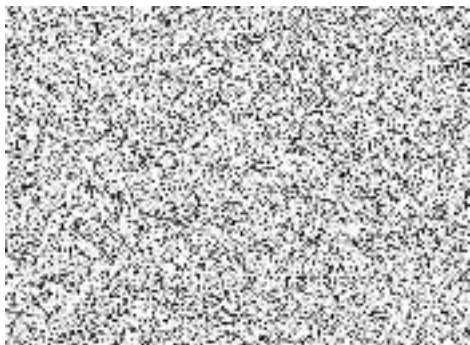

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/MKR Oprava MK Rokytnice 2025 - MP a VCP**

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
------------------	--	--

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9	IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		175 527,93
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		175 527,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 527,93 CZK
Základní DPH	21 %	36 860,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	212 388,80 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	KOMUNIKACE	0,00	175 527,93	36 860,87	212 388,80	100
1	Stavební rozpočet - MP	0,00	-98 103,74	-20 601,79	-118 705,53	-56
1	Stavební rozpočet - VCP ostrůvek	0,00	33 373,39	7 008,41	40 381,80	19
1	Stavební rozpočet - VCP komunikace	0,00	49 246,99	10 341,87	59 588,86	28
1	Stavební rozpočet - VCP MK 4 před č.p. 460	0,00	130 786,50	27 465,17	158 251,67	75
1	Stavební rozpočet - VCP komunikace, změny	0,00	60 224,79	12 647,21	72 872,00	34
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	175 527,93	36 860,87	212 388,80	2 108

Popis stavby: 2025/MKR - Oprava MK Rokytnice 2025

Text	Základní cena (bez DPH)	DPH 21%	Celková cena
Cena dle SoD	3 699 399,00 Kč	776 873,79 Kč	4 476 272,79 Kč
Vícepráce	273 631,67 Kč	57 462,65 Kč	331 094,32 Kč
Méněpráce	-98 103,74 Kč	-20 601,79 Kč	-118 705,53 Kč
Celkem	3 874 926,93 Kč	813 734,66 Kč	4 688 661,59 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE - MÉNĚPRÁCE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					-30 684,51	
9	111104111R00	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	-500,00000	17,31	-8 655,00	823-1	RTS 25/ I
s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,								
Před zahájením stavebních prací : 250				250,00000				
Po prvním sečení : 250				250,00000				
13	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	-250,00000	27,80	-6 950,00	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 250,00000				250,00000				
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	-12,50000	309,46	-3 868,25	823-1	RTS 25/ I
včetně dodávky vody								
250*0,05				12,50000				
16	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	-12,50000	330,44	-4 130,50	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,50000				12,50000				
18	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	-12,50000	94,41	-1 180,13	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,50000				12,50000				
19	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	-12,50000	472,05	-5 900,63	SPCM	RTS 25/ I
(250*0,05)				12,50000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva					-27 270,00	
23	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-1 000,00000	27,27	-27 270,00	822-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2922,50000				2 922,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					-40 149,23	
51	917932131RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	-22,00000	319,95	-7 038,90	822-1	RTS 25/ I
Okolo RD : 75				75,00000				
55	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	-252,50000	131,13	-33 110,33		RTS 25/ I
zarovnání napojení vjezdů do garáží : 85,0+80,5+43,5+43,5				252,50000				
u přídlažby : 75				75,00000				

Celkem	-98 103,74
---------------	-------------------

JKSO:

822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE (doplnění plochy u domu č.p. 344)
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	3 704,68					
5	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	0,50000	1 258,80	629,40	800-1	RTS 25/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		VCP odbourání stávajícího betonu: 2*2,5*0,1	0,50000					
6	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,82000	89,17	162,29	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		VCP ornice ((5,8*4)- (2,5*2))*0,1	1,82000					
74	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,28000	262,50	2 436,00	800-1	RTS 25/ I
		nová položka						
		VCP odkopávky: 23,2*0,4	9,28000					
75	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,28000	51,40	476,99	800-1	RTS 25/ I
		nová položka						
		VCP odkopávky: 23,2*0,4	9,28000					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	304,15					
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	23,20000	13,11	304,15	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		VCP:5,8*4	23,20000					
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	8 031,38					
22	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	46,40000	173,09	8 031,38	822-1	RTS 25/ I
		VCP podkladní vrstvy ve dvou 20 cm vrstvách: 23,2*2	46,40000					
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva	13 799,12					
23	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	23,20000	27,27	632,66	822-1	RTS 25/ I
		VCP: 23,2	23,20000					
24	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	23,20000	10,59	245,69	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		VCP: 23,2	23,20000					

25	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,20000	284,57	6 602,02	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

plocha ohrubné vrstvy VCP: 23,2

23,20000

26	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,20000	272,36	6 318,75	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

plocha ložné vrstvy VCP : 23,2

23,20000

Díl: 8	Trubní vedení	367,15						
---------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

31	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	367,15	367,15	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

VCP UV : 1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	683,30						
----------------	--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

63	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	24,12800	28,32	683,30	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

a letišť s krytem živiným nebo betonovým

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

VCP 22: 23,2*0,4*2

VCP 25,26: 23,2*0,1*2,4

Součet : 24,128

24,12800

Díl: 999	Poplatky za skládky	3 318,05						
-----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

68	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,00000	288,48	3 173,28	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

VCP: 11,1

11,10000

70	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,20000	120,64	144,77	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

VCP: 0,5*2,4

1,20000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 165,56						
-----------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,18000	95,46	2 021,84	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

VCP odkopávky beton: 0,5*2,4

1,20000

VCP odkopávky zemina:((23,2*0,5)-0,5)*1,8

19,98000

73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	211,80000	5,40	1 143,72	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-------	-----------

VCP odkopávky beton: 0,5*2,4

VCP odkopávky zemina:((23,2*0,5)-0,5)*1,8

Součet : 21,18*10

211,80000

Celkem	33 373,39							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE (práce na komunikaci)
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	43 246,99					
54	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody VCP lokalita MK1-MK4: 455	m	455,00000	68,19	31 026,45	822-1	RTS 25/ I
58	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní VCP 81*1,03	kus	83,43000	141,62	11 815,36	SPCM	RTS 25/ I
60	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní VCP 1*1,03	kus	1,03000	393,38	405,18	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	6 000,00					
85	R-pol	Doprava a manipulace materiálu nová položka přesun betonového materiálu stavba - TS Vsetín	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		

Celkem	49 246,99
---------------	------------------

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE (zpevnění plochy u domu č.p. 460)
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	11 328,00					
76	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	160,00000	32,50	5 200,00	822-1	RTS 25/ I
nová položka								
77	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	160,00000	38,30	6 128,00	822-1	RTS 25/ I
nová položka								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	10 785,60					
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	160,00000	13,11	2 097,60	800-1	RTS 25/ I
				220,00000				
				39,25000				
78	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie separační	m2	160,00000	26,30	4 208,00	800-1	RTS 25/ I
nová položka								
79	67352004	Geotextilie netkaná separační 300 g/m2	m2	160,00000	28,00	4 480,00	800-1	RTS 25/ I
nová položka								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	84 891,20					
80	564851111R	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 32-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm; BEZ DODÁNÍ KAMENIVA	m2	160,00000	37,92	6 067,20	822-1	RTS 25/ I
nová položka								
21	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	160,00000	110,15	17 624,00	822-1	RTS 25/ I
81	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	160,00000	382,50	61 200,00	822-1	RTS 25/ I
nová položka								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 359,36					
63	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	48,00000	28,32	1 359,36	822-1	RTS 25/ I

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Přesun kameniva fr. 32-63 pro podkladní vrstvy v rámci staveniště:

pol 80

Součet: : 48t

48,00000

Díl: 999		Poplatky za skládky					9 231,36		
68	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	32,00000	288,48	9 231,36	800-1	RTS 25/ I	

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 :

32,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					13 190,98		
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	105,60000	95,46	10 080,58	801-3	RTS 25/ I	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

75,75, :

Součet: : 48+57,6

105,60000

73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	576,00000	5,40	3 110,40	801-3	RTS 25/ I	
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-------	-----------	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76, :

Součet: : 57,6*10

576,00000

Celkem						130 786,50			
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE (drobné změny)
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	14 073,00					
82	R-pol	Lokální sanace v podloží v MK 2, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	15,00000	938,20	14 073,00	822-1	RTS 25/ I
Položka obsahuje: odkop nevhodného podloží, svislé přemístění, naložení na dopravní prostředek a odvoz do 10 km								
nová položka		lokální sanace v MK 2		15,00000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 596,35					
22	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	15,00000	173,09	2 596,35	822-1	RTS 25/ I
		lokální sanace v MK 2		15,00000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva	9 066,75					
83	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,00000	392,50	4 317,50	822-1	RTS 25/ I
nová položka		11,00000		11,00000				
84	59245110	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	12,10000	392,50	4 749,25	822-1	RTS 25/ I
nová položka		11*1,1		12,10000				
Díl: 8		Trubní vedení	14 607,35					
40	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: pant	kus	5,00000	2 255,35	11 276,75	SPCM	RTS 25/ I
		5,00000		5,00000				
41	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	5,00000	666,12	3 330,60	SPCM	RTS 25/ I
		5,00000		5,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	19 881,34					
50	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	22,00000	304,21	6 692,62	822-1	RTS 25/ I
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK +20 mm :		22,00000				
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,66000	2 989,65	1 973,17	822-1	RTS 25/ I
		'NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK +20 mm : 22*0,1*0,3		0,66000				
58	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	39,14000	141,62	5 543,01	SPCM	RTS 25/ I

(22+16)*1,03

39,14000

59	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	7,21000	393,38	2 836,27	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	-----------

7*1,03

7,21000

60	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	7,21000	393,38	2 836,27	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

7*1,03

7,21000

Celkem						60 224,79		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
ostatní stavební akce