

EVID. Č. SM250574	
OPT04-2025-000027	
PZ -2025-0000427	
RS ID SMLOUVY	Datum:

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledku zadávacího řízení

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany

Style Floor Products s.r.o.

Sídlo: Oblouková 1300/9a, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

IČO: 28577761

DIČ: CZ28577761

Bankovní spojení: 5781090207/5500, Raiffeisenbank a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u C, spisová značka 32859

Zastoupená: [REDACTED]

Tel. kontakt, e-mail: 732 915 718

ID datové schránky: Es9bw6p

dále jen „**zhotovitel**“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Bankovní spojení: 374027793/0300

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 80195/2025 z 26. 6. 2025 ve znění následných rozhodnutí o registraci

Zastoupená: [REDACTED]

ID datové schránky: r45ztzu

dále jen „**objednatel**“

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvy k podání nabídky na provedení veřejné zakázky „**PODLAHOVÉ KRYTINY 2025**“ a podkladů předaných objednatelem, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem díla je výměna podlahových krytin včetně souvisejících stavebních prací a montáží. Součástí předmětu díla je provedení i jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Předmět díla je definován zadáním objednatele a na jeho základě zpracovaným soupisem stavebních/montážních prací, dodávek a služeb, který je Přílohou č. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
4. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši pojistného krytí min. 2 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „**PODLAHOVÉ KRYTINY 2025**“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - a) zajištění zařízení pracoviště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) je-li předmětem smlouvy stavební činnost, zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) voda bude po dobu realizace díla zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 1.500,- Kč bez DPH/měsíc, elektrická energie bude zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 1.000,- Kč bez DPH/měsíc s následnou refakturací, která bude provedena zasláním faktury (daňového dokladu) na e-mailovou adresu zhotovitele: fakturace@stylepodlahy.cz;
 - d) zajištění vlastního dozoru nad dodržováním předpisů požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („PO a BOZP“); zhotovitel je povinen při práci dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní přepisy a normy sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a další);
 - e) veškeré stavební, montážní a instalační práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);

- f) práce budou probíhat za plného 24hodinového provozu, a proto objednatel požaduje zajištění průchodnosti a bezpečnosti osob, také maximální snahu omezení hluku a prašnosti;
 - g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební/montážní činnost;
 - h) zákaz kouření v celém areálu objednatele;
 - i) zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišeni, příslušností ke zhotoviteli;
 - j) zajištění hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele po celou dobu stavby/montáže;
 - k) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad);
 - l) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí;
 - m) předání dokladu o výsledku předepsaných revizí elektro u antistatických podlah a zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, návodů k použití apod. v jazyce českém;
 - n) udržování stavbou/montáží dotčených veřejných a areálových komunikací v čistotě;
 - o) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění předmětu smlouvy dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály.
6. Zhotovitel bude při realizaci plnění předmětu smlouvy využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod.
7. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla jsou: budovy pavilonu F1, HB, H, H1, H2, H3, D, P, E1 a , E2 v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, na ul. Nemocniční v Ostravě –

Moravské Ostravě a budova Léčebny dlouhodobě nemocných na ul. U Stavisek v Ostravě - Radvanicích.

IV. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k provedení díla nejpozději do 30. ledna 2026. Práce na realizaci díla budou ze strany zhotovitele započaty ihned po převzetí pracoviště k provedení díla od objednatele.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne předání pracoviště.
3. Ke změně může dojít jen v případě, že objednatel požádá o přerušení plnění díla. Zhotovitel přeruší práce na díle a o dobu přerušování se posunuje termín předání díla.
4. V případě přerušování prací, které bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele, nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušováním prací. V případě přerušování prací z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s přerušováním prací. Výše nákladů musí být odsouhlasena objednatelem a bude fakturována samostatně.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele, zpracované dle zadání ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), Přílohou smlouvy č. 1, která je neoddělitelnou součástí smlouvy a činí:

<i>Celková cena díla</i>		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
8.639.737,07	1.814.344,78	10.454.081,85

2. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění účtována platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Cena bez DPH sjednaná při podpisu smlouvy je závazná a nepřekročitelná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy. Jakákoli úprava ceny je možná jen na základě vyhrazených změn závazků ze smlouvy dle podmínek veřejné zakázky a dohody smluvních stran o takové změně.
4. Ke změně ceny může dojít, pokud dojde k naplnění podmínek pro realizaci dále uvedené vyhrazené změny závazku ze smlouvy, aniž by bylo nutné provést nové zadávací řízení.
5. Vyhrazená změna závazku:
 - **změny ceny v důsledku změny DPH** – k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění; tato změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - **změna ceny – inflační doložka** – cena díla uvedená ve smlouvě (resp. jednotkové ceny uvedené ve smlouvě) nebudou měněny minimálně po dobu prvních 24 měsíců od uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby se smluvní strany mohou dohodnout na navýšení jednotkových cen za provedení díla, které je předmětem smlouvy, každoročně o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 5 % (i v případě, že míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší), a to vždy k 1. 4. příslušného roku. Návrh na zvýšení jednotkové ceny o inflaci je zhotovitel povinen zadavateli předložit nejpozději do

15. 3. příslušného roku, jinak toto právo dohodnout se na navýšení jednotkových cen v příslušném roce zaniká. Navýšení o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 %.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
 7. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.
 8. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
 9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a předloženého položkového rozpočtu.
 10. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
 11. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
 12. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve (ve stavebním/montážním deníku), než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (Odbor rozvoje a výstavby);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů ode dne jejího vystavení;
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) jméno a příjmení osoby, která fakturu vyhotovila.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě odsouhlasených skutečně provedených prací a zhotovitelem vystaveným daňovým dokladem v měsíčních intervalech. Datem zdanitelného

plnění je poslední den příslušného měsíce. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne vystavení nově vyhotovené faktury.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronicky na adresu objednatele: faktury.ntp@mnof.cz.
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostně ve prospěch čísla účtu zhotovitele uvedeného ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost tohoto údaje.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby/montáže, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby/montáže musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
3. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště nebo dohodnout způsob zajištění s objednatelem. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do **3** kalendářních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
2. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem jeho činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební/montážní práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X. Montážní deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště k provedení díla montážní deník. V průběhu pracovní doby musí být montážní deník trvale dostupný v místě plnění. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být stavební deník veden v elektronické formě.
2. Montážní deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o díle v souladu s rozpočtem;
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Zhotovitel povede mimo montážní deník také deník víceprací a méně prací. Režim vedení tohoto deníku se řídí ustanoveními o montážním deníku.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele nebo jinou zhotovitelem pověřenou osobou.
5. Do montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění díla, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
6. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
7. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů zapsat k záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
9. Stavební/montážní deník vede a dokladuje zhotovitel od započetí prací až do dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

11. Zápisem v deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
12. Zhotovitel v deníku bude zapisovat veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
13. Zhotovitel je povinen ke každé změně zapsané a oběma stranami potvrzené v deníku vypracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
14. Každý změnový list bude obsahovat pořadové číslo, odkaz na zápis v deníku, přesný technický popis změny, odůvodnění (vynucené nebo vyžádané vícepráce, nedostatek v PD), fotodokumentaci, podrobný a přesný výkaz výměr, změnový rozpočet s vyčíslením více- a méně-prací, požadavek na změnu termínu dokončení díla, aktualizovaný harmonogram prací, stanovisko projektanta a technického dozoru stavebníka/odpovědné osoby objednatele.
15. Návrh dodatku smlouvy předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou do dodatku smlouvy zahrnuty.
16. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních/montážních prací násobkem cen podle ceníku stavebních/montážních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

$\text{Cena víceprací} = \text{ÚRS} \times \frac{\text{Celková cena díla}}{\text{Předpokládaná cena díla}}$

17. Provedené vícepráce budou fakturovány samostatně, faktura bude vystavena až po uzavření příslušného dodatku smlouvy a předání víceprací.

XI. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené ve čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
2. Objednatel dokončené dílo převezme s výhradami, nebo bez výhrad, případně má právo převzetí díla odmítnout, nikoli však pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis (dále jen „zápis“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá s výhradami či bez výhrad, nebo zda dílo nepřebírá a z jakých důvodů.
4. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - b) doklad o provedení předepsaných revizí a zkoušek (el. energie, atd.), atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), prohlášení o shodě, záruční listy apod.;
 - c) závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;
 - d) originál montážního deníku;
 - e) fotodokumentaci průběhu provádění díla a dokončeného díla.

Zahájení předávacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.

5. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. O předání díla bude sepsán zápis, který připraví zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) termín vyklizení pracoviště určeného k provedení díla;
 - e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přebírá;
 - j) datum a místo sepsání zápisu;
 - k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného předání díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přebírá s výhradami nebo bez výhrad.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném předávacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, je každá strana oprávněna požádat o projednání příslušný soud.

XII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do **4** kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do **5** pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě stavby/montáže.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s plněním dílčích termínů, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH. Dílčí termíny musí být uvedeny v montážním deníku.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa montáže dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, bránící v užívání, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 1 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

6. V případě nesplnění povinnosti vést montážní deník v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě nesplnění dalších povinností uvedených ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nepoužívání ochranných pracovních pomůcek, porušení zákazu kouření na pracovišti, používání nevidovaných poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, elektrického zařízení, prodlužovacích kabelů apod., zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
10. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši odpovídající ceně plnění a způsobu výpočtu úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle občanského zákoníku.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinnosti.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XV. Mlčenlivost, ochrana údajů

1. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. **Takové údaje či informace nejsou.**
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích objednatele (jeho zaměstnanců, pacientů i dalších osob), k nimž bude mít přístup v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Tato povinnost je časově neomezená, tedy trvá i po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy.
3. V případě, že při plnění smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), uzavřou smluvní strany zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, není-li její účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, pro případ, že na tuto smlouvu, její případné dodatky a související dokumenty, dopadá účinnost ustanovení zákona o registru smluv, bude smlouva uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu, popřípadě s anonymizováním údajů, na kterých se

smluvní strany písemně dohodnou. Uveřejnění informací o smlouvě v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Podepsanou smlouvu je poskytovatel povinen zaslat objednateli prostřednictvím datové schránky ID: r45ztzu, na e-mail: e-podatelna@mnof.cz nebo do Tender areny.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaných smluv je smlouva vyhotovena v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 Soupis montážních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 Plná moc

Za zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě dne dle
data elektronického podpisu

V Ostravě dne dle
data elektronického podpisu

Příloha č. 1

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet						
Oddělení	Umístění	Popis	Mj	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Rehabilitace - ambulance	2x místnost	Elektrostaticky vodivé PVC č.: 2 - dodávka	m2	104	822,00	85 488,00
		PVC - montáž, vodivé lepidlo, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	83,3	275,00	22 907,50
		D+M měděných pásků	m2	83,3	15,00	1 249,50
		Měření vodivosti podlahoviny, vč. Revizní zprávy	pol.	1	3 735,00	3 735,00
		Odsekání stávajících PVC čtverců, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	83,3	65,00	5 414,50
		Broušení stávajícího povrchu, odstranění původních vrstev lepidel a větších nerovností	m2	83,3	50,00	4 165,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 8 mm	m2	83,3	350,00	29 155,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	83,3	85,00	7 080,50
		Vysekání nesourodé stěrky - 20% plochy - vč. Likvidace suti	m2	16,66	150,00	2 499,00
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	8	220,00	1 760,00
		D+M sešívací vložka - vč. správkové hmoty	mb	8	255,00	2 040,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	52	175,00	9 100,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	3	314,00	942,00
Centrální sklad	Spalovna	PVC č.: 1 - dodávka	m2	166	636,00	105 576,00
		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	134,75	200,00	26 950,00
		Odsekání stávající keramické dlažby, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	134,75	150,00	20 212,50
		D+M armovací rouno kolem obvodu betonové plochy	mb	25,5	312,00	7 956,00
		Nivelační pevnostní stěrka s armovacím vláknem s pevností min. 40 Mpa - do tl.: 10 mm	m2	134,75	650,00	87 587,50
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	134,75	85,00	11 453,75
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	23	220,00	5 060,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		D+M sešivací vložka - vč. správkové hmoty	mb	23	255,00	5 865,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	55	175,00	9 625,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
Geriatricie	H.2.3.110	PVC č.: 1 - dodávka	m2	12	636,00	7 632,00
		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	7,6	200,00	1 520,00
		DMTŽ stávajícího koberce + dřevěné soklové lišty, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	7,6	65,00	494,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	7,6	295,00	2 242,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	7,6	85,00	646,00
		Zapravení svislých k-cí po DMTŽ soklové lišty	mb	10	255,00	2 550,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	10	175,00	1 750,00
		D+M dubového dřevěného prahu, š.: 15 cm	mb	1	990,00	990,00
Rehabilitace - Ambulance	3x místnost	PVC č.: 1 - dodávka	m2	138	636,00	87 768,00
		PVC - montáž, vč. Svařování a svařovací šňůry	m2	115,4	200,00	23 080,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	8,45	65,00	549,25
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	115,4	285,00	32 889,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	115,4	85,00	9 809,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	72	175,00	12 600,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
Odbor obchodní		PVC č.: 1 - dodávka	m2	21,4	636,00	13 610,40
		PVC - montáž, vč. Svařování a svařovací šňůry	m2	14,95	200,00	2 990,00
		DMTŽ stávajícího PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	14,95	65,00	971,75
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 4 mm	m2	14,95	225,00	3 363,75
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	14,95	85,00	1 270,75
		D+M fabiónové zakončení	mb	15	175,00	2 625,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		D+M dubového dřevěného prahu, š.: 15 cm	mb	1	990,00	990,00
Pavilon H - H3	H1- 2.NP Gynekologie					
	chodba + jídelna	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	26,76	250,00	6 690,00
	chodba	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	19,00	424,00	8 056,00
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	26,76	231,00	6 181,56
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	26,76	16,00	428,16
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	19,00	2 620,00	49 780,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	26,76	1 785,00	47 766,60
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	9,70	1 208,00	11 717,60
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	0,82	2 783,00	2 282,06
		vyčištění budov	m2	26,76	159,00	4 254,84
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	0,60	475,00	285,00
	H1- 3.NP Gynekologie					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	28,22	250,00	7 055,00
	chodba + jídelna	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	9,80	424,00	4 155,20
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	28,22	231,00	6 518,82
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	28,22	16,00	451,52
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	9,80	2 620,00	25 676,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	28,22	1 785,00	50 372,70
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	10,80	1 208,00	13 046,40
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	0,81	2 783,00	2 254,23
		vyčištění budov	m2	28,22	159,00	4 486,98
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	0,59	475,00	280,25
	H2- 1.PP					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	58,50	250,00	14 625,00
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	19,20	424,00	8 140,80
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	58,50	231,00	13 513,50
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	58,50	16,00	936,00
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	31,20	2 620,00	81 744,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	58,50	1 785,00	104 422,50
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	9,60	1 208,00	11 596,80
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	3,82	2 783,00	10 631,06
		vyčištění budov	m2	58,50	159,00	9 301,50
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	5,83	475,00	2 769,25
	H2- 1.NP Geriatric					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	153,20	250,00	38 300,00
	denní místnost	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	53,60	424,00	22 726,40
	box st. sestry	penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	153,20	231,00	35 389,20
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	153,20	16,00	2 451,20
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	53,60	2 620,00	140 432,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	153,20	1 785,00	273 462,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	18,80	1 208,00	22 710,40
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	10,36	2 783,00	28 831,88
		vyčištění budov	m2	153,20	159,00	24 358,80
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,82	475,00	5 139,50
	H2- 2.NP Geriatric					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	15,30	250,00	3 825,00
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	10,50	424,00	4 452,00
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	15,30	231,00	3 534,30
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,30	16,00	244,80
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	10,50	2 620,00	27 510,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	15,30	1 785,00	27 310,50
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	5,20	1 208,00	6 281,60
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	0,70	2 783,00	1 948,10
		vyčištění budov	m2	15,30	159,00	2 432,70
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	2,30	475,00	1 092,50
	H2- 3.NP Geriatric					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	36,40	250,00	9 100,00
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	23,40	424,00	9 921,60
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	36,40	231,00	8 408,40
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	36,40	16,00	582,40
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	23,40	2 620,00	61 308,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	36,40	1 785,00	64 974,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	7,30	1 208,00	8 818,40
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	1,65	2 783,00	4 591,95
		vyčištění budov	m2	36,40	159,00	5 787,60
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	2,50	475,00	1 187,50
	H3- 1.NP ORL					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	192,00	250,00	48 000,00
	čekárna	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	91,30	424,00	38 711,20
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	192,00	231,00	44 352,00
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	192,00	16,00	3 072,00
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	91,30	2 620,00	239 206,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	192,00	1 785,00	342 720,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	18,50	1 208,00	22 348,00
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	13,13	2 783,00	36 540,79
		vyčištění budov	m2	192,00	159,00	30 528,00
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,28	475,00	4 883,00
	H3- 2.NP ORL					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	181,30	250,00	45 325,00
	denní místnost	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	88,20	424,00	37 396,80
	místnost návštěv	penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	181,30	231,00	41 880,30
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	181,30	16,00	2 900,80
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	88,20	2 620,00	231 084,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	176,90	1 785,00	315 766,50
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	21,90	1 208,00	26 455,20
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	11,97	2 783,00	33 312,51
		vyčištění budov	m2	181,30	159,00	28 826,70
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,70	475,00	5 082,50
	lůžkové pokoje včetně předsíně k	broušení betonovýcc povrchů tl. 5 mm	m2	352,80	250,00	88 200,00
	pracovna sestry	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	113,90	424,00	48 293,60
	vyšetřov na ORL	penetrační nátěr epoxidový 0,5 l/m2	m2	352,80	231,00	81 496,80
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	352,80	16,00	5 644,80
		reprofilace betonu sanačními maltami přes10 do 30 mm	m2	113,90	2 620,00	298 418,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.uzavíracího nátěru	m2	352,80	1 785,00	629 748,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	18,40	1 208,00	22 227,20
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	0,00	12 810,00	0,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	22,14	2 783,00	61 615,62
		vyčištění budov	m2	352,80	159,00	56 095,20
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	34,26	475,00	16 273,50
	2x místnost	PVC č.: 1 - dodávka	m2	33,2	636,00	21 115,20
		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	24,7	200,00	4 940,00
		DMTŽ stávajícího PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	24,7	65,00	1 605,50
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	24,7	285,00	7 039,50
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	24,7	85,00	2 099,50
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	2,9	220,00	638,00
		D+M sešívací vložka - vč. správkové hmoty	mb	2,9	255,00	739,50
		D+M fabiónové zakončení	mb	27	175,00	4 725,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
	H3- 4.NP					
	chodba	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	178,20	250,00	44 550,00
	denní místnost	odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	87,70	424,00	37 184,80
	box st. Setry	penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	178,20	231,00	41 164,20
	místnost návštěv	příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	178,20	16,00	2 851,20
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	87,70	2 620,00	229 774,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	178,20	1 785,00	318 087,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	22,10	1 208,00	26 696,80
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	11,84	2 783,00	32 950,72
		vyčištění budov	m2	178,20	159,00	28 333,80
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,63	475,00	5 049,25
Klinická hematologie - laboratoř	D232, D230A, D231	PVC č.: 1 - dodávka	m2	60	636,00	38 160,00
		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	44,5	200,00	8 900,00
		DMTŽ 2x vrstva - stávajícího koberce a PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	44,5	95,00	4 227,50
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	44,5	285,00	12 682,50
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	44,5	85,00	3 782,50
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	4	220,00	880,00
		D+M sešívací vložka - vč. správkové hmoty	mb	4	255,00	1 020,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	47	175,00	8 225,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	1	314,00	314,00
	Chodba + schodiště	PVC č.: 1 - dodávka + materiál na schodiště	m2	121,8	636,00	77 464,80

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	79,6	200,00	15 920,00
		DMTŽ stávající PVC + schodové hrany, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	97	75,00	7 275,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	79,6	285,00	22 686,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	79,6	85,00	6 766,00
		Oprava podkladu stávajících stupňů správkovou hmotou - tl.: 2 mm, šíře stupně do 300 mm	mb	28,6	125,00	3 575,00
		Pokládka PVC na stávající schodišťové stupně	mb	28,6	900,00	25 740,00
		D+M PVC schodových hran TKN A 65/40, dl.: 2,5 mb	ks	20	725,00	14 500,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	75	175,00	13 125,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
		D+M dubového dřevěného prahu, š.: 15 cm	mb	6	990,00	5 940,00
Gynekologie -jednotka intenzivní péče	5x místnost	Elektrostaticky vodivé PVC č.: 2 - dodávka	m2	164	822,00	134 808,00
		PVC - montáž, vodivé lepidlo, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	131,8	275,00	36 245,00
		D+M měděných pásků	m2	131,8	15,00	1 977,00
		Měření vodivosti podlahoviny, vč. revizní zprávy	pol.	1	5 900,00	5 900,00
		DMTŽ stávajícího PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	131,8	65,00	8 567,00
		Broušení stávajícího povrchu, odstranění původních vrstev lepidel a větších nerovností	m2	131,8	50,00	6 590,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 8 mm	m2	131,8	350,00	46 130,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	131,8	85,00	11 203,00
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	10	220,00	2 200,00
		D+M sešívací vložka - vč. správkové hmoty	mb	10	255,00	2 550,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	115	175,00	20 125,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	5	314,00	1 570,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

Patologie - laboratoř	2X místnost	PVC č.: 1 - dodávka	m2	49	636,00	31 164,00
		PVC - montáž, vč. Svařování a svařovací šňůry	m2	37,2	200,00	7 440,00
		DMTŽ stávajícího PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	37,2	65,00	2 418,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	37,2	285,00	10 602,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	37,2	85,00	3 162,00
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	5	220,00	1 100,00
		D+M sešívací vložka - vč. Správkové hmoty	mb	5	255,00	1 275,00
		D+M fabiónové zakončení	mb	35	175,00	6 125,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	3	314,00	942,00
Interna - lůžková stanice A	E1- 2.NP 2.03, 2.21, 2.31, 2.40	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	121,80	250,00	30 450,00
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	51,20	424,00	21 708,80
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	121,80	231,00	28 135,80
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	121,80	16,00	1 948,80
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	51,20	2 620,00	134 144,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	121,80	1 785,00	217 413,00
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	19,80	1 208,00	23 918,40
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	7,93	2 783,00	22 069,19
		vyčištění budov	m2	121,80	159,00	19 366,20
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,48	475,00	4 978,00
	E1- 3.NP 3.03, 3.23, 3.33, 3.42	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	119,53	250,00	29 882,50
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	53,80	424,00	22 811,20

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	119,53	231,00	27 611,43
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	119,53	16,00	1 912,48
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	53,80	2 620,00	140 956,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	119,53	1 785,00	213 361,05
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	19,30	1 208,00	23 314,40
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	8,09	2 783,00	22 514,47
		vyčištění budov	m2	119,53	159,00	19 005,27
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,50	475,00	4 987,50
	E1- 4.NP 4.03, 4.32, 4.41	broušení betonových povrchů tl. 5 mm	m2	119,70	250,00	29 925,00
		odsekání degradovaného betonu podlah přes 10 do 30 mm	m2	52,90	424,00	22 429,60
		penetrační nátěr polyuretanový 0,4 l/m2	m2	119,70	231,00	27 650,70
		příprava podkladu- vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	119,70	16,00	1 915,20
		reprofilace betonu sanačními maltami přes 10 do 30 mm	m2	52,90	2 620,00	138 598,00
		dekorativní polyuretanová stěrka tl.přes 2 do 3 mm vč.krycího laku	m2	119,70	1 785,00	213 664,50
		sanace trhlin šitím - ocelová výztuž + silikátová pryskyřice	mb	21,60	1 208,00	26 092,80
		dilatační lišta šroubovaná objektová , dodávka a montáž	ks	1,00	12 810,00	12 810,00
		vnitrostaveništní doprava, odvoz a uskladnění vybouraných hmot na skládku	t	7,42	2 783,00	20 649,86
		vyčištění budov	m2	119,70	159,00	19 032,30
		nátěr soklů polyuretanový dvojnásobný	m2	10,58	475,00	5 025,50
Interna		Koberec	m2	14	799,00	11 186,00
		Koberec - montáž	m2	12,4	190,00	2 356,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	12,4	65,00	806,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 4 mm	m2	12,4	225,00	2 790,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	12,4	85,00	1 054,00
		D+M kobercová soklová lišta - barva bílá	mb	12,5	106,00	1 325,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	1	314,00	314,00
Kardiologie	Chodba v 1.PP	PVC č.: 1 - dodávka	m2	108,8	636,00	69 196,80
		PVC - montáž, vč. svařování a svařovací šňůry	m2	85,2	200,00	17 040,00
		DMTŽ stávajícího PVC, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	0	65,00	0,00
		Odsekání fabionového betonového ukončení	m2	50	165,00	8 250,00
		Al rámeček ke stávajícímu poklopu + oblepení poklopu - 1000 x 800 mm	pol.	1	2 250,00	2 250,00
		D+M armovací rouno v místech defektů	mb	15	312,00	4 680,00
		Nivelační pevnostní stěrka s armovacím vláknem s pevností min. 40 Mpa - do tl.: 10 mm	m2	85,2	475,00	40 470,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	85,2	85,00	7 242,00
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	22,5	220,00	4 950,00
		D+M sešívací vložka - vč. správkové hmoty	mb	22,5	255,00	5 737,50
		D+M fabiónové zakončení	mb	60	175,00	10 500,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	8	314,00	2 512,00
Gynekologie - lůžková stanice A	2x místnost + pás koberce	Koberce	m2	46,6	799,00	37 233,40
		Koberce - doložení k stávajícímu smyčkovému zatěžovému koberci	m2	4,8	450,00	2 160,00
		Koberce - montáž	m2	39,05	190,00	7 419,50
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	39,05	65,00	2 538,25
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	39,05	285,00	11 129,25
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	39,05	85,00	3 319,25
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	5	220,00	1 100,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet

		D+M sešivací vložka - vč. správkové hmoty	mb	5	255,00	1 275,00
		D+M kobercová soklová lišta - barva bílá	mb	40	106,00	4 240,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
LDN - Vedoucí oddělení	1x místnost	Koberec	m2	38,4	799,00	30 681,60
		Koberec - montáž	m2	28,5	190,00	5 415,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	28,5	65,00	1 852,50
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 4 mm	m2	28,5	225,00	6 412,50
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	28,5	85,00	2 422,50
		D+M kobercová soklová lišta - barva bílá	mb	22,5	106,00	2 385,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	1	314,00	314,00
	Inspekční pokoj	Koberec	m2	36,4	799,00	29 083,60
		Koberec - montáž	m2	24,4	190,00	4 636,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	24,4	65,00	1 586,00
		Nivelační pevnostní stěrka s pevností min. 30 Mpa - do tl.: 6 mm	m2	24,4	285,00	6 954,00
		Karbonová penetrace na nesavý podklad	m2	24,4	85,00	2 074,00
		Šití a sponkování prasklin - ocelové svorky + silikátová pryskyřice	mb	2,5	220,00	550,00
		D+M sešivací vložka - vč. Správkové hmoty	mb	2,5	255,00	637,50
		D+M kobercová soklová lišta - barva bílá	mb	20	106,00	2 120,00
		D+M dubového dřevěného prahu, š.: 15 cm	mb	1	990,00	990,00
		D+M nerezová přechodová lišta, šroubovaná	mb	2	314,00	628,00
	rohož č.1	Čistící koberec	m2	7	535,00	3 745,00
		Koberec - montáž	m2	6,3	190,00	1 197,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	6,3	65,00	409,50
	rohož č.2	Čistící koberec	m2	4,2	535,00	2 247,00

„Podlahové krytiny 2025“ - položkový rozpočet


		Koberec - montáž	m2	3,25	190,00	617,50
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	3,25	65,00	211,25
	rohož č.3	Čistící koberec	m2	4,2	535,00	2 247,00
		Koberec - montáž	m2	2	190,00	380,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	2	65,00	130,00
		D+M náběhová gumová hrana k čistící kobercové rohože	mb	6	455,00	2 730,00
		rohož č.4	Čistící koberec	m2	4,2	535,00
	rohož č.4	Koberec - montáž	m2	3,1	190,00	589,00
		DMTŽ stávající podlahoviny, přesun hmot, odvoz a ekologická likvidace původní podlahoviny	m2	3,1	65,00	201,50
		D+M náběhová gumová hrana k čistící kobercové rohože	mb	7,2	455,00	3 276,00
		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, DOPRAVA, PŘESUN HMOT		%	0,01	10 902 183,31
	VRN (vedlejší rozpočtové náklady)		kpl	0,01	14 442 038,36	144 420,38
Celkem					8 639 737,07	

Specifikace podlah

PVC č.: 1	Vysoce zátěžová homogenní biovinyllová podlahová krytina v rolích šířky 2m. Celková tloušťka 2 mm, hmotnost do 2600 g/m2, obsahuje bioplastifikátor, tř.zátěže 34 - 43, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů, nepodporuje růst bakterií. V ceně bude zahrnut prořez.
Elektrostaticky vodivé PVC č.: 2	Podlahovina antistatický vinyl homogenní v rolích šířky 2m, elektrický odpor $104 \leq R_t \leq 106 \text{ Ohm}$, tloušťka 2,00 mm, obsah plnidel Typ I, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl - s1, hmotnost do 3000 g/m2, protiskluznost dle DIN R9, protiskluznost dle ČSN $\mu \geq 0,6$, bez obsahu ftalátů, nepodporuje růst bakterií, ISO 4. V ceně bude zahrnut prořez, montáž lepením na vodivou skladbu s uzemněním dle platné ČSN.
dekor	Bezesměrný dekor/barevnost bude upřesněna až s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy, dodavatelé v uvedené jednotkové ceně musejí být schopni předložit k výběru min. 10 dekorů v základní barevnosti.
zátěžový koberec	Zátěžový koberec 100% polyamid / nylon Imprel, podklad AB, celková výška min. 8,0 mm, hmotnost vláknů nad 1150 gr./m2, celková hmotnost nad 2000 gr./m2, počet vpichů cca 209 000/m2, tř.zátěže 33
čistící koberec	Čistící koberec 100% PP, podklad Wafel back, celková výška min. 14,0 mm, celková hmotnost nad 2400 gr/m2, tř.zátěže 22

Specifikace podlah	
úprava podkladu pro podlahy - samonivelační stěrka	Celoplošné vyspravení podkladu pomocí samonivelační stěrky o pevnosti min. 30MPa, v ceně přípravy podkladu je práce a materiál, spotřeba materiálu dle obhlídky stavu. Rovinatost podkladu dle platné ČSN. V případě potřeby použití nivelační stěrky s armovacím vláknem nebo rychlostěrky (viz popis u položky).
soklová lišta	soklová lišta z PVC, výšky 100 mm, vhodná do zdravotnického zařízení
fabionová lišta k PVC	vytahovaný fabion z PVC včetně vloženého podžlábků, výška 100 mm, tmelení spár mezi stěnou a fabionem
hloubková penetrace	dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota na bázi epoxidů, bez obsahu nanylfenolu, spotřeba 0,3- 0,5 kg/m ² , tvrdost Shore D 80, pevnost v tlaku 40 N/mm ² , pevnost v ohybu 14 N/mm ² , tahová přídržnost $\geq 1,5$ N/mm ²
polyuretanová stěrka	dvoukomponentní elastická samonivelační PUR pryskyřice bez rozpouštědel, tvrdost Shore A 84, pevnost v tahu $\geq 6,0$ N/mm ² , protažení při přerušení 150 %, pevnost v tahu 20 N/mm ² , tahová přídržnost $\geq 1,5$ N/mm ²
polyuretanová uzavírací vrstva	dvoukomponentní polyuretanová matná uzavírací vrstva s velmi nízkým obsahem VOC, s velmi nízkým zápachem a odolností proti UV záření, systémově navazuje na použitou polyuretanovou stěrku
dilatační lišta objektová	hliníková objektová lišta výška 34 mm, šířka 105 mm, pohyb 22 mm

Příloha č. 2 Plná moc

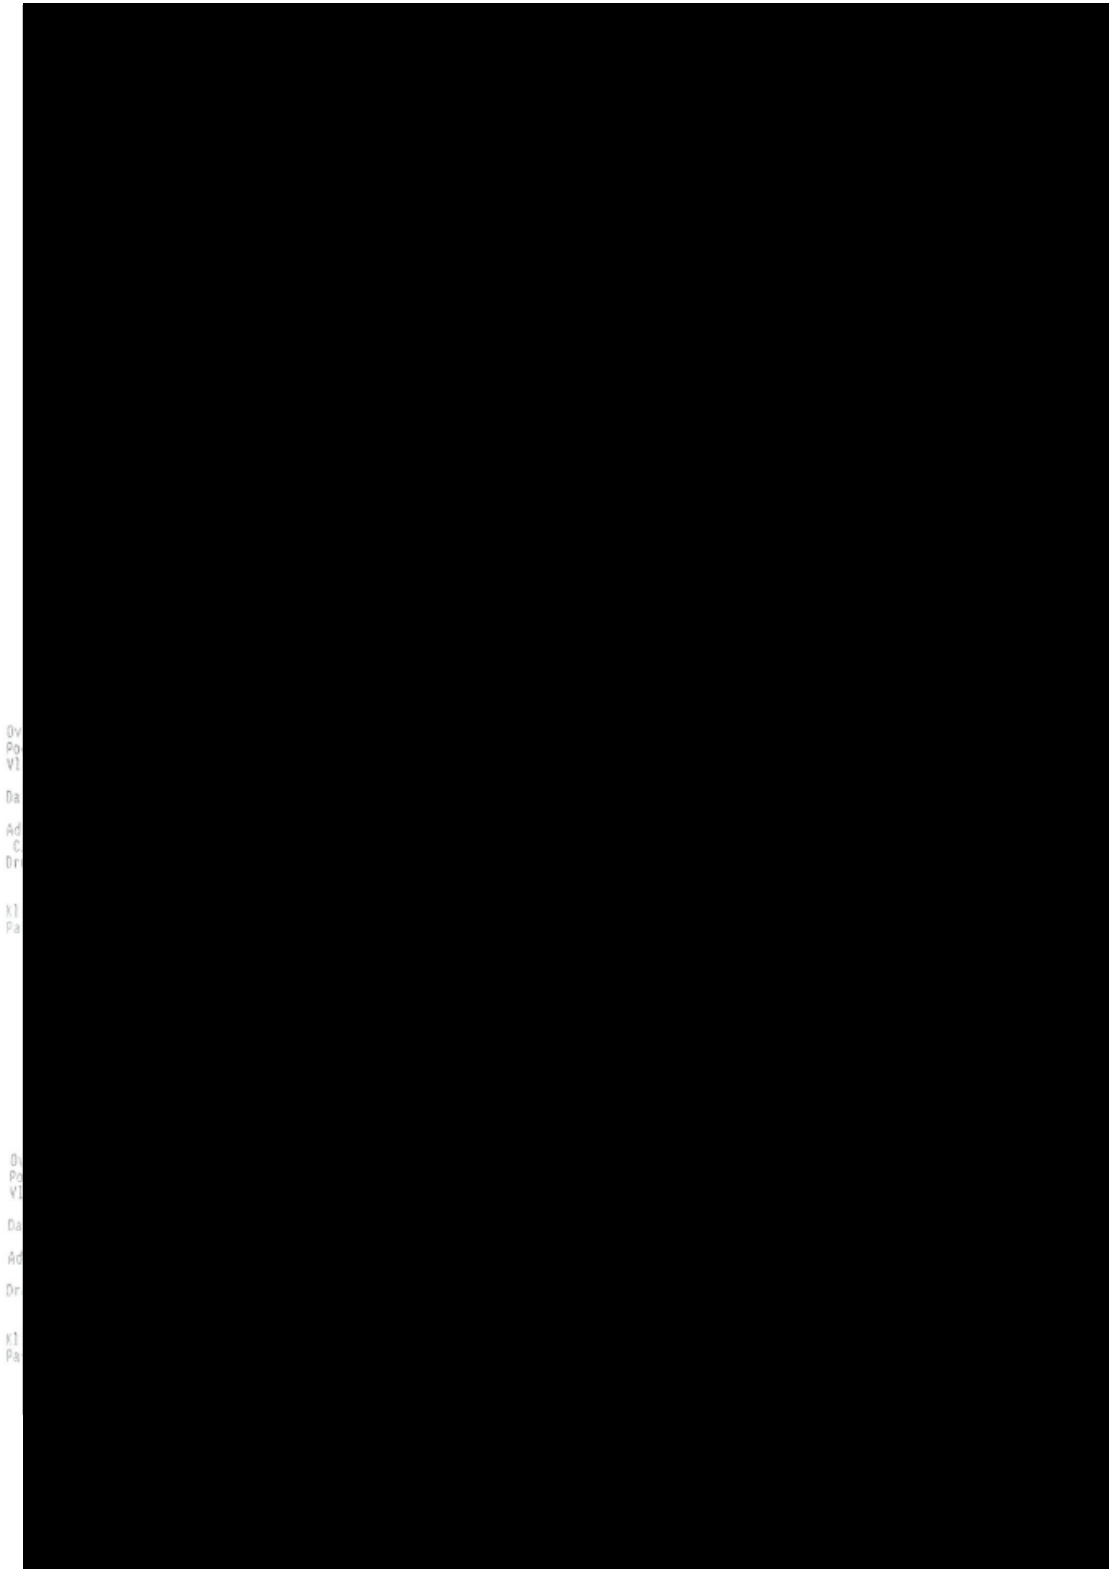

Dr.
Pa.
Vl.
Da.
Ad.
C.
Dr.
Vl.
Pa.

Dr.
Pa.
Vl.
Da.
Ad.
Dr.
Vl.
Pa.