

DODATEK Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 29.08.2025

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Pavlem Zubkem, ředitelem organizace
IČO: 00845329
DIČ: CZ00845329 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha, pobočka Ostrava
číslo účtu: 118359/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavel Zubek, tel.: +420 733 615 476

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Švinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.B zn. 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, p. Petr Vaněk tel.: 602 423 222, 603 822 365

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako **„Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav“**.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Při provádění výkopových prací pro přeložky teplovodního potrubí bylo zjištěno, že vstup kolektoru do objektu školy se nachází v jiném místě, než bylo předpokládáno. Tato skutečnost vyžaduje úpravu a prodloužení trasy potrubí. Dále bylo zjištěno, že základová spára tělocvičny, ke které bude provedena přístavba je o cca 750 mm hlouběji a je nutné provést úpravu základu přístavby tak, aby nedošlo k zatížení stávajících základů objektu. V rámci akce bude dále řešena změna stropní konstrukce. Původně navržený nosný systém

z předpjatých panelů, byl v zájmu redukce plochy tepelných mostů obálky, technologicky čistšího provedení prostupů pro osazení světlovodů a celkově staticky kompaktnější konstrukce stropu nahrazen monolitickou železobetonová stropní deskou, která vyhovuje požadovaným vlastnostem.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

	Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy	33 127 737,52
Cena sjednaných víceprací činí	1 319 716,02
Cena méně prací činí	-825 941,14
Hodnota změny dodatku celkem	493 774,88
Cena díla dle Dodatku č. 2	33 621 512,40

Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	33 621 512,40 Kč
DPH 21 %	7 060 517,60 Kč
Cena včetně DPH	40 682 030,00 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2, 3 a 4

Příloha č. 2: Změnové rozpočty

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Zubek
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 29.8.2025**

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x VOSTAV MORAVA a.s. 2 x Střední škola teleinformatiky a.s.
--------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

02, 08 - Kácení stromů - kolidujících s upravenou trasou přeložky teplovodu (viz 03) a stromů uschlých. Cena: 21 243,97 Kč bez DPH

03 - Přeložka teplovodu - změna trasy - po provedení výkopu pro přeložku teplovodu bylo zjištěno, že vstup kolektoru do objektu školy se nachází v jiném místě, než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení a změně trasy přeložky. Cena: 88 834,53 Kč bez DPH

04 - Změna základů - po provedení výkopů pro základy přístavby bylo zjištěno, že základová spára přílehlajícího objektu tělocvičny je cca o 750mm hlouběji než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu je nutné upravit základy přístavby, aby nedocházelo k přitěžování stávajících základů. Cena: 264 713,06 Kč bez DPH

09 - Zazdění topných kanálů - při provádění přeložky teplovodu bylo zjištěno, že prostup trasy teplovodu do objektu není dokonale uzavřen a je nutné jej dozdít. Cena: 3 776,49 Kč bez DPH

10 - Bourání betonů, demontáž oplocení - při provádění přípravných a bouracích prací bylo zjištěno, že některé nadzemní konstrukce (zidky, zpevněné plochy pod sklady) mají i skryté podzemní části (základové pásy, patky) a tyto je nutné odstranit, jelikož jsou v kolizi s budoucími stavbami. Cena: 58 905,81 Kč bez DPH

11 - Přeložení střešního svodu z jídelny - po provedení výkopů pro základy přístavby bylo zjištěno, že stávající dešťový svod z přílehlajícího objektu jídelny vede pod zemí skrz půdorys přístavby. Z tohoto důvodu je nutné jeho přeložení a zaústění do šachtice ve dvoře školy. Cena: 13 444,67 Kč bez DPH

jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-163 808,17	-0,49%	614 726,70	1,86%	450 918,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno	Ing. Břetislav Čížek	datum	25.11.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Pavel Zubek	datum	25.11.2025	podpis
TDS :	jméno	Barbora Kyšková	datum	25.11.2025	podpis
AD :	jméno	ing.arch. Dušan Rosypal	datum	25.11.2025	podpis


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------


Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 29.8.2025				
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba				
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava				
TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava				
Přílohy: Rozpočet		Počet paré: 1 x VOSTAV MORAVA a.s. 2 x Střední škola teleinformatiky a.s.		
Popis a zdůvodnění změny: 05 - Změna stropní konstrukce z železobetonové prefabrikované (předpjaté stropní panely na monolitických věncích) na železobetonovou monolitickou (trámky, vložky, nadbetonávka, věnce integrované do desky). Důvodem změny je redukce plochy tepelných mostů obálky, technologicky čistší provedení prostupů pro osazení světlovodů a celkově staticky kompaktnější konstrukce stropu. Podrobněji a v technických detailech jsou přínosy popsány v samostatné příloze. jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona o ZVZ				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-521 099,93	-1,57%	518 880,47	1,57%	-2 219,46
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Zhotovitel:	jméno Ing. Břetislav Čížek	datum 25.11.2025	podpis	
Objednatel:	jméno Ing. Pavel Zubek	datum 25.11.2025	podpis	
TDS :	jméno Barbora Kyšková	datum 25.11.2025	podpis	Barbora Kyšková Digitálně podepsal Barbora Kyšková Datum: 2025.11.28 09:18:56 +0100'
AD :	jméno ing.arch. Dušan Rosypal	datum 25.11.2025	podpis	ing. arch. Dušan Rosypal Digitálně podepsal ing. arch. Dušan Rosypal Datum: 2025.11.28 20:34:58 +0100'
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1


- Funkčním spojením snížených věnců (průvlaků) s deskou v místech otvorů dojde ke zvýšení účinné výšky prvku a tudíž lze upustit od problematického „dovyzt válcovanými profily“

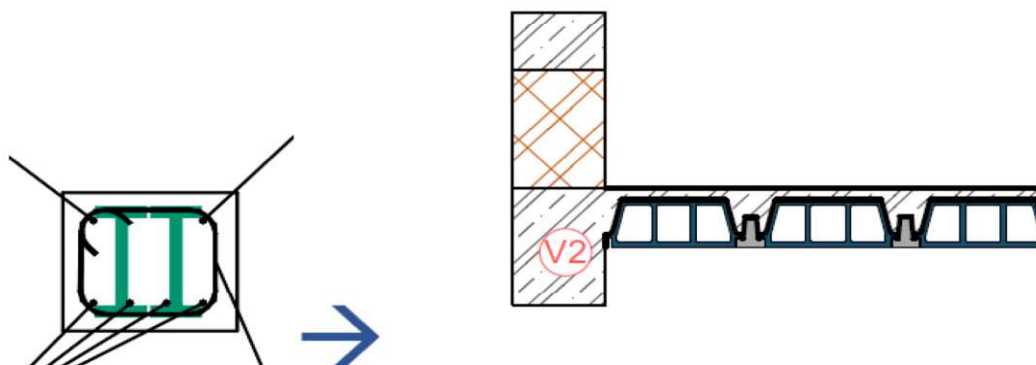

- V úsecích mimo otvory lze věnec integrovat do desky a redukovat tak plochu tepelného mostu

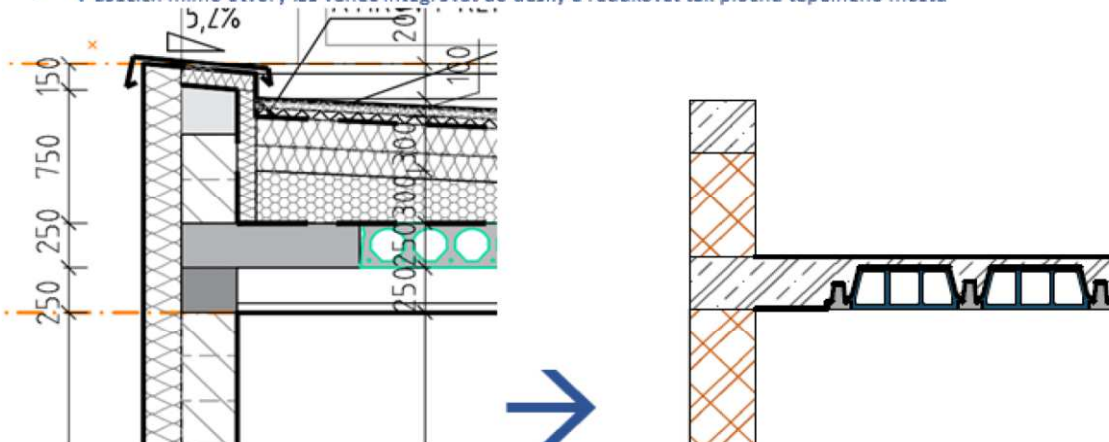

- Pro osazení světlovodů potřebujeme ve stropní konstrukci otvor min. 400x400mm (viz příložený výkres vybraného světlovodu – tímto zároveň provádím vzorkování), vhodným rozmištěním zdvojených, případně ztrojených nosníků.

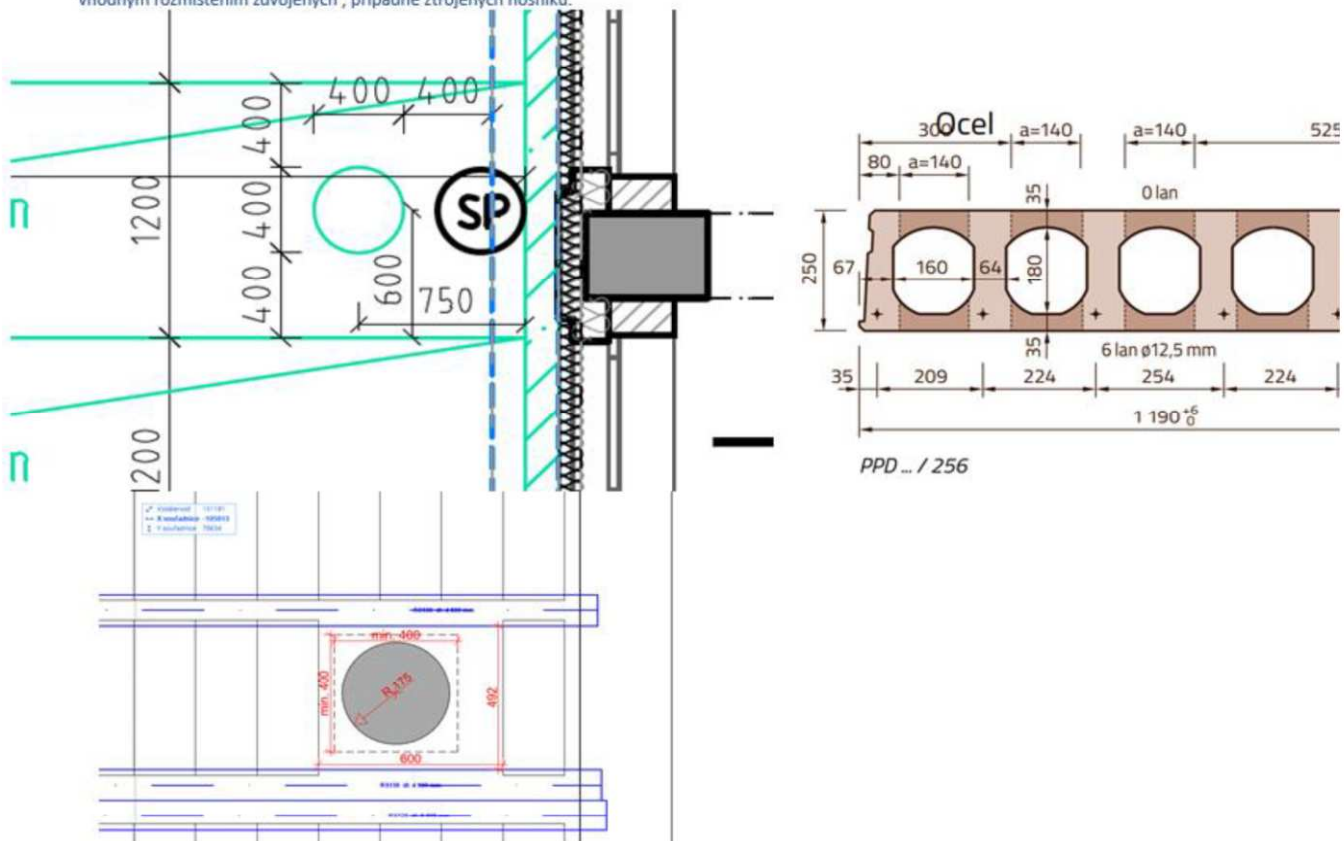

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 04
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 29.8.2025**

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x VOSTAV MORAVA a.s. 2 x Střední škola teleinformatiky a.s.
--------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

07 - Změna obvodového zdiva
 Změna materiálu části obvodového zdiva z dutinové keramické tvárnice na plnou vápenopískovou cihlu. Jedná se o dva úseky v zaoblených rozích budovy. Jejich poloměr je tak malý, že z hlediska technologie provádění je vhodnější použít plný zdící materiál, u kterého je při řezání menší riziko vzniku dutin a nedostatečného provázání. Cena: 35 609,34 Kč bez DPH

06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak
 Jedná se o opravu způsobu ocenění prací na železobetonových stropních průvlacích. V soupisu prací byla nesprávně použita metodika platná pro věnce. Průvlak je vodorovný trám překlenující otvor ve zdivu a podírající konstrukci nad sebou, zatímco věnec je trám, který v celé své délce leží na zdivu. Z toho vyplývá, že průvlak narozdíl od věnce musí být při betonáži zabedněný ze tří stran a podepřený. Cena: 9 466,47 Kč bez DPH
 jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-141 033,04	-0,43%	186 108,85	0,56%	45 075,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno Ing. Břetislav Čížek	datum 25.11.2025	podpis	
Objednatel:	jméno Ing. Pavel Zubek	datum 25.11.2025	podpis	
TDS :	jméno Barbora Kyšková	datum 25.11.2025	podpis	Barbora Kyšková
AD :	jméno ing.arch. Dušan Rosypal	datum 25.11.2025	podpis	ing. arch. Dušan Rosypal

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY



Kód: R25_005
Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

KSO: CC-CZ:
Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: IČ:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25836129
VOSTAV MORAVA a.s. DIČ: CZ25836129
Projektant: IČ:
DUPLEX s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 918,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	450 918,53	94 692,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			545 611,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

R25_005

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		450 918,53	545 611,42
ZL	Změnové rozpočty	450 918,53	545 611,42
02	Kácení stromů 1. fáze, zemní práce	7 084,97	8 572,81
03	Přeložka teplovodu - změna trasy	88 834,53	107 489,78
01	Původní soupis - méněpráce	-11 402,00	-13 796,42
01	Přeložka teplovodu - změna trasy - MP	-11 402,00	-13 796,42
02	Nový soupis - vícepráce	100 236,53	121 286,20
02	Přeložka teplovodu - změna trasy - VP	100 236,53	121 286,20
04	Změna základů	264 713,06	320 302,80
01	Původní soupis - méněpráce	-152 406,17	-184 411,47
01	Změna základů - MP	-152 406,17	-184 411,47
02	Nový soupis - vícepráce	417 119,23	504 714,27
02	Změna základů - VP	417 119,23	504 714,27
08	Kácení stromů 2. fáze	14 159,00	17 132,39
09	Zazdění topných kanálů	3 776,49	4 569,55
10	Bourání betonů, demontáž oplocení	58 905,81	71 276,03
11	Přeložení střešního svodu z jídelny	13 444,67	16 268,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 02 - Kácení stromů 1. fáze, zemní práce

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 084,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 084,97	21,00%	1 487,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 572,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

02 - Kácení stromů 1. fáze, zemní práce

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 084,97
1 - SO 00B KÁCENÍ ZELENĚ	6 455,33
D1 - Zemní práce	6 455,33
D6 - Přesuny suti a vybouraných hmot	629,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

02 - Kácení stromů 1. fáze, zemní práce

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 084,97

D 1 SO 00B KÁCENÍ ZELENĚ 6 455,33

D D1 Zemní práce 6 455,33

2	K	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00000	212,00	212,00	dle RTS (SoD 235,00)
4	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00000	297,00	297,00	SoD (RTS 429,00)
7	K	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	1,00000	396,00	396,00	SoD (RTS 731,00)
10	K	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	1,00000	3,00	3,00	SoD (RTS 20,80)
12	K	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,00000	3,00	3,00	SoD (RTS 28,10)
14	K	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	3,18000	1 258,00	4 000,44	SoD (RTS 2525,00)

VV základ kovárny
VV 5,3*1,2*0,5
VV Součet 3,18000

15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,18000	321,50	1 022,37	dle RTS (SoD 386,00)
16	K	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	15,90000	16,00	254,40	SoD (RTS 31,20)

VV 3,18*5
VV Součet 15,90000

17	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,18000	84,00	267,12	SoD (RTS 381,50)
----	---	--------------	---	----	---------	-------	--------	------------------

D D6 Přesuny suti a vybouraných hmot 629,64

18	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	6,99600	90,00	629,64	dle RTS (SoD 130,00)
----	---	--------------	--	---	---------	-------	--------	----------------------

VV 3,18*2,2
VV Součet 6,99600

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 03 - Přeložka teplovodu - změna trasy
Úroveň 4: 01 - Přeložka teplovodu - změna trasy - MP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-11 402,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-11 402,00	21,00%	-2 394,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-13 796,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 03 - Přeložka teplovodu - změna trasy
Úroveň 4: 01 - Přeložka teplovodu - změna trasy - MP

Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-11 402,00
8 - Trubní vedení	-11 402,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

03 - Přeložka teplovodu - změna trasy

Úroveň 4:

01 - Přeložka teplovodu - změna trasy - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -11 402,00

D		8	Trubní vedení		-11 402,00			
18	K	10R	Spojovací kolena R= 1,5 DN	ks	-4,00000	2 300,00	-9 200,00	SoD
	VV		výchozí stav					
	VV		-18		-18,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		14		14,00000			
	VV		Součet		-4,00000			
17	K	9R	Spojování svařováním (spojka se smršťovací objímkou vyplněná PUR pěnou)	ks	-2,00000	1 101,00	-2 202,00	SoD
	VV		změny					
	VV		"-4 kolena" -4		-4,00000			
	VV		"navíc délka trasy" 2		2,00000			
	VV		Součet		-2,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 03 - Přeložka teplovodu - změna trasy
Úroveň 4: 02 - Přeložka teplovodu - změna trasy - VP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 236,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 236,53	21,00%	21 049,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 286,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 03 - Přeložka teplovodu - změna trasy

Úroveň 4: 02 - Přeložka teplovodu - změna trasy - VP

Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	100 236,53
1 - Zemní práce	44 992,18
4 - Vodorovné konstrukce	1 765,93
8 - Trubní vedení	52 793,00
99 - Staveništní přesun hmot	685,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 03 - Přeložka teplovodu - změna trasy

Úroveň 4: 02 - Přeložka teplovodu - změna trasy - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 236,53

D 1		Zemní práce					44 992,18	
2	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	27,85000	218,00	6 071,30	SoD (RTS 220,50)
	vv		prodloužení trasy					
	vv		13°0,85°01		11,05000			
	vv		hloubka v úseku pod hřištěm					
	vv		30°0,7°(2-1,2)		16,80000			
	vv		Součet		27,85000			
3	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	27,85000	26,00	724,10	SoD (RTS 53,20)
0	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	120,00000	151,00	18 120,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		úsek ve svahu hřiště					
	vv		2°2°30		120,00000			
0	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	120,00000	93,60	11 232,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,85000	168,00	4 678,80	SoD (RTS 171,00)
7	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,18500	1 308,00	4 165,98	SoD (RTS 1681,00)

D 4		Vodorovné konstrukce					1 765,93	
10	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,19400	1 479,00	1 765,93	SoD (RTS 1770,00)

D 8		Trubní vedení					52 793,00	
21	K	13R	Vodiče alarm systému	m	13,00000	1,00	13,00	SoD
16	K	28600R1	Trouba z ocelových podélně svařovaných d60,3x2,9mm, PUR se zesílenou tloušťkou HDPE plášť, D140mm	m	27,30000	574,00	15 670,20	SoD
	vv		26°1,05 °Přepočtené koeficientem množství		27,30000			
12	K	892241111R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m	26,00000	32,30	839,80	dle RTS (SoD 62,00)
13	K	899721112R00	Fólie výstražná, šířka 30 cm	m	26,00000	20,00	520,00	SoD (RTS 20,50)
15	K	8R1	Montáž sdruženého systému z trub z ocelových podélně svařovaných d60,3x2,9mm, PUR se zesílenou tloušťkou HDPE plášť, D140mm, svařovaná v délkách po 6m	m	26,00000	1 375,00	35 750,00	SoD
	vv		prodloužení trasy o 13m					
	vv		2°13		26,00000			
	vv		Součet		26,00000			

D 99		Staveništní přesun hmot					685,42	
24	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,44430	199,00	685,42	SoD (RTS 202,00)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 04 - Změna základů
Úroveň 4: 01 - Změna základů - MP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-152 406,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-152 406,17	21,00%	-32 005,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-184 411,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

04 - Změna základů

Úroveň 4:

01 - Změna základů - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-152 406,17
D11 - Staveništní přesun hmot	-16 511,79
D2 - Základy a zvláštní zakládání	-135 894,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

04 - Změna základů

Úroveň 4:

01 - Změna základů - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -152 406,17

D	D11	Staveništní přesun hmot					-16 511,79	
87	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-44,99126	367,00	-16 511,79	SoD

D	D2	Základy a zvláštní zakládání					-135 894,38	
19	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	-42,22500	1 890,00	-79 805,25	SoD

VV			podle revize PD je výplně z betonu C25/30					
VV			"Základ : "-					
VV			((19,050+12,00+1,50+5,40+3,050+4,80+9,050+0,400+2,750+21,25)*0,500+0,8*3,25)		-42,22500			
VV			1.NP : 0,8*3,25					
VV			Součet		-42,22500			

88	K	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	-3,18600	3 562,00	-11 348,53	SoD
VV			výchozí stav PD:					
VV			"Z1 : "-					
VV			((19,050+12,300+1,500+5,400+3,050+4,200+9,050+0,400+2,750)*0,80*0,450)		-20,77200			
VV			"Z2 : "-0,500*0,450*6,00		-1,35000			
VV			"Z4 : "-0,600*0,900*(1,700+6,00+1,100*2)		-5,34600			
VV			-0,400*0,900*4,100		-1,47600			
VV			-4,3*0,45		-1,93500			
VV			Mezisoučet		-30,87900			
VV			skutečnost odměřena v archicadu					
VV			27,15*1,02		27,69300			
VV			Součet		-3,18600			

89	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-0,96750	861,00	-833,02	SoD
VV			výchozí stav z PD:					
VV			"Z1 : "-					
VV			((19,050+12,90+1,50+5,40+3,050+4,20+9,050+0,40+2,75)*0,450)		-26,23500			
VV			-					
VV			((1,500+12,450+4,500+12,300+4,950+2,500+4,00+8,850)*0,450)		-22,97250			
VV			"Z2 : "-2*6,00*0,450		-5,40000			
VV			"Z4 : "-(1,700+0,600+6,00+0,600+2,900+0,600+1,700)*0,900		-12,69000			
VV			-(1,100+6,00+1,100+1,00+2,900+1,100)*0,900		-11,88000			
VV			-4,3*0,45		-1,93500			
VV			skutečnost odměřeno z Archicadu					
VV			(155,2+22,9)*0,45		80,14500			
VV			Součet		-0,96750			

90	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-0,96750	188,00	-181,89	SoD
VV			výchozí stav z PD:					
VV			"Z1 : "-					
VV			((19,050+12,90+1,50+5,40+3,050+4,20+9,050+0,40+2,75)*0,450)		-26,23500			
VV			-					
VV			((1,500+12,450+4,500+12,300+4,950+2,500+4,00+8,850)*0,450)		-22,97250			
VV			"Z2 : "-2*6,00*0,450		-5,40000			
VV			"Z4 : "-(1,700+0,600+6,00+0,600+2,900+0,600+1,700)*0,900		-12,69000			
VV			-(1,100+6,00+1,100+1,00+2,900+1,100)*0,900		-11,88000			
VV			-4,3*0,45		-1,93500			
VV			skutečnost odměřeno z Archicadu					
VV			(155,2+22,9)*0,45		80,14500			
VV			Součet		-0,96750			

91	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,33196	39 500,00	-13 112,42	SoD
VV			výchozí stav z PD:					
VV			-28,944*0,090		-2,60496			
VV			skutečnost					
VV			2273/1000		2,27300			
VV			Součet		-0,33196			

25	K	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	-29,00000	464,00	-13 456,00	SoD
VV			29*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-29,00000			

92	K	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	-2,07500	3 562,00	-7 391,15	SoD
VV			výchozí stav z PD:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z3 :"- 1,500*1,400*1,350		-2,83500			
	VV		skutečnost					
	VV		0,76		0,76000			
	VV		Součet		-2,07500			
93	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-2,54250	862,00	-2 191,64	SoD
	VV		výchozí stav z PD					
	VV		"Z3 :"- (0,600+0,150+0,900+1,500)*1,350		-4,25250			
	VV		-(0,800+0,800)*0,900+0,500*0,900		-0,99000			
	VV		Mezisoučet		-5,24250			
	VV		skutečnost					
	VV		4*1,35*0,5		2,70000			
	VV		Součet		-2,54250			
94	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-2,54250	188,00	-477,99	SoD
	VV		výchozí stav z PD					
	VV		"Z3 :"- (0,600+0,150+0,900+1,500)*1,350		-4,25250			
	VV		-(0,800+0,800)*0,900+0,500*0,900		-0,99000			
	VV		Mezisoučet		-5,24250			
	VV		skutečnost					
	VV		4*1,35*0,5		2,70000			
	VV		Součet		-2,54250			
29	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,17786	39 900,00	-7 096,49	SoD
	VV		výchozí stav:					
	VV		-2,8350*0,090		-0,25515			
	VV		skutečnost ZP5 - ozn. 6+7+8					
	VV		0,077293		0,07729			
	VV		Součet		-0,17786			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt:
ZL - Změnové rozpočty
Soupis:
04 - Změna základů
Úroveň 4:
02 - Změna základů - VP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25836129
	VOSTAV MORAVA a.s.	DIČ:	CZ25836129
Projektant:		IČ:	
	DUPLEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			417 119,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	417 119,23	21,00%	87 595,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			504 714,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

04 - Změna základů

Úroveň 4:

02 - Změna základů - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	417 119,23
HSV - Práce a dodávky HSV	408 674,48
D1 - Zemní práce	48 029,80
2 - Základy a zvláštní zakládání	321 913,23
4 - Vodorovné konstrukce	892,62
D11 - Staveništní přesun hmot	37 838,83
713 - Izolace tepelné	8 444,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

04 - Změna základů

Úroveň 4:

02 - Změna základů - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 417 119,23

D HSV Práce a dodávky HSV 408 674,48

D D1 Zemní práce 48 029,80

3	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,47000	203,00	7 809,41	SoD (RTS 293,3)
	VV		základová plomba podél tělocvičny					
	VV	plomba	0,85*(1,2+0,8)/2*20		17,00000			
	VV		základová plomba na severním rohu					
	VV	plomba_jih	3,8*(1,5+1)/2*0,9		4,27500			
	VV		prohloubení pro podkladní beton					
	VV	podkladak	57,95*0,1		5,79500			
	VV		rozšíření pro drenáž					
	VV		trativod*0,3*1		11,40000			
	VV		Součet		38,47000			
4	K	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	38,47000	10,00	384,70	SoD (RTS 53,20)
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak+trativod*0,3		38,47000			
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,47000	321,50	12 368,11	dle RTS (SoD 322,-)
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak+trativod*0,3*1		38,47000			
7	K	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	192,35000	13,00	2 500,55	SoD (RTS 31,20)
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak+trativod*0,3*1		38,47000			
	VV		38,47*5 'Přepočtené koeficientem množství		192,35000			
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	38,47000	45,00	1 731,15	SoD (RTS 381,50)
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak+trativod*0,3*1		38,47000			
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,47000	604,00	23 235,88	dle RTS (SoD 770,00)
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak+trativod*0,3*1		38,47000			

D 2 Základy a zvláštní zakládání 321 913,23

15	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	1,06163	3 562,00	3 781,51	SoD (RTS 4310,00)
	VV		podkladní beton : 8,350*19,050*0,150					
	VV		1,700*10,700*0,150		2,72850			
	VV		-(3,050*4,800)/2*0,150		-1,09800			
	VV		Součet		1,63050			
	VV		výchozí stav:					
	VV		"podkladní beton :"-8,350*19,050*0,150		-23,86013			
	VV		-1,700*10,700*0,150		-2,72850			
	VV		-(-(3,050*4,800)/2*0,150)		1,09800			
	VV		Mezisoučet		-25,49063			
	VV		skutečnost - deska dle revize PD					
	VV		174,18*0,15		26,12700			
	VV		zádvěří 1.01					
	VV		1,35*2,1*0,15		0,42525			
	VV		Součet		1,06163			
18	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,51565	32 004,00	48 506,94	SoD (RTS 45960,00)
	VV		výchozí stav					
	VV		-(8,350*19,050*3,034*1,30)/1000		-0,62739			
	VV		-(1,700*10,700*3,034*1,30)/1000		-0,07175			
	VV		-(-(3,050*4,800)/2*3,034*1,30)/1000)		0,02887			
	VV		Mezisoučet		-0,67027			
	VV		skutečnost					
	VV		2*176*5,4*1,15/1000		2,18592			
	VV		Součet		1,51565			
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,56000	1 430,00	6 520,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		trativod*0,3*0,4		4,56000			
11	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	38,00000	37,00	1 406,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trativod		38,00000			
12	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	45,01100	20,80	936,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		38*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		45,01100			
13	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,71000	4 350,00	7 438,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		trativod*0,3*0,15		1,71000			
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	38,00000	74,70	2 838,60	CS ÚRS 2025 02
	VV	trativod	38		38,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,32079	56 700,00	18 188,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		okrajové příložky R8 - ozn. 4					
	VV		320,7883875/1000		0,32079			
17	K	274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3	27,07000	3 870,00	104 760,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		plomba_jih+plomba+podkladak		27,07000			
18	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	42,22500	2 070,00	87 405,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Základ : "((19,050+12,00+1,50+5,40+3,050+4,80+9,050+0,400+2,750+21,25)*0,500+0,8*3,25)		42,22500			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,74039	54 200,00	40 129,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		ozn. 3+10					
	VV		740,393/1000		0,74039			
	D	4	Vodorovné konstrukce				892,62	
20	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,16200	5 510,00	892,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,35*0,3*0,2*2		0,16200			
	D	D11	Staveništní přesun hmot				37 838,83	
87	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	103,10307	367,00	37 838,83	SoD (RTS 527,00)
	D	713	Izolace tepelné				8 444,75	
88	K	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	14,50000	245,50	3 559,75	dle RTS (SoD 247,00)
	VV		doplnění TI stěny tělocvičny pod terénem					
	VV		14,5		14,50000			
90	M	DEK.1410153638	EPS 70F 200mm 500x1000 DEK Sika (1m2/bal)	m3	3,04500	1 576,81	4 801,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,5*0,2*1,05		3,04500			
89	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	83,61140	1,00	83,61	SoD (RTS 2,60)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 08 - Kácení stromů 2. fáze

KSO:
Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Střední škola teleinformatiky Ostrava, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vostav Morava a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
Duplex s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 159,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 159,00	21,00%	2 973,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			17 132,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

08 - Kácení stromů 2. fáze

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 159,00
1 - SO 00B KÁCENÍ ZELENĚ	14 159,00
D1 - Zemní práce	14 159,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

08 - Kácení stromů 2. fáze

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 159,00	
D	1	SO 00B KÁCENÍ ZELENĚ					14 159,00	
D	D1	Zemní práce					14 159,00	
1	K	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene nad 90 cm	kus	1,00000	862,00	862,00	SoD (RTS 1528,00)
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Bříza 100cm					
	VV		VV0001		1,00000			
3	K	112101121R00.1	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene nad 90 cm	kus	1,00000	538,00	538,00	SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Smrk 100cm					
	VV		VV0003		1,00000			
5	K	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru nad 90 cm	kus	2,00000	1 938,00	3 876,00	SoD (RTS 2780,00)
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Smrk 100cm					
	VV		"Bříza 100cm					
	VV		VV0005		2,00000			
6	K	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D nad 90cm do 1000 m	kus	1,00000	4 794,00	4 794,00	SoD (RTS 6230,00)
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Bříza 100cm					
	VV		VV0006		1,00000			
8	K	162201415R00.1	Vod.přemístění kmenů jehlič., D nad 90cm cm do 1000 m	kus	1,00000	3 872,00	3 872,00	SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Smrk 100cm					
	VV		VV0008		1,00000			
9	K	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté nad 90cm	kus	1,00000	100,00	100,00	SoD (RTS 588,00)
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Bříza 100cm					
	VV		VV0009		1,00000			
11	K	162301915R00.1	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D nad 90cm	kus	1,00000	69,00	69,00	SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Smrk 100cm					
	VV		VV0011		1,00000			
13	K	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy nad 90cm	kus	2,00000	24,00	48,00	SoD (RTS 192,50)
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Smrk 100cm					
	VV		"Bříza 100cm					
	VV		VV0013		2,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 09 - Zazdění topných kanálů

KSO:
Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Střední škola teleinformatiky Ostrava, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vostav Morava a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
Duplex s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 776,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 776,49	21,00%	793,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 569,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

09 - Zazdění topných kanálů

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 776,49
TSP - Triedenie podľa TSP	3 776,49
HSV - Práce a dodávky HSV	3 776,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 113,69
998 - Přesun hmot	662,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

09 - Zazdění topných kanálů

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 776,49

D TSP Triedenie podľa TSP 3 776,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 776,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 113,69

1	K	312231117	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,31388	9 920,00	3 113,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		vyzdívka č.1 tl. 150mm					
	VV		1,2*0,45*0,15		0,08100			
	VV		vyzdívka č.2 tl. 150mm					
	VV		1,2*0,45*0,15		0,08100			
	VV		vyzdívka č.3 tl. 150mm					
	VV		1,1*0,45*0,15		0,07425			
	VV		vyzdívka č.4 tl. 150mm					
	VV		1,15*0,45*0,15		0,07763			
	VV		Součet		0,31388			

D 998 Přesun hmot 662,80

2	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,52189	1 270,00	662,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	----------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 10 - Bourání betonů, demontáž oplocení

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 905,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 905,81	21,00%	12 370,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	71 276,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

10 - Bourání betonů, demontáž oplocení

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 905,81
D1 - Zemní práce	5 796,86
D3 - Bourání konstrukcí	16 140,11
D5 - Konstrukce zámečnické	19 313,20
D6 - Přesuny suti a vybouraných hmot	17 655,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

10 - Bourání betonů, demontáž oplocení

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 905,81

D		D1	Zemní práce	5 796,86				
8	K	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	4,60800	1 258,00	5 796,86	SoD (RTS 2525,00)
	VV		pod jedním plechovým skladem byla nejen betonová deska, ale i pasy					
	VV		základ BP06 obvod*š*v					
	VV		14,4*0,4*0,8		4,60800			
	VV		Součet		4,60800			

D		D3	Bourání konstrukcí	16 140,11				
5	K	Pol169	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	11,22400	1 438,00	16 140,11	SoD (RTS 9705,00)
	VV		chyba ve výpočtu kubatury plotové zídky					
	VV		výchozí stav dle PD:					
	VV		"BP/11 :"-18,00*0,100		-1,80000			
	VV		Mezisoučet		-1,80000			
	VV		skutečnost:					
	VV		zídka vnitřního plotu BP11					
	VV		nad terénem d*š*v					
	VV		40,7*0,2*0,4		3,25600			
	VV		pod terénem d*š*v					
	VV		40,7*0,3*0,8		9,76800			
	VV		Mezisoučet		13,02400			
	VV		Součet		11,22400			

D		D5	Konstrukce zámečnické	19 313,20				
6	K	Pol173	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	182,20000	106,00	19 313,20	SoD (RTS 188,50)
	VV		chyba ve výpočtu výměry demontáže oplocení, výkres D1.0.101					
	VV		výchozí stav dle PD:					
	VV		"BP/10 :"-2,30		-2,30000			
	VV		"BP/11 :"-9,00		-9,00000			
	VV		"BP/12 :"-28,25		-28,25000			
	VV		"BP/13 :"-24,25		-24,25000			
	VV		"BP/14 :"-14,75		-14,75000			
	VV		"BP/15 :"-38,50		-38,50000			
	VV		Mezisoučet		-117,05000			
	VV		skutečnost					
	VV		"BP/10:" 9,05		9,05000			
	VV		"BP/11:" 8,3+32,4		40,70000			
	VV		"BP/12:" 56,5		56,50000			
	VV		"BP/13:" 48,5		48,50000			
	VV		"BP/14:" 29,5		29,50000			
	VV		"BP/15:" 115		115,00000			
	VV		Mezisoučet		299,25000			
	VV		Součet		182,20000			

D		D6	Přesuny suti a vybouraných hmot	17 655,64				
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,11586	265,00	8 510,70	SoD (RTS 336,50)
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	462,46838	14,00	6 474,56	SoD (RTS 28,20)
	VV		32,11586*14,4		462,46838			
	VV		Součet		462,46838			
7	K	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot	t	0,45186	-3 200,00	-1 445,94	SoD (RTS 3200,00)
2	K	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	31,66400	130,00	4 116,32	SoD (RTS 450,00)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 11 - Přeložení střešního svodu z jídelny

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 444,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 444,67	21,00%	2 823,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			16 268,05
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

11 - Přeložení střešního svodu z jídelny

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 444,67
1 - Zemní práce	2 472,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 662,20
8 - Trubní vedení	5 688,48
99 - Staveništní přesun hmot	687,29
TSP - Triedenie podľa TSP	562,50
HSV - Práce a dodávky HSV	562,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	562,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 372,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 372,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 11 - Přeložení střešního svodu z jídelny

Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 444,67

D		1	Zemní práce			2 472,00		
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	6,00000	218,00	1 308,00	SoD (RTS 220,50)
	VV		výkop rýhy délka*šířka*hloubka		6,00000			
	VV		15,0*0,4*1,0		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,00000	26,00	156,00	SoD (RTS 53,20)
3	K	174101101R00	Žásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00000	168,00	1 008,00	SoD (RTS 171,00)
	VV		15,0*0,4*1,0		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
D		4	Vodorovné konstrukce			2 662,20		
4	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,80000	1 479,00	2 662,20	SoD (RTS 1770,00)
	VV		15,0*0,4*0,3		1,80000			
	VV		Součet		1,80000			
D		8	Trubní vedení			5 688,48		
8	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	16,00000	104,00	1 664,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0+15,0		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
9	M	286111116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	16,48000	141,00	2 323,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,48000			
10	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,00000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2025 02
11	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	4,00000	93,20	372,80	CS ÚRS 2025 02
5	K	899721112R00	Fólie výstražná, šířka 30 cm	m	15,00000	20,00	300,00	SoD (RTS 20,50)
	VV		15		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
D		99	Staveništní přesun hmot			687,29		
6	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,45372	199,00	687,29	SoD (RTS 202,00)
D		TSP	Triedenie podľa TSP			562,50		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			562,50		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			562,50		
7	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,15000	3 750,00	562,50	CS ÚRS 2025 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 372,20		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			1 372,20		
12	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	0,10000	222,00	22,20	CS ÚRS 2025 02
13	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem	kg	25,00000	54,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02

SEZNAM FIGUR

Kód: R25_005
Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Datum: 8. 7. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Bříza 100cm		1,000
	1,000		1,000
	Smrk 100cm		1,000
	1,000		1,000
	Smrk 30cm		5,000
	5,000		5,000

ZL/ 04/ 02/ 02 Změna základů - VP

plomba			17,000
	základová plomba podél tělocvičny		0,000
plomba	0,85*(1,2+0,8)/2*20		17,000
Použití figury:			
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,470
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	38,470
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,470
162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	192,350
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	38,470
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,470
274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3	27,070
plomba_jih			4,275
	základová plomba na severním rohu		0,000
plomba_jih	3,8*(1,5+1)/2*0,9		4,275
Použití figury:			
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,470
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	38,470
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,470
162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	192,350
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	38,470
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,470
274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3	27,070
podkladak			5,795
	prohloubení pro podkladní beton		0,000
podkladak	57,95*0,1		5,795
Použití figury:			
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,470
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	38,470
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,470
162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	192,350
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	38,470
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,470
274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3	27,070
trativod			38,000
trativod	38		38,000
Použití figury:			
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	38,000
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,470
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	38,470
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,470
162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	192,350
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	38,470
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,470
211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	38,000
212312111	Lože pro tratě vodů z betonu prostého	m3	1,710

ZL/ 08

Kácení stromů 2. fáze

<u>VV0001</u>	Výkaz (2)		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Použití figury:

112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene nad 90 cm	kus	1,000
--------------	--	-----	-------

<u>VV0002</u>	Výkaz (3)		5,000
	Smrk 30cm		5,000

<u>VV0003</u>	Výkaz (4)		1,000
	Smrk 100cm		1,000

Použití figury:

112101121R00.1	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene nad 90 cm	kus	1,000
----------------	--	-----	-------

<u>VV0004</u>	Výkaz (5)		5,000
	Smrk 30cm		5,000

<u>VV0005</u>	Výkaz (6)		2,000
	Smrk 100cm		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Použití figury:

112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru nad 90 cm	kus	2,000
--------------	---	-----	-------

<u>VV0006</u>	Výkaz (7)		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Použití figury:

162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D nad 90cm do 1000 m	kus	1,000
--------------	---	-----	-------

<u>VV0007</u>	Výkaz (8)		5,000
	Smrk 30cm		5,000

<u>VV0008</u>	Výkaz (9)		1,000
	Smrk 100cm		1,000

Použití figury:

162201415R00.1	Vod.přemístění kmenů jehlič., D nad 90cm do 1000 m	kus	1,000
----------------	--	-----	-------

<u>VV0009</u>	Výkaz (10)		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Použití figury:

162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté nad 90cm	kus	1,000
--------------	--	-----	-------

<u>VV0010</u>	Výkaz (11)		5,000
	Smrk 30cm		5,000

<u>VV0011</u>	Výkaz (12)		1,000
	Smrk 100cm		1,000

Použití figury:

162301915R00.1	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D nad 90cm	kus	1,000
----------------	---	-----	-------

<u>VV0012</u>	Výkaz (13)		5,000
	Smrk 30cm		5,000

<u>VV0013</u>	Výkaz (14)		2,000
	Smrk 100cm		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Použití figury:

162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy nad 90cm	kus	2,000
--------------	--	-----	-------

	Bříza 100cm		1,000
	1,000		1,000

	Smrk 100cm		1,000
	1,000		1,000

	Smrk 30cm		5,000
	5,000		5,000

ZL/ 02

Kácení stromů 1. fáze, zemní práce

<u>VV0001</u>	Výkaz (2)		1,000
	Bříza 100cm		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
<u>VV0002</u>	Výkaz (3)		5,000
	Smrk 30cm		5,000
Použití figury:			
112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,000
<u>VV0003</u>	Výkaz (4)		1,000
	Smrk 100cm		1,000
<u>VV0004</u>	Výkaz (5)		5,000
	Smrk 30cm		5,000
Použití figury:			
112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,000
<u>VV0005</u>	Výkaz (6)		2,000
	Smrk 100cm		1,000
	Bříza 100cm		1,000
<u>VV0006</u>	Výkaz (7)		1,000
	Bříza 100cm		1,000
<u>VV0007</u>	Výkaz (8)		5,000
	Smrk 30cm		5,000
Použití figury:			
162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	1,000
<u>VV0008</u>	Výkaz (9)		1,000
	Smrk 100cm		1,000
<u>VV0009</u>	Výkaz (10)		1,000
	Bříza 100cm		1,000
<u>VV0010</u>	Výkaz (11)		5,000
	Smrk 30cm		5,000
Použití figury:			
162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	1,000
<u>VV0011</u>	Výkaz (12)		1,000
	Smrk 100cm		1,000
<u>VV0012</u>	Výkaz (13)		5,000
	Smrk 30cm		5,000
Použití figury:			
162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,000
<u>VV0013</u>	Výkaz (14)		2,000
	Smrk 100cm		1,000
	Bříza 100cm		1,000

REKAPITULACE STAVBY

U:

Kód: R25_005
Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

KSO: CC-CZ:
Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: IČ:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25836129
VOSTAV MORAVA a.s. DIČ: CZ25836129
Projektant: IČ:
DUPLEX s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 219,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 219,46	-466,09
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 685,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	R25_005		
Stavba:	SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV		
Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 219,46	-2 685,55
ZL	Změnové rozpočty	-2 219,46	-2 685,55
05	Změna stropní konstrukce	-2 219,46	-2 685,55
01	Původní soupis - méněpráce	-521 099,93	-630 530,92
01	Změna stropní konstrukce - MP	-521 099,93	-630 530,92
02	Nový soupis - vícepráce	518 880,47	627 845,37
01	Změna stropní konstrukce - VP	518 880,47	627 845,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 05 - Změna stropní konstrukce
Úroveň 4: 01 - Změna stropní konstrukce - MP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-521 099,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-521 099,93	21,00%	-109 430,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-630 530,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

05 - Změna stropní konstrukce

Úroveň 4:

01 - Změna stropní konstrukce - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-521 099,93
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	-25 046,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
D4 - Vodorovné konstrukce	-496 053,16
D11 - Staveništní přesun hmot	-32 037,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 05 - Změna stropní konstrukce

Úroveň 4: 01 - Změna stropní konstrukce - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -521 099,93

D D3		Svislé a kompletní konstrukce				-25 046,77		
29	K	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu IPE č. 16	t	-0,10904	40 250,00	-4 388,86	SoD
	vv		"překlad OVP1 : "-(2*2,90*18,80)/1000		-0,10904			
	vv		Součet		-0,10904			
30	K	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu IPE č. 18	t	-0,51324	40 250,00	-20 657,91	SoD
	vv		-(2*4,75*18,80)/1000		-0,17860			
	vv		-(2*8,90*18,80)/1000		-0,33464			
	vv		Součet		-0,51324			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D D4		Vodorovné konstrukce				-496 053,16		
1	K	411133901R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	-19,00000	1 597,00	-30 343,00	SoD
2	K	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	-10,91563	3 838,00	-41 894,17	SoD
	vv		VÝCHOZÍ STAV DLE PD:					
	vv		"S2 dobetonávky stropů :"- (2,750*0,950*0,250)		-0,65313			
	vv		-(21,600*0,150*0,250)		-0,81000			
	vv		-7,45*0,500		-3,72500			
	vv		-(8*1,200*0,150*0,250)		-0,36000			
	vv		-15,50*0,250		-3,87500			
	vv		-(10,450*0,150*0,250)		-0,39188			
	vv		-(1,350*1,100*0,250)		-0,37125			
	vv		-(19,450*0,150*0,250)		-0,72938			
	vv		Součet		-10,91563			
3	K	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	-44,86750	1 228,00	-55 097,29	SoD
	vv		VÝCHOZÍ STAV DLE PD:					
	vv		"S2 dobetonávky stropů : "-(2,750*0,950)		-2,61250			
	vv		-(21,600*0,150)		-3,24000			
	vv		-7,45		-7,45000			
	vv		-(8*1,200*0,150)		-1,44000			
	vv		-15,50		-15,50000			
	vv		-(10,450*0,150)		-1,56750			
	vv		-(1,350*1,100)		-1,48500			
	vv		-(19,450*0,150)		-2,91750			
	vv		"bednění průvlaků :"- (17,5+5,7+5,65)*0,3		-8,65500			
	vv		Součet		-44,86750			
4	K	411351202R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	-44,86750	340,00	-15 254,95	SoD
	vv		VÝCHOZÍ STAV DLE PD:					
	vv		"S2 dobetonávky stropů : "-(2,750*0,950)		-2,61250			
	vv		-(21,600*0,150)		-3,24000			
	vv		-7,45		-7,45000			
	vv		-(8*1,200*0,150)		-1,44000			
	vv		-15,50		-15,50000			
	vv		-(10,450*0,150)		-1,56750			
	vv		-(1,350*1,100)		-1,48500			
	vv		-(19,450*0,150)		-2,91750			
	vv		"bednění průvlaků :"- (17,5+5,7+5,65)*0,3		-8,65500			
	vv		Součet		-44,86750			
27	K	411361721R00	Výztuž stropů z oceli B500B (dříve Bst 500 S)	t	-0,98139	40 100,00	-39 353,94	SoD
	vv		výchozí stav s PD:					
	vv		"dobetonávky :"- 10,91563*0,150		-1,63734			
	vv		Mezisoučet		-1,63734			
	vv		skutečnost					
	vv		"příložky do RECTORu"					
	vv		176*1,2*0,395/1000*1,05		0,08760			
	vv		159*1,8*0,617/1000*1,05		0,18541			
	vv		125*2*0,617/1000*1,05		0,16196			
	vv		13*1,5*0,395/1000*1,05		0,00809			
	vv		128*1,8*0,88/1000*1,05		0,21289			
	vv		Mezisoučet		0,65595			
	vv		Součet		-0,98139			
34	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	-0,70585	39 990,00	-28 226,94	SoD
	vv		výchozí stav z PD					
	vv		-11,17125*0,2		-2,23425			
	vv		skutečnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1528,4/1000		1,52840			
VV			Součet		-0,70585			
10	K	417320040RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 15 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	-58,35000	1,00	-58,35	SoD
VV			58,35*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-58,35000			
11	K	59346810R1	Panel stropní předpjatý dutinový, rozměr 1000 x 1190 x 250 mm	m	-122,40000	1 974,00	-241 617,60	SoD
12	K	59346R1	Panel stropní předpjatý dutinový, rozměr 1000 x 850 x 250 mm	m	-7,30000	1 667,00	-12 169,10	SoD
D D11			Staveništní přesun hmot				-32 037,82	
28	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-87,29652	367,00	-32 037,82	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 05 - Změna stropní konstrukce
Úroveň 4: 01 - Změna stropní konstrukce - VP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			518 880,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	518 880,47	21,00%	108 964,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	627 845,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 05 - Změna stropní konstrukce

Úroveň 4: 01 - Změna stropní konstrukce - VP

Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	518 880,47
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 829,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 481,40
D4 - Vodorovné konstrukce	494 051,07
D11 - Staveništní přesun hmot	31 520,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 05 - Změna stropní konstrukce

Úroveň 4: 01 - Změna stropní konstrukce - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. Projektant: DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 518 880,47

D		D3	Svislé a kompletní konstrukce			24 829,40		
31	K	317168132R00	Cihelný překlad, vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	587,00	2 348,00	SoD (RTS 841,00)
	VV		"výchozí stav - P02 :"- 4		-4,00000			
	VV		Mezisoučet		-4,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		"nad AI06" 4		4,00000			
	VV		"nad VZT prostupem" 4		4,00000			
	VV		Mezisoučet		8,00000			
	VV		Součet		4,00000			
32	K	317168131R00	Cihelný překlad, vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	0,00000	519,00	0,00	SoD
	VV		"výchozí stav - P01 :"- 1		-1,00000			
	VV		"skutečnost - nad T02 :"- 1		1,00000			
	VV		Součet		0,00000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			22 481,40		
36	K	311238603R00	Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou, tl. 300 mm, pevnost P8	m2	8,31600	2 131,00	17 721,40	SoD (RTS 3010,00)
	VV		nahrazení sníženého věnce					
	VV		"V01" 27,1*0,2		5,42000			
	VV		"V01a" 14,48*0,2		2,89600			
	VV		Součet		8,31600			
33	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,00000	1 190,00	4 760,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		nad AI04 pod stříškou					
	VV		"výchozí stav - 2xIPE zabetonované do věnce" 0		0,00000			
	VV		"skutečnost " 4		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
D		D4	Vodorovné konstrukce			494 051,07		
6	K	417321414R00	Žtužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	5,55045	3 932,00	21 824,37	SoD (RTS 5030,00)
	VV		VÝCHOZÍ STAV DLE PD:					
	VV		"V01 :"-					
	VV		(8,450+4,800+4,200+12,250+19,450+2,150+1,00)*0,300*0,25		-3,92250			
	VV		0					
	VV		-(2,950+7,150)*0,300*0,250+4,75*0,300*0,250		-0,40125			
	VV		"V02 :"- 6,900*0,300*0,500		-1,03500			
	VV		"atika: "- 68*0,300*0,250		-5,10000			
	VV		Mezisoučet		-10,45875			
	VV		NOVÝ STAV:					
	VV		"V01" 27,1*0,3*0,3		2,43900			
	VV		"V01a" 14,48*0,3*0,3		1,30320			
	VV		"V02" 25,08*0,3*0,5		3,76200			
	VV		"V02a" 4,9*0,3*0,5		0,73500			
	VV		"V03" 18,45*0,3*0,5		2,76750			
	VV		"Vat"66,7*0,25*0,3		5,00250			
	VV		Mezisoučet		16,00920			
	VV		Součet		5,55045			
7	K	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	14,55100	676,00	9 836,48	dle RTS (SoD 680,00)
	VV		VÝCHOZÍ STAV DLE PD					
	VV		"V01 : "-					
	VV		(8,450+4,800+4,200+12,250+19,450+2,150+1,00)*0,250*2		-26,15000			
	VV		-((2,950+7,150)*0,250*2+4,75*0,250*2)		-7,42500			
	VV		"V02 :"- 6,900*0,500*2		-6,90000			
	VV		"atika:"- 68*0,250*2		-34,00000			
	VV		Mezisoučet		-74,47500			
	VV		NOVÝ STAV :					
	VV		"V01" 27,1*(0,3+0,1)		10,84000			
	VV		"V01a" 14,48*(0,1+0,1)		2,89600			
	VV		"V02" 15,1/2*(0,35+0,35)+25,9/2*(0,5+0,35)+11,6/2*(0,5+0,5)		22,09250			
	VV		"V02a" 4,9*(0,5+0,35)		4,16500			
	VV		"V03" 18,45*(0,5+0,35)		15,68250			
	VV		"Vat"66,7*(0,25+0,25)		33,35000			
	VV		Mezisoučet		89,02600			
	VV		Součet		14,55100			
8	K	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	14,55100	145,00	2 109,90	SoD (RTS 176,50)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	411118245.RTR	Strop RECTOBETON tl 250 mm z betonových vložek RECTOBETON RP 20 a stropních nosníků RECTOR RS 139 osová vzdálenost 600 mm rozpětí do přes 6,6 do 7,6 m	m2	168,99000	2 374,57	401 278,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Strop1					
	VV		VV0001		168,99000			
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,70829	38 800,00	27 481,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		PD:					
	VV		0		0,00000			
	VV		skutečnost - nadbetonávka RECTOR					
	VV		"KARI 6*150*150 - plocha vložek + plocha věnců"		0,70829			
	VV		3,03*(168+26,8)*1,2/1000		0,70829			
	VV		Součet		0,70829			
	D	D11	Staveništní přesun hmot				31 520,09	
28	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	85,88581	367,00	31 520,09	SoD (RTS 527,00)

SEZNAM FIGUR

Kód: R25_005
 Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Datum: 8. 7. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
	60,226		60,226
	Strop1		168,990
	168,990		168,990
	Strop2		1,500
	1,500		1,500
	Věnc1		15,888
	15,888		15,888
	Věnc2		1,000
	1,000		1,000
	Věnc3		5,352
	5,352		5,352
	Věnc4		5,946
	5,946		5,946
	Věnc5		17,812
	17,812		17,812

ZL/ 05/ 02/ 01 Změna stropní konstrukce - VP

<u>VV0001</u>	Výkaz (16)		168,990
	Strop1		168,990

Použití figury:

411118245.RTR

Strop RECTOBETON tl 250 mm z betonových vložek RECTOBETON RP 20 a stropních nosníků RECTOR RS 139 osová vzdálenost 600 mm rozpětí do přes 6,6 do 7,6 m

m2

168,990

<u>VV0002</u>	Výkaz (17)		3,852
	věnc délka * šířka * výška		0,000
	Věnc1*0,3*0,25		1,192
	Věnc2*0,3*0,25		0,075
	Věnc3*0,3*0,5		0,803
	Věnc4*0,3*0,25		0,446
	Věnc5*0,3*0,25		1,336
<u>VV0003</u>	Průvlaky_bednění		13,800
	délka * půdorysná šířka		0,000
	Věnc1*0,3		4,766
	Věnc2*0,3		0,300
	Věnc3*0,3		1,606
	Věnc4*0,3		1,784
	Věnc5*0,3		5,344
<u>VV0004</u>	Výkaz (19)		5,036
	obvod stropu * šířka * výška		0,000
	61,273*0,2*0,25*0		0,000
	atika		0,000
	(Atika malá+Obvod atiky)*0,3*0,25		5,036
<u>VV0005</u>	Výkaz (20)		0,375
	dobetonávka stropu u zadního vstupu pavilon C		0,000
	plocha * výška desky		0,000
	Strop2*0,25		0,375
<u>VV0006</u>	Výkaz (21)		1,500
	Strop2		1,500
<u>VV0007</u>	Výkaz (22)		1,500
	Strop2		1,500
<u>VV0008</u>	Výkaz (23)		6,765
	délka * výška zdíva		0,000
	Nahrazení věnce*0,25		6,765

Kód	Popis	MJ	Výměra
<u>VV0009</u>	Výkaz (24)		61,273
	"obvod stropu"61,273		61,273
<u>VV0010</u>	Výkaz (25)		60,643
	60,643		60,643
<u>VV0011</u>	Výkaz (18)		22,999
	bednění boků průvlaků		0,000
	(Vě nec1+Vě nec2+Vě nec3+Vě nec4+Vě nec5)*2*0,25		22,999
Použití figury:			
417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	14,551
	Atika malá		6,918
	6,918		6,918
	Nahrazení věnce		27,061
	27,061		27,061
	Obvod atiky		60,226
	60,226		60,226
	Strop1		168,990
	168,990		168,990
	Strop2		1,500
	1,500		1,500
	Vě nec1		15,888
	15,888		15,888
	Vě nec2		1,000
	1,000		1,000
	Vě nec3		5,352
	5,352		5,352
	Vě nec4		5,946
	5,946		5,946
	Vě nec5		17,812
	17,812		17,812

ZL/ 05/ 01/ 01 Změna stropní konstrukce - MP

<u>VV0001</u>	Výkaz (16)		168,990
	Strop1		168,990
<u>VV0002</u>	Výkaz (17)		3,852
	vě nec délka * šířka * výška		0,000
	Vě nec1*0,3*0,25		1,192
	Vě nec2*0,3*0,25		0,075
	Vě nec3*0,3*0,5		0,803
	Vě nec4*0,3*0,25		0,446
	Vě nec5*0,3*0,25		1,336
<u>VV0003</u>	Průvlaky_bednění		13,800
	délka * půdorysná šířka		0,000
	Vě nec1*0,3		4,766
	Vě nec2*0,3		0,300
	Vě nec3*0,3		1,606
	Vě nec4*0,3		1,784
	Vě nec5*0,3		5,344
<u>VV0004</u>	Výkaz (19)		5,036
	obvod stropu * šířka * výška		0,000
	61,273*0,2*0,25*0		0,000
	atika		0,000
	(Atika malá+Obvod atiky)*0,3*0,25		5,036
<u>VV0005</u>	Výkaz (20)		0,375
	dobetonávka stropu u zadního vstupu pavilon C		0,000
	plocha * výška desky		0,000
	Strop2*0,25		0,375
<u>VV0006</u>	Výkaz (21)		1,500
	Strop2		1,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
<u>VV0007</u>	Výkaz (22)		1,500
	Strop2		1,500
<u>VV0008</u>	Výkaz (23)		6,765
	délka * výška zdíva		0,000
	Nahrazení věnce*0,25		6,765
<u>VV0009</u>	Výkaz (24)		61,273
	"obvod stropu"61,273		61,273
<u>VV0010</u>	Výkaz (25)		60,643
	60,643		60,643
<u>VV0011</u>	Výkaz (18)		22,999
	bednění boků průvlaků		0,000
	(Věnc1+Věnc2+Věnc3+Věnc4+Věnc5)*2*0,25		22,999
	Atika malá		6,918
	6,918		6,918
	Nahrazení věnce		27,061
	27,061		27,061
	Obvod atiky		60,226

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R25_005
Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

KSO: CC-CZ:
Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: IČ:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25836129
VOSTAV MORAVA a.s. DIČ: CZ25836129
Projektant: IČ:
DUPLEX s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			45 075,81
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	45 075,81	9 465,92
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 541,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	R25_005		
Stavba:	SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV		
Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 075,81	54 541,73
ZL	Změnové rozpočty	45 075,81	54 541,73
06	Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak	35 609,34	43 087,30
01	Původní soupis - méněpráce	-113 984,72	-137 921,51
01	Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - MP	-113 984,72	-137 921,51
02	Nový soupis - víceperáce	149 594,06	181 008,81
01	Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - VP	149 594,06	181 008,81
07	Změna obvodového zdiva	9 466,47	11 454,43
01	Původní soupis - méněpráce	-27 048,32	-32 728,47
01	Změna obvodového zdiva - MP	-27 048,32	-32 728,47
02	Nový soupis - víceperáce	36 514,79	44 182,90
01	Změna obvodového zdiva - VP	36 514,79	44 182,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak
Úroveň 4: 01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - MP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-113 984,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-113 984,72	21,00%	-23 936,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-137 921,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak

Úroveň 4:

01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-113 984,72

D4 - Vodorovné konstrukce

-113 984,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak

Úroveň 4:

01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -113 984,72

D	D4	Vodorovné konstrukce		-113 984,72				
6	K	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	-7,26450	3 932,00	-28 564,01	SoD
	VV	NOVÝ STAV:						
	VV	"V01" 27,1*0,3*0,3*0			0,00000			
	VV	"V01a" 14,48*0,3*0,3*0			0,00000			
	VV	"V02" 25,08*0,3*0,5			3,76200			
	VV	"V02a" 4,9*0,3*0,5			0,73500			
	VV	"V03" 18,45*0,3*0,5			2,76750			
	VV	"Vat"66,7*0,25*0,3*0			0,00000			
	VV	Mezisoučet			7,26450			
	VV	Součet			7,26450			
	VV	7,2645*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-7,26450			
7	K	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	-41,94000	680,00	-28 519,20	SoD
	VV	NOVÝ STAV :						
	VV	"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0			0,00000			
	VV	"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0			0,00000			
	VV	"V02" 15,1/2*(0,35+0,35)+25,9/2*(0,5+0,35)+11,6/2*(0,5+0,5)			22,09250			
	VV	"V02a" 4,9*(0,5+0,35)			4,16500			
	VV	"V03" 18,45*(0,5+0,35)			15,68250			
	VV	"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0			0,00000			
	VV	Mezisoučet			41,94000			
	VV	Součet			41,94000			
	VV	41,94*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-41,94000			
8	K	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	-41,94000	145,00	-6 081,30	SoD
	VV	NOVÝ STAV :						
	VV	"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0			0,00000			
	VV	"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0			0,00000			
	VV	"V02" 15,1/2*(0,35+0,35)+25,9/2*(0,5+0,35)+11,6/2*(0,5+0,5)			22,09250			
	VV	"V02a" 4,9*(0,5+0,35)			4,16500			
	VV	"V03" 18,45*(0,5+0,35)			15,68250			
	VV	"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0			0,00000			
	VV	Mezisoučet			41,94000			
	VV	Součet			41,94000			
	VV	41,94*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-41,94000			
11	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,89630	56 700,00	-50 820,21	CS ÚRS 2025 02
	VV	skutečnost						
	VV	-896,3/1000			-0,89630			
	VV	Součet			-0,89630			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak

Úroveň 4: 01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - VP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25836129
	VOSTAV MORAVA a.s.	DIČ:	CZ25836129
Projektant:		IČ:	
	DUPLEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			149 594,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	149 594,06	21,00%	31 414,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 008,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak

Úroveň 4:

01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - VP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 594,06

D4 - Vodorovné konstrukce

149 594,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

06 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak

Úroveň 4:

01 - Oprava způsobu nacenění věnec-průvlak - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem149 594,06

D		D4	Vodorovné konstrukce	149 594,06				
9	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,89630	39 990,00	35 843,04	SoD (RTS 60610,00)
	VV		skutečnost					
	VV		-896,3/1000		-0,89630			
	VV		Součet		-0,89630			
	VV		-0,8963*-1 'Přepočtené koeficientem množství		0,89630			
1	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,26450	4 850,85	35 239,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		NOVÝ STAV:					
	VV		"V01" 27,1*0,3*0,3*0		0,00000			
	VV		"V01a" 14,48*0,3*0,3*0		0,00000			
	VV		"V02" 25,08*0,3*0,5		3,76200			
	VV		"V02a" 4,9*0,3*0,5		0,73500			
	VV		"V03" 18,45*0,3*0,5		2,76750			
	VV		"Vat"66,7*0,25*0,3*0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		7,26450			
	VV		Součet		7,26450			
2	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	56,83500	965,37	54 866,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		NOVÝ STAV :					
	VV		"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V02"					
	VV		15,1/2*(0,35+0,35+0,3)+25,9/2*(0,5+0,35+0,3)+11,6/2*(0,5+0,5+0,3)		29,98250			
	VV		"V02a" 4,9*(0,5+0,35+0,3)		5,63500			
	VV		"V03" 18,45*(0,5+0,35+0,3)		21,21750			
	VV		"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		56,83500			
	VV		Součet		56,83500			
3	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	56,83500	181,07	10 291,11	CS ÚRS 2025 02
	VV		NOVÝ STAV :					
	VV		"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V02"					
	VV		15,1/2*(0,35+0,35+0,3)+25,9/2*(0,5+0,35+0,3)+11,6/2*(0,5+0,5+0,3)		29,98250			
	VV		"V02a" 4,9*(0,5+0,35+0,3)		5,63500			
	VV		"V03" 18,45*(0,5+0,35+0,3)		21,21750			
	VV		"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		56,83500			
	VV		Součet		56,83500			
10	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	14,89500	776,00	11 558,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		NOVÝ STAV :					
	VV		"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V02" 15,1/2*(0,3)+25,9/2*(0,3)+11,6/2*(0,3)		7,89000			
	VV		"V02a" 4,9*(0,3)		1,47000			
	VV		"V03" 18,45*(0,3)		5,53500			
	VV		"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		14,89500			
	VV		Součet		14,89500			
5	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	14,89500	120,55	1 795,59	CS ÚRS 2025 02
	VV		NOVÝ STAV :					
	VV		"V01" 27,1*(0,3+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V01a" 14,48*(0,1+0,1)*0		0,00000			
	VV		"V02" 15,1/2*(0,3)+25,9/2*(0,3)+11,6/2*(0,3)		7,89000			
	VV		"V02a" 4,9*(0,3)		1,47000			
	VV		"V03" 18,45*(0,3)		5,53500			
	VV		"Vat"66,7*(0,25+0,25)*0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		14,89500			
	VV		Součet		14,89500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 07 - Změna obvodového zdiva
Úroveň 4: 01 - Změna obvodového zdiva - MP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-27 048,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-27 048,32	21,00%	-5 680,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-32 728,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt: ZL - Změnové rozpočty

Soupis: 07 - Změna obvodového zdiva

Úroveň 4: 01 - Změna obvodového zdiva - MP

Místo:	OSTRAVA - PORUBA	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-27 048,32
D11 - Staveništní přesun hmot	-943,57
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	-26 104,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

07 - Změna obvodového zdiva

Úroveň 4:

01 - Změna obvodového zdiva - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -27 048,32

D		D11	Staveništní přesun hmot		-943,57			
3	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-2,57103	367,00	-943,57	

D		D3	Svislé a kompletní konstrukce		-26 104,75			
1	K	311238603R00	Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou, tl. 300 mm, pevnost P8	m2	-12,25000	2 131,00	-26 104,75	

VV	oblouky	
VV	"Sever" 1*(3,5+0,5)	4,00000
VV	"jih" 2,2*(3,25+0,5)	8,25000
VV	Součet	12,25000
VV	12,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-12,25000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV
Objekt: ZL - Změnové rozpočty
Soupis: 07 - Změna obvodového zdiva
Úroveň 4: 01 - Změna obvodového zdiva - VP

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 514,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 514,79	21,00%	7 668,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 182,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

07 - Změna obvodového zdiva

Úroveň 4:

01 - Změna obvodového zdiva - VP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 514,79
D11 - Staveništní přesun hmot	2 586,09
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 928,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

07 - Změna obvodového zdiva

Úroveň 4:

01 - Změna obvodového zdiva - VP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 514,79

D		D11	Staveništní přesun hmot			2 586,09		
3	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,04657	367,00	2 586,09	SoD (RTS 527,00)

D		D3	Svislé a kompletní konstrukce			33 928,70		
5	K	311270731.XLA	Zdivo z vápenopískových tvárnic Silka S12-1800 do P15 tl 300 mm	m2	12,25000	2 769,69	33 928,70	ÚRS 2025/2

VV	oblouky	
VV	"Sever" 1*(3,5+0,5)	4,00000
VV	"jih" 2,2*(3,25+0,5)	8,25000
VV	Součet	12,25000

SEZNAM FIGUR

Kód: R25_005
 Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Datum: 8. 7. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(Věnc1+Věnc2+Věnc3+Věnc4+Věnc5)*2*0,25		22,999
VV0011	Výkaz (18)		22,999
	22,999		22,999
	Součet		22,999
	Věnc1		15,888
	15,888		15,888
	Věnc2		1,000
	1,000		1,000
	Věnc3		5,352
	5,352		5,352
	Věnc4		5,946
	5,946		5,946
	Věnc5		17,812
	17,812		17,812

ZL/ 07/ 01/ 01 Změna obvodového zdiva - MP

VV0001	Výkaz (1)		200,898
	60,643*3,5 "výška zdiva		212,251
	-Otvory obvodové m2		-48,625
	-Překlady obvod m2		-6,072
	Obvod atiky*0,75 "výška zdiva		45,170
	-2*0,25*0,5 "VZT prostupy"		-0,250
	Atika malá*0,75 "výška zdiva		5,189
	-Nahrazení věnce*0,25 "výška zdiva		-6,765
	Atika malá		6,918
	6,918		6,918
	Nahrazení věnce		27,061
	27,061		27,061
	Obvod atiky		60,226
	60,226		60,226
	Otvory obvodové m2		48,625
	"AL01" 4,4*3,0		13,200
	"AL02" 3,6*3,0		10,800
	"AL03" 2,4*3,0		7,200
	"AL04" 2*2,4*3,0		14,400
	"AL 06" 1,1*2,75		3,025
	Překlady obvod m2		6,072
	"P02" 2*0,25*1,5		0,750
	0,25*2,9		0,725
	0,25*(Věnc1+Věnc2)		4,222
	0,25*1,5		0,375
	Věnc1		15,888
	15,888		15,888
	Věnc2		1,000
	1,000		1,000

ZL/ 07/ 02/ 01 Změna obvodového zdiva - VP

VV0001	Výkaz (1)		200,898
	60,643*3,5 "výška zdiva		212,251
	-Otvory obvodové m2		-48,625
	-Překlady obvod m2		-6,072
	Obvod atiky*0,75 "výška zdiva		45,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-2*0,25*0,5 "VZT prostupy"		-0,250
	Atika malá*0,75 "výška zdiva		5,189
	-Nahrazení věnce*0,25 "výška zdiva		-6,765
	Atika malá		6,918
	6,918		6,918
	Nahrazení věnce		27,061
	27,061		27,061
	Obvod atiky		60,226
	60,226		60,226
	Otvory obvodové m2		48,625
	"AL01" 4,4*3,0		13,200
	"AL02" 3,6*3,0		10,800
	"AL03" 2,4*3,0		7,200
	"AL04" 2*2,4*3,0		14,400
	"AL 06" 1,1*2,75		3,025
	Překlady obvod m2		6,072
	"P02" 2*0,25*1,5		0,750
	0,25*2,9		0,725
	0,25*(Věnc1+Věnc2)		4,222
	0,25*1,5		0,375
	Věnc1		15,888
	15,888		15,888
	Věnc2		1,000
	1,000		1,000

ZL/ 06/ 01/ 01 Oprava způsobu nacenění věnc-průvlak - MP

<u>VV0001</u>	Průvlaky_bednění		13,800
	délka * půdorysná šířka		0,000
	Věnc1*0,3		4,766
	Věnc2*0,3		0,300
	Věnc3*0,3		1,606
	Věnc4*0,3		1,784
	Věnc5*0,3		5,344
VV0002	Výkaz (17)		3,852
	3,852		3,852
	Součet		3,852
VV0003	Výkaz (18)		39,175
	39,175		39,175
	Součet		39,175
<u>VV0004</u>	Výkaz (18)		22,999
	bednění boků průvlaků		0,000
	(Věnc1+Věnc2+Věnc3+Věnc4+Věnc5)*2*0,25		22,999
VV0011	Výkaz (18)		22,999
	22,999		22,999
	Součet		22,999
	Věnc1		15,888
	15,888		15,888
	Věnc2		1,000
	1,000		1,000
	Věnc3		5,352
	5,352		5,352
	Věnc4		5,946
	5,946		5,946
	Věnc5		17,812
	17,812		17,812

ZL/ 06/ 02/ 01 Oprava způsobu nacenění věnc-průvlak - VP

<u>VV0001</u>	Průvlaky_bednění		13,800
---------------	-------------------------	--	---------------

Kód	Popis	MJ	Výměra
	délka * půdorysná šířka		0,000
	Větec1*0,3		4,766
	Větec2*0,3		0,300
	Větec3*0,3		1,606
	Větec4*0,3		1,784
	Větec5*0,3		5,344
VV0002	Výkaz (17)		3,852
	3,852		3,852
	Součet		3,852
VV0003	Výkaz (18)		39,175
	39,175		39,175
	Součet		39,175
<u>VV0004</u>	Výkaz (18)		22,999
	bednění boků průvlaků		0,000