



Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208,
příspěvková organizace

OBJEDNÁVKA Č.:

GJ_225/2025

OBJEDNATEL:

Základní škola Ostrava – Mariánské
Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
709 00 Ostrava

IČ: 709 84 158

ÚČET:

BANKA:

DODAVATEL:

ALFEST LUČINA, s.r.o.

Lučina 258

739 39 Lučina

IČ: 640 84 655

DATUM VYSTAVENÍ: 1. 12. 2025

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Objednáváme pro ZŠ Ostrava – Mar. Hory, Gen. Janka 1208, p. o. **výměnu a osazení nových dveří chodbových v pavilonu U4** vč. omítek, nátěrů, dodání materiálu, práce dle cenové nabídky. Termín realizace po domluvě s objednatelem.

LHŮTA PLNĚNÍ: 01 / 2026

CENA bez DPH: 206 137,00 Kč

Popis položky	Množství	Cena za MJ	Celková cena bez DPH
Jednoduché stavební úpravy, výměna, demontáž a osazení nových dveří vč. zednických prací	Dle přílohy a CN		206 137,00 Kč

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Fakturu nám zašlete vč. příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno **nejdříve na 15. den od data doručení včetně** (razítko podatelny je rozhodující). Datum splatnosti

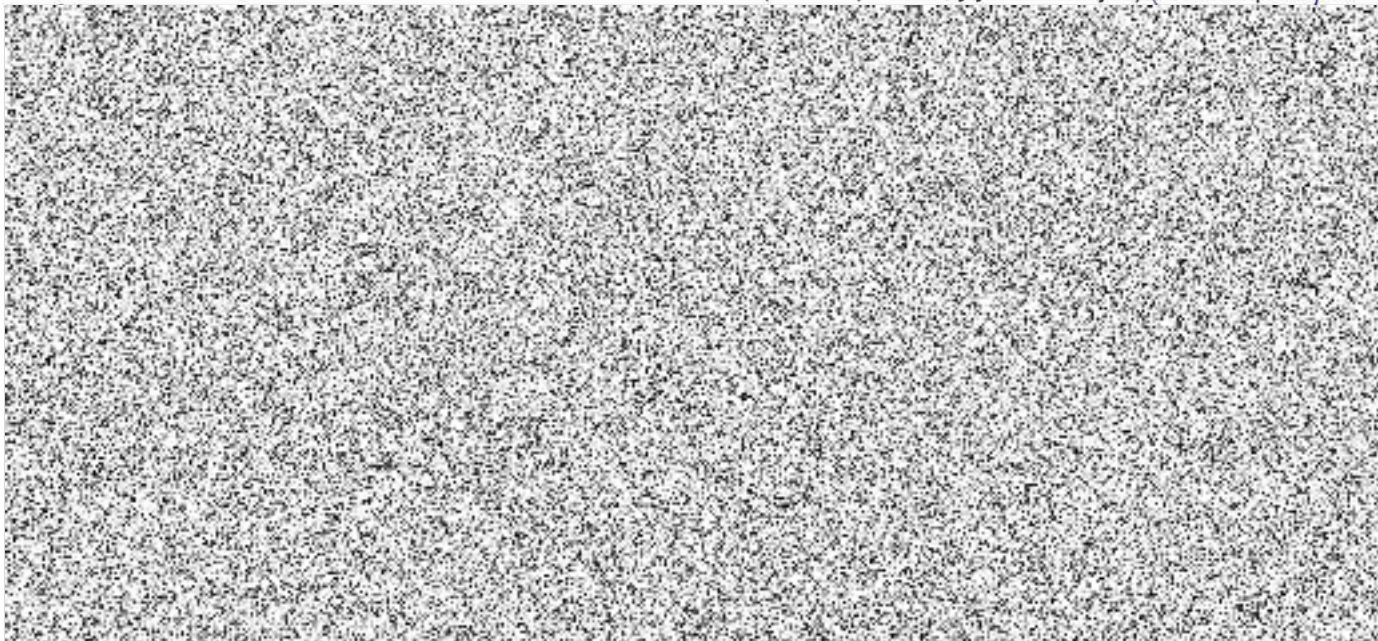



ALFEST LUČINA s.r.o.

Výroba a montáž výplní stavebních otvorů a fasád z hliníkových a plastových profilů

Odběratel:

Společnost:	ZŠ Ostrava – Mariánské Hory
Adresa:	Gen.Janka 1208
	709 00 Ostrava
Kontakt:	
Email:	
Tel:	

Dodavatel:

Společnost:	ALFEST LUČINA s.r.o.
Adresa:	Lučina 258
	739 39 Lučina
Kontakt:	
Email:	
Tel:	

Obchodní nabídka:	904/2025/GR-INTERIÉRY-ZŠ GEN.JANKA
-------------------	---

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout dodávku a montáž výplní stavebních otvorů.

Hliníkový systém:

Hliníkové prvky jsou kalkulovány z belgického profilového systému ALIPLAST.

- **ECONOLINE** je hliníkový profil bez přerušného, tepelného mostu- použití v interiérech. Stavební hloubka 51 mm.

UPOZORNĚNÍ:

- Všechny výrobky jsou certifikovány se zárukou na dobu 60-ti měsíců. Kování a sklo na 24 měsíců.

Barva profilů:

- **RAL 9016M matná Bílá**

Doplňky dle požadavku u jednotlivých pozic:

- Kotvící prvky, montáž, doprava, u exteriérových konstrukcí parotěsné a paropropustné fólie dle typu stavby (zabraňují pronikání srážkové vody z venkovního prostředí do spáry a zároveň umožňuje propustnost vodní páry z prostoru připojování spáry do exteriéru)
- Pevná síť proti hmyzu
- Těsnění a některé typy příslušenství jsou dodávány v černé barvě
- Kování: zdvižně posuvné s jednostrannou klikou včetně madélka
- Kování dveří klika/klika
- Panty dveří FAPIM – 3-bodové, panty dveří v barvě rámu.

NECENĚNO:


- GENERÁLNÍ KLÍČ
- KONTRASTNÍ POLEPY PRO SLABOZRKÉ
- IZOLAČNÍ PODKLADOVÝ PROFIL

Konstrukce – pohled z exteriéru

1

Konstrukce:

Poz. přízemí ECONOLINE - Okna a vitríny
Výrobní rozměr (B=1 790, H=2 915)
Kování: Klika/klika-nerez, 1-bodový zámek, samozavírač GEZE 4000 s aretací,
Zasklení: AL1mm N9016M + Izolace 22mm + AL1mm N9016M; 4XN+18+4, U=1,1 (3/24)



Cena za kus netto:

63 984

Celkem netto:

63 984

DPH:

0

Celkem brutto:

63 984

Počet:

1



2
Konstrukce:

Poz. 1. patro ECONOLINE - Okna a vitríny


Výrobní rozměr (B=1 770, H=2 910)

Kování: Klika/klika-nerez, 1-bodový zámek,

samozavírač GEZE 4000 s aretací,

Zasklení: 4XN+18+4, U=1,1 (3/24); AL1mm

N9016M + Izolace 22mm + AL1mm N9016M


Cena za kus netto:

62 141

Celkem netto:

62 141

DPH:

0

Celkem brutto:

62 141

Počet:

1

3
Konstrukce:

Poz. 2. patro ECONOLINE - Okna a vitríny


Výrobní rozměr (B=1 820, H=2 880)

Kování: Klika/klika-nerez, 1-bodový zámek,

samozavírač GEZE 4000 s aretací,

Zasklení: 4XN+18+4, U=1,1 (3/24); AL1mm

N9016M + Izolace 22mm + AL1mm N9016M


Cena za kus netto:

61 012

Celkem netto:

61 012

DPH:

0

Celkem brutto:

61 012

Počet:

1

Cena celkem za konstrukce vč.montáže:	187 137 Kč bez DPH
Cena za dopravu:	3 000 Kč bez DPH
Cena za demontáž a likvidaci:	4 000 Kč bez DPH
Cena za zednické práce:	12 000 Kč bez DPH
Cena celkem za dodávku a montáž:	206 137 Kč bez DPH

Všeobecné obchodní podmínky:

- Cena je kalkulována dle předané dokumentace, po odborném zaměření na místě nebo upřesnění požadavků bude cena aktualizovaná dle skutečnosti.
- Montáži se rozumí usazení prvků, osazení kontaktních pásek Illbruck-(ext.pozice), utěsnění PUR pěnou a seřízení chodu křídel.
- Součástí nabídky není čištění a mytí namontovaných prvků.**
- Zednickými pracemi se rozumí zajištění vnitřních špalet, z exteriéru zatmelení spáry mezi oknem a stávající omítkou (zednické práce neobsahují výmalbu vnitřních špalet)
- Cena je kalkulovaná bez DPH, které bude účtováno v době realizace, dle platných zákonů.
- Termín výroby standardně 8 týdnů od závazné objednávky.
- Platnost cenové nabídky je 14 dní.**

V Lučíně dne 19.11.2025

Kamila Gruščíková – rozpočtář

