

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.301-I / 2	Číslo ZBV: 4.3
---	--	-----------------------

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č.2: Obec Přezletice
Veleňská 48, 250 73 Přezletice
IČ: 00240656

Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČ: 26177005
Vedoucí společnosti
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČ: 26177005
Společník:
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63, Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-16 285,85	298 204,49	281 918,64

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-16 285,85	298 204,49	281 918,64

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.301-I / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 4.3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa																										
Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0733/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06. 08. 2024 (dále jen Smlouva):																										
Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel č.2: Obec Přezletice se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice																										
Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Vedoucí společník: COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Společník: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky																										
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>32</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>20</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	32	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	32	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů																								
Iniciátor Změny: Objednatel																										
Předmět Změny: Změna stoky (trasy) A, Větev B mezi šachtami Š 05 až Š 09 z důvodu kolizí s IS																										
Název (díliči) Změny: Změna stoky (trasy) A, Větev B mezi šachtami Š 05 až Š 09 z důvodu kolizí s IS.																										
Popis a zdůvodnění Změny: Po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV B, v rámci hloubení rýhy mezi šachtami Š 05 až Š 09 byla zjištěna přímá kolize nově realizované dešťové kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi, konkrétně s kanalizačními a vodovodními přípojkami, a se stávajícím plynovodním potrubím ve správě společnosti GasNet, s.r.o. Tato kolize neumožňuje realizovat dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“) stavby, a je tak nezbytné v rámci tohoto stavebního objektu realizovat spadiště v pozici šachty Š 09, tj. spadišťovou šachtu před kolizním místem, a následně prohloubit zbývající část rýhy pro výstavbu dešťové kanalizace směrem od šachty Š 05 až k šachtě Š 09 tak, aby došlo k tzv. vymístění nově realizované dešťové kanalizace mimo tyto kolizní místa. Dále s ohledem na dodatečné posouzení využitelnosti těžených zemin pro zpětný zásyp kanalizace, resp. na základě výsledků tohoto posouzení mj. též v úseku mezi šachtami Š 05 až Š 08, s ohledem na zajištění podle ZD požadovaného Edef,2 na povrchu zpětného zásypu, tj. v úrovni zemní pláně v hodnotě Edef,2 rovna nebo vyšší hodnotě 45 MPa, je nezbytné pro dosažení tohoto kritéria částečně využít nad rámec ZD, která uvažovala kompletní zásyp kanalizace provádět ze stávajících zemin, pro zpětný zásyp kanalizace betonový recyklát frakce 0/63 mm. Tyto změny vyvolaly potřebu nové položky č. 896241112 (N), která je oceněna podle ÚRS 2025 – I. Dále došlo ke změně, resp. zvýšení stávajících smluvních položek č. 132251254, 139001101, 162751117, 162751119, 1712012R01, 174151101, 58981122 a 58981144. Tyto díličí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 3 ze dne 27. 02. 2025 (viz doklad č. 2), resp. č. 2 pro stavební objekt SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 01. 04. 2024 (viz doklad č. 3). Oba doklady jsou součástí přílohy tohoto ZBV. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.																										

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-16 285,85	298 204,49	281 918,64	314 490,34

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Jaroslav Pihera

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Jan Adamů

podpis

Stavební dozor Objednatele č. 1:

jméno

Ing. Miroslav Blažek

podpis

Stavební dozor Objednatele č. 2:

jméno

Jiří Jirous

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele č. 1:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Macourek

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Jan Macourek

podpis

Zhotovitel č. 1 (Vedoucí Společník):

jméno

Ing. Maxim Kokočev

podpis

Zhotovitel č. 2 (Společník):

jméno

Mgr. Martin Tutka

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO.301-I / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 599 094,33

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-143 851,09	1 021 648,53	13 476 891,77	877 797,44

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-16 285,85	298 204,49	1 319 853,02	10,48%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-160 136,94	13 758 810,41	1 159 716,08	9,20%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Číslo a název SO/PS: SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301 - I					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4082,987	4171,488	88,501	258,000	1 053 410,64	0,00	22 833,37	1 076 244,01	22 833,37	2,17%
11	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	846,485	864,185	17,700	234,000	198 077,49	0,00	4 141,80	202 219,29	4 141,80	2,09%
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1697,438	1827,325	129,887	176,000	298 749,08	0,00	22 860,11	321 609,19	22 860,11	7,65%
17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22066,694	23755,225	1688,531	8,000	176 533,56	0,00	13 508,25	190 041,81	13 508,25	7,65%
18	1712012R01	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	3055,388	3289,185	233,797	233,000	711 905,40	0,00	54 474,70	766 380,10	54 474,70	7,65%
20	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2701,421	2789,922	88,501	316,000	853 649,03	0,00	27 966,32	881 615,35	27 966,32	3,28%
53	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	23,000	22,000	-1,000	4686,000	107 778,00	-4 686,00	0,00	103 092,00	-4 686,00	-4,35%
57	59224043.14	dno betonové šachtové TBZ - Q perfect 600	kus	6,060	5,050	-1,010	11485,000	69 599,10	-11 599,85	0,00	57 999,25	-11 599,85	-16,67%
87	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	166,433	296,320	129,887	383,000	63 743,84	0,00	49 746,72	113 490,56	49 746,72	78,04%
88	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	166,433	296,320	129,887	414,000	68 903,26	0,00	53 773,22	122 676,48	53 773,22	78,04%
		Nové položky											
89 (N)	896241112 (N)	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	48900,000	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		Celkem							- 16 285,85	298 204,49		281 918,64	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Pihera, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Blažek (TDS/TDI)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	57 513 052,92	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 735 566,88
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	59 248 619,80	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,02%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	71 690 829,96	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 253 915,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,02%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

12=(1)*0,15	Limit	8 626 957,94
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa	- 216 492,94	1 952 059,82	1 735 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216 492,94	1 952 059,82	1 735 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	1	Dešťová kanalizace - I. etapa / Změna stoky A, Větev A z důvodu zásadních kolizí z IS vč. VN a NN	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-I	2	Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa / Sanace aktivní zóny a zvýšení nivelety komunikace	- 56 356,00	542 466,10	486 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 356,00	542 466,10	486 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	3	Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení termínu realizace díla	0,00	89 740,70	89 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,70	89 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	4	Dešťová kanalizace - I. etapa / Změna stoky (trasy) A, Větev B mezi šachtami Š 05 až Š 09 z důvodu kolizí s IS	- 16 285,85	298 204,49	281 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 285,85	298 204,49	281 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.301-I / 2

Doklad	počet listů
08 Oznámení události / okolnosti Stavby č. 2 pro SO.301-I	2
09 Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č. 2 o změně stavby pro SO.301-I	1
10 Vyjádření autorského dozoru (AD)	1
11 Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); KSÚS	1
12 Projektová dokumentace změny PODÉLNÁ PROFILY - STOKA A (B)	1
13 Zápis z kontrolního dne 11. 06. 2025	5
14 Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžných zemin pro zpětné zásypy kanalizace	7
15 Projektová zadávací dokumentace PODÉLNÁ PROFILY - STOKA A (B)	1
16 Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); Obec Přezletice	1
Počet listů celkem	20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		$16,12 \cdot 0,833 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2) = 21,485$											
		$45,00 \cdot 0,833 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2) = 59,976$											
		$16,37 \cdot 0,833 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2) = 21,818$											
		CELKOVÉ PROJEKTOVANÉ LOŽE POD POTRUBÍ V TOMTO ÚSEKU (položka č. 21, kód položky: 175151101):											
		$(16,12 + 45,00 + 16,37) \cdot 1,60 \cdot 0,10 = 12,398$											
		CELKOVÁ PROJEKTOVANÁ PODKLADNÍ DESKA Z BETONU PROSTÉHO V TOMTO ÚSEKU (položka č. 24, kód položky: 452311131):											
		$(16,12 + 45,00 + 16,37) \cdot 1,60 \cdot 0,10 = 12,398$											
		CELKOVÁ PROJEKTOVANÉ SEDLOVÉ LOŽE Z BETONU PROSTÉHO V TOMTO ÚSEKU (položka č. 25, kód položky: 452312141):											
		$(16,12 + 45,00 + 16,37) \cdot 1,60 \cdot 0,195 = 24,177$											
		VV: $(69,123 + 146,520 + 40,074) - (21,485 + 59,976 + 21,818) - 12,398 - 12,398 - 24,177 = 103,465$											
		C: $0,4 \cdot 103,465$			41,386								
		Součet C:			41,386								
		Součet A+B+C:			1827,325								
17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22066,694	23755,225	1688,531	8,000	176 533,56	0,00	13 508,25	190 041,81	13 508,25	7,65%
		1531,004*13		19903,052									
		Součet		19903,052									
		ZBV č.1:											
		1697,438*13		22066,694									
		Součet A:		22066,694									
		ZBV č. 4											
		B: rýha pro kanalizaci; změna hloubky výkopu rýhy mezi šachtami Š5 až Š9											
		DN 600 mm											
		Pozn.: v návaznosti na změnu položky č. 10 (kód: 132251254); kompletní vodorovné přemístění změny											
		88,501*13			1150,513								
		Součet B:			1150,513								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		(50,00+38,15+40,00)*1,40*0,195		34,985									
		DN 300											
		(50,00+48,00+42,00)*1,20*0,195		32,760									
		stoka A 1											
		39,00*1,20*0,195		9,126									
		Součet		267,313									
		ZBV č. 1 (v návaznosti na odpočet položky č. 21; kód 175151101):											
		pod potrubí											
		stoka A											
		DN 600 mm											
		(8,50+37,00+40,00+36,00+16,12+45,00+16,37+32,70)*1,60*0,195		72,287									
		Š04 až propustek; změna v rámci obsypu z HDK na betonové směsí		113,955									
		113,955											
		DN 500 mm											
		(36,00+50,00+41,00+40,00+44,95+42,00+48,00+44,00+29,00+29,00)*1,50*0,195		118,155									
		DN 400											
		(50,00+38,15+40,00)*1,40*0,195		34,985									
		DN 300											
		(50,00+48,00+42,00)*1,20*0,195		32,760									
		stoka A 1											
		39,00*1,20*0,195		9,126									
		Součet		381,268									
26	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	609,430	609,430	0,000	469,000	285 822,67	0,00	0,00	285 822,67	0,00	0,00%
		zrušení stávající kanalizace											
		609,43		609,430									
		Součet		609,430									
27	821371111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	179,000	179,000	0,000	1054,000	188 666,00	0,00	0,00	188 666,00	0,00	0,00%

		stoka A											
		140,00		140,000									
		stoka A - 1											
		39,00		39,000									
		Součet		179,000									
28	59222021	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 300	m	180,790	180,790	0,000	1329,000	240 269,91	0,00	0,00	240 269,91	0,00	0,00%
		179*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		180,790									
		Součet		180,790									
29	821391111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	128,200	128,200	0,000	1172,000	150 250,40	0,00	0,00	150 250,40	0,00	0,00%
		stoka A											
		128,20		128,200									
		Součet		128,200									
30	59222023	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400	m	129,482	129,482	0,000	1643,000	212 738,93	0,00	0,00	212 738,93	0,00	0,00%
		128,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		129,482									
		Součet		129,482									
31	821421111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	404,000	404,000	0,000	1289,000	520 756,00	0,00	0,00	520 756,00	0,00	0,00%
		stoka A											
		404,00		404,000									
		Součet		404,000									
32	59222025	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 500	m	408,040	408,040	0,000	2098,000	856 067,92	0,00	0,00	856 067,92	0,00	0,00%
		404*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		408,040									
		Součet		408,040									
33	821441111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	231,700	231,700	0,000	1640,000	379 988,00	0,00	0,00	379 988,00	0,00	0,00%
		stoka A											
		231,70		231,700									
		Součet		231,700									
34	59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600	m	234,017	234,017	0,000	2832,000	662 736,14	0,00	0,00	662 736,14	0,00	0,00%

[illegible]

		4*1,01		4,040									
		Součet		4,040									
55	59224043.11	dno betonové šachtové TBZ - Q perfect 400	kus	3,030	3,030	0,000	8303,000	25 158,09	0,00	0,00	25 158,09	0,00	0,00%
		stoka A											
		3*1,01		3,030									
		Součet		3,030									
56	59224043.13	dno betonové šachtové TBZ - Q perfect 500	kus	10,100	10,100	0,000	11319,000	114 321,90	0,00	0,00	114 321,90	0,00	0,00%
		stoka A											
		10*1,01		10,100									
		Součet		10,100									
		ZBV č. 4											
		<i>Pozn.: v návaznosti na novou položky č. 89 (N) (kód: 896241112 (N)); změna realizace na spadiště</i>											
		stoka A			-1,000								
		Součet B:			-1,000								
		Součet A+B:			9,100								
57	59224043.14	dno betonové šachtové TBZ - Q perfect 600	kus	6,060	5,050	-1,010	11485,000	69 599,10	-11 599,85	0,00	57 999,25	-11 599,85	-16,67%
		stoka A											
		8*1,01		8,080									
		Součet		8,080									
		ZBV č.1: (odpočet dna na šachtě Š02 a Š03)											
		stoka A											
		6*1,01		6,060									
		Součet		6,060									
		ZBV č. 4											
		<i>Pozn.: v návaznosti na novou položky č. 89 (N) (kód: 896241112 (N)); změna realizace na spadiště</i>											
		stoka A											
		-1*1,01			-1,010								

		Součet B:			-1,010								
		Součet A+B:			5,050								
58	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1,000	0,000	1172,000	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00%
		stoky											
		1		1,000									
		Součet		1,000									
59	59224364.1	deska betonová zákrytová šachetní TZK - Q - 200 x 120	kus	1,010	1,010	0,000	3348,000	3 381,48	0,00	0,00	3 381,48	0,00	0,00%
		stoky											
		1*1,01		1,010									
		Součet		1,010									
60	89594 x 1	propojení stávajících vpustí na novou kanalizaci	ks	4,000	4,000	0,000	11715,000	46 860,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00%
61	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	25,000	25,000	0,000	586,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00%
		poklopy											
		stoka A											
		24,00		24,000									
		stoka A 1											
		1,00		1,000									
		Součet		25,000									
62	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	25,000	25,000	0,000	4501,000	112 525,00	0,00	0,00	112 525,00	0,00	0,00%
63	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,500	1,500	0,000	4335,000	6 502,50	0,00	0,00	6 502,50	0,00	0,00%
64	977151142	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 800 do 850 mm	m	1,000	1,000	0,000	21873,000	21 873,00	0,00	0,00	21 873,00	0,00	0,00%
		1,0 "- zaústění dešťové kanalizace do vodoteče v místě propustku"		1,000									
		Součet		1,000									
65	997013509	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	t	4514,164	4514,164	0,000	6,000	27 084,98	0,00	0,00	27 084,98	0,00	0,00%
		196,268*23 "Přepočtené koeficientem množství		4514,164									
		Součet		4514,164									
66	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	196,268	196,268	0,000	105,000	20 608,14	0,00	0,00	20 608,14	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Rozšíření výkopu rýhy podle pol. č. 132251254; zásyp v této rozšířené výměře realizován betonovým recyklátem ve shodě s viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 15 a 16 "Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžných zemin pro zpětné zásypy kanalizace"; nezbytná změna vzhledem k průsaku podzemní vody do výkopu. Stoka A; úsek "vyústění do stávajícího propustku" až Š03. JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
		ZBV č. 4											
		rýha pro kanalizaci; změna hloubky výkopu rýhy mezi šachtami Š5 až Š9											
		DN 600 mm											
		celkový zýsyp z nakupovaných materiálů v rámci změny hloubky výkopu rýhy											
		<i>Pozn.: v návaznosti na změnu položky č. 20 (kód: 174151101); kompletní zásyp v rámci změny z nakupovaných materiálů</i>											
		VV: rozdílový zásyp 88,501 m3 * 50 % * 2 (m3/t)			88,501								
		Součet B:			88,501								
		C: rýha pro kanalizaci mezi šachtami Š5 až Š8; změna celkového projektovaného zpětného zásypu stávající zeminou; projektovaný zpětný zásyp ze stávající zeminy nahrazen zásypem z nakupovaných materiálů (betonový recyklát) ve výši 40 % z celkového plánovaného objemu, tj. ve shodě s viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 14 Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžných zemin pro zpětné zásypy kanalizace											
		<i>Pozn.: v návaznosti na změnu položky č. 16 (kód: 162751117)</i>											
		VV: rozdílový zásyp 41,386 m3 * 50 % * 2 (m3/t)			41,386								
		Součet C:			41,386								
		Součet A+B+C:			296,320								
		Nové položky											
89 (N)	896241112 (N)	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	48900,000	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		Realizace spadiště v pozici šachty Š9; JC oceněna podle ÚRS 2025 – I.											

		Celkem					13 476 891,77	- 16 285,85	298 204,49	13 758 810,41	281 918,64	2,66
--	--	---------------	--	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/II
150 21 Praha 5 - Smíchov

Obec Přezletice
Veleňská 48
250 73 Přezletice

V Roztokách dne 27.02.2025

Oznámení události / okolnosti na Dílo / stavbě „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“ s dopadem na cenu Díla a dobu plnění

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY Č. 3, resp. OZNÁMĚNÍ ZMĚNY Č. 2 na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“ (dále též „Dílo“), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0733-00066001/2024 ze dne 06. 08. 2024 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění, a to:

před zahájením zemních prací po zimní technologické přestávce na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV B, byly provedeny kopané sondy v místech křížení s inženýrskými sítěmi na základě podélného profilu v úseku šachet Š05 až Š09, byla zjištěna přímá kolize nově realizované dešťové kanalizace s přípojkou tlakové kanalizace a vodovodní přípojkou ve správě VHS Benešov, s.r.o., plynovodní potrubí ve správě GasNet, s.r.o., sdělovací vedení ve správě CETIN a.s. a silovým vedením ve správě ČEZ Distribuce, a.s..

Autorský dohled ... dle zaměřených skutečných poloh vedení IS z kopaných sond zpracoval úpravu trasy nové stoky. Od Š5 do Š9 sjednotil spád na 0,4 ‰ a nedojde tak ke kolizi s plynovodní přípojkou, pouze musí být v Š9 vytvořeno spadiště, tak aby kanalizace navázala výškově na zbývající projektovanou dešťovou kanalizaci. Bohužel není možné ani po této úpravě projektové dokumentace vyhnout se přípojkce tlakové kanalizace a přípojkce vodovodní. Tyto přípojky se musí přeložit dle pokynu správce VHS Benešov, s.r.o.

Zhotovitel vyvolá koordinační schůzku se správcem vodovodní a kanalizační sítě ve správě VHS Benešov, s.r.o. a domluví s ním podmínky za které je možné přeložky realizovat.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 2 SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, jímž předpokládáme změnu výše nákladů a prodloužení doby plnění, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 2 na SO.301-I - Dešťová kanalizace – I. etapa.


Vliv na cenu díla:

ANO (v předpokládané hodnotě -300 000,- Kč bez DPH)

Vliv na termín realizace díla:

ANO.

S pozdravem
Petr Žaloudek
Přezletice COLAS - POHL
Vedoucí společnosti
COLAS CZ, a.s.



V Říčanech

1.4.2025

Vážený pan
Petr Žaloudek, stavbyvedoucí
COLAS CZ, a.s.
Vedoucí společnosti
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Stavba: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.3 o změně stavby SO 301

Vážení,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 20.3.2025, jejíž předmětem je kolize zastižených inženýrských sítí s plánovanou trasou kanalizace SO 301. Potvrzuji nutnost úpravy RDS SO 301 (úprava trasy/spádu) a provedení přeložek přípojek vodovodu a tlakové kanalizace.

Zhotovitel svolá koordináční schůzku se správcem sítí VHS Benešov, s.r.o. a domluví podmínky, za kterých je možné přeložky přípojek realizovat.

KSÚS žádá vedoucího společnosti zhotovitele COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.


S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS



oddělení: projekční

vedou:



datum: 4.4.2025

č.j.: P2014-088/po/ada/03

č. zakázky: 2014-088

adresát:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

jméno:

Jan Vejvar

adresa:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření projektanta k oznámení o změně č. 3 pro S0301*Akce: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA*


Při zpracování projektové dokumentace nebyly správci inženýrských sítí poskytnuty údaje o hloubkách uložení jednotlivých inženýrských sítí, tudíž bylo uvažováno s normovým krytím.

Při výstavbě dešťové kanalizace bylo zjištěno, že sdělovací a silové vedení, vodovodní a kanalizační přípojky a plynovod jsou umístěny v jiných hloubkách než bylo původně uvažováno a že v těchto místech dochází ke kolizi s dešťovou kanalizací.

Z tohoto důvodu zhotovitel navrhl upravit spád kanalizace mezi šachtou Š5 a Š9 a dále šachtu Š9 provést jako spadišтовую. Touto úpravou se vyhneme většině kolizí s inženýrskými sítěmi, nicméně vodovodní a kanalizační přípojku bude i tak nutné přeložit.

Autorský dozor s tímto oznámením o změně č. 3 souhlasí.

V Mladé Boleslavi, 4.4.2025



Ing. Jan Adamů
Projekční oddělení

BUNG CZ s. r. o.
Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10 – Strašnice
www.bung.cz

Vyřizuje: Ing. Miroslav Blažek

**Krajská správa a údržba silnic
středočeského kraje p.o.**

Adresa: Zborovská 81/11, 150 21,
Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 24.03.2025

**Věc: Vyjádření TDS k oznámení změně č.3 pro S301 na stavbu III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah
– 1. etapa**

Zhotovitel dne 20.03.2025 oznámil změnu č. 3 pro SO301 výše uvedené stavby.

TDS potvrzuje, provedení kopaných sond a zastižení sítí v kolizi s plánovanou trasou kanalizace SO301 a potvrzuje pře projektování a souhlasí s provedením přeložek vodovodní a tlakové kanalizace a vytvoření spádové

Souhlasíme s max. výší dopadu do SO301 v max. výši 300 tis., kde bude naceněno dle SoD, avšak nejsme přesvědčeni o dopadu do času vzhledem k dalším okolnostem.

S pozdravem

TDS

„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“

25. Kontrolní den stavby dne 11. 06. 2025

Přítomni:

Zapsala: Ing. Tereza Tomková

Harmonogram

Podpis smlouvy :	12.08.2024 (43 týdnů – 10 měsíců)
Staveniště předáno:	30.09.2024
Zahájení prací :	1.10.2024
I. Úsek	1.10.2024 – 15.12.2024 (137 dní – 19t a 4dny)
II. Úsek	17.2.2025 – 16.4.2025
III. Úsek	17.4.2025 -
Zimní technologická přestávka :	16.12.2024 – 16.02.2025 (62 dní – 8t a 2dny)

Aktualizovaný HMG předán, TDS nemá k předloženému připomínky. Zhotovitel avizuje zpoždění a také další vícepráce na Objednateli č.2 (Obec Přezletice) Vstup do III. Úseku je zachován, avšak se prodlouží o 14 dní z důvodu zajištění č.p.12 a tím se tyto dvě etapy prolnou – bude zapracováno do DIO – Schůzka s Obcí proběhne ve středu – Proběhla, požadavky na DIO vyřešeny na III.úsek. Aktualizace HMG bude po odsouhlasení DIO 3.2 na druhou polovinu úseku II. TDS požaduje do 7.5.2025 předložení HMG na III. Úsek a dále na další navazující úseky v menší podrobnosti. HMG předložen.

Finanční HMG: Předloženo na I. Etapu, HMG na další etapy bude v předstihu před vydaným DIR na II. Úsek. Zhotovitel zašle Obci finanční HMG na SO301.

Projekt

Kompletní RDS odevzdáno v čistopise.

Veškeré změny budou zapracovány do DSPS, avšak TDS požaduje předložení vždy dílčího výkresu. K dnešnímu dni nebyly zaslány žádné změnové výkresy. [Byl zaslán výkres napojení dešťových svodů a úprava ostrůvku u hospody.](#)

Aktuálně provedené činnosti:

- Osazení šachty Š16
- Povrchy ze zámkové dlažby v křižovatce

Aktuálně prováděné práce a činnosti na období příštího kontrolního dne:

- Pokračování pokládky kanalizace
- Přepojení stávajících přípojek dešťové vody do nové kanalizace

Bod č.	Popis	Zodp.	Termín	Splněno
1.KD-2	Zhotovitel zaslal 2 oznámení na SO101 a SO301. TDS a AD zašle vyjádření. Objednatel zaslal Zhotoviteli vyjádření. Na So 301 je požadavek na předložení ZBV a na SO101 bylo předloženo technické řešení, s kterým AD A TDS souhlasí a požaduje tedy předložení ZBV na SO101 – I. Úsek. ZBV bude v konceptu předloženo do 14.3.2025. ZBV předloženo pouze 2 a 3 – TDS zašle připomínky. Čeká se stále na ZBV 1 – do příštího KD. Další nový termín 1.4.2025. Zasláno, TDS zašle vyjádření a případné připomínky. Do příštího KD. ZBV 1 zasláno na TA, ZBV 2 a 3 předloženo 15.5. TDS se musí vyjádřit a zaslat vyjádření TDS. Vyjádření TDS zasláno, chybí vyjádření AD. Zhotovitel zatím nepředložil se zapracovanými připomínkami. AD vyjádření zaslal, Zhotovitel zatím opravené ZBV nepředložil, předloží do příštího KD.	Zhotovitel	Do příštího KD	

1.KD-6	DIO na zastávku směr Veleň/Čakovice bude dále řešeno z důvodu nemožnosti přesunutí na původní místo. Zastávka bude trvale umístěna až ve III. Etapě, která bude realizována 2025/26. Objednatel požaduje od Zhotovitele cenovou nabídku na tuto zastávku zvlášť až do roku 2025. Zhotovitel zajistí DIO zastávky s předpoklad až do konce roku 2025. Trvá visí na úřadě. Stanoveno do konce roku 2025, bude třeba prodloužit cca o půl roku.		Do ukončení I. Úseku.	
8.KD-2	Objednatel Obec Přezletice upozorňuje na dořešení přeložky ČEZ na konci úseku. Zahájeno územní řízení. Územní řízení je již vydáno, ČEZ do 14-ti dnů vypíše soutěž na Zhotovitele. Objednatel prověří. Prověřeno, 9.4. bude znám Zhotovitel a poté budou předány kontakty z důvodu koordinace se Zhotovitelem. Trvá. Zhotovitel je Elektrokalcu – po uzavření smlouvy bude přizván zástupce na KD ke koordinaci. Dne 22.5 byla uzavřena smlouva s ČEZ a bude proplacena záloha, poté bude přizván Zhotovitel Elektromontáže Kalcu s.r.o. na KD. Trvá		Příští KD	
10.KD-1	Obec Přezletice požaduje prověřit, zda je nutnost nasvětlení přechodů ve vztahu ke kolaudaci stavby. Obec požaduje nasvětlení všech přechodů. Obec si zadá projekt, v této stavbě je požadavek na provedení přípravy. AD: toto jsme prověřili, obec objednala projekt, zadal jsem kolegovi co pro nás dělá VO a už se tím zabývá, tento týden dáme polohy chrániček. Poloha chráničky v II. Úseku byla zaslána – na začátek úseku. Další v tomto úseku bude včas zasláno. Předběžně bude u hospody v křižovatce. Zasláno. Stavba založí chráničku i s kabelem dle specifikace.	AD/Projektant RDS, Obec Přezletice	Bude zasláno v dostatečném předstihu	
10.KD-2	Obec Přezletice žádá o koordinaci s rekonstrukcí kapličky na křižovatce Vánošská x Dolní Náves. Běží.	Pro Info		
11.KD-2	Komunikace výše vymazána – součástí předchozích zápisů. Statik se dostaví 19.5. ve 14.00 h a manželé Fénikovi umožní vstup do objektu. Statik provede prohlídku stavu stavby a vydá stanovisko, zda je objekt stabilizován a vydá stanovisko k použité technologii popílkobetonu včetně zalité podpůrné výdřevy. Statik navrhne konkrétní postup, jak zjistit, zda je v objektu kaverna a konkrétní postup její sanace. Stavební firma provede navrženou sanaci (p Macourek dal příklad, statik může třeba zkonstatovat, že budou nutné udělat vývrty do podlahy). Statik provede prohlídku uvnitř stavby a určí umístění sádrových terčíků pro kontrolu pohybu trhlin. Obec zajistila zedníka, který na základě pokynu statika sádrové terčíky zhotoví. V případě, že bude dle stanoviska statika objekt stabilizován, bude pokračováno v pracích na dokončení komunikace. Statik bude následně kontrolovat pohyb spár, případně			

	vydá pokyn, jakým způsobem má kontrola probíhat. Jakékoliv další práce na objektu budou pokračovat po dokončení komunikace v místě. Rozsah prací na objektu bude vymezen následnými vzájemnými dohodami mezi manželi Fenikovými a ostatními účastníky. S uvedeným postupem manželé Fenikovi na KD souhlasili. P Macourek zkonstatoval, že pokud by manželé Fenikovi odmítli umožnit zajištění kaverny, budou práce na komunikaci pokračovat bez zajištění kaverny, na základě stanoviska o stabilizaci objektu. Majitelé sepiší nynější škody. Na základě výše uvedeného byla provedena kontrola statikem, zpráva bude předložena do konce týdne a poté bude postupováno dle tohoto posudku, pokud majitelé č.p.12 neumožní vstup dle předloženého HMG Zhotovitelem, tak práce na komunikaci budou zahájeny a nebude brán ohledně na další vzniklé škody na č.p.12. Majitelé Fenikovi předali seznam škod, který je prozatím k diskusi a bude řešen po provedení komunikace u č.p.12. Zhotovitel celou tuto událost oznámí na pojišťovnu a poté bude řešeno dále. Objednatel požaduje předložení nahlášení škodní události do 30.5.2025. Zhotovitel pojistnou událost nahlásil, čeká na potvrzení od pojišťovny. Přílohou je statický posudek ze dne 19.5.2025, vycházejícího z místního šetření, které bylo svoláno majiteli nemovitosti. Zhotovitel před zhotovením prací dle tohoto posudku zašle dílčí HMG prací v dostatečném předstihu. Majitelé podali oznámení na SÚ, Policii, ČKAIT atd. i přes to, že jim bylo předloženo vše, co požadovali (statický posudek, hmg prací před jejich realizací a postup opatření). Z tohoto důvodu jsou veškeré práce na zajištění nemovitosti pozastaveny a KSÚS a obec dalo k řešení na právní oddělení. Stanovisko od právního oddělení bude do příštího KD. Objednatel požaduje nahlášení celé této události na pojišťovnu dle čl. 11.1 SoD do 6.6.2025. Dle pana místostarosty a dle právního oddělení obce by koordinaci měla provádět obec. Stanovisko obce je striktně se držet požadavků statika. Dle statického posudku bude objednána nedestruktivní metoda zkoumání kaverny. Zhotovitel zašle termíny panu místostarostovi, ten následně zašle oficiální cestou majitelům. Právní oddělení zhotovitele zašle odpověď na dopis majitelů. Zhotovitel (POHL) dne 28.05.2025 zaevidoval událost na pojišťovnu.			
12.KD-1	Na základě skutečné polohy bude použita metoda zafoukání stávající kanalizace po přepojení avizovaných přípojek, které budou určeny do příštího KD. Zhotovitel zašle návrh změny s finančním dopadem. Do dnešní dne bylo určeno, že chce přepojit 5	Zhotovitel	Do příštího KD	

	nemovitostí, ostatní chtějí další info. Místostarosta se zástupcem Zhotovitelem panem Hořejším provedou místní šetření a dají info ostatním majitelům. Místní šetření neproběhlo, Projektant potřebuje zaměřit polohy a počet přípojek, aby mohl zpracovat návrh (po předání podkladů je schopen do 2 dnů zaslat návrh propojení). Pan Macourek zkontaktuje majitele, kde chtějí přepoj provést a mají zájem o zřízení přípojky. Přípojka bude v hloubce cca 90 cm a průměru KG DN110 a vyvedeno na hranici plotu (pozemku). Termín oznámení do 10.6. Tyto přípojky budou součástí SO301. Dne 11.06.2025 proběhne vyznačení a zakreslení přípojných míst. AD zašle aktualizovanou situaci přípojných bodů. Zhotovitel následně předloží ZBV 7.			
12.KD-2	Cetin provede plánované práce nejpozději od 31.3. do 1.4.25. Zástupce KSÚS p. Beníšek oficiálně zaslal vyjádření dne 21.3.2025. viz. Příloha. Trvá. Cetin dnes započal práce na druhém chodníku – předpoklad od konce týdne. Dokončeno v chodnících, čeká se na povolení prací u č.p. 12.	Cetin		
19.KD-2	Zhotovitel předložení návrh úpravy technologie na zrušení původní kanalizace z důvodu, že kanalizace je pod sítěmi. Trvá, má vliv na bod 12KD-1.	Zhotovitel	Do příštího KD	
23.KD-1	TDS požaduje kontrolu DIO v celém úseku.	Zhotovitel	Do příštího KD	
24.KD-1	Projednání DIO na další etapy proběhne v průběhu příštího týdne. Termín dohodne Zhotovitel (p.Žaloudek) Trvá.	Zhotovitel	Do příštího KD	
25.KD-1	Zhotovitel projedná s investorem návrh dodatku ke smlouvě s ohledem na prodloužení termínu dokončení.	Zhotovitel	Info	

TePř a KZP jsou odsouhlaseny na celou I.etapu

KooBOZP:

Bez zjevných závad.

Přehled ZBV:

ZBV1 – předloženo – SO 301 – I.úsek – je na TA

ZBV2 – předloženo 14.3. – SO101 – I. Úsek – zaslány připomínky TA, Zhotovitel nepředložil opravené.

ZBV3 – Předloženo 14.3. SO101 VRN – I. Úsek – zaslány připomínky TA, Zhotovitel nepředložil opravené.

[ZBV4 \(Kolize s IS\)](#)

[ZBV5 \(Mezerovitý beton\)](#)

[ZBV6 \(č.p. 12\)](#)

[ZBV7 \(přípojky\)](#)

[TDS požaduje do 14-ti dnů předložení dalších ZBV!!! Nepředloženo!!! Již třetí termín není dodržen, pokud nebude předloženo do 13.6. TDS napíše výtku se zpožděním předkládání ZBV.](#)

Zapsala: Ing. Tereza Tomková TDS, BUNG CZ s.r.o., tel. 775 857 707

Dne: 11.06.2025

Přítomni: dle prezenční listiny

Příští KD stavby proběhne v úterý 24.06.2025 od 13:00 h na obecním úřadě.

Příloha :



„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“

Prezenční listina

25.Kontrolní den stavby konaný dne 11.06.2025

JMÉNO	FIRMA	E-Mail / Telefon	PODPIS
Jan Vejvar	KSÚS (Objednatel č.1)		
Pavel Zabilka	KSÚS (Objednatel č.1)		
Jan Macourek	Obec Přezletice (Objednatel č.2)		
Miroslav Blažek	BUNG CZ (TDS)		
Tereza Tomková	BUNG CZ (KooBOZP)		
Jan Adamů	CR Projekt		
Petr Krejčí	Colas CZ		
Jaroslav Pihera	Colas CZ		
Petr Žaloudek	Colas CZ		
Martin Mika	Pohl CZ		
Filip Hořejší	Pohl CZ		
Jirous	TDS Obec		
Urbanová	Obec Přezletice		
Ondřej Lexa	Cetin		
Miroslav Beníšek	KSÚS		
Klára Feniková	Majitel č.p.12		



COLAS CZ, a.s.
p. Petr Žaloudek
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

Zn.: werk-25-07-10_25015
Praha, 10. července 2025

č. zakázky 25 015

Stavba: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA

Věc: Posouzení využitelnosti těžených zemin pro zpětné zásypy kanalizace

Na základě objednávky společnosti COLAS CZ, a.s., zastoupené panem Petrem Žaloudkem, byly v období od 3. 10. 2024 do 10. 7. 2025 průběžně prováděny prohlídky zemin těžených v rámci výkopových prací mezi šachtami Š 04 – Š 15 za účelem posouzení využitelnosti těžených zemin pro použití do zpětných zásypů v rámci stavby: „III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA“. Požadavek na provedení vizuální kontroly zemin vycházel z potřeby definovat okrajové podmínky použitelnosti těžených zemina a hornin v rámci výše uvedené stavby. Součástí prohlídky provedené k datu 3. 10. 2024 byl rovněž odběr celkem 3 porušených vzorků výkopové zeminy pro stanovení základních indexových parametrů zeminy a její zařazení ve smyslu ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Odběry byly provedeny ve dvou kopaných sondách v ulici Vinořská, jejichž pozice je uvedena v protokolu 24 058 / 21 společně s výsledky stanovení základních indexových parametrů. Uvedený protokol tvoří přílohu této zprávy. Tato zpráva rozšiřuje závěry zprávy werk-24-10-03_24058 na úseky které byly realizovány v pozdějším období. Pro potřeby posouzení poskytl objednatel technickou zprávu a vzorový příčný řez.

Z vizuálního posouzení těžené zeminy a výše uvedených laboratorních rozborů vyplynulo, že pod úrovní původních konstrukčních vrstev bude těženy zeminy a horniny heterogenního charakteru v rozsahu od navážek, přes slabě zpevněné pískovce až po hlínu písčitou. Pro lepší představu jsou těžené materiály shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1 Shrnutí těžených materiálů

Těžený materiál	Klasifikace	Použitelnost dle TP 146 do aktivní zóny	Použitelnost dle TP 146 do zásypu
Navážky	G2 Y	-	-
Slabě zpevněné pískovce a uhlé písk	R6, R5 / S2 SP	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“
Písek hlinitý	S4 SM	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“
Písčítá hlína	F3 MS	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“

Navážky

Dle provedených kopaných sond a následných prohlídek výkopů se jedná zejména o materiály těžené z původních konstrukčních vrstev komunikace. Objemově se jednalo o vrstvy v řádu od jednotek do prvních desítek cm, kdy využitelnost nelze paušálně definovat a v případě snah o využívání bude nutné posuzovat samostatně v rámci mezideponie.

Slabě zpevněné pískovce a uhlé písk

V rámci kontrolovaných výkopů byly jedním z dominantních těžených materiálů slabě zpevněné pískovce a jejich eluvia, která měla po vytěžení charakter písku špatně zrněného S2 SP. Vytěžený materiál byl obtížně zhutnitelný a bez úpravy ho do zpětných zásypů nebylo možné využívat. Z rozhodnutí stavby byla prováděna úprava zemin změnou granulometrie přidáním vhodné frakce drceného kameniva, nebo betonového recyklátu (tzv. mechanické zlepšení). Úprava zemin přidáním hydraulického pojiva nebyla vhodná vzhledem k občasným průsakům podzemní vody do výkopu.

Písek hlinitý

U písku hlinitého S4 SM byla konstatována shodná doporučení s postupy uvedenými pro slabě zpevněné pískovce a písk. Při nižším podílu hlinité složky by v omezeném množství bylo možné zeminy opět upravovat přidáním drceného kameniva, nebo betonového recyklátu. V aktivní zóně již tento materiál nebyl doporučen ani po mechanickém zlepšení (úprava zrnitostní křivky).

Písčítá hlína

Využívání zemin charakteru hlíny písčité F3 MS obecně nebylo doporučeno. A to zejména z důvodu lokálních příměsí organiky a dosažitelnosti parametru $E_{def,2}$ pouze v rozsahu 5 – 15 MPa.

Další kritéria využitelnosti těžených materiálů

Využitelnost těžených zemin pro použití do zpětných zásypů byla v úseku mezi šachtou Š 04 – Š 15 do značné míry limitována požadavky na modul přetvárnosti ze druhé zatěžovací větve statické zatěžovací zkoušky $E_{def,2}$ na povrchu zpětného zásypu, resp. v úrovni zemní pláně. Pro úroveň zemní pláně je s výjimkou konstrukce KS III požadována hodnota $E_{def,2} \geq 45$ MPa. Při realizaci zpětných zásypů, je nutné materiály volit tak, aby bylo možné splnit požadavky rovněž na povrchu konstrukčních vrstev kde jsou u konstrukcí KS Ia., KS Ib. a KS IIb. požadovány hodnoty $E_{def,2} \geq 100$ MPa. Pro splnění takové hodnoty a vzhledem k průsakům podzemní vody do výkopu, zbývá pro zpětné zásypy využívání pouze štěrkodrtí frakce 0/63 mm, nebo kvalitního betonového recyklátu odpovídající frakce. U těchto materiálů je, ale nutné vždy respektovat vyšší propustnost a zvážit míru rizika spočívající ve vytvoření polohy propustnější v zeminách jílovitého charakteru, které navazují na výkop.

Výše uvedená doporučení jsou konkretizována pro stavbu „III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA“. Upozorňuji, že veškeré odchylky od projektové dokumentace, je nutné předložit k posouzení AD stavby, kterému jsou známy veškeré konsekvence návrhu a je schopen v širších souvislostech posoudit význam odchylek od projektové dokumentace.

Za 4G consite s.r.o.



Příloha: Výňatek z TP 146, fotodokumentace

Mgr. Michal Werkmann
geolog

58 / 21

PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tabulka 2 – Použitelnost zemin pro zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě

Podmínky použití	NEPOUŽITELNÉ k jakémukoli použití	NEVHODNÉ k přímému použití bez úpravy	PODMÍNEČNĚ VHODNÉ k přímému použití bez úpravy	VHODNÉ k přímému použití bez úpravy
	Nelze upravit běžnými technologiemi, použití se zpravidla vylučuje	Musí se vždy upravit	Podle dalších vlastností se rozhodne, zda lze použít přímo bez úpravy nebo zda se musí upravit	Lze použít přímo bez úpravy
Aktivní zóna	Organické zeminy s obsahem organických látek větším než 6 % ¹⁾ , bahna, rašelina, humus, ornice, CE, ME	ML, MI, CL, CI MH, MV, CH, CV	S-F MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC	SW, GW, G-F
Zásyp		MH, MV, CH, CV	MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC ML, MI, CL, CI	SW, GW, G-F S-F

¹⁾ Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2.

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: **24 058 / 21**

STANOVENÍ INDEXOVÝCH PARAMETRŮ ZEMIN

Použitý zkušební postup:

Laboratorní stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4 mimo čl. 4.4, 5.4 a 6.3

Stanovení meze tekutosti a meze plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Zkoušky označené značkou *) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	COLAS CZ, a.s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Název akce:	III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA
Číslo akce:	24 058
Celkový počet stran protokolu:	4

Místo odběru vzorku:	STOKA A kopané sondy KS1 a KS2
Zkoušený prvek:	zeminy z úrovně 0,3 až 1,3 m p.t.

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa odběru vzorku byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum dodání do laboratoře: 3.10.2024
Datum provedení zkoušky: 8.10.2024 - 10.10.2024
Datum vydání protokolu: 15.10.2024



Za protokol odpovídá:



Ing. Jan Mynář
zástupce vedoucího laboratoře

Poznámky :
Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.
Údaje o názvu akce, místě odběru vzorku a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem.
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.155186 N, 14.577102 E)

kopaná sonda KS1, 1,3 m pod terénem

zkoušený prvek: zemina z úrovně 1,3 m p.t.

vizuál. popis materiálu: písek stejnozrný

číslo akce: 24 058

datum odběru: 3.10.2024



datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024

zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Caltová

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	štěrk	kámen
podíl frakce [%]:	0,0	2,1	95,9	2,0	0,0
podíl frakce [%]:	2,1		97,9		0,0

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	2,1	2,1	2,3	10,0	46,4	82,2	98,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

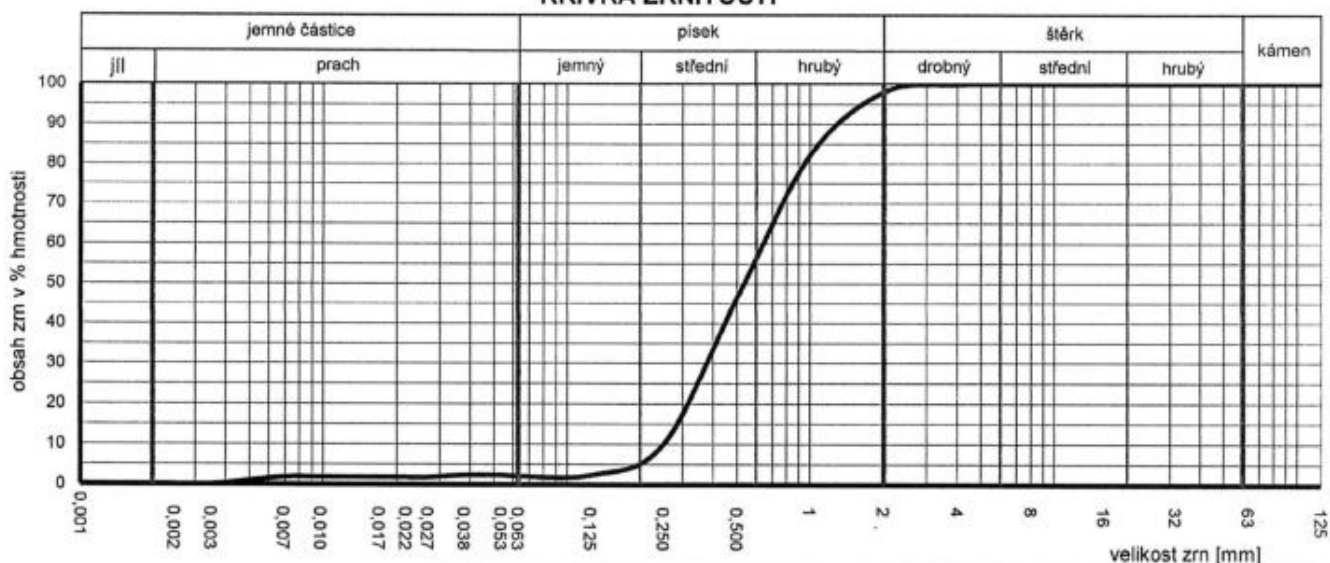KŘIVKA ZRNITOSTI


KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	Sa	písek
ČSN 73 6133, Příloha A	S2 SP	písek špatně zrněný
ČSN P 73 1005	S2 SP	písek špatně zrněný

ostatní vlastnosti a doplňující údaje			
koeficient filtrace ²⁾		přírozená vlhkost w [%]:	1,6
dle Carman-Kozeny [m.s ⁻¹]:	1,06E-04	konzistenční meze ³⁾	
dle Bayera [m.s ⁻¹]:	4,91E-04	mez tekutosti w_L [%]:	NEPLASTICKÝ
zdánlivá hustota částic ^{1) 2)}		mez plasticity w_p [%]:	NEPLASTICKÝ
[kg.m ⁻³]:	2650	index plasticity I_p ³⁾ [%]:	NEPLASTICKÝ
číslo nestejnorodnosti C_u ³⁾ [-]:	2,8	stupeň konzistence I_c ³⁾ [-]:	NELZE
číslo křivosti C_e ³⁾ [-]:	0,9	konzistence vypočtená ⁴⁾ :	NELZE
		použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾	
		do násypu:	podmínečně vhodná
		do aktivní zóny:	podmínečně vhodná
		namrzavost zeminy ⁵⁾	
		dle ČSN 73 6133, Příloha A	
		nenamrzavé až mírně namrzavé	

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

⁶⁾ odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkušební zařízení: sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)

použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze: prosévání za mokra

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.154208 N, 14.577275 E)

kopaná sonda KS2, 0,30 m pod terénem

zkoušený prvek: zemina z úrovně 0,3 m p.t.

vizuál. popis materiálu: písek jílovitý

číslo akce: 24 058

datum odběru: 3.10.2024

datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024



zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Caltová

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	šterk	kámen
podíl frakce [%]:	7,0	12,3	75,7	5,0	0,0
podíl frakce [%]:	19,3		80,7		0,0

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	19,3	19,3	20,6	30,2	65,5	87,3	95,0	97,1	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0

KŘIVKA ZRNITOSTI

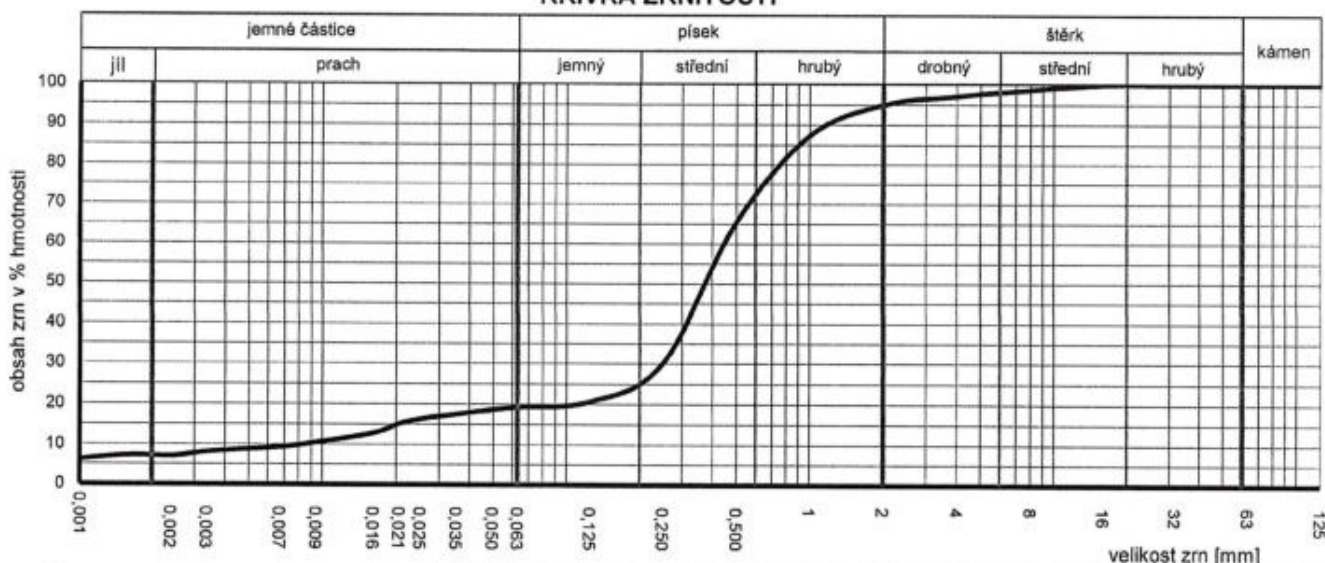

KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	clSa	písek jílovitý
ČSN 73 6133, Příloha A	S4 SM	písek hlinitý
ČSN P 73 1005	S4 SM	písek hlinitý

ostatní vlastnosti a doplňující údaje		
koeficient filtrace ²⁾		přírozená vlhkost w [%]: 16,1
dle Carman-Kozeny [m.s ⁻¹]:	2,39E-07	konzistenční meze ³⁾
dle Bayera [m.s ⁻¹]:	2,70E-07	
zdánlivá hustota částic ^{1) 2)}		mez tekutosti w _L [%]: NEPLASTICKÝ
[kg.m ⁻³]:	2650	mez plasticity w _p [%]: NEPLASTICKÝ
číslo nestejnozrnnosti C _u ³⁾ [-]:	55,9	index plasticity I _p ³⁾ [%]: NEPLASTICKÝ
číslo křivosti C _e ³⁾ [-]:	16,1	stupeň konzistence I _c ³⁾ [-]: NELZE
		konzistence vypočtená ⁴⁾ : NELZE
		použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾
		do násypu: podmíněčně vhodná
		do aktivní zóny: podmíněčně vhodná
		namrzavost zeminy ⁶⁾
		dle ČSN 73 6133, Příloha A
		namrzavé

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

⁸⁾ odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkušební zařízení: sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)

použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze: prosévání za mokra

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

číslo akce: 24 058

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.154208 N, 14.577275 E)

datum odběru: 3.10.2024

kopaná sonda KS2, 0,6 - 0,8 m pod terénem

datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024

zkoušený prvek: zemina z úrovně 0,8 m p.t.



zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Caltová

vizuál. popis materiálu: jíl jemně písčité

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	šterk	kámen
podíl frakce [%]:	20,6	38,2	35,6	5,6	0,0
podíl frakce [%]:	58,8		41,2		
			0,0		

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	58,8	58,8	60,8	66,1	79,8	90,0	94,4	96,0	96,9	97,3	100,0	100,0	100,0

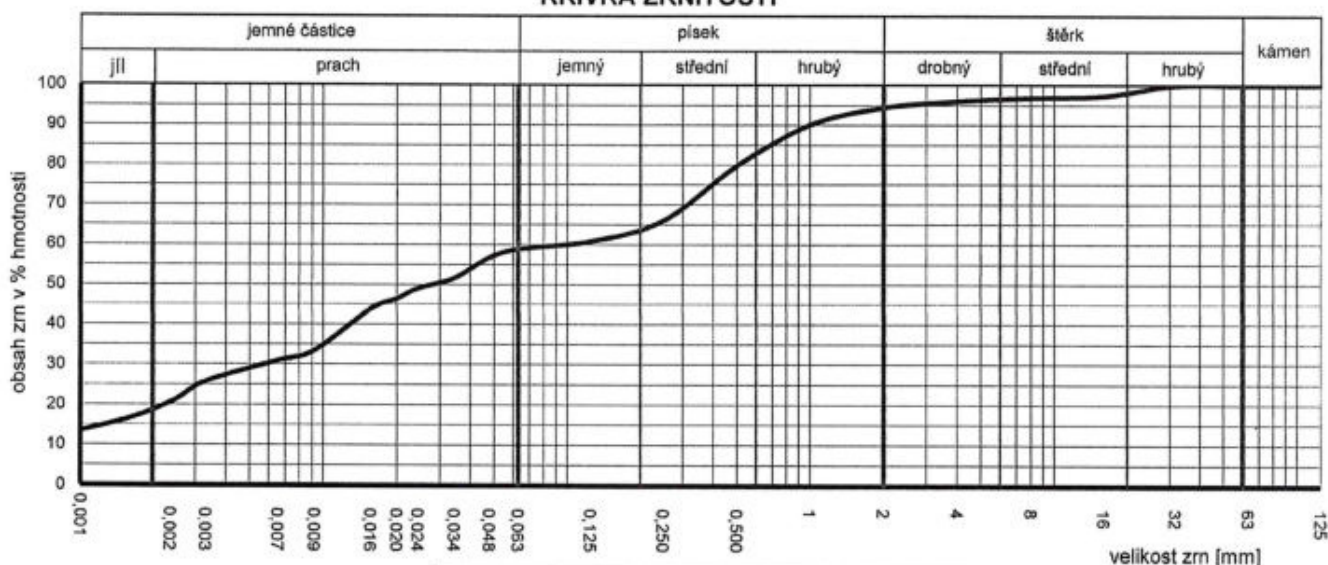KŘIVKA ZRNITOSTI


KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	sasiCI	jíl písčité hlinitý (prachovitý)
ČSN 73 6133, Příloha A	F3 MS	písčité hlína
ČSN P 73 1005	F3 MS	hlína písčité

ostatní vlastnosti a doplňující údaje		
koeficient filtrace ²⁾	přirozená vlhkost w [%]: 30,2	použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾
dle Carman-Kozeny [m.s ⁻¹]: 1,85E-09	konzistenční meze ³⁾	do násypu: podmíněčně vhodná
dle Bayera [m.s ⁻¹]: 2,95E-09		do aktivní zóny: podmíněčně vhodná
zdánlivá hustota částic ^{1) 2)}		namrzavost zeminy ⁶⁾
[kg.m ⁻³]: 2650		
číslo nestejnozrnnosti C _u ³⁾ [-]: 106,4	mez tekutosti w _L [%]: 39,5	
číslo křivosti C _e ³⁾ [-]: 0,4	mez plasticity w _p [%]: 27,6	dle ČSN 73 6133, Příloha A
	index plasticity I _p ³⁾ [%]: 11,8	
	stupeň konzistence I _c ³⁾ [-]: 0,8	nebezpečně namrzavé
	konzistence vypočtená ⁴⁾ : tuhá	

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

^{a)} odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkušební zařízení: sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)

použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze:

prosévání za mokra

- KONEC PROTOKOLU -

Vyjádření TDS k oznámení změně č.3 ze dne 20.3.2025 pro SO.301 na stavbu III/2444 a III/0105A
Přezletice, průtah – 1. etapa

Potvrzuji zjištění sítí v kolizi s plánovanou trasou kanalizace SO301. Souhlasím s návrhem a realizací spadiškové šachty před kolizním místem, a následným prohloubením zbývající část rýhy pro výstavbu dešťové kanalizace směrem od šachty Š 05 až k šachtě Š 09, tzn. vymístěním nově realizované dešťové kanalizace mimo tyto kolizní místa.

Souhlasím s výší dopadu do SO301 v max. výši 300 tis., bude naceněno v souladu se SoD.

Zpracoval TDS Jiří Jirous



TDS obce Přezletice



IČ: 05671434