



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Hackerova 573/6

18100 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 01.12.2025

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r.o., dne 15.03.2024 opravu komunikace v ulicích Imrychova, Pod sady, Násirovo náměstí a Darwinova dle tabulky "Oprava Imrychova, Pod sady, Násirovo náměstí, Darwinova - 12-01/2025" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 01.12.2025.10.2025. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 01.12.2025 (viz příloha č. 1). Termín dokončení do 15.12.2025. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	142 689,98

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal


Datum: 2025.12.01
15:30:17 +01'00'

Akceptace objednávky:




Rekapitulace:

	částka bez DPH	DPH 21%	Celkem
Imrychova	4 980,00	1 045,80	6 025,80
Nášírovo náměstí	56 186,60	11 799,19	67 985,79
Pod sady	49 895,00	10 477,95	60 372,95
Darwinova	6 864,00	1 441,44	8 305,44
	117 925,6	24 764,38	142 689,98



Nášírovo náměstí

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	27,30	108	2 948,40
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	27,30	410	11 193,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	27,30	250	6 825,00
vybourání stávajících obrub	m	3,00	55	165,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	2,00	88	176,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	27,30	25	682,50
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	27,30	19	518,70
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	m	3,00	488	1 464,00
ložná vrstva ACL 22, tl.60mm	m2	27,30	300	8 190,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	27,30	445	12 148,50
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	27,30	350	9 555,00
úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	27,30	85	2 320,50
CELKEM				56 186,60
DPH			21%	11 799,19
Celkem včetně DPH				67 985,79

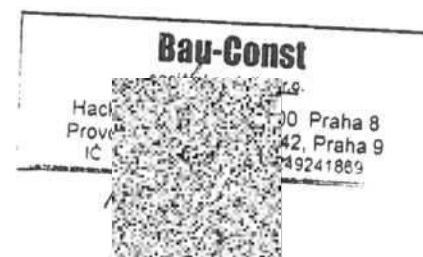

Pod sady

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
vybourání stávajících obrub	m	8,00	55	440,00
podkladní vrstva štěrku ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	126,00	350	44 100,00
úprava pláň vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m2	63,00	85	5 355,00
CELKEM				49 895,00
DPH			21%	10 477,95
Celkem včetně DPH				60 372,95



Darwinova


POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m2	4,00	148	592,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	4,00	250	1 000,00
podkladní vrstva betonová SC C8 tl. 150mm	m2	4,00	328	1 312,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	4,00	350	1 400,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/32, do tl.150mm, včetně hutnění	m2	4,00	155	620,00
úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	4,00	85	340,00
Přeskládání stávající betonové dlažba vč. úpravy podkladu a vyspárování	m2	4,00	400	1 600,00
CELKEM				6 864,00
DPH			21%	1 441,44
Celkem včetně DPH				8 305,44

Bau-ConstH
Prha 8
aha 9
869

Příloha k faktuře

Imrychova

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Prodloužení stávajícího nájezdu včetně materiálu	kpl	1,00	4980	4 980,00
CELKEM				4 980,00
DPH			21%	1 045,80
Celkem včetně DPH				6 025,80

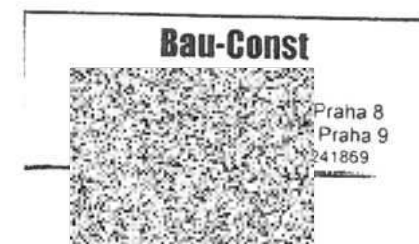

Oprava Imrychova, Pod sady, Násirovo náměstí, Darwinova - 12-01/2025

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	IMRYCHOVA určeno na místě	Prodloužení stávajících kovových sjezdů 1 kpl	Náčrtek 1 + 2x foto	1 kpl
2	POD SADY určeno na místě	Doplnění vhodného kameniva za nově osazenou obrubou se zhutněním v celkové ploše cca. 63,0 m ² . Odstranění odbrub volně poházených v zeleni v celkové délce cca. 8m.	Náčrtek 2 + 12x foto	63,0 m ²
3	NÁSIROVO NÁMĚSTÍ určeno na místě	Oprava živičné komunikace v celkové ploše cca. 27,3 m ² , zálivka cca. 2 m. Vybourání stávající obruby a osazení nové betonové obruby v celkové délce cca. 3,0. Úprava terénu za obrubou o ploše cca. 3 m ² .	Náčrtek 3 + 4x foto	27,3 m ²
4	DARWINOVA určeno na místě	Oprava dlážděné pěší komunikace o celkové ploše cca. 4,0 m ² , přeskládáním stávající dlažby, doplněním podloží a podbetonováním.	Náčrtek 4 + 2x foto	4,0 m ²
5				