

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

Rekonstrukce sociálního zařízení a montážní jámy v Domoradicích

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2025

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
E-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**
tel.: ██████████
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████ tel.: ██████████ (č. autorizace 1002894)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce sociálního zařízení a montážní jámy v Domoradicích“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění závod zadavatele v Českém Krumlově, Budějovická 127, pozemek parc. č. 350/4, k.ú. Přísečná - Domoradice, okres Český Krumlov.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **30/VZ/2025**, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce podlahy, 2 ks montážních jam a soc. zařízení dílny, SÚS Český Krumlov**“, vypracovanou projekční kanceláří **DES Praha, s.r.o.**, Terronská 880/58, 160 00, Praha 6, IČO 27231151 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD. Projektová dokumentace zahrnuje více objektů k rekonstrukci, předmětem plnění této smlouvy jsou pouze práce na objektech uvedené v soupisu prací.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. V rámci realizace stavby budou dodrženy zejména podmínky dané zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 146/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na výstavbu, v platném znění. Současně musí zhotovitel respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků (viz. dokladová část PD).
- 2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad prosinec 2025)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:
- vyplyne-li to ze změny předmětu díla popsané dále v odst. 4.4. písm. a) smlouvy,
 - vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,
 - dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;
- 3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.
- 3.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
- 3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.
- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

8 050 290,46

Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s cenovou úrovní aktuální k datu realizace víceprací; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
 - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného

měsíce.

- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle této smlouvy.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 5.6. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně pozastávky.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití

nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků. Zhotovitel je rovněž povinen zákonné požadavky nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění

- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v přísl. ust. platného stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 5 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.9. Realizace díla bude probíhat za omezeného provozu činností v areálu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)
- 6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá jak digitálně, tak ve 2 tištěných vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady ve sktruktuře dle čl. 3.7 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní

prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

- 6.19. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 6.20. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.16. této SoD).
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.16. této SoD) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.
- 8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem představující včasné neuhrazené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele.
- 8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění

pozdějších předpisů. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- 9.3. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s předchozím bodem této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 34/VZ/2025 včetně případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud objednatele.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2025
- příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
- příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán
- příloha č. 4 – Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další

Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 2. 12. 2025



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Jindřichův Hradec, dne: 20. 11. 2025



Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel
MS STAVMONT s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Položkový rozpočet

Zakázka: **SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice**

Místo: **Budějovická 127, Český Krumlov - Domoradice**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

IČ: 70971641

Nemanická 2133/10

DIČ: CZ70971641

37010 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**

IČ: 28160240

U Nemocnice 220

DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
DODÁVKA			
MONTÁŽ			
HZS			
Celkem			8 050 290,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 050 290,46 CZK
Základní DPH	21 %	1 690 561,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

9 740 851,45 CZK

v

dne

19.11.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	Stavební část	██████████				
	Zdravotní instalace		██████████			
	Elektroinstalace	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	Vzduchotechnika	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	Technologická část	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Cena celkem		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Položkový rozpočet

S:	SÚS, rekonstrukce dílny - 1.etapa
O:	Budějovická 127, Český Krumlov - Domoradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	500,00000		
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. kabelovod:1,0*0,8*(7,4+1,0)	m3	6,72000 6,72000		
3	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 odkop na kótu -0,58:(5,8*12,1 +3,9*1,4*2)*0,3 montážní jáma olejová:(3,6*13,8+4,6*0,7)*1,85 odpočet vybourané kce:-30,6375 výkop pro chráničky:(2,0+4,0+1,8+1,6+18,0)*0,6*0,3	m3	96,48950 24,33000 97,86500 -30,63750 4,93200		
4	151822401R00	Vrty pro záporý nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.4 jáma olejová:4,0*32	m	128,00000 128,00000		
5	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m jáma olejová:4,0*32	m	128,00000 128,00000		
6	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm olejová jáma:(4,6+13,7)*2*2,5	m2	91,50000 91,50000		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek z objektu na meziskládku:96,4895 z meziskládky do objektu na obsyp:36,738	m3	133,22750 96,48950 36,73800		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina:96,4895-36,738	m3	59,75150 59,75150		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nad 10km do 15km:59,7515*5	m3	298,75750 298,75750		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina:96,4895-36,738	m3	59,75150 59,75150		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	96,48950		
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp montážních jam: montážní jáma olejová:(3,6*13,8+4,6*0,7)*1,55 odpočet obetonované jámy:-(2,4*12,5 +3,4*0,7)*1,55 zásyp chrániček:(2,0+4,0+1,8+1,6+18,0)*0,6*0,3	m3	36,73800 81,99500 -50,18900 4,93200		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečná zemina:59,7515	m3	59,75150 59,75150		
14	13388435R	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235, 11375 pro záporové pažení:128*0,0337	t	4,31360 4,31360		
15	151823301R00	Příplatek za dopravní materiál ve specifikaci	t	4,31360		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
16	273322411R00	Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA2 základní desky pod prefajámy: olejová jáma:(2,7*12,9 +3,7*0,75)*0,25	m3	9,40125 9,40125		
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení olejová jáma:(2,7*2 +12,9*2 +0,75*2)*0,25	m2	8,17500 8,17500		
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,17500		
19	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 olejová jáma:(2,7*12,9 +3,7*0,75)*2*0,008 na přesahy:0,2	t	0,72202 0,60168 0,12034		
20	274322411R00	Železobeton základ. pasů síranovzdorný C25/30 XA2 obetonování montážních jam: olejová jáma:(2,4*2+11,6*2 +0,75*2)*0,45*1,45 +dno:11,6*(1,5*0,7-1,1*0,3)	m3	27,60075 19,24875 8,35200		

21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení olejová jáma:(2,4*2+12,5*2 +0,75*2)*1,45	m2	45,38500 45,38500		
22	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	45,38500		
23	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8.0. oka 100/100 mm KY81 olejová jáma:(2,4*2+12,5*2 +0,75*2)*0,008*2 na přesahy:0,25	t	0,62600 0,50080 0,12520		
24	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm pod podkladní mazaninou:(5,8*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15 náběhové klíny:0,1	m3	13,38150 12,16500 1,21650		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	311238244R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm zazdění okna:4,5*3,7 -2,95*2,95	m2	7,94750 7,94750		
26	317168140R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm 1NP P03:5	kus	5,00000 5,00000		
27	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4.4 124 x 24.9 x 10 cm 2NP P01:3	kus	3,00000 3,00000		
28	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 1NP P02:2,0*2*0,0112 překlad nad větracím otvorem:0,6*2 *0,0042	t	0,04984 0,04480 0,00504		
29	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 1NP:3,5	m	3,50000 3,50000		
30	342255037R00	Příčky z desek Ytong pero-drážka tl. 15 cm 1NP:2,0*4,0 -1,6*2,0 1NP:	m2	4,80000 4,80000		
31	342255034R00	Příčky z desek Ytong pero-drážka tl. 10 cm 2NP:(4,65+1,6*2)*3,0 -0,8*2,0 -0,7*2,0*2	m2	19,15000 19,15000		
32	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12.5 mm, bez izolace m.205:5,17 m.206:1,5	m2	6,67000 5,17000 1,50000		
33	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12.5 mm, bez izolace m.208:8,84	m2	8,84000 8,84000		
34	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1NP:2,0*4*0,1	m2	0,80000 0,80000		
35	13331720R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 55x55x5 mm, 11375 překlad nad větracím otvorem:0,6*2 *0,0042 prořez:0,1	t	0,00554 0,00504 0,00050		
36	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 1NP P02:2,0*2*0,0112 prořez:0,1	t	0,04928 0,04480 0,00448		
Díl: 5		Komunikace				
37	59710111110	Podlahový vypařovací kompozitní žlaby, vč. dodávky Z3:11,0*2+6,5	m	28,50000 28,50000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
38	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pórobeton dle příček Ytong:(4,8+19,15)*2	m2	47,90000 47,90000		
39	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková kolem vyměněného okna:4,5*3,7 -2,6*2,8	m2	9,37000 9,37000		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
40	62242114301	Doplnění zateplovací fasády polystyren 10cm, kompletní skladba kolem vyměněného okna:4,5*3,7 -2,6*2,8	m2	9,37000 9,37000		
41	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový oprava fasády:6*4	m2	24,00000 24,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	7,67100		

		podkladní mazanina kolem jam:(6,2*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15		12,89100		
		odpočet jam:-3,0*11,6*0,15		-5,22000		
43	63131571101	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, průmyslová se vsypem	m3	11,53680		
		PDL1 (bez podlahy P2):(85,94 -40,8)*0,12		5,41680		
		PDL2:3,2*12,75*0,15		6,12000		
44	63241113501	Potěr betonový C30, tl. 35 mm	m2	34,70000		
		PDL4:2,82+14,88		17,70000		
		PDL5 - potěr:17,0		17,00000		
45	632411110R00	Samonivelační stěrka tl.10 mm	m2	98,10000		
		PDL5 - dlažba:5,76+17,67+16,89+5,17+1,5+25,64+8,84		81,47000		
		PDL5 - PVC:16,63		16,63000		
46	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	1,18000		
		pod parapety:2,95*0,2*2		1,18000		
Díl:	64	Výplně otvorů				0
47	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000		
		dveře 4:1		1,00000		
		dveře 5:1		1,00000		
		dveře 6:1		1,00000		
48	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00000		
		dveře 7:1		1,00000		
49	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000		
		dveře 1:1		1,00000		
50	55330301R.01	Zárubeň ocelová atypická 65/197, do porobetonu 10cm	kus	1,00000		
		dveře 1:1		1,00000		
51	55330301R.02	Zárubeň ocelová 70/197, do porobetonu 10cm	kus	1,00000		
		dveře 4:1		1,00000		
52	55330301R.03	Zárubeň ocelová 70/197, do porobetonu 15cm	kus	1,00000		
		dveře 5:1		1,00000		
53	55330301R.04	Zárubeň ocelová 80/197, do porobetonu 15cm	kus	1,00000		
		dveře 6:1		1,00000		
54	55330301R.05	Zárubeň ocelová 2kř. 160/197, do porobetonu 15cm	kus	1,00000		
		dveře 7:1		1,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
55	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,00000		
		pro výměnu okna:6,0*3,0*2		36,00000		
56	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 302,00000		
		kotelna:6,0*8,0*6,0		288,00000		
		hala:(30*15 +6*12)*7,0		3 654,00000		
		mycí box:(6*12 +6*3)*4,0		360,00000		
57	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	4 302,00000		
58	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 302,00000		
59	943955021R00	Montáž lešovací podlahy s příčnicí a podélníky, H 10 m	m2	660,00000		
		kotelna:6,0*8,0		48,00000		
		hala:30*15 +6*12		522,00000		
		mycí box:6*12 +6*3		90,00000		
60	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41	m2	660,00000		
61	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	660,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
62	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	25,00000		
		držák toaletního papíru:3		3,00000		
		WC štětka:3		3,00000		
		Dávkovač mýdla:5		5,00000		
		Dávkovač papírových ručníků:3		3,00000		
		zrcadlo:5		5,00000		
		Háček na stěně:6		6,00000		
63	55149002R01	Držák toaletního papíru	kus	3,00000		
64	55149010R01	Zásobník na papírové ručníky	kus	3,00000		

65	55149020R01	Dávkořač tek. mýdla	kus	5,00000		
66	55149050R01	Kartáč WC s držákem univerzální	kus	3,00000		
67	55149060R01	Zrcadlo 600x400 s fazetou lepené na obklad	kus	5,00000		
68	55149031R01	Koš odpadkový obsah 5 l	kus	3,00000		
69	55149061R01	Dvojháček na stěně	kus	6,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
70	961055111R00	Bourání základů železobetonových základ hydraulického zvedáku 2:1,9*7,5*2,15 +podkladní deska:(4,0*14,1 +5,0*1,0)*0,15	m3	39,84750 30,63750 9,21000		
71	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1NP:2,0*4,0 -1,45*2,0 2NP:(4,65+0,85)*3,0 -0,8*2,0*2 -0,6*2,0	m2	17,20000 5,10000 12,10000		
72	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2NP:(0,95+0,3 +1,7+1,4)*3,0 -0,6*2,0*2	m2	10,65000 10,65000		
73	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 odstrannění podlahy haly:(6,2*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15 podkladní mazanina pro jámy:(6,2*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15	m3	25,78200 12,89100 12,89100		
74	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm odstrannění podlahy haly:(6,2*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15 podkladní mazanina pro jámy:(6,2*12,1 +3,9*1,4*2)*0,15	m3	25,78200 12,89100 12,89100		
75	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 odstrannění šatovské dlažby:2,96+14,88 odstrannění podlahy haly:85,94	m2	103,78000 17,84000 85,94000		
76	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2NP:16,73+4,88+1,02+28,46+7,38	m2	58,47000 58,47000		
77	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1NP:1*2*2 2NP:1*6	kus	11,00000 5,00000 6,00000		
78	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 svařovna:3	kus	3,00000 3,00000		
79	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 svařovna:4,5*3,7	m2	16,65000 16,65000		
80	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP:0,6*2,0 2NP:0,8*2,0*3 +0,6*2,0*3	m2	9,60000 1,20000 8,40000		
81	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1NP:1,45*2,0 +1,25*2,0	m2	5,40000 5,40000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
82	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm vyřezání podkladního betonu: pro nové montážní jámy:6,2*2+12,1*2 +1,4*4	m	42,20000 42,20000		
83	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, odsekání soklu vč. omítek m.101:(5,7+7,95)*2*0,15 m.108:(1,95+2,2)*2*0,15 m.109:(2,6+1,35*2)*0,15 m.110:(5,7+3,25)*2*0,15 m.111:(35,7+15,2+0,7*9)*2*0,15 m.112:(1,9+0,75)*0,15 m.113:(5,7+2,7)*2*0,15 m.202:(7,6*2+4,9*2 -1,5)*2*0,15 m.205:(1,7+3,05)*2*0,15 m.206:1,0*0,15 m.207:(5,55*2+5,7+1,05)*0,15	m2	40,20000 4,09500 1,24500 0,79500 2,68500 17,16000 0,39750 2,52000 7,05000 1,42500 0,15000 2,67750		
84	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení omítek až na zdivo m.106:(3,35+2,35)*2*2,1 m.107:(1,2+2,35)*2*2,1 m.109:2,6*1,5	m2	182,07500 23,94000 14,91000 3,90000		

		m.112:(1,9+0,75)*1,3		3,44500		
		m.114:(12,0+0,4+5,8)*2,8 +(12,0+0,4*7)*2,6		89,44000		
		m.114a:(5,5+2,7)*2*1,5		24,60000		
		m.208:(2,85+3,05 +1,9+1,0 +0,8*2)*2,1		21,84000		
85	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC pro VZT:2	kus	2,00000		
				2,00000		
86	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC pro VZT:2	kus	2,00000		
				2,00000		
87	972054321R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 10 cm prostup pro odpad výlevky:1 prostup v m.113:2	kus	3,00000		
				1,00000		
				2,00000		
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km beton:186,2 plastová okna:0,03	t	186,23000		
				186,20000		
				0,03000		
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15km:186,23*14	t	2 607,22000		
				2 607,22000		
90	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - stavební suť	t	186,20000		
91	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,03000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
92	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	254,60000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
93	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. SBS pásu 4mm PDL1:85,94 -40,8 PDL2:3,2*12,75	m2	85,94000		
				45,14000		
				40,80000		
94	711212241R00	Těsnění prostupů těsnicí manžetou m.114:6 m.205:7 m.206:4 m.208:15	kus	32,00000		
				6,00000		
				7,00000		
				4,00000		
				15,00000		
95	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m.114:12,0*2+5,7+0,5*8 +5,5*11 m.205:(3,05+1,7)*2 +2,0*4 m.206:(1,05+1,5)*2 +2,0*4 m.208:(3,05+3,5)*2 +2,5*7	m	155,40000		
				94,20000		
				17,50000		
				13,10000		
				30,60000		
96	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	278,54000		
97	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m.114:69,58+177,25 m.205:3,45*2,1 m.206:1,45*1,9 m.208:8,84 +(3,05+3,5)*2*0,2 +(1,1*2+1,9)*2,5	m2	278,54000		
				246,83000		
				7,24500		
				2,75500		
				21,71000		
Díl:	713	Izolace tepelné				
98	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci PDL1:85,94-40,80	m2	45,14000		
				45,14000		
99	713191100RT9	Položení separační fólie, přelepené okraje, vč. dodávky fólie PDL1:85,94-40,80	m2	45,14000		
				45,14000		
100	28375769.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 PDL1:(45,14)*0,03 ztratné:0,03	m3	1,39483		
				1,35420		
				0,04063		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
101	76612420001	Sanitární stěna HPL hladká, nerez doplňky m.205:1,2*2,05	m2	2,46000		
				2,46000		
102	76612420002	Sanitární stěna HPL stěna s dveřmi 1kř, nerez doplňky	kus	2,00000		
103	766629303R01	Okno plastové 295/295cm členěné, vč. montáže	kus	1,00000		
104	76664126101	Dveře plastové 2kř. plastová zárubeň, vč. dodávky křidel a zárubně dveře 2:1	kus	1,00000		
				1,00000		
105	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000		

		dveře 1:1		1,00000		
		dveře 3:1		1,00000		
		dveře 4:1		1,00000		
		dveře 5:1		1,00000		
		dveře 6:1		1,00000		
106	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd.	kus	1,00000		
		dveře 7:1		1,00000		
107	76666911301	Vytvoření větracího otvoru ve dveřích, vč. 2ks mřížek	kus	1,00000		
		dveře 1:1		1,00000		
108	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000		
		dveře 7:1		1,00000		
109	76667002101	Montáž kliky a štítku, vč. vložky	kus	7,00000		
110	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
111	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
112	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000		
113	54914594R01	Kliky se štítem a vložka FAB	kus	7,00000		
114	54917015R	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00000		
115	61160103R01	Dveře vnitřní dýha hladké plné 1kř. atypické, 65/197	kus	1,00000		
		dveře 1:1		1,00000		
116	61160103R02	Dveře vnitřní dýha hladké plné 1kř. typové	kus	4,00000		
		dveře 3:1		1,00000		
		dveře 4:1		1,00000		
		dveře 5:1		1,00000		
		dveře 6:1		1,00000		
117	61187396R	Prah bukový pro 1kř.dveře šířka 10 cm 2 cm	kus	2,00000		
118	61187496R	Prah bukový pro 2kř. dveře šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000		
119	61160103R03	Dveře vnitřní dýha hladké plné 2kř. protipožární	kus	1,00000		
		dveře 7:1		1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
120	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, vč. dodávky ocelových profilů	kg	31,50000		
		ochranný úhelník Z4:4,2*7,5		31,50000		
121	767995199	Žárové pozinkování ocelové konstrukce	kg	31,50000		
		Z4:31,5		31,50000		
122	76721111101	Domontáž a zpětná montáž ocelového žebříku, na strop nad m.113	kpl	1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
123	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmelu	m2	82,28000		
		PDL4:2,82*14,88		17,70000		
		PDL5 - dlažba:5,76+17,67+5,17+1,5+25,64+8,84		64,58000		
124	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	90,40000		
		m.112:1,4*2 +0,7-0,6		2,90000		
		m.113:(5,5+2,7)*2 -1,6		14,80000		
		m.202:(4,7+8,2)*2 -0,8*5		21,80000		
		m.204:(5,9+2,9)*2 -0,8		16,80000		
		m.207:(5,7+5,0)*2 -0,7*2 -2,0-0,6		17,40000		
		m.209:(6,0+2,9)*2 -1,1		16,70000		
125	771471024R00	Obklad soklíků keram.šikmých 10 cm, obklad schodů	m	28,90000		
		schodiště 201:44*(0,2+0,3) +1,2+1,0 +1,2*2 +1,1+1,2		28,90000		
126	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu , do vlhkých prostorů - plošně	m2	88,42000		
		m.114:69,58		69,58000		
		m.205:3,45*2,1		7,24500		
		m.206:1,45*1,9		2,75500		
		m.208:8,84		8,84000		
127	771275511R00	Montáž keramických schodovek na stupnice,TM	m	19,80000		
		schodiště m.201:0,9*22		19,80000		
128	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	19,80000		
		schodiště m.201:0,9*22		19,80000		

129	59770102R01	Dlaždice RAKO EXTRA 300x300 světlešedá PDL5 - dlažba:17,67+25,64 sokl m.202:((4,7+8,2)*2 -0,8*5)*0,15 sokl m.204:((5,9+2,9)*2 -0,8)*0,15 sokl m.207:((5,7+5,0)*2 -0,7*2 -2,0-0,6)*0,15 sokl m.209:((6,0+2,9)*2 -1,1)*0,15 ztratiné:0,03	m2	55,84145 43,31000 3,27000 2,52000 2,61000 2,50500 1,62645		
130	59770102R02	Dlaždice RAKO EXTRA 300x300 tmavěšedá PDL5 - dlažba:5,76+5,17+1,5+8,84 sokl schodiště 201:(44*(0,3+0,3) +1,2+1,0 +1,2*2 +1,1+1,2)*0,15 ztratiné:0,03	m2	27,05295 21,27000 4,99500 0,78795		
131	59770102R03	Dlaždice keramická Taurus PDL4:2,82+14,88 sokl m.112:(1,4*2 +0,7-0,6)*0,15 sokl m.113:((5,5+2,7)*2 -1,6)*0,15 ztratiné:0,03	m2	20,96565 17,70000 0,43500 2,22000 0,61065		
132	59770102R11	Schodovka RAKO EXTRA 600x300 světlešedá schodiště:4*2	ks	8,00000 8,00000		
133	59770102R12	Schodovka RAKO EXTRA 600x300 tmavěšedá 18*2	ks	36,00000 36,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
134	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů schodiště do 2NP:0,9*22	m	19,80000 19,80000		
135	776200810R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť schodiště do 2NP:0,9*22*2	m	39,60000 39,60000		
136	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC schodiště:0,5*22*2 podesta:1,2*2	m	24,40000 22,00000 2,40000		
137	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky podesta schodiště:0,9*1,2	m2	1,08000 1,08000		
Díl: 781		Obklady keramické				
138	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele m.112:(0,9+1,2)*2*2,1 -0,6*2,0 +(0,5*2+0,7)*1,5 m.205:(3,05+1,7)*2*2,0 -0,8*2,0 m.206:(1,05+1,35)*2*2,0 -0,7*2,0 m.207:(2,0+0,6)*1,5 m.208:(3,05+3,5 +0,8)*2*2,5 -0,7*2,0	m2	75,02000 10,17000 17,40000 8,20000 3,90000 35,35000		
139	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu, do vlhkých prostorů - plošně m.208:(3,05+3,5)*2*0,2 +(1,1*2+1,9)*2,5	m2	12,87000 12,87000		
140	597813600R01	Obkládačka RAKO EXTRA, 200x400 bílošedá m.112:(0,9+1,2)*2*2,1 -0,6*2,0 +(0,5*2+0,7)*1,5 m.205:(3,05*2+1,7)*2,0 +1,7*0,8 -0,8*2,0 m.206:(1,05+1,35*2)*2,0 +1,05*0,6 -0,7*2,0 m.207:(2,0+0,6)*1,5 m.208:(1,95 +1,6+0,3 +2,25 +0,7)*2,5 -0,7*2,0 ztratiné:0,02	m2	52,79520 10,17000 15,36000 6,73000 3,90000 15,60000 1,03520		
141	597813600R02	Obkládačka RAKO EXTRA, 200x400 tmavěšedá m.205:1,7*1,2 m.206:1,05*1,4 m.208:(0,8*4+1,9 +2,8)*2,5 ztratiné:0,04	m2	24,19040 2,04000 1,47000 19,75000 0,93040		
Díl: 783		Nátěry				
142	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm, kartáči stávající stlačený vzduch:9,5	m	9,50000 9,50000		
143	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně:2,5*4 +3,0*1	m2	13,00000 13,00000		
144	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	9,50000		

145	78342414001	stávající stlačený vzduch:9,5 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm odrezovačem	m	9,50000 9,50000		
Díl: 784		Malby				
146	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x strop a vazníky:540,32 +15,2*1,5*12 m.112:(3,4*2*3,0 +0,7*(0+2,5*2+1,5) +2,82*1,4 m.113:(5,5+2,7)*2*4,0 +14,88 zábradlí schodiště 201:(4,0+2,5)*2*1,5 +5,76 m.202:(4,7+8,2)*2*2,9 +17,67 m.203:(5,7+3,3)*2*2,9 +16,63 m.204:(5,9+2,9)*2*2,9 +16,89 m.205:(3,05+1,7)*2*0,9 +5,17 m.206:(1,05+1,35)*2*0,9 +1,5 m.207:(5,7+5,0)*2*2,9 +25,64 m.208:(3,05+3,5 +0,8)*2*0,4 +8,84 m.209:(6,0+2,9)*2*2,9+17,0	m2	1 368,38800 813,92000 28,89800 80,48000 25,26000 92,49000 68,83000 67,93000 13,72000 5,82000 87,70000 14,72000 68,62000		
147	7841999	zakrytí předmětů při malování	soubor	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
148	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
149	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
150	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
151	00521104001	Vykližení prostoru, odvoz a likvidace	Soubor	1,00000		
152	00521104003	Demontáž a vystěhování hydraulického zvedáku	Soubor	1,00000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Kód:

Stavba: SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
3899a	D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITRNI		
	VODOVOD		
3899b	D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITRNI		
	KANALIZACE		
3899c	D.1.4. zdravotně technické instalace - ZARIZOVACI		
	PŘEDMĚTY		
3899d	D.1.4. zdravotně technické instalace - ODVODNENI		
	MONTÁŽNÍCH JAM		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899a - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ VODOVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899a - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ VODOVOD

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

██████████

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899a - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ VODOVOD

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	32,500		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Potrubí z PP typ 3 pro rozvod vody včetně nosných žlabů, závěsů, tvarovek a spojovacího materiálu.				
	WV		8,3 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající rozvod vody		8,300		
	WV		24,2 "napojení sociálních buněk ve 2. NP na stávající rozvod vody		24,200		
	WV		Součet		32,500		
2	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	38,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Potrubí z PP typ 3 pro rozvod vody včetně nosných žlabů, závěsů, tvarovek a spojovacího materiálu.				
	WV		20,6 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající rozvod vody		20,600		
	WV		17,4 "napojení sociálních buněk ve 2. NP na stávající rozvod vody		17,400		
	WV		Součet		38,000		
3	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	32,500		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace potrubí náveky.				
	WV		8,3 "1. NP		8,300		
	WV		24,2 "2. NP		24,200		
	WV		Součet		32,500		
4	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	38,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace potrubí náveky.				
	WV		20,6 "1. NP		20,600		
	WV		17,4 "2. NP		17,400		
	WV		Součet		38,000		
5	K	72224116	Kohout kulový KK DN 25	kus	4,000		
	WV		2 "1. NP		2,000		
	WV		2 "2. NP		2,000		
	WV		Součet		4,000		
6	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	99,400		
7	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	99,400		
8	K	722R1	Instalační dvířka plastová 300x300	kpl	2,000		
	WV		1 "1. NP		1,000		
	WV		1 "2. NP		1,000		
	WV		Součet		2,000		
9	K	871R2	Bourací práce	m3	2,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bourací práce pro odhalení stávajícího potrubí a pro instalaci nového potrubí.				
	WV		1,0 "1. NP		1,000		
	WV		1,0 "2. NP		1,000		
	WV		Součet		2,000		
10	K	871R3	Odstranění stávajícího keramického umyvadla	kpl	7,000		
	WV		2 "1. NP		2,000		
	WV		5 "2. NP		5,000		
	WV		Součet		7,000		
11	K	871R4	Odstranění stávající WC mísy a výlevky	kpl	4,000		
	WV		1 "1. NP - WC mísa		1,000		
	WV		3 "2. NP - WC mísy a výlevky		3,000		
	WV		Součet		4,000		
12	K	871R5	Odstranění stávající sprchy	kpl	2,000		
	WV		2 "2. NP		2,000		
13	K	R	Zednické připomoci	hod	25,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899b - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ KANALIZACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt: 3899b - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ KANALIZACE

Místo:
Zadavatel: 0
Uchazeč:

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899b - D.1.4. zdravotně technické instalace - VNITŘNÍ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PVC odpadní a větrací DN 70	m	5,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Kanalizační potrubí PVC HT DN 70, odpadní a větrací.				
	VV		5,0 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající kanalizaci		5,000		
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PVC odpadní a větrací DN 110	m	18,200		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Kanalizační potrubí PVC HT DN 110, odpadní a větrací.				
	VV		18,2 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající kanalizaci		18,200		
3	M	286156001	čistící tvarovka	kus	2,000		
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PVC přípojovací DN 50	m	11,100		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Kanalizační potrubí PVC HT DN 50, přípojovací, včetně tvarovek.				
	VV		2,8 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající kanalizaci		2,800		
	VV		8,3 "napojení sociálních buněk ve 2. NP na stávající kanalizaci		8,300		
	VV		Součet		11,100		
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PVC přípojovací DN 110	m	2,700		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Kanalizační potrubí PVC HT DN 110, přípojovací, včetně tvarovek.				
	VV		1,0 "napojení umyvadel a WC v 1. NP na stávající kanalizaci		1,000		
	VV		1,7 "napojení sociálních buněk ve 2. NP na stávající kanalizaci		1,700		
	VV		Součet		2,700		
6	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	9,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Zřízení přípojek na potrubí nad DN 40 do DN 75.				
	VV		2 "1. NP		2,000		
	VV		7 "2. NP		7,000		
	VV		Součet		9,000		
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Zřízení přípojek na potrubí nad DN 75 do DN 110				
	VV		1 "1. NP		1,000		
	VV		3 "2. NP		3,000		
	VV		Součet		4,000		
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	37,000		
9	K	721R1	Instalační dvířka plastová	kpl	2,000		
	VV		2 "1. NP		2,000		
10	K	721R2	Bourací práce	m3	3,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Bourací práce pro odhalení stávajícího potrubí a pro instalaci nového potrubí.				
	VV		2,0 "1. NP		2,000		
	VV		1,0 "2. NP		1,000		
	VV		Součet		3,000		
11	K	R	Zednické připomoci	hod	25,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899c - D.1.4. zdravotně technické instalace - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt: 3899c - D.1.4. zdravotně technické instalace - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899c - D.1.4. zdravotně technické instalace - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Místo: Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
1	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním	kpl	2,000		
	P		Poznámka k položce: Závěsný klozet keramický bílý s hlubokým splachováním, hloubka 490 mm, mísa včetně montážního rámu pro zazdění, sedátka, čelní krycí desky - dvojitě splachování.				
2	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon	kpl	5,000		
	P		Poznámka k položce: Umyvadlo keramické bílé 550 mm x 450 mm s otvorem pro baterii uprostřed, s krytem sifonu, včetně umyvadlové stojánkové baterie, sifonu z chromu, 2 ks rohových ventilů a 2 ks dopojovací tlakové hadice 0,2 m.				
3	K	725244908	Sprchový kout laminátový	kpl	2,000		
	P		Poznámka k položce: Sprchový kout laminátový bílý, čtvercový 900 x 900 mm, vanička výšky 150 mm postavena na stávající podlahu, plastová zástěna, včetně podomítkové baterie a sprchové hlavice.				
4	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	kpl	2,000		
	P		Poznámka k položce: Nerezový dřez do kuchyňské linky jednoduchý, s odkapávačem, včetně dřezové stojánkové baterie, sifonu, 2 ks rohových ventilů a 2 ks dopojovací pancéřové tlakové hadice.				
5	K	725331111	Výlevka keramická bílá s plastovou mřížkou 500 mm	kpl	3,000		
	P		Poznámka k položce: Výlevka závěsná keramická bílá 510 x 435 mm, s plastovou mřížkou, včetně nástěnné chromové baterie.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899d - D.1.4. zdravotně technické instalace - ODVODNĚNÍ MONTÁŽNÍCH JAM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt:

3899d - D.1.4. zdravotně technické instalace - ODVODNĚNÍ MONTÁŽNÍCH JAM

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

7 - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS, rekonstrukce dílny Domoradice

Objekt: 3899d - D.1.4. zdravotně technické instalace - ODVODNĚNÍ MONTÁŽNÍCH JAM

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 7			Ostatní				
1	K	R1	Výtlačná hadice 5/4"	m	38,000		
2	K	R2	Zápachová uzávěrka	kpl	2,000		

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	Budějovická 127, Český Krumlov - Domoradice	ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M19 Specifikace rozvaděčů	0	0	██████		0
M21 Elektromontáže	0	0	██████	██████	0
M30 Specifikace svítidel	0	0	██████		
M44 Montáž hromosvodu, uzemnění	0	0	██████	██████	0
M61 Revize	0	0	██████	█	0
CELKEM OBJEKT	0	0	██████	██████	0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	Budějovická 127, Český Krumlov - Domoradice	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M19	Specifikace rozvaděčů				
		Rozvaděč R-IINP	kus	1,00		
		RD - doplnění 2x chránič	kus	1,00		
		RH- doplnění 2x chránič, 2x jistič 32/3, 1x jistič 16/3	kus	1,00		
		Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	10,00		
		Přesun do zóny m21,22,36,39	%	10,00		
	Celkem za	M19 Specifikace rozvaděčů				
Díl:	M21	Elektromontáže				
		úprava ovládání ventilátoru v R-VZT IINP	ks	1,00		
		zapojení ventilátorů	ks	2,00		
		montáž a zapojení rozvaděče R-IINP	ks	1,00		
		RD - doplnění 2x chránič	kus	1,00		
		RH- doplnění 2x chránič, 2x jistič 32/3, 1x jistič 16/3	kus	1,00		
		montážní plošina - na výměnu světel na dílně	ks	1,00		
		montáž světel	ks	43,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	465,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	275,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	40,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 6 mm2	m	35,00		
		Vodič CY 2,5 ZZ	m	45,00		
		Vodič CY 6 ZZ	m	67,00		
		Vodič silový CYA zelenožlutý 10,00 mm2 - lanko	m	125,00		
		Trubka DN110	m	18,00		
		krabice ABOX 025 se svorkovnicí	ks	25,00		
		Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	17,00		
		Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00		
		Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	6,00		
		Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	7,00		
		Zásuvka domovní zapuštěná IP44 Tango komplet	kus	4,00		
		Vypínač na povrch -1- IP44 3559N-C01510 S	kus	5,00		
		CS 3-1 pro ovládání ventilátoru	kus	2,00		
		pohybové čidlo stropní PD3-1C-SM	kus	3,00		
		trubka RML 25 vč. příchyt	m	16,00		
	dodávka	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	465,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	275,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	40,00		
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 6 mm2	m	35,00		
		Vodič CY 2,5 ZZ	m	45,00		
		Vodič CY 6 ZZ	m	67,00		
		Vodič silový CYA zelenožlutý 10,00 mm2 - lanko	m	125,00		
		Trubka DN110	m	18,00		
		krabice ABOX 025 se svorkovnicí	ks	25,00		
		Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	17,00		
		Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00		
		Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	6,00		
		Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	7,00		
		Zásuvka domovní zapuštěná IP44 Tango komplet	kus	4,00		
		Vypínač na povrch -1- IP44 3559N-C01510 S	kus	5,00		
		CS 3-1 pro ovládání ventilátoru	kus	2,00		
		pohybové čidlo stropní PD3-1C-SM	kus	3,00		
		trubka RML 25 vč. příchyt	m	16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	Budějovická 127, Český Krumlov - Domoradice	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přirážka za podružný materiál m21	%	10,00		
		Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	10,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M30	Specifikace svítidel				
		světlo stropní 57716 LED-1L15C07/IN-184 B 4000 IP65 21W	kus	9,00		
		světlo nástěnný 57700 LED-1L14C03/IN-182 B 4000 IP65II 15W	kus	6,00		
		světlo pod linku s vypínačem SB 158 E svítidlo 1x58W EVG IP20	kus	1,00		
		světlo MODUS US3000, LED 827 60/60 přisazený	kus	4,00		
		světlo MODUS HBM250, širokozářič 110, LED 840	kus	17,00		
		světlo MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 3000K , korpus PC, čirý PC kryt, IP65	kus	4,00		
		světlo NO ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65	kus	2,00		
		Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	10,00		
		Přesun do zóny m21,22,36,39	%	10,00		
	Celkem za	M30 Specifikace svítidel				
Díl:	M44	Montáž hromosvodu, uzemnění				
		montáž	ks	1,00		
	dod	Drát FeZn prům10	m	15,00		
		478112 uzemňovací bod M závit M10/12 se svorkou MV niro	kus	1,00		
		svorka SR03	kus	6,00		
		Přirážka za podružný materiál m21	%	10,00		
		Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	10,00		
	Celkem za	M44 Montáž hromosvodu, uzemnění				
Díl:	M61	Revize				
		revize el.zařízení	kus	1,00		
	Celkem za	M61 Revize				

Stavba :		Rozpočet :	
Objekt :	VZDUCHOTECHNIKA		VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z01 Zařízení č.1	0				0
Z02 Zařízení č.2	0				0
Z03 Zařízení č.3	0				0
Z04 Zařízení č.4	0				0
Z05 Zařízení č.5	0				0
Společný materiál	0				0
Další náklady	0				0
CELKEM OBJEKT	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :	VZDUCHOTECHNIKA		VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dod/MJ	dod Celk	mont/MJ	mont Celk	celkem (Kč)
Díl:	Z01	Zařízení č.1 - Uprava přívodu vzduchu do montážních jam v opravárenské hale č.m.111							
	1.01	Plastové kruhové potrubí KG Systém hrdlové s pryžovým těsněním včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu. Potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu s kruhovou tuhostí SN8 vyráběné v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2	m	15,00					
	1.02	Čtyřhranné potrubí sk. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci - tvarové	m2	6,00					
	1.03	Dítko - rovné	m2	32,00					
	Celkem za Z01								
Díl:	Z02	Zařízení č.2 - Prostor olejového hospodářství č.m. 113 v 1.NP							
	2.01	Hliníková protidešťová žaluzie 400x500 mm se sítí proti vletu otáčka a s minimální volnou průtočnou plochou 78%	ks	1,00					
	2.02	Hliníková protidešťová žaluzie 500x560 mm se sítí proti vletu otáčka a s minimální volnou průtočnou plochou 78%	ks	1,00					
	2.03	Výfuková hlavice VHO pr.100mm	ks	1,00					
	2.04	Čtyřhranná uzavírací klapka 400x500mm, ruční s fixací nastavené polohy	ks	1,00					
	2.05	Čtyřhranná uzavírací klapka 500x560mm, ruční s fixací nastavené polohy	ks	1,00					
	2.06	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 400x500mm s minimální volnou průtočnou plochou 78%	ks	1,00					
	2.07	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 500x560mm s minimální volnou průtočnou plochou 78%	ks	1,00					
	2.08	Kruhové potrubí SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu vč. Tvarovek a veškerého montážního materiálu - pr. 100mm	m	14,00					
	2.09	Čtyřhranné potrubí sk. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci - rovné	m2	3,00					
	Celkem za Z02								
Díl:	Z03	Zařízení č.3 - Větrání místností sociálních zařízení č.m. 104 v 1.NP							
	3.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD-500/160 SILENT 3V, V=130m3/h při pext.=115Pa, Pi=59W, 230V, 50Hz, 0,26A, včetně dvou kusů manžet VBM-160 a jedné kruhové samočinné zpětné klapky do potrubí RSKT-160, ventilátor zapojen na nízké napětí (N/D)	kpl	1,00					
	3.02	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu KK125 včetně montážního kroužku KK125	kpl	2,00					
	3.03	Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMM 20, 200x200mm, vč. upevňovacího rámu	kpl	4,00					
	3.04	Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX pr.160mm vč. Veškerého montážního materiálu	m	1,00					
	3.05	Kruhové potrubí SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu vč. Tvarovek a veškerého montážního materiálu - pr. 125mm	m	1,00					
	3.06	Dítko - pr.160mm	m	1,00					
	Celkem za Z03								
Díl:	Z04	Zařízení č.4 - Větrání místností sociálních zařízení m.112							
	4.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD-500/160 SILENT 3V, V=130m3/h při pext.=115Pa, Pi=59W, 230V, 50Hz, 0,26A, včetně dvou kusů manžet VBM-160 a jedné kruhové samočinné zpětné klapky do potrubí RSKT-160, ventilátor zapojen na nízké napětí (N/D)	kpl	1,00					
	4.02	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu KK125 včetně montážního kroužku KK125	kpl	2,00					
	4.03	Kruhové potrubí SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu vč. Tvarovek a veškerého montážního materiálu - pr. 125mm	m	5,00					
	4.04	Dítko - pr.160mm	m	1,00					
	4.05	Čtyřhranné potrubí sk. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci - rovné	m2	1,00					
	Celkem za Z04								
Díl:	Z05	Zařízení č.5 - Uprava větrání místností m.205, 206 a208							
	5.01	Čtyřhranná regulační klapka 200x200mm, ruční s fixací nastavené polohy	ks	1,00					
	5.02	Kruhová regulační klapka pr.160mm, ruční s fixací nastavené polohy	ks	1,00					
	5.03	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu KK125 včetně montážního kroužku KK125	kpl	2,00					
	5.04	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu KK160 včetně montážního kroužku KK160	kpl	6,00					
	5.05	Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMM 20, 325x200mm, vč. upevňovacího rámu	kpl	2,00					
	5.06	Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMM 20, 225x225mm, vč. upevňovacího rámu	kpl	2,00					
	5.07	Ohebné hliníkové potrubí SONOFLEX MO s parozábranou a akustickou izolací vč. veškerého montážního materiálu - pr. 125mm	m	3,00					
	5.08	Dítko - pr.160mm	m	10,00					
	5.09	Kruhové potrubí SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu vč. Tvarovek a veškerého montážního materiálu - pr. 125mm	m	3,00					
	5.10	Dítko - pr.160mm	m	4,00					
	5.11	Čtyřhranné potrubí sk. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci - rovné	m2	5,00					
	Celkem za Z05								

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :	VZDUCHOTECHNIKA		VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dod/MJ	dod Celk	mont/MJ	mont Celk	celkem (Kč)
Díl:		Společný materiál							
		Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	70,00					
		Spojovací, těsnicí a ostatní drobný montážní materiál	kg	35,00					
		Tepelná izolace nehořlavá s třídou reakce na oheň A1 či A2. Např. Rockwool Techrock 40 tloušťky 60mm včetně doplňujícího materiálu nutného pro jejich dokonalou montáž	m2	6,00					
		Tepelná izolace plastového potrubí pod podlahou opravárenské haly včetně doplňujícího materiálu nutného pro jejich dokonalou montáž	m2	20,00					
		nátěry	m2	45,00					
	Celkem za	Společný materiál							
Díl:		Další náklady							
		Doprava	kpl	1,00					
		Výpomoc	kpl	1,00					
		Demontáž stávající vzduchotechniky	kpl	1,00					
		Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení	kpl	1,00					
		Dodavatelská činnost	kpl	1,00					
	Celkem za	Další náklady							

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	TECHNOLOGICKÁ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
T-01 Montážní jáma opravárenské olejová	0	0	■	■	0
T-03 Olejové hospodářství	0	0	■	■	0
CELKEM OBJEKT	0	0	■	■	0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :	TECHNOLOGICKÁ ČÁST		TECHNOLOGICKÁ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dod/MJ	dod Celk	mont/MJ	mont Celk	celkem (Kč)
Díl:	T-02	Montážní jáma opravárensko-olejová							
		Montážní jáma opravárensko-olejová délky 11m, šířka nlezu 940mm, hloubka jámy 1,5m	kmpl	1,00					
		Hadice DN20	m	4,50					
		chránička KG 110	m	2,60					
		chránička KG 110	m	18,00					
		rezerva pro technologický vstup do jámy - chránička KG 110	m	2,50					
	Celkem za	T-02 Montážní jáma opravárensko-olejová							
Díl:	T-03	Olejové hospodářství							
		Dvouplášťová nádrž na vyjeté oleje MK 9 - 039B, objem 3m3, plovákový ovladač, odkaňovací armatura	kpl	1,00					
		Hladinóměr, skřínka s ukazatelem hladiny, propojovací plastová hadice, typ P11U-S1-OLC10	kpl	1,00					
		Schránka odsávacího hrdla, typ 111-024	ks	1,00					
		Přísušerství pro vyprázdnění nádrže, typ MK 9 -042	ks	1,00					
		Odvzdušňovací potrubí 1,5m nad střechem s koncovou pojizdnou, kovová trubka pr. 50mm délky 8m	kpl	1,00					
		Ocelová záchytná vana pro 4 sudy 200l, lakovaná, pojizdná s roštem	ks	1,00					
		Pneumatická pumpa 5:1 pro výdej oleje ze sudů, umístěná na stěně	ks	4,00					
		Sací přípojka se sudovým adaptérem a sací hadicí	ks	4,00					
		Hadice mezi pumpou a rozvodem stlačeného vzduchu	kpl	4,00					
		Hadice mezi pumpou a pevným rozvodem	kpl	4,00					
		Ocelové potrubí 3/4", Jt60 pro rozvod nového oleje délky 7m, ukončený nátrubkem s vnitřním závitem 3/4" - 1/2"	kpl	1,00					
		Chráničky pr. 50mm, délka 300mm	ks	4,00					
		Ocelové potrubí 1", Jt60 pro rozvod upotřebeného oleje délky 23m, ukončený v jámě nátrubkem s vnitřním závitem 3/4", u nádrže přírubou	kpl	1,00					
		Chránička KG 110	m	18,00					
		Membránové čerpadlo na přečerpání oleje z jámy do sběrné nádrže ve skladu	ks	1,00					
		Hadice pro napojení na stlačený vzduch 0,5m	ks	1,00					
		Olejová hadice na napojení na vypouštěcí nádrž	ks	1,00					
		Olejová hadice na napojení na pevný rozvod	ks	1,00					
		Navijecí buben s hadicí 10m	ks	4,00					
		Výdejní pistole s měřidlem průtoku	ks	4,00					
		Držák pistole s úkapovou miskou	ks	4,00					
		Regál policový 1600x500x2000mm, 5polic ve sloupci, nosnost police 130kg, celý regál pozinkovaný	ks	1,00					
		Ocelové potrubí 3/4" pro napojení na stávající rozvod stlačeného vzduchu	m	4,50					
		Odbočky potrubí 1/2" ukončené nátrubkem s vnitřním závitem	ks	4,00					
		Chránička prům. 50mm, délka 300mm	ks	1,00					
	Celkem za	T-03 Olejové hospodářství							

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení a montážní jámy v Domoradicích
HMG PRACÍ Prosinec 2025 - Březen 2026, celkem 120 dnů

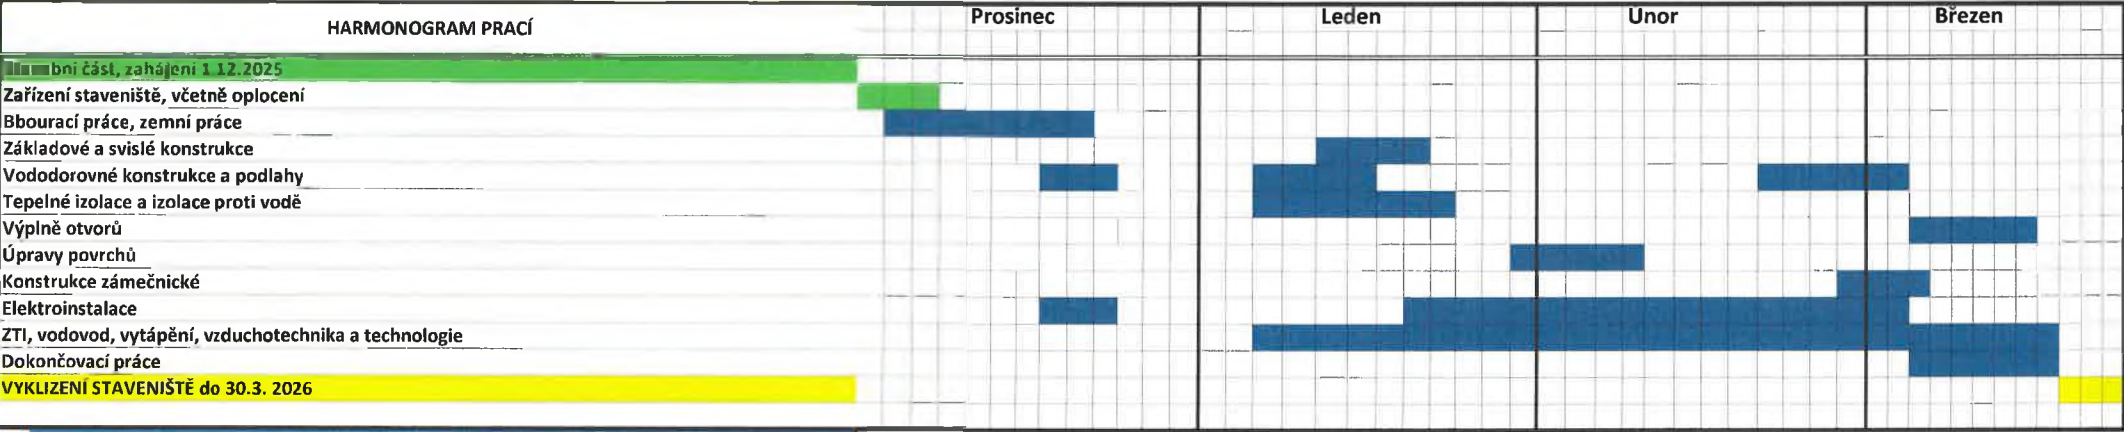

V Jindřichově Hradci 13.10.2025
Vypracovali

NE STAVMONT

Hmg platný dle vhodných povětrnostních podmínek

Příloha Plán kontroly a zkoušek Rekonstrukce sociálního zařízení a montážní jámy v Domoradicích

Název činnosti	Předmět kontroly	Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje	Přizván ke kontrole účastník kontroly	Způsob kontroly	Rozsah kontroly, zkoušky	Výstupní doklad kontroly	Podpis a datum kontroly
Vytýčení a zařízení stavby	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad o geodeta, záznam ve SD	
Vytýčení ostatních inženýrských sítí	Kontrola souladu dle PD, kontrola výtčen	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, zápis příslušného správce	
Dopravní značení, zajištění přechodu hmot	Kontrola osazení a kompromisní v souladu dle ZOK	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Demolice a bourání konstrukcí	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Zajištění stávajících objektů	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel				Záznam ve SD	
Výkopové a Zemní práce, pažení	zemní práce	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
	Směrově vyznačené zeminy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
	Stabilizované a utěsněné odpař	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad o úrovních	
	základní	Zhotovitel, zkušebna	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř	průběžně	Záznam ve SD, zápis	
Železobetonové, zděné konstrukce vodorovné a svislé	Kontrola správnosti provedení bednění v souladu s PD Kontrola správnosti provedení betonářské oceli Kontrola uložení betonových směsí a ošetřování betonu	Zhotovitel, Dodavatel betonových směsí, Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř	Průběžně před provedením betonáže	Záznam ve SD, Protokol zkušebna betonových směsí dle TKP kap.18, Hlavní atesty betonářská ocel, prohlášení o shodě betonářská ocel, beton, distanční podložky	
Isolace a nátěry	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Prohlášení o shodě izolace včetně příslušenství	
Zásypy hutněné	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel, Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola hutněných vrstev	minimálně 2ks těžká statická zatěžovací zkouška, Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI, ČSN 72 1007	samostatný protokol	
Dlažby a obklady	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, rovinnost, provedení spárování	průběžně	Záznam ve SD	
Zámečnické a truhlářské konstrukce	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola,	průběžně	Záznam ve SD, protokol prohlášení o vlastnostech	
Dodržování BOZP	kontrola osazení šachtových den, spojů trub se šachtou, osazení a svislost skruží, umístění stupaček, osazení oklopu	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, provozovatel	vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Dodržování technologických postupů	kontrola Technologických postupů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Koordinátor BOZP	vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, Zápisy z Kontrolních dnů stavby, Zápisy dodržován BOZP	
Komunikace	Zkoušky únosnosti povrchu pláně, zkoušky rovinnosti pláně (před zahájením stavby konstrukčních vrstev)	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, provedení zkoušky	minimálně 2ks těžká statická zatěžovací zkouška, Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI, ČSN 72 1007	samostatný protokol	
	Kontrola skladby komunikace	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev komunikace, měření měřem	průběžně	Záznam ve SD	
	Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živnicových vrstev	Zhotovitel	Zhotovitel	Vizuální kontrola, kontrola dokladů	průběžně	Pisemný doklad	
	Kontrola živnicového trylu	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola provedení správnosti vyznačení trylu	průběžně	Záznam ve SD	
Geodetické zaměření	Provedení polohového a výškového a směrového zaměření provedené stavby	Zhotovitel, geodet	Zhotovitel	Zaměření polohy a výškového provedení odborným geodetem	Po dokončení prací	Geodetický protokol, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí	
	Kontrola geodetického zaměření	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objeonatel	Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně provozovatele			



Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.24
11:58:38 +02'00'

Příloha č. 4 smlouvy - Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další

Zhotovitel předá objednateli v rámci lhůty pro kompletní dokončení díla zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:

- výkres ve formátech DGN a PDF
- technická zpráva ve formátu DOCX
- seznam souřadnic ve formátu TXT
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů) provede zhotovitel posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (DTM JK). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD). GAD:

- Bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM).
- Bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v pl. znění (vyhláška DTM).
- Bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM
- Se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se zde rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o zpracovatelnosti objednateli.

Zhotovitel předá objednateli rovněž samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SÚBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Dále zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby krom dvou (2) paré tištěné závěrečné zprávy i oddělené digitální soubory v následující podobě:

- Technická zpráva - PDF
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření - PDF
- Doklady prokazující shodu - PDF
- Stavební deník - PDF
- Prohlášení o nakládání s odpady, včetně příloh (povolení skládkování, vážní lístky apod.) - PDF
- Zaměření skutečného provedení - ZIP
- Digitálně autorizované výkresy obsahující provedené nepodstatné odchylky od projektové dokumentace povolení stavby (pakliže byly provedeny) - PDF
- Ostatní dokumenty (např. protokoly předání staveniště/stavby, geodetické doklady, zápisy z KD, archeologie, fotodokumentace apod.) - ZIP