

Č. j.: MMP/413735/25

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 54 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“

Zadavatel:

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP

I. Základní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

II. Základní informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“
(dále jako „Veřejná zakázka“)

Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené

Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 29.08.2025 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

III. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. +xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy**. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je **realizace stavebních úprav havarijního stavu stávajících arkád Ústředního hřbitova v Plzni na parcele č. 2298, k. ú. Doubravka**. Cílem je realizovat celkovou stavební opravu havarijního stavu arkád (část A). Budou řešeny nové elektrické instalace (osvětlení) a odvodnění. Původní terén kolem novostavby bude upravený.

Objekty tzv. Arkád tvoří samostatné dva celky, které jsou v dokumentaci k provedení stavby rozděleny na část A a část B, přičemž předmětem této zakázky je realizace stavebních úprav pouze části A. Objekty byly vybudovány podél hlavní komunikace z Plzně na Prahu. Samotný objekt (část A) je

přízemní s arkádami sdružených sloupů v novorománském slohu. Objekt je dlouhý cca 73,0 m, široký cca 6,0 m a výška okapní hrany je cca 4,8 m od výrazného soklu. Fasáda je architektonizována s jemnou štukovou výzdobou novorománských prvků. Výrazné soklové prvky jsou posazeny na zvýšenou rovinu keramické podlahy s vyrovnávacími nástupními stupni mezi patkami po celé délce arkádového objektu. Spodní stavbu tvoří systém jednotlivých hrobek, které jsou překryty náhrobními kamennými deskami, na svislé stěně jsou náhrobní kameny. Spodní pietní stavba má rozměry cca 2,5 m x 2,9 m x 2,8 m. Její oprava zahrnuje opravu jednotlivých pietních míst po domluvě s jejich vlastníky s možností aplikace vnitřní sanace prostoru a obnovy základního odvětrání prostoru. Stavebně unavený arkádový objekt je zapotřebí celkově rekonstruovat po celém obvodu stavby vč. sanace spodní stavby a celkového odvlhčení.

V rámci stavební části bude dle požadovaných předpisů provedena likvidace azbestocementových šablon střešní krytiny a bude opraven dřevěný krov výměnou dřevěných prvků shodného profilu jako stávající. V projektové dokumentaci je uvažováno s výměnou dřevěného krovu ze 100 %. Bude opravena koruna nosného zdiva a bude prolita 10% roztokem např. jako bochemitu QB proti houbám, plísním a zárodkům dřevomorky. S ohledem na stísněný vlez do stávajícího prostoru krovu je nezbytné po demontáži střešní krytiny a podbití prověřit všechna nepřístupná místa v krovu a případně zajistit odbornou likvidaci dřevomorky, která může být rozšířena i ve zdivu.

Oprava stávající koruny nosného zdiva musí být provedena ve spolupráci s restaurátorem a odborně provést sanaci nesoudržných omítek zdiva. Zdivo dle stavebně-technického průzkumu nevykazuje výrazné statické poruchy. Odborně bude provedena sanace spodní stavby dle technologického postupu sanačního technika v kombinaci provedené kontaktní sanace spodní stavby a větracího kanálu pro obnovu odvětrávacího systému hrobek (přívod a odvod vzduchu z objektu hrobky). Nový průběžný kanál směrem do hřbitovního areálu bude nově vyzděn z betonových cihel a překryt PZD prefa deskou vč. odizolování.

Arkády Ústředního hřbitova v Plzni jsou hodnotným památkovým objektem, jehož památková ochrana je do budoucna cílem památkové péče.

Realizace stavby proběhne dle:

- zadávacích podmínek na zadání Veřejné zakázky;
- dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, se sídlem Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň;
- podmínek stavebního povolení ze dne 11.09.2024, č. j. UMO4/15208/24, vydané ÚMO Plzeň 4, které nabylo právní moci dne 03.10.2024.

Dále je předmětem zakázky:

1. **Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby;**
2. **Zpracování geometrického plánu;**
3. **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby;**
4. **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby).**

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že Odbor památkové péče MMP hodlá podat návrh na zahájení řízení ve věci prohlášení stavby za kulturní památku. Stavební práce tak musejí být prováděny v nadstandartní kvalitě a při respektování uvedeného záměru.

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v **Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací**, zejména s kapitolou týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu, s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí

pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz , www.vodarna.cz/plzenske-standardy/.

Předmět plnění vymezený výše zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace a v jejích přílohách.

VI. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených ve smlouvě.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu smlouvy o dílo, jsou nepřekročitelné.

K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel předpokládá předání staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo plnění je v Plzni, na pozemku parc. č. 2298 v katastrálním území Doubravka.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 32.000.000,- Kč bez DPH (slovy: třicet dva milionů Kč bez DPH).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČO: 25229869

se sídlem Klatovská 818/11, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň,

- zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **150 dnů**.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 600.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota");
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: **6015-0001120311**

Kód banky: **0100**

Název banky: **Komerční banka, a.s.**

Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: **IČO** (identifikační číslo) **účastníka**, příp. **datum narození účastníka**, je-li účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky

Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15.09.2025 od 10:00 hodin. Sraz účastníků je před hlavním vchodem do Ústředního hřbitova.

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako **„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“**, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem **Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů**, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce **časový a finanční harmonogram** (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit **Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání**, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro

všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.

➤ **Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.24. Smlouvy, který zní:**

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena Zhotovitelem. Objednateli budou předány vážné lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč.

➤ **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XIV. Požadavky na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) **prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,**
- b) **prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,**
- c) **prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.**

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

➤ provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem je rekonstrukce historického objektu pozemní stavby (nemusí se jednat o památkově chráněnou stavbu), přičemž alespoň jedna (1) z těchto staveb musí být rekonstrukcí historického objektu ve finančním objemu alespoň 15.000.000,- Kč bez DPH.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce;
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH;
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace;

- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací);
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce;
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel.

- **seznam techniků**, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ (dále jen „Seznam techniků“), a to v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel požaduje, aby se na plnění veřejné zakázky podílel **tým specialistů**, který bude tvořen minimálně

a) hlavní stavbyvedoucí, která má:

- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- **zkušenost s rekonstrukcí min. dvou (2) historických objektů pozemní stavby (nemusí se jednat o památkově chráněnou stavbu), na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž alespoň jedna (1) z těchto staveb musí být rekonstrukcí historického objektu ve finančním objemu alespoň 15.000.000,- Kč bez DPH;**
- autorizaci (popř. registraci) jako **autorizovaný inženýr** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího
- znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí.

b) specialista pro restaurování děl z kovu

- **má zkušenost s realizací alespoň dvou (2) zakázek za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem bylo restaurování děl z kovu** uvedených pod kódem 3g Třídníku specializací restaurátorských prací, tedy „Uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, **železných obecných kovů, z neželezných obecných kovů**, z textilu, papíru a pergamenu, z přírodních materiálů“ na historickém objektu, a to **v celkovém minimálním souhrnném finančním objemu 500.000,- Kč** (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, železných obecných kovů, z neželezných obecných kovů, z textilu, papíru a pergamenu, z přírodních materiálů“ na historickém objektu, nikoli k hodnotě zakázky jako celku). **Zkušenost musí být předložena pro požadovaný materiál, tj. kov.**
- **disponuje platným povolením** k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování děl ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, železných obecných kovů, z neželezných obecných kovů, z textilu, papíru a pergamenu, z přírodních materiálů;
- **nejméně 5 let praxe v oboru** restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, železných obecných kovů, z neželezných obecných kovů, z textilu, papíru a pergamenu, z přírodních materiálů (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že délka praxe v oboru se počítá od udělení příslušné licence v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek).

c) specialista pro restaurování děl z kamene a restaurování štukových omítek

- **má zkušenost s realizací alespoň dvou (2) zakázek za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem bylo restaurování děl z kamene a štukových**

omítek uvedené pod kódem 3b Třídníku specializací restaurátorských prací, tedy „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry“ na historickém objektu, **a to v min. finančním objemu 750.000,- Kč za každou jednotlivou realizovanou zakázku** (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací

- v oboru „restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry“, nikoli k hodnotě zakázky jako celku). **Zkušenost musí být předložena pro požadovaný materiál, tj. kámen a štukové omítky;**
- **disponuje platným povolením** k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene a sádry;
 - **má nejméně 5 let praxe v oboru** restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že délka praxe v oboru se počítá od udělení příslušné licence v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek).

Zadavatel uvádí, že pro restaurování nefigurálních kamenných architektonických prvků dle třídníku MK ČR kód 3b „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry“ připouští prokázání této části kvalifikace i osobou, která má „vyšší“ povolení uvedené pod kódem 2a Třídníku MK ČR – „Polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, kovu, keramiky, terakoty, štuku, sádry, umělého kamene a jiných výtvarných materiálů“.

Zadavatel připouští prokázání kvalifikace pro specialistu pro restaurování děl z kovu a specialistu pro restaurování děl z kamene a restaurování štukových omítek jednou osobou za předpokladu, že tato osoba bude splňovat všechny požadavky pro jednotlivé specialisty, tj. bude splňovat všechny požadavky uvedené v bodě b) a zároveň všechny požadavky uvedené v bodě c).

Pro stavbyvedoucího bude v seznamu uvedeno:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- identifikace významných staveb, na kterých se tato osoba podílela jako stavbyvedoucí dle požadavků zadavatele,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci,
- úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka dle požadavků zadavatele.

Pro osobu stavbyvedoucího bude přílohou čestného prohlášení kopie **autorizačního osvědčení**. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Pro specialistu pro restaurování bude v seznamu uvedeno:

- jméno a příjmení odborně způsobilé osoby – restaurátora,
- existence pracovního poměru u účastníka či zda je tato osoba poddodavatelem účastníka,
- rozsah uděleného povolení,
- číslo povolení,
- identifikace restaurátorských prací a jejich popis, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace.

Přílohou čestného prohlášení – seznamu členů realizačního týmu pro specialistu / specialisty pro restaurování bude / budou strukturované profesní životopisy a kopie osvědčení odborné kvalifikace. Životopis musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, musí být podepsán osobou specialisty pro restaurování.

Pro osobu restaurátora bude dále přílohou seznamu též čestné prohlášení osoby prokazující odbornou kvalifikaci o řádném poskytnutí a dokončení uvedených služeb.

Seznam členů realizačního týmu musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba jiná osoba, musí být v nabídce předložena plná moc.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že na restaurátorských pracích se NESMÍ podílet jiná osoba, než pro kterou byly v nabídce předloženy požadované dokumenty. Změna této osoby je možná pouze za splnění podmínek ZZVZ a závazného návrhu smlouvy o dílo.

Společné požadavky na kvalifikaci

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,

b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému zastupování.

XV. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XVI. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 30.09.2025 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVII. Hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Křycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Správní rozhodnutí, kterým je povolena realizace stavby
- Příloha č. 4:** Projektová dokumentace pro provádění stavby
- Příloha č. 5:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

29.08.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32
Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mailové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Informace, zda dodavatel spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby s názvem
„Ústřední hřbitov města Plzně, stavební úpravy havarijního stavu arkád“
(investiční akce „Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova“)
25TUOIN06

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

xxx

tel. +xxxx, e-mail xxx

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

**II.
Předmět Smlouvy**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

**III.
Předmět díla**

- 3.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“
(dále jen „Veřejná zakázka“).

- 3.2. **Předmětem díla je realizace stavebních úprav havarijního stavu stávajících arkád Ústředního hřbitova v Plzni – část A, na parcele č. 2298, k. ú. Doubravka.**

- 3.3. Dílo bude realizováno v rozsahu – vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou spol. ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, se sídlem Klatovská 818/11, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň;
- b) podmínkami stavebního povolení pro stavbu „Ústřední hřbitov města Plzně, stavební úpravy havarijního stavu arkád“, vydaného ÚMO Plzeň 4, odbor stavebně správní dne 11.09.2024 pod čj. UMO4/15208/24, a které nabylo právní moci dne 03.10.2024;
- c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky;
- d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou-li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3. Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;
- b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy statutárního města Plzně s tímto postupem:
 1. Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby;

- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
 - d) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.
- 3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:
- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
 - c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy;
 - d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
 - f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy;
 - g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
 - h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.
- 3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.
- 3.6. Pro účely této Smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. **Místo plnění dle této Smlouvy je v Plzni, na pozemku parc. č. 2298 v katastrálním území Doubravka.**

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|--|--|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy Objednatele |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště Zhotovitelem |
| 4.2.3. | Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatel, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla včetně podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí: | nejpozději 16 měsíců od předání a převzetí staveniště |

4.2.4. Předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli:

nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí

4.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany Zhotovitele nenárokovatelné a Objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního uvážení přistoupit.

4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.

4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“). Zhotovitel je povinen staveniště na výzvu Objednatele převzít.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze Smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této Smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke Smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací** (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které

budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizaci potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.

- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech / stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.
- 4.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:
- zařízení staveniště a jeho provoz,
 - na vytýčení sítí,
 - na zhotovení staveništních přípojek,
 - na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
 - na odvoz a likvidaci odpadů,

- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je Objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy URS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy URS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 25TUOIN06;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím

dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D-59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.12. Faktura se pro účely Smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.
- 7.3. **Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního rozhodnutí.**
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).

- 7.8. **Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.** Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli originál stavebního deníku. **V případě nepředání originálu stavebního deníku objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatелеm samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatелеm negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.

- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.
- 7.19. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 7.20. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatel na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.21. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.22. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.
- 7.23. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS, Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 7.24. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.**
- 7.25. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena Zhotovitelem. Objednateli budou předány vážné lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.
- 7.26. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizaci), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny**

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na CD (popř. USB) + video.

V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 7.27. Stavba se nachází v prostředí hřbitova, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti (10) let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.29. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti (10) let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EUD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.
- 7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu Smlouvy o dílo:
- stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoří část zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou Smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu právní moci kolaudačního rozhodnutí bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než jaký stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatel.
- 8.13. **Přístup a vjezd na staveniště je z ulice Hřbitovní, přes bezejmennou ulici vedoucí ke krematoriu (č. parcely 2275/9) a poté přes areálovou komunikaci ústředního hřbitova.** Zhotovitel je povinen při pojezdu po Ústředním hřbitově používat pouze lehké vozidlo jako je např. multikára. Při porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to opakovaně při každém porušení povinnosti.

- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m).
- 8.17. **Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.**

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatелеm provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakryvané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatелеm změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor Objednatel má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.

- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 Smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatel uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 Smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité

důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.**

- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto Smlouvou vyžadovány po Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo

k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 Smlouvy.

- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány – např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. Smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přijímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této Smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.

- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění, popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - g) stavební deníky – originály;
 - h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
 - i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
 - k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoli z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:
- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** dle čl. IV, odst. 4.2.1. Smlouvy bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle Smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této Smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby

bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této Smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí Objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad Objednatelem, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se Smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH** (ve znění případných dodatků ke Smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se Smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této Smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se Smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho první požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze Smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. odst. 15.1. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před

uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.

- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této Smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedoručí k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatелеm; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatелеm.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatелеm či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti Objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkově, správci – uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.

16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.

16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.

XVII. Sankce

17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty.

17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

17.4. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy.

17.6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

17.7. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

17.8. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.

17.9. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od Smlouvy

18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:

- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
- b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
- c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
- d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,

- e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od Smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezesbýtku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.**
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezesbýtku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**
- 20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. **Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.**

- 20.9. Veškerá komunikace při plnění podle Smlouvy bude mezi Smluvními stranami činěna v českém jazyce.
- 20.10. souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.
- 20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.13. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 20.15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotoviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že

- a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18_1
Stavba: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD

KSO: 8012613 CC-CZ: 12722
Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně Datum: 15. 3. 2024
CZ-CPV: 45453100-8 CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel: IČ:
město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 326 689,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	28 326 689,71	5 948 604,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 275 294,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-18 1		
Stavba:	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD		
Místo:	Správy hřbitovů a krematoria města Plzně	Datum:	15. 3. 2024
Zadavatel:	město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00	Projektant:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 326 689,71	34 275 294,55	
1	Část A	28 326 689,71	34 275 294,55	STA
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení	23 488 717,22	28 421 347,84	Soupis
D.1.4.	Technika prostředí staveb	1 537 972,49	1 860 946,71	Soupis
D.1.4.a	Zařízení zdravotně-technických instalací	636 599,55	770 285,46	Soupis
D.1.4.b	Zařízení elektrotechnických instalací	598 213,55	723 838,40	Soupis
D.1.4.c	Dopravní řešení	303 159,39	366 822,86	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	3 300 000,00	3 993 000,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD
Objekt: 1 - Část A
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

KSO: 801 26 13
Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722
Datum: 15. 3. 2024
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel: město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		23 488 717,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 488 717,22	21,00%	4 932 630,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 421 347,84

Úřad městského obvodu Plzeň 4 odbor
stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 00 Plzeň

Plzeň, dne: 11.9.2024

Spis.zn.: **SZ UMO4/10860/24/Val**
Č.j.: UMO4/15208/24

Vyřizuje: Xxx
Telefon.: xxx xxx
E-mail: @plzen.eu
IDDS: aupa97w

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně správní a investic Mohylová 55, 312 00 Plzeň, jako stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v jeho plném znění, a podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.6.2024 podalo

Statutární město Plzeň IČO 00075370 zastoupené společností Obytná zóna Sylván a.s., IČO 63509831, Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO 25229869, Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZNĚ,
STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD

na pozemku parc. č. 2298, 2301 v katastrálním území Doubravka.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy havarijního stavu dvou stávajících objektů arkád (objekt A a B) v I.NP a hrobek v I.PP.

Plánovanými pracemi se nezmění prostorové ani objemové řešení objekt. Cílem je realizovat celkovou stavební úpravu havarijního stavu arkád.

Budou řešeny nové elektrické instalace (osvětlení) a odvodnění. Původní terén kolem novostavby bude upravený.

Objekty tzv. Arkád tvoří samostatné dva celky, které byly vybudovány podél hlavní komunikace z Plzně na Prahu. Samotný objekt je přízemní s arkádami sdružených sloupů v novorománském slohu. Objekt je dlouhý cca 73,0 - 79,0 m, široký cca 6,0 m a vysoký cca 4,8 m od výrazného soklu. Fasáda je architektonizována s jemnou štukovou výzdobou novorománských a novogotických prvků. Výrazné soklové prvky jsou posazeny na zvýšenou rovinu podlahy s vyrovnávacími nástupními stupni mezi patkami po celé délce arkádového objektu. Spodní stavbu tvoří systém jednotlivých hrobek, které jsou překryty náhrobními kamennými deskami, na svislé stěně jsou náhrobní kameny. Spodní pietní stavba má rozměry cca 2,5 m x 2,9 m x 2,8 m. Její oprava znamená opravit pietní místo po domluvě s vlastníkem na základě zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů s možností dohody s vlastníkem hrobky o obnově základního odvětrání prostoru hrobky. Stavebně unavený arkádový objekt je zapotřebí celkově rekonstruovat po celém obvodu stavby vč. sanace spodní stavby a zajistit celkové odvlhčení.

V rámci stavební části bude dle požadovaných předpisů provedena likvidace azbestocementových šablon střešní krytiny a bude opraven dřevěný krov výměnou dřevěných prvků shodného profilu jako stávající. V projektové dokumentaci je uvažováno s výměnou dřevěného krovu ze 100%. Bude opravena koruna nosného zdiva a bude prolita 10% roztokem např. jako bochemitu QB proti houbám, plísním a zárodkům dřevomorky. S ohledem na stísněný vlez do stávajícího prostoru 6, krovu je nezbytné po demontáži střešní krytiny a podbytí prověřit všechna nepřístupná místa v krovu a případně zajistit odbornou likvidaci dřevomorky, která může být rozšířena i ve zdivu.

Oprava stávající koruny nosného zdiva musí být provedena ve spolupráci s restaurátorem a odborně provést sanaci nesoudržných omítek zdiva. Zdivo dle stavebně-technického průzkumu nevykazuje výrazné statické poruchy. Odborně bude provedena sanace spodní stavby dle technologického postupu sanačního technika v kombinaci provedené kontaktní sanace spodní stavby a větracího kanálu pro obnovu odvětrávacího systému hrobek (přívod a odvod vzduchu z objektu hrobky).

Nový průběžný kanál směrem do hřbitovního areálu bude nově vyzděn z betonových cihel a překryt PZD prefa deskou vč. odizolování.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy:

Půdorysné rozměry, objemové poměry se nezmění. Ke změně užívání nedojde. Objekt neslouží pro bydlení. Jedná se o stavbu arkád hrobek Ústředního hřbitova v Plzni.

Zastavěná plocha objektu:

- část A cca 430 m²
- část B cca 470 m²

Obestavěný prostor objektu:

- část A... cca 2340 m³ (bez základové konstrukce)
- část B... cca 2515 m³ (bez základové konstrukce)

Základní rozměry objektu:

- část A... celková délka cca 73,0 m celková šířka cca 6,0 m výška okapní hrany cca 4,8 m.
- část B... celková délka cca 79,0 m celková šířka cca 5,8 m výška okapní hrany cca 4,8 m.

Podrobnosti o stavbě jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí spisu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vyhotovila v 03/2024 společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. a autorizačním razítkem opatřil Ing. arch. Jiří Opl, Autorizovaný architekt ČKA – 01253; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po dokončení stavby za účelem svolání závěrečné kontrolní prohlídky.

3. Stavba bude **dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. V případě záboru veřejného prostranství je nutno požádat ÚMO Plzeň 4, odbor životního prostředí a dopravy o povolení (např. umístění kontejneru na odpad). Stavebník je povinen v případě znečištění komunikace nebo veřejného prostranství okamžitě zjednat nápravu. Stavebník ručí za to, že stávající geodetické body na staveništi nebudou poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem přemístěny.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyplývající z § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči.
6. Případné archeologické nálezy budou hlášeny v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Archeologickému ústavu (ArÚ) AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo nejbližšímu muzeu: Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, 326 00 Plzeň - tel.: xxx.
7. Odpadní materiál v průběhu stavby je stavebník povinen odvézt na skládku k tomu určenou a po dokončení stavebních prací musí stavebník upravit okolní terén do původního stavu.
8. Podle § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, projednat s příslušným silničním správním úřadem ÚMO P 4 - staveništní dopravu, t.j. zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji.
9. Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby použít pouze takové výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.
10. Stavebník je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný přístup a příjezd ke všem sousedním a dotčeným nemovitostem pro vozidla Hasičského záchranného sboru a záchranné služby.
11. Po dobu výstavby nedojde k ohrožení ani omezení dopravního provozu na přilehlých komunikacích.
12. Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou vybranou stavebníkem. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele před zahájením stavby.
14. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile dojde k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby.
16. Budou splněny podmínky statutárního města Plzeň, TÚ – Oddělení technických stanovisek ze dne 6.8.2024 pod Sp.zn. MMP/257463/24 :
 - Akcí nesmí dojít k poškození ani likvidaci stávajících blízko rostoucích dřevin včetně kořenů a kořenových náběhů. Stromy rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněné dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví). V kořenovém prostoru stromů nesmí dojít ke zhuštění půdy pohybem strojů, pracovníků, zařízením staveniště a ukládáním materiálů a skladování látek škodlivých pro rostliny a půdu (vápno, cement, rozpouštědla, pohonné hmoty, minerální oleje, kyseliny, louhy, soli, barvy atd.). V případě, že bude nutné zkrácení větví, je toto možné provést pouze odborně zahradnickým způsobem se souhlasem Odborem životního prostředí a dopravy ÚMO 4.
 - Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25 g/m²), po vzejití posečeny. Pro zakládání a opravy travnatých ploch nesmí být použit recyklát. V travní směsi nesmí být použita kostřava rákosovitá.
 - Požadujeme respektovat stávající zařízení SSZ, které je těsně umístěné z vnější strany arkád, část A, na rohu se Hřbitovní ulicí.
17. **Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, kterému bude předcházet závěrečná kontrolní prohlídka stavby.**
18. **K žádosti o kolaudační rozhodnutí v souladu s § 230 – §235 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. stavebník doloží:**

- a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
- b) údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,
- c) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
- d) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
- e) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
- f) vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen,
- g) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň zastoupené Obytná zóna Sylván a.s., Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 24.6.2024 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 23.7.2024 pod č.j.: UMO4/12946/24 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Současně sdělil, že vzhledem k tomu, že žádost byla úplná, po uplynutí výše uvedené lhůty (z hlediska doručení tohoto oznámení posledního účastníkovi řízení) se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad upozornil účastníky řízení, že tato pěti denní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této pěti denní lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Právní předpisy, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno:

Ve společném řízení bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1.1.2007, ve znění pozdějších předpisů (novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2018). Dále bylo postupováno v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2006.

Dále bylo postupováno podle prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu ve smyslu ustanovení § 193, tedy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále zkoumal, zda se stavba týká požadavků na umístování staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dne 1.1.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Podle § 334a odst. 3 tohoto zákona se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Přechodným obdobím se podle § 334a odst. 1 tohoto zákona rozumí doba od 1.1.2024 do 30.6.2024. V souladu s ustanovením § 332a platí, že: „Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle §152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.“

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v souladu s § 111 odst. 1 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

- projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s územním rozhodnutím
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešena obecné požadavky na výstavbu
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Podklady pro vydání stavebního povolení:

- Žádost ze dne 24.6.2024,
- Plná moc pro zastoupení žadatele společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. ze dne 29.3.2024,
- Osvědčení o autorizaci xxx,
- Projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. v 03/2024 a autorizačním razítkem opatřil xxx, Autorizovaný architekt ČKA – xxx
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 19.6.2024 pod č.j. KHSPL 17332/2024 a Sp.zn. S-KHSPL 14156/2024,
- Stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu m. Plzně ze dne 18.6.2024 pod č.j. MMP/289585/24 a Sp.zn. MMP/244396/24,
- Koordinované stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně ze dne 20.6.2024 pod č.j. MMP/292581/24 a Sp.zn. SZ MMP/244772/24,
- Vyjádření statutárního města Plzeň, TÚ – Oddělení technických stanovisek ze dne 6.8.2024 pod Sp.zn. MMP/257463/24,
- Zápis z jednání ze dne 18.4.2024,
- Plán kontrolních prohlídek stavby z 04/2024,
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 6.2.2024 pod č.j. 28844/24,
- Vyjádření Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. ze dne 30.1.2024 pod Sp.zn. 156/TÚ/VRP/PMDP/2023,
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.1.2024 ze dne pod zn. 0700798027,
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 19.4.2024 pod zn. 1100105853,
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 19.4.2024 pod zn. 0201715011,
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 22.2.2024 pod zn. 5002966122,
- Vyjádření k existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č.j. ES/2023/6575,
- Vyjádření Plzeňské teplárenské, a.s. a Správy informačních technologií města Plzně ze dne 10.5.2024 pod zn. 21824-2024,
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – přípravná fáze ze dne 4.3.2024

Stavebník doložil závazná stanoviska dotčených orgánů ke stavebnímu řízení a zároveň doklady o projednání se správcí inženýrských sítí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona:

písm. a) stavebník:

Statutární město Plzeň IČO 00075370 zastoupené společností Obytná zóna Sylván a.s., IČO 63509831, Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO 25229869, Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

písm. b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, oddělením technických stanovisek

písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, oddělením technických stanovisek

písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- vlastníci inženýrských sítí, do jejichž ochranného pásma stavba zasahuje - nezapsaná věcná práva ve veřejném seznamu:
- statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, oddělením technických stanovisek, Škroupova 5, Plzeň - ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
- CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha,
- GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem,
- Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, oddělením technických stanovisek

Do účastníků stavebního řízení byla zohledněna věcná práva nezapsaná do veřejného seznamu, jde o věcná práva, ke kterým existují listinné doklady o jejich existenci (doklady o ověření přítomnosti stávajících inženýrských sítí a doklady o projednání podmínek k zásahu do ochranných pásem s vlastníky těchto inženýrských sítí, doklady o podmínkách napojení stavby na inž. sítě). Tato práva sice nejsou zřejmá z veřejného seznamu (katastru nemovitostí), jsou však stavebníkovi známa. Stavební úřad tato práva zohlednil ve správním řízení, i když si je vědom, že dle ustanovení § 981 občanského zákona věcná práva k cizí věci zapsaná do veřejného seznamu mají přednost před věcnými právy, které nejsou z veřejného seznamu zjevné.

Věcná práva k sousedním stavbám a pozemkům – zástavní práva smluvní ve prospěch bankovních ústavů, věcná břemena bytů, apod. nebudou záměrem dotčena, neboť záměrem nedojde k dotčení tohoto majetku.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Markéta Valtová

pověřena vedením oddělení stavebního úřadu
odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 4

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Plzeň zastoupené Obytná zóna Sylván a.s., IDDS: higfgdp

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IDDS: 2fbnx7x

Statutární město Plzeň zastoupené Technickým úřadem MMP, Oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, IDDS: 6iybfxn

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn

Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
Mohylová 55, 312 00 Plzeň

Plzeň, dne: 4.10.2024

Spis.zn.: SZ UM04/10860/24/Va1
UM04/16560/24

Vyřizuje: xxx

Telefon. : xxx

E-mail: xxx@plzen.eu

DDS : aupa97w

Vypraveno dne: 04.10.2024

SDĚLENÍ

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně správní a investic Mohylová 55, 312 00 Plzeň, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. UM04/15208/24 ze dne 1 1.9.2024 ve věci

ÚSTŘEDNÍ HŘBITOVMĚSTA PLZNĚ,
STA VEBNÍ ÚPRA VYHA VARIJNÍHO STA VU ARKÁD

na pozemku parco č. 2298, 2301 v katastrálním území Doubravka,

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 3.10.2024 a je vykonatelné.

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 4
STAVEBNÍ ÚŘAD
3

xxx

pověřena vedením oddělení stavebního
úřadu odboru stavebně správního a investic UMO
Plzeň 4

"1 otisk úředního razítka"

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Plzeň zastoupené Obytná zóna Sylván a.s., IDDS: higfgdp

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., DDS: 2fbnx7x

č. j.: MMP/423010/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-048067**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené, režim: podlimitní**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 03.09.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den, žádáme o doplnění VV. ve formátu Excel, v PD. se nachází pouze soubor ve formátu PDF..

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále „Soupis“) ve formátu *.xlsx neposkytuje. Dodavatelé jsou povinni ocenit Soupis v editovatelné podobě ve formátu *.xml, který zadavatel poskytl jako součást zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky.

Dodavatelé, kteří nemají k dispozici rozpočtový software s podporou importu formátu uniXML mohou Soupis ocenit přímo na webu www.unixml.cz, jehož zabezpečení je standardní jako u jiných prohlížečů xml formátů a nejedná se o nezabezpečenou komunikaci s neznámým správcem stránek. Formát uniXML je formátem, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky jsou zabezpečeny pomocí HTTPS protokolu s certifikátem od bezpečnostní autority COMODO CA Limited, který zaručuje ověření identity serveru a šifrování veškeré komunikace mezi počítačem uživatele a serverem. Protokol zaručuje, že data budou vždy uložena pouze na serveru a nemohou být nikým odchycena a zpracována při přenosu. Bezpečnost URL je možné ověřit podle <https://> a ikonky zámku zobrazené ve webovém prohlížeči. Databáze je zabezpečena proti vnějším připojením a přístup aplikací k databázi je chráněn proti útokům typu SQL Injection. Přístup do databáze je striktně limitován a výhradní přístup k datům má jen správce serveru.

Informace o účtech jsou v dané databázi uloženy zašifrované a ani poskytovatel aplikace nezná přihlašovací údaje uživatele. Všechny podmínky užití aplikace UNIXML READER jsou uvedeny zde:

<https://app.unixml.cz/app/resources/PODM%C3%8DNKY%20U%C5%BDIT%C3%8D%20APLIKACE.pdf>

Zadavatel dále uvádí, že pro usnadnění požadavku zadavatele v zadávací dokumentaci na předložení Soupisu v nezměněném formátu *.xml, tj. v elektronickém formátu pouze v podobě oceněného zadání bez jakýchkoliv modifikací rozpočtu, poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 a přílohu č. 2 Vysvětlení dokument s názvem „Postup zpracování uniXML pomocí aplikace uniXML Reader“ a dále dokument s názvem „Postup zpracování uniXML pomocí SW Kros“.

Příloha č. 1: Postup zpracování uniXML pomocí aplikace uniXML Reader

Příloha č. 2: Postup zpracování uniXML pomocí SW Kros

V Plzni
3.9.2025


Bc. Tat'ána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML

postup pro účastníky výběrového řízení, kteří nemají k dispozici rozpočtový software s podporou importu formátu uniXML


A. IMPORT ZADÁNÍ

1. na webu www.unixml.cz zvolte záložku „uniXML Reader“



2. zaregistrujte si bezplatný přístup do prohlížeče
/pozn.: přístup je zcela anonymní a zabezpečený proti zneužití dat – viz podmínky použití aplikace/

3. vložte do prohlížeče soubor z pc přesunutím do pole vlevo dole, nebo kliknutím na text „vyberte z pc“:



4. V zobrazeném rozpočtu je editovatelný sloupec „J. cena“ pro vytvoření cenové nabídky. Kompletní informace o položce lze obrazit kliknutím na ikonu „i“ za popisem položky:

Zemní práce				
1	Rozebrání dlažeb k...	i	1,360 m2	0,00
2	Odstranění nodklad...		234.600 m2	0.00

Poznámka: Soubory budou v aplikaci uchovávány po dobu 30 kalendářních dní od jejich nahrání.

B. EXPORT NABÍDKY

1. Pro odevzdání hotové nabídky klikněte na ikonu „Export ve formátu uniXML“:



Tisk a export

2. Pro identifikaci účastníka VŘ klikněte v následujícím kroku na volbu „ANO“:

Přejete jsi vyplnit do zhotovitele organizaci, kterou jste zadali při registraci?

3. Pokud potřebujete nabídkový rozpočet vytisknout nebo převést do PDF, klikněte na

ikonu tiskárny:




ÚRS PRAHA, a.s., duben 2018, tel.: xxx, xxxx

Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML

postup pro uživatele SW Kros


A. IMPORT ZADÁNÍ

Soubor ve formátu uniXML lze snadno importovat pomocí volby „Import“ v seznamu zakázek:

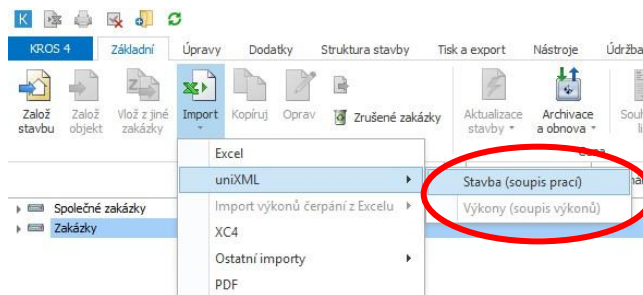

B. EXPORT NABÍDKY


Nabídkový rozpočet ve formě oceněného soupisu prací vytvoříme pomocí ikony „Export cen do zadání“ v menu „Tisk a export“. Pouze tímto postupem je zabezpečená podmínka pro odevzdání nabídky v původní nezměněné podobě vůči zadání!

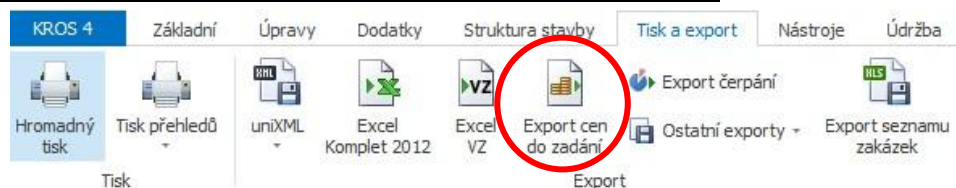

V případě, že se v rozpočtu nacházejí neoceněné položky nebo odchylky vůči zadání, zobrazí se po exportu rozdílový protokol:

Seznam problémových položek lze uložit do

samostatného souboru tlačítkem:




Počet položek v zadání	876
Oceněné položky	875
Neoceněné položky	1
Důvod neocenění:	
Položka není ve stavbě	0
Položka má ve stavbě nulovou cenu	1
Položky změněné oproti zadání	0
Změněn údaj:	
Zkrácený popis	0
M3	0
Množství	0
Položky navíc (do zadání se nedostanou)	0

Pozn.: pro identifikaci uchazeče VŘ vyplňte před exportem údaje v poli „Zhotovitel“ v okně „Oprava stavby“ (ikona  v seznamu zakázek)



Postup při problémech s importem zadání:

- 1) Ověřte, jestli máte verzi SW Kros, která umí importovat aktuální verzi uniXML (min. **2017/II** a vyšší):



- 2) Zkontrolujte na www.unixml.cz , jestli je soubor validní (tj. nepoškozený a správném datovém formátu. V případě, že není validní, informujte zadavatele.
- 3) Kontaktujte technickou podporu SW Kros na tel.: xxx, xxx

ÚRS PRAHA, a.s., duben 2018, tel.: xxx

č. j.: MMP/448518/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-048067**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené, režim: podlimitní**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 15.09.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel v technické kvalifikaci požaduje pod písmenem b) specialistu pro restaurování děl z kovu. Licence „Uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, **železných obecných kovů, neželezných obecných kovů**, z textilu, papíru a pergamentu, z přírodních materiálů“ Tento požadavek se skládá nejméně ze tří licencí. Zadavatel zvýraznil železný obecný kovy a neželezný obecný kovy. Chápe tedy účastník správně že stačí doložit licenci pouze pro tučně zvýrazněné kovy? A splní tento požadavek účastník předložením licence: restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů – se specializací na kovy železné včetně litiny?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že předmětem části restaurátorských prací je restaurování kovových prvků. Účastník je povinen doložit doklady dle požadavků zadavatele pro specialistu pro restaurování děl z železných obecných kovů, neželezných obecných kovů (tučně zvýrazněné kovy), konkrétní specializace není zadavatelem požadována.

Dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel v technické kvalifikaci požaduje pod písmenem c) specialista pro restaurování děl z kamene a restaurování štukových omítek. Licence „**Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene**, dřeva, **štku**, umělého kamene, sádky“. Chápe uchazeč správně že zase platí pouze zvýrazněný materiál tedy kámen a štuk?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že předmětem části restaurátorských prací je restaurování prvků z kamene a restaurování štukových omítek. Účastník je povinen doložit doklady dle požadavků zadavatele pro specialistu pro restaurování děl z kamene a štukových omítek.

V Plzni
18.09.2025

Bc. Taťána Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18_1

Stavba: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-18_1	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD			
1	Část A			
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení			
D.1.4.	Technika prostředí staveb			
D.1.4.a	Zařízení zdravotně-technických instalací			
D.1.4.b	Zařízení elektrotechnických instalací			
D.1.4.c	Dopravní řešení			
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1/D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

KSO:801 26 13

Místo:Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA:41.00.49

CZ-CPV:45453100-8

CC-CZ:12722

Datum:15.03.2024

Typ:Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně								
P1B								
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně								
P1B								
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,500			CS ÚRS 2024 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně								
sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy)								
P1B*0,3*0,5								
sanace Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> 1,0*1,0*(71,2-25*1,70) <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>vpz</i> <i>Součet</i>	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>II. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A</i> <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 660 mm hl. cca 2,2 m</i> 2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2) <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>r80z</i> <i>Součet</i>	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>oboustranný pomocný výkop podél pilířů pro jejich podbetonování (z vnější strany je současně pro nový základ pod první stupeň)</i> 2*0,6*1,0*71,20 <i>výkop pro drenáž</i> 0,3*0,72*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2) <i>výkop pro nový větrací kanál</i>	m3	141,252			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$0,6 \cdot (0,722 + 0,15) \cdot 70,991$ dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r80n</i> Součet					
7	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů.</i> I. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 2 m snížení terénu cca o 80 cm</i> $0,808 \cdot 2,0 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r200n</i> Součet	m3	143,037			CS ÚRS 2024 01
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
10	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> <i>1,0*1,0*(71,2-25*1,70)</i> <i>Součet</i>					
11	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	162,581			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>štěrkopísek netříděný - zásyp</i> <i>152,515</i> <i>obsypy</i> <i>10,066</i> <i>Součet</i>					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	463,119			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>skládka</i>					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 631,190			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>skládka</i> <i>463,119 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství</i>					
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	625,700			CS ÚRS 2024 01
			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>skládka</i> <i>vpz+r80z+r80n+r200n+sanace"skládka</i> <i>zásyp+obsyp"na deponii</i> <i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (SKLÁDKA S-001) Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poznámka k položce:</i> CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVANOU OSOBOU A PROTOKOLY OLABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATORÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č.273/2021 Sb. skládka 463,119 * 1,75 ' Přepočtené koeficientem množství	t	810,458			CS ÚRS 2024 01
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 ' Přepočtené koeficientem množství	m3	152,515			CS ÚRS 2024 01
17	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný</i> <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 ' Přepočtené koeficientem množství	t	282,153			CS ÚRS 2024 01
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,066			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>obsyp plynového potrubí</i> <i>PI*0,3*0,3/2*71,2</i> <i>Součet</i>								
19	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	20,132			CS ÚRS 2024 01
štěrkopísek frakce 0/2 <i>10,066 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
20	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně <i>150</i>								
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,500			CS ÚRS 2024 01
zemina pro terénní úpravy - ornice <i>0,15*150</i>								
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5								
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000			CS ÚRS 2024 01
osivo směs travní parková <i>200 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
D 2 Zakládání								
24	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,558			CS ÚRS 2024 01
Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm <i>lože pod drenáž</i> <i>0,3*0,6*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)</i> <i>Součet</i>								
25	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,457			CS ÚRS 2024 01
Lože pro trativody z betonu prostého <i>lože pod drenáž</i> <i>0,04*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
26	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	87,000			CS ÚRS 2024 01
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože								
72,598+5,892+6,023+4*0,6								
<i>Mezisoučet</i>								
87								
27	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
<i>podbetonování pilířů</i>								
1,0*1,0*(71,2-25*1,70)								
<i>Součet</i>								
28	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
29	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
30	K	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	0,109			CS ÚRS 2024 01
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10								
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i>								
0,29*0,96*0,065*6								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
31	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	84,513			CS ÚRS 2024 01
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí								
<i>SKLADBA B</i>								
<i>- clonové vrty vodorovně ve spáře zdiva po cca 100 - 120 mm,</i>								
<i>vtř Ø14 mm, metlakovou metodou aplikovat hydroizolační krém</i>								
<i>72,598+5,892+6,023</i>								
<i>Součet</i>								
32	K	327591111	Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu								
<i>hutněný nepropustný zásyp - jílová ucpávka</i>								
<i>2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2)</i>								
<i>Součet</i>								
33	M	58125110	<i>jíl surový kusový</i>	<i>t</i>	<i>266,957</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
jíl surový kusový								
<i>124,63 * 2,142 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
34	K	388129110	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t	kus	148,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru L hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t								
<i>nový prefa vzdušník</i>								
<i>(72,598+5,892+6,023+0,6*2)/0,58</i>								
<i>Mezisoučet</i>								
<i>148</i>								
35	M	59385458	<i>energokanál tvaru L 58x44x62cm</i>	<i>kus</i>	<i>148,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
energokanál tvaru L 58x44x62cm								
36	K	388271112	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 150x300 mm	m	5,760			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 150x150 do 150x300 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i> <i>0,96*6</i> <i>Součet</i>								
37	K	388271114	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x600 do 450x600 mm	m	70,997			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 300x600 do 450x600 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm <i>nový větrací kanál</i> <i>70,997</i> <i>Součet</i>								
38	K	3-R1	Montáž prvku KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
Montáž prvku KA/05								
39	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	245,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm <i>71/0,290</i> <i>Mezisoučet</i> <i>245</i>								
40	M	59341208	<i>deska stropní plná PZD 590x290x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>245,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
deska stropní plná PZD 590x290x65mm								
D 4 Vodorovné konstrukce								
41	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	145,000			CS ÚRS 2024 01
Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku <i>SCHODIŠTĚ PO PROVEDENÍ REPASE</i> <i>72,5*2</i> <i>Součet</i>								
42	M	KSTUP	<i>nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy)</i>	<i>m</i>	<i>10,875</i>			<i>Vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy)

3*72,5*0,05

43	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm

P1B

44	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm

P1B

D 5 Komunikace pozemní

45	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm

P1B

46	K	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm

P1B

47	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	85,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm

sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy)

P1B*0,5

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

48	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štukey 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním (restaurátorský postup A2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 345,6"strop Součet								
49	K	612822011	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 15 mm včetně uložení sklovláknitého pletiva	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pletiva (restaurátorský postup A2) OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 0,75*(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)"kapilárně aktivní omítka vnitřní části viz. odkaz C Součet								
50	K	612822021	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu štuk, tloušťky do 2 mm	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Štuk kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 C Součet								
51	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	204,000			CS ÚRS 2024 01
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek 1,7*2,4*2*25"zakrytí hrobů								
D 62 Úprava povrchů vnějších								
52	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm A								
53	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl A								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622631R	Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikaci) Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikaci) A	m2	247,503			Vlastní položka
55	M	M003	Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
56	K	622326456	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
57	K	622326459	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet	m2	178,898			CS ÚRS 2024 01
58	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 300"zakrytí hrobů	m2	300,000			CS ÚRS 2024 01
D 64			Osazování výplní otvorů					
59	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm 1"Z01	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	Z/01c	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
61	K	644941112	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm 4+6"Z01,Z02	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
62	M	Z/01a	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 300/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	3,000			Vlastní položka
63	M	Z/01b	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 200/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
64	M	Z/02	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ – PRO NÁDECH, kompletní dodávka viz odkaz Z/02	kus	6,000			Vlastní položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého lože pro nový prefa vzdušník (72,598+5,892+6,023+0,6*2)*0,2*0,25 Součet	m3	4,286			CS ÚRS 2024 01
D 94			Lešení a stavební výtahy					
66	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS 4,2*(72,5+6,023+5,892+72,5+0,9*6)	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
67	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_FAS*11*30								
68	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí								
69	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS								
70	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
71	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	262 074,450			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_PROSTOR*11*30								
72	K	943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 30 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého								
73	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
74	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken LEŠENÍ_FAS								
75	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k ochranné síti za každý den použití								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>LEŠENÍ_FAS*11*30</i>								
76	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken								
<i>LEŠENÍ_FAS</i>								
77	K	949211111	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
78	K	949211211	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití								
<i>71,2*4,29*11*30"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
79	K	949211811	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
D 96 Bourání konstrukcí								
80	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	36,188			CS ÚRS 2024 01
Bourání základů cihelných na MC								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,85</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i>								
<i>Součet</i>								
81	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	6,386			CS ÚRS 2024 01
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,15</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě <i>ROZEBRÁNÍ SCHODIŠTĚ PRO PROVEDENÍ REPASE</i> <i>72,143+1,75*2*25</i> <i>Součet</i>	m	159,643			CS ÚRS 2024 01
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
83	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchyčení do 1 m Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchyčení do 1 m <i>podchyčení pilířů pro podbetonování z obou stran</i> <i>2*(71,377-25*1,70)</i> <i>Součet</i>	m	57,754			CS ÚRS 2024 01
84	K	975022341	Podchyčení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchyčení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchyčení do 3 m Podchyčení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchyčení do 3 m <i>podepření oblouků pro vitráže</i> <i>1,75*25</i> <i>Součet</i>	m	43,750			CS ÚRS 2024 01
85	K	975111121	Plošné podchyčení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení Zřízení plošného podchyčení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
86	K	975111122	Plošné podchyčení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý další den použití Příplatek k plošnému podchyčení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29*11*30</i> <i>Součet</i>	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	975111123	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošně podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
88	K	975121121	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
89	K	975121122	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7*11*30</i> <i>Součet</i>	m	14 025,000			CS ÚRS 2024 01
90	K	975121123	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
91	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm <i>4*0,1"otvory ve stěně vzdušníku pro větrací trouby</i>	m	0,400			CS ÚRS 2024 01
92	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	32,500			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25*1,3								
93	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %								
345,6"strop								
94	K	978035125	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 30 do 50%	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 30 do 50 %								
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK RESTAURÁTOREM !!!								
(4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů								
140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek								
Součet								
95	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 %								
(4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů								
140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek								
Součet								
96	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	249,477			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %								
C								
3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře								
Součet								
97	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2								
A								
98	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva téžného

P1B

D 98

Demolice a sanace

99	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

A"SKLADBA A

100	K	985141213	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm	m	94,105			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 300 do 500 mm

drážka ve zdivo po podříznutí

*71,2+4,878+4,977+0,261*2*25*

Součet

101	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2

VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT

A/2

Součet

102	K	985142911	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru

VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT

A/2

Součet

103	K	985223112	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,614			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m3

přezdívání pilířů do výše 1,5 m

*(0,711*2+0,760*10+1,027*2)*1,50*

Součet

104	K	985223412	Přezdívání zdiva do cementové malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,699			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Přezdívání cihelného zdiva do cementové malty objemu přes 3 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(6,218*72,628-71,877*3,864-6,652*0,371-6,489*0,370)*0,07"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva 1,0*((6,652*0,371)+(6,489*0,370))"kompletní přezdění štítů Součet								
105	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm (mrazuvzdorné) (16,614+16,699)*333 Mezisoučet 11100	kus	11 100,000			CS ÚRS 2024 01
106	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 SPÁROVÁNÍ PILÍŘŮ NA CELOU VÝŠKU (3,613*2+3,745*10+4,532*2)*4,20 VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 Součet	m2	349,460			CS ÚRS 2024 01
107	K	985231191	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 Součet	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
108	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm zpevnění stropu 71,877*5,821 strop Součet	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01
109	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm zpevnění stropu	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>strop</i>								
<i>Součet</i>								
110	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	2,823			CS ÚRS 2024 01
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou								
<i>drážka ve zdivo po podříznutí</i>								
<i>(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)*0,05*0,60</i>								
<i>Součet</i>								
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí								
D 993 Doprava lešení								
111	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení								
<i>LEŠENÍ_FAS</i>								
112	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km								
<i>LEŠENÍ_FAS</i>								
113	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení								
<i>LEŠENÍ_PROSTOR</i>								
114	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km								
<i>LEŠENÍ_PROSTOR</i>								
D 997 Přesun sutě								
115	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>								
<i>8,424+0,336"azc krytina</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční Ruční třídění stavebního odpadu	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
117	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
118	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
119	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i> 8,760*49"azbest likvidace do 50 km (399,963-8,760-39,95)*19"ostatní odpad likvidace do 20 km 39,95*1"rozebraná, očištěná A napaletovaná dlažba odvoz na deponii do 1,5 km Součet	t	7 142,997			CS ÚRS 2024 01
120	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 8,424+0,336"azc krytina	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
121	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 259,228-9,458	t	249,770			CS ÚRS 2024 01
122	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 39,95"rozebraná, očištěná dlažba bude napaletována A odvezena na deponii do 1,5 km	t	39,950			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
123	K	997221R	Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením <i>Poznámka k položce:</i> <i>O MÍSTĚ ULOŽENÍ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY</i> <i>39,95"rozebraná, očištěná dlažbana paletách</i> Součet	t	39,950			Vlastní položka
D 998 Přesun hmot								
124	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	985,564			CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
125	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním <i>dodatečná izolace pilířů</i> <i>2*1,0+10*0,76+2*0,715</i> Součet	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
126	M	11163153	<i>emulze asfaltová penetrační</i> emulze asfaltová penetrační <i>11,03 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	litr	4,412			CS ÚRS 2024 01
127	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním <i>0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře</i>	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
128	M	11163153	<i>emulze asfaltová penetrační</i> emulze asfaltová penetrační <i>15,916 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	litr	6,366			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP <i>dodatečná izolace pilířů</i> <i>2*1,0+10*0,76+2*0,715</i> <i>Součet</i>	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
130	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i> pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm <i>11,03 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	12,855			CS ÚRS 2024 01
131	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP <i>0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře</i>	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
132	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i> pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm <i>15,916 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	19,433			CS ÚRS 2024 01
133	K	711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé hydroizolační rohoží bentonitovou <i>viz. řez A-A izolace vzdušníku</i> <i>(0,6+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4)</i> <i>Součet</i>	m2	104,584			CS ÚRS 2024 01
134	M	56284515	<i>rohož bentonitová 3,5 kg/m2</i> rohož bentonitová 3,5 kg/m2 <i>104,584 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	127,697			CS ÚRS 2024 01
135	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm A <i>Mezisoučet</i>	m2	491,531			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
viz. řez A-A separace jílové ucpávky (2,2+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4) Mezisoučet Součet								
136	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Provedení adhezního můstku na svislé ploše								
A								
137	M	M002	Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A)	m2	247,503			Vlastní položka
Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A)								
A								
138	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy								
A								
139	M	M004	Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A)	m2	247,503			Vlastní položka
Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A)								
A								
140	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním								
A								
141	M	M001	Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A)	m2	247,503			Vlastní položka
Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A)								
A								
72,795*3,4"skladba A								
142	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,614			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m								
D 712 Povlakové krytiny								
143	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí

S1B+S1B_oka

144	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	552,215			CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm

*473,801 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství*

145	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

S1B+S1B_oka

146	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,264			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

147	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--	----------------

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160

větrací potrubí

72,5"vodorovné

*25*1,3"šikmé do vrtu zkrz stěnu*

Součet

148	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,323			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské

149	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně

16,38" řezivo do 224cm2

2,47" řezivo do 288cm2

6" 14.A - bednění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6,5" 15.A - bednění

Součet

150	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

151	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	938,960			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

152	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2

153	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	938,960			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2

2*72,10" 1.A - pozednice

24*5,0" 2.A - nový vazný trám

2*5,20" 3.A - nový vazný trám

26*0,60" 4.A - nový sloupek

50*0,65" 6.A - nový pásek

152*3,40" 7.A - nová krokev

4*4,60" 8.A - nová úžlabní krokev

12*3,20" 9.A - nová úžlabní krokev

24*1,60" 10.A - nová krokev

6*0,06" 12.A - nový sloupek

6*0,65" 13.A - nový pásek

Součet

154	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	16,380			CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	----	--------	--	--	----------------

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

3,03" 1.A

2,03" 2.A

0,18" 3.A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,26" 4.A 0,47" 6.A 8,68" 7.A 0,31" 8.A 0,65" 9.A 0,65" 10.A 0,06" 12.A 0,06" 13.A Součet					
155	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 1*73,0" 5.A - nový vrcholová vaznice 6*2,30" 11.A - nová vrcholová vaznice 2*2,0" 17.A - pomocné konstrukční řezivo Součet	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
156	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m 1,99" 5.A 0,38" 11.A 0,10" 17.A Součet	m3	2,470			CS ÚRS 2024 01
157	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek 250" 14.A 250" 15.A Součet	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01
158	M	6118999R	prkna tl. 24 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250" 14.A								
Součet								
250 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
159	M	6118999R1	prkna tl. 26 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka
prkna tl. 26 mm na P+D								
250" 15.A								
Součet								
250 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
160	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01
Demontáž bednění střech z prken								
500								
161	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace								
518" 16.A								
Součet								
162	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,240			CS ÚRS 2024 01
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m								
1,24" 16.A								
Součet								
163	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	32,590			CS ÚRS 2024 01
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
31,35+1,24								
Součet								
164	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,439			CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	76412140R	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%, Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojité stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B	m2	452,291			Vlastní položka
166	K	76412140R1	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%, Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojité stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B_oka	m2	21,510			Vlastní položka
167	K	764503903	Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních svodů z flexibilních PVC trubek Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních PVC trubek <i>Je nutné provést nové a důkladné odvedení povrchové vody ze střešních svodů u pilířů tak, aby nedocházelo k podmáčení základu pilíře.</i> 12 Součet	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
168	M	28611294	<i>trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže</i> trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 12*6,0	m	72,000			CS ÚRS 2024 01
169	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm 108"KL/01 <i>včetně položky KL/03</i> <i>včetně položky KL/04</i> Součet	m	108,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	764527504	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm Dilatace žlabů z Al plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm <i>4" KL/02</i> <i>Součet</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
171	K	764223455	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
172	K	KL/05	Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5 Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5	kus	8,000			Vlastní položka
173	K	KL/06	ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6 ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6	kus	4,000			Vlastní položka
174	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm <i>60"KL07, vč. 08,09,10</i>	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
175	K	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 250 mm <i>8"KL/11</i>	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
176	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 <i>13"KL/12</i>	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
177	K	KL/13	Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13 Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13	kus	44,000			Vlastní položka
178	K	KL/14	Střešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou střešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14 Střešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou střešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14	kus	2,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	KL/15v	Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou střešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou střešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v	m	8,000			Vlastní položka
180	K	KL/16v	Nové oplechování úžlabí mezi střešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v Nové oplechování úžlabí mezi střešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v	m	16,800			Vlastní položka
181	K	KL/17v	Nové oplechování vnějšího parapetu střešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v Nové oplechování vnějšího parapetu střešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v	kus	8,000			Vlastní položka
182	K	KL/18	Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18 Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18	m	160,000			Vlastní položka
183	K	KL/19	Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19 Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19	m	160,000			Vlastní položka
184	K	KL/20	Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22 Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22 3,2"KL/20, vč. 21,22	m	3,200			Vlastní položka
185	K	KL/23	Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23 Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23	m	14,000			Vlastní položka
186	K	KL/24	Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24 Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24	m	12,000			Vlastní položka
187	K	KL/25	Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25 Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25	m	34,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	KL/26	Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26	m	14,000			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26					
189	K	KL/27	Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁŇKY, RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27	m	9,000			Vlastní položka
			Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁŇKY, RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27					
190	K	KL/28	Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28	m	8,600			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28					
191	K	KL/29	Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29	m	18,800			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29					
192	K	KL/30	Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30	m	8,400			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30					
193	K	KL/32	Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32	m	160,000			Vlastní položka
			Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32					
194	K	KL/33	VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33	kus	24,000			Vlastní položka
			VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33 4*6"KL/33					
195	K	KL/sv	Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv	kus	8,000			Vlastní položka
			Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv					
196	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,148			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

D 765 Krytina skládaná

197	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti								
S1B+S1B_oka								
198	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	72,627			CS ÚRS 2024 01
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti								
199	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci								
200	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	521,181			CS ÚRS 2024 01
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou								
S1B+S1B_oka								
473,801 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
201	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
Lepení těsnících pásků pod kontralatě								
518"pod kontralatě								
202	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	569,800			CS ÚRS 2024 01
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm								
518 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
203	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou								
S1B+S1B_oka								
204	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,247			CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,900			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m								
D 772			Podlahy z kamene					
206	K	77252115R	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)	m2	170,000			Vlastní položka
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)								
170								
P1B			Součet					
207	M	5838191R	kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch tl. 2-3 mm	m2	176,800			Vlastní položka
kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch, pískovaný povrch tl. 2-3 mm								
170 * 1,04 ' Přepočtené koeficientem množství								
208	K	772524R	Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2	m2	170,000			Vlastní položka
Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2								
P1B								
Součet								
209	K	998772121	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	21,828			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m								
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene					
210	K	782631112	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	25,692			CS ÚRS 2024 01
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm								
KA/08,09,10,12								
25*1,9*0,3								
27*1,85*0,1								
6*0,5*0,4								
1*0,63*0,40								
27*1,85*0,1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

211	K	782992912	Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2	m2	88,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2

46"kamenný sokl nadzemní část

42"kamenný sokl podzemní část předpoklad

Součet

212	K	998782121	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,736			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m

D 783

Dokončovací práce - nátěry

213	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

C

214	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4

345,6"strop

(4,205-0,75)(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů*

*140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek*

3,372(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře*

Součet

215	K	783823R	Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva	m2	173,868			Vlastní položka
-----	---	---------	---	----	---------	--	--	-----------------

Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva

*6,218*72,628-3,864*71,877"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva*

Součet

216	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
C								
217	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 345,6"strop (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
D 999 Restaurátorské práce								
D KA Kamenické prvky								
218	M	KA/05	NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05 NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
219	K	KA/01	NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01 NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01	kus	4,000			Vlastní položka
220	K	KA/03	NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03 NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03	kus	8,000			Vlastní položka
221	K	KA/07	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07 STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07	m	73,000			Vlastní položka
222	K	KA/13	STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13 STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13	kus	20,000			Vlastní položka
223	K	KA/14	STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14 STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14	kus	20,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	KA/15	STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15	kus	2,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15					
225	K	KA/06a	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupně 1 a 2, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	145,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupně 1 a 2, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06 2*72,5					
226	K	KA/06b	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 3, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	72,500			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 3, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06 72,5					
227	M	KA/08	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08	kus	25,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08					
228	M	KA/09	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09	kus	27,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09					
229	M	KA/10.1	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	6,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
230	M	KA/10.2	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	1,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
231	M	KA/12	NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12	kus	27,000			Vlastní položka
			NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12					
232	K	KA/11	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11	m2	88,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11 46"kamenný sokl nadzemní část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42"kamený sokl podzemní část předpoklad								
Součet								
D ŠP Štukatérské prvky (viz. příloha PD "PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOG. POSTUPY A0,A1,A2,A3)								
233	K	ŠP/01	STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)	kus	16,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)								
234	K	ŠP/02	STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	27,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
235	K	ŠP/03	STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	25,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
236	K	ŠP/04	STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04								
237	K	ŠP/05	STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05								
238	K	ŠP/06	STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06	kus	36,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06								
239	K	ŠP/07a	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07	m	46,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07								
240	K	ŠP/07	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07	m	13,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07								
241	K	ŠP/08	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08	kus	4,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08								
242	K	ŠP/09	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VENCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09	kus	4,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VENCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	ŠP/10	STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10 STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10	m	52,000			Vlastní položka
244	K	ŠP/11	STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11 STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11	kus	10,000			Vlastní položka
245	K	ŠP/12	STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12 STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12	kus	48,000			Vlastní položka
D KO Kovářské prvky								
246	K	KO/01	STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01 STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01	kus	25,000			Vlastní položka
D S Skleněné prvky (viz. restaurátorské práce)								
247	K	S/00	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00 STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00	kus	28,000			Vlastní položka
248	M	S/01	NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování	kus	28,000			Vlastní položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.a - Zařízení zdravotně-technických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce								
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	120,720			CS ÚRS 2024 01
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,200			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
3	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	9,300			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně								
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	128,750			CS ÚRS 2024 01
			štěrkopísek frakce 0/16					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,000			CS ÚRS 2024 01
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,320			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
D 0 40 0			Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,200			CS ÚRS 2024 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2					
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu					
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,600			CS ÚRS 2024 01
			Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
18	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm					
19	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	76,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 80 0			Stav. díl 8 - trubní vedení					
20	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	5,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125					
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	122,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200					
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	24,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150					
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	29,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160					
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	122,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200					
25	K	R0003	Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu	kus	1,000			Vlastní položka
			Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu					
26	K	R0001	Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování	kus	1,000			Vlastní položka
			Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování					
27	K	R0006	Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav	kus	2,000			Vlastní položka
			Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav					
28	K	R0004	Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže	ks	3,000			Vlastní položka
			Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže					
29	K	R0005	Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí)	ks	3,000			Vlastní položka
			Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí)					
30	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
			Lapač střešních splavenin z litiny DN 125					
31	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ					
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	151,000			CS ÚRS 2024 01
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200					
33	K	R0007	Litínová trouba DN125, dl. 1m	ks	9,000			Vlastní položka
			Litínová trouba DN125, dl. 1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	R0008	Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150 Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150	ks	6,000			Vlastní položka
35	K	R0009	Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi	ks	1,000			Vlastní položka
36	K	851271211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	851271292	Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125 Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
D 0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce								
38	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
39	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	6,100			CS ÚRS 2024 01
40	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	15,400			CS ÚRS 2024 01
41	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,120			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1/D.1.4./D.1.4.b - Zařízení elektrotechnických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	335,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
2	M	000840018	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	335,000			Vlastní položka
			Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký					
3	M	000200029	PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury	kus	50,000			Vlastní položka
			PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury					
4	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	464,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby					
5	M	000339051	okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou	kus	16,000			Vlastní položka
			okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou					
6	M	000390051	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	kus	200,000			Vlastní položka
			Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla					
7	M	000365059	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°	kus	240,000			Vlastní položka
			falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°					
8	M	000459139	zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek	kus	8,000			Vlastní položka
			zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek					
9	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů								
10	M	000295882	označovací štítek zemního svodu	kus	8,000			Vlastní položka
označovací štítek zemního svodu								
11	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby								
12	M	000319201	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	kus	10,000			Vlastní položka
kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek								
13	M	000274230	PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd	kus	16,000			Vlastní položka
PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd								
14	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi								
15	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	200,000			Vlastní položka
vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)								
16	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení								
17	M	000295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b	kus	8,000			Vlastní položka
tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b								
18	K	R210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	kus	18,000			Vlastní položka
ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem								
19	M	000046221	asfalt 80	kg	3,600			Vlastní položka
asfalt 80								
20	K	741410001	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu								
21	M	000861325	Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m	m	25,000			Vlastní položka
Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m								
22	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4								
23	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
25	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě					
26	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	0,530			CS ÚRS 2024 01
			Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5					
27	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,100			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
28	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	m3	1,100			Vlastní položka
			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km					
29	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	22,000			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km					
30	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích					
31	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	125,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
32	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	125,000			Vlastní položka
			kabel CYKY-J 3x2,5					
33	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně					
34	M	000322114	trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství	m	90,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství					
35	M	000322214	trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.	m	20,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.					
36	K	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm					
37	M	000312913	krabicová rozvodka IP67	kus	12,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
krabicová rozvodka IP67								
38	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů								
39	M	000520301	svítidlo pasířské S1 dle specifikace	kus	12,000			Vlastní položka
svítidlo pasířské S1 dle specifikace								
40	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg								
41	M	000900012	Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ	kus	1,000			Vlastní položka
Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ								
42	K	468081324	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm								
43	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů								
44	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč								
45	M	000900050	Drobný elektromontážní materiál	kus	1,000			Vlastní položka
Drobný elektromontážní materiál								
46	K	R219990113	zjištění stávajícího stavu elektroinstalace	hod	8,000			Vlastní položka
zjištění stávajícího stavu elektroinstalace								
47	K	R219990150	práce v rozvaděčích	hod	16,000			Vlastní položka
práce v rozvaděčích								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.c - Dopravní řešení

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně "žlab" (10,6+2*1,8)*0,4	m2	5,680			CS ÚRS 2024 01
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 100,6+71,5*0,25	m2	118,475			CS ÚRS 2024 01
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně (71,5)*0,3*0,2+101*0,22	m3	26,510			CS ÚRS 2024 01
4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně (0,9+10,1+3,6+1,75)*0,6*(0,75-0,2)	m3	5,396			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "zásypy" 4,11*2 "ornice" 4*0,1*2 Součet	m3	9,020			CS ÚRS 2024 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "odkopávky" 26,51 "rýhy" 5,396 "ornice" 5,92 "odečet zásypy" -4,11 "odečet ornice" -0,4 Součet	m3	33,316			CS ÚRS 2024 01
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "dalších 5 km" 33,16*5	m3	165,800			CS ÚRS 2024 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 33,16*1,7	t	56,372			CS ÚRS 2024 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,72-0,65)*15,85+3	m3	4,110			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>(0,6*0,3-0,08*0,08*3,14)*15,85</i>	m3	2,534			CS ÚRS 2024 01
11	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i> štěrkopísek frakce 0/8 <i>2,534 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	t	4,308			CS ÚRS 2024 01
12	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
14	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i> osivo směs travní parková <i>4 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	0,100			CS ÚRS 2024 01
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 100,6	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce					
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 15,85*0,6*0,1	m3	0,951			CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní					
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100,6								
18	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2								
100,6								
19	M	BET02-R	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 100/100/60	m2	102,612			Vlastní položka
BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 100/100/60								
Poznámka k položce: čtvercový tvar dlaždice, ze dvou stran opatřen 30 mm širokými distančníky, pro přesnou pokládku a rovné spáry mezi dlažbou. colormix. ,z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu, vlastností dlažby: mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám.								
100,6								
100,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
20	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	0,800			CS ÚRS 2024 01
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných								
0,8								
D 8 Trubní vedení								
21	K	01-R	osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125	ks	2,000			Vlastní položka
osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125								
2								
22	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP								
2								
23	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	16,000			Vlastní položka
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160								
16								
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150								
3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	28617192	<i>koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°					
			3					
26	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150					
			2					
27	M	28617244	<i>redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125					
			2					
28	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
			Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15					
			3					
29	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
			" 90 st. " 2					
30	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T					
			1					
31	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,260			CS ÚRS 2024 01
			Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop					
			0,26					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	03-R	úprava výtoku potrubí seřiznutím	ks	1,000			Vlastní položka
			úprava výtoku potrubí seřiznutím					
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	84,700			CS ÚRS 2024 01
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75,5+2*4,6								
34	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	85,547			CS ÚRS 2024 01
obrubník zahradní betonový 500x80x250mm								
84,7								
84,7 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství								
35	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,100			CS ÚRS 2024 01
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25								
"úprava výtoku" 0,4*0,5*0,5								
D 997 Přesun sutě								
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km								
37	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	49,700			CS ÚRS 2024 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů								
"dalších 14 km" 14*3,55								
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01								
" beton - recykl sládka" 3,55								
D 998 Přesun hmot								
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,897			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8012613
Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně
CZ-CPA: 41.00.49
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722
Datum: 15.03.2024
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
Geodetické práce před a při provádění stavby								
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124								
1								
Součet								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD
1
Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby
příloha 013-odst. 01325, 01329,
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)
-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
-FOTODOKUMENTACE STAVBY
1
Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.
Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
1. související (přípravné) práce,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.
V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392
1
Součet

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Informační tabule na staveništi
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD
1
Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
1
Součet

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Kompletační a koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
 PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
 1
 Součet

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Pojistné
 POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD
 1
 Součet

9	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poplatky
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES:/portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni
 např. náklady na:
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"
 POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství
 (platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)
 -PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU PŘED VJEZDEM DO VNITROBLOKU
 1
 Součet

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za provedení díla dle SOD
 1
 Součet

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1
Součet

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

Územní vlivy
PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1
Součet

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

Provozní vlivy
Poznámka k položce:
(stavební úpravy budou real. za provozu hřbitova)
PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079
včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby
po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi
vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.
Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1
Součet

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Ostatní náklady bez rozlišení
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI
omítek, dlažeb, kamene, zasklení, barevnosti apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1					
			<i>Součet</i>					
15	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na údržbu					
			NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
			1					
			<i>Součet</i>					
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na zaškolení					
			1					
			<i>Součet</i>					
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Ostatní náklady související s výstavbou					
			STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní					
			1					
			<i>Součet</i>					
18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na plánované vyklizení objektu					
			Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch					
			1					
			<i>Součet</i>					
19	K	0111030R	Geologický dohled	Kč	1,000			Vlastní položka
			Geologický dohled					
20	K	0115030R	Prohlídka očištěného zdiva mykologem	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Prohlídka očištěného zdiva mykologem					
21	K	01151400R	Restaurátorský průzkum celoplošný	Kč	1,000			Vlastní položka
			Restaurátorský průzkum celoplošný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Po vyklizení prostoru a očištění prvků bude proveden podrobný a plošný restaurátorský průzkum omítek stěn a stropní konstrukce apod.

22	K	01324400R	Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	-----------------

Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)

Poznámka k položce:

Dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace a návrh předá k odsouhlasení architektovi, investorovi a památkovému doзору.

Jedná se především o:

- dokumentaci štukové výzdoby
- kladecí výkres dlažby
- detaily krovu (spoje a kotvení) v závislosti na stávajícím řešení po odkrytí konstrukcí

23	K	032503000	Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)

Poznámka k položce:

zajištění ploch pro skládkování a ochranu nezabudovaného materiálu

24	K	034103000	Oplocení staveniště (oplocení stavby + oplocení dočasné deponie (1,5 km))	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	-----------------

Oplocení staveniště (oplocení stavby + oplocení dočasné deponie (1,5 km))

25	K	03-R1	Provizorní odvodnění stavby	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-------	-----------------------------	----	-------	--	--	-----------------

Provizorní odvodnění stavby

26	K	041103000	Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)

27	K	091003000.R001	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	----------------	---	----	-------	--	--	-----------------

Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek

Poznámka k položce:

např.: jednorázové obleky, zabezpečení prostoru demontáže, materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů, zabezpečení naložení a převoz NO k likvidaci dle platných předpisů

č. j.: MMP/459167/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu ustanovení § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-048067**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené, režim: podlimitní**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 18.09.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 4:

V D.1.1.12A Půdorys přízemí je v interiéru arkád hrodek uvedena skladba P2/A dle D.1.1.42 je uvedena pro interiéru skladba P1/A . Žádáme zadavatele o upřesnění, a úpravu PD.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel upravil skladbu podlahy v projektové dokumentaci. Platí označení skladby P1/A.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům dokument s názvem D.1.1.12A PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NÁVRH jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 5:

V rozpočtu D.1.4.c Dopravní řešení je uvedena položka č.19 - BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA 100/100/60 výměra odpovídá skladbě P2/A. V PD D.1.1.42 Skladby konstrukcí skladba P2/A je uvedena betonová vegetační/vsakovací dlažba 200/200/60 mm, šířka spáry 30 mm - tl. 60 mm. Která dlažba je požadováno. Žádáme zadavatele o upřesnění, která dlažba je požadována a úpravu výkazu výměr nebo PD.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel upravil v aktualizovaném soupisu prací v položce č. 19 rozměr betonové zatravnovací dlažby, který činí 200/200/60 mm.

Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení předkládá zadavatel dokument označený jako „aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“). Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 6:

V PD D.1.1.42 Skladby konstrukcí skladba P1/A je uvedeno „ profilované kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm.... Nová kamenná dlažba bude mít frézované drážky.“ Žádáme zadavatele o bližší

specifikaci provedení drážek a profilace, případně nákres dlaždice kde budou drážky vyznačené, pro řádné ocenění dodávky.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel předkládá všem dodavatelům nákres kamenné profilované dlažby jako Přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 7:

V technické zprávě je uvedeno : VÝKOPY - (viz samostatně řešená část - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) v uveřejněné dokumentaci se nachází pod D.1.2 pouze Statické posouzení. Žádáme zadavatele o doplnění PD o dokumentaci k výkopům.

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel, jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení, předkládá doplnění statika k výkopovým pracím.

Dotaz dodavatele č. 8:

V D1.1.37 Výpis kamenných prvků je u prvku KA/06 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ je uvedeno „ S ohledem na stávající kamenické žulové schodišťové stupně, které jsou uloženy částečně pod každým sdruženým pilířem/pilastrem, **bude rozebrán pouze první kamenný schod (nástupní)** ... „ ve výkazu výměr v položce č. 226 je uvedeno STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupně 1 a 2, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY) ve výměře 145 bm U položky č. 82 Bourání kamenných schodišťových stupňů ... „rozebrání schodiště pro provedení repase“ je uvedena výměra $72,143 + 1,75 \cdot 2 \cdot 25 = 159,643$ bm a u položky č. 41 Osazování schodišťových stupňů kamenných je taktéž uvedena výměra $72,5 \cdot 2 = 145$ bm. Žádáme zadavatele o upřesnění které stupně se budou rozebírat a repasovat na dílně . Žádáme o úpravu PD nebo výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel sděluje, že rozebrán bude pouze první kamenný schod (nástupní), v této souvislosti byly v aktualizovaném soupisu prací upraveny položky č. 41 (množství) a položka č. 226 (popis a množství).

Dotaz dodavatele č. 9:

Ve výkazu výměr list VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou položky pro ocenění následujících prací: zabezpečení staveniště, vykládka před vjezdem do areálu, náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), náklady na údržbu a čištění komunikací, oplocení staveniště a dočasné deponie (1,5km). V uveřejněné dokumentaci jsme nenašli výkres nebo zakres přístupových tras, místa pro zřízení deponie a zařízení staveniště, případně hranice staveniště. Žádáme zadavatele o doplnění situace s vyznačením výše uvedeného pro řádné ocenění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že dle projektové dokumentace je přístup z přední strany, vždy v mezeře ve stávajících přístupech do arkádového prostoru – jedná se o situace POV, kterou zadavatel předkládá jako přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení.

Příjezd do areálu automobilem je přístupný přes stávající vjezd ze spodní strany přes stávající vrátnici.

II. Sdělení zadavatele (doplnění) ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že v souvislosti s úpravou soupisu prací provedl dále úpravu položek č. 64, č. 124 a č. 225 a přidal položku č. 93.

Dodavatelé jsou ve svých nabídkách povinni předložit aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto Vysvětlení.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Do této lhůty zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny, tj. 1 pracovní den.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.10.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 24.09.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha č. 2 – D.1.1.12A PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NÁVRH

Příloha č. 3 - PROFILACE PÍSKOVCOVÉ DLAŽBY – NÁVRH

Příloha č. 4 – VÝKOPOVÉ PRÁCE

Příloha č. 5 - NÁVRH POV - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

V Plzni

24.09.2025

Bc. Taťána Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

č. j.: MMP/468209/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4

ve smyslu ustanovení § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-048067**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené, režim: podlimitní**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 26.09.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 10:

V nově zaslaném výkazu výměr v list VON – vedlejší a ostatní náklady je uvedena položka č. 24 Oplocení staveníště (oplocení stavby + oplocení dočasné deponie (1,5 km)). Dle zaslaného dokumentu příloha č.5 NÁVRH POV ani v jiném dokumentu se žádné oplocení nenachází. Žádáme zadavatele o upřesnění zda požaduje ocenit oplocení v délce 1,5 km po celou dobu provádění stavby.

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel sděluje, že celkové oplocení po celou dobu stavby části A bude v délce 600 m. Tato výměra zahrnuje oplocení části A v délce 180–200 m (tzn. včetně staveníště a mezideponie) a dále oplocení deponie vzdálené 1,5 km od místa stavby s délkou oplocení 400 m. Zadavatel upravil v soupisu prací položku č. 24.

Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení předkládá zadavatel dokument označený jako „aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“). Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 11:

Žádáme zadavatele o upřesnění dodávky prvku S/01 NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ pro řádné ocenění výkazu výměr. V PD D1.1.36. Výpis skleněných prvků je pouze uvedeno Materiál: Olověné vitráže. Zavětrování bude součástí výrobně technické dokumentace. Zavětrování svislé bude z exteriéru a vodorovné z interiéru. Z výše uvedeného není jasné zda budou nové vitráže osazeny do nového ocelového rámu, tak jak je patrné s ilustračního obrázku vitráží z kaple sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni. Nebo budou osazeny do stávajících rámu.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel sděluje, že nové vitráže S/01 budou podle výkresu vyrobeny vč. nového ocelového rámu. Zadavatel dále specifikuje ocelový prvek rámu, který bude žárově zinkovaný a opatřený 3x krycím vrchním nátěrem tmavého odstínu. Bude provedeno vzorkování 1 ks vitráže pro odsouhlasení výtvarného záměru vč. barevnosti.

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08.10.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 01.10.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

V Plzni

1.10.2025

Bc. Taťána Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18_1

Stavba: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-18_1	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD			
1	Část A			
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení			
D.1.4.	Technika prostředí staveb			
D.1.4.a	Zařízení zdravotně-technických instalací			
D.1.4.b	Zařízení elektrotechnických instalací			
D.1.4.c	Dopravní řešení			
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

KSO: 801 26 13

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

P1B

2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně

P1B

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,500			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy)

P1B*0,3*0,5

sanace

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> 1,0*1,0*(71,2-25*1,70) <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>vpz</i> <i>Součet</i>	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>II. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A</i> <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 660 mm hl. cca 2,2 m</i> 2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2) <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>r80z</i> <i>Součet</i>	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>oboustranný pomocný výkop podél pilířů pro jejich podbetonování (z vnější strany je současně pro nový základ pod první stupeň)</i> 2*0,6*1,0*71,20 <i>výkop pro drenáž</i> 0,3*0,72*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2) <i>výkop pro nový větrací kanál</i>	m3	141,252			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$0,6 \cdot (0,722 + 0,15) \cdot 70,991$ dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r80n</i> Součet					
7	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů.</i> I. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 2 m snížení terénu cca o 80 cm</i> $0,808 \cdot 2,0 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r200n</i> Součet	m3	143,037			CS ÚRS 2024 01
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
10	K	161151603	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> <i>1,0*1,0*(71,2-25*1,70)</i> <i>Součet</i>					
11	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	162,581			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>štěrkopísek netříděný - zásyp</i> <i>152,515</i> <i>obsypy</i> <i>10,066</i> <i>Součet</i>					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	463,119			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>skládka</i>					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 631,190			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>skládka</i> <i>463,119 * 10 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	625,700			CS ÚRS 2024 01
			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>skládka</i> <i>vpz+r80z+r80n+r200n+sanace"skládka</i> <i>zásyp+obsyp"na deponii</i> <i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (SKLÁDKA S-001) Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poznámka k položce:</i> CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECHUKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVANOU OSOBOU A PROTOKOLY OLABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATORÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č.273/2021 Sb. skládka 463,119 * 1,75 " Přepočtené koeficientem množství	t	810,458			CS ÚRS 2024 01
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 " Přepočtené koeficientem množství	m3	152,515			CS ÚRS 2024 01
17	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný</i> <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 " Přepočtené koeficientem množství	t	282,153			CS ÚRS 2024 01
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,066			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

obsyp plynového potrubí

*PI*0,3*0,3/2*71,2*

Součet

19	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	<i>t</i>	20,132			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----------	--------	--	--	--------------------------------

štěrkopísek frakce 0/2

*10,066 * 2 " Přepočtené koeficientem množství*

20	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

150

21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	<i>t</i>	22,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----------	--------	--	--	--------------------------------

zemina pro terénní úpravy - ornice

*0,15*150*

22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

23	M	00572410	osivo směs travní parková	<i>kg</i>	4,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	-----------	-------	--	--	--------------------------------

osivo směs travní parková

*200 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství*

D 2

Zakládání

24	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,558			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

lože pod drenáž

*0,3*0,6*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)*

Součet

25	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,457			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Lože pro trativody z betonu prostého

lože pod drenáž

0,04(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
26	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	87,000			CS ÚRS 2024 01
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože								
72,598+5,892+6,023+4*0,6								
<i>Mezisoučet</i>								
87								
27	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
<i>podbetonování pilířů</i>								
1,0*1,0*(71,2-25*1,70)								
<i>Součet</i>								
28	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
29	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
30	K	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	0,109			CS ÚRS 2024 01
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10								
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i>								
0,29*0,96*0,065*6								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
31	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	84,513			CS ÚRS 2024 01
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí								
<i>SKLADBA B</i>								
<i>- clonové vrty vodorovně ve spáře zdiva po cca 100 - 120 mm,</i>								
<i>vtř Ø14 mm, metlakovou metodou aplikovat hydroizolační krém</i>								
<i>72,598+5,892+6,023</i>								
<i>Součet</i>								
32	K	327591111	Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu								
<i>hutněný nepropustný zásyp - jílová ucpávka</i>								
<i>2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2)</i>								
<i>Součet</i>								
33	M	58125110	<i>jíl surový kusový</i>	<i>t</i>	<i>266,957</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
jíl surový kusový								
<i>124,63 * 2,142 " Přepočtené koeficientem množství</i>								
34	K	388129110	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t	kus	148,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru L hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t								
<i>nový prefa vzdušník</i>								
<i>(72,598+5,892+6,023+0,6*2)/0,58</i>								
<i>Mezisoučet</i>								
<i>148</i>								
35	M	59385458	<i>energokanál tvaru L 58x44x62cm</i>	<i>kus</i>	<i>148,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
energokanál tvaru L 58x44x62cm								
36	K	388271112	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 150x300 mm	m	5,760			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 150x150 do 150x300 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i> <i>0,96*6</i> <i>Součet</i>								
37	K	388271114	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x600 do 450x600 mm	m	70,997			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 300x600 do 450x600 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm <i>nový větrací kanál</i> <i>70,997</i> <i>Součet</i>								
38	K	3-R1	Montáž prvku KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
Montáž prvku KA/05								
39	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	245,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm <i>71/0,290</i> <i>Mezisoučet</i> <i>245</i>								
40	M	59341208	<i>deska stropní plná PZD 590x290x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>245,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
deska stropní plná PZD 590x290x65mm								
D 4 Vodorovné konstrukce								
41	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	72,500			CS ÚRS 2024 01
Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku <i>osazení repasovaných stupňů dovezených z dílny</i> <i>72,5</i> <i>Součet</i>								
42	M	KSTUP	<i>nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy)</i>	<i>m</i>	<i>10,875</i>			<i>Vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy)

3*72,5*0,05

43	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm

P1B

44	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm

P1B

D 5 Komunikace pozemní

45	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm

P1B

46	K	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm

P1B

47	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	85,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm

sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy)

P1B*0,5

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

48	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štukey 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním (restaurátorský postup A2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 345,6"strop Součet								
49	K	612822011	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 15 mm včetně uložení sklovláknitého pletiva	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pletiva (restaurátorský postup A2) OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 0,75*(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)"kapilárně aktivní omítka vnitřní části viz. odkaz C Součet								
50	K	612822021	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu štuk, tloušťky do 2 mm	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Štuk kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 C Součet								
51	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	204,000			CS ÚRS 2024 01
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek 1,7*2,4*2*25"zakrytí hrobů								
D 62 Úprava povrchů vnějších								
52	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm A								
53	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl A								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622631R	Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikci) Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikci) A	m2	247,503			Vlastní položka
55	M	M003	Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
56	K	622326456	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
57	K	622326459	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet	m2	178,898			CS ÚRS 2024 01
58	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 300"zakrytí hrobů	m2	300,000			CS ÚRS 2024 01
D 64			Osazování výplní otvorů					
59	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm 1"Z01	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	Z/01c	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
61	K	644941112	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm 4+6"Z01,Z02	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
62	M	Z/01a	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 300/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	3,000			Vlastní položka
63	M	Z/01b	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 200/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
64	M	Z/02	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ – PRO NÁDECH 70 x 150 mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/02	kus	6,000			Vlastní položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého lože pro nový prefa vzdušník (72,598+5,892+6,023+0,6*2)*0,2*0,25 Součet	m3	4,286			CS ÚRS 2024 01
D 94			Lešení a stavební výtahy					
66	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS 4,2*(72,5+6,023+5,892+72,5+0,9*6)	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
67	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_FAS*11*30								
68	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí								
69	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS								
70	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
71	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	262 074,450			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_PROSTOR*11*30								
72	K	943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 30 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého								
73	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
74	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken LEŠENÍ_FAS								
75	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k ochranné síti za každý den použití								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>LEŠENÍ_FAS*11*30</i>								
76	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken								
<i>LEŠENÍ_FAS</i>								
77	K	949211111	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
78	K	949211211	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití								
<i>71,2*4,29*11*30"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
79	K	949211811	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
D 96			Bourání konstrukcí					
80	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	36,188			CS ÚRS 2024 01
Bourání základů cihelných na MC								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,85</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrobek !!!</i>								
<i>Součet</i>								
81	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	6,386			CS ÚRS 2024 01
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,15</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrobek !!!</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě <i>ROZEBRÁNÍ SCHODIŠTĚ PRO PROVEDENÍ REPASE</i> <i>72,143+1,75*2*25</i> <i>Součet</i>	m	159,643			CS ÚRS 2024 01
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
83	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchyčení do 1 m Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchyčení do 1 m <i>podchyčení pilířů pro podbetonování z obou stran</i> <i>2*(71,377-25*1,70)</i> <i>Součet</i>	m	57,754			CS ÚRS 2024 01
84	K	975022341	Podchyčení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchyčení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchyčení do 3 m Podchyčení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchyčení do 3 m <i>podepření oblouků pro vitráže</i> <i>1,75*25</i> <i>Součet</i>	m	43,750			CS ÚRS 2024 01
85	K	975111121	Plošné podchyčení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení Zřízení plošného podchyčení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
86	K	975111122	Plošné podchyčení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý další den použití Příplatek k plošnému podchyčení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29*11*30</i> <i>Součet</i>	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	975111123	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošně podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
88	K	975121121	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
89	K	975121122	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7*11*30</i> <i>Součet</i>	m	14 025,000			CS ÚRS 2024 01
90	K	975121123	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
91	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm <i>4*0,1"otvory ve stěně vzdušníku pro větrací trouby</i>	m	0,400			CS ÚRS 2024 01
92	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	32,500			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25*1,3								
93	K	977211131	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm	m	1,800			CS ÚRS 2024 01
Řezání stěnovou pilou kci z kamene hl do 200 mm 6*0,15+6*0,15"vyříznutí 6 ks větracích otvorů ve stávajících schodišťových stupních								
94	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % 345,6"strop								
95	K	978035125	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 30 do 50%	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 30 do 50 % ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK RESTAURÁTOREM !!! (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet								
96	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 % (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet								
97	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	249,477			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % C 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet								
98	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A								
99	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného								
P1B								
D 98 Demolice a sanace								
100	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči								
A"SKLADBA A								
101	K	985141213	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm	m	94,105			CS ÚRS 2024 01
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 300 do 500 mm								
drážka ve zdivo po podříznutí								
71,2+4,878+4,977+0,261*2*25								
Součet								
102	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2								
VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT								
A/2								
Součet								
103	K	985142911	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru								
VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT								
A/2								
Součet								
104	K	985223112	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,614			CS ÚRS 2024 01
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m3								
přezdívání pilířů do výše 1,5 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(0,711*2+0,760*10+1,027*2)*1,50 <i>Součet</i>								
105	K	985223412	Přezdivání zdiva do cementové malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,699			CS ÚRS 2024 01
Přezdivání cihelného zdiva do cementové malty objemu přes 3 m3 (6,218*72,628-71,877*3,864-6,652*0,371-6,489*0,370)*0,07"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva 1,0*((6,652*0,371)+(6,489*0,370))"kompletní přezdění štítů <i>Součet</i>								
106	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	11 100,000			CS ÚRS 2024 01
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm (mrazuvzdorné) (16,614+16,699)*333 <i>Mezisoučet</i> 11100								
107	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	349,460			CS ÚRS 2024 01
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 SPÁROVÁNÍ PILÍŘŮ NA CELOU VÝŠKU (3,613*2+3,745*10+4,532*2)*4,20 VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 <i>Součet</i>								
108	K	985231191	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 <i>Součet</i>								
109	K	985312134	Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01
Štěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm zpevnění stropu 71,877*5,821								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
strop			Součet					
110	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
			zpevnění stropu					
			strop					
			Součet					
111	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	2,823			CS ÚRS 2024 01
			Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou					
			drážka ve zdivo po podříznutí					
			(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)*0,05*0,60					
			Součet					
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
D 993			Doprava lešení					
112	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
			Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení					
			LEŠENÍ_FAS					
113	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km					
			LEŠENÍ_FAS					
114	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
			Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení					
			LEŠENÍ_PROSTOR					
115	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km					
			LEŠENÍ_PROSTOR					
D 997			Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i> 8,424+0,336"azc krytina	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
117	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční Ruční třídění stavebního odpadu	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
118	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
120	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i> 8,760*49"azbest likvidace do 50 km (399,963-8,760-39,95)*19"ostatní odpad likvidace do 20 km 39,95*1"rozebraná, očištěná A napaletovaná dlažba odvoz na deponii do 1,5 km Součet	t	7 142,997			CS ÚRS 2024 01
121	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 8,424+0,336"azc krytina	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
122	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	249,770			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259,228-9,458								
123	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	39,950			CS ÚRS 2024 01
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
39,95"rozebraná, očištěná dlažba bude napaletována A odvezena na deponii do 1,5 km								
Součet								
124	K	997221R	Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením	t	39,950			Vlastní položka
Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením								
Poznámka k položce:								
O MÍSTĚ ULOŽENÍ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY								
39,95"rozebraná, očištěná dlažbana paletách								
Součet								
D 998 Přesun hmot								
125	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	985,827			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
126	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním								
dodatečná izolace pilířů								
2*1,0+10*0,76+2*0,715								
Součet								
127	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,412			CS ÚRS 2024 01
emulze asfaltová penetrační								
11,03 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství								
128	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře								
129	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	6,366			CS ÚRS 2024 01
emulze asfaltová penetrační								
15,916 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství								
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP								
dodatečná izolace pilířů								
2*1,0+10*0,76+2*0,715								
Součet								
131	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,855			CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
11,03 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství								
132	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP								
0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře								
133	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,433			CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
15,916 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství								
134	K	711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše svislé S	m2	104,584			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé hydroizolační rohoží bentonitovou								
viz. řez A-A izolace vzdušníku								
(0,6+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4)								
Součet								
135	M	56284515	rohož bentonitová 3,5 kg/m2	m2	127,697			CS ÚRS 2024 01
rohož bentonitová 3,5 kg/m2								
104,584 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm A Mezisoučet viz. řez A-A separace jílové ucpávky (2,2+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4) Mezisoučet Součet	m2	491,531			CS ÚRS 2024 01
137	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S Provedení adhezního můstku na svislé ploše A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
138	M	M002	Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A) Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
139	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
140	M	M004	Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A) Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
141	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
142	M	M001	Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A) Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
			72,795*3,4"skladba A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,614			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m								
D 712			Povlakové krytiny					
144	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící								
<i>S1B+S1B_oka</i>								
145	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	552,215			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm								
<i>473,801 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství</i>								
146	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP								
<i>S1B+S1B_oka</i>								
147	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,264			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m								
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
148	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160								
<i>větrací potrubí</i>								
<i>72,5"vodorovné</i>								
<i>25*1,3"šikmé do vrtu zkrz stěnu</i>								
<i>Součet</i>								
149	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,323			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 762 Konstrukce tesařské

150	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně <i>16,38" řezivo do 224cm2</i> <i>2,47" řezivo do 288cm2</i> <i>6" 14.A - bednění</i> <i>6,5" 15.A - bednění</i> <i>Součet</i>	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
151	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
152	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	938,960			CS ÚRS 2024 01
153	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
154	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2 <i>2*72,10" 1.A - pozednice</i> <i>24*5,0" 2.A - nový vazný trám</i> <i>2*5,20" 3.A - nový vazný trám</i> <i>26*0,60" 4.A - nový sloupek</i> <i>50*0,65" 6.A - nový pásek</i> <i>152*3,40" 7.A - nová krokev</i> <i>4*4,60" 8.A - nová úžlabní krokev</i> <i>12*3,20" 9.A - nová úžlabní krokev</i> <i>24*1,60" 10.A - nová krokev</i> <i>6*0,06" 12.A - nový sloupek</i> <i>6*0,65" 13.A - nový pásek</i>	m	938,960			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
155	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	16,380			CS ÚRS 2024 01
			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
			3,03" 1.A					
			2,03" 2.A					
			0,18" 3.A					
			0,26" 4.A					
			0,47" 6.A					
			8,68" 7.A					
			0,31" 8.A					
			0,65" 9.A					
			0,65" 10.A					
			0,06" 12.A					
			0,06" 13.A					
<i>Součet</i>								
156	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
			Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2					
			1*73,0" 5.A - nový vrcholová vaznice					
			6*2,30" 11.A - nová vrcholová vaznice					
			2*2,0" 17.A - pomocné konstrukční řezivo					
<i>Součet</i>								
157	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	2,470			CS ÚRS 2024 01
			hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
			1,99" 5.A					
			0,38" 11.A					
			0,10" 17.A					
<i>Součet</i>								
158	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek 250" 14.A 250" 15.A Součet								
159	M	6118999R	prkna tl. 24 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka
prkna tl. 24 mm na P+D 250" 14.A Součet 250 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství								
160	M	6118999R1	prkna tl. 26 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka
prkna tl. 26 mm na P+D 250" 15.A Součet 250 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství								
161	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01
Demontáž bednění střech z prken 500								
162	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace 518" 16.A Součet								
163	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,240			CS ÚRS 2024 01
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 1,24" 16.A Součet								
164	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	32,590			CS ÚRS 2024 01
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 31,35+1,24 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,439			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m								
D 764			Konstrukce klempířské					
166	K	76412140R	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%, Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojitý stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B	m2	452,291			Vlastní položka
167	K	76412140R1	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%, Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojitý stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B_oka	m2	21,510			Vlastní položka
168	K	764503903	Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních svodů z flexibilních PVC trubek Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních PVC trubek <i>Je nutné provést nové a důkladné odvedení povrchové vody ze střešních svodů u pilířů tak, aby nedocházelo k podmáčení základu pilíře.</i> 12 Součet	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
169	M	28611294	<i>trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže</i> trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 12*6,0	m	72,000			CS ÚRS 2024 01
170	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	108,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			108"KL/01 včetně položky KL/03 včetně položky KL/04 Součet					
171	K	764527504	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			Dilatace žlabů z Al plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm 4" KL/02 Součet					
172	K	764223455	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
			Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový					
173	K	KL/05	Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5	kus	8,000			Vlastní položka
			Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5					
174	K	KL/06	ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6	kus	4,000			Vlastní položka
			ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6					
175	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
			Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm 60"KL07, vč. 08,09,10					
176	K	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
			Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 250 mm 8"KL/11					
177	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
			Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 13"KL/12					
178	K	KL/13	Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13	kus	44,000			Vlastní položka
			Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	KL/14	Sřešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou sřešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14	kus	2,000			Vlastní položka
			Sřešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou sřešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14					
180	K	KL/15v	Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou sřešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v	m	8,000			Vlastní položka
			Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou sřešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v					
181	K	KL/16v	Nové oplechování úžlabí mezi sřešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v	m	16,800			Vlastní položka
			Nové oplechování úžlabí mezi sřešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v					
182	K	KL/17v	Nové oplechování vnějšího parapetu sřešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v	kus	8,000			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu sřešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v					
183	K	KL/18	Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18	m	160,000			Vlastní položka
			Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18					
184	K	KL/19	Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19	m	160,000			Vlastní položka
			Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19					
185	K	KL/20	Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22	m	3,200			Vlastní položka
			Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22					
			3,2"KL/20, vč. 21,22					
186	K	KL/23	Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23	m	14,000			Vlastní položka
			Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23					
187	K	KL/24	Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24	m	12,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24					
188	K	KL/25	Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25	m	34,000			Vlastní položka
			Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25					
189	K	KL/26	Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26	m	14,000			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26					
190	K	KL/27	Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁNKY, R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27	m	9,000			Vlastní položka
			Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁNKY, R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27					
191	K	KL/28	Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28	m	8,600			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28					
192	K	KL/29	Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29	m	18,800			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29					
193	K	KL/30	Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30	m	8,400			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30					
194	K	KL/32	Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32	m	160,000			Vlastní položka
			Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32					
195	K	KL/33	VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33	kus	24,000			Vlastní položka
			VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33					
			4*6"KL/33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	KL/sv	Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv	kus	8,000			Vlastní položka
			Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv					
197	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,148			CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D 765 Krytina skládaná								
198	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					
199	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	72,627			CS ÚRS 2024 01
			Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
200	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci					
201	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	<i>m2</i>	<i>521,181</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					
			<i>473,801 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
202	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
			Lepení těsnících pásků pod kontralatě					
			<i>518"pod kontralatě</i>					
203	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>569,800</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
			<i>518 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
204	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,247			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m								
D 767			Konstrukce zámečnické					
206	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,900			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m								
D 772			Podlahy z kamene					
207	K	77252115R	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)	m2	170,000			Vlastní položka
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)								
170								
P1B			Součet					
208	M	5838191R	<i>kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch tl. 2-3 mm</i>	m2	176,800			<i>Vlastní položka</i>
kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch, pískovaný povrch tl. 2-3 mm								
170 * 1,04 " Přepočtené koeficientem množství								
209	K	772524R	Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2	m2	170,000			Vlastní položka
Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2								
P1B								
Součet								
210	K	998772121	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	21,828			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m								
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene					
211	K	782631112	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	25,692			CS ÚRS 2024 01
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm								
KA/08,09,10,12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			25*1,9*0,3 27*1,85*0,1 6*0,5*0,4 1*0,63*0,40 27*1,85*0,1 Součet					
212	K	782992912	Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2	m2	88,000			CS ÚRS 2024 01
			Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2 46"kamenný sokl nadzemní část 42"kamenný sokl podzemní část předpoklad Součet					
213	K	998782121	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,736			CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry					
214	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
			Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek C					
215	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
			Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 345,6"strop (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pílířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pílíře Součet					
216	K	783823R	Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva	m2	173,868			Vlastní položka
			Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6,218*72,628-3,864*71,877"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva

Součet

217	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

C

218	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3

345,6"strop

(4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů

140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek

3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře

Součet

D 999 Restaurátorské práce

D KA Kamenické prvky

219	M	KA/05	NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05

220	K	KA/01	NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01	kus	4,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01

221	K	KA/03	NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03	kus	8,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03

222	K	KA/07	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07	m	73,000			Vlastní položka
-----	---	-------	---	---	--------	--	--	-----------------

STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	KA/13	STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13	kus	20,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13					
224	K	KA/14	STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14	kus	20,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14					
225	K	KA/15	STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15	kus	2,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15					
226	K	KA/06a	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 1, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	72,500			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 1, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06					
			72,5					
227	K	KA/06b	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 2. a 3., rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	145,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 2. a 3., rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06					
			72,5*2					
228	M	KA/08	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08	kus	25,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08					
229	M	KA/09	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09	kus	27,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09					
230	M	KA/10.1	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	6,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
231	M	KA/10.2	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	1,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
232	M	KA/12	NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12	kus	27,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12								
233	K	KA/11	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11	m2	88,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11								
46"kamenný sokl nadzemní část								
42"kamený sokl podzemní část předpoklad								
Součet								
D ŠP Štukatérské prvky (viz. příloha PD "PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOG. POSTUPY A0,A1,A2,A3)								
234	K	ŠP/01	STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)	kus	16,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)								
235	K	ŠP/02	STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	27,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
236	K	ŠP/03	STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	25,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
237	K	ŠP/04	STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04								
238	K	ŠP/05	STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05								
239	K	ŠP/06	STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06	kus	36,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06								
240	K	ŠP/07a	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07	m	46,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07								
241	K	ŠP/07	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07	m	13,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07								
242	K	ŠP/08	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08	kus	4,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08					
243	K	ŠP/09	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VĚNCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09	kus	4,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VĚNCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09					
244	K	ŠP/10	STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10	m	52,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10					
245	K	ŠP/11	STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11	kus	10,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11					
246	K	ŠP/12	STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12	kus	48,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12					
D KO			Kovářské prvky					
247	K	KO/01	STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01	kus	25,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01					
D S			Skleněné prvky (viz. restaurátorské práce)					
248	K	S/00	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00	kus	28,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00					
249	M	S/01	NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování	kus	28,000			Vlastní položka
			NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.a - Zařízení zdravotně-technických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce								
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	120,720			CS ÚRS 2024 01
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,200			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
3	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	9,300			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně								
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	128,750			CS ÚRS 2024 01
			štěrkopísek frakce 0/16					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,000			CS ÚRS 2024 01
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,320			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
D 0 40 0			Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,200			CS ÚRS 2024 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2					
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu					
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,600			CS ÚRS 2024 01
			Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
18	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm					
19	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	76,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 80 0			Stav. díl 8 - trubní vedení					
20	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	5,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125					
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	122,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200					
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	24,000			Vlastní položka
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150					
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	29,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160					
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	122,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200					
25	K	R0003	Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu	kus	1,000			Vlastní položka
			Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu					
26	K	R0001	Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování	kus	1,000			Vlastní položka
			Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování					
27	K	R0006	Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav	kus	2,000			Vlastní položka
			Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav					
28	K	R0004	Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže	ks	3,000			Vlastní položka
			Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže					
29	K	R0005	Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí)	ks	3,000			Vlastní položka
			Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí)					
30	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
			Lapač střešních splavenin z litiny DN 125					
31	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ					
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	151,000			CS ÚRS 2024 01
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200					
33	K	R0007	Litínová trouba DN125, dl. 1m	ks	9,000			Vlastní položka
			Litínová trouba DN125, dl. 1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	R0008	Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150 Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150	ks	6,000			Vlastní položka
35	K	R0009	Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi	ks	1,000			Vlastní položka
36	K	851271211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	851271292	Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125 Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
D 0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce								
38	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
39	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	6,100			CS ÚRS 2024 01
40	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	15,400			CS ÚRS 2024 01
41	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,120			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1/D.1.4./D.1.4.b - Zařízení elektrotechnických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	335,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm								
2	M	000840018	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	335,000			Vlastní položka
Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký								
3	M	000200029	PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury	kus	50,000			Vlastní položka
PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury								
4	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	464,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby								
5	M	000339051	okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou	kus	16,000			Vlastní položka
okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou								
6	M	000390051	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	kus	200,000			Vlastní položka
Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla								
7	M	000365059	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°	kus	240,000			Vlastní položka
falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°								
8	M	000459139	zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek	kus	8,000			Vlastní položka
zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek								
9	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů								
10	M	000295882	označovací štítek zemního svodu	kus	8,000			Vlastní položka
označovací štítek zemního svodu								
11	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby								
12	M	000319201	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	kus	10,000			Vlastní položka
kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek								
13	M	000274230	PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd	kus	16,000			Vlastní položka
PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd								
14	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi								
15	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	200,000			Vlastní položka
vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)								
16	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení								
17	M	000295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b	kus	8,000			Vlastní položka
tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b								
18	K	R210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	kus	18,000			Vlastní položka
ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem								
19	M	000046221	asfalt 80	kg	3,600			Vlastní položka
asfalt 80								
20	K	741410001	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu								
21	M	000861325	Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m	m	25,000			Vlastní položka
Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m								
22	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4								
23	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
25	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě					
26	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	0,530			CS ÚRS 2024 01
			Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5					
27	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,100			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
28	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	m3	1,100			Vlastní položka
			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km					
29	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	22,000			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km					
30	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích					
31	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	125,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
32	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	125,000			Vlastní položka
			kabel CYKY-J 3x2,5					
33	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně					
34	M	000322114	trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství	m	90,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství					
35	M	000322214	trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.	m	20,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.					
36	K	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm					
37	M	000312913	krabicová rozvodka IP67	kus	12,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
krabicová rozvodka IP67								
38	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů								
39	M	000520301	svítidlo pasířské S1 dle specifikace	kus	12,000			Vlastní položka
svítidlo pasířské S1 dle specifikace								
40	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg								
41	M	000900012	Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ	kus	1,000			Vlastní položka
Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ								
42	K	468081324	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm								
43	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů								
44	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč								
45	M	000900050	Drobný elektromontážní materiál	kus	1,000			Vlastní položka
Drobný elektromontážní materiál								
46	K	R219990113	zjištění stávajícího stavu elektroinstalace	hod	8,000			Vlastní položka
zjištění stávajícího stavu elektroinstalace								
47	K	R219990150	práce v rozvaděčích	hod	16,000			Vlastní položka
práce v rozvaděčích								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.c - Dopravní řešení

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně "žlab" (10,6+2*1,8)*0,4	m2	5,680			CS ÚRS 2024 01
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 100,6+71,5*0,25	m2	118,475			CS ÚRS 2024 01
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně (71,5)*0,3*0,2+101*0,22	m3	26,510			CS ÚRS 2024 01
4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně (0,9+10,1+3,6+1,75)*0,6*(0,75-0,2)	m3	5,396			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "zásypy" 4,11*2 "ornice" 4*0,1*2 Součet	m3	9,020			CS ÚRS 2024 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "odkopávky" 26,51 "rýhy" 5,396 "ornice" 5,92 "odečet zásypy" -4,11 "odečet ornice" -0,4 Součet	m3	33,316			CS ÚRS 2024 01
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "dalších 5 km" 33,16*5	m3	165,800			CS ÚRS 2024 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 33,16*1,7	t	56,372			CS ÚRS 2024 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,72-0,65)*15,85+3	m3	4,110			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>(0,6*0,3-0,08*0,08*3,14)*15,85</i>	m3	2,534			CS ÚRS 2024 01
11	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i> štěrkopísek frakce 0/8 <i>2,534 * 1,7 " Přepočtené koeficientem množství</i>	t	4,308			CS ÚRS 2024 01
12	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
14	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i> osivo směs travní parková <i>4 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	0,100			CS ÚRS 2024 01
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 100,6	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce					
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 15,85*0,6*0,1	m3	0,951			CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní					
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100,6								
18	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2								
100,6								
19	M	BET02-R	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/60 - SROVNATELNÁ S BEST-AKVAGRAS, VÝŠKA 6CM, COLORMIX BRILANT	m2	102,612			Vlastní položka
BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/60 - SROVNATELNÁ S BEST-AKVAGRAS, VÝŠKA 6CM, COLORMIX BRILANT								
Poznámka k položce: čtvercový tvar dlaždice, ze dvou stran opatřen 30 mm širokými distančníky, pro přesnou pokládku a rovné spáry mezi dlažbou. colormix. ,z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu, vlastnosti dlažby: mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám.								
100,6								
100,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství								
20	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	0,800			CS ÚRS 2024 01
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných								
0,8								
D 8 Trubní vedení								
21	K	01-R	osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125	ks	2,000			Vlastní položka
osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125								
2								
22	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP								
2								
23	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	16,000			Vlastní položka
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160								
16								
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3								
25	M	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°								
3								
26	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150								
2								
27	M	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125								
2								
28	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochází (A15)	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochází pro třídu zatížení A15								
3								
29	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°								
" 90 st. " 2								
30	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T								
1								
31	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,260			CS ÚRS 2024 01
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop								
0,26								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32	K	03-R	úprava výtoků potrubí seříznutím	ks	1,000			Vlastní položka
úprava výtoků potrubí seříznutím								
33	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	84,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou								
75,5+2*4,6								
34	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	85,547			CS ÚRS 2024 01
obrubník zahradní betonový 500x80x250mm								
84,7								
84,7 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství								
35	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,100			CS ÚRS 2024 01
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25								
"úprava výtoků" 0,4*0,5*0,5								
D 997			Přesun sutě					
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km								
37	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	49,700			CS ÚRS 2024 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů								
"dalších 14 km" 14*3,55								
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01								
" beton - recykl sládka" 3,55								
D 998			Přesun hmot					
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,897			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8012613
Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně
CZ-CPA: 41.00.49
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722
Datum: 15.03.2024
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
Geodetické práce před a při provádění stavby								
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124								
1								
Součet								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD
1
Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby
příloha 013-odst. 01325, 01329,
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)
-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
-FOTODOKUMENTACE STAVBY
1
Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.
Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
1. související (přípravné) práce,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.
V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392
1
Součet

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Informační tabule na staveništi
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD
1
Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat. užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
1
Součet

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Kompletační a koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
 PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
 1
 Součet

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Pojistné
 POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD
 1
 Součet

9	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poplatky
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES:/portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni
 např. náklady na:
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"
 POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství
 (platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)
 -PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU PŘED VJEZDEM DO VNITROBLOKU
 1
 Součet

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za provedení díla dle SOD
 1
 Součet

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1
Součet

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

Územní vlivy
PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1
Součet

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

Provozní vlivy
Poznámka k položce:
(stavební úpravy budou real. za provozu hřbitova)
PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079
včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby
po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi
vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.
Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1
Součet

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Ostatní náklady bez rozlišení
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ
omítek, dlažeb, kamene, zasklení, barevnosti apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1					
			<i>Součet</i>					
15	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na údržbu					
			NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
			1					
			<i>Součet</i>					
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na zaškolení					
			1					
			<i>Součet</i>					
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Ostatní náklady související s výstavbou					
			STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní					
			1					
			<i>Součet</i>					
18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na plánované vyklizení objektu					
			Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch					
			1					
			<i>Součet</i>					
19	K	0111030R	Geologický dohled	Kč	1,000			Vlastní položka
			Geologický dohled					
20	K	0115030R	Prohlídka očištěného zdiva mykologem	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Prohlídka očištěného zdiva mykologem					
21	K	01151400R	Restaurátorský průzkum celoplošný	Kč	1,000			Vlastní položka
			Restaurátorský průzkum celoplošný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Po vyklizení prostoru a očištění prvků bude proveden podrobný a plošný restaurátorský průzkum omítek stěn a stropní konstrukce apod.

22	K	01324400R	Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	-----------------

Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)

Poznámka k položce:

Dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace a návrh předá k odsouhlasení architektovi, investorovi a památkovému doзору.

Jedná se především o:

- dokumentaci štukové výzdoby
- kladecí výkres dlažby
- detaily krovu (spoje a kotvení) v závislosti na stávajícím řešení po odkrytí konstrukcí

23	K	032503000	Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)

Poznámka k položce:

zajištění ploch pro skládkování a ochranu nezabudovaného materiálu

24	K	034103000	Oplocení staveniště (oplocení stavby + oplocení dočasné deponie (1,5 km))	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	-----------------

Oplocení staveniště (oplocení stavby + oplocení dočasné deponie (1,5 km))

25	K	03-R1	Provizorní odvodnění stavby	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	-------	-----------------------------	----	-------	--	--	-----------------

Provizorní odvodnění stavby

26	K	041103000	Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)

27	K	091003000.R001	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			Vlastní položka
----	---	----------------	---	----	-------	--	--	-----------------

Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek

Poznámka k položce:

např.: jednorázové obleky, zabezpečení prostoru demontáže, materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů, zabezpečení naložení a převozu NO k likvidaci dle platných předpisů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18_1

Stavba: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

město Plzeň - OZS a.s. Palackého nám. 30/6, 301 00

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-18_1	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV MĚSTA PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU ARKÁD			
1	Část A			
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení			
D.1.4.	Technika prostředí staveb			
D.1.4.a	Zařízení zdravotně-technických instalací			
D.1.4.b	Zařízení elektrotechnických instalací			
D.1.4.c	Dopravní řešení			
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1/D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

KSO:801 26 13

Místo:Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA:41.00.49

CZ-CPV:45453100-8

CC-CZ:12722

Datum:15.03.2024

Typ:Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně								
P1B								
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně								
P1B								
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,500			CS ÚRS 2024 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně								
sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy)								
P1B*0,3*0,5								
sanace Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> 1,0*1,0*(71,2-25*1,70) <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>vpz</i> <i>Součet</i>	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
5	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>II. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A</i> <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 660 mm hl. cca 2,2 m</i> 2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2) <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> <i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i> <i>r80z</i> <i>Součet</i>	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů. <i>oboustranný pomocný výkop podél pilířů pro jejich podbetonování (z vnější strany je současně pro nový základ pod první stupeň)</i> 2*0,6*1,0*71,20 <i>výkop pro drenáž</i> 0,3*0,72*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2) <i>výkop pro nový větrací kanál</i>	m3	141,252			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$0,6 \cdot (0,722 + 0,15) \cdot 70,991$ dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r80n</i> Součet					
7	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hloubka výkopů bude upřesněna po odhalení konstrukcí a zjištění skutečných stávajících základových poměrů.</i> <i>I. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ VIZ. ŘEZ A-A</i> <i>výkop podél vnější stěny v šířce cca 2 m snížení terénu cca o 80 cm</i> $0,808 \cdot 2,0 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!! <i>r200n</i> Součet	m3	143,037			CS ÚRS 2024 01
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>pažení výkopu podél vnější stěny hl. cca 2,2 m</i> $2,20 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 0,66 \cdot 2)$ <i>výkop podél objektu bude prováděn po záběrech !!!</i> Součet	m2	188,833			CS ÚRS 2024 01
10	K	161151603	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>výkop pro podbetonování pilířů</i> <i>1,0*1,0*(71,2-25*1,70)</i> <i>Součet</i>					
11	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	162,581			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>štěrkopísek netříděný - zásyp</i> <i>152,515</i> <i>obsypy</i> <i>10,066</i> <i>Součet</i>					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	463,119			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>skládka</i>					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 631,190			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>skládka</i> <i>463,119 * 10 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	625,700			CS ÚRS 2024 01
			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>skládka</i> <i>vpz+r80z+r80n+r200n+sanace"skládka</i> <i>zásyp+obsyp"na deponii</i> <i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (SKLÁDKA S-001) Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poznámka k položce:</i> CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECHUKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVANOU OSOBOU A PROTOKOLY OLABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATORÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č.273/2021 Sb. skládka 463,119 * 1,75 " Přepočtené koeficientem množství	t	810,458			CS ÚRS 2024 01
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 " Přepočtené koeficientem množství	m3	152,515			CS ÚRS 2024 01
17	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný</i> <i>propustný zásyp podél vnější stěny</i> $1,07 \cdot (72,598 + 5,892 + 6,023 + 2,0 + 2,0) - 11,173$ <i>zásyp pomocných rýh pro podbetonování pilířů</i> $2 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 71,2$ $-0,289 \cdot (0,65 + 0,15) \cdot 71,2$ Součet 152,515 * 1,85 " Přepočtené koeficientem množství	t	282,153			CS ÚRS 2024 01
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,066			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

obsyp plynového potrubí

*PI*0,3*0,3/2*71,2*

Součet

19	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	<i>t</i>	20,132			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----------	--------	--	--	--------------------------------

štěrkopísek frakce 0/2

*10,066 * 2 " Přepočtené koeficientem množství*

20	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

150

21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	<i>t</i>	22,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----------	--------	--	--	--------------------------------

zemina pro terénní úpravy - ornice

*0,15*150*

22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

23	M	00572410	osivo směs travní parková	<i>kg</i>	4,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	-----------	-------	--	--	--------------------------------

osivo směs travní parková

*200 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství*

D 2

Zakládání

24	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,558			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

lože pod drenáž

*0,3*0,6*(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)*

Součet

25	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,457			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Lože pro trativody z betonu prostého

lože pod drenáž

0,04(72,598+5,892+6,023+0,66*2+0,3*2)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
26	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	87,000			CS ÚRS 2024 01
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože								
72,598+5,892+6,023+4*0,6								
<i>Mezisoučet</i>								
87								
27	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,700			CS ÚRS 2024 01
Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
<i>podbetonování pilířů</i>								
1,0*1,0*(71,2-25*1,70)								
<i>Součet</i>								
28	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
29	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	107,400			CS ÚRS 2024 01
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění								
<i>podbetonování pilířů</i>								
2*1,0*(71,2-25*1,70)								
25*2*1,0								
<i>Součet</i>								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
30	K	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	0,109			CS ÚRS 2024 01
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10								
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i>								
0,29*0,96*0,065*6								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
31	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	84,513			CS ÚRS 2024 01
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí								
<i>SKLADBA B</i>								
<i>- clonové vrty vodorovně ve spáře zdiva po cca 100 - 120 mm,</i>								
<i>vtř Ø14 mm, metlakovou metodou aplikovat hydroizolační krém</i>								
<i>72,598+5,892+6,023</i>								
<i>Součet</i>								
32	K	327591111	Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění	m3	124,630			CS ÚRS 2024 01
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu								
<i>hutněný nepropustný zásyp - jílová ucpávka</i>								
<i>2,20*0,66*(72,598+5,892+6,023+0,66*2)</i>								
<i>Součet</i>								
33	M	58125110	<i>jíl surový kusový</i>	<i>t</i>	<i>266,957</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
jíl surový kusový								
<i>124,63 * 2,142 " Přepočtené koeficientem množství</i>								
34	K	388129110	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t	kus	148,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru L hmotnosti přes 0,1 do 0,25 t								
<i>nový prefa vzdušník</i>								
<i>(72,598+5,892+6,023+0,6*2)/0,58</i>								
<i>Mezisoučet</i>								
<i>148</i>								
35	M	59385458	<i>energokanál tvaru L 58x44x62cm</i>	<i>kus</i>	<i>148,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
energokanál tvaru L 58x44x62cm								
36	K	388271112	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 150x300 mm	m	5,760			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 150x150 do 150x300 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>zakrytí nových větracích otvorů pro přívod vzduchu betonovou cihlu naplocho</i> <i>0,96*6</i> <i>Součet</i>								
37	K	388271114	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z cihel nepálených vápenopískových nebo betonových dl. 250 nebo 290 mm, na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x600 do 450x600 mm	m	70,997			CS ÚRS 2024 01
Kanály pro IS průřezu přes 300x600 do 450x600 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm <i>nový větrací kanál</i> <i>70,997</i> <i>Součet</i>								
38	K	3-R1	Montáž prvku KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
Montáž prvku KA/05								
39	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	245,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm <i>71/0,290</i> <i>Mezisoučet</i> <i>245</i>								
40	M	59341208	<i>deska stropní plná PZD 590x290x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>245,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
deska stropní plná PZD 590x290x65mm								
D 4 Vodorovné konstrukce								
41	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	72,500			CS ÚRS 2024 01
Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku <i>osazení repasovaných stupňů dovezených z dílny</i> <i>72,5</i> <i>Součet</i>								
42	M	KSTUP	<i>nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy)</i>	<i>m</i>	<i>10,875</i>			<i>Vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
nový kamenný stupeň dle stávajícího vzoru (budou zpětně osazeny stávající repasované stupně viz. KA/06, předpoklad doplnění 5% délky novými kusy) 3*72,5*0,05								
43	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm P1B								
44	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm P1B								
D 5			Komunikace pozemní					
45	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm P1B								
46	K	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm P1B								
47	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	85,000			CS ÚRS 2024 01
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm sanace podloží pod chodníky tl. 30 mm (50% plochy) P1B*0,5 Součet								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D 61			Úprava povrchů vnitřních					
48	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním (restaurátorský postup A2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 345,6"strop Součet								
49	K	612822011	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 15 mm včetně uložení sklovláknitého pletiva	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pletiva (restaurátorský postup A2) OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 0,75*(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)"kapilárně aktivní omítka vnitřní části viz. odkaz C Součet								
50	K	612822021	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu štuk, tloušťky do 2 mm	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
Štuk kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 C Součet								
51	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	204,000			CS ÚRS 2024 01
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek 1,7*2,4*2*25"zakrytí hrobů								
D 62			Úprava povrchů vnějších					
52	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm A								
53	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl A								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622631R	Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikci) Provedení spárování spárovací maltou vnějších ploch stěn z cihel (materiál ve specifikci) A	m2	247,503			Vlastní položka
55	M	M003	Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) Výplň spár ve zdivu těsnicí maltou s kompenzovaným smrštěním (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
56	K	622326456	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
57	K	622326459	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 % OMÍTKY BUDOU PROVÁDĚNY V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU !!! VIZ. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A0,A1,A2,A3 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet	m2	178,898			CS ÚRS 2024 01
58	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 300"zakrytí hrobů	m2	300,000			CS ÚRS 2024 01
D 64			Osazování výplní otvorů					
59	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm 1"Z01	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	Z/01c	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
61	K	644941112	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 150/100mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm 4+6"Z01,Z02	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
62	M	Z/01a	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 300/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	3,000			Vlastní položka
63	M	Z/01b	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO STÁVAJÍCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ, rozměry dle stávajících otvorů 200/200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/01	kus	1,000			Vlastní položka
64	M	Z/02	NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE DO NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ – PRO NÁDECH 70 x 150 mm, kompletní dodávka viz odkaz Z/02	kus	6,000			Vlastní položka
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého lože pro nový prefa vzdušník (72,598+5,892+6,023+0,6*2)*0,2*0,25 Součet	m3	4,286			CS ÚRS 2024 01
D 94			Lešení a stavební výtahy					
66	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS 4,2*(72,5+6,023+5,892+72,5+0,9*6)	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
67	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_FAS*11*30								
68	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí								
69	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ_FAS								
70	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
71	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	262 074,450			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití LEŠENÍ_PROSTOR*11*30								
72	K	943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 30 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého								
73	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m LEŠENÍ_PROSTOR								
74	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken LEŠENÍ_FAS								
75	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	224 968,590			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k ochranné síti za každý den použití								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>LEŠENÍ_FAS*11*30</i>								
76	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken								
<i>LEŠENÍ_FAS</i>								
77	K	949211111	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
78	K	949211211	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití								
<i>71,2*4,29*11*30"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
79	K	949211811	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m								
<i>71,2*4,29"PROSTOROVÉ LEŠENÍ</i>								
D 96 Bourání konstrukcí								
80	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	36,188			CS ÚRS 2024 01
Bourání základů cihelných na MC								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,85</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i>								
<i>Součet</i>								
81	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	6,386			CS ÚRS 2024 01
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm								
<i>vybourání stávajícího větracího kanálu pod podlahou - rozsah předběžně odhadem</i>								
<i>2*21,287*0,15</i>								
<i>dle EN 15017 se nesmí zasahovat do prostoru hrodek !!!</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě <i>ROZEBRÁNÍ SCHODIŠTĚ PRO PROVEDENÍ REPASE</i> <i>72,143+1,75*2*25</i> <i>Součet</i>	m	159,643			CS ÚRS 2024 01
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
83	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m <i>podchycení pilířů pro podbetonování z obou stran</i> <i>2*(71,377-25*1,70)</i> <i>Součet</i>	m	57,754			CS ÚRS 2024 01
84	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m <i>podepření oblouků pro vitráže</i> <i>1,75*25</i> <i>Součet</i>	m	43,750			CS ÚRS 2024 01
85	K	975111121	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
86	K	975111122	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý další den použití Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití <i>plošné podepření stropů</i> <i>71,2*4,29*11*30</i> <i>Součet</i>	m2	100 797,840			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	975111123	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa <i>plošně podepření stropů</i> <i>71,2*4,29</i> <i>Součet</i>	m2	305,448			CS ÚRS 2024 01
88	K	975121121	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
89	K	975121122	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7*11*30</i> <i>Součet</i>	m	14 025,000			CS ÚRS 2024 01
90	K	975121123	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m <i>liniové podchycení zdiva nad pilíři</i> <i>25*1,7</i> <i>Součet</i>	m	42,500			CS ÚRS 2024 01
91	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm <i>4*0,1"otvory ve stěně vzdušníku pro větrací trouby</i>	m	0,400			CS ÚRS 2024 01
92	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	32,500			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25*1,3								
93	K	977211131	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm	m	1,800			CS ÚRS 2024 01
Řezání stěnovou pilou kci z kamene hl do 200 mm 6*0,15+6*0,15"vyříznutí 6 ks větracích otvorů ve stávajících schodišťových stupních								
94	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	345,600			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % 345,6"strop								
95	K	978035125	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 30 do 50%	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 30 do 50 % ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK RESTAURÁTOREM !!! (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet								
96	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	723,122			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 % (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek Součet								
97	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	249,477			CS ÚRS 2024 01
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % C 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře Součet								
98	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A								
99	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	170,000			CS ÚRS 2024 01
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného								
P1B								
D 98 Demolice a sanace								
100	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči								
A"SKLADBA A								
101	K	985141213	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm	m	94,105			CS ÚRS 2024 01
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 300 do 500 mm								
drážka ve zdivo po podříznutí								
71,2+4,878+4,977+0,261*2*25								
Součet								
102	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2								
VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT								
A/2								
Součet								
103	K	985142911	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru								
VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT								
A/2								
Součet								
104	K	985223112	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,614			CS ÚRS 2024 01
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m3								
přezdívání pilířů do výše 1,5 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(0,711*2+0,760*10+1,027*2)*1,50 <i>Součet</i>								
105	K	985223412	Přezdivání zdiva do cementové malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	16,699			CS ÚRS 2024 01
Přezdivání cihelného zdiva do cementové malty objemu přes 3 m3 (6,218*72,628-71,877*3,864-6,652*0,371-6,489*0,370)*0,07"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva 1,0*((6,652*0,371)+(6,489*0,370))"kompletní přezdění štítů <i>Součet</i>								
106	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	11 100,000			CS ÚRS 2024 01
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm (mrazuvzdorné) (16,614+16,699)*333 <i>Mezisoučet</i> 11100								
107	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	349,460			CS ÚRS 2024 01
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 SPÁROVÁNÍ PILÍŘŮ NA CELOU VÝŠKU (3,613*2+3,745*10+4,532*2)*4,20 VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 <i>Součet</i>								
108	K	985231191	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	123,752			CS ÚRS 2024 01
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru VYČISTIT NEPEVNÉ SPÁRY ZE ZDIVA, PEVNÉ PONECHAT A/2 <i>Součet</i>								
109	K	985312134	Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01
Štěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm zpevnění stropu 71,877*5,821								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
strop			Součet					
110	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	418,396			CS ÚRS 2024 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
			zpevnění stropu					
			strop					
			Součet					
111	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	2,823			CS ÚRS 2024 01
			Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou					
			drážka ve zdivo po podříznutí					
			(71,2+4,878+4,977+0,261*2*25)*0,05*0,60					
			Součet					
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
D 993			Doprava lešení					
112	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
			Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení					
			LEŠENÍ_FAS					
113	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	681,723			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km					
			LEŠENÍ_FAS					
114	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
			Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení					
			LEŠENÍ_PROSTOR					
115	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	794,165			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km					
			LEŠENÍ_PROSTOR					
D 997			Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i> 8,424+0,336"azc krytina	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
117	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční Ruční třídění stavebního odpadu	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
118	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i>	t	411,069			CS ÚRS 2024 01
120	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: V režimu dle pokynů životního prostředí !!!</i> 8,760*49"azbest likvidace do 50 km (399,963-8,760-39,95)*19"ostatní odpad likvidace do 20 km 39,95*1"rozebraná, očištěná A napaletovaná dlažba odvoz na deponii do 1,5 km Součet	t	7 142,997			CS ÚRS 2024 01
121	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 8,424+0,336"azc krytina	t	8,760			CS ÚRS 2024 01
122	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	249,770			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259,228-9,458								
123	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	39,950			CS ÚRS 2024 01
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
39,95"rozebraná, očištěná dlažba bude napaletována A odvezena na deponii do 1,5 km								
Součet								
124	K	997221R	Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením	t	39,950			Vlastní položka
Odvoz vybourané, očištěné a napaletované dlažby na deponii do vzdálenosti 10 km, se složením								
Poznámka k položce:								
O MÍSTĚ ULOŽENÍ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY								
39,95"rozebraná, očištěná dlažbana paletách								
Součet								
D 998 Přesun hmot								
125	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	985,827			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
126	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním								
dodatečná izolace pilířů								
2*1,0+10*0,76+2*0,715								
Součet								
127	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,412			CS ÚRS 2024 01
emulze asfaltová penetrační								
11,03 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství								
128	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře								
129	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	6,366			CS ÚRS 2024 01
emulze asfaltová penetrační								
15,916 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství								
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,030			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP								
dodatečná izolace pilířů								
2*1,0+10*0,76+2*0,715								
Součet								
131	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,855			CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
11,03 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství								
132	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	15,916			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP								
0,3*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře								
133	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,433			CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
15,916 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství								
134	K	711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše svislé S	m2	104,584			CS ÚRS 2024 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé hydroizolační rohoží bentonitovou								
viz. řez A-A izolace vzdušníku								
(0,6+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4)								
Součet								
135	M	56284515	rohož bentonitová 3,5 kg/m2	m2	127,697			CS ÚRS 2024 01
rohož bentonitová 3,5 kg/m2								
104,584 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm A Mezisoučet viz. řez A-A separace jílové ucpávky (2,2+0,6)*(72,598+5,892+6,023+0,66*4) Mezisoučet Součet	m2	491,531			CS ÚRS 2024 01
137	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S Provedení adhezního můstku na svislé ploše A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
138	M	M002	Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A) Adhezní můstek se síranovzdorným pojivem (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
139	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
140	M	M004	Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A) Pružná hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, celkem 3 mm (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
141	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním A	m2	247,503			CS ÚRS 2024 01
142	M	M001	Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A) Mineralizační penetrace se zpevňujícím účinkem a potlačením difúze rozpuštěných solí (viz. řez A-A skladba A) A	m2	247,503			Vlastní položka
			72,795*3,4"skladba A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,614			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m								
D 712			Povlakové krytiny					
144	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící								
<i>S1B+S1B_oka</i>								
145	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	552,215			CS ÚRS 2024 01
pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm								
<i>473,801 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství</i>								
146	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP								
<i>S1B+S1B_oka</i>								
147	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,264			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m								
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
148	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160								
<i>větrací potrubí</i>								
<i>72,5"vodorovné</i>								
<i>25*1,3"šikmé do vrtu zkrz stěnu</i>								
<i>Součet</i>								
149	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,323			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 762 Konstrukce tesařské

150	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně <i>16,38" řezivo do 224cm2</i> <i>2,47" řezivo do 288cm2</i> <i>6" 14.A - bednění</i> <i>6,5" 15.A - bednění</i> <i>Součet</i>	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
151	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	31,350			CS ÚRS 2024 01
152	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	938,960			CS ÚRS 2024 01
153	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
154	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2 <i>2*72,10" 1.A - pozednice</i> <i>24*5,0" 2.A - nový vazný trám</i> <i>2*5,20" 3.A - nový vazný trám</i> <i>26*0,60" 4.A - nový sloupek</i> <i>50*0,65" 6.A - nový pásek</i> <i>152*3,40" 7.A - nová krokev</i> <i>4*4,60" 8.A - nová úžlabní krokev</i> <i>12*3,20" 9.A - nová úžlabní krokev</i> <i>24*1,60" 10.A - nová krokev</i> <i>6*0,06" 12.A - nový sloupek</i> <i>6*0,65" 13.A - nový pásek</i>	m	938,960			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
155	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	16,380			CS ÚRS 2024 01
			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
			3,03" 1.A					
			2,03" 2.A					
			0,18" 3.A					
			0,26" 4.A					
			0,47" 6.A					
			8,68" 7.A					
			0,31" 8.A					
			0,65" 9.A					
			0,65" 10.A					
			0,06" 12.A					
			0,06" 13.A					
<i>Součet</i>								
156	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	90,800			CS ÚRS 2024 01
			Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2					
			1*73,0" 5.A - nový vrcholová vaznice					
			6*2,30" 11.A - nová vrcholová vaznice					
			2*2,0" 17.A - pomocné konstrukční řezivo					
<i>Součet</i>								
157	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	2,470			CS ÚRS 2024 01
			hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
			1,99" 5.A					
			0,38" 11.A					
			0,10" 17.A					
<i>Součet</i>								
158	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek 250" 14.A 250" 15.A Součet								
159	M	6118999R	prkna tl. 24 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka
prkna tl. 24 mm na P+D 250" 14.A Součet 250 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství								
160	M	6118999R1	prkna tl. 26 mm na P+D	m2	275,000			Vlastní položka
prkna tl. 26 mm na P+D 250" 15.A Součet 250 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství								
161	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	500,000			CS ÚRS 2024 01
Demontáž bednění střech z prken 500								
162	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace 518" 16.A Součet								
163	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,240			CS ÚRS 2024 01
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 1,24" 16.A Součet								
164	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	32,590			CS ÚRS 2024 01
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 31,35+1,24 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,439			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m								
D 764 Konstrukce klempířské								
166	K	76412140R	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%,	m2	452,291			Vlastní položka
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 400 mm, sklon střechy do 30°, prořez +15%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojitý stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B								
167	K	76412140R1	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%,	m2	21,510			Vlastní položka
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 200 mm, sklon střechy do 30°, prořez +25%, <i>Poznámka k položce:</i> <i>Falcovaná krytina (sklon 19°) – falc dvojitý stojatý vč. těsnění.</i> <i>Barevný legovaný hliník tl. 0,7 mm.</i> <i>Přední strana: dvouvrstvý vypalovaný lak,</i> <i>Zadní strana: ochranný lak.</i> S1B_oka								
168	K	764503903	Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních svodů z flexibilních PVC trubek	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních PVC trubek <i>Je nutné provést nové a důkladné odvedení povrchové vody ze střešních svodů u pilířů tak, aby nedocházelo k podmáčení základu pilíře.</i> 12 Součet								
169	M	28611294	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	72,000			CS ÚRS 2024 01
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 12*6,0								
170	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	108,000			CS ÚRS 2024 01
Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			108"KL/01 včetně položky KL/03 včetně položky KL/04 Součet					
171	K	764527504	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm Dilatace žlabů z Al plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm 4" KL/02 Součet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
172	K	764223455	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
173	K	KL/05	Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5 Prefa kulatý kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/5	kus	8,000			Vlastní položka
174	K	KL/06	ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6 ATYPICKÝ ROHOVÝ kotlík pro podokapní žlab D = 333 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/6	kus	4,000			Vlastní položka
175	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm 60"KL07, vč. 08,09,10	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
176	K	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 250 mm 8"KL/11	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
177	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 13"KL/12	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
178	K	KL/13	Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13 Typový bezpečnostní střešní hák pro plechovou falcovou střešní krytinu, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/13	kus	44,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	KL/14	Sřešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou sřešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14	kus	2,000			Vlastní položka
			Sřešní poklop čtvercového tvaru s návazností na falcovanou plechovou sřešní krytinou vč. Lemování, 600/600 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/14					
180	K	KL/15v	Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou sřešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v	m	8,000			Vlastní položka
			Nové lemování volského oka pro plechovou falcovou sřešní krytinu, RŠ 150 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/15v					
181	K	KL/16v	Nové oplechování úžlabí mezi sřešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v	m	16,800			Vlastní položka
			Nové oplechování úžlabí mezi sřešní rovinou a rovinou volského oka, R.Š. 600 mm, délka 2100 mm x 8ks, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/16v					
182	K	KL/17v	Nové oplechování vnějšího parapetu sřešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v	kus	8,000			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu sřešního volského oka, 1x komplet/volské oko: Oplechování parapetu – R.Š. 550 mm, délka 1 000 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/17v					
183	K	KL/18	Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18	m	160,000			Vlastní položka
			Zatahovací okapnicový pás, RŠ ~ 210 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/18					
184	K	KL/19	Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19	m	160,000			Vlastní položka
			Zatahovací vyztužovací pás, RŠ ~ 140 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/19					
185	K	KL/20	Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22	m	3,200			Vlastní položka
			Nástřešní žlab půlkruhového tvaru D = 153 mm s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, RŠ ~1 300 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/20, vč. 21 a 22					
			3,2"KL/20, vč. 21,22					
186	K	KL/23	Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23	m	14,000			Vlastní položka
			Nové oplechování štítové atiky – čelní fronton(čelní fasáda), Rozměry: RŠ ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/23					
187	K	KL/24	Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24	m	12,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nové oplechování vnějšího parapetu – čelní fronton (čelní fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/24					
188	K	KL/25	Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25	m	34,000			Vlastní položka
			Nové oplechování atiky – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/25					
189	K	KL/26	Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26	m	14,000			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu – krajní fronton (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/26					
190	K	KL/27	Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁNKY, R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27	m	9,000			Vlastní položka
			Nové oplechování atikystupňového štítu – (podélná fasáda). VČ. ODHÁNKY, R.Š. ~630 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/27					
191	K	KL/28	Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28	m	8,600			Vlastní položka
			Nové oplechování vnějšího parapetu atiky stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 - 850 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/28					
192	K	KL/29	Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29	m	18,800			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u štítových stěn – krajní fronton (podélná fasáda), : R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/29					
193	K	KL/30	Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30	m	8,400			Vlastní položka
			Nové boční oplechování střešní konstrukce u stupňového štítu – (podélná fasáda), R.Š. ~650 mm, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/30					
194	K	KL/32	Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32	m	160,000			Vlastní položka
			Ochranný pás okapní proti ptákům, tl. 5 mm; výška 100mm, ocelový perforovaný pozinkovaný plech, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/32					
195	K	KL/33	VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33	kus	24,000			Vlastní položka
			VĚTRACÍ TROUBA/SVOD – PRO VÝDECH kruhového tvaru podokapního žlabu D = 100 mm vč. mřížky proti hmyzu a ptákům, z barveného legovaného hliníku, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/33					
			4*6"KL/33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	KL/sv	Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv	kus	8,000			Vlastní položka
			Nové čelo volského oka a jeho otvor bude doplněn sítí proti hmyzu apod, 300/350 mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KL/sv					
197	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,148			CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D 765 Krytina skládaná								
198	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					
199	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	72,627			CS ÚRS 2024 01
			Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
200	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci					
201	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	<i>m2</i>	<i>521,181</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					
			<i>473,801 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
202	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	518,000			CS ÚRS 2024 01
			Lepení těsnících pásků pod kontralatě					
			<i>518"pod kontralatě</i>					
203	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>569,800</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
			<i>518 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství</i>					
204	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	473,801			CS ÚRS 2024 01
			Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou					
			<i>S1B+S1B_oka</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,247			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m								
D 767			Konstrukce zámečnické					
206	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,900			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m								
D 772			Podlahy z kamene					
207	K	77252115R	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)	m2	170,000			Vlastní položka
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do pískového lože (lože viz. oddíl 4)								
170								
P1B			Součet					
208	M	5838191R	<i>kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch tl. 2-3 mm</i>	m2	176,800			<i>Vlastní položka</i>
kamenné desky (pískovec), formát 200x200 mm tl. 50mm, pískovaný povrch, pískovaný povrch tl. 2-3 mm								
170 * 1,04 " Přepočtené koeficientem množství								
209	K	772524R	Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2	m2	170,000			Vlastní položka
Spárování kamenné dlažby hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2								
P1B								
Součet								
210	K	998772121	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	21,828			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m								
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene					
211	K	782631112	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	25,692			CS ÚRS 2024 01
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm								
KA/08,09,10,12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			25*1,9*0,3 27*1,85*0,1 6*0,5*0,4 1*0,63*0,40 27*1,85*0,1 Součet					
212	K	782992912	Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2	m2	88,000			CS ÚRS 2024 01
			Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou přes 9 do 15 ks/m2 46"kamenný sokl nadzemní část 42"kamenný sokl podzemní část předpoklad Součet					
213	K	998782121	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,736			CS ÚRS 2024 01
			Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry					
214	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
			Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek C					
215	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
			Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 345,6"strop (4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pílířů 140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek 3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pílíře Součet					
216	K	783823R	Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva	m2	173,868			Vlastní položka
			Prolití zdiva koncentrovaným roztokem fungicidního a insekticidního roztoku pro dlouhodobou preventivní ochranu zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6,218*72,628-3,864*71,877"předpoklad přezdění jedné vrstvy cihel na koruně obvodového zdiva

Součet

217	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	70,579			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

C

218	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	1 247,620			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3

345,6"strop

(4,205-0,75)*(152-71,2)*1,05"vnitřní část omítek bez pilířů

140-25*1,5+285+27,5+15"vnější část omítek

3,372*(3,593*2+3,688*10+4,494*2)"pilíře

Součet

D 999 Restaurátorské práce

D KA Kamenické prvky

219	M	KA/05	NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05	kus	2,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ VRCHOLOVÝ KŘÍŽ ŠTÍTU, rozměr 450/640/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/05

220	K	KA/01	NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01	kus	4,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ STŘEDOVÝ ČUČEK, V PODOBĚ SYMETRICKÉ VÁZY DOPLNĚNA MODELACÍ TZV. MOKRÉ DRAPERIE DLE STÁVAJÍCÍHO SITUOVÁN NA FRONTONU, rozměr 400/800/400mm, kompletní dodávka a montáž viz odkaz KA/01

221	K	KA/03	NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03	kus	8,000			Vlastní položka
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--	-----------------

NOVÝ ČUČEK NA KRAJI FRONTONU V PODOBĚ AKANTOVÉHO LISTU RÁMOVANÝ VOLUTOVÝM TVAROSLOVÍM A JE VYSAZEN MOHUTNÝM PLINTEM, rozměr 650/650/400mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/03

222	K	KA/07	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07	m	73,000			Vlastní položka
-----	---	-------	---	---	--------	--	--	-----------------

STÁVAJÍCÍ SOKLOVÝ PÁS, tl. 110mm, úprava bude provedena tradičním a běžným restaurátorským způsobem viz odkaz KA/07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	KA/13	STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13	kus	20,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ PATKA SLOUPU, 540/440/v. 330 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/13					
224	K	KA/14	STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14	kus	20,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ DŘÍK SLOUPU Ø 300 mm, v. 1620 mm, provedení odborné repase viz odkaz KA/14					
225	K	KA/15	STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15	kus	2,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DEŠŤOVÝ ŽLÁBEK - ODKAP Z DEŠŤOVÉHO SVODU, provedení odborné repase viz odkaz KA/15					
226	K	KA/06a	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 1, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	72,500			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 1, rozměr 180/290mm, provedení odborné repase (ODVOZ DO DÍLNY), lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06					
			72,5					
227	K	KA/06b	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 2. a 3., rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06	m	145,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ, stupeň 2. a 3., rozměr 180/290mm, provedení odborné repase NA MÍSTĚ, lokální biosanace a chemické snímání krust a kalů viz odkaz KA/06					
			72,5*2					
228	M	KA/08	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08	kus	25,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v dolní část, tl. 30 mm, dl. 1900 mm, hl. 300mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/08					
229	M	KA/09	NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09	kus	27,000			Vlastní položka
			NOVÝ VENKOVNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/09					
230	M	KA/10.1	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	6,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 500/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
231	M	KA/10.2	NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10	kus	1,000			Vlastní položka
			NOVÉ VENKOVNÍ KAMENNÉ DESKY NA STŘEDOVÝ ŠTÍT, tl. 30 mm, 630/400 mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/10					
232	M	KA/12	NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12	kus	27,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
NOVÝ VNITŘNÍ KAMENNÝ PARAPET – v horní části u vitráže, tl. 30 mm, dl. 1850 mm, hl. 100mm, kompletní dodávka viz odkaz KA/12								
233	K	KA/11	STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11	m2	88,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ČÁST Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA A+B, provedení odborné repase viz odkaz KA/11								
46"kamenný sokl nadzemní část								
42"kamenný sokl podzemní část předpoklad								
Součet								
D ŠP Štukatérské prvky (viz. příloha PD "PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOG. POSTUPY A0,A1,A2,A3)								
234	K	ŠP/01	STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)	kus	16,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ/PILASTR 1200/750 mm, v. 2800 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/01 (bude provedeno v restaurátorském režimu)								
235	K	ŠP/02	STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	27,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KLENEBNÍ OBLOUK ARKÁD - v. 200 mm, dl. 2700 mm, hl. 440 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
236	K	ŠP/03	STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02	kus	25,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ NÁSTROPNÍ SLEPÉ ZRCADLO 2800/3900 mm, v. 480 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/02								
237	K	ŠP/04	STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ HLAVICE SLOUPU 550/550 mm, v. 600 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/04								
238	K	ŠP/05	STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05	kus	20,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ KARTUŠE 450/1120 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/05								
239	K	ŠP/06	STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06	kus	36,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ KOZOLE 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/06								
240	K	ŠP/07a	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07	m	46,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/07								
241	K	ŠP/07	STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07	m	13,000			Vlastní položka
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA/ZUBOŘEZ 1050/500 mm, obnovení chybějícího zubořezu viz odkaz ŠP/07								
242	K	ŠP/08	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08	kus	4,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP A) – MEDAILOVÁ KARTUŠE S KALICHEM 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/08					
243	K	ŠP/09	STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VĚNCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09	kus	4,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ ŠTÍT PRŮČELÍ (TYP B) – PLASTICKY ROSTLINNÉHO ORNAMENTU LIPOVÉHO LISTÍ DO VĚNCE 5,0 m2, odborná repase viz odkaz ŠP/09					
244	K	ŠP/10	STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10	m	52,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ KONZOLOVÉ ŘÍMSY PRŮČELÍ, odborná repase viz odkaz ŠP/10					
245	K	ŠP/11	STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11	kus	10,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ NÁROŽNÍ ARMATURA/BOSÁŽ 700/1200 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/11					
246	K	ŠP/12	STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12	kus	48,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ MASKARON – TVÁŘ ANDĚLÍČKA 600/650 mm, hl. 100 mm, odborná repase viz odkaz ŠP/12					
D KO			Kovářské prvky					
247	K	KO/01	STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01	kus	25,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ ZDOBENÁ MŘÍŽ/KLEŠTINA, rozměr 1750/1350mm, demontáž, provedení odborné repase a opětovná montáž viz odkaz KO/01					
D S			Skleněné prvky (viz. restaurátorské práce)					
248	K	S/00	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00	kus	28,000			Vlastní položka
			STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B – ODBORNÁ DEMONTÁŽ A+B, š. 1650 mm, v. k. 850 mm, budou kompletně odborně rozebrány a odvezeny na skládku viz odkaz S/00					
249	M	S/01	NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování	kus	28,000			Vlastní položka
			NOVÁ SKLENĚNÁ VITRÁŽ A+B, š. 1650 mm, v.k. 850 mm, provedena dle stávajících vitráží viz odkaz S01, včetně zavětrování					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.a - Zařízení zdravotně-technických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce								
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	120,720			CS ÚRS 2024 01
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,200			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
3	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	9,300			CS ÚRS 2024 01
Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně								
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,200			CS ÚRS 2024 01
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,540			CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	128,750			CS ÚRS 2024 01
			štěrkopísek frakce 0/16					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,000			CS ÚRS 2024 01
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,320			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
D 0 40 0			Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,200			CS ÚRS 2024 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2					
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu					
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,600			CS ÚRS 2024 01
			Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
18	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm					
19	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	76,000			CS ÚRS 2024 01
			žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0 80 0			Stav. díl 8 - trubní vedení					
20	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	5,000			Vlastní položka
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	122,000			Vlastní položka
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	24,000			Vlastní položka
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	29,000			CS ÚRS 2024 01
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	122,000			CS ÚRS 2024 01
25	K	R0003	Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu Revizní šachta plastová DN600, vč. vtokové mříže, montáže, lože a obsypu	kus	1,000			Vlastní položka
26	K	R0001	Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování Spadištní šachta prefabrikovaná DN1000, vč. poklopu, stupadel, montáže, lože a obetonování	kus	1,000			Vlastní položka
27	K	R0006	Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav Napojení dešťové kanalizace do stávající pref. šachty + rekonstrukce šachty, vč. výkopu a úprav	kus	2,000			Vlastní položka
28	K	R0004	Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže Bodová vpust 250x250 s litinovým roštem, vč. montáže	ks	3,000			Vlastní položka
29	K	R0005	Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí) Napojení žlabovek do bodových vpustí (úprava povrchu betonu kolem vpustí)	ks	3,000			Vlastní položka
30	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
31	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	151,000			CS ÚRS 2024 01
33	K	R0007	Litínová trouba DN125, dl. 1m Litínová trouba DN125, dl. 1m	ks	9,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	R0008	Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150 Litínové patní koleno u lapače střešních splavenin + přechod na PVC DN150	ks	6,000			Vlastní položka
35	K	R0009	Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi Ocelová chránička do zdi DN300,dl.0,60 m + uložení +začištění do zdi	ks	1,000			Vlastní položka
36	K	851271211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 125	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	851271292	Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125 Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
D 0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce								
38	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
39	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	6,100			CS ÚRS 2024 01
40	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	15,400			CS ÚRS 2024 01
41	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,120			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1/D.1.4./D.1.4.b - Zařízení elektrotechnických instalací

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	335,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
2	M	000840018	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	335,000			Vlastní položka
			Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký					
3	M	000200029	PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury	kus	50,000			Vlastní položka
			PV pro pr6-8mm nerez pro svislé okap roury					
4	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	464,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby					
5	M	000339051	okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou	kus	16,000			Vlastní položka
			okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou příložkou					
6	M	000390051	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	kus	200,000			Vlastní položka
			Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla					
7	M	000365059	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°	kus	240,000			Vlastní položka
			falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90°					
8	M	000459139	zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek	kus	8,000			Vlastní položka
			zk sv nerez s mezideštičkou pro pr8-10/pásek					
9	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů								
10	M	000295882	označovací štítek zemního svodu	kus	8,000			Vlastní položka
označovací štítek zemního svodu								
11	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby								
12	M	000319201	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	kus	10,000			Vlastní položka
kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek								
13	M	000274230	PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd	kus	16,000			Vlastní položka
PV nerez pro pr6mm/pásek 30mm s vrutem a hmožd								
14	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi								
15	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	200,000			Vlastní položka
vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)								
16	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení								
17	M	000295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b	kus	8,000			Vlastní položka
tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b								
18	K	R210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	kus	18,000			Vlastní položka
ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem								
19	M	000046221	asfalt 80	kg	3,600			Vlastní položka
asfalt 80								
20	K	741410001	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu								
21	M	000861325	Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m	m	25,000			Vlastní položka
Pásek 30x3.5mm nerez (V4A) role 25m								
22	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4								
23	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	190,000			CS ÚRS 2024 01
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
25	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě					
26	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	0,530			CS ÚRS 2024 01
			Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5					
27	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,100			CS ÚRS 2024 01
			Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
28	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	m3	1,100			Vlastní položka
			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km					
29	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	22,000			CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km					
30	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3,500			CS ÚRS 2024 01
			Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích					
31	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	125,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
32	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	125,000			Vlastní položka
			kabel CYKY-J 3x2,5					
33	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně					
34	M	000322114	trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství	m	90,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá pr. 25mm vč. příslušenství					
35	M	000322214	trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.	m	20,000			Vlastní položka
			trubka PVC tuhá UV stabil. pr. 25mm vč. příslušen.					
36	K	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
			Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm					
37	M	000312913	krabicová rozvodka IP67	kus	12,000			Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
krabicová rozvodka IP67								
38	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů								
39	M	000520301	svítidlo pasířské S1 dle specifikace	kus	12,000			Vlastní položka
svítidlo pasířské S1 dle specifikace								
40	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg								
41	M	000900012	Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ	kus	1,000			Vlastní položka
Rozvaděč RVO dle výkresu a popisu v TZ								
42	K	468081324	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm								
43	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů								
44	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč								
45	M	000900050	Drobný elektromontážní materiál	kus	1,000			Vlastní položka
Drobný elektromontážní materiál								
46	K	R219990113	zjištění stávajícího stavu elektroinstalace	hod	8,000			Vlastní položka
zjištění stávajícího stavu elektroinstalace								
47	K	R219990150	práce v rozvaděčích	hod	16,000			Vlastní položka
práce v rozvaděčích								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/D.1.4./D.1.4.c - Dopravní řešení

KSO: 8012613

Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně

CZ-CPA: 41.00.49

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722

Datum: 15.03.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně "žlab" (10,6+2*1,8)*0,4	m2	5,680			CS ÚRS 2024 01
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 100,6+71,5*0,25	m2	118,475			CS ÚRS 2024 01
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně (71,5)*0,3*0,2+101*0,22	m3	26,510			CS ÚRS 2024 01
4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně (0,9+10,1+3,6+1,75)*0,6*(0,75-0,2)	m3	5,396			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "zásypy" 4,11*2 "ornice" 4*0,1*2 Součet	m3	9,020			CS ÚRS 2024 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "odkopávky" 26,51 "rýhy" 5,396 "ornice" 5,92 "odečet zásypy" -4,11 "odečet ornice" -0,4 Součet	m3	33,316			CS ÚRS 2024 01
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "dalších 5 km" 33,16*5	m3	165,800			CS ÚRS 2024 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 33,16*1,7	t	56,372			CS ÚRS 2024 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,72-0,65)*15,85+3	m3	4,110			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>(0,6*0,3-0,08*0,08*3,14)*15,85</i>	m3	2,534			CS ÚRS 2024 01
11	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i> štěrkopísek frakce 0/8 <i>2,534 * 1,7 " Přepočtené koeficientem množství</i>	t	4,308			CS ÚRS 2024 01
12	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 4	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
14	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i> osivo směs travní parková <i>4 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	0,100			CS ÚRS 2024 01
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 100,6	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce					
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 15,85*0,6*0,1	m3	0,951			CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní					
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100,6								
18	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,600			CS ÚRS 2024 01
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2								
100,6								
19	M	BET02-R	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/60 - SROVNATELNÁ S BEST-AKVAGRAS, VÝŠKA 6CM, COLORMIX BRILANT	m2	102,612			Vlastní položka
BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/60 - SROVNATELNÁ S BEST-AKVAGRAS, VÝŠKA 6CM, COLORMIX BRILANT								
Poznámka k položce: čtvercový tvar dlaždice, ze dvou stran opatřen 30 mm širokými distančníky, pro přesnou pokládku a rovné spáry mezi dlažbou. colormix. , z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu, vlastnosti dlažby: mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám.								
100,6								
100,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství								
20	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	0,800			CS ÚRS 2024 01
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných								
0,8								
D 8 Trubní vedení								
21	K	01-R	osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125	ks	2,000			Vlastní položka
osazení lapače střešních splavenin plastového DN 125/125								
2								
22	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP								
2								
23	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	16,000			Vlastní položka
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160								
16								
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3								
25	M	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°								
3								
26	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150								
2								
27	M	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125								
2								
28	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochází (A15)	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochází pro třídu zatížení A15								
3								
29	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°								
" 90 st. " 2								
30	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T								
1								
31	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,260			CS ÚRS 2024 01
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop								
0,26								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32	K	03-R	úprava výtoků potrubí seříznutím	ks	1,000			Vlastní položka
úprava výtoků potrubí seříznutím								
33	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	84,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou								
75,5+2*4,6								
34	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	85,547			CS ÚRS 2024 01
obrubník zahradní betonový 500x80x250mm								
84,7								
84,7 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství								
35	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,100			CS ÚRS 2024 01
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25								
"úprava výtoku" 0,4*0,5*0,5								
D 997			Přesun sutě					
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km								
37	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	49,700			CS ÚRS 2024 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů								
"dalších 14 km" 14*3,55								
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,550			CS ÚRS 2024 01
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01								
" beton - recykl sládka" 3,55								
D 998			Přesun hmot					
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,897			CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8012613
Místo: Správy hřbitovů a krematoria města Plzně
CZ-CPA: 41.00.49
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12722
Datum: 15.03.2024
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
Geodetické práce před a při provádění stavby								
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124								
1								
Součet								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD
1
Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby
příloha 013-odst. 01325, 01329,
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)
-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
-FOTODOKUMENTACE STAVBY
1
Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.
Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
1. související (přípravné) práce,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.
V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392
1
Součet

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Informační tabule na staveništi
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD
1
Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
1
Součet

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Kompletační a koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
 PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
 1
 Součet

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Pojistné
 POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD
 1
 Součet

9	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poplatky
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES:/portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni
 např. náklady na:
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"
 SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"
 POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství
 (platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)
 -PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU PŘED VJEZDEM DO VNITROBLOKU
 1
 Součet

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za provedení díla dle SOD
 1
 Součet

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1
Součet

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

Územní vlivy
PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1
Součet

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

Provozní vlivy
Poznámka k položce:
(stavební úpravy budou real. za provozu hřbitova)
PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079
včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby
po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi
vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.
Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1
Součet

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Ostatní náklady bez rozlišení
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ
omítek, dlažeb, kamene, zasklení, barevnosti apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1					
			<i>Součet</i>					
15	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na údržbu					
			NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
			1					
			<i>Součet</i>					
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na zaškolení					
			1					
			<i>Součet</i>					
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Ostatní náklady související s výstavbou					
			STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní					
			1					
			<i>Součet</i>					
18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Náklady na plánované vyklizení objektu					
			Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch					
			1					
			<i>Součet</i>					
19	K	0111030R	Geologický dohled	Kč	1,000			Vlastní položka
			Geologický dohled					
20	K	0115030R	Prohlídka očištěného zdiva mykologem	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Prohlídka očištěného zdiva mykologem					
21	K	01151400R	Restaurátorský průzkum celoplošný	Kč	1,000			Vlastní položka
			Restaurátorský průzkum celoplošný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Po vyklizení prostoru a očištění prvků bude proveden podrobný a plošný restaurátorský průzkum omítek stěn a stropní konstrukce apod.</i>								
22	K	01324400R	Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)	Kč	1,000			Vlastní položka
Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)								
<i>Poznámka k položce: Dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace a návrh předá k odsouhlasení architektovi, investorovi a památkovému doзору. Jedná se především o: - dokumentaci štukové výzdoby - kladecí výkres dlažby - detaily krovu (spoje a kotvení) v závislosti na stávajícím řešení po odkrytí konstrukcí</i>								
23	K	032503000	Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
Skládky na staveništi (zřízení deponie cca 10 x 12 m ve vzdálenosti cca 1,5 km)								
<i>Poznámka k položce: zajištění ploch pro skládkování a ochranu nezabudovaného materiálu</i>								
24	K	034103000	Oplocení staveniště v délce 600 m včetně oplocení deponie vzdálené 1,5 km od místa stavby	Kč	1,000			Vlastní položka
Oplocení staveniště v délce 600 m včetně oplocení deponie vzdálené 1,5 km od místa stavby								
25	K	03-R1	Provizorní odvodnění stavby	Kč	1,000			Vlastní položka
Provizorní odvodnění stavby								
26	K	041103000	Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
Autorský dozor – SPECIALISTY MIKROKLIMA A TECHNIKY PROSTŘEDÍ (předpoklad 20 hod)								
27	K	091003000.R001	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			Vlastní položka
Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek								
<i>Poznámka k položce: např: jednorázové obleky, zabezpečení prostoru demontáže, materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů, zabezpečení naložení a převoz NO k likvidaci dle platných předpisů</i>								