

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2025001821

1. Smluvní strany

Objednatel: Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,

IČ: 281 50 244

sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

zapsaná ve obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617

zastoupena Ing. Janem Velikovským, MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764

sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné

zapsaná ve obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 16318

zastoupena Bohuslavem Zikešem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako („smluvní strany“))

I.

Smluvní strany uzavřeli dne 21. 7. 2025 smlouvu o dílo č. 2025001821, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce „**Vytvoření šatny A týmu v prostoru sportovní haly**“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako „Smlouva“). V podrobnostech viz znění uzavřené Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že z důvodu objektivních okolností, které vznikly při provádění díla, došlo ke změně ceny zhotovitele na základě započtení méněprací a víceprací, které byly odsouhlaseny objednatelem. Vyčíslení méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

II.

Tímto dodatkem se účastníci ujednání citované Smlouvy, a to následovně:

5.2. Původní cena díla v rozsahu dle 3.1. činí **5.291.315,10 Kč bez DPH.**

- Hodnota méněprací činí – **405.720,94 Kč bez DPH**
- Hodnota víceprací činí + **569.398,69 Kč bez DPH**
- **Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí 5.454.992,85 Kč bez DPH**

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem tohoto dodatku, dodatek odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem tohoto dodatku se zavazují ke splnění závazků pro ně z dodatku plynoucích.

Příloha č. 1 – Odůvodnění změn

Příloha č. 2 – Změnové listy méněpráce



Příloha č. 3 – Změnové listy vícepráce

Za objednatele

v ČB dne 03. 12. 2025

Za zhotovitele

v ČB dne 03. 12. 2025

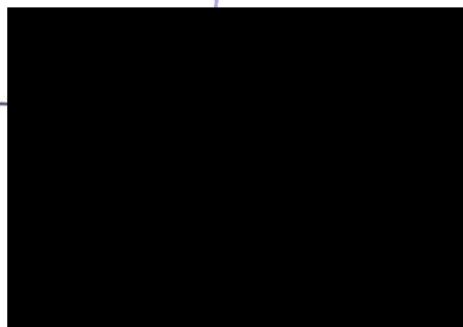

F. A. Gerstnera 7/8 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Odůvodnění a popis změny ceny díla

V rámci realizace zakázky „Vytvoření šatny A-týmu v objektu SH“ byly shledány a vyvolány vícepráce a méněpráce, které vznikly během stavebních prací a byly vyvolány samotnou realizací díla a faktickým stavem prostoru.

Jedná se o stavební práce HSV a PSV, které přímo souvisí s řádným dokončením díla a uvedením do funkčního a provozuschopného stavu.

MÉNĚPRÁCE :

- **Část méněpráce : Stavební část HSV – Zemní práce _ - 16 644,29 ,-**
 - o V rámci realizace došlo ke změně v pohledovém řešení řešené části, kde bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího skleněného opláštění s jeho doplněním a úpravou. Z daného důvodu jsou provedeny odpočty položek týkající se dané změny.
- **Část méněpráce: Stavební část HSV – Svislé a kompletní konstrukce _ - 7 124,25 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce : Stavební část HSV – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ - 128 720,57 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce Stavební část HSV – Přesun sutě _ - 7648,30 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce: Stavební část HSV – Přípočty pro práce a opatření při manipulaci s nebezpečnými materiály _ - 129 056,53 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce: Stavební část PSV – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ - 2 567,12 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce : Stavební část PSV – Konstrukce prosvětlovací _ - 6 250 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.

- **Část méněpráce : Stavební část PSV – Konstrukce zámečnické _ – 76 588,06 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.
- **Část méněpráce: ZTI PSV – Zdravotechnika – zařizovací předměty _ – 1 066,00 ,-**
 - o Jedná se položky v souvztažnosti se změnou a ponecháním stávající fasády s její opravou.

VÍCEPRÁCE :

- **část vícepráce: Stavební část HSV – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 318 357,09 ,-**
 - o Při zahájení prací a bourání konstrukcí došlo ke zjištění, že souvislá vrstva čistého betonu k odbourání je ve větší tl. a nelze ji zúžit. Z daného důvodu bylo nutné vybourat celou tl. po vodorovnou izolaci, což má za následek zvětšení tl. bouraného materiálu a doplňovaných hmot hrubé betonové podlahy.
- **část vícepráce : Stavební část PSV – Konstrukce zámečnické _ 91 456,00 ,-**
 - o V rámci realizace došlo ke změně v pohledovém řešení řešené části, kde bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího skleněného opláštění s jeho doplněním a úpravou. Z daného důvodu jsou provedeny připočty týkající se dané změny. Dále pro zvětšení úložného prostoru ve skladu s VZT, došlo k rozhodnutí o osazení VZT jednotky na ocelovou „kozou“, tak, aby mohl být využit prostor pod touto jednotkou.
- **část vícepráce : Elektroinstalce PSV – Elektroinstalace _ 159 585,60 ,-**
 - o V rámci realizace došlo ke změnám v rámci koncových komponent ve vazbě na nábytek a funkčnost SLP. Dále k doplnění prostoru o RGB světla.

Celkový součet víceprací: 569 398,69 Kč bez DPH

Celkový součet méněprací: – 405 720,94 Kč bez DPH

Celkový nárůst ceny díla oproti smluvnímu rozpočtu je : 163 677,75 Kč bez DPH

Přílohy: Změnové listy méně prací ZL 01 a více práce ZL 02

Za správnost:



ZL 01 - REKAPITULACE STAVBY - méně práce

Kód: 20250218
Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

KSO:
Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:
Datum: 30.10.2025

Zadavatel:
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764
DIČ: CZ28084764

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			405 720,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	405 720,94	85 201,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			490 922,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 03. 12. 2025 Razítko Datum a podpis:

Kulturní a sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F. A. Gerstnera 7/8 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

ZL 01 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méně práce

Kód: 20250218

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

30.10.2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní
237, 373 61 Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

405 720,94

490 922,34

01 Stavební část

404 654,94

489 632,48

08 ZTI

1 066,00

1 289,86

ZL 01 - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

404 654,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 654,94	21,00%	84 977,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

489 632,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 01 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 30.10.2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

404 654,94

HSV - Práce a dodávky HSV

319 249,76

1 - Zemní práce	16 644,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 124,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 720,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 055,82
997 - Přesun sutě	7 648,30
R001 - Přípočty pro práce a opatření při manipulaci s nebezpečnými materiály	129 056,53

PSV - Práce a dodávky PSV

85 405,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 567,12
761 - Konstrukce prosvětlovací	6 250,00
767 - Konstrukce zámečnické	76 588,06

ZL 01 - SOUPIS PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 30.10.2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

404 654,94

D HSV Práce a dodávky HSV 319 249,76

D 1 Zemní práce 16 644,29

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	16,700	122,00	2 037,40
2	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,350	276,00	1 752,60
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"6,35		6,350		
	VV		Součet		6,350		
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,383	1 685,00	5 700,36
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"12,3*0,55*0,5		3,383		
	VV		Součet		3,383		
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,197	227,00	498,72
	VV		"zpětný zásyp po zateplení soklu"12,3*0,38*0,47		2,197		
	VV		Součet		2,197		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,186	318,00	377,15
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,186	276,00	327,34
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,440	24,20	1 148,05
	P		Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba = 50 km				
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
	VV		1,186*40 'Přepočtené koeficientem množství		47,440		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,194	2 189,00	4 802,67
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
	VV		1,186*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		2,194		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 124,25
	VV		Součet		27,340		
13	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,674	179,00	836,65
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
14	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,674	142,00	663,71
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	565136101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	4,674	422,00	1 972,43
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,674	396,00	1 850,90
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	25,360	71,00	1 800,56
	VV		12,3*2+2*0,38		25,360		
	VV		Součet		25,360		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							128 720,57
24	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	61,138	76,00	4 646,49
	VV		S5				
	VV		na vyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		podvyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		Součet		61,138		
25	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	66,879	273,00	18 257,97
	VV		S5				
	VV		na vyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		na zateplovací systém				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		66,879		
30	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	7,380	1 224,00	9 033,12
	VV		"S6"12,3*0,6		7,380		
	VV		Součet		7,380		
31	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	8,118	509,00	4 132,06
	VV		7,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,118		
32	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	27,340	981,00	26 820,54
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		Součet		27,340		
33	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	30,074	452,00	13 593,45
	VV		27,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,074		
34	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	35,880	286,00	10 261,68
	VV		S5				
	VV		"špalety+parapety"(5,58*4+3,58*2+6,4)		35,880		
	VV		Součet		35,880		
37	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	12,300	194,00	2 386,20
38	M	59051653	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	13,530	247,00	3 341,91
	VV		12,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,530		
39	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,569	460,00	14 061,74
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		Součet		30,569		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,310	85,00	3 086,35
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		36,310		
41	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	36,310	526,00	19 099,06
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		36,310		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 055,82
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,600	117,00	2 995,20
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"25,6		25,600		
	VV		Součet		25,600		
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	55,350	239,00	13 228,65
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
49	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 490,750	3,80	9 464,85
	P		Poznámka k položce: předpoklad zapůjčení 45 dní				
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
	VV		55,35*45 'Přepočtené koeficientem množství		2 490,750		
50	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	55,350	78,90	4 367,12
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
D	997		Přesun sutě				7 648,30
67	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,870	4 090,00	7 648,30
D	R001		Přípočty pro práce a opatření při manipulaci s nebezpečnými materiály				129 056,53
71	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	23 890,00	23 890,00
	P		Poznámka k položce: vytvoření ochranných konstrukcí v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	VV		"ochrana z obou stran konstrukcí "1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	11 760,00	11 760,00
	P		Poznámka k položce: vytvoření ochranného pásma v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	07500200000	Ochranné pomůcky	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
	P		Poznámka k položce: v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	766411R	Demontáž osinkocementových desek s obsahem nebezpečných látek	m2	46,760	573,00	26 793,48
	P		Poznámka k položce: v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
75	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	m2	46,760	708,00	33 106,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	P						
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
76	K	997006014R	Pytlování nebezpečného odpadu	t	2,151	2 541,00	5 465,69
			<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	P						
77	K	997013211R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně- pro nebezpečný odpad	t	2,151	1 090,00	2 344,59
			<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	P						
78	K	065002	Mimostaveništní doprava a odvoz nebezpečných materiálů v celouzavřeném zajištěném kontejneru	km	120,000	119,00	14 280,00
			<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta celková vzdálenost na skládce nebezpečných odpadk stavba-skládka-stavba=120 km dle vyhlášky pro nakládání a převoz s nebezpečnými materiály				
	P						
79	K	997013821R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,151	3 541,00	7 616,69
			<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
	P						
D PSV			Práce a dodávky PSV				85 405,18
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 567,12
	VV		112,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		123,266		
94	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	46,760	54,90	2 567,12
			<i>Poznámka k položce:</i> nutno uvažovat odstranění staré skelné vaty a proto je nutné dbát na ochraně pomůcky a počítat s ochrannými pomůckami				
	P						
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
D 761			Konstrukce prosvětlovací				6 250,00
102	K	761-O2	D+M Okno hliníkové výklopné 1040x750 mm	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
			<i>Poznámka k položce:</i> OKNO HLINÍKOVÉ ROZMÉR: 1040/750 VÝKLOPNÉ viz PD a TZ				
	P						
D 767			Konstrukce zámečnické				76 588,06
127	K	767416821	Demontáž modulové fasády pro budovu v do 6 m	m2	46,760	1 070,00	50 033,20
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
128	K	767492803	Demontáž fasádního dvousměrného roštu	m2	46,760	279,00	13 046,04
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
129	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	57,730	166,00	9 583,18
	VV		"ST1"57,73		57,730		
	VV		Součet		57,730		
130	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	57,730	68,00	3 925,64
	VV		"ST1"57,73		57,730		
	VV		Součet		57,730		

ZL 01 - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 066,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 066,00	21,00%	223,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 289,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 01 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 066,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 066,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 066,00

ZL 01 - SOUPIS PRACÍ - méně práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 066,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 066,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 066,00

48	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	533,00	1 066,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

ZL 02 - REKAPITULACE STAVBY - více práce

Kód: 20250218

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

KSO:
Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:
Datum: 30.10.2025

Zadavatel:
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764
DIČ: CZ28084764

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			569 398,69
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	569 398,69	119 573,72
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	688 972,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Kulturní a sportovní zařízení
města České Budějovice,**
příspěvková organizace
F. A. Gerstnera 7/8 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

ZL 02 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - více práce

Kód: 20250218

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9 Datum: 30.10.2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA Projektant: INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		569 398,69	688 972,41
01	Stavební část	409 813,09	495 873,84
02	Elektroinstalace	159 585,60	193 098,58

ZL 02 - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

409 813,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 813,09	21,00%	86 060,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

495 873,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 02 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 30.10.2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **409 813,09**

HSV - Práce a dodávky HSV 318 357,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 318 357,09

PSV - Práce a dodávky PSV 91 456,00

767 - Konstrukce zámečnické 91 456,00

ZL 02 - SOUPIS PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:	SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9	Datum:	30.10.2025
Zadavatel:	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8	Projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	JEZZ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

409 813,09

D HSV Práce a dodávky HSV 318 357,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 318 357,09

1	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,603	6 954,00	38 963,26
		VV	"P1+P2"(18,56+93,5)*0,05		5,603		
		VV	Součet		5,603		
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,603	1 883,00	10 550,45
3	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	5,603	1 248,00	6 992,54
4	K	630 90-0030.RAA	Bourání betononové podlahy vnitřní z betonu prostého tl. 5 cm	m2	112,060	1 090,00	122 145,40
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,802	1 090,00	27 034,18
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,802	327,00	8 110,25
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 215,300	11,70	14 219,01
		P	Poznámka k položce:				
		VV	celková vzdálenost stavba-skládka-stavba=50 km				
		VV	24,802*49 *Přepočtené koeficientem množství				
		VV	2 306,92				
8	K	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	47,800	1 890,00	90 342,00

D PSV Práce a dodávky PSV 91 456,00

D 767 Konstrukce zámečnické 91 456,00

9	K	767416821	Doplnění modulové fasády pro budovu v do 6 m	m2	8,600	2 960,00	25 456,00
10	K	767416896	Doplnění obvodového lemu vstupního portálu dvoukřídlých dveří s LED páskem	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
11	K	767416897	Doplnění podlahové krytiny vnitřní část SH (palubovka) a vnitřní část šatny, dubový atyp práh	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
12	K	76741-269	Atypická ocelová konstrukce pod VZT jednotku, uzavřený nosný rám s kotvením	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00

ZL 02 - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

03 - El-slaboproudá instalace

KSO:

Místo: **SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9**

CC-CZ:

Datum: **30.10.2025**

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**159 585,60**DPH základní
sniženáZáklad daně
159 585,60Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
33 512,98**Cena s DPH****v CZK****193 098,58**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 02 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

03 - El-slaboproudá instalace

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 585,60

D1 - rozvaděče + příslušenství

13 800,00

D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)

56 505,60

D3 - přístroje SLP

55 970,00

D4 - přístroje Wi-Fi

9 630,00

D5 - ostatní náklady

23 680,00

ZL 02 - SOUPIS PRACÍ - více práce

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

03 - El-slaboproudá instalace

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

30.10.2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

159 585,60

D1 rozvaděče + příslušenství

13 800,00

1	K	Pol1	Doplnění routeru swich 12x Poe, do stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

D2 kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)

56 505,60

2	K	Pol2	kabel CYKY-J 3x2,5	bm	279,000	52,70	14 703,30
3	K	Pol3	kabel CYKY-J 5x1,5	bm	15,000	95,70	1 435,50
4	K	Pol4	kabel FTP cat5e - belden 5x2x0,8	bm	391,000	94,80	37 066,80
5	K	Pol5	kabel propojovací HDMI - 1 m	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
6	K	Pol6	kabel propojovací USB - 1 m	ks	1,000	1 550,00	1 550,00

D3 přístroje SLP

55 970,00

7	K	Pol7	zásuvka 230V, 5V, 2xUSB IP 44 zapuštěná + krabice do nábytku	ks	15,000	2 040,00	30 600,00
8	K	Pol8	zásuvka HDMI	ks	2,000	1 530,00	3 060,00
9	K	Pol9	zásuvka USB	ks	2,000	1 490,00	2 980,00
10	K	Pol10	krabice podlahová 2x230V, 2xRJ35, IP 44	ks	2,000	8 230,00	16 460,00
11	K	Pol11	ovladač systém DALI	ks	1,000	2 870,00	2 870,00

D4 přístroje Wi-Fi

9 630,00

12	K	Pol12	vysílač AP Access point Wi-Fi 6, MU-MIMO 4x4, 2,4/5/6 GHz, 10,2Gbps, 2,5G Poe+ 6a (například AP UniFi 6 Enterprise)	ks	1,000	9 630,00	9 630,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

D5 ostatní náklady

23 680,00

13	K	Pol13	svítidlo LED panel 96W, 24V RGB, včetně zdroje a ovladač	kpl	2,000	7 980,00	15 960,00
14	K	Pol14	svítidlo LED panel 33W DALI	kpl	2,000	3 860,00	7 720,00