

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/611. Kostelní Lhota - Přední Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101. / 002	Číslo ZBV: 05
---	--	--------------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868
--

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05.3	0,00	25 551 810,90	25 551 810,90

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV. č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem
05	0,00	25 551 810,90	25 551 810,90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název stavby dle SoD II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 002	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0245/00066001/2025 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.03.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21. Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M. - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																											
Přílohy změnového listu: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací</td> <td>32</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>27</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací	32	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací	32	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů																									
Iniciátor změny: Zhotovitel																											
Předmět Změny: PAU																											
Popis a zdůvodnění Změny: V souladu s Pokynem objednatele ze dne 16.6.2025 zahájil Zhotovitel práce na odtěžení žulových kostek a sanaci krajnic na stavebním objektu SO 101. Pro odtěžení žulových kostek bylo za potřeby odfrézovat nad žulovou kostkou asfaltové konstrukční vrstvy vozovky o průměrné hloubce 12 cm a šířce 2 m. Teprve potom bylo možné kostky separovat a odtěžit. Sanační práce na krajnicích spočívaly v odtěžení stávajícího materiálu aktivní zóny do mocnosti min. 0,4 m, zarovnění AZ, položení separační geotextilie a dosypání šterkodrtě. Vzhledem k tomu, že v rámci výše uvedených prací došlo k vytěžení asfaltového materiálu, který může být klasifikován jako nebezpečný odpad, byly provedeny laboratorní zkoušky asfaltových vrstev nacházejících se na krajích SO 101. Cílem zkoušek byl stanovit obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) a ověřit, zda se tyto materiály považují za nebezpečný odpad podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Z provedených laboratorních zkoušek, jejichž protokol tvoří přílohu č. 11, byl prokázán výskyt nebezpečného odpadu. Celkem byly provedeny 2 zkoušky s následujícími výsledky: Č. vzorku Staničení Obsah benzo(a)pyrenu (limit 50 mg/kg) Celkový obsah PAU Kategorizace 1 km 33,400 66,9 mg/kg - nevyhovující 1070 mg/kg ZAS-T4 2 km 31,400 118 mg/kg - nevyhovující 1770 mg/kg ZAS-T4 Podle zadání Objednatele má být maximální množství tohoto materiálu, který by jinak byl považován za nebezpečný odpad, znovu využito ve Stavbě formou recyklace za studena. Tento způsob zpracování je v souladu s Vyhláškou jedinou přípustnou metodou pro zpracování odpadu kategorie ZAS-T4 zpět do Stavby. Tento závěr potvrzuje i geotechnik Zhotovitele, jehož vyjádření tvoří přílohu č. 12. Zhotovitel, tímto způsobem využil přibližně polovinu vytěženého materiálu, což odpovídá množství 4356,66 T. Zbytek 4356,66 T nebezpečného odpadu uložil na skládku, tento objem bude doložen vážními listy, které budou přiloženy k fakturaci. Zhotovitel nemohl danou skutečnost předvídat, jelikož k zjištění výskytu žulové linky z kostek došlo až po odfrézování konstrukčních vrstev vozovky, tak jak ukládala PDPS. Zhotovitel ani Objednatel neměl k dispozici výsledky laboratorních zkoušek asfaltů, které se nakonec považují za nebezpečný odpad podle vyhlášky č. 283/2023 Sb kvůli zvýšenému obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků.. Zhotovitel oznámil danou skutečnost Objednateli Oznámením o nové skutečnosti dle 19.8.2025 (příloha č.9). Dne 21.8.2025 Objednatel zaslal Zhotoviteli Pokyn k provedení prací a zpracování ZBV (Příloha č. 8). Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedeného je Změna administrována podle podmínek stanovených v § 222 odst. 6 ZZVZ jako Změna nepředvídaná (dále rovněž jen „Nepředvídané změny“) spadající do Skupiny 3. Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.																											

Změnový list			
Název stavby dle SoD II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 002	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn. kladných	Cena navrhovaných Změn. záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	25 551 810,90	25 551 810,90	25 551 810,90
Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Markéta Grofová podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Michal Fetter	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Píha	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Bedřich Šafařík	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Petra Volšátová	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč..... Ing. Jan Kroupa, .FEng.	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název stavby:

II/611, Kostelní Lhota - Přední Lhota

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101./002

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1. - zadat
62 407 713,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1.
stavební/montážní práce	0,00	23 794 815,17	86 202 529,16	23 794 815,17

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	25 551 810,90	49 346 626,07	79,07

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	111 754 340,06	49 346 626,07	79,07

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/611. Kostelní Lhota - Přední Lhota Číslo a název SO/PS: 101. - Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850 Číslo a název rozpočtu: 101. - Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina Změn: 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
117	014131. N	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP. S-NO. (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	4 356,660	4 356,660	5 865,00	0,00	0,00	25 551 810,90	25 551 810,90	25 551 810,90	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	25 551 810,90	25 551 810,90	25 551 810,90	100,00%
		Celkem za všechny změnéné položky						0,00	0,00	25 551 810,90	25 551 810,90	25 551 810,90	100,00%
		Celkem za stavební objekt						62 407 713,99	0,00	25 551 810,90	87 959 524,89	25 551 810,90	40,94%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměř, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Michal Fetter, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Bedřich Šafařík, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

1011_Kommission für Pflanzenschutz, S.M.D.-(245/0006/001/2022)

$6=32+36$	Šuma Zmlín kiedňých a Zmlín záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	.60.497.000,03 Kč
$7=(6')^{100}$	Sledovateľ limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,28%
$8=1^{10,3}$	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	.51.747.000,00 Kč

12=(1)*0,15	Limit	25.673.500,00 Kč
13=(30)/(1)	Středovní limitu v %	0,00%
14=A35(17)+(38)	Hodnota skupiny 5	...0,00 Kč

Poznámka Formulace informací (charakterizace obrazu, stavu dopravního představení, evidenčního listu vyřazené změny, Změnového listu ke schválení)

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	05
Název stavby:	II/611. Kostelní Lhota - Přední Lhota
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 002

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	32
8. Pokyn Objednatele	1
9. Oznámení 7_Kostelni Lhota_NO krajnice	4
10. VPR_KOSTKA	1
11. Laboratorní protokol	3
12. Vyjádření geotechnika_PAU	2
13. Rozdílový rozpočet	1
14. Vyjádření obce NO	3
15. Přehled CN	7
16. Geodetické zaměření - situace	3
17. Vyjádření AD	1
18. Vyjádření TDS	1
Počet listů celkem	59

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY:	SMLD-0245/00066001/2025 - II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
NÁZEV SO:	101 - Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
CENA SO (ZE SMLOUVY):	62 407 713,99 Kč
CENA VŠECH ZBV:	49 346 626,07 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	111 754 340,06 Kč

SOUPOIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

101 - Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850						
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	40 424,900	75,00 Kč 3 031 867,50 Kč
doplňující popis		Nevhodná zemina				
výkaz výměr		dle pol.č. 17120.a 20212,45m3*2T/m3 = 40424,900 => A				
ZBV:	02				5 303,760	397 782,00 Kč
výkaz výměr		75% vytěženého materiálu 4419,8*1,6*0,75 = 5303,760 => A				
CELKEM:					45 728,660	3 429 649,50 Kč
	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	383,00 Kč 0,00 Kč
doplňující popis		kámen				
výkaz výměr						
ZBV:	02				1 767,920	677 113,36 Kč
výkaz výměr		25% vytěženého materiálu 4419,8*1,6*0,25 = 1767,920 => A				
CELKEM:					1 767,920	677 113,36 Kč
117	014131	N	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	5 865,00 Kč 0,00 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV:	05				4 356,660	25 551 810,90 Kč
výkaz výměr		Stanovení jednotkové ceny na základě tří cenových nabídek + 15 % (5 % zisk, 5 % rezie správní a 5 % rezie výrobní) 5100*1,15=5865,- Kč Plocha (15 785 m2) stanovena dle geodetického zaměření: Délka úseku=plocha dle geodetického zaměření /2 (2m šířka)/2 (2x krajnice) 15785/2/2 = 3946,250 => A Objem NO nad linkou z žulových kostek: (dl.A*2)*š.2m*0,12 = 1894,200 => B Objem NO za linkou z žulových kostek: (dl.A*2)*š.1,5m*0,16 = 1894,200 => C Celkem NO: B+C = 3788,400 => D Přepočet na tuny (koeficient 2,3) D*2,3 = 8713,320 => E Zpětné využití materiálu (předpoklad 1/2) uložení NO (předpoklad 1/2)				
CELKEM:				4 356,660		25 551 810,90 Kč
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3 611,700	354,00 Kč	1 278 541,80 Kč
doplňující popis		Poplatky za nákup ornice				
výkaz výměr		Dle pol.č. 12573.c 3611,70 = 3611,700 => A				
CELKEM:				3 611,700		1 278 541,80 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						30 937 115,56 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
108	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	292,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	02				4 419,800	1 290 581,60 Kč
výkaz výměr		odstranění podkladní vrstvy hl. 24 cm pod dlažeb.kostkou, š. min. 2,0 m a š. 0,5 m vedle podkladu z asf. Pojiva v tl. 0,16 m (3946,25*2)*2*0,24+(3946,25*2)*0,5*0,16 = 4419,800 => A				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:					4 419,800		1 290 581,60 Kč
109	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	0,000	313,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV:	02				1 894,200		592 884,60 Kč
výkaz výměr		odstranění podkladu s asf. Pojivem vedle dlažeb. kostek tl. 0,16 m, š. 1,5 m (3946,25*2)*1,5*0,16 = 1894,200 => A					
CELKEM:					1 894,200		592 884,60 Kč
110	11355	N	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	0,000	90,22 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV:	02				7 892,500		712 061,35 Kč
výkaz výměr		odstranění dvou řad dlažeb.kostek po celé délce SO 101 3946,25*2 = 7892,500 => A					
CELKEM:					7 892,500		712 061,35 Kč
111	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	290,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV:	02				1 894,200		549 318,00 Kč
výkaz výměr		odstranění podkladu s asf. Pojivem nad dlažeb. kostkami tl. 0,12 m, š 2,0 m (3946,25*2)*2*0,12 = 1894,200 => A					
CELKEM:					1 894,200		549 318,00 Kč
3	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 526,560	49,00 Kč	74 801,44 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		v místě ZO SO 101: 8,04 = 8,040 => A rozhraní SO 101 a SO 102: 8,52 = 8,520 => B rozhraní úprav konstrukce vozovek 1 a 2: 75,00 = 75,000 => C podél obrub: 917,00 = 917,000 => D					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			podél obrub: 917,00 = 917,000 => D v místě rozhraní sjezdů 371,00 = 371,000 => E v místě napojení sjezdůna vozovku: 147,00 = 147,000 => F				
CELKEM:					1 526,560		74 801,44 Kč
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	18 260,490	124,00 Kč	2 264 300,76 Kč
	doplňující popis		Zemina nevhodná do násypu Zemina odvezena na skládku dle kubaturových listů				
	výkaz výměr		19587,47m3 = 19587,470 => A dle pol. 123732 1326,98 = 1326,980 => B Celkem: A+B = 18260,490 => C				
CELKEM:					18 260,490		2 264 300,76 Kč
5	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 326,980	100,00 Kč	132 698,00 Kč
	doplňující popis		Zemina vhodná do násypu a zásypu Uložení na mezideponii dle pol.č.: 17110				
	výkaz výměr		210,95m3 = 210,950 => A dle pol.č.: 17411: 1116,03m3 = 1116,030 => B Celkem: A+B = 1326,980 => C				
CELKEM:					1 326,980		132 698,00 Kč
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 326,980	78,00 Kč	103 504,44 Kč
	doplňující popis		Pro násypy, zásypy jam a rýh zeminou z výkopu z mezideponie				
	výkaz výměr		dle pol.č. 17120.b 1326,98m = 1326,980 => A				
CELKEM:					1 326,980		103 504,44 Kč
7	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	125,000	78,00 Kč	9 750,00 Kč
	doplňující popis		Ornice z mezideponie				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr			Dle pol.č.18230.b 125,00 = 125,000 => A				
CELKEM:					125,000		9 750,00 Kč
8	12573	c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 611,700	105,00 Kč	379 228,50 Kč
doplňující popis			Nakupovaná ornice				
výkaz výměr			Dle pol.č. 18220 a 18230.a 3412,80+198,90 = 3611,700 => A				
CELKEM:					3 611,700		379 228,50 Kč
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	M3	220,000	473,00 Kč	104 060,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr			V místě zpevněného svahu km 33.480-33.520 5,50m2*40m = 220,000 => A				
CELKEM:					220,000		104 060,00 Kč
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	376,760	294,00 Kč	110 767,44 Kč
doplňující popis			Odvoz na trvalou skládku				
výkaz výměr			Trubní propustek km 31.320 3.00m*1.10m*13.39m = => A				
			Trubní propustek km 31.432 1.10*0.50*8.19 = => B				
			Trubní propustek km 31.627 2*4.30m*1.40m*12.5m = => C 4m*0.30m*12.83m = => D				
			Tlamový propustek km 32.178 4m*1.20m*16.85m = => E				
			Trubní propustek km 34.458 3.95m*1.40m*14.70m = => F				
CELKEM:					376,760		110 767,44 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 355,200	366,00 Kč	496 003,20 Kč
doplňující popis		Odvoz na trvalou skládku					
výkaz výměr		betonové prahy u TP Trubní propustek km 31.320 2*0.40m0*0.80m*3.00m = => A 2*0.30m*0.60m*1.00m = => B Trubní propustek km 31.432 2*0.30m*0.60,*1.38, = => C 2*0.40m*0.80*3.00 = => D Trubní propustek km 31.627 2*0.30m*0.60m*3.90m = => E Tlamový propustek km 32.178 2*0.40m*0.80m*3.75m = => F Trubní propustek km 34.458 2*0.30*0.60*1.95m = => G 2*0.40*0.80*1.95m = => H Kontrolní drenážní šachta 2*1.50m*1.50m*1.50m = => I Chráničky pro optické kabely					
CELKEM:					1 355,200		496 003,20 Kč
12	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	210,950	88,00 Kč	18 563,60 Kč
doplňující popis		Zemina vhodná do násypu					
výkaz výměr		dle kubaturových listů 210,95m3 = 210,950 => A					
CELKEM:					210,950		18 563,60 Kč
13	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20 212,450	2,00 Kč	40 424,90 Kč
doplňující popis		Uložení na trvalou skládku					
výkaz výměr		dle pol.č.: 12373: 18260,49m3 = 18260,490 => A					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr			dle pol.č.: 12673: 220,00m3 = 220,000 => B dle pol.č.: 13173: 376,76m3 = 376,760 => C dle pol.č.: 13273: 1355,20m3 = 1355,200 => D				
CELKEM:					20 212,450		40 424,90 Kč
14	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 326,980	19,00 Kč	25 212,62 Kč
doplňující popis			Uložení na mezideponii se zpětným využitím				
výkaz výměr			dle pol.č. 123732: 1326,98 = 1326,980 => A				
CELKEM:					1 326,980		25 212,62 Kč
112	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	190,49 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 02					3 157,000		601 376,93 Kč
výkaz výměr			(3946,25*2)*2*0,2 = 3157,000 => A Hutnění DK 0/63 (délka x šířka x hloubka)				
CELKEM:					3 157,000		601 376,93 Kč
15	17130	R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 142,310	768,00 Kč	3 949 294,08 Kč
doplňující popis			DK fr. 0/63				
výkaz výměr			dle kubaturových listů 7451,94m3 = 7451,940 => A				
			dle pol.č. 56360.Rc 2309,63m3 = 2309,630 => B				
			Celkem: A+B = 5142 310 => C				
CELKEM:					5 142,310		3 949 294,08 Kč
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	200,000	628,00 Kč	125 600,00 Kč
doplňující popis			Zemina vhodná do násypu				
výkaz výměr			V místě vyztužení svahu km 33.500				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		V místě vyztužení svahu km 33.500				
CELKEM:				200,000		125 600,00 Kč
17	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,710	755,00 Kč	58 671,05 Kč
doplňující popis		Mat. min. málo vhodný dle ČSN 73 6133				
výkaz výměr		dle kubaturových listů 77,71m3 = 77,710 => A				
CELKEM:				77,710		58 671,05 Kč
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 116,030	256,00 Kč	285 703,68 Kč
doplňující popis		Zásyp zeminou z výkopu				
výkaz výměr		Zásyp v místě chrániček pro optické kabely 1080.00m3 = => A V místě KDŠ 2*2.62m3 = => B V místě ŽB základu TP km 61.627 4*0.60m2*12.83m = => C				
CELKEM:				1 116,030		285 703,68 Kč
19	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	130,820	1 278,00 Kč	167 187,96 Kč
doplňující popis		Obsyp z DK fr. 0/63				
výkaz výměr		1,55m2*13,39m = 20,755 => A Trubní propustek km 31.432 0,26m2*8,19m = 2,129 => B Trubní propustek km 31.627 2,55m2*11,00 = 28,050 => C Tlamový propustek km 32.178 2,56m*16,85m2 = 43,136 => D Trubní propustek km 34.458				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			2,50m*14,70m2 = 36,750 => E				
CELKEM:					130,820		167 187,96 Kč
20	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	14 903,880	18,00 Kč	268 269,84 Kč
doplňující popis		Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=45MPa					
výkaz výměr		Dle pol.17130 7451,94m3/0,5m = 14903,880 => A					
ZBV: 02						15 785,000	284 130,00 Kč
výkaz výměr		3946,25*2*2 = 15785,000 => A					
CELKEM:					30 688,880		552 399,84 Kč
21	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 751,400	18,00 Kč	31 525,20 Kč
doplňující popis		Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=30MPa					
výkaz výměr		Dle pol.č.56330.b 318,57m3/0,200m = 1592,850 => A 31,71m3/0,200m = 158,550 => B					
		Celkem: A+B = 1751,400 => C					
CELKEM:					1 751,400		31 525,20 Kč
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	26 034,000	9,00 Kč	234 306,00 Kč
doplňující popis		Očistění povrchu a vyrovnaní nerovností pro pokládku AC16+ 50/70					
výkaz výměr		dle pol.c. 567544 24921,00m2 = 24921,000 => A					
		přilehlé sjezdy 1113,00m2 = 1113,000 => B					
		Celkem: A+B = 26034,000 => C					
CELKEM:					26 034,000		234 306,00 Kč
23	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3 412,800	147,00 Kč	501 681,60 Kč
doplňující popis		Nakupovaná ornice					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr			Odměřeno digitálně ze situace 22752m2*0,15m = 3412,800 => A				
CELKEM:					3 412,800		501 681,60 Kč
24	18230	a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	198,900	68,00 Kč	13 525,20 Kč
doplňující popis			Nakupovaná ornice				
výkaz výměr			Odměřeno digitálně ze situace 1326,00*0,15 = 198,900 => A				
CELKEM:					198,900		13 525,20 Kč
25	18230	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	125,000	68,00 Kč	8 500,00 Kč
doplňující popis			Ornice z mezideponie				
výkaz výměr			Dle SO 011 Příprava území pro SO 101 125m3 = 125,000 => A				
CELKEM:					125,000		8 500,00 Kč
1 - Zemní práce							13 433 931,99 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy							
26	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	503,280	1 593,00 Kč	801 725,04 Kč
doplňující popis			Retenčně vsakovací příkop fr. 16/32				
výkaz výměr			Odměřeno digitálně ze situace 2097m*0,60m*0,40m = 503,280 => A				
CELKEM:					503,280		801 725,04 Kč
27	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	4 291,200	54,00 Kč	231 724,80 Kč
doplňující popis			Separační a filtrační geotextilie min. 200g/m2 Pevnost v tahu podélně a příčně min. 5 kN/m				
výkaz výměr			dle pol.č: 21152,21263.a, 21263.b, (2097,00+323,00+262,00)m*1,6m = 4291,200 => A				
CELKEM:					4 291,200		231 724,80 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
28	21263	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	323,000	606,00 Kč	195 738,00 Kč
doplňující popis		DN 150, SN 8					
výkaz výměr		odměřeno digitálně ze situace 323,00m = 323,000 => A					
CELKEM:					323,000		195 738,00 Kč
29	21263	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	262,000	555,00 Kč	145 410,00 Kč
doplňující popis		DN 150, SN 8 Drcené kamenivo fr. 0/63					
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 262,00 = 262,000 => A					
CELKEM:					262,000		145 410,00 Kč
113	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	93,46 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 02						15 785,000	1 475 266,10 Kč
výkaz výměr		geotextilie mezi sanační vrstvou DK 0/63 a recyklátem; 400g/M2 3946,25*2*2 = 15785,000 => A					
CELKEM:					15 785,000		1 475 266,10 Kč
30	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	13 750,000	61,00 Kč	838 750,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 13750,00m2 = 13750,000 => A					
CELKEM:					13 750,000		838 750,00 Kč
31	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	27 500,000	11,00 Kč	302 500,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		dle pol.č. 215669 13750m2*2 = 27500,000 => A					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				27 500,000		302 500,00 Kč
32	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	28,840	3 980,00 Kč	114 783,20 Kč
doplňující popis		C 30/37-XF4				
výkaz výměr		ŽB základ u trubního propustku km 31.627 2*0.75*1.80*10.68 = => A				
CELKEM:				28,840		114 783,20 Kč
33	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,270	29 333,00 Kč	37 252,91 Kč
doplňující popis		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.				
výkaz výměr		viz Schéma výztuže říms 8,50 m3*150 kg/m3 /1000 = => A				
CELKEM:				1,270		37 252,91 Kč
2 - Základy						4 143 150,05 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
3 - Svislé konstrukce						
34	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	130,000	233,00 Kč	30 290,00 Kč
doplňující popis		Trubní propustek v km 31,627 Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd.				
výkaz výměr		viz Schéma výztuže říms rozmístění á 1 m čelo vtok: 10*6,5 kg/ks = 65,000 => A čelo výtok: 10*6,5 kg/ks = 65,000 => B				
		Celkem: A+B = 130,000 => C				
CELKEM:				130,000		30 290,00 Kč
35	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	5,200	35 827,00 Kč	186 300,40 Kč
doplňující popis		Trubní propustek v km 31,627 Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd.				
výkaz výměr		výměra=plocha př.řezu x dl. římsy: čelo vtok: 0,26 m2 *10,0 = 2,600 => A čelo výtok: 0,26 m2 *10,0 = 2,600 => B				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
Celkem: A+B = 5,200 => C						
CELKEM:				5,200		186 300,40 Kč
36	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,780	29 332,00 Kč	22 878,96 Kč
doplňující popis		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.				
výkaz výměr		viz Schéma výztuže říms 5,20 m3*150 kg/m3 /1000 = 0,780 => A				
CELKEM:				0,780		22 878,96 Kč
37	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	20,680	16 490,00 Kč	341 013,20 Kč
doplňující popis		C 30/37-XF4				
výkaz výměr		Objem steny 10.00m*0.85m*2.64m = => A Objem DN (3.14*1.15*1.15/4)*(0.85+0.85) = => B Celkem: A+B = => C				
CELKEM:				20,680		341 013,20 Kč
38	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	2,250	29 332,00 Kč	65 997,00 Kč
doplňující popis		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.				
výkaz výměr		viz Schéma výztuže říms 15,00 m3*150 kg/m3 /1000 = 2,250 => A				
CELKEM:				2,250		65 997,00 Kč
39	32832	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M	M2	106,000	1 923,00 Kč	203 838,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Vyztužený svah km 33.500 2,65*40,00m = 106,000 => A				
CELKEM:				106,000		203 838,00 Kč
3 - Svislé konstrukce						850 317,56 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
40	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	27,050	5 065,00 Kč	137 008,25 Kč
doplňující popis		C30/37-XF3				
výkaz výměr		Podklad u TP Trubní propustek km 31.320 1.10m*12.60m*0.12m = => A Trubní propustek km 31.432 0.75m*7.40m*0.12m = => B Trubní propustek km 31.627 1.80m*10.00m*0.12m = => C 2*2.30m*11.18m*0.10m = => D Trubní propustek km 34.458 1.45m*13.9m*0.12m = => H Betonové svodidlo km 33.500 0.25m2*60.00m = => I				
CELKEM:				27,050		137 008,25 Kč
41	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	5,690	4 720,00 Kč	26 856,80 Kč
doplňující popis		C20/25n-XF3				
výkaz výměr		(1,70+6)m2*0,10m = 0,770 => A Trubní propustek km 31.432 (2,10+2,10)m2*0,10m = 0,420 => B Trubní propustek km 31.627 (8,00+8,00)m2*0,10m = 1,600 => C Tlamový propustek km 32.178 (10,00+10,00)m2*0,10m = 2,000 => D Trubní propustek km 34.458 (4,50+4,50)m2*0,10m = 0,900 => E				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
Celkem: A+B+C+D+E = 5,690 => F							
CELKEM:					5,690		26 856,80 Kč
42	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	3,660	5 517,00 Kč	20 192,22 Kč
doplňující popis		Tlamový propustek Včetně výztuže - Výztuž bude určena na základě konkrétního dodavatele.					
výkaz výměr		Tlamový propustek km 32.178 1.90m*16.0m5*0.12m = => E					
CELKEM:					3,660		20 192,22 Kč
43	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,090	29 332,00 Kč	2 639,88 Kč
doplňující popis		150/150/6					
výkaz výměr		Trubní propustek km 32.178 16.05*1.90*3.03kg/m2/1000 = => A					
CELKEM:					0,090		2 639,88 Kč
44	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	81,850	1 081,00 Kč	88 479,85 Kč
doplňující popis		DK fr. 0/32					
výkaz výměr		dle poi.c. 451315: 15.71m3 = => A 25% dle po.lč. 45131A: 0.20*5.69m3 = => B KDŠ km 34.653: 2*1.00m*1.00m*0.10m = => C Vyztužený svah km 33.500: 4.80m*40.00m*0.30m = => D Betonové svodidlo km 33.500: 0.12m2*60.00m = => E					
CELKEM:					81,850		88 479,85 Kč
114	45152	N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	1 193,97 Kč	0,00 Kč
doplňující popis		fr. 0/63					
výkaz výměr							
ZBV:	02				6 314,000	7 538 726,58 Kč	
výkaz výměr		DK 0/63 (3946,25*2)*2*0,4 = 6314,000 => A					
CELKEM:					6 314,000		7 538 726,58 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
45	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	10,450	5 479,00 Kč	57 255,55 Kč
doplňující popis		C30/37-XF4				
výkaz výměr		betonové prahy u TP Trubní propustek km 31.320 2*0.40m0*0.80m*3.00m = => A 2*0.30m*0.60m*1.00m = => B Trubní propustek km 31.432 2*0.30m*0.60,*1.38, = => C 2*0.40m*0.80*3.00 = => D Trubní propustek km 31.627 2*0.30m*0.60m*3.90m = => E Tlamový propustek km 32.178 2*0.40m*0.80m*3.75m = => F Trubní propustek km 34.458 2*0.30*0.60*1.95m = => G 2*0.40*0.80*1.95m = => H				
CELKEM:				10,450		57 255,55 Kč
46	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,540	1 989,00 Kč	1 074,06 Kč
doplňující popis		LK 0/250				
výkaz výměr		Trubní propustek km 31.320 2,70m2*0,20m = 0,540 => A				
CELKEM:				0,540		1 074,06 Kč
47	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,380	11 521,00 Kč	131 108,98 Kč
doplňující popis		Spárováno cementovou maltou MC25-XF4				
výkaz výměr		Trubní propustek km 31.320 (1,70+6)m2*0,20m = 1,540 => A Trubní propustek km 31.432 (2,10+2,10)m2*0,20m = 0,840 => B				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			Trubní propustek km 31.627 (8,00+8,00)m2*0,20m = 3,200 => C				
			Tlamový propustek km 32.178 (10,00+10,00)m2*0,20m = 4,000 => D				
			Trubní propustek km 34.458 (4,50+4,50)m2*0,20m = 1,800 => E				
CELKEM:					11,380		131 108,98 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							8 003 342,17 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace							
48	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 318,780	802,00 Kč	1 057 661,56 Kč
doplňující popis			ŠD A 0/32 tl. 150mm				
výkaz výměr			Ochranná vrstva vozovky c.2 tl. 150mm dle kubaturových listů 2501,31m3 = 2501,310 => A				
			dle polč. 56360.Ra 1182,53 = 1182,530 => B				
			Celkem: A-B = 1318,780 => C				
CELKEM:					1 318,780		1 057 661,56 Kč
49	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	532,940	989,00 Kč	527 077,66 Kč
doplňující popis			ŠD A 0/32, tl. 200mm				
výkaz výměr			Podkladní vrstva vozovky c.2 tl.200mm Dle kubaturových listů 2345,45m3 = 2345,450 => A				
			dle pol.č.56360.Rb 1812,51 = 1812,510 => B				
			Celkem: A-B = 532,940 => C				
CELKEM:					532,940		527 077,66 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
50	56330	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	245,200	966,00 Kč	236 863,20 Kč
doplňující popis			ŠD B 0/32, tl. 200mm				
výkaz výměr			Vjezdy k nemovitostem dle pol.č. 582612 a 58261B (1429,00+88,00)m2*0,20m*1,05 = 318,570 => A Sjezdy v etravilánu 151,00m2*0,20m*1,05 = 31,710 => B Dle pol.č. 56360.Rc 105,08 = 105,080 => C				
CELKEM:					245,200		236 863,20 Kč
51	56360	Ra	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 182,530	127,00 Kč	150 181,31 Kč
doplňující popis			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDA 0/32				
výkaz výměr			Ochranná vrstva tl. 150mm Množství stanoveno dle kubaturových listů Vyfrézovaný materiál ZAS-T3 SO 011 (529,44+343,75)m3 = 873,190 => A Vyfrézovaný materiál ZAS-T3 SO 012 309,34m3 = 309,340 => B				
CELKEM:					1 182,530		150 181,31 Kč
52	56360	Rb	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 812,510	1 182,00 Kč	2 142 386,82 Kč
doplňující popis			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem Včetně cementu a asfaltové emulze RS 0/32 CA				
výkaz výměr			Odstraněný materiál s obsahem sat. pojiva ZAS-T4 SO 011 (239,68+1352,84)m3 = 1592,520 => A Vyfrézovaný materiál ZAS-T4 SO 012 219,99m3 = 219,990 => B Celkem: A+B = 1812.510 => C				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:					1 812,510		2 142 386,82 Kč
53	56360	Rc	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	105,080	127,00 Kč	13 345,16 Kč
doplňující popis		Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/32					
výkaz výměr		30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 56330.c Z SO 011: 0.30*350.28 = => A					
CELKEM:					105,080		13 345,16 Kč
54	56360	Rd	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2 309,630	99,00 Kč	228 653,37 Kč
doplňující popis		Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/63 Materiál do aktivní zóny					
výkaz výměr		30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 17130.R Z SO 011: 0.30*7451.94 = => A Vrstvy stmelené asf. pojivem ZAS-T1/T2 Z SO 011: 74.05 = => B Celkem: A+B = => C					
CELKEM:					2 309,630		228 653,37 Kč
55	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	164,000	15,00 Kč	2 460,00 Kč
doplňující popis		Rmat fr. 0/16, tl. 50mm					
výkaz výměr		Dle pol.č. 572731 164,00m2 = 164,000 => A					
CELKEM:					164,000		2 460,00 Kč
115	567524		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM	M2	0,000	228,10 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 02					24 921,000		5 684 480,10 Kč
výkaz výměr		24921 = 24921,000 => A tl. 70 mm v celé ploše SO101					
CELKEM:					24 921,000		5 684 480,10 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
56	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	24 921,000	211,00 Kč	5 258 331,00 Kč
doplňující popis		RS 0/32 CA Reprofilace				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situacev místě vozovky č.1 23400,00*1,065 = 24921,000 => A				
CELKEM:				24 921,000		5 258 331,00 Kč
57	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	797,000	375,00 Kč	298 875,00 Kč
doplňující popis		Asfaltový recyklát				
výkaz výměr		Nezpevněná krajnice Odměřeno digitálně ze situace Vyfrézovaný materiál ZAS-T1 SO 011 773,00m3 = 773,000 => A Zpevnění přilehlého prosotru Odměřeno digitálně ze situace Vyfrézovaný materiál ZAS-T1 SO 011 24,00m3 = 24,000 => B				
CELKEM:				797,000		298 875,00 Kč
58	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 727,250	27,00 Kč	316 635,75 Kč
doplňující popis		Kationaktivní asfaltová emulze 1.00 kg/m2				
výkaz výměr		dle pol.č. 56330.b 2345,45/0,2m2 = 11727,250 => A				
CELKEM:				11 727,250		316 635,75 Kč
59	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36 244,250	12,00 Kč	434 931,00 Kč
doplňující popis		Kationaktivní asfaltová emulze 0.35kg/m2				
výkaz výměr		35473,25m2 = 35473,250 => A plocha SO 201, SO 202 464,00m2+307,00m2 = 771,000 => B				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				36 244,250		434 931,00 Kč
60	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36 130,230	14,00 Kč	505 823,22 Kč
doplňující popis		kationakt. asf. emulze 0.60kg/m2				
výkaz výměr		dle pol. č. 574E46 a 574E88 25332,00+10798,23 = 36130,230 => A				
CELKEM:				36 130,230		505 823,22 Kč
61	572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	164,000	137,00 Kč	22 468,00 Kč
doplňující popis		DN-C 20mm 1.0 kg/m2				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 164,00m2 = 164,000 => A				
CELKEM:				164,000		22 468,00 Kč
62	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	35 691,000	201,00 Kč	7 173 891,00 Kč
doplňující popis		ACO 11+ 50/70				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace hlavní trasa 34578,00m2 = 34578,000 => A přilehlé jezdý 1113,00m2 = 1113,000 => B Celkem: A+B = 35691,000 => C				
CELKEM:				35 691,000		7 173 891,00 Kč
63	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 473,250	264,00 Kč	9 364 938,00 Kč
doplňující popis		ACL 16+ 50/70				
výkaz výměr		34578.00m2*1.016 = => A asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1113.00m2 = => B plochy SO 201, SO 202				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		464,00m2+307,00m2 = => C				
		Celkem: A+B-C = => D				
CELKEM:				35 473,250		9 364 938,00 Kč
64	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	25 332,000	204,00 Kč	5 167 728,00 Kč
doplňující popis		ACP 16+ 50/70				
výkaz výměr		niavni trasa-odmereno digitaine ze situace 23400,00m2*1,035 = 24219,000 => A				
		asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1113,00m2 = 1113,000 => B				
		Celkem: A+B = 25332,000 => C				
CELKEM:				25 332,000		5 167 728,00 Kč
65	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	10 798,230	385,00 Kč	4 157 318,55 Kč
doplňující popis		ACP 22+ 50/70				
výkaz výměr		niavni trasa-odmereno digitaine ze situace 11178,00m2*1,035 = 11569,230 => A				
		plochy SO 201, SO 202 464,00m2+307,00m2 = 771,000 => B				
		Celkem: A+B = 10798,230 => C				
CELKEM:				10 798,230		4 157 318,55 Kč
66	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	11 727,250	3,00 Kč	35 181,75 Kč
doplňující popis		Kamenivo fr. 2/4				
výkaz výměr		dle pol.č. 572123 11727,25m2 = 11727,250 => A				
CELKEM:				11 727,250		35 181,75 Kč
67	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 429,000	658,00 Kč	940 282,00 Kč
doplňující popis		Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 1429,00m2 = 1429,000 => A				
CELKEM:				1 429,000		940 282,00 Kč
68	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	89,000	781,00 Kč	69 509,00 Kč
doplňující popis		Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm Výplň spar kamenivem fr. 0/2				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 89,00 = 89,000 => A				
CELKEM:				89,000		69 509,00 Kč
5 - Komunikace						43 789 021,45 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
7 - Přidružená stavební výroba						
69	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,000	1 039,00 Kč	22 858,00 Kč
doplňující popis		Trubní propustek v km 31,627 izolace na horním povrchu čel (pod římsami) vč. penetračního nátěru Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd rozsah viz Schema výztuže římsy				
výkaz výměr		výměra=dl. x (š. horního povrchu+zatažení izol.do rubu): čelo vtok: 10,0*(0,90+0,20) = 11,000 => A čelo výtok: 10,0*(0,90+0,20) = 11,000 => B				
		Celkem: A+B = 22,000 => C				
CELKEM:				22,000		22 858,00 Kč
70	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,000	383,00 Kč	8 426,00 Kč
doplňující popis		Trubní propustek v km 31,627 ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).				
výkaz výměr		výměra dle pol. 711432: 22,0 = 22,000 => A				
CELKEM:				22,000		8 426,00 Kč
116	74F492	N DEMONTÁŽ - MANIPULACE SE SUTÍ NA STAVENIŠTI	TKM	0,000	27,90 Kč	0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	02			143 049,984		3 991 094,55 Kč
výkaz výměr		manipulace s dlažebními kostkami do mezidepa 5 km (objem kostek [š*v*2*d]*objemová hmotnost*vzdálenost) (0,16*0,16*2*3946,25)*1,6*5 = 1616,384 => A Manipulace s nevhodným materiálem (m3*objemová hmotnost*vzdálenost) 4419,8*1,6*20 = 141433,600 => B Celkem: A+B = 143049,984 => C				
CELKEM:				143 049,984		3 991 094,55 Kč
71	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	7,000	515,00 Kč	3 605,00 Kč
doplňující popis						
Trubní propustek v km 31,627 ochranný nátěr obrubníku říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah viz Schéma výztuže římsy:						
výkaz výměr		čelo vtok (0,20+0,15)*10,0 = 3,500 => A čelo výtok (0,20+0,15)*10,0 = 3,500 => B Celkem: A+B = 7,000 => C				
CELKEM:				7,000		3 605,00 Kč
7 - Přidružená stavební výroba						4 025 983,55 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
72	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	8 400,000	68,00 Kč	571 200,00 Kč
doplňující popis						
HDPE DN 40 Včetně lože ŠP fr. 0/8 odměřeno digitálně ze situace						
výkaz výměr		4*2100 = 8400,000 => A				
CELKEM:				8 400,000		571 200,00 Kč
73	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	260,000	266,00 Kč	69 160,00 Kč
doplňující popis						
Korugovaná HDPE DN 110 Včetně lože ŠP fr. 0/8						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		odměřeno digitálně ze situace 2*130 = 260,000 => A				
CELKEM:				260,000		69 160,00 Kč
74	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	2,000	5 566,00 Kč	11 132,00 Kč
doplňující popis		Poklop pro třídu zatížení minB125				
výkaz výměr		2ks = 2,000 => A				
CELKEM:				2,000		11 132,00 Kč
75	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	37,630	5 722,00 Kč	215 318,86 Kč
doplňující popis		C30/37-XF3				
výkaz výměr		Podklad u TP Trubní propustek km 31.320 0.56m2*13.39m = => A Trubní propustek km 31.432 0.30m2*8.19m = => B Trubní propustek km 31.627 1.24m2*12.83m = => C Trubní propustek km 34.458 0.80m2*14.70m = => D				
CELKEM:				37,630		215 318,86 Kč
76	899575	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	20,050	7 558,00 Kč	151 537,90 Kč
doplňující popis		Tlamový propustek Výztuž bude určena na základě konkrétního dodavatele.				
výkaz výměr		Tlamový propustek km 32.178 1.19m2*16.85m = => D				
CELKEM:				20,050		151 537,90 Kč
8 - Potrubí						1 018 348,76 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
77	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,000	6 281,00 Kč	125 620,00 Kč
doplňující popis		výška 1.10m				
výkaz výměr		TP km 31.627 20,00m = 20,000 => A				
CELKEM:				20,000		125 620,00 Kč
78	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 614,000	1 039,00 Kč	1 676 946,00 Kč
doplňující popis		ÚZ H1, zahrnuje výškové náběhy				
výkaz výměr		1614m = 1614,000 => A				
CELKEM:				1 614,000		1 676 946,00 Kč
79	911CB1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60,000	3 813,00 Kč	228 780,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		60,00m = 60,000 => A				
CELKEM:				60,000		228 780,00 Kč
80	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	143,000	520,00 Kč	74 360,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Směrové sloupky bílé Z11a/Z11b: 119ks = 119,000 => A Směrové sloupky modré Z11e/Z11f u SO 201 a 202: 12ks = 12,000 => B Směrové sloupky červené Z11g: 12ks = 12,000 => C Celkem: A+B+C = 143,000 => D				
CELKEM:				143,000		74 360,00 Kč
81	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	492,00 Kč	7 872,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Bílé: 29ks = 29,000 => A				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:					16,000		7 872,00 Kč
82	914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	1 367,00 Kč	64 249,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		47 = 47,000 => A					
CELKEM:					47,000		64 249,00 Kč
83	914121	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 367,00 Kč	5 468,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Zahrnuje zastávkový označník IJ4a 4ks = 4,000 => A					
CELKEM:					4,000		5 468,00 Kč
84	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,000	383,00 Kč	17 235,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Dle pol.č. 914123.b 45ks = 45,000 => A					
CELKEM:					45,000		17 235,00 Kč
85	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	109,00 Kč	3 270,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Trvale rušené dopravní značení 30 = 30,000 => A					
CELKEM:					30,000		3 270,00 Kč
86	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	109,00 Kč	4 905,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Zpětně osazené nebo přesouvané dopravní značení Značení dle TZ:43ks = 43,000 => A Značení místního významu: 2ks = 2,000 => B Celkem: A+B = 45,000 => C					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:					45,000		4 905,00 Kč
87	914411		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3 828,00 Kč	11 484,00 Kč
doplňující popis		1.00x1.50m					
výkaz výměr		IS10c 3ks = 3,000 => A					
CELKEM:					3,000		11 484,00 Kč
88	914411	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	3 828,00 Kč	61 248,00 Kč
doplňující popis		0.70x1.00m					
výkaz výměr		IP20a a IP20b 15ks+1ks = 16,000 => A					
CELKEM:					16,000		61 248,00 Kč
89	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	547,00 Kč	2 188,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		Dle pol.č. 914413 4ks = 4,000 => A					
CELKEM:					4,000		2 188,00 Kč
90	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	219,00 Kč	876,00 Kč
doplňující popis		Zpětně osazené nebo přesouvané dopravní značení					
výkaz výměr		IZ8a a IZ8b 2ks+2ks = 4,000 => A					
CELKEM:					4,000		876,00 Kč
91	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 410,630	107,00 Kč	257 937,41 Kč
doplňující popis		Bílá barva					
výkaz výměr		V1a (0.125): 892.00m*0.125m = => A V2a (3.0/6.0/0.125): 782.00m*0.125m/3 = => B V2b (3.0/1.5/0.125): 1600m*0.125m*2/3 = => C V2b (1.5/1.5/0.250): 149.00m*0.250m/2 = => D					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			V2b (1.5/1.5/0.250): 149.00m*0.250m/2 = => D V2b (3.0/1.5/0.250): 2063.00m*0.250m*2/3 = => E V3 (3.0/1.5/0.125): 605.00m*0.125m*2/3 = => F V4 (0.250): 6497.00m*0.250m = => G V4 (0.50/0.50/0.250): 60.00m*0.250m/2 = => H V7a: 56.00m2+(12*6.50m*0.03m) = => I V8a: 16*0.50m*0.50m = => J V13: 5.00m2 = => K V11a: 0.125m*250m = => L V12a: 148.00m*0.125m = => M V18: 4.00m2 = => N				
CELKEM:					2 410,630		257 937,41 Kč
92	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	488,000	107,00 Kč	52 216,00 Kč
doplňující popis		Červená barva					
výkaz výměr		Červena barva ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty 488,00m2 = 488,000 => A					
CELKEM:					488,000		52 216,00 Kč
93	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 296,880	290,00 Kč	666 095,20 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		V1a (0.125): 632.00m*0.125m = => A V2a (3.0/6.0/0.125): 782m*0.125m/3 = => B V2b (3.0/1.5/0.125): 1600m*0.125m*2/3 = => C V2b (1.5/1.5/0.250): 149.00m*0.250m/2 = => D V2b (3.0/1.5/0.250): 2063m*0.250m*2/3 = => E V3 (3.0/1.5/0.125): 605m*0.125m*2/3 = => F V4 (0.250): 6497.00m*0.250m = => G V4 (0.50/0.50/0.250): 60.00m*0.250m/2 = => H V7a: 12*6.50m*0.03m = => I V13: 5.00m2 = => J					
CELKEM:					2 296,880		666 095,20 Kč
94	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,000	290,00 Kč	3 480,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		V18: 12,00m2 = 12,000 => A					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				12,000		3 480,00 Kč
95	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	154,000	711,00 Kč	109 494,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		V9b: 15ks = 15,000 => A V11a-BUS: 8ks = 8,000 => B V14: 131ks = 131,000 => C Celkem: A+B+C = 154,000 => D				
CELKEM:				154,000		109 494,00 Kč
96	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1 434,000	498,00 Kč	714 132,00 Kč
doplňující popis		Silniční obrubník šířky 80mm Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.100mm				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 1434,00m = 1434,000 => A				
CELKEM:				1 434,000		714 132,00 Kč
97	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	197,000	636,00 Kč	125 292,00 Kč
doplňující popis		Silniční obrubník šířky 150mm Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.100mm				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 197,00 = 197,000 => A				
CELKEM:				197,000		125 292,00 Kč
98	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	76,000	249,00 Kč	18 924,00 Kč
doplňující popis		Betonový krajník š. 250mm Bet. lože C20/25n-XF3				
výkaz výměr		Odměřeno digitálně ze situace 19+19+19+19 = 76,000 => A				
CELKEM:				76,000		18 924,00 Kč
99	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	84,000	2 439,00 Kč	204 876,00 Kč
doplňující popis		Obrubník HK Bezbariérový (Kasselský obrubník) (Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min. 150mm)				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		U zastávek 21,00+21+21+21 = 84,000 => A				
CELKEM:				84,000		204 876,00 Kč
100	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	225,000	1 436,00 Kč	323 100,00 Kč
doplňující popis		Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.150mm				
výkaz výměr		U vjezdových bran 75,00+75,00+75,00 = 225,000 => A				
CELKEM:				225,000		323 100,00 Kč
101	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,190	2 703,00 Kč	22 137,57 Kč
doplňující popis		ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4				
výkaz výměr		TP km 31.432: 8,19m = 8,190 => A				
CELKEM:				8,190		22 137,57 Kč
102	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,390	4 439,00 Kč	59 438,21 Kč
doplňující popis		ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4				
výkaz výměr		TP km 31.320: 13,39m = 13,390 => A				
CELKEM:				13,390		59 438,21 Kč
103	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,700	7 196,00 Kč	105 781,20 Kč
doplňující popis		ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4				
výkaz výměr		TP km 34.458: 14,70 = 14,700 => A				
CELKEM:				14,700		105 781,20 Kč
104	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	12,830	8 592,00 Kč	110 235,36 Kč
doplňující popis		ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4				
výkaz výměr		TP km 31.627: 12,83m = 12,830 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				12,830		110 235,36 Kč
105	9183G5	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	16,850	18 766,00 Kč	316 207,10 Kč
doplňující popis		HCPA-03				
výkaz výměr		TP km 32.178: 16,85 = 16,850 => A				
CELKEM:				16,850		316 207,10 Kč
106	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 546,560	82,00 Kč	126 817,92 Kč
doplňující popis		Trubní propustek v km 31,627 Zálivka ve vozovce podél obrubníku vč. předtěsnění- zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračně adhézního nátěru pro zvýšení přilnavosti. Vč. provádění - vytvoření komůrky bednicí lištou nebo dodatečným proříznutím - je dle zhotovitele a bude zahrnuto do ceny položky.				
výkaz výměr		Typ N1 Vč. schéma vyznačení vč. 405.42 výměra = dl. řims: 10,0+10,0 = 20,000 => A dle pol.č.113766 1526,56 = 1526,560 => B Celkem: A+B = 1546,560 => C				
CELKEM:				1 546,560		126 817,92 Kč
107	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	12,000	4 372,00 Kč	52 464,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Km 31.627 12,00 = 12,000 => A				
CELKEM:				12,000		52 464,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						5 553 128,97 Kč

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

V Kolině dne 21.8.2024

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota - žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na odstavec 6.7. článku 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD - 0245/00066001/2025**.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy.

Na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) Při realizaci sanace a odtěžování kostek na SO 101 byly provedeny laboratorní zkoušky a byly zjištěny vysoké koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (ZAS – T4), se kterými v PDPS nebylo počítáno.

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) Vrácení maximálního množství tohoto materiálu do stavby za použití technologie recyklace za studena dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Zhotovitel předpokládá, že tímto způsobem bude možné znovu využít zhruba 50 % vytěženého materiálu (cca 4406,1 t). Zbylý nebezpečný odpad, který byl objeven při realizaci sanací a odtěžování kostek bude odvezen a uložen na skládku dle Zákona č. 541/2020 Sb.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV5).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petra Volštátová, zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov
k rukám: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25-SOD-2025-002/09Vyřizuje / tel.
Eliška Havlátová /V Praze dne
19.08.2025

Dílo „II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD -0245/00066001/2025 (dále jen „Objednatel“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2025-002 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 24.3.2025 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 7 – SO 101 – výskyt nebezpečného odpadu na Staveništi

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 7.7 Smlouvy.

A. Nové skutečnosti

Zhotovitel zahájil v souladu s pokynem vydaným zástupcem Objednatele ze dne 16.6.2025 na základě Oznámení o nové skutečnosti č. 5 – SO 101 – neúnosné krajnice a nález žulových kostek v krajích komunikace ze dne 15.5.2025 (dále jen „Oznámení 5“) práce na odtěžení žulových kostek (dále jen „Odtěžení kostek“) a sanaci krajnic SO 101 (dále jen „Sanace“).

Průběh jednotlivých činností, znázorněný ve vzorovém řezu uvedeném v příloze č. 1, je následující:

1. Sanace krajnic:

Sanace je prováděna odtěžením stávajícího materiálu aktivní zóny v mocnosti min. 0,4 m. Po zarovnání aktivní zóny a položení separační geotextílie se do krajnic ukládá vrstva vhodného materiálu typu ŠD. Tento postup znamená, že dochází k částečné náhradě stávajícího materiálu v krajnicích stavebního objektu SO 101.

2. Odtěžení kostek:

Nad linkou žulové kostky jsou odfrézovány asfaltové konstrukční vrstvy vozovky o průměrné hloubce 12 cm a šířce 2 m. Následuje separace a odtěžení žulových kostek.

M-SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1667, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
středisko Strakonice
Heydukova 321, 386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

V rámci realizace Sanace a Odtěžení kostek byly provedeny laboratorní zkoušky asfaltových vrstev určených k odfrézování na krajích SO 101. Cílem zkoušek byl stanovit obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) a ověřit, zda se tyto materiály považují za nebezpečný odpad podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem (dále jen „Vyhláška“).

Výsledky laboratorních zkoušek prokázaly výskyt nebezpečného odpadu na Stavbě. Výsledky laboratorních zkoušek, jejichž protokol tvoří přílohu č. 2, jsou následující:

Č. vzorku	Staničení	Obsah benzo(a)pyrenu (limit 50 mg/kg)	Celkový obsah PAU	Kategorizace
1	km 33,400	66,9 mg/kg – nevyhovující	1070 mg/kg	ZAS-T4
2	km 31,400	118 mg/kg – nevyhovující	1770 mg/kg	ZAS-T4

Pozn.: Materiál je zařazen v kategorii ZAS-T3 při obsahu 25–300 mg/kg všech PAU a do kategorie ZAS-T4 při obsahu nad 300 mg/kg.

Za předpokladu, že se nebezpečný odpad kategorie ZAS-T4 nachází v krajnicích po celé délce SO 101, činí jeho celkový objem přibližně 8812,2 t, a to dle následujícího výpočtu.

Základní vzorec: (délka krajnice SO 101 x 2) x šířka frézy x průměrná hloubka frézovaného materiálu

- Objem nebezpečného odpadu nad linkou z žulových kostek:

$$(3991 \times 2) \times 2,0 \times 0,12 = 1915,68 \text{ m}^3$$

- Objem nebezpečného odpadu za linií z žulových kostek:

$$(3991 \times 2) \times 1,5 \times 0,16 = 1915,68 \text{ m}^3$$

- Přepočet na tuny (koeficient 2,3):

$$1915,68 \text{ m}^3 \times 2,3 = 4406,1 \text{ t}$$

$$4406,1 \times 2 = 8812,2 \text{ t}$$

Podle zadání Objednatele má být maximální množství tohoto materiálu, který by jinak byl považován za nebezpečný odpad, znovu využito ve Stavbě formou recyklace za studena. Tento způsob zpracování je v souladu s Vyhláškou jedinou přípustnou metodou pro zpracování odpadu kategorie ZAS-T4 zpět do Stavby. Tento závěr potvrzuje i geotechnik Zhotovitele, jehož vyjádření tvoří přílohu č. 3.

Zhotovitel předpokládá, že tímto způsobem bude možné znovu využít přibližně polovinu vytěženého materiálu, což odpovídá množství 4406,1 t.

M-SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
středisko Strakonice:
Heydukova 321, 386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

Oproti předpokladům projektové dokumentaci pro provedení Stavby (dále jen „**PDPS**“) se tak na Stavbě nachází přibližně množství 4406,1 t nebezpečného odpadu, který bude vytěžen a který nelze zpětně zapracovat do Díla.

Zhotovitel také obdržel od obce Kostelní Lhota vyjádření, ve kterém starosta uvádí, že si nepřeje, aby byl jakýkoliv nebezpečný odpad zapracován zpět do konstrukce komunikace. Toto vyjádření tvoří přílohu č. 4.

B. Návrh řešení

Zhotovitel na základě výše uvedených skutečností tudíž navrhuje Objednateli, aby:

- Vytěžený materiál deponovaný na Stavbě byl dále řádně přezkoušen a přetříděn podle kategorizace ZAS-T1 až ZAS-T4;
- materiál vytěžený při realizaci Sanace a Odtěžení kostek v rozsahu odpovídající přibližně 4406,1 t byl zpětně zapracován do konstrukce komunikace SO 101 v souladu s podmínkami recyklace za studena; a
- nebezpečný odpad v rozsahu přibližně 4406,1 t byl odvezen a uložen na skládku.

(dále jen „**Změna**“)

Skutečný rozsah Změny bude upřesněn podle skutečnosti a prokázán geodetickým zaměřením a vážními listky.

C. Dopad do harmonogramu a ceny Díla

Změna má odhadovaný dopad na smluvní cenu Díla ve výši 25.841.776,50 Kč, a to dle rozpočtu přiloženém jako přílohu č. 5, nicméně konečný dopad může být až 30.000.000 Kč. Za předpokladu, že pokyn k provedení Změny bude udělen v níže uvedeném termínu, nemá Změna dopad do harmonogramu Díla.

Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

D. Žádost o vydání pokynu k provedení Změny

Zhotovitel Vám tímto tedy v souladu s čl. 7.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 29.8.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.


S pozdravem

Ing. Filip Slabý
zástupce Zhotovitele

Příloha:

1. Vzorový řez
2. Protokol o zkoušce 1
3. Vyjádření geotechnika Zhotovitele
4. Vyjádření obce Kostelní Lhota
5. Rozpočet

SANACE A ÚPRAVA KRAJŮ VOZOVKY V MÍSTECH S ŘÁDKOU Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

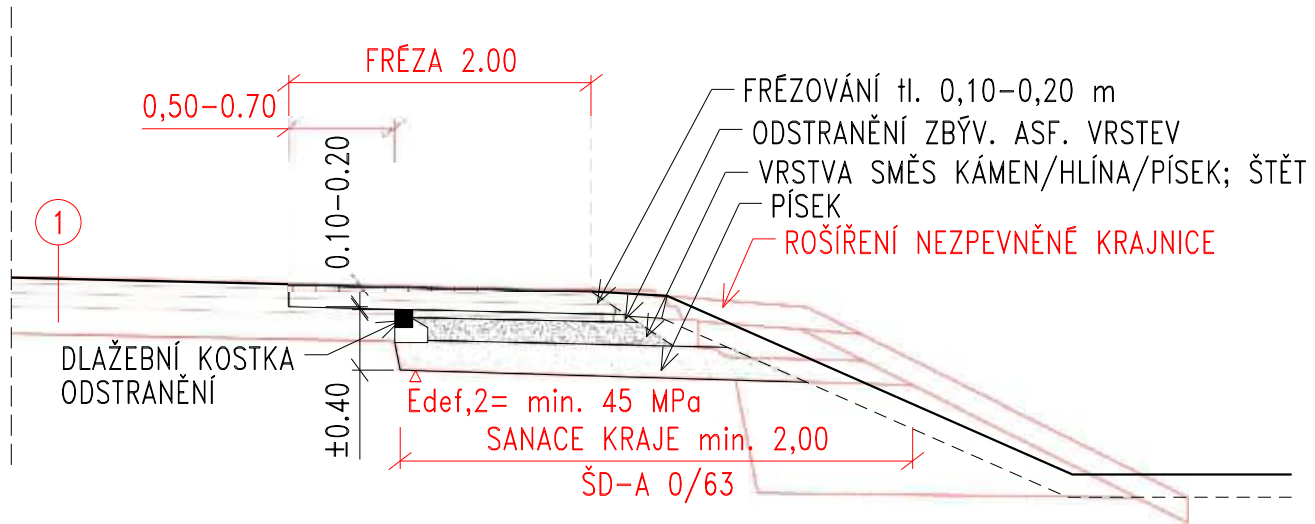



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2585840	Datum vystavení	: 17.7.2025
Zákazník	: ALGEO TEST s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Aleš Jírovec	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Ústecká 176/61 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	:	E-mail	:
Telefon	: ----	Telefon	:
Projekt	: II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 30,859 – 37,074	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 9.7.2025
		Číslo nabídky	: PR2014ALGEO-CZ0001 (CZ-110-14-1422 ALGEO analýzy)
Místo odběru	: SO 101 - komunikace	Datum zkoušky	: 10.7.2025 - 17.7.2025
Vzorkoval	: zákazník Mgr. Jiří Koukal	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

Matrice: ASFALT				Název vzorku		frézink (km 33,400)		Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2	
				Identifikace vzorku		PR2585840-001			
				Datum odběru/čas odběru		7.7.2025 11:00			
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	93.0	± 5.0%	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	44.9	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	95.9	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	66.9	± 30.0%	---	50	mg/kg suš.	Nevyhovuje
benzo(b)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	83.2	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(g,h,i)perylene	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	41.5	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(k)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	30.2	± 30.0%	---	---	---	---
chrysen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	78.2	± 30.0%	---	---	---	---
fenanthren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	166	± 30.0%	---	---	---	---
fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	234	± 30.0%	---	---	---	---
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	42.9	± 30.0%	---	---	---	---
naftalen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	13.3	± 30.0%	---	---	---	---
pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	173	± 30.0%	---	---	---	---
suma 12 PAU	S-PAHGMS04	2.40	mg/kg suš.	1070	---	0	0	mg/kg suš.	Hodnoceno klientem

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

Matrice: ASFALT				Název vzorku		frézink (km 31,400)		Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2	
				Identifikace vzorku		PR2585840-002			
				Datum odběru/čas odběru		7.7.2025 11:00			
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	99.6	± 5.0%	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	84.4	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	160	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	118	± 30.0%	---	50	mg/kg suš.	Nevyhovuje
benzo(b)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	152	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(g,h,i)perylene	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	43.5	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(k)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	41.9	± 30.0%	---	---	---	---
chrysen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	120	± 30.0%	---	---	---	---
fenanthren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	319	± 30.0%	---	---	---	---
fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	356	± 30.0%	---	---	---	---
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	74.4	± 30.0%	---	---	---	---
naftalen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	41.9	± 30.0%	---	---	---	---
pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	256	± 30.0%	---	---	---	---
suma 12 PAU	S-PAHGMS04	2.40	mg/kg suš.	1770	---	0	0	mg/kg suš.	Hodnoceno klientem

Poznámky k limitům

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2	
benzo(a)pyren	Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v sušině a více nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.
suma 12 PAU	Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příloha č.1, tabulka č.1.2. Výsledné zařazení asfaltové směsi se odvíjí od hodnocení dle přílohy č.1, tabulky č. 1.1 a 1.3. a je prováděno klientem.

Datum vystavení : 17.7.2025
Stránka : 3 z 3
Zakázka : PR2585840
Zákazník : ALGEO TEST s.r.o.



Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
<i>Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00</i>	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS04	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN 17503; ISO 18287; ISO 18475; ČSN EN 17322) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
Přípravné metody	Popis metody
<i>Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00</i>	
*S-PPCRYO	Kryogenní drcení vzorku dle interního předpisu
S-PPCRYO1	Kryogenní mletí < 1mm

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

M.I.S.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

Jir-25-08-18
V Praze, dne 18.8.2025

Akce: II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota

Vyjádření k znovuzískané asfaltové směsi a jejímu dalšímu použití

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o provedení rozborů na odebraných vzorcích asfaltových vrstev odebraných ze stmelených asfaltových vrstev komunikace SO 101. Na jednotlivých vzorcích byly provedeny zkoušky ke stanovení celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Vzorky odebral objednatel dne 7.7.2025 a 23.7.2025. Rozbory asfaltových vrstev byly provedeny dle vyhlášky č.283/2023 v akreditované zkušební laboratoři č.1163 ALS Czech Republic, s.r.o.

Podkladem pro toto vyjádření byly výsledky rozborů PAU na jednotlivých vzorcích asfaltových vrstev a zadání objednatele ohledně využití vyfrézovaných asfaltových vrstev v rámci stavby.

Výsledky provedených zkoušek

Dle PD budou vytěžené asfaltové vrstvy zařazené do kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 využity v podkladní vrstvě recyklované za studena (v PD jako recyklovaná vrstva RS 0/32 CA) a to v souladu s vyhláškou č.283/2023.

Výsledky rozborů odebraných vzorků jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.1 – obsah PAU v odebraných vzorcích

staničení	suma PAU (mg/kg suš.)	zatřídění	poznámka
km 33,400	1070	ZAS-T4	bezno(a)pyren > 50 mg/kg
km 31,400	1770	ZAS-T4	bezno(a)pyren > 50 mg/kg
km 32,240	962	ZAS-T4	
km 32,080	180	ZAS-T3	
km 32,560	264	ZAS-T3	
km 33,060	350	ZAS-T4	
km 34,200	144	ZAS-T3	

Kritéria vyhlášky č.283/2023

Podle paragrafu 6 vyhlášky jsou kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 následující:

(1) Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v nezbytně nutném množství v původním místě v technologii recyklace za studena na místě nebo v původním místě při využití technologie recyklace za studena v míchacím centru; v obou případech při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpeněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým nebo speciálním anorganickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není v takových případech přípustné. Použití speciálních anorganických pojiv samostatně je přípustné.

Závěr

Znovuzískaná asfaltová směs laboratorními zkouškami zařazená jako ZAS-T3 a ZAS-T4 může být dle vyhlášky č.283/2023 použita pouze v technologii recyklace za studena. Další její využití například v konstrukci zemního tělesa pozemní komunikace např. aktivní zóně je dle této vyhlášky nepřípustné.

Mgr. Aleš Jírovec. jednatel

SO 101 - Nebezpečný odpad

kód

položky	položka	MJ	množství	JC	celková cena
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 356,66	5 865,00	25 551 810,90
	<i>poplatky za uložení živého odpadu NO</i> <i>1915,68*2,3 = 4406,1 T</i>				
					25 551 810,90

Od:
Odesláno: středa 30. července 2025 15:35
Komu: Kopeček Lukáš; 'Píha Lukáš'
Kopie:

Předmět: RE: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota - dotazy na AD - PAU, zábradlí, výkopy

Dobrý den všem,

jen krátká reakce za naši obec k problematice PAU a námi plánovanému vyjádření, tak jak níže uvedl pan Kopeček.

Uvedenou věc jsme probírali na pondělním zastupitelstvu a náš postoj bude takový, že zapracování jakýchkoliv nebezpečných materiálů pod komunikaci vnímáme do budoucna jako těžko přijatelné. V obci je v těchto dnech citelný zápach z odstraněného asfaltového krytu. Je s podivem, že to nepotvrdilo těch více než cca 25 dodatečně provedených sond ze strany KSUS a jsou navíc v rozporu s tím, co předložila dodavatelská firma z jimi provedených sond. Chceme věřit, že vše proběhlo řádně a skutečně odpovídá reálnému zařazení do skupin ZAS-T1 až T4.

Trváme na tom, aby byla v každém případě dodržena *VYHLÁŠKA z roku 2023 o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.*

Zastupitelstvo mě v tomto směru pověřilo, abych zajistil náš vlastní technický dozor, který prověří jednotlivé sondy a zařazení materiálu s obsahem PAU do skupin ZAS-T a následný způsob jeho využití. Počkám ale až na finální návrh od vás.

Děkuji za pochopení našeho stanoviska.

P.S.: podařilo se nám získat historické fotografie z výstavby silnice, kde na jedné z fotografií je i detailní popis použitých vrstev. To jen pro zajímavost a odlehčení.

Více na webu obce nebo zde: <https://eu.zonerama.com/KostelniLhota/Album/13616733>

S pozdravem

Tomáš DROBNÝ
starosta obce Kostelní Lhota



Obec Kostelní Lhota, držitel ocenění zlatá medaile v soutěži **Evropská cena obnovy venkova 2024**, zlatá stuha v soutěži **Vesnice roku 2022**,
Zelená stuha ČR 2016 a stříbrná medaile v soutěži **Entente Florale Europe 2017**

From: Kopeček Lukáš

Sent: Tuesday, July 29, 2025 6:04 AM

To: Píha Lukáš ·

Subject: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota - dotazy na AD - PAU, zábradlí, výkopy

Dobrý den, pane inženýre

zasílám Vám v zastoupení zhotovitele (M-SILNICE a.s.) v rámci akce II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota dotaz ohledně PAU. Současně se připomínáme s reakcemi na naše dotazy z mailové korespondence min. ze dne 1.7.2025 (zábradlí, SO 300; vsakovací příkopy) a 19.6.2025 (zábradlí u autobusových zastávek), na které stále nemáme žádnou odpověď. Rovněž upozorňujeme, že RDS v souladu se směrnicemi apod. nesmí navrhopvat změny a měnit PDPS (např. viz směrnice pro PD PK – část 17.1.1), proto potřebujeme reakci AD k dané problematice, aby mohl být předložen případný návrh na změnu zhotovitelem (je nutné objasnit problematiku autorem dokumentace stupně přecházející RDS; pokud není vydán pokyn na změnu přímo stavebníkem).

Dotaz k PAU od zhotovitele:

Dle rozpisu PAU v doplňujících informacích (DI) 40-55, podle kterého byl frézováno a dle kterého byla realizována separace jednotlivých vrstev vyfrézovaných asfaltů jsme spočítali následující.

Ze zadání máme mít:

ZAS-T3 – 529 m3 – když sečteme plochy ze zadání a vynásobíme tl. frézy, dostaneme celkovou kubaturu 325,78 m3 – z úseku km 31,520-31,650, km 34,400-34,760 a za mostem SO 202-KÚ. V rámci ZAS-T3 nám tedy chybí cca 203,22 m3.

ZAS-T4 – 240 m3 – když sečteme plochy ze zadání a vynásobíme tl. frézy, dostaneme celkovou kubaturu 585,3 m3 – z úseku km 34,060-34,400 a km 33,280-33,740. Zde tedy máme naopak o 345,3 m3 více ZAS-T4.

Předmětné má vliv na celkové množství, které má být zapracováno zpět do AZ a má se promísit s DK. To znamená, že by se o toto množství měl zvýšit objem nebezpečného odpadu, který nebudeme schopni zabudovat stavby.

Od obce máme informaci, že bude vydávat vyjádření, že na svém území nechce jakékoliv potenciálně nebezpečné odpady zapracované v komunikaci.

Chápeme tedy předmětnou DI správně a je předpoklad zhotovitele a výpočet správný? Případně prosíme o vysvětlení / oponenturu množství.

Děkujeme za reakce a s pozdravem

Lukáš Kopeček

Projektant – hlavní inženýr projektu



M – PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

pracoviště: Freyova 82/27

190 00 Praha 9 - Vysočany

www.m-projekce.cz

Společnost M-PROJEKCE s.r.o. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách www.m-projekce.cz

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Tato zpráva není veřejná, neslouží k veřejné publikaci a nesmí být dále volně šířena. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní.

Společnost M-PROJEKCE s.r.o. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://m-projekce.cz/gdpr--1>

Přehled cenových nabídek								
Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem	Cena vč. DPH	
117	014131.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	4406,1	T	5 100,00 Kč	22 471 110,00 Kč	27 190 043,10 Kč	ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
					5 540,00 Kč	24 409 794,00 Kč	29 535 850,74 Kč	Marius Pedersen a.s.
					5 700,00 Kč	25 114 770,00 Kč	30 388 871,70 Kč	FCC Regios, a.s.

Havlátová Eliška

Od: Ondřej Vaněk
Odesláno: středa 10. září 2025 13:28
Komu: Svoboda Ondřej MSIL
Kopie: Josef Mrázek
Předmět: RE: Prosba o CN, Kostelní Lhota, odvoz a uložení odpadu

Dobrý den,

reaguji na Vaše dvě poptávky na uložení odpadu ... níže uvádím cenovou nabídku.

1) Množství: cca 4 400 t
Akce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Kategorie odpadu: ZAS-T4 (*asfaltové směsi*)

Cena ... 5 100,- Kč/t bez DPH.

2) Množství: cca 810 t
Akce: III/1044 Luka pod Medníkem (Jílové u Prahy)
Kategorie odpadu: ZAS-T4 (*penetrační makadam 0/63*)

Cena ... 5 100,- Kč/t bez DPH

S pozdravem

Bc. Ondřej Vaněk

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Czech Republic

ASTON
SLUŽBY V EKOLOGII

Váš partner pro ekologii...
... již od roku 1993

Before printing, think about the environment

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Svoboda Ondřej MSIL

Datum: 9. září 2025 v 17:05:57 SELČ

Předmět: Prosba o CN, Kostelní Lhota, odvoz a uložení odpadu

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o CN na uložení odpadu ze stavby **II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**.

Množství: cca 4 400 t

Akce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota

Kategorie odpadu: ZAS-T4 (*asfaltové směsi*)

Prosím o zaslání do 12. 9. 2025

Děkuji

S pozdravem

Ing. Ondřej Svoboda

Vedoucí výrobně technického oddělení



člen koncernu MEDIS

M - SILNICE a.s.

Oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové B 430

www.msilnice.cz

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M - SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předmluvní odpovědnost společnosti M - SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

Havlátová Eliška

Od: Bartík Radek
Odesláno: středa 10. září 2025 12:28
Komu: Svoboda Ondřej MSIL
Předmět: RE: Prosba o CN, Kostelní Lhota, odvoz a uložení odpadu

Dobrý den,
Nabízíme Vám likvidaci uvedeného odpadu za cenu 5 540,-Kč/tunu



S pozdravem

Radek Bartík

Vedoucí obchodního oddělení

Marius Pedersen a.s. | provozovna České Budějovice |
Žižkova tř. 1914/1a | České Budějovice 370 01

From: Svoboda Ondřej MSIL
Sent: Tuesday, September 9, 2025 5:06 PM
Subject: Prosba o CN, Kostelní Lhota, odvoz a uložení odpadu

Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o CN na uložení odpadu ze stavby **II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**.

Množství: cca 4 400 t
Akce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Kategorie odpadu: ZAS-T4 (*asfaltové směsi*)

Prosím o zaslání do 12. 9. 2025
Děkuji

S pozdravem

Ing. Ondřej Svoboda
Vedoucí výrobně technického oddělení



člen koncernu MEDIS

M - SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové B 430
www.msilnice.cz

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M - SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předmluvní odpovědnost společnosti M - SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

„Tento e-mail není nabídkou k uzavření smlouvy ani příslibem takového uzavření za společnost Marius Pedersen a.s. ani za žádnou společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern. Jakákoliv smlouva, která má být uzavřena za společnost Marius Pedersen a.s. nebo za společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern, musí mít výhradně písemnou formu s podpisem jednající osoby podle § 561 občanského zákoníku. Vylučuje se možnost zachování písemné formy smlouvy podle § 562 občanského zákoníku, ledaže je v konkrétním případě písemnou formou podle § 561 občanského zákoníku sjednáno jinak.“

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.“

Havlátová Eliška

Od: Kuryviál, Marek
Odesláno: středa 10. září 2025 9:57
Komu: Svoboda Ondřej MSIL
Předmět: Re: Prosba o CN, Kostelní Lhota, odvoz a uložení odpadu

Dobrý den,
Nabízíme Vám cenu 5700.-Kč/t bez DPH.

S pozdravem

Marek Kuryviál
obchodní zástupce

FCC Regios, a.s.
Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy

www.fcc-group.cz

Service for the Future



9. 9. 2025 v 17:06, Svoboda Ondřej MSIL

FCC information security awareness: This is an incoming mail from an EXTERNAL SENDER.
Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.

Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o CN na uložení odpadu ze stavby **II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**.

Množství: cca 4 400 t
Akce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Kategorie odpadu: ZAS-T4 (*asfaltové směsi*)

Prosím o zaslání do 12. 9. 2025
Děkuji

S pozdravem

Ing. Ondřej Svoboda
Vedoucí výrobně technického oddělení

<image001.jpg>

člen koncernu MEDIS

M - SILNICE a.s.

Oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové B 430

www.msilnice.cz [[msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)]

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodně očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M - SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předmluvní odpovědnost společnosti M - SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr> [[msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)]

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr> [[msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)]

Zaměřovací protokol č. 4

Zakázkové číslo: 44/2025

Stavba:	II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota, I. etapa km 30.859 - 37.074		
Objekt:			
V průběhu stavby bylo zaměřeno:			
výměry sanací. Ze zaměření byla určena výměra sanace realizované v r. 2025 a předpokládaná výměra sanace pro rok 2026.			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:	-		
Souřadnicový systém:	S-JTSK		

Zaměření

- Příklad: Trimble R12i

výměra sanace realizované v r. 2025:	8667 m²
předpokládaná výměra sanace pro r. 2026:	7118 m²
předpokládaná sanace celkem:	15 785 m²


Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____
Jméno: _____
Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss
Ověřil dne: 13.10.2025
Jméno: Ing. Lukáš Weiss
Podpis: _____

č.j.: 50/2025





HBH Projekt
pobočka Praha
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Vaše značka: 2020/0036

Naše značka: 25-03524

Vyřizuje: Ing. Lukáš Píha

KSUS Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Pavel Volštát

Praha 03.11.2025

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU K ZBV 05 – SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE II/611, KM 30.859-34.850

Změna stavby č. ZBV 05 – Výskyt nebezpečného odpadu na staveništi

Výskyt nebezpečného odpadu na staveništi

Projektant PDPS se v předmětném stupni problematikou PAU důkladně zabýval. Zároveň na tuto problematiku upozornil zástupce KSUS během projednání stupně PDPS. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto provedení nové diagnostiky pro stanovení přesného množství nebezpečného odpadu pro stanovení adekvátního řešení.

Na základě doplňkové diagnostiky, kterou projektant PDPS obdržel byly výsledky se zatříděním ZAS-T4 minimální. Tato skutečnost se ovšem během realizace ukázala, jako mylná.

Vzhledem k této skutečnosti AD souhlasí s návrhem řešení projektanta RDS.

S pozdravem

Ing. Lukáš Píha

vedoucí samostatný projektant

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota

„Společnost „TDI STRK 2019

– TS, SAF, DPO, 4R“,

zastoupená SAFETY PRO

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota, TDI+BOZP

Věc: Stanovisko TDS pozemní komunikace k požadavku na odstranění žulové linky v úseku km 30,860 – 34,850, sanace neúnosných krajnic a likvidaci nebezpečného odpadu.

S předloženým **Oznámením Zhotovitele č. 7** ze dne 19. 08. 2025 s požadavkem **na odstranění žulové linky v úseku km 30,860 – 34,850, sanaci neúnosných krajnic a likvidaci nebezpečného odpadu – jako součást SO 101** v rámci stavby „**II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**“

souhlasím.

Tento souhlas vydávám na základě zjištěných skutečností v souvislosti s kontrolami prací na stavbě, s provedenými průkaznými zatěžovacími zkouškami akreditovanou laboratoří, provedenými laboratorními rozbory recyklovaného materiálu, vyjádření geotechnika Zhotovitele a souhlasu a posouzení geotechnika Objednatele, vyjádření Projektanta RDS M-PROJEKCE a souhlasu AD HBH Projekt..

Doporučuji Objednateli vyhotovení Pokynu k provedení a k vyzvání Zhotovitele k předložení ZBV.

V Kostelní Lhotě dne 03. 11. 2025

Ing. Bedřich Šafařík

TDS