


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SM2500000857
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
zastoupená: Ing. Martinem Sedeke, starostou
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. ú.:

Zhotovitel: Erik Rác
se sídlem: Purkyňova 906, 272 01 Kladno
zapsán v ŽR: spis. zn. SMKL/122504/2024/ORZ
IČO: 21349371
bankovní spojení: 
č. ú.:

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2025 Smlouvu o dílo č. SM2500000857 (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Výměna asfaltového povrchu v části areálu za zámkovou dlažbu – MŠ Modletická 1401, 1402, Praha 4“. Touto smlouvou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést stavební dílo pro Objednatele spočívající ve výměně asfaltového povrchu v části areálu MŠ Modletická 1401, 1402, Praha 4 za zámkovou dlažbu, a to v rozsahu specifikovaném Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna tloušťka podkladového betonu v průměrné tloušťce 400–500 mm. Byly zjištěny skryté konstrukce, které nebyly viditelné při prohlídce stavby a ani zaneseny do PD skutečného stavu. Parkové lavičky byly ve velice špatném stavu a nebylo možné je přemístit. Z tohoto důvodu byly dodány lavičky nové (stejný typ jako v MŠ Modletická 1402). Tepelný izolant základů se musí doplnit v místech, kde byla původní betonová vrstva, včetně plochy stávajícího izolantu poškozeného bouracími pracemi. Výrazně větší rozsah bouracích prací má vliv na dobu plnění smlouvy a tím i na cenu. Objednavatel a Zhotovitel se dodatkem č.1 a ZL.č.1 podepsaným dne 3.9.2025 dohodli na prodloužení termínu díla do 11.10.2025 a navýšení ceny díla z původní ceny dle SM2500000857 ve výši 3 341 524,55 Kč bez DPH o 1 955 630,61 Kč bez DPH na 5 297 155,16 Kč bez DPH (jako vícepráce).

2.3. V průběhu stavby byla Zhotovitelem vystavena dne 20.9.2025 dílčí fakturace č. 20250016 v částce 3 260 673,46 Kč bez DPH, která byla uhrazena. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že Zhotovitel prováděl stavební práce dle platné projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří E.T.A stavby s.r.o. z 6/2025 včetně vypracovaného výkazu výměr pro VŘ projekční kanceláří E.T.A stavby s.r.o., kde ale projekční kancelář chybně ve výkazu výměr dala do položky obrubníky o tloušťce 8 cm. Zhotovitel obrubníky osadil dle platné projektové dokumentace, tj. obrubníky o tloušťce 5 cm. Proto byl vypracován změnový list č. 2, kterým se celková cena za dílo sníží o rozdíl ceny mezi obrubníky o tloušťce 8 cm a o tloušťce 5 cm, tj. o částku – **56 628,39 Kč bez DPH** na základě ZL vypracovaného projekční kanceláří E.T.A stavby s.r.o.

3. Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 je snížení ceny díla o částku – **56 628,39 Kč bez DPH** jako méněpráce, které jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2 (viz odst. 2.3 tohoto dodatku). Tato částka bude odečtena od konečné fakturace Zhotovitele.

Celková cena v čl. VI odst. 1 smlouvy se tedy upravuje takto:

3 341 524,55 Kč bez DPH (dle smlouvy) + **1 955 630,61 Kč bez DPH** (dle dodatku č. 1) – **56 628,39 Kč bez DPH** (dle dodatku č. 2) = **5 240 526,77 Kč bez DPH** (dle smlouvy ve znění dodatků č.1 a č. 2).

Celková cena díla včetně DPH činí **6 341 037,39 Kč**.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM2500000857 zůstávají v platnosti tak, jak byly původně sjednány.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila RMČ usnesením 1254/38/R/2025 ze dne 1.12.2025 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, starosta MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Příloha: Změnový list č. 2

Praha, 03 -12- 2025

..... 04.02.25

Za Objednatelē:

Zhotovitelē:

Ing. Martin Sedek
starosta MČ Praha

Erik Rác

Technický list změny (TLZ) č.:

002

Datum předložení TLZ: 5.11.2025

SoD č.: SM 25000008857
Ze dne: 07.08.2025
Stavba: Výměna asfaltového povrchu v části areálu za zámkovou dlažbu
v MŠ Modletická 1401, 1402, Praha 4.
Název změny: Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

Odůvodnění a popis změny:

Došlo k ponížení ceny z důvodu méně prací a záměny materiálu bez vlivu na kvalitu díla

Oznámení změny vydává:

Městská část Praha 11, Ocelkova 672, 149 41 Praha 4

Oznámení změny

☒ Oznámením změny je zahájeno ocenění tak, aby následně bylo možné provádění požadovaných prací a dodávek.
Potvrzený změnový list bude podkladem dodatku ke smlouvě o dílo a zahájení prací, pokud nebude stanoveno jinak.

☐ Oznámením změny je zahájeno provádění požadovaných prací a dodávek. Jejich ocenění se bude řídit způsobem dle uzavřené smlouvy o dílo.

Stanovisko TDS k oznámení změny:

TDO souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

12.11. 19.11.2025
jméno, datum, podpis
Daniel Janík
Obecní a inženýrská činnost, s.r.o.
Česmečnická 2778/20, Praha 5
IČO: 01947184

Stanovisko zhotovitele k oznámení změny:

Zhotovitel souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

19.11.2025
jméno, datum, podpis
19.11.2025
jméno, datum, podpis
19.11.2025
jméno, datum, podpis

Stanovisko AD k oznámení změny:

AD souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

Stanovisko objednatele k oznámení změny:

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

Změna má vliv do následujících profesí:

stavební částí

Přílohy:

1.rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:	Odpočet:	-56 628
	Přípočet:	
	Celkem:	-56 628

	Jméno	Datum	Podpis	Podpis
Za TDS	Janík	19.11.		Daniel Janík Obecní a inženýrská činnost, s.r.o. Česmečnická 2778/20, Praha 5 IČO: 01947184
Za objednatele:	Doňh.	19.11.		
Za AD	Jaroslav Aul	19.11.2025		E.T.A.sta Borského 15200 P CO:210 el: 603 5
Za zhotovitele:	LAC	19.11.2025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1401, Praha 11 - Chodov

Objekt:

ZL 2

KSO:

Místo: Modletická 1401, Praha 11

CC-CZ:

Datum: 03.12.2025

Zadavatel:

MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

E.T.A.stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-25 991,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 991,47	21,00%	-5 458,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-31 449,68

Daniel
Janík

Digitálně podepsal

Daniel Janík

Datum: 2025.12.04

13:50:23 +01'00'

ERIK RA
Purkyňova 906
IČO: 213 49
e-mail: stavrac@s

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1401, Praha 11 - Chodov

Objekt: ZL 2

Místo: Modletická 1401, Praha 11
Zadavatel: MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4
Účastník: Vyplň údaj


Datum: 03.12.2025
Projektant: E.T.A.stavby s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-25 991,47
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 991,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-17 121,95
5 - Komunikace pozemní	59,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 146,56
998 - Přesun hmot	-7 782,25

Daniel
Janík

Digitálně
podepsal Daniel
Janík
Datum: 2025.12.04
13:50:37 +01'00'

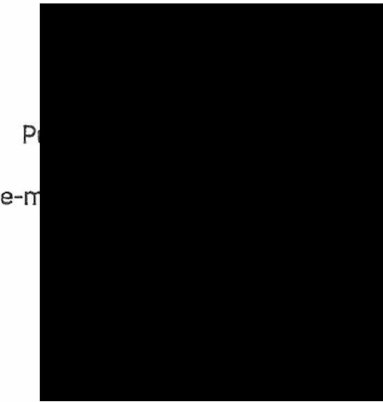


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-27,765	185,24	-5 143,19	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
49	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	-138,825	19,01	-2 639,06	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223095					
VV					-138,825			
VV			Součet		-138,825			

Daniel
 Janík

Digitálně
 podepsal Daniel
 Janík
 Datum: 2025.12.04
 13:50:51 +01'00'

E
 Purk
 I
 e-mail

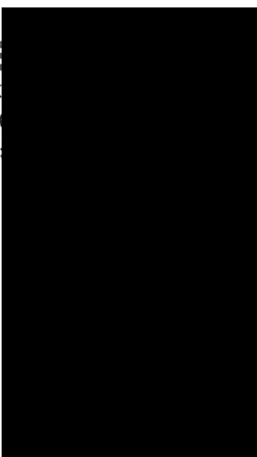

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1401, Praha 11 - Chodov

Objekt:

ZL 2

Místo:

Modletická 1401, Praha 11

Datum:

03.12.2025

Zadavatel:

MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4

Projektant:

E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 991,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

-25 991,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-17 121,95

1	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	6,050	500,00	3 025,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131								
2	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	55,000	62,80	3 454,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-10,500	617,71	-6 485,96	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132								
	W		nové schody					
	W		-5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
27	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	-60,080	284,87	-17 114,99	SoD

D 5

Komunikace pozemní

59,29

3	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	5,500	489,00	2 689,50	CS ÚRS 2025 01
W 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 5,500								
32	M	59245221	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní	m2	-5,500	478,22	-2 630,21	SoD
W -5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' -5,500								

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 148,56

35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-417,845	227,60	-95 101,52	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213								
	W		hrana ZO+TR					
	W		1,7+0,3+6,89+5,8+30+1+26,8+2,5+2,1+2,5+12,3+2,5+2,1+2,5		188,690			
	W		+13,7+1+3,3+4,03+1,5+6,795+1,49+4,13+3,525+1+5,1+7,7+1					
	W		3,2+6,825+4,025+4,025+8,355					
	W		1,57+3,34+9,345+10,4+4,82+2+3,46+20,185+5,43+2,445+24,		118,825			
	W		025+8,385+3,5+3,5+13,42+1+2					
	W		hrana ZO+TR					
	W		1+4+1,5+2+2,52+2,5+2+0,5+0,5+0,5+2+2+2+2+3+1+1,5		32,520			
	W		1+3+2+2+2+2+1+0,5+0,5+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+1,5+1,5					
	W		+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+3		44,500			
	W		(3,56+6,795)*2		20,710			
	W		hrana SZO+DL					
	W		2+3,3+2+3,3+2		12,600			
	W		Mezisoučet		417,845			
	W		-417,845		-417,845			
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-459,630	111,04	-51 037,32	SoD
W -417,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' -459,630								
4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15	m	417,845	215,00	89 636,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112								
	W		hrana ZO+TR					
	W		1,7+0,3+6,89+5,8+30+1+26,8+2,5+2,1+2,5+12,3+2,5+2,1+2,5		188,690			
	W		+13,7+1+3,3+4,03+1,5+6,795+1,49+4,13+3,525+1+5,1+7,7+1					
	W		3,2+6,825+4,025+4,025+8,355					
	W		1,57+3,34+9,345+10,4+4,82+2+3,46+20,185+5,43+2,445+24,		118,825			
	W		025+8,385+3,5+3,5+13,42+1+2					
	W		hrana ZO+TR					
	W		1+4+1,5+2+2,52+2,5+2+0,5+0,5+0,5+2+2+2+2+3+1+1,5		32,520			
	W		1+3+2+2+2+2+1+0,5+0,5+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+1,5+1,5					
	W		+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+3		44,500			
	W		(3,56+6,795)*2		20,710			
	W		hrana SZO+DL					
	W		2+3,3+2+3,3+2		12,600			
	W		Součet		417,845			
5	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	459,630	120,00	55 155,60	CS ÚRS 2025 01
W 417,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 459,630								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1402, Praha 11 - Chodov

Objekt:

ZL 2

KSO:

Místo: MŠ Modletická 1402, Praha 11

CC-CZ:

Datum: 03.12.2025

3

Zadavatel:

MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

E.T.A.stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-30 636,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 636,92	21,00%	-6 433,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-37 070,67

Daniel
Janík

Digitálně podepsal
Daniel Janík
Datum: 2025.12.04
13:48:11 +01'00'

ERIK R
Purkyňova 906
IČO: 213 49
e-mail: stavrac@s

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1402, Praha 11 - Chodov

Objekt:

ZL 2

Místo:

MŠ Modletická 1402, Praha 11

Datum:

03.12.2025

Zadavatel:

MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4

Projektant:

E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-30 636,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 978,09

1 - Zemní práce

-4 906,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 074,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 996,77

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 658,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-3 658,83

Daniel
Janík

Digitálně podepsal
Daniel Janík
Datum: 2025.12.04
13:48:25 +01'00'

ERIK
Purkyňova
IČO: 21
e-mail: stavra

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu MŠ Modletická 1402, Praha 11 - Chodov

Objekt:

ZL 2

Místo:

MŠ Modletická 1402, Praha 11

Datum:

03.12.2025

Zadavatel:

MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4

Projektant:

E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-30 636,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

-26 978,09

D 1

Zemní práce

-4 906,44

20	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-11,014	299,63	-3 300,12	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
		VV	-(367,14*1)*0,03)		-11,014			
		VV	Součet		-11,014			
21	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-88,114	18,23	-1 606,32	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
		VV	-(367,14*1)*0,03*8)		-88,114			
		VV	Součet		-88,114			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-13 074,88

1	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	5,060	500,00	2 530,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131					
2	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	46,000	62,80	2 888,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	0*9,09*Přepočtené koeficientem množství		0,000			
24	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-8,235	617,71	-5 086,84	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132					
		VV	nové schody					
		VV	-(2,745*3)		-8,235			
		VV	Součet		-8,235			
25	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	-47,063	284,87	-13 406,84	SoD
		VV	-8,235*5,715*Přepočtené koeficientem množství		-47,063			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 996,77

35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-367,140	246,49	-90 496,34	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		VV	hrana ZO+TR					
		VV	7,115+4,065		11,180			
		VV	7,2+1+8,83+4,2+3,755+8,08+4,55		37,615			
		VV	34,74+2,3+2+2,3+6,5+2,3+2+2,3+16,9		71,340			
		VV	7,2+17,62+6,45+5,5+11,83		48,600			
		VV	1,905+0,3+0,3+2,63+11,6+11,6+4,16+0,995		33,490			
		VV	2,5+2+17,77+2+8,7+1,65+1,765+6,58+1+19,5+2+7,5		72,965			
		VV	6,2+(1,5*8)+(2,5*6)+(1*2)+(0,5*3)+(2+2,5+2,5+3+3)		49,700			
		VV	(2,5*4)+(2*3)+(0,5*4)+(1,5*8)+(1*4)		34,000			
		VV	ZO+GP					
		VV	8,25		8,250			
		VV	Mezisoučet		367,140			
		VV	-367,14		-367,140			
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-403,854	113,65	-45 898,01	SoD
		VV	-367,14*1,1*Přepočtené koeficientem množství		-403,854			
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	367,140	215,00	78 935,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
		VV	hrana ZO+TR					
		VV	7,115+4,065		11,180			
		VV	7,2+1+8,83+4,2+3,755+8,08+4,55		37,615			
		VV	34,74+2,3+2+2,3+6,5+2,3+2+2,3+16,9		71,340			
		VV	7,2+17,62+6,45+5,5+11,83		48,600			
		VV	1,905+0,3+0,3+2,63+11,6+11,6+4,16+0,995		33,490			
		VV	2,5+2+17,77+2+8,7+1,65+1,765+6,58+1+19,5+2+7,5		72,965			
		VV	6,2+(1,5*8)+(2,5*6)+(1*2)+(0,5*3)+(2+2,5+2,5+3+3)		49,700			
		VV	(2,5*4)+(2*3)+(0,5*4)+(1,5*8)+(1*4)		34,000			
		VV	ZO+GP					
		VV	8,25		8,250			
		VV	Součet		367,140			
4	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	403,854	120,00	48 462,48	CS ÚRS 2025 01
		VV	367,14*1,1*Přepočtené koeficientem množství		403,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				-3 658,83	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 658,83	
49	K	711161275	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu přes 20 do 60 mm	m2	-6,190	75,28	-465,98	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161275 VV hrana NF+ST VV 0,3+0,6+0,4+1,6+1,5 4,400 VV 1,6+4,835+1,6 8,035 VV 1,5+1,54 3,040 VV Mezisoučet 15,475 VV -(15,475*0,4) -6,190								
50	M	28323138	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 60mm	m2	-6,809	242,06	-1 648,19	SoD
VV -6,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' -6,809								
51	K	711199098	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií	m2	-6,190	18,82	-116,50	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199098 VV hrana NF+ST VV 0,3+0,6+0,4+1,6+1,5 4,400 VV 1,6+4,835+1,6 8,035 VV 1,5+1,54 3,040 VV Mezisoučet 15,475 VV -(15,475*0,4) -6,190								
52	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	-15,475	31,44	-486,53	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491176 VV hrana NF+ST VV 0,3+0,6+0,4+1,6+1,5 4,400 VV 1,6+4,835+1,6 8,035 VV 1,5+1,54 3,040 VV Mezisoučet 15,475 VV -15,475								
53	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	-17,023	49,37	-840,43	SoD
VV -15,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' -17,023								
54	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	-39,530	2,26	-89,34	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711311								
55	K	998711319	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	-39,530	0,30	-11,86	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711319								

Daniel
Janík

Digitálně podepsal
Daniel Janík
Datum: 2025.12.04
13:48:42 +01'00'

ERIK RA
Purkyňova 906,
IČO: 213 49
e-mail: stavrac@s