

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0011/02S/2025, uzavřené dne 26.03.2025

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. JANKOSTAV s. r. o.,

sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Prembule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2025 smlouvu o dílo č. 0011/02S/2025 a dodatek č. 1 ze dne 26.08.2025 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
2. Během realizace díla vznikly vícepráce ve výši 670.032,11 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 278.851,29 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

12.732.085,27 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3247 ze dne 01.12.2025.

V Třinci

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci

Za zhotovitele:



Bc. Lukáš Janko
jednatel

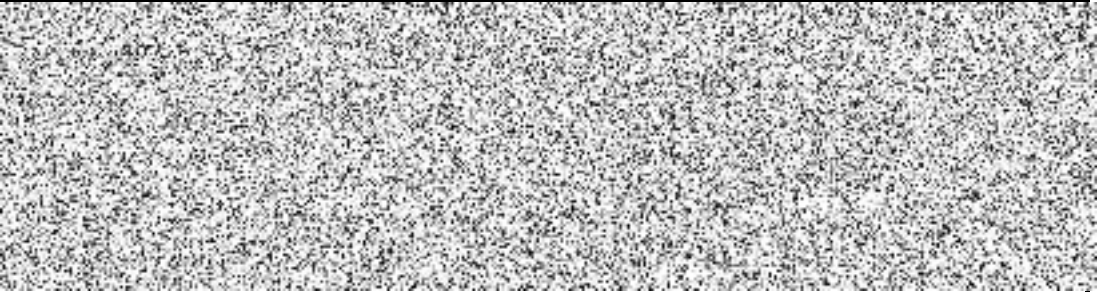ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Jankostav, s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava- Kunčice, IČO: 25855581		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	25.11.2025
Název akce:	Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce		
Předmět změny: Při výkopech se narazilo na staré podzemní konstrukce, které nebyly zohledněny v původní projektové dokumentaci a které byly v kolizi s trasou nově navržených inženýrských sítí. Jednalo se o nepoužívané betonové kanály horkovodního potrubí, které bylo nutné kompletně vybourat a odstranit z důvodu jejich přímé kolize s přeložkou komunikačního vedení společnosti CETIN, a.s. Dále bylo nezbytné odstranit betonové konstrukce stávajícího nepoužívaného krytu civilní obrany, neboť kolidovaly s trasou nově navržené dešťové kanalizace. Tyto nutné a neplánované bourací práce vedly k navýšení nákladů. Mimo to, v rámci terénních úprav, zejména za účelem řádného vyrovnání terénu, bylo nutné dovézt větší množství ornice a zásypového materiálu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny a narovnány výměry provedených prací.			
Cena méněprací bez DPH: -278 851,29 Kč		Cena víceprací bez DPH: 670 032,11 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 391 180,82 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH: 12 340 904,45 Kč		Nová cena bez DPH: 12 732 085,27 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Bc. Lukáš Janko, MBA	<u>podpis:</u>	Lukáš Janko Digitálně podepsal Lukáš Janko Datum: 2025.11.26 09:31:50 +01'00'
<u>schválil (AD):</u>			
<u>schválil (TDS):</u>			
<u>schválil (Objednatel):</u>			

Změnový list č.01

Stavba: Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Jankostav, s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava- Kunčice, IČO: 25855581

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

	SO 001	Příprava území	
	SO 101	Zpevněné plochy	
	SO 301	Kanalizace, odvodnění, vsakování	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ

	SO 101	Zpevněné plochy	-
	SO 301	Kanalizace, odvodnění, vsakování	-

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH


391 180,82 Kč

ZL 02

Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce

VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Stavba Objekt Podobjekt Skupina Oddíl			ZL 02: Dodatek č. 2 0001354: Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce SO 001: Příprava území SO 001_A: Kácení a ochrana zeleně HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				670 032,11
26	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	180,520		
26	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,460		
28	SUB	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000		
30	SUB	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
31	SUB	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	2,000		
32	SUB	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
33	SUB	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
34	SUB	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	31,000		
35	SUB	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	31,000		
36	SUB	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000		
Podobjekt Skupina Oddíl			SO 001_B: Odstranění konstrukcí a demolice vozovek HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				
8	SUB	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	144,742		
9	SUB	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	108,500		
10	SUB	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,000		
17	SUB	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,500		
18	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,000		
19	SUB	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	15,300		
20	SUB	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,250		
21	SUB	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,020		
22	SUB	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1,000		
23	SUB	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,500		
24	SUB	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	3,500		

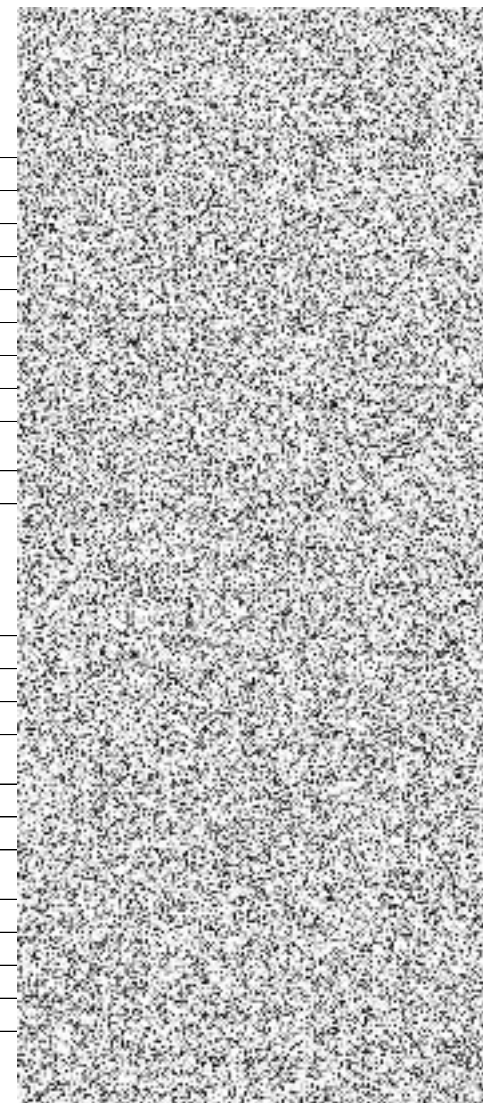

25	SUB	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	3,500	
26	SUB	28376011	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	3,675	
27	SUB	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,500	
28	SUB	BTX.0022469.URS	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	4,274	
29	SUB	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	8,500	
30	SUB	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	15,300	
31	SUB	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	15,300	
32	SUB	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	290,700	
33	SUB	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,300	

Oddíl 8: Trubní vedení

18	SUB	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	6,000	
19	SUB	899623192	Příplatek za obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým ve štole	m3	4,500	
20	SUB	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,500	
21	SUB	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,000	
22	SUB	230083110	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 245 mm tl 19,0 mm	ks	3,000	
23	SUB	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,000	
24	SUB	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	SUB	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	
21	SUB	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,809	

Oddíl 997: Přesun sutě

27	SUB	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	21,994	
29	SUB	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,389	
30	SUB	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	52,383	
31	SUB	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	995,279	
34	SUB	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,363	
35	SUB	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,020	
36	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,445	


Objekt SO 101: Zpevněné plochy
Podobjekt SO 101A: Zpevněné plochy
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV
Oddíl 1: Zemní práce

13	SUB	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,900	
18	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	
22	SUB	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 002,889	
28	SUB	183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	5,000	

Oddíl		2: Zakládání				
31	SUB	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	400,000	
32	SUB	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	440,000	
35	SUB	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	9,000	
36	SUB	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - očištění parovodu	hod	6,000	
37	SUB	34571358	"trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm"	m	3,000	
38	SUB	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - umístění chráničky na potrubí horkovodu	hod	1,000	
39	SUB	451315127	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm	m2	12,000	
40	SUB	4400990120	Kari síť svařovaná KY 49 drát 8 mm oko 100×100 mm 2×3 m	kus	2,500	
41	SUB	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - pokládka sítě	hod	1,000	
42	SUB	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	2,000	

Oddíl		5: Komunikace				
41	SUB	564851111A	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	350,000	
46	SUB	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	30,000	
50	SUB	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	98,800	
51	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	98,800	
52	SUB	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	8,605	
53	SUB	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	19,218	

Oddíl		8: Trubní vedení				
63	SUB	359901111R	Napojení na potrubí	KPL	1,000	
64	SUB	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	3,000	
65	SUB	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	3,000	
68	SUB	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	
69	SUB	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	kus	2,000	
78	SUB	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	1,000	
79	SUB	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	1,000	
80	SUB	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	
81	SUB	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	
82	SUB	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	1,000	
83	SUB	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	

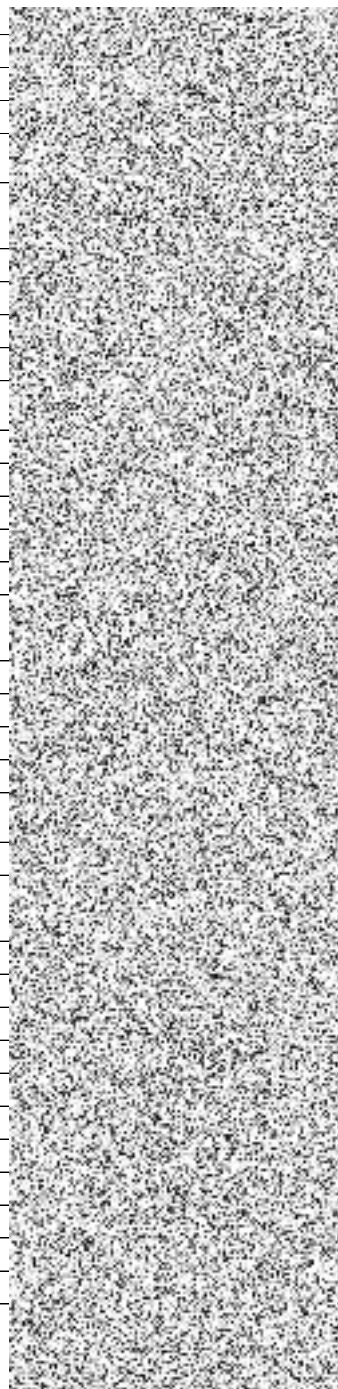


84	SUB	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	
85	SUB	59224463	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	1,000	
90	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	
91	SUB	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	
92	SUB	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	
93	SUB	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	10,000	

Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
94	SUB	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	23,143	
96	SUB	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,000	
100	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,120	
102	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,350	
103	SUB	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	51,357	
104	SUB	R001	D+M pororošt 1*0,6m	kpl	1,000	
105	SUB	R002	Zřízení bednění + materiál	kpl	6,000	
106	SUB	R003	Odstranění bednění	kpl	6,000	
107	SUB	R004	Betonování - ručně, beton C 25/30	kus	6,000	
108	SUB	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	18,000	

Podobjekt		SO 101B: Dopravní značení trvalé				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	SUB	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	232,560	
18	SUB	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	232,560	

Objekt		SO 301: Kanalizace, odvodnění, vsakování				
Podobjekt		SO 301.1: Kanalizace, odvodnění, vsakování				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		8: Trubní vedení				
48	SUB	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	
49	SUB	59224545	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x60cm tl stěny 9 stupadla poplastovaná	kus	2,000	
55	SUB	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	
56	SUB	28661760	poklop šachtový litinový, litinový rám na betonový kónus DN 315 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	

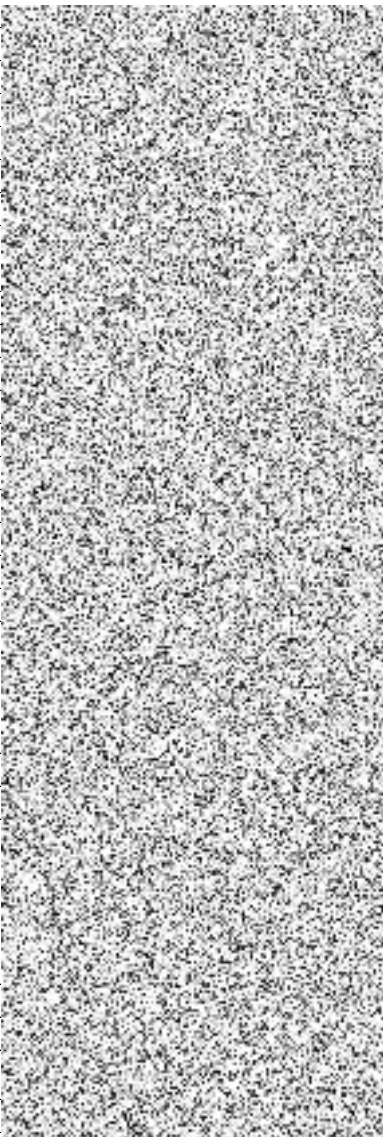

ZL 02

Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce

MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek		ZL 02: Dodatek č. 2					-278 851,29
Stavba		0001354: Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce					
Objekt		SO 101: Zpevněné plochy					
Podobjekt		SO 101A: Zpevněné plochy					
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl		1: Zemní práce					
24	SUB	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	- 1 693,000		
25	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg	- 84,252		
Oddíl		5: Komunikace					
54	SUB	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	- 60,500		
55	SUB	59245015	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	- 61,055		
57	SUB	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 68,920		
58	SUB	59245013.1	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	- 8,343		
59	SUB	59245010.1	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	- 29,070		
60	SUB	59245224	dlažba zámková betonová základní pro nevidomé 200x100mm tl 80mm barevná	m2	- 0,309		
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
62	SUB	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	- 68,000		
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
93	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 62,000		
97	SUB	59217073	obrubník chodníkový betonový 1000x100x200mm	m	- 83,988		
98	SUB	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 4,200		
99	SUB	59246121	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm	m	- 4,284		
Objekt		SO 301: Kanalizace, odvodnění, vsakování					
Podobjekt		SO 301.1: Kanalizace, odvodnění, vsakování					
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl		8: Trubní vedení					
31	SUB	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	- 10,300		
32	SUB	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	- 10,410		

39	SUB	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	- 118,000	
40	SUB	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	- 16,000	

