


Položkový rozpočet				
Rozpočet: Výměna rozvodu TUV a C Opavská 1				Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Opavská 1			JKSO:
Stavba:	Název stavby: Výměna rozvodu TUV a C Opavská 1			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: 151 738,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Miroslav Korner		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 006,00		
	PSV celkem	150 732,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		151 738,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		151 738,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 3.12.2025 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		0,0 % činí:		151 738,00 Kč
DPH		0,0 % činí:		0,00 Kč
Cena za objekt celkem:				151 738,00 Kč

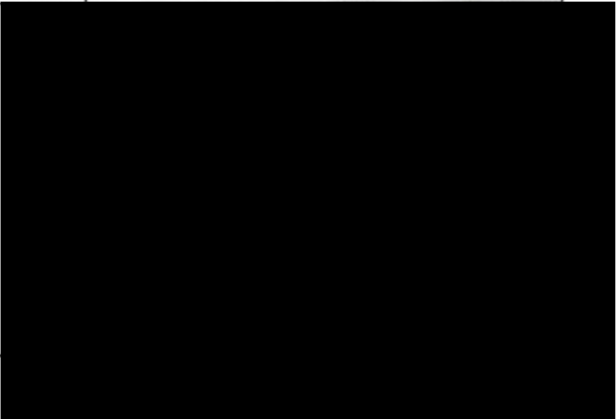

Stavba:	Výměna rozvodu TUV a C Opavská 1	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Opavská 1	Datum tisku: 3.12.2025	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
1	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	78,0000	12,90	1 006,20
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 006,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
2	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,0000	75,00	1 500,00
3	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	37,0000	91,00	3 367,00
4	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	36,0000	114,50	4 122,00
5	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	20,0000	141,50	2 830,00
6	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	40,0000	152,50	6 100,00
7	722174215R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 40	m	2,0000	166,00	332,00
8	722174216R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 50	m	12,0000	175,00	2 100,00
9	722174217R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 63	m	24,0000	172,50	4 140,00
10	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	20,0000	45,40	908,00
11	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	42,0000	58,50	2 457,00
12	722182006RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	36,0000	78,50	2 826,00
13	722175123R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 25	kus	15,0000	119,50	1 792,50
14	722175124R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 32	kus	27,0000	142,00	3 834,00
15	722175125R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 40	kus	9,0000	164,50	1 480,50
16	722175126R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 50	kus	8,0000	209,00	1 672,00
17	722175127R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 63	kus	15,0000	247,50	3 712,50
18	722175133R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 25	kus	5,0000	167,50	837,50
19	722175134R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 32	kus	11,0000	201,50	2 216,50
20	722175135R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 40	kus	1,0000	234,00	234,00
21	722175136R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 50	kus	2,0000	301,00	602,00
22	722175137R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 63	kus	4,0000	359,50	1 438,00
23	722175113R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 25	kus	11,0000	77,00	847,00
24	722175114R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 32	kus	7,0000	84,00	588,00
25	722175115R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 40	kus	2,0000	99,50	199,00
26	722175117R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 63	kus	1,0000	147,00	147,00
27	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	13,0000	22,90	297,70
28	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	10,0000	36,20	362,00
29	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	3,0000	95,50	286,50
30	722181812R00	Demontáž izolace z trub D 50	m	98,0000	16,20	1 587,60
31	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	7,0000	110,50	773,50
32	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	7,0000	126,00	882,00
33	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4	kus	2,0000	138,00	276,00
34	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 2	kus	4,0000	221,50	886,00
35	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,6500	1 713,00	1 113,45
36	1	Vypuštění vody 3 x	h	9,0000	280,00	2 520,00
37	2	Přípravné práce	h	6,0000	280,00	1 680,00
38	3	Montáž žlabu	h	8,0000	280,00	2 240,00
39	4	Zhotovení přeložky TUV 2 x	h	17,0000	280,00	4 760,00
40	5	DG PPR 63x2	ks	1,0000	1 098,00	1 098,00
41	6	K 83 3/4	ks	11,0000	347,00	3 817,00
42	7	K 83 1"	ks	7,0000	534,00	3 738,00

Stavba:	Výměna rozvodu TUV a C Opavská 1	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Opavská 1	Datum tisku: 3.12.2025	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
43	8	K 83 5/4	ks	2,0000	859,00	1 718,00
44	9	KK 3/4	ks	4,0000	170,00	680,00
45	10	KK 1"	ks	3,0000	275,00	825,00
46	11	KK 6/4	ks	1,0000	697,00	697,00
47	12	KK 2"	ks	1,0000	925,00	925,00
48	13	KK PPR 32	ks	1,0000	587,00	587,00
49	14	KK PPR 63	ks	1,0000	1 936,00	1 936,00
50	15	Šroubení přímé 3/4	ks	13,0000	135,00	1 755,00
51	16	Šroubení přímé 1"	ks	9,0000	224,00	2 016,00
52	17	Šroubení přímé 5/4	ks	2,0000	312,00	624,00
53	18	DG PPR 25x3/4	ks	13,0000	154,00	2 002,00
54	19	DG PPR 32x1	ks	9,0000	252,00	2 268,00
55	20	DG PPR 40x5/4	ks	2,0000	684,00	1 368,00
56	21	Trubka PPR 25	m	28,0000	74,00	2 072,00
57	22	Trubka PPR 32	m	48,0000	136,00	6 528,00
58	23	Trubka PPR 40	m	2,0000	207,00	414,00
59	24	Trubka PPR 50	m	12,0000	337,00	4 044,00
60	25	Trubka PPR 63	m	24,0000	518,00	12 432,00
61	26	Izolace 28/20	m	28,0000	33,00	924,00
62	27	Izolace 35/20	m	48,0000	41,00	1 968,00
63	28	Izolace 40/20	m	2,0000	46,00	92,00
64	29	Izolace 52/20	m	12,0000	53,00	636,00
65	30	Izolace 65/20	m	24,0000	59,00	1 416,00
66	31	Žlab podpůrný 32,50,63	sb	1,0000	6 499,00	6 499,00
67	32	Tvarovky PPR 50,63	sb	1,0000	3 158,00	3 158,00
68	33	Tvarovky PPR 40,32	sb	1,0000	981,00	981,00
69	34	Tvarovky PPR 25	sb	1,0000	312,00	312,00
70	35	Tvarovky pozink	sb	1,0000	2 133,00	2 133,00
71	36	Spojka GEBO 1"	ks	3,0000	420,00	1 260,00
72	37	Spojka GEBO 2"	ks	2,0000	1 060,00	2 120,00
73	38	Trubka PE 32	m	40,0000	72,00	2 880,00
74	39	Trubka PE 3/4	m	40,0000	49,00	1 960,00
75	40	Spony upevňovací	sb	1,0000	579,00	579,00
76	41	Řezné plátky REMS	sb	1,0000	763,00	763,00
77	42	Zapravení zdiva v kotelně	sb	1,0000	640,00	640,00
78	43	Teflon	ks	5,0000	272,00	1 360,00
79	44	Režie,doprava	sb	1,0000	1 560,00	1 560,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				150 732,25