

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava komunikace

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
101 / 01Číslo ZBV:
03

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 15000 Praha 5
IČ: 00066001

Objednatel: Obec Předměřice nad Jizerou

č.p. 132, 29474 Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha

IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	534 480,55	534 480,55

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	0,00	534 480,55	534 480,55

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 Zhotovitel: Skanska a.s. se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha																							
Přílohy změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	62	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	62	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Kácení dřevin - KSUS																							
Popis a zdůvodnění Změny: Dne 29.11. 2024 zhotovitel na staveništi zjistil odlišný rozsah dřevin oproti dokumentaci PDPS (viz zápis v SD). Tyto dřeviny (náletové dřeviny, stromy) bylo nutné pro provedení díla odstranit, jelikož jsou v kolizi (případně neumožňují původně uvažovaný přístup k provádění části díla) s částmi SO 101, v rozsahu SO 191 a SO 192 a dále v těsné blízkosti SO 201, konkrétně vedle podpěr O1, P2, P3, P4 a P5 a podél opěrné stěny navazující na opěru O6. Zároveň bylo kácení dřevin nutné pro zajištění BOZP a podmínek ochrany ŽP, zejména pak ČSN 83 9061 a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci těchto prací bylo dále nutné zajistit projednání kácení s majiteli pozemků a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 189/2013 Sb. Následně dne 2.12. 2024 zhotovitel zjistil, že na rozhraní mezi pozemky č.p. 740/1 a 739/1, k. ú. Předměřice nad Jizerou, bylo cizím subjektem před předáním staveniště provedeno odstranění dřevin. V místě byly odstraněné dřeviny ponechány včetně pařezů. V místě bylo mimo jiné množství komunálního a stavebního odpadu. Odstranění tohoto materiálu bylo nutné pro přístup Zhotovitele k provádění části Díla - především SO 201, kdy v těchto místech je v PDPS uvažováno rozebrání stávajícího plotu a následně přístup pro provádění opěrné zdi navazující na opěru O6 (viz zápis v SD). Následně tyto skutečnosti oznámil zhotovitel objednateli dne 9.1. 2025. Zadavatel tyto skutečnosti nemohl předvídat, ani při jednání s náležitou péčí. Vetší rozsah kácení a skutečný stav pozemků byl zjištěn až při realizaci stavby. Zadavatel předpokládal, že skutečně zastížený stav v průběhu realizace bude odpovídat stavu v době příprav zadávací dokumentace. Nemohl však rozumně předvídat, že v mezidobí před zahájením prací dojde k jeho změně. Dne 10.1. 2025 obdržel zhotovitel pokyn od objednatele, aby bylo provedeno nezbytné kácení stromů a odstranění křovin, náhradní výsadba včetně ošetření řešena s majiteli dotčených pozemků a zhotovitel provedl pasportizaci dřevin ke kácení. Proto bylo kácení stromů a odstranění křovin výrazně doplněno. Dále, aby bylo provedeno odstranění pařezů, odpadu a aby byly TDS předloženy doklady o uložení odpadu a vážní listky. Změny byly v souladu se Směrnicí R-Sm-36, čl. 10.2. b) zařazeny mezi změny nepředvídatelné (dle § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.), jelikož se jedná o nepředvídané fyzické podmínky vzniklé na stavbě v průběhu realizace, jak již bylo uvedeno výše.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava komunikace		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">534 480,55</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">534 480,55</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">534 480,55</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	534 480,55	534 480,55	534 480,55
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	534 480,55	534 480,55	534 480,55								
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Viktor Stržínek, MBA podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Bažil podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Michal Pietsch podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Zástupce Objednatele č. 1 jméno Jan Boček podpis											
Zástupce Objednatele č. 2 jméno Martin Ježek podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba) KSUS jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis											
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba) Předměřice nad Jizerou jméno Ing. Klement Florian podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Radim Pokorný podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 03

Název stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Úprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 109 870,04

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 109 870,04	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	534 480,55	534 480,55	17,19

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 644 350,59	534 480,55	17,19

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 101 - Úprava komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - Úprava komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	25,000	376,000	351,000	39,16	979,00	0,00	13 745,16	14 724,16	13 745,16	1 404,000%
7	112028	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7,000	41,000	34,000	9 159,76	64 118,32	0,00	311 431,84	375 550,16	311 431,84	485,714%
26	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	36,000	44,000	8,000	391,63	14 098,68	0,00	3 133,04	17 231,72	3 133,04	22,222%
27	184B17	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD K MENE DO 20CM, PODOGHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	9,000	11,000	2,000	12 205,77	109 851,93	0,00	24 411,54	134 263,47	24 411,54	22,222%
60	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	4,200	27,600	23,400	2 828,43	11 879,41	0,00	66 185,26	78 064,67	66 185,26	557,143%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						200 927,34	0,00	418 906,84	619 834,18	418 906,84	208,49%
Nové položky													
115	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	0,000	52,500	52,500	161,72	0,00	0,00	8 490,30	8 490,30	8 490,30	100,00%
116	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	58 683,85	0,00	0,00	58 683,85	58 683,85	58 683,85	100,00%
117	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,000	2,000	2,000	2 507,07	0,00	0,00	5 014,14	5 014,14	5 014,14	100,00%
119	112238	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	5,000	5,000	7 095,90	0,00	0,00	35 479,50	35 479,50	35 479,50	100,00%
120	11254	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	KUS	0,000	16,000	16,000	494,12	0,00	0,00	7 905,92	7 905,92	7 905,92	100,00%
		Celkem za nové položky						0,000	0,000	115 573,710	115 573,71	115 573,71	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						200 927,34	0,00	534 480,55	735 407,89	534 480,55	266,01%
		Celkem za stavební objekt						3 109 870,04	0,00	534 480,55	3 644 350,59	534 480,55	17,19%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Viktor Stržínek, MBA, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	63 427 003,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	65 680 937,52 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	79 473 934,40 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,55%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 253 934,52 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,55%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 028 100,90 Kč

12=(1)*0,15	Limit	9 514 050,45 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

5=(28/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%			Skupiny Změn														
									- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
									Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%			
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(37)+38			
			0,00 Kč	2 253 934,52 Kč	2 253 934,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 253 934,52 Kč	2 253 934,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
180	01	Dopravné inženýrská opatření / Provizorní převedení chodců	0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 631 019,17 Kč	1 631 019,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
201	02	Most ev. č. 610-020 / Zakládání pod ČEZ	0,00 Kč	88 434,80 Kč	88 434,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 434,80 Kč	88 434,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
101	03	Úprava komunikace / Kácení dřevin - KSUS	0,00 Kč	534 480,55 Kč	534 480,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	534 480,55 Kč	534 480,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 01

Doklad	počet listů
8. Soupis prací SO	9
9. ZBV3_nové položky	1
10. 2025-01-09_Oznámení_Zhotovitele	7
11. 2025-01-09_VyjadreniAD_01	1
12. 2025-01-10_Pokyn_Objednatele	1
13. 2025-02-27_Oznámení_Zhotovitele	9
14. Příloha_Situace_kácení	1
15. Pasport dřevin k odstranění	24
16. 02920_individuální_kalkulace	1
17. 02920_Příloha_vážní_lístky_1	1
18. 02920_Příloha_vážní_lístky_2	1
19. 112238_mapa	1
20. 2025-10-06_VyjadreniAD_ZBV-01-08	2
21. 2025-10-18_VyjadreniTDS_ZBV-03	2
22. Souhlas_stanovisko_S_IK_ZBV123_Predmerice	1
Počet listů celkem	62

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 101 - Úprava komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - Úprava komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 01

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3	T	977,832	977,832	0,000	147,36	144 093,32	0,00	0,00	144 093,32	0,00	0,00%
		Původní množství: (dle pol. 17120 488,916*2,0 = 977,832 => A Celkové množství 977,832000 = 977,832 => B											
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - na základě zkoušek PAU předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek	T	211,442	211,442	0,000	219,63	46 439,01	0,00	0,00	46 439,01	0,00	0,00%
		Původní množství: (dle pol. 113338) 0,80*110,126*2,40 = 211,442 => A Celkové množství 211,442000 = 211,442 => B											
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV železobeton objemová hmotnost 2500 kg/m3 prostý beton objemová hmotnost 2000 kg/m3	T	218,002	218,002	0,000	204,77	44 640,27	0,00	0,00	44 640,27	0,00	0,00%
		Původní množství: (dle pol. 113148) 109,001*2,0 = 218,002 => A Celkové množství 218,002000 = 218,002 => B											
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ kámen, kamenivo vozovkové vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3 suť z lomového kamene na MC 2600 kg/m3	T	759,238	759,238	0,000	203,54	154 535,30	0,00	0,00	154 535,30	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 113338 144,686*1,00 = 274,712 => A dle pol. 966138 186,356*2,60 = 484,526 => B Celkové množství 759,238000 = 759,238 => C											
5	015760, A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY kontaminovaná žizice objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - na základě zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek	T	52,860	52,860	0,000	367,05	19 402,26	0,00	0,00	19 402,26	0,00	0,00%
		Původní množství: (dle pol. 113338) 0,20*110,126*2,40 = 52,860 => A Celkové množství 52,860000 = 52,860 => B											
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletových vlevo před začátkem úpravy likvidace odpadu štěpkováním - bez poplatků	M2	25,000	376,000	351,000	39,16	979,00	0,00	13 745,16	14 724,16	13 745,16	1 404,00%
		Původní množství: 25,0 = 25,000 => A Celkové množství 25,000000 = 25,000 => B ZBV č.03: začátek úseku - SO 192, levá strana: 2,5*22 = 55,000 => A pravá strana přes SO 201, p.č. 744/2: 20*4 = 80,000 => B u opěry O1, SO 201: 1*1 = 1,000 => C podél plotu pozemku p.č. 129/2: 11*2 = 22,000 => D pilíř P2: 2*1,5+1*1 = 4,000 => E pilíř P3: 2*1 = 2,000 => F pilíř P4: 2*1 = 2,000 => G pilíř P5: 2*1 = 2,000 => H p.č. 740/1 u P4 a P5: 16*13 = 208,000 => I PDPS: 25 = 25,000 => J A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 351,000 => K											

7	112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM kácení 7 ks ovocných stromů. Ovocné stromy průměr kmene ve výšce 1,3m menší než 80cm dřevo předáno k dalšímu využití dle pokynů investora větvě - štěpkovány kořeny - odvoz na skládku	KUS	7,000	41,000	34,000	9 159,76	64 118,32	0,00	311 431,84	375 550,16	311 431,84	485,71%
		Původní množství: kácení ovocných stromů 7 = 7,000 => A Celkové množství 7,000000 = 7,000 => B ZBV č.03: podél SO 101, vlevo: 14-6 = 8,000 => A u opěry O1, vlevo, p.č. 129/2: 3 = 3,000 => B podél SO 101, vpravo, p.č. 744/1: 2 = 2,000 => C podél SO 101, vpravo, p.č. 744/2: 5 = 5,000 => D podél opěrné zdi SO 201, O6, p.č. 739/6: 23 = 23,000 => E A+B+C+D+E-7 = 34,000 => F											
8	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vozovka odstranění podkladních vrstev vozovky - 150 mm km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a výjma krajního 1,50 m - z důvodu odstupňovaného napojení	M3	109,001	109,001	0,000	367,06	40 009,91	0,00	0,00	40 009,91	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,003 226 - 0,145 322 výjma 0,062 915 - 0,114 575 (148,550-51,660) *7,50*0,150 = 109,001 => A Celkové množství 109,001000 = 109,001 => B											
9	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vozovka odstranění podkladních vrstev vozovky - 200 mm km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a výjma krajního 1,75 m - z důvodu odstupňovaného napojení	M3	144,585	144,585	0,000	272,93	39 461,58	0,00	0,00	39 461,58	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,002 976 - 0,145 072 výjma 0,062 915 - 0,114 575 (148,050-51,660) *7,50*0,20 = 144,585 => A Celkové množství 144,585000 = 144,585 => B											
10	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VOZOVKA odstranění podkladních živičných vrstev vozovky - 150 mm km -0,004 726 - 0,146 822 prům š. stávající kom. 7,50m mimo most a výjma krajního 1,0 m - z důvodu odstupňovaného napojení zatřídění odpadu na základě zkoušek PAU	M3	110,126	110,126	0,000	367,05	40 421,75	0,00	0,00	40 421,75	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,003 726 - 0,145 822 výjma 0,062 915 - 0,114 575 (149,55-51,660) *7,50*0,150 = 110,126 => A Celkové množství 110,126000 = 110,126 => B											
11	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování ohrubné vrstvy v celém úseku úpravy km -0,004 726 - 0,146 822 prům š. stávající kom. 7,50m předp. bez obsahu nebezpečných látek - zatřídění odpadu na základě zkoušek PAU povinný odkup zhotovitele	M3	45,465	45,465	0,000	543,96	24 731,14	0,00	0,00	24 731,14	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,146 822 151,55*7,50*0,04 = 45,465 => A Celkové množství 45,465000 = 45,465 => B											
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování drážky ve vozovce v místě napojení nové vozovky na stávající stav	M	13,950	13,950	0,000	119,66	1 669,26	0,00	0,00	1 669,26	0,00	0,00%
		Původní množství: 6,80*7,15 = 13,950 => A Celkové množství 13,950000 = 13,950 => B											
13	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY uloženo na meziskládku bude zpětně rozprostřeno (bez poplatku)	M3	721,600	721,600	0,000	46,12	33 280,19	0,00	0,00	33 280,19	0,00	0,00%
		Původní množství: předměstí předměřice 1,20*(35,0+21,0) = 67,200 => A předměstí tuřice 1,20*(244,50) = 293,400 => B pro násyp SO 191 205,0 = 205,000 => C pro násyp SO 192 156,0 = 156,000 => D Celkové množství 721,600000 = 721,600 => E											

14	125734	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM výkopávka ornice z meziskládky použita stávající sejmutá ornice - bez poplatku	M3	135,920	135,920	0,000	169,41	23 026,21	0,00	0,00	23 026,21	0,00	0,00%
		Původní množství: pol. 18223 679,60*0,20 = 135,920 => A Celkové množství 135,920000 = 135,920 => B											
15	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	464,166	464,166	0,000	191,05	88 678,91	0,00	0,00	88 678,91	0,00	0,00%
		Původní množství: výkop za rubem opěrné zdi: za opěrnou zdi podél komunikace - předmostí tužice, směr tužice (odpočet zdi) ((2,60+3,00)/2*3,0-(0,50+1,0)/2*(2,20+0,80))*60,50 = 372,075 => A za opěrnou zdi podél komunikace - předmostí tužice, směr předměřice (odpočet zdi) ((1,60+2,65)/2*(2,35)-(0,50+1,0)/2*(1,55+0,80))*28,50 = 92,091 => B Celkové množství 464,166000 = 464,166 => C											
16	1328380 R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM vč. pažení hloubení paženého výkopu pro trubní vedení (rozšíření objemu výkopu SO 201)	M3	24,750	24,750	0,000	191,05	4 728,49	0,00	0,00	4 728,49	0,00	0,00%
		Původní množství: výkop pro trubní vedení (dl. 45,0m), prům. hl. 1,70-0,50m 45,0*0,50*(1,70+0,50)/2 = 24,750 => A Celkové množství 24,750000 = 24,750 => B											
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládce a meziskládce	M3	488,916	488,916	0,000	16,00	7 822,66	0,00	0,00	7 822,66	0,00	0,00%
		Původní množství: pol. 131838 464,166 = 464,166 => A pol. 1328380R 24,750 = 24,750 => B Celkové množství 488,916000 = 488,916 => C											
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp a úprava svahů podél komunikace: km -0,004 726 - konce křídla - předmostí tužice - směr předměřice konce křídla - km 0,146 822 - předmostí předměřice - směr tužice - v místě provizorního sjezdu SO 191 - výkázán rozdíl, který je nutné dosypat při ponechání části násypu SO 191 jako trvalého - zásyp po vybourané zdi - viz pol. 17481	M3	84,285	84,285	0,000	764,76	64 457,80	0,00	0,00	64 457,80	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,000 000 (bez dosypání) 4,726*0 = 0,000 => A km 0,000 000 - 0,010 000 (bez dosypání) 10,0*0 = 0,000 => B km 0,010 000 - 0,020 000 (bez dosypání) 10,0*0 = 0,000 => C km 0,020 000 - 0,030 000 (bez dosypání) 10,0*0 = 0,000 => D km 0,030 000 - 0,040 000 10,0*0,50 = 5,000 => E km 0,040 000 - 0,050 000 10,0*2,50 = 25,000 => F km 0,050 000 - konec křídla 8,5*0,50 = 4,250 => G konce křídla - km 0,120 000 0,85*2,10 = 1,785 => H km 0,120 000 - 0,130 000 10,0*0,50 = 5,000 => I km 0,130 000 - 0,140 000 10,0*0,50 = 5,000 => J km 0,140 000 - 0,146 822 (bez dosypání) 6,822*0 = 0,000 => K Celkové množství 84,285000 = 84,285 => L											
19	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání zemních krajinic: km -0,004 726 - konce křídla - předmostí tužice - směr předměřice konce křídla - km 0,146 822 - předmostí předměřice - směr tužice	M3	23,024	23,024	0,000	1 008,44	23 218,32	0,00	0,00	23 218,32	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,000 000 (bez dosypání) 4,726*0 = 0,000 => A km 0,000 000 - 0,010 000 10,0*0,30*0,50 = 1,500 => B km 0,010 000 - 0,020 000 10,0*0,50*0,50 = 2,500 => C km 0,020 000 - 0,030 000 10,0*0,50*0,50 = 2,500 => D km 0,030 000 - 0,040 000 10,0*0,50*0,50 = 2,500 => E km 0,040 000 - 0,050 000 10,0*0,50*0,50 = 2,500 => F km 0,050 000 - konec křídla 8,5*0,50*(0,50+2,10)/2 = 5,525 => G konce křídla - km 0,120 000 0,85*(1,20+3,50)/2*0,50 = 0,999 => H km 0,120 000 - 0,130 000 10,0*0,50*0,50 = 2,500 => I km 0,130 000 - 0,140 000 10,0*1,0*0,25 = 2,500 => J km 0,140 000 - 0,146 822 (bez dosypání) 6,822*0 = 0,000 => K Celkové množství 23,024000 = 23,024 => L											
20	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zásyp výkopu po odstranění opěrných zdí - zásyp rýhy pro uložení odvodnění	M3	155,822	155,822	0,000	887,69	138 321,63	0,00	0,00	138 321,63	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		za opěrnou zdi podél komunikace - předmostí tuřice, směr tuřice - viz SO 101.1 0 = 0,000 => A za opěrnou zdi podél komunikace - předmostí tuřice, směr předměťce ((1,60+2,65)/2*(1,55+0,80))*28,50 = 142,322 => B zásyp výkopu rýhy (po odečtení obsypu 0 podsypu) 24,750-45,0*0,50*0,50 = 13,500 => C Celkové množství 155,822000 = 155,822 => D											
21	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp odvodnění komunikace těženým kamenivem - v rýze FR 4/8	M3	9,000	9,000	0,000	874,64	7 871,76	0,00	0,00	7 871,76	0,00	0,00%
		Původní množství: 45,0*0,40*0,50 = 9,000 => A Celkové množství 9,000000 = 9,000 => B											
22	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II úprava a srovnání pláně po odstranění vozovkového souvrství	M2	722,925	722,925	0,000	22,59	16 330,88	0,00	0,00	16 330,88	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 113328 144,585/0,20 = 722,925 => A Celkové množství 722,925000 = 722,925 => B											
23	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M ve svahu a v rovině - celá stavba kpl. v místech dotčených stavbou v rozsahu pol.12110	M2	679,600	679,600	0,000	50,82	34 537,27	0,00	0,00	34 537,27	0,00	0,00%
		Původní množství: předmost předměťce 1,20*(21,0) = 25,200 => A předměstí tuřice 1,20*(244,50) = 293,400 => B pro násyp SO 191 205,0 = 205,000 => C pro násyp SO 192 156,0 = 156,000 => D Celkové množství 679,600000 = 679,600 => E											
24	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI na ohumusovaných plochách	M2	679,600	679,600	0,000	26,11	17 744,36	0,00	0,00	17 744,36	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 18223 679,60 = 679,600 => A Celkové množství 679,600000 = 679,600 => B											
25	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4x	M2	2 718,400	2 718,400	0,000	3,26	8 861,98	0,00	0,00	8 861,98	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 18242 679,60*4 = 2718,400 => A Celkové množství 2718,400000 = 2718,400 => B											
26	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 4x	KUS	36,000	44,000	8,000	391,63	14 098,68	0,00	3 133,04	17 231,72	3 133,04	22,22%
		Původní množství: 4*9 = 36,000 => A Celkové množství 36,000000 = 36,000 => B ZBV č.03: 11*4 = 44,000 => A A*9*4 = 8,000 => B											
27	184B17	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M náhradní výsadba za pokácené ovocné stromy na dotčených soukromých pozemcích p. č. 745/5 2 ks p. č. 744/2 5 ks p. č. 129/2 2 ks	KUS	9,000	11,000	2,000	12 205,77	109 851,93	0,00	24 411,54	134 263,47	24 411,54	22,22%
		Původní množství: 9 = 9,000 => A Celkové množství 9,000000 = 9,000 => B ZBV č.03: p. č. 129/2: 4 = 4,000 => A p. č. 745/5: 2 = 2,000 => B p. č. 744/2: 5 = 5,000 => C A+B+C-9 = 2,000 => D											
28	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 dle TZ obalení rýhy pro uložení odvodnění kom. separační geotextilií	M2	90,000	90,000	0,000	102,26	9 203,40	0,00	0,00	9 203,40	0,00	0,00%
		Původní množství: 44,0*(9,50*4) = 90,000 => A Celkové množství 90,000000 = 90,000 => B											
29	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod potrubí - odvodnění komunikace	M3	2,250	2,250	0,000	964,93	2 171,09	0,00	0,00	2 171,09	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		tl. 100 mm 45,0*0,50*0,10 = 2,250 => A Celkové množství 2,250000 = 2,250 => B											
30	56335.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt SDA 0-32 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a krajní 1,50 m (napojeno odstupňovaně)	M2	764,484	764,484	0,000	191,05	146 054,67	0,00	0,00	146 054,67	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,003 226 - 0,062 915 66,14*(7,50+2*0,15+0,30) = 535,734 => A km 0,114 575 - 0,145 072 30,50*7,50 = 228,750 => B Celkové množství 764,484000 = 764,484 => C											
31	56335.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt SDA 0-63 min. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a krajní 1,75 m (napojeno odstupňovaně)	M2	782,226	782,226	0,000	191,05	149 444,28	0,00	0,00	149 444,28	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,002 976 - 0,062 915 65,89*(7,50+2*0,15+0,30*2) = 553,476 => A km 0,114 575 - 0,145 072 30,50*7,50 = 228,750 => B Celkové množství 782,226000 = 782,226 => C											
32	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM úprava krajnic km 0,004 726 - konec křídla předmostí tučice - směr předměřice konec křídla - km 0,146 822 předmostí předměřice - směr tučice	M2	64,425	64,425	0,000	97,88	6 305,92	0,00	0,00	6 305,92	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,000 000 4,726*0,75 = 3,545 => A km 0,000 000 - 0,010 000 10,0*0,75 = 7,500 => B km 0,010 000 - 0,020 000 10,0*0,75 = 7,500 => C km 0,020 000 - 0,030 000 10,0*0,75 = 7,500 => D km 0,030 000 - 0,040 000 10,0*0,75 = 7,500 => E km 0,040 000 - 0,050 000 10,0*0,75 = 7,500 => F km 0,050 000 - konec křídla 3,5*0,75 = 2,625 => G konec křídla - km 0,120 000 0,85*0,75 = 0,638 => H km 0,120 000 - 0,130 000 10,0*0,75 = 7,500 => I km 0,130 000 - 0,140 000 10,0*0,75 = 7,500 => J km 0,140 000 - 0,146 822 6,822*0,75 = 5,117 => K Celkové množství 64,425000 = 64,425 => L											
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infilační postřik PI-CP 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 Spojovací postřiky a infiltrační postřik budou provedeny s modifikované kationaktivní emulze	M2	782,484	782,484	0,000	28,28	22 128,65	0,00	0,00	22 128,65	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 56335A 782,484 = 782,484 => A Celkové množství 782,484000 = 782,484 => B											
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik 0,20 kg/m2 Spojovací postřiky a infiltrační postřik budou provedeny s modifikované kationaktivní emulze mimo most v rozsahu MZ	M2	1 493,346	1 493,346	0,000	20,67	30 867,46	0,00	0,00	30 867,46	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 574B34 749,175 = 749,175 => A dle pol. 574D56 744,171 = 744,171 => B Celkové množství 1493,346000 = 1493,346 => C											
35	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Asf. Beton ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 km 0,004 726 - 0,146 822 mimo most	M2	749,175	749,175	0,000	242,59	181 742,36	0,00	0,00	181 742,36	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,062 915 67,64*7,50 = 507,300 => A km 0,114 575 - 0,146 822 32,25*7,50 = 241,875 => B Celkové množství 749,175000 = 749,175 => C											
36	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Asf. Beton ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a krajní 1,0 m (napojeno odstupňovaně)	M2	744,171	744,171	0,000	328,53	244 482,50	0,00	0,00	244 482,50	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,003 726 - 0,062 915 66,64*(7,50+0,15) = 509,796 => A km 0,114 575 - 0,145 822 31,25*7,50 = 234,375 => B Celkové množství 744,171000 = 744,171 => C											

37	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM Asf. Beton ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 km -0,004 726 - 0,146 822 mimo most a krajní 1,25 m (napojeno odstupňované)	M2	749,952	749,952	0,000	266,53	199 884,71	0,00	0,00	199 884,71	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,003 426 - 0,062 915 66,34*(7,50+0,15+0,15) = 517,452 => A km 0,114 575 - 0,145 572 31,00*7,50 = 232,500 => B Celkové množství 749,952000 = 749,952 => C											
38	767920R	OPLOCENÍ - demontáž obnovení oplocení v rozsahu sejmutého kompletní provedení	M2	25,600	25,600	0,000	1 091,28	27 936,77	0,00	0,00	27 936,77	0,00	0,00%
		Původní množství: 16,0*1,60 = 25,600 => A Celkové množství 25,600000 = 25,600 => B											
39	767921R	OPLOCENÍ - vč. sloupků a kotvení obnovení oplocení v rozsahu sejmutého oplocení - ocelové sloupky, plaňky z plastové vč. zemních prací, patek, sloupků, výplně kompletní provedení	M2	25,600	25,600	0,000	2 940,60	75 279,36	0,00	0,00	75 279,36	0,00	0,00%
		Původní množství: 16,0*1,60 = 25,600 => A Celkové množství 25,600000 = 25,600 => B											
40	76796	VRATA A VRÁTKA obnova vjezdových vrat	M2	6,400	6,400	0,000	4 249,40	27 196,16	0,00	0,00	27 196,16	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,60*4,0 = 6,400 => A Celkové množství 6,400000 = 6,400 => B											
41	767960R	VRATA A VRÁTKA - demontáž vč. likvidace a uložení	M2	6,400	6,400	0,000	1 856,11	11 879,10	0,00	0,00	11 879,10	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,60*4,0 = 6,400 => A Celkové množství 6,400000 = 6,400 => B											
42	87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM odvodnění PP DN 200 SN16 vč. napojení na šachty a vpusti	M	45,000	45,000	0,000	893,02	40 185,90	0,00	0,00	40 185,90	0,00	0,00%
		Původní množství: přemostí předměť odvodnění 45,0 = 45,000 => A Celkové množství 45,000000 = 45,000 => B											
43	894346	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM kompletní provedení vč. podkladního betonu revizní šachta s poklopem D400 z tvárné litiny vč. veškerých napojení	KUS	3,000	3,000	0,000	26 142,90	78 428,70	0,00	0,00	78 428,70	0,00	0,00%
		Původní množství: Přemostí předměť Š1 1 = 1,000 => A Š2 1 = 1,000 => B Š3 1 = 1,000 => C Celkové množství 3,000000 = 3,000 => D											
44	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti sorpční vč. veškerých napojení dle TZ	KUS	2,000	2,000	0,000	10 689,39	21 378,78	0,00	0,00	21 378,78	0,00	0,00%
		Původní množství: přemostí Předměť UV1 1 = 1,000 => A UV2 1 = 1,000 => B Celkové množství 2,000000 = 2,000 => C											
45	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ signální vodič umístěný nad potrubí	M	45,000	45,000	0,000	21,30	958,50	0,00	0,00	958,50	0,00	0,00%
		Původní množství: 45,0 = 45,000 => A Celkové množství 45,000000 = 45,000 => B											
46	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM VČ. REVIZNÍ ZPRÁVY	M	45,000	45,000	0,000	126,88	5 709,60	0,00	0,00	5 709,60	0,00	0,00%
		Původní množství: 45,0 = 45,000 => A Celkové množství 45,000000 = 45,000 => B											
47	8996420 R	KAMEROVÁ PROHLÍDKA - POTRUBÍ DN DO 200MM VČ. REVIZNÍ ZPRÁVY vč. vyčištění potrubí před zahájením zkoušky	M	45,000	45,000	0,000	111,81	5 031,45	0,00	0,00	5 031,45	0,00	0,00%

		Původní množství: 45,0 = 45,000 => A Celkové množství 45,000000 = 45,000 => B											
48	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOROVNOU VÝPLNÍ OSAZENÉ DO BETONOVÝCH BLOKŮ Silniční zábradlí - bude kotveno vlepovanými chemickými kotvami do betonových patek 300x300x800 mm. kompletní provedení	M	86,000	86,000	0,000	3 644,32	313 411,52	0,00	0,00	313 411,52	0,00	0,00%
		Původní množství: předměstí tužice - podél směru tužice - součást SO 101.1 0 = 0,000 => A předměstí tužice - podél směru předměstí 63,50 = 63,500 => B předměstí předměstí - podél směru tužice 22,50 = 22,500 => C Celkové množství 86,000000 = 86,000 => D											
49	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího ocelového svodidla vč. vodicích sloupků - nástavců na svodidlo vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné, kovové součásti - odvoz na kovošrotu, výzisk předán vč. výkupních listů předán investorovi	M	38,500	38,500	0,000	233,82	9 002,07	0,00	0,00	9 002,07	0,00	0,00%
		Původní množství: předměstí tužice 38,50 = 38,500 => A Celkové množství 38,500000 = 38,500 => B											
50	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího svodidla uložení dle pokynů investora	M	120,000	120,000	0,000	651,13	78 135,60	0,00	0,00	78 135,60	0,00	0,00%
		Původní množství: 2*60 = 120,000 => A Celkové množství 120,000000 = 120,000 => B											
51	913340R	ZÁBRADLÍ - MEZNIKY KAMENNÉ A OCELOVÉ MADLO - demontáž demontáž kamenných mezníků propojených vodorovným ocelovým madlem část ocelových madel chybí mezníky uloženy dle pokynu investora, madlo - odvoz do kovošrotu, výzisk předán s výkupními listy investorovi ostatní odpad - vč. poplatku	M	24,000	24,000	0,000	193,55	4 645,20	0,00	0,00	4 645,20	0,00	0,00%
		Původní množství: předměstí předměstí 8,0+8,0 = 16,000 => A předměstí tužice 8,0 = 8,000 => B Celkové množství 24,000000 = 24,000 => C											
52	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího značení uložení dle pokynu investora	KUS	17,000	17,000	0,000	204,74	3 480,58	0,00	0,00	3 480,58	0,00	0,00%
		Původní množství: demontáž stav. vodicích desek 2 - 2,000 => A B20a, A6a, P7, P8, 2x B13, 2x 67.2, 2x E12, 4x Z4, B26 15 = 15,000 => B Celkové množství 17,000000 = 17,000 => C											
53	914813	STÁLÁ DOPRAVNÍ ZÁŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ demontáž vodicích desek	KUS	4,000	4,000	0,000	204,73	818,92	0,00	0,00	818,92	0,00	0,00%
		Původní množství: 4 = 4,000 => A Celkové množství 4,000000 = 4,000 => B											
54	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení v úseku úpravy a 25m za úsekem úpravy jen postranní čáry a středová čára	M2	125,969	125,969	0,000	252,38	31 792,06	0,00	0,00	31 792,06	0,00	0,00%
		Původní množství: km -0,004 726 - 0,146 822 + 2*25,0 V4 2*0,25*(151,55+2*25,0) = 100,775 => A V1a 0,125*(151,55+2*25,0) = 25,194 => B Celkové množství 125,969000 = 125,969 => C											
55	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA definitivní, provedeno po 1 sezóně	M2	125,969	125,969	0,000	476,48	60 021,71	0,00	0,00	60 021,71	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 915111 125,969 = 125,969 => A Celkové množství 125,969000 = 125,969 => B											
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání asfaltového krytu v místě napojení na stav. stav.	M	13,900	13,900	0,000	108,79	1 512,18	0,00	0,00	1 512,18	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		ZÚ 6,75 = 6,750 => A KÚ 7,15 = 7,150 => B Celkové množství 13,900000 = 13,900 => C											
57	93000R	ÚPRAVA NÁPOJENÍ VJEZDU NA POZEMEK Úprava napojení a vjezdu na soukromý pozemek - KÚ směr předměřice	KPL	1,000	1,000	0,000	18 823,08	18 823,08	0,00	0,00	18 823,08	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A											
58	931325. A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka ve vozovce	M	76,700	76,700	0,000	108,79	8 344,19	0,00	0,00	8 344,19	0,00	0,00%
		Původní množství: v místě řezane spáry - dle pol. 919111 13,90 = 13,900 => A podél obruby - předmostí tučice - podél směru tučice 62,80 = 62,800 => B (podél obrub předmostí předměřice - viz SO 201) Celkové množství 76,700000 = 76,700 => C											
59	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM bourání opěrné zdi podél komunikace odhad - bude upřesněno dle skutečnosti	M3	186,356	186,356	0,000	367,05	68 401,97	0,00	0,00	68 401,97	0,00	0,00%
		Původní množství: bourání opěrné zdi podél komunikace - předmostí tučice, směr tučice (0,50+1,0)/2*60,50*(2,20+0,80) = 136,125 => A bourání opěrné zdi podél komunikace - předmostí tučice, směr předměřice (0,50+1,0)/2*28,50*(1,55+0,80) = 50,231 => B Celkové množství 186,356000 = 186,356 => C											
60	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PÁŘEZY dřevo - kořeny objemová hmotnost 600 kg/m3 odhad 1,0m3/strom	T	4,200	27,600	23,400	2 828,43	11 879,41	0,00	66 185,26	78 064,67	66 185,26	557,14%
		Původní množství: dle pol. 112028 7,0*1,0*0,60 = 4,200 => A Celkové množství 4,200000 = 4,200 => B ZBV č.03: odhad dle pol. 112028 a 112235: (5+34+7)*1,0*0,60 = 27,600 => A A-4,2 = 23,400 => B											
Nové položky													
115	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	0,000	52,500	52,500	161,72	0,00	0,00	8 490,30	8 490,30	8 490,30	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: rozhraní mezi pozemky č.p. 740/1 a 739/1: 3,5*15 = 52,500 => A											
116	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - projednání záměru kácení s majiteli dotčených pozemků - příprava podkladů pro zajištění povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les	KPL	0,000	1,000	1,000	58 683,85	0,00	0,00	58 683,85	58 683,85	58 683,85	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: 1 = 1,000 => A											
117	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,000	2,000	2,000	2 507,07	0,00	0,00	5 014,14	5 014,14	5 014,14	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: odhad hmotnosti k uložení na skládku z pozemku p.č. 740/1: 2 = 2,000 => A											
119	112238	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	5,000	5,000	7 095,90	0,00	0,00	35 479,50	35 479,50	35 479,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: dle pasportu pařezy č. 17-21: 5 = 5,000 => A											
120	11254	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0.3M	KUS	0,000	16,000	16,000	494,12	0,00	0,00	7 905,92	7 905,92	7 905,92	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03:											

		die pasportu pařezy 1-16: 16 = 16,000 => A											
		Celkem						3 109 870,04	0,00	534 480,55	3 644 350,59	534 480,55	17,19%

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic - 28342
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava komunikace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	101/01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000	2 507,07	5 014,14	z výskytu SO 180
02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	58 683,85	58 683,85	individuální kalkulace
11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	52,500	161,72	8 490,30	OTSKP 2025
112238	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	5,000	7 095,90	35 479,50	OTSKP 2025
11254	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	KUS	16,000	494,12	7 905,92	OTSKP 2025

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

k rukám: Jan Boček
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Skanska a.s.

Sídlo
Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 – Karlín

Doručovací adresa
divize Inženýrské stavitelství
závod Technologie, oblast Mosty Čechy
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice

Datum	Vyřizuje	Kontakt	Naše značka
09.01.2025	Ing. Jiří Keclík		001/2025/Předm/JK

Věc: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

**Oznámení Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla
Žádost o pokyn objednatel**

Zhotovitel v souladu se zněním smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 (dále „SoD“) a směrnici R-Sm-36 oznamuje Objednateli, že 29.11.2024 a 2.12.2024 (viz zápisy ze SD) zjistil na staveništi existenci prací nezbytných k provedení díla nad rámec této SoD.

1. Kácení dřevin

Bylo zjištěno, že rozsah dřevin v záboru staveniště je odlišný od předpokladů PDPS, a tyto dřeviny je nutné pro provedení díla odstranit v rozsahu dle přílohy č. 1. Tyto dřeviny (náletové dřeviny, stromy) jsou v kolizi (případně neumožňují původně uvažovaný přístup k provádění částí díla) s částmi SO 101, v rozsahu SO 191 a SO 192 a dále v těsné blízkosti SO 201, konkrétně vedle podpěr O1, P2, P3, P4 a P5 a podél opěrné stěny navazující na opěru O6. Zároveň je kácení dřevin v rozsahu dle přílohy č. 1 nutné pro zajištění BOZP a podmínek ochrany ŽP, zejména pak ČSN 83 9061 a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci těchto prací je dále nutné zajistit projednání kácení s majiteli pozemků a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, §4 a zákona č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny.

Zhotovitel navrhuje kácení a s ním související inženýring provést v plném rozsahu dle přílohy č. 1. tohoto oznámení. Zároveň Zhotovitel uvádí, že kácení zřejmě vyvolá požadavek majitelů pozemků na náhradní výsadbu, a proto taktéž navrhuje, že ji v rámci změny provede. Rozsah náhradní výsadby bude upřesněn dle jednání s majiteli pozemků, které případně proběhnou na základě pokynu Objednatel.

Zhotovitel uvádí, že dle jeho odborného odhadu budou náklady výše uvedených prací činit cca. 500 000 Kč.

2. Skládka

Bylo zjištěno, že na staveništi se v rozsahu dočasného záboru na rozhraní mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/1, k.ú. Předměřice nad Jizerou, bylo cizím subjektem před předáním staveniště provedeno odstranění dřevin (stromů, náletů). V místě byly odstraněné dřeviny ponechány včetně pařezů. V místě je mimo jiné množství odpadu, které svým charakterem odpovídá částečně komunálnímu, částečně stavebnímu, odpadu. Odstranění tohoto materiálu je nutné pro přístup Zhotovitele k provádění části Díla – především SO 201, kdy v těchto místech je v PDPS uvažováno rozebrání stávajícího plotu a následně přístup pro provádění opěrné zdi navazující na opěru O6.

Zhotovitel navrhuje provedení všeobecného vyklizení plochy a odvoz a uložení materiálu na skládku. Zhotovitel uvádí, že dle jeho odborného odhadu budou náklady výše uvedených prací činit cca. 75 000 Kč.


Zhotovitel tímto žádá Objednatele o písemný pokyn, jak má v dané věci dále pokračovat.

Zhotovitel Objednatele **dále žádá o písemné sdělení konkrétních osob a kontaktních údajů (e-mailových adres)** zástupců objednatelů č. 1, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, a objednatelů č. 2, Předměřice nad Jizerou, z kontaktních osob uvedených v čl. 15.6 a 15.7 SoD, **kterým má zhotovitel napříště obdobná oznámení adresovat, a o potvrzení, že způsob komunikace a zasílání oznámení zhotovitele prostřednictvím e-mailu považuje objednatel za souladný se smlouvou a pro potřeby stran za postačující.**

Přílohy: Příloha č. 1 – Situace kácení
 Příloha č. 2 – SD 29.11.2024
 Příloha č. 3 – SD 2.12.2024

Ing. Jiří Keclík
Skanska a.s.

SITUACE 1:500

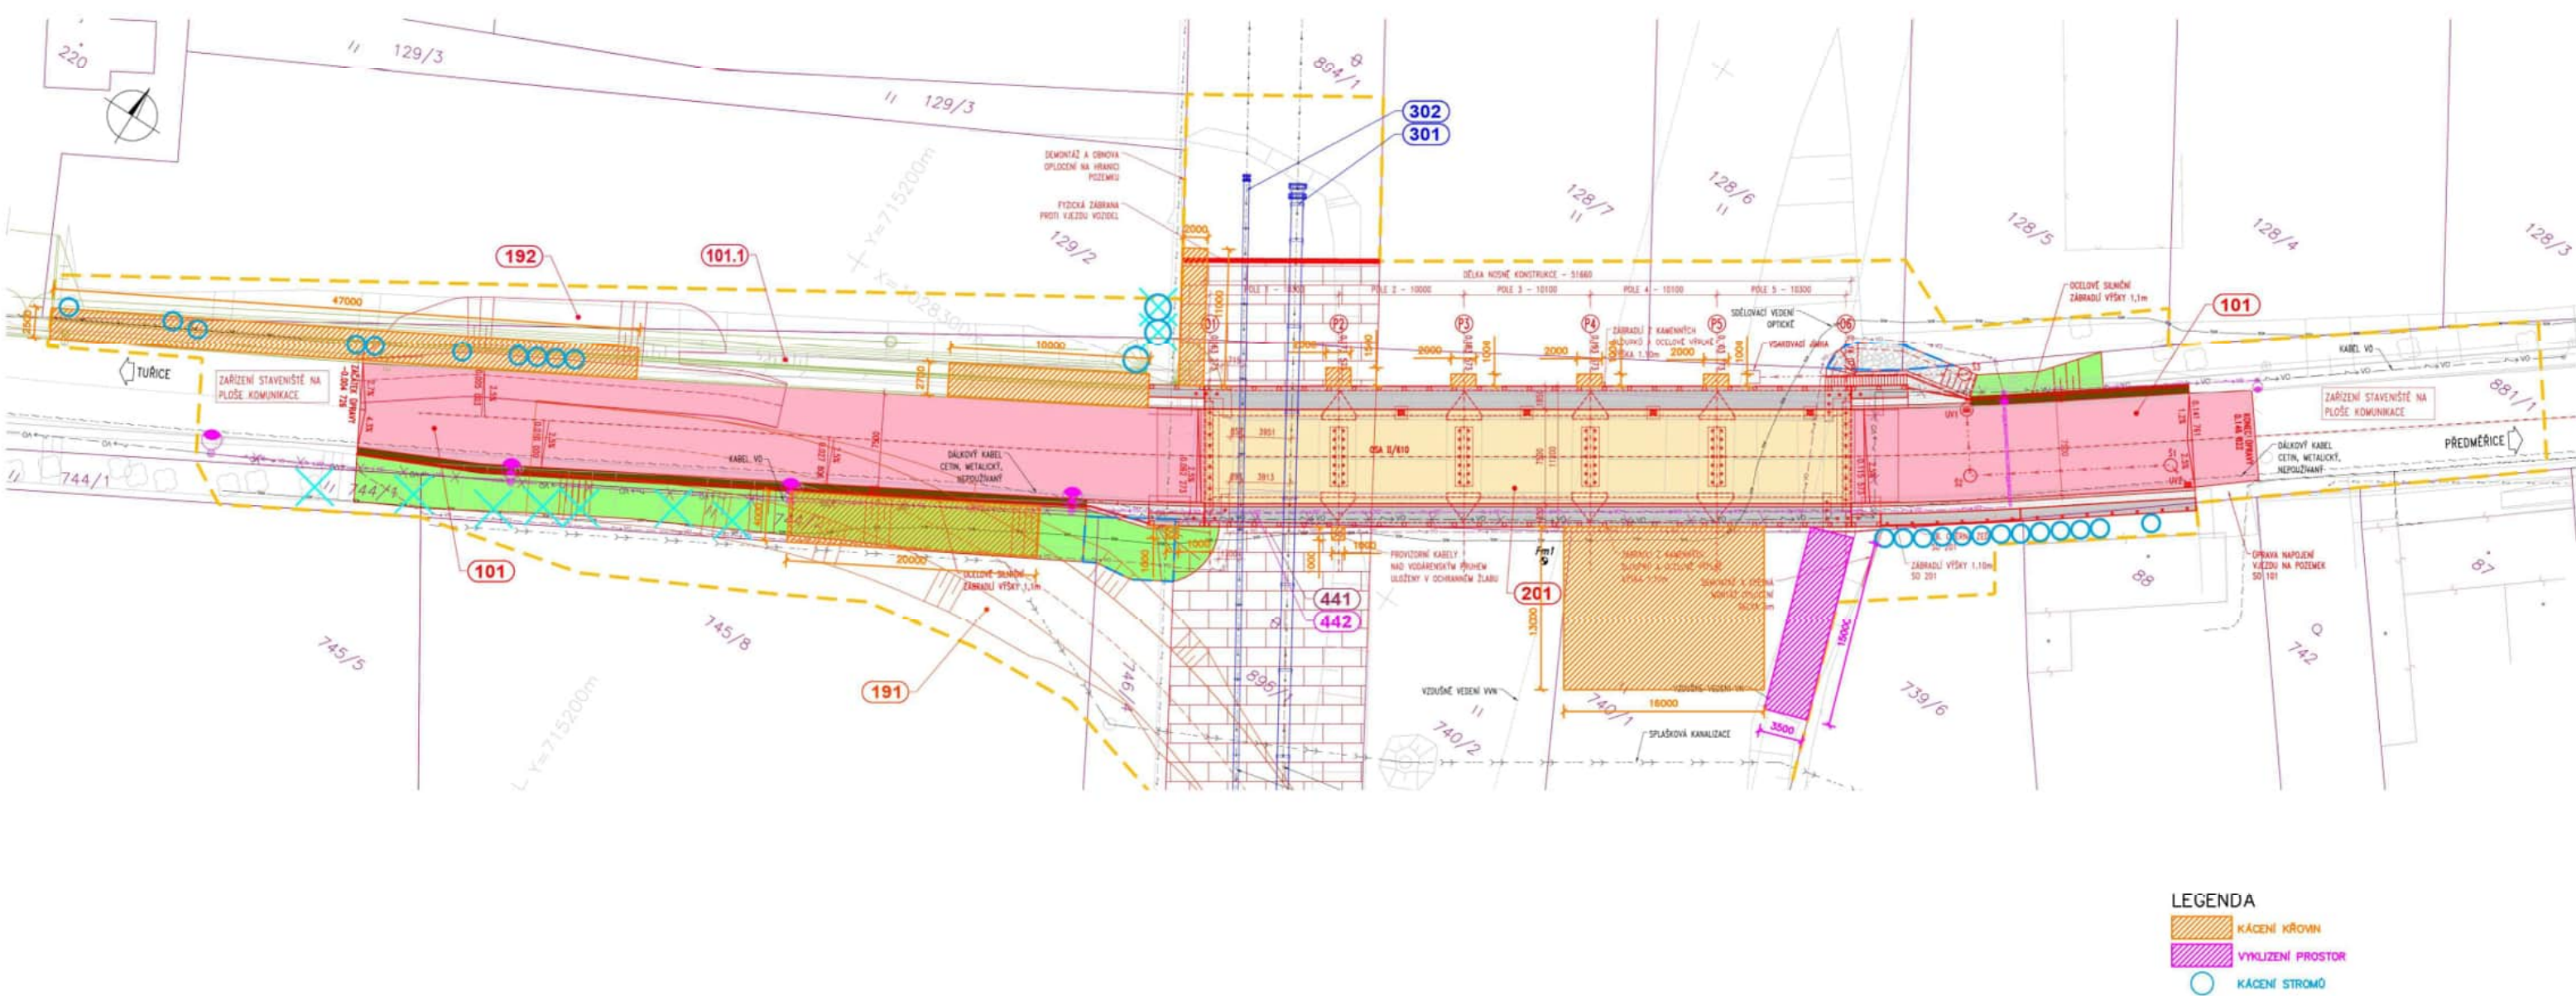

Informace:

Značka stavby: 28342

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skanska a.s.

Počasí:

Čas	07:00	10:00	13:00	16:00	Teplota	
Počasí					Min	Max
Srážky	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	5 °C	6 °C

Pracovníci:

Jméno a Příjmení / Typ	Společnost	Počet	Počet hodin	Celkem hodin
Martin Filip / mistr	Skanska a.s.	1	8	8
/ dělník - RockForest		4	8	32

Mechanizace:

Typ	Společnost	Počet
štěpkovačka		1

Materiály:

Typ	Měrná jednotka	Počet

29.11.2024

Zápis prováděných prací:

Jiří Keclík, Postup prací (29.11.2024)

- kácení 7 ks stromů
- odstranění náletových dřevin
- úklid

Jiří Keclík, Zjištění Zhotovitele (29.11.2024)

Zhotovitel oznamuje Objednateli, že dne 29.11.2024 byl na staveništi zjištěn odlišný rozsah dřevin k odstranění oproti dokumentaci PDPS předané Objednatelem.

Dále bylo zjištěno, že pro provedení rozsahu díla (SO 101, SO 191, SO 201) je potřebné provést odstranění náletových dřevin v okolí pilířů mostu, odstranění ovocných stromů u levé strany opěry O1 (2 zakreslené v PDPS, 1 nezakreslený) a odstranění náletových dřevin a stromů po pravé straně opěry O6.

Dále je pro provedení díla, SO 101.1, nutné provést odstranění náletových dřevin a stromů v celé délce SO.

Zhotovitel vyzývá Objednatele k vyjádření ke zjištění.

Jiří Keclík, Komentář (29.11.2024)

Dnešního dne proběhlo předání staveniště viz samostatný zápis.

Michal Pietsch, Komentář (09.12.2024)

TDS bere na vědomí. Zhotovitel je povinen tuto událost Oznámit Objednateli. Na základě tohoto Oznámení bude následně případně vydán pokyn k provedení a výzva k předložení ZBV.

Podpisy:

Jiří Keclík

Michal Pietsch

Informace:

Značka stavby: 28342

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skanska a.s.

Počasí:

Čas	07:00	10:00	13:00	16:00	Teplota	
Počasí					Min	Max
Srážky	mm	0 mm	mm	0 mm	-1 °C	3 °C

Pracovníci:

Jméno a Příjmení / Typ	Společnost	Počet	Počet hodin	Celkem hodin
Martin Filip / mistr	Skanska a.s.	1	8	8
/ dělník - RockForest		4	8	32

Mechanizace:

Typ	Společnost	Počet
štěpkovačka		1
rypadlo		1

Materiály:

Typ	Měrná jednotka	Počet

Zápis prováděných prací:**Jiří Keclík, Postup prací (02.12.2024)**

- odstranění dřevin
- štěpkování náletových dřevin a větví
- odstranění pařezů
- úklid pracoviště

Jiří Keclík, Zjištění Zhotovitele (02.12.2024)

Zhotovitelem bylo dnešního dne zjištěno, že na rozhraní mezi pozemky č.p. 740/1 a 739/1, k.ú. Předměřice nad Jizerou, bylo cizím subjektem před předáním staveniště provedeno odstranění dřevin (stromů, náletů). V místě byly odstraněné dřeviny ponechány včetně pařezů. V místě je mimo jiné množství odpadu, které svým charakterem odpovídá komunálnímu odpadu (+ např. pneumatiky vozidel).

Zhotovitel vyzývá Objednatele k vyjádření ke zjištění.

Michal Pietsch, Komentář (09.12.2024)

TDS bere na vědomí. Zhotovitel je povinen tuto událost Oznámit Objednateli. Na základě tohoto Oznámení bude následně případně vydán pokyn k provedení a výzva k předložení ZBV.

Podpisy:

Jiří Keclík

Michal Pietsch

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 00 Praha 5

Čj : PX0130/2025

V Praze : 9. ledna 2025

Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

Stavba: **II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic**Věc: **Vyjádření AD k Oznámení Zhotovitele – kácení dřevin a likvidace skládky odpadu**

Toto vyjádření vydávám jako reakci na Oznámení Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla č.j. 001/2025/Předm/JK z 9.1.2025.

1. Kácení dřevin

Při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah dřevin k odstranění (keře, náletové dřeviny, stromy) je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Pro zvýšený rozsah kácení je nutné zajistit souhlas majitelů pozemků a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Odstranění dřevin (vč. nutného projednání a povolení) je nutné pro realizaci stavby. Případná náhradní výsadba bude řešena po projednání s majiteli dotčených pozemků.

2. Skládka

Zhotovitel při realizaci stavby zjistil, že v rozsahu dočasného záboru mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/6 bylo provedeno odstranění dřevin. Na místě byly ponechány pařezy a odpad, který má charakter komunálního / stavebního odpadu. Odstranění tohoto odpadu je nutné pro přístup k O6 SO 201 a tím pádem je nutné pro realizaci díla.

Souhlasím se skutečnostmi uvedenými v Oznámení Zhotovitele a doporučuji vydat Pokyn k realizaci změny díla dle Oznámení.

S pozdravem

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Skanska a.s.
Křížkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8

**Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla
„II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“.**

Dne: 10.1. 2025

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0939/00066001/2024 ze dne 1.10. 2024, odst 6.7 a oznámení zhotovitele žádáme o změny v rozsahu díla:

1. Kácení dřevin

Při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah dřevin k odstranění (keře, náletové dřeviny, stromy) je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Tyto dřeviny jsou v kolizi s částmi SO 101, SO 191, SO 192 a v těsné blízkosti SO 201 a neumožňují uvažovaný přístup k provádění částí díla. Pro zvýšený rozsah kácení je nutné zajistit souhlas majitelů pozemků a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Bude provedeno odstranění dřevin, které nezbytné pro realizaci stavby. Případná náhradní výsadba bude řešena po projednání s majiteli dotčených pozemků.

Zhotovitel provede pasportizaci dřevin k odstranění, tato pasportizace bude předložena TDS ke schválení rozsahu kácení.

2. Skládka

Na základě zjištění, že v rozsahu dočasného záboru mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/6 bylo provedeno odstranění dřevin cizím subjektem, a že na místě byly ponechány pařezy a odpad, který má charakter komunálního / stavebního odpadu. Bude provedeno odstranění tohoto odpadu a pařezů, v rozsahu pro přístup k O6 SO 201, nutném a nezbytném pro realizaci díla.

Zhotovitel provede pasportizaci skládky a množství pařezů k odstranění. Pasportizace bude předána ke schválení TDS a TDS budou následně předloženy také doklady o uložení odpadu a vážní listky.

Uvedené změny musí být podloženy souhlasným písemným vyjádřením autorského dozoru a TDS. Výše uvedené okolnosti budou mít dopad do ceny Díla a nebudou mít dopad na HMG postupu výstavby, resp. na smluvní termín dokončení Díla.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností požadujeme zpracovat tyto nezbytné a nepředvídané úpravy v rámci dokumentace skutečného provedení stavby, a souhlasíme se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Jan Boček
Provozní manažer úseku mosty
oblast Mnichovo Hradiště

Předměřice nad Jizerou

k rukám: Ing. Klement Florian
 Předměřice nad Jizerou 132
 294 74 Předměřice nad Jizerou

Skanska a.s.

Sídlo
 Křižíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 – Karlín
 Doručovací adresa
 divize Inženýrské stavitelství
 závod Technologie, oblast Mosty Čechy
 Tiskařská 270/8
 108 00 Praha 10 - Malešice

Datum	Vyřizuje	Kontakt	Naše značka
27.02.2025	Ing. Jiří Keclík		004/2025/Předm/JK

Věc: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

**Oznámení Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla
 Žádost o pokyn objednatele**

Zhotovitel v souladu se zněním smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 (dále „SoD“) a směrnici R-Sm-36 oznamuje Objednateli, že 29.11.2024 a 2.12.2024 (vizte zápisy ze SD) zjistil na staveništi existenci prací nezbytných k provedení díla nad rámec této SoD. Zároveň reaguje na zjištění, že část těchto prací přísluší objednateli č. 2, tedy obci Předměřice nad Jizerou.

1. Kácení dřevin

Bylo zjištěno, že rozsah dřevin v záboru staveniště je odlišný od předpokladů PDPS, a tyto dřeviny je nutné pro provedení díla odstranit v rozsahu dle přílohy č. 1. Tyto dřeviny (náletové dřeviny, stromy) jsou v přímé kolizi s částmi SO 101.1. Zároveň je kácení dřevin v rozsahu dle přílohy č. 1 nutné pro zajištění BOZP a podmínek ochrany ŽP, zejména pak ČSN 83 9061 a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci těchto prací je dále nutné zajistit projednání kácení s majiteli pozemků a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, §4 a zákona č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Za umožnění kácení stromu na pozemku p.č. 129/2 požaduje náhradní výsadbu vzrostlého stromu na stejném pozemku.

Zhotovitel navrhuje, aby Objednatel tyto práce provedl svými kapacitami. Jedná se o následující činnosti:

- Kácení 6 ks stromů včetně štěpkování větví a úklidu štěpky, uložení vytěžené dřevní hmoty na pozemku majitele (p. Šplíchalová strom č. 1, KSÚS 2-6), odstranění pařezů a jejich likvidace (skládání)
- Odstranění křovin v rozsahu dle přílohy č. 1 (plochy 2,5x25 m a 16x2,7 m), jejich likvidace, případně odstranění pařezů
- Provedení náhradní výsadby po ukončení stavby – 1 ks vzrostlého stromu

Zhotovitel dále uvádí, že práce je nutné provést v termínu od 17.3.2025, aby byla zajištěna návaznost na montáž staveništního oplocení. Zároveň je nutné, aby tyto práce byly dokončeny do 31.3.2025.

V případě, že by práce Objednatel požadoval provést po Zhotoviteli, odhadované náklady činí cca. 100 000 Kč.

Zhotovitel tímto žádá Objednatele o písemný pokyn, jak má v dané věci dále pokračovat.


Zhotovitel Objednatele **dále žádá o písemné sdělení** konkrétní osoby vykonávající technický dozor stavebníka a kontaktních údajů na ní.

Zhotovitel Objednatele **dále žádá o písemné sdělení konkrétních osob a kontaktních údajů (e-mailových adres)** zástupců objednatel č. 2, Předměřice nad Jizerou, z kontaktních osob uvedených v čl. 15.6 a 15.7 SoD, kterým má zhotovitel napříště obdobná oznámení adresovat, a o potvrzení, že způsob komunikace a zasílání oznámení zhotovitele prostřednictvím e-mailu považuje objednatel za souladný se smlouvou a pro potřeby stran za postačující.

Přílohy: Příloha č. 1 – Situace kácení
 Příloha č. 2 – SD 29.11.2024
 Příloha č. 3 – SD 2.12.2024
 Příloha č. 4 – Vyjádření majitele pozemku p. č. 129/6 ze dne 25.1.2025

Ing. Jiří Keclík
Skanska a.s.

- Předmětice

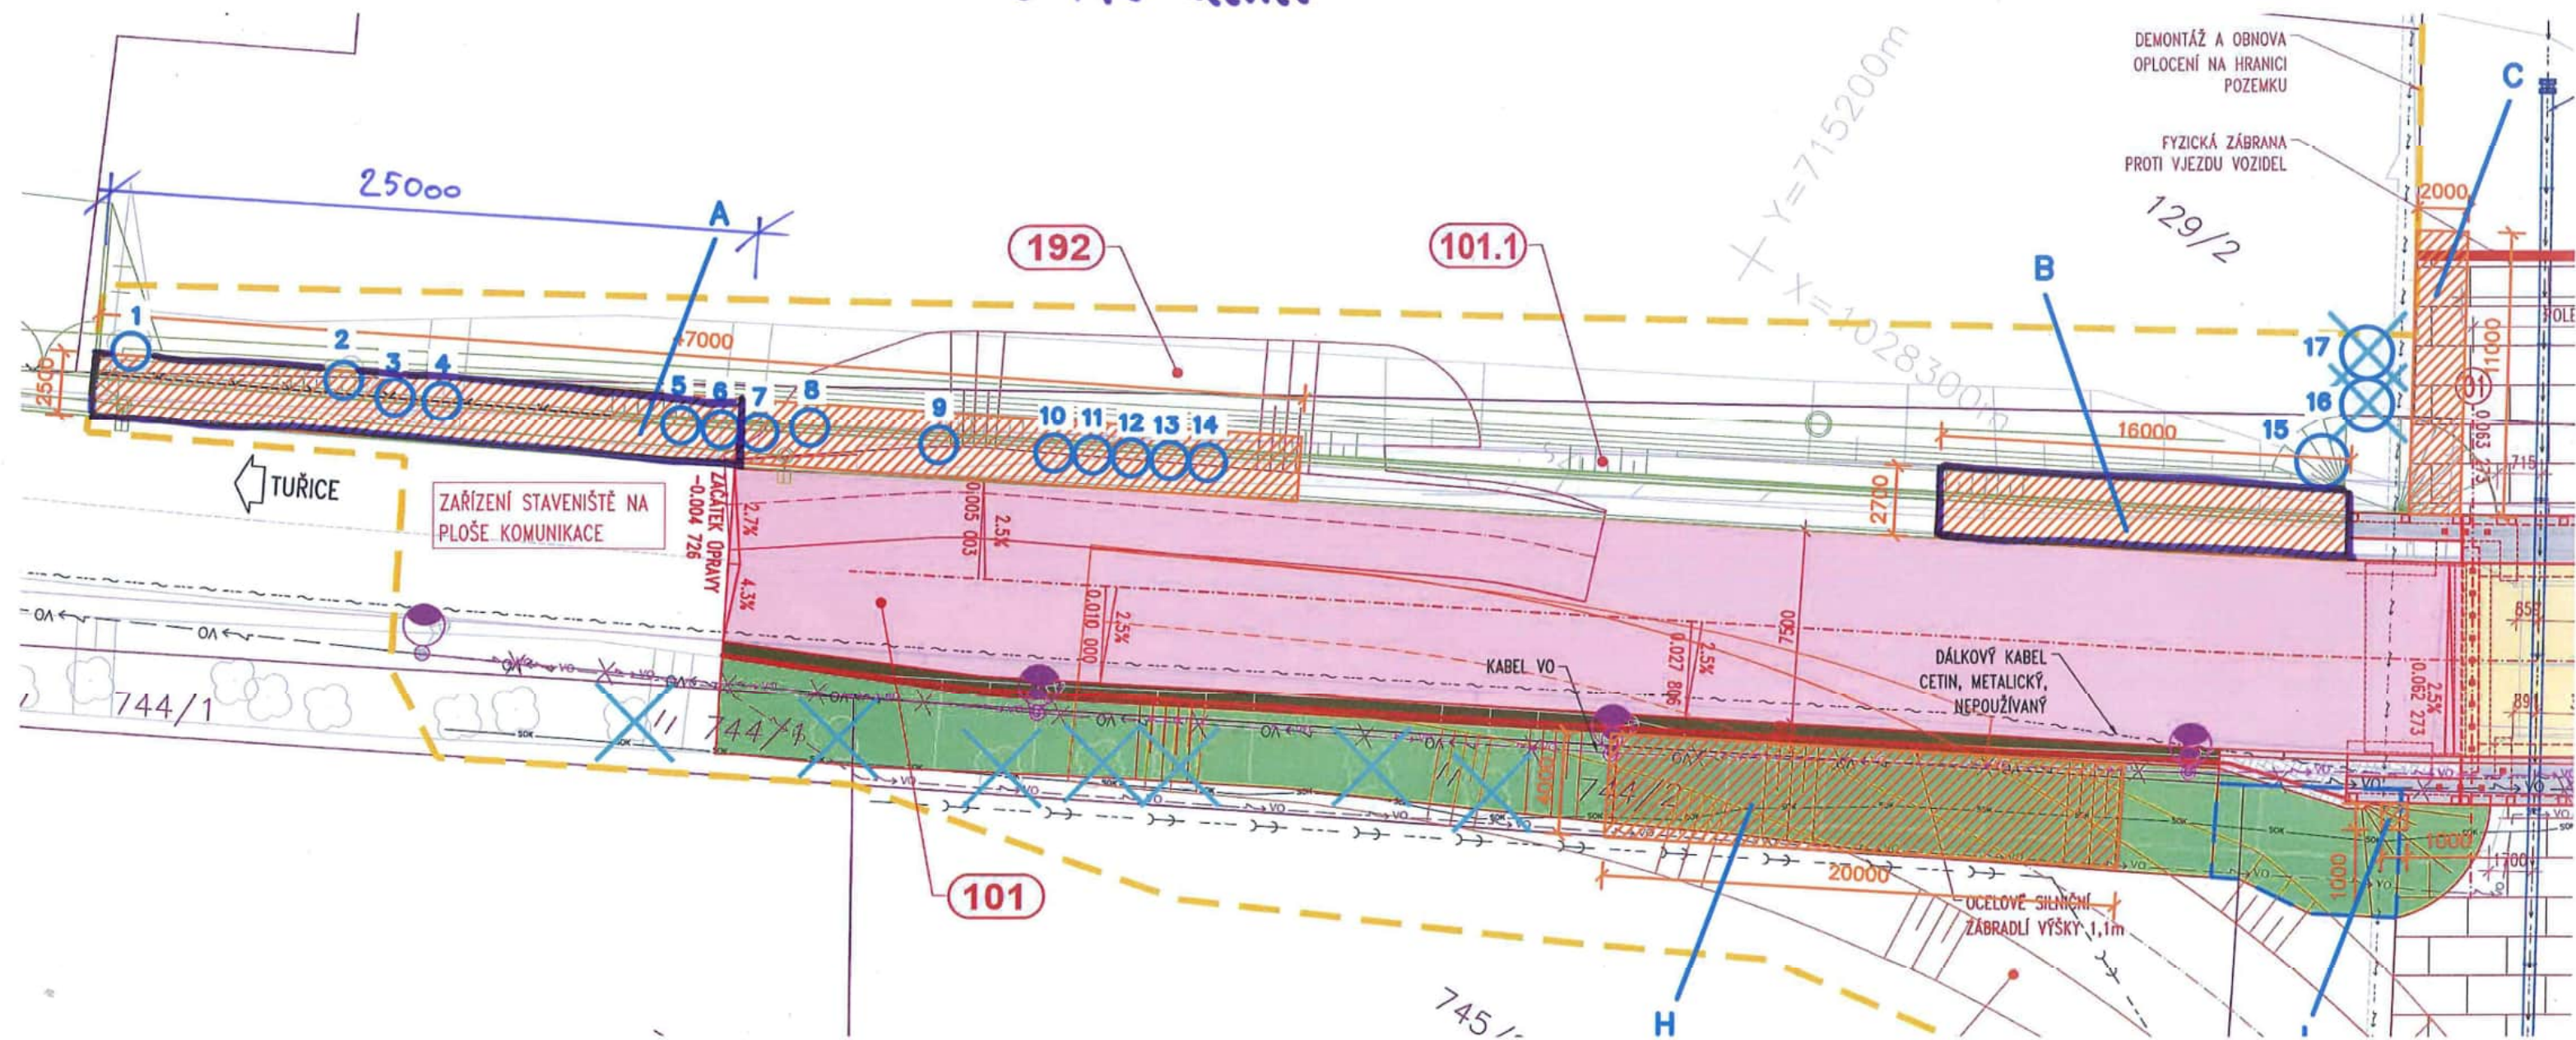

Informace:

Značka stavby: 28342
Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Skanska a.s.

Počasí:

Čas	07:00	10:00	13:00	16:00	Teplota	
Počasí					Min	Max
Srážky	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	5 °C	6 °C

Pracovníci:

Jméno a Příjmení / Typ	Společnost		Počet	Počet hodin	Celkem hodin
Martin Filip / mistr		Skanska a.s.	1	8	8
/ dělník - RockForest			4	8	32

Mechanizace:

Typ	Společnost		Počet
štěpkovačka			1

Materiály:

Typ	Počet	Měrná jednotka	Počet

Podpisy:

Michal Pietsch

PRO^{||}CONOM

Hlavní stavební deník

02.12.2024

Informace:

Značka stavby: 28342

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skanska a.s.

Počasí:

Čas	07:00	10:00	13:00	16:00	Teplota	
Počasí					Min	Max
Srážky	mm	0 mm	mm	0 mm	-1 °C	3 °C

Pracovníci:

Jméno a Příjmení / Typ	Společnost	Počet	Počet hodin	Celkem hodin
Martin Filip / mistr	Skanska a.s.	1	8	8
/ dělník - RockForest		4	8	32

Mechanizace:

Typ	Společnost	Počet
štěpkovačka		1
rypadlo		1

Materiály:

Typ	Měrná jednotka	Počet

32

1/3

02.12.2024

Zápis prováděných prací:

Jiří Kecík, Postup prací (02.12.2024) - odstranění dřevin - štěpkování náletových dřevin a větví - odstranění pařezů - úklid pracoviště
Jiří Kecík, Zjištění Zhotovitele (02.12.2024) Zhotovitelem bylo dnešního dne zjištěno, že na rozhraní mezi pozemky č.p. 740/1 a 739/1, k.ú. Předměřice nad Jizerou, bylo cizím subjektem přes předáním staveniště provedeno odstranění dřevin (stromů, náletů). V místě byly odstraněné dřeviny ponechány včetně pařezů. V místě je mimo jiné množství odpadu, které svým charakterem odpovídá komunálnímu odpadu (+ např. pneumatiky vozidel). Zhotovitel vyzývá Objednatele k vyjádření ke zjištění.
Michal Pietsch, Komentář (09.12.2024) TDS bere na vědomí. Zhotovitel je povinen tuto událost Oznámit Objednateli. Na základě tohoto Oznámení bude následně případně vydán pokyn k provedení a výzva k předložení ZBV.

Podpisy:

Jiří Kecík

Michal Pietsch

Věc: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic – kácení na p.č. 129/2

Datum a čas: 25.01.2025

Místo jednání: Předměřice nad Jizerou – p.č. 129/2

Na místě bylo se zástupcem majitele pozemku p. č. 129/2 projednáno kácení dřevin nad rámec předpokladů projektu, které je nutné k provedení stavby „II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“. Umístění dřevin je zřejmé z příloženého situačního výkresu. Bylo dohodnuto následující:


Od začátku mostního zábradlí až
k brance bude vysazen živý plot. Pokácení
dřevin bude umístěna na pozemku majitele, místo
upřesní. Ukončení dlažby u brány, bude upřesněno
při realizaci. Za pokácení stromy majitel
požaduje vysadit nové, místo upřesní při
realizaci. Plot u mostu bude nahrazen novým
~~dřevem~~ s plátky z dřevoplastu. Přesumti kamenné
a hlíny z polička místo upřesní majitel
při realizaci

P. Němeček

Prezenční listina

Jméno a příjmení	Společnost	Kontakt	Podpis
Martin Filip	Skanska		
p. Němeček	Zástupce majitele pozemku		

SITUACE 1: 500

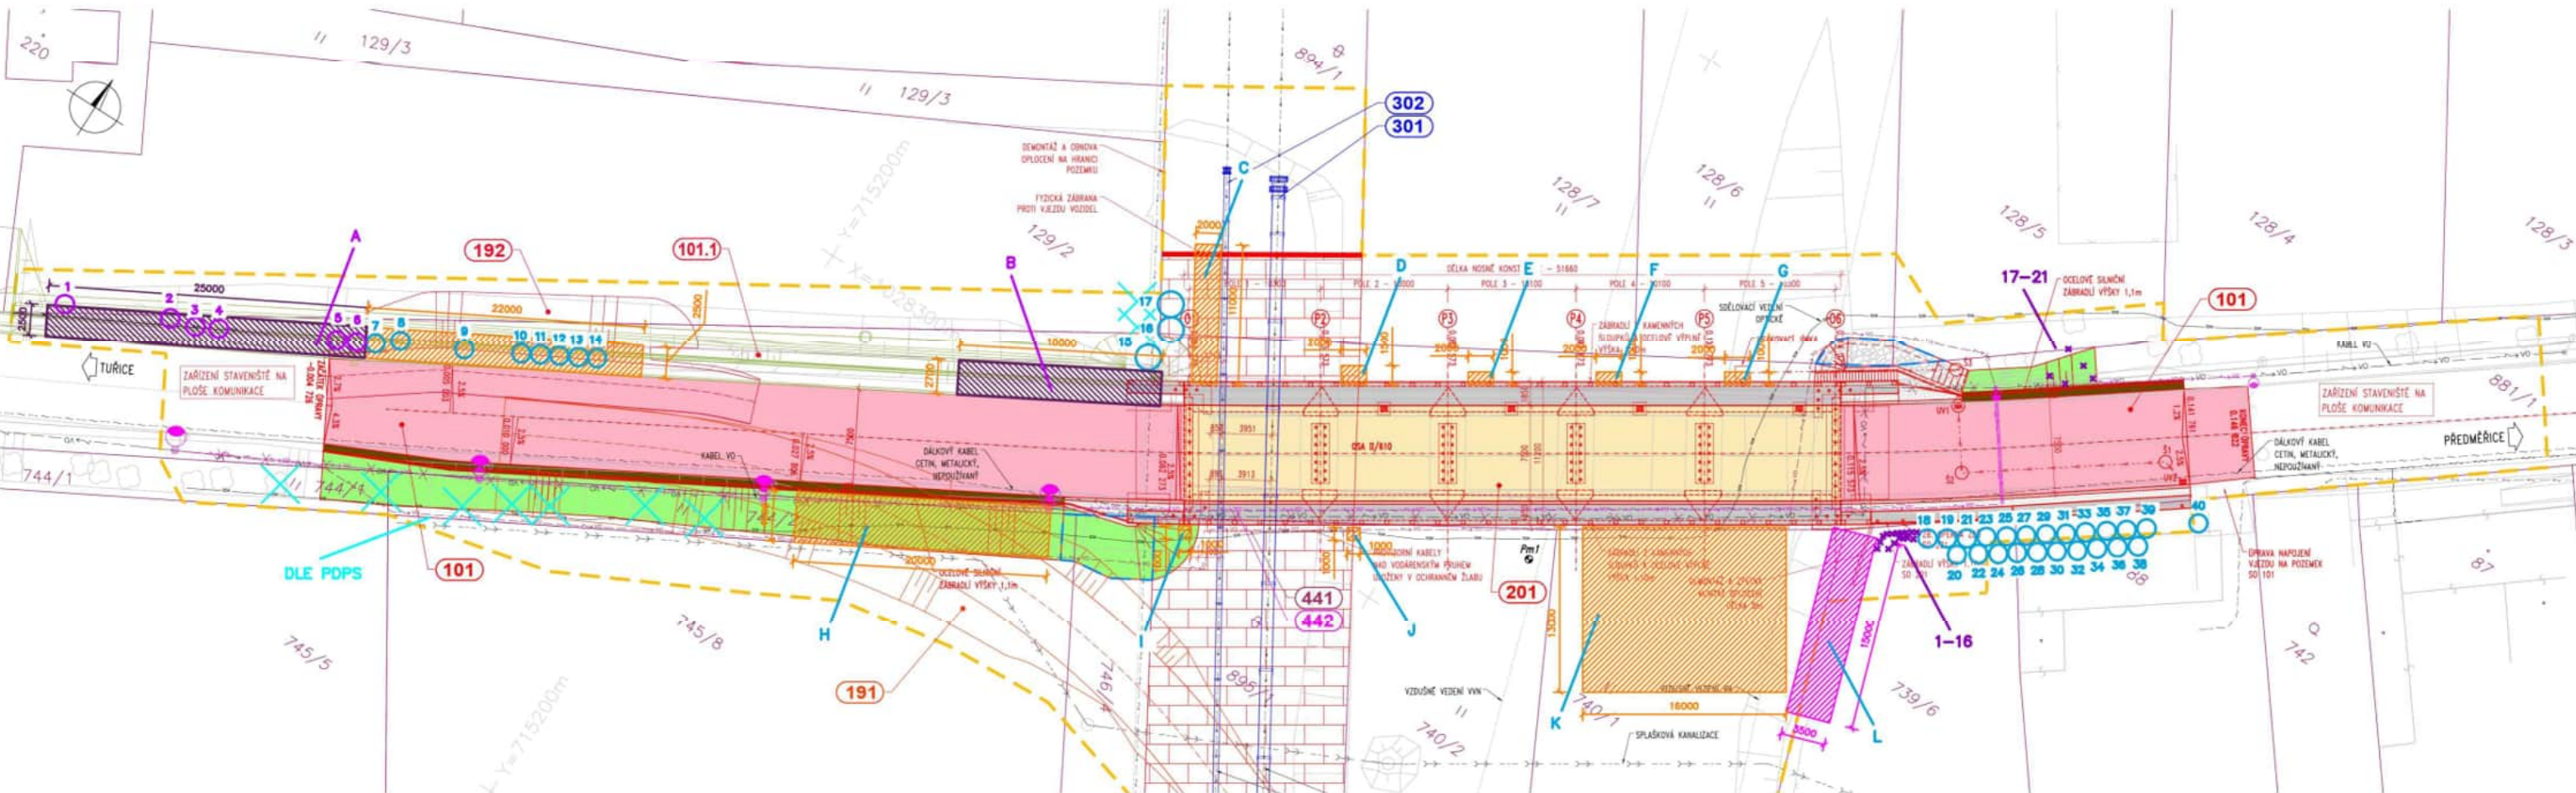

LEGENDA

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | KÁCENÍ KŘOVIN (KSÚS) |
|  | VYKLIZENÍ PROSTOR (KSÚS) |
|  | KÁCENÍ KŘOVIN (Obec Předměřice) |
|  | KÁCENÍ STROMŮ (KSÚS) |
|  | KÁCENÍ STROMŮ (Obec Předměřice) |
|  | PÁREZ |

PASPORT DŘEVIN K ODSTRANĚNÍ

Stavba: II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci
Jizery u Předměřic

Zpracováno dne 14.2.2025

Stromy ke kácení


- každý strom ke kácení je označen číslem (vizte foto)
- čísla jsou zakreslena v situačním výkresu

1



2

2, 3, 4

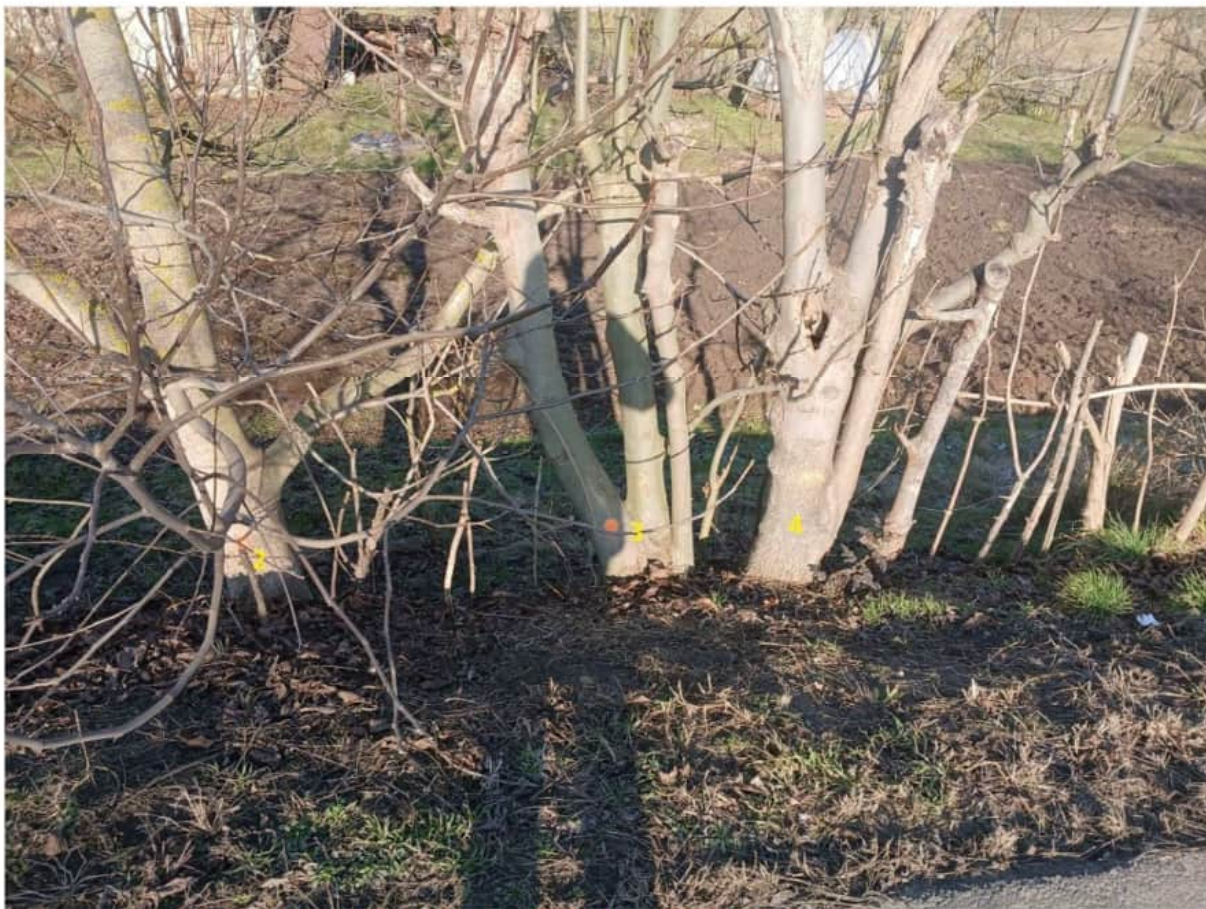

5, 6, 7, 8, 9



10, 11, 12, 13, 14





15



5

16



17



18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26



27, 28, 29, 30



31, 32, 33, 34, 35



36, 37, 38, 39



40



Keře a nálety

- každý keř nebo nálet ke kácení je označen písmenem (vizte foto)
- písmena jsou zakreslena v situačním výkresu

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K





L – prostor k vyklizení (skládka)







Pařezy

-pařezy jsou očíslovány (vizte foto)

-jsou zakresleny v situaci symbolem X na skutečném místě









FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objekt: SO 101 Úprava komunikace

číslo položky	popis	m.j.	počet j.
116 2920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000

H - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

M - MZDY					
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
	projektový manažer	HOD	28,0000	1 360,06	38 081,67
M.1	Přímé mzdy				38 081,67
M.2	Odvody z mezd (0,34*M.1)				12 947,77
CELKEM MZDY - M					51 029,43

S - STROJE					
číslo stroje	název stroje	m.j.	počet Sh	sazba	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM STROJE - S					0,00

D - DOPRAVA					
	název dopravy	m.j.	počet	sazba	Kč
CELKEM DOPRAVA - D					0,00

O - OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - O					0,00

C - SUBDODÁVKY					
		m.j.	počet	sazba	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM SUBDODÁVKY - C					0,00

REŽIE VÝROBNÍ - R= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 551,47
NÁKLADOVÁ CENA - NC= H+S+D+M+C+O					51 029,43
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 551,47
ZISK - Z= 5 % z (H+S+D+M+O+C)					2 551,47
ODBYTOVÁ CENA OC=NC+RS+Z+R					58 683,85

Vazni Pruvodka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZD
BRANDYS

ICO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4840 [kg]
Vazeni 2:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZD
BRANDYS

ICO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c. vazeni: 2327
11:52 06.05.2025
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4840 [kg]
Vazeni 2: 4920 [kg]
Netto : 80 [kg]

Vazni Pruvodka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZD
BRANDYS

ICO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZD
BRANDYS

ICO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c. vazeni: 2328
11:54 06.05.2025
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2: 4920 [kg]
Netto : 0 [kg]

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZD
BRANDYS

ICO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c. vazeni: 2328
11:54 06.05.2025
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2: 4920 [kg]
Netto : 0 [kg]

Vazni Pruvodka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZD
BRANDYS


ICO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZD
BRANDYS

ICO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c. vazeni: 2329
11:55 06.05.2025
Firma:
Jmeno: 1
SPZ : 1
Zbozi:

Vazeni 1: 4920 [kg]
Vazeni 2: 4920 [kg]
Netto : 0 [kg]

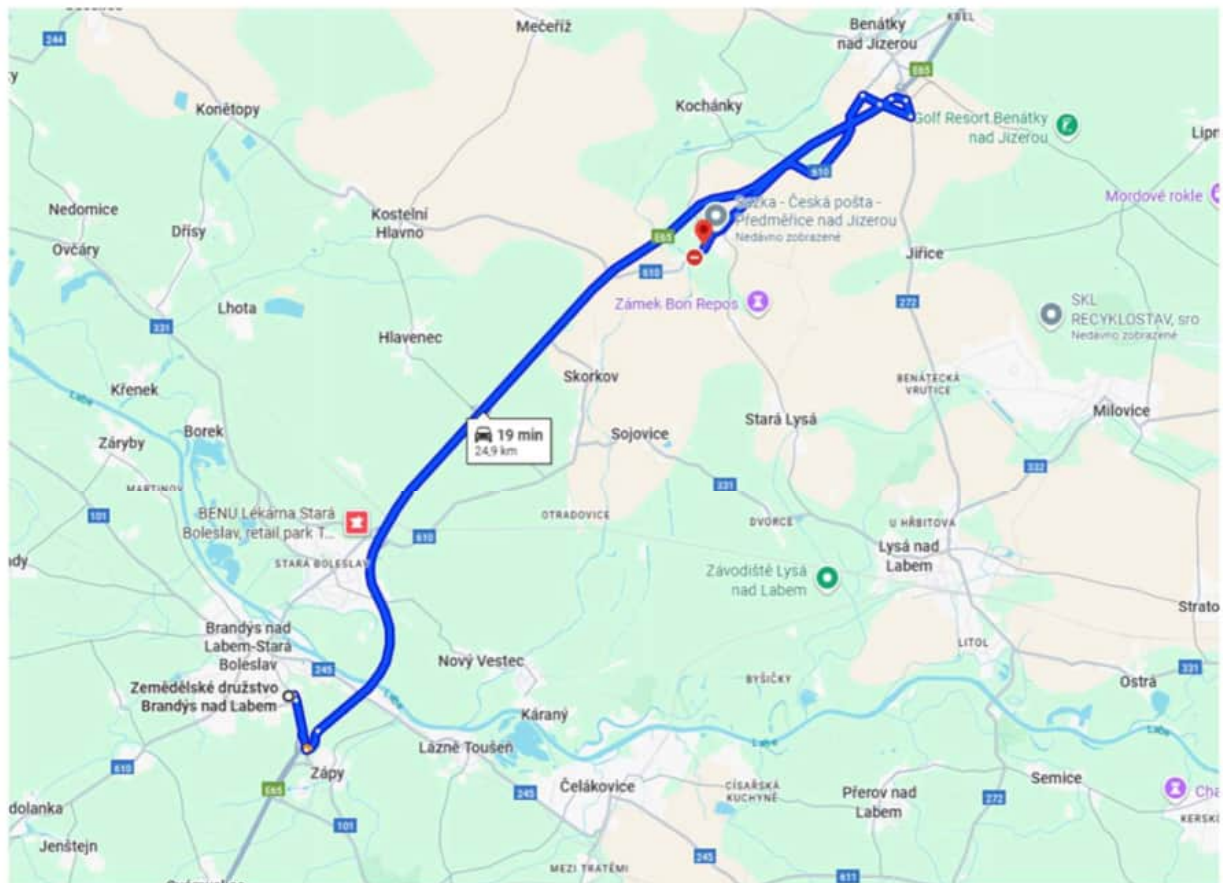

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 00 Praha 5Čj : PX5205/2025
V Praze : 13. října 2025
Vyřizuje: Ing. Jan BažilStavba: **II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic**Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 1 – 8**

Toto vyjádření vydávám jako stanovisko k zaslaným návrhům ZBV č. 1-8.

ZBV 1

V rámci přípravy stavby bylo získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice nad Jizerou. Obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Když se projednávala uzavírka silnice II/610, vznesla obec Tuřice požadavek na vybudování pěšího koridoru v místě stavby pro zajištění bezpečného pohybu pěších v blízkosti stavby. K požadavku na vybudování pěšího koridoru se přidala i Obec Předměřice nad Jizerou.

Nový požadavek obcí Tuřice a Předměřice nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost. S návrhem ZBV č. 1 souhlasím.

ZBV 2

V rámci zajištění IČ pro stavební povolení bylo získáno souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s. (č.j. 001126439360 z 23.6.2022). V tomto stanovisku ČEZ Distribuce stanovuje podmínku, že při nemožnosti dodržení ochranného pásma je nutno požádat o vypnutí.

Ve vyjádření ČEZ Distribuce získaném Zhotovitelem (č.j. 001151624502, 27.8.2024) je uvedeno, že vypnutí je možné pouze po potahu. Vypínání po potahu v našem případě není řešením, protože díky výrazně šikmému křížení je i při vypnutí po potahu část založení mostu nedosažitelná. Požadavek ČEZ Distribuce a.s. na vypínání po potahu je novým nepředvídatelným požadavkem a bylo nutno upravit provádění mikropilotového založení mostu. Souhlasím s návrhem ZBV č. 2.

ZBV 3 + 4

Při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah dřevin k odstranění (keře, náletové dřeviny, stromy) je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Odstranění dřevin (vč. nutného projednání a povolení) je nutné pro realizaci stavby.

Zhotovitel při realizaci stavby zjistil, že v rozsahu dočasného záboru mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/6 bylo provedeno odstranění dřevin. Na místě byly ponechány pařezy a odpad, který má charakter komunálního / stavebního odpadu. Odstranění tohoto odpadu je nutné pro přístup k O6 SO 201 a tím pádem je nutné pro realizaci díla.

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti a provedení prací je nutné pro realizaci díla. Souhlasím s návrhem ZBV č. 3 a č. 4.



ZBV 5

Dne 29. 4. 2025 bylo při realizaci výkopových prací pro přeložku DN 900 zjištěno, že z důvodu odlišné polohy hrdel původního vodovodu nelze provádět napojení přeložky v určených místech dle předpokladu PDPS. K původní trase nebyl k dispozici kladečský plán (ani jiná dokumentace), nebylo tak možné přesně určit místa napojení. Místo napojení nového a původního potrubí tak muselo být posunuto. Z důvodu odlišné polohy napojení bylo v místech napojení nutné dodat na stávající řád DN 900 trubky rozdílné délky s ohledem na skutečnou možnost umístění hrdel a spojek. Skutečně nutná délka vodovodu je o 3,6 m delší, než předpokládala PDPS.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, poloha možných místo pro napojení byla zjistitelná až při realizaci stavby po odkrytí potrubí. Souhlasím s návrhem ZBV č. 5.

ZBV 6

Dne 24. 3. 2025 bylo při provádění zemních prací pro přeložku vodovodu DN 400 zjištěno, že stávající trasa vodovodu DN 400 není v souladu s předpoklady PDPS. Stávající trasa procházela přímo pod stožárem VN. Nová trasa by tak byla v přímé kolizi se základovou konstrukcí stožáru VN. Aby trasa nebyla do budoucna v kolizi se stožárem VN bylo nutné po diskuzi se správcem vodovodu provést výřez před a za sloupem VN a prodloužit trubicí vedení o 9,08 m.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost. Poloha potrubí předaná v orientačních podkladech od PVK byla odchýlná od polohy skutečně zastižené. Souhlasím s návrhem ZBV č. 6.

ZBV 7

Při rozšíření mostu ve 40. letech 20. století byly nad ledolamy dobetonovány betonové bloky, které pak nesly betonové nosníky pro rozšíření původní kamenné klenby. Tyto bloky měly být podle PDPS odstraněny. Dne 17.7.2025 bylo během bouracích prací zjištěno, že není možné bourat nadbetonávky ledolamů kladivem na 3t minirypadle (odsouhlasené na KD 15.7. 2025 za účasti NPÚ). Ukázalo se, že i při použití takto malé techniky hrozí akutní poškození zdiva - kvůli vibracím vypadávala spárovací malta a uvolňovaly se pískovcové kvádry z kamenných ledolamů. Reálně hrozilo poškození nosných částí původních kamenných pilířů a potažmo i kleneb. Bylo tedy nutno navrhnout jinou, šetrnější metodu odstranění nadbetonávek. Jako technicky a ekonomicky nejvhodnější byla vybrána metoda rozřezání nadbetonávek, jejich snesení a rozrušení mimo kamenné pilíře. Zbytky po rozřezání byly odstraněny malou ruční technikou.

Skutečná odezva konstrukce na vibrace způsobené při demolici byla zjistitelná až při realizaci. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nemohla být před zahájením realizace známá. S návrhem ZBV č. 7 souhlasím.

ZBV 8

Při vrtání mikropilot byly zastiženy polohy kyprých štěrků a písků přímo pod základy. Pro zajištění dostatečné únosnosti mikropilot a pro omezení sedání podpěr bylo nutné mikropiloty prodloužit. IGP provedený v rámci přípravy stavby tyto neúnosné vrstvy neodhalil – v rámci provedených ani archivních vrtných děl. Zastižení kyprých vrstev přímo pod základy tedy představuje nepředvídatelnou okolnost, na kterou bylo nutno v rámci realizace reagovat. Souhlasím s návrhem ZBV č. 8.

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č.3

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
18.10.2025

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.03 , SO 101

Popis a zdůvodnění změny :

Dne 29.11. 2024 zhotovitel na staveništi zjistil odlišný rozsah dřevin oproti dokumentaci PDPS (viz zápis v SD). Následně dne 2.12. 2024 zhotovitel zjistil, že na rozhraní mezi pozemky č.p. 740/1 a 739/1, k. ú. Předměřice nad Jizerou, bylo cizím subjektem před předáním staveniště provedeno odstranění dřevin. Na místě byly odstraněné dřeviny, ponechané pařezy a komunální/stavební odpad (viz zápis v SD).

Následně tyto skutečnosti oznámil zhotovitel objednateli dne 9.1. 2025.

Dne 10.1. 2025 obdržel zhotovitel pokyn od objednatele, aby bylo provedeno nezbytné kácení stromů a odstranění křovin, náhradní výsadba včetně ošetření řešena s majiteli dotčených pozemků a zhotovitel provedl pasportizaci dřevin ke kácení. Proto bylo kácení stromů a odstranění křovin výrazně doplněno. Dále, aby bylo provedeno odstranění pařezů, odpadu a aby byly TDS předloženy doklady o uložení odpadu a vážní lístky.

Zvýšené položky

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

7 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

26 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

27 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

60 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY

Nové položky

115 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

116 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

117 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99

ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU


118 124939.R DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU

119 112235 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 8KM

120 11254 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



Cena navrhovaných změn záporných	0,00 Kč bez DPH.
Cena navrhovaných změn kladných	532 661,85 Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 03 je 532 661,85 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 03 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

- 1) Doklady ZBV č.03 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV č.03 jsou provedeny správně.
- 6) Výše uvedené skutečnosti uvedené ve Zdůvodnění změny nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost.

Za TDS s navrženým ZBV č.03 **souhlasím.**

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8

Vyřizuje: Jan Boček

Akce: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic.
Smlouva o dílo SMLD-0939/00066001/2024 ze dne 1.10. 2024

Věc: Souhlasné stanovisko KSÚS s použitím individuální kalkulace pro následující položky v rámci ZBV č.1,2 a 3.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jako objednatel akce „II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“, v souladu se stanoviskem AD a TDS, tímto souhlasí s použitím individuální kalkulace pro níže uvedené položky:

Pořadové číslo položky	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZBV č. 01								
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0	1	1	17 296,00	17 296,00
Z důvodu nemožnosti zajistit na tyto dodatečné projekční práce jiného projektanta než stávajícího projektanta RDS.								
	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	0	1	1	50 300,44	50 300,44
Z důvodu, že bylo nutné zajistit osobní projednání s dotčenými vlastníky pozemků, toto jednání nemohlo být přeneseno na jiné poddodavatele. Proto práce zajišťoval přímo Zhotovitel.								
ZBV č. 02								
	93650.R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	0	207,27	207,27	260,77	54 049,80
Z důvodu realizace atypické úpravy trubky mikropiloty, kterou dodával již zasmělněný subdodavatel mikropilot.								
ZBV č. 03								
	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0	1	1	58 683,85	58 683,85
Z důvodu, že účast technika stavby na jednáních s projektantem, úřady a obcemi nešla delegovat na jiného dodavatele.								

Toto stanovisko bude přílohou ZBV č.1,2 a 3.

Jan Boček
Provozní manažer úseku mosty
oblast Mnichovo Hradiště