

Projekt „Simulační centrum intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2203200857

**na provedení projektových činností, inženýrských činností
a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek
vybavení v rámci projektu
„Simulační centrum intenzivní medicíny“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

PORR a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) v průběhu realizace Díla dle Smlouvy č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22. 12. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.7.2024, Dodatku č. 2 ze dne 25.9.2024, Dodatku č. 3 ze dne 26.9.2025 a Dodatku č. 4 ze dne 7. 11. 2025 (dále jen „**Smlouva**“) bylo nutné některé dílčí části realizovat mírně odlišným způsobem od původního záměru Objednatele, přičemž méněpráce a vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 5, a jejich podrobný popis, odůvodnění a ocenění jsou uvedeny v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto dodatku;
- (B) pro odstranění jakýchkoliv pochybností a případných budoucích sporů mají Smluvní strany zájem shrnout a odůvodnit vzniklé skutečnosti, a tudíž upravit některá práva a povinnosti podle Smlouvy tak, aby tyto odpovídaly nově vzniklému stavu, a toto vše provést v souladu s čl. 5. odst. 5.4. a čl. 33. odst. 33.6. Smlouvy, tj. formou dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 5**“), a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 5:

1 SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

číslo bankovního účtu: Raiffeisenbank a.s. - 1091107720/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku skutečností a zjištění, uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 5 došlo k méněpracím a vícepracím, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 5 a jejichž podrobný popis, odůvodnění a ocenění je uvedeno v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (jedná se o změny v celkové hodnotě 23 472 817,74 Kč bez DPH).

2.2 Obsah ustanovení čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Celková cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla podle této Smlouvy, činí:

<i>Celková cena Díla bez DPH:</i>	<i>503 582 993,76 Kč (slovy: pět set tři milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů)</i>
<i>DPH:</i>	<i>105 752 428,69 Kč (slovy: jedno sto pět milionů sedm set padesát dva tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých šedesát devět haléřů)</i>
<i>Celková cena Díla včetně DPH:</i>	<i>609 335 422,45 Kč (slovy: šest set devět milionů tři sta třicet pět tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých čtyřicet pět haléřů)</i>

2.3 Změnové listy ZL č. 14, 46, 47, 50, 51, 53 až 56 jsou v souladu s ustanovením čl. 11. odst. 11.7. Smlouvy přílohou tohoto Dodatku č. 5 a stávají se neoddělitelnou součástí Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 5 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 5 v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém originálu, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Seznam změnových listů s oceněním

Příloha č. 2: Změnové listy ZL č. 14, 46, 47, 50, 51, 53 až 56

V Praze dne viz elektronický podpis



Datum: 2025.12.08
13:31:10 +01'00'

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel

V Praze dne viz elektronický podpis



Digitally signed by
Date: 2025.12.05
16:37:17 +01'00'

PORR a.s.
Ing. Dušan Čížek, MBA
předseda představenstva

V Praze dne viz elektronický podpis



Datum: 2025.12.04
14:11:10 +01'00'

PORR a.s.
Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Celková rekapitulace

V Praze dne 2.12.2025

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
Zhotovitel: PORR a.s. IČO: 43005560

Stavba :	FN Motol - Simulační centrum intenzivní medicíny
Smlouva	Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny
Objekt :	Změnové listy č. 14, 46, 47, 50, 51, 53 až 56

Cena ze smlouvy 461 616 120,91

	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] základní smlouvy	Celková cena dodatku 3	Celková cena dodatku 4	Celková cena dodatku 5	Cena smlouvy vč. dodatků
	Cena v Kč bez DPH			461 616 120,91	5 411 639,73	13 082 415,38	23 472 817,74	503 582 993,76
	Výše DPH 21%			96 939 385,39	1 136 444,34	2 747 307,23	4 929 291,73	105 752 428,69
	Cena celkem v Kč vč. DPH			558 555 506,30	6 548 084,07	15 829 722,61	28 402 109,47	609 335 422,45

Rekapitulace včetně posouzení přípustnosti změny dle § 222 ZZVZ

V Praze dne 2.12.2025

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
Zhotovitel: PORR a.s. IČO: 43005560

Stavba :	Simulační centrum intenzivní medicíny
Smlouva	Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny
Objekt :	Změnové listy č. 14, 46, 47, 50, 51, 53 až 56

Cena ze smlouvy					461 616 120,91	461 616 120,91				
PČ ZL	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Celkem cena bez DPH	procenta ke SM	Celkem pro účely posouzení dle § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	§ 222 odst.	procenta ke SM pro účely posouzení dle § 222 ZZVZ v Kč bez DPH
ZL14	Změna - Aktualizace DPS na základě předané projektové dokumentace interiéru	celek	1,000	6 349 560,00	0,00	6 349 560,00	1,38%	6 349 560,00	6	1,38%
ZL46	Změna - Interiéru dle pokynu ZL45	celek	1,000	28 558 740,48	-12 311 612,12	16 247 128,36	3,52%	16 247 128,36	6	3,52%
ZL47	Změna - Oddálené větrání BSL 3	celek	1,000	149 340,19	0,00	149 340,19	0,03%	149 340,19	5	0,03%
ZL50	Změna - Provedení propojek NN mezi objekty N, Q a R	celek	1,000	284 027,30	0,00	284 027,30	0,06%	284 027,30	6	0,06%
ZL51	Změna - Koncových prvků AVT - odpočet projektorů	celek	1,000	0,00	-1 175 227,13	-1 175 227,13	-0,25%	-1 175 227,13	6	-0,25%
ZL53	Změna - Administrace skutečných majitelů	celek	1,000	99 678,23	0,00	99 678,23	0,02%	99 678,23	6	0,02%
ZL54	Změna - FVE sklon	celek	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5	0,00%
ZL55	Změna - Ústředna EPS z IQ8 na FlexES 18	celek	1,000	357 806,91	-239 969,72	117 837,19	0,03%	117 837,19	6	0,03%
ZL56	Změna - Stavební úpravy a dodávky pro zdravotní zařízení	celek	1,000	1 400 473,60	0,00	1 400 473,60	0,30%	1 400 473,60	4	0,30%
Celkem Změnové listy č. 14, 46, 47, 50, 51, 53 až 56 v Kč bez DPH				37 199 626,71	-13 726 808,97	23 472 817,74	5,08%	23 472 817,74		5,08%

Změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3	Součet změn dle § 222 ZZVZ	Zkrácená charakteristika	Součet	Poměr ke smluvní ceně	Zákonný limit
	§ 222 odst. 4	ostatní činnosti	185 474,63	0,04%	14,99%
	§ 222 odst. 5	nezbytné dodatečné práce	0,00	0,00%	vícepráce max. 30%
	§ 222 odst. 6	nepředvídatelné okolnosti	5 634 325,10	1,22%	
	Kontrolní součet		5 819 799,73	1,26%	
Změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 4	Součet změn dle § 222 ZZVZ	Zkrácená charakteristika	Součet	Poměr ke smluvní ceně	Zákonný limit
	§ 222 odst. 4	ostatní činnosti	23 140 580,10	5,01%	14,99%
	§ 222 odst. 5	nezbytné dodatečné práce	88 069,30	0,02%	vícepráce max. 30%
	§ 222 odst. 6	nepředvídatelné okolnosti	10 846 287,36	2,35%	
	Kontrolní součet		34 074 936,76	7,38%	
Změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 5	Součet změn dle § 222 ZZVZ	Zkrácená charakteristika	Součet	Poměr ke smluvní ceně	Zákonný limit
	§ 222 odst. 4	ostatní činnosti	1 400 473,60	0,30%	14,99%
	§ 222 odst. 5	nezbytné dodatečné práce	149 340,19	0,03%	vícepráce max. 30%
	§ 222 odst. 6	nepředvídatelné okolnosti	21 923 003,95	4,75%	
	Kontrolní součet		23 472 817,74	5,08%	
Změny závazku ze smlouvy CELKEM	Součet změn dle § 222 ZZVZ	Zkrácená charakteristika	Součet	Poměr ke smluvní ceně	Zákonný limit
	§ 222 odst. 4	ostatní činnosti	24 726 528,33	5,36%	14,99%
	§ 222 odst. 5	nezbytné dodatečné práce	237 409,49	0,05%	vícepráce max. 30%
	§ 222 odst. 6	nepředvídatelné okolnosti	38 403 616,41	8,32%	
	Kontrolní součet		63 367 554,23	13,73%	

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - **ZL 14 AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDANÉ DOKUMENTACE INTERIÉRU**

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem připočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VON - Vedlejší a ostatní náklady				6 349 560,00	0,00	6 349 560,00	
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						6 349 560,00	
1	VRN		Projektové práce - vysoce koncepční a koordinační práce	hod	1 524	1 250,00	1 905 000,00		1 905 000,00	Unika 2022
2	VRN		Projektové práce - koncepční práce	hod	3 307	960,00	3 174 720,00		3 174 720,00	Unika 2022
3	VRN		Projektové práce - nenáročné práce	hod	1 716	740,00	1 269 840,00		1 269 840,00	Unika 2022
			Architektonicko stavební část	hod	2295					
			Za profesi ARS bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Vydání veškerých výkresů půdorysů – stavební, prostupy, podhledy							
			Dopady na změny dispozic, především: úprava recepcce, redukce vyhodnocovacích kabin v mikrobiologii a							
			zvětšení prostoru pro zařízení laboratorního automatu, úpravy jednotlivých laboratoří dle požadavku hygieny FN							
			Motol, vypuštění koupelen u mediků, zřízení samostatných místností pro odpady							
			Doplnění požadavků na umyvadla v pracovnách, sprch a bidetových spršek na WC mikrobiologie							
			Ve školícím sále je doplněna stupňovitá podlah							
			Celkově se snižuje počet dveří (koupelny, filtry), v 1NP je doplněno 6ks automatických posuvných dveří místo otočných							
			Celkové množství jednotlivých příček se mění pouze minimálně							
			Podlahové krytiny se oproti zadání mírně zvýší o plochu vypuštěných příček, materiály podlah se většinově nemění							
			Projekt upravuje barevné řešení vnitřních prvků podlah, dveří apod.							
			Dopady z úprav projektu profesi							
			Nová celková koordinace profesi po zapracování nových tras							
			Konstrukční řešení	hod	378					
			Za profesi statika bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Projekt neovlivní celkovou koncepci statiky							
			Úprava prostupů, dopad do výkresů tvarů a výztuže							
			Vzhledem k pravděpodobnému navýšení požární zátěže bude nutné u některých úseků zvýšit požární krytí výztuže							
			Požární bezpečnostní řešení	hod	126					
			Za profesi PBR bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Dopad projektové dokumentaci bude na počet úseků							
			Zvýší se zatížení některých úseků (odpadky, zvětšení skladů)							
			Zvýšené zatížení může mít dopad na vyšší požadavek požárních dveří, zvýšený požadavek na krytí u nosných konstrukcí							
			Dopad do CHUC se nepředpokládá							
			Dopad do rozsahu vybavení protipožárními systémy se nepředpokládá, pouze dílčí úpravy v rámci stávajících systémů							
			Výtahy	hod	0					
			Bez dopadu.							
			Potrubní pošta	hod	0					
			Bez dopadu, pouze je nutné připojit aktuální výkresy.							
			Pneumatická doprava	hod	0					
			Bez dopadu.							
			Medicinalní plyny	hod	189					
			Za profesi rozvody technických plynů bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Doplňuje se rozvod dusíku							
			Ostatní zdroje zůstávají beze změny, včetně jejich kapacit.							
			Mění se veškeré vývody v patrech							
			Informační systém	hod	47					
			Za profesi informační systémy bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Dopad z celkového barevného řešení interiéru							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem přípočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Úprava orientačních tabulí u vstupu, s ohledem na úpravu recepcce							
			Úpravy výkresů při změnách dispozic							
			Vestavný interiér	hod	0	(součástí architektonicko stavební části)				
			Za profesi vestavěný interiér bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Úprava prvků dle návrhu interiéru, převzetí navržených prvků							
			Změna tvaru, vybavení a v dílčích prvcích i standardu materiálu							
			slaboproud	hod	475					
			silnoproud	hod	561					
			AVT	hod	66					
			Za profesi elektro bude nutné provést následující úpravy DPS:							
			Úprava nouzového osvětlení v návaznosti na změny ASŘ, PBR a ostatních profesí. V budově je CBS, úprava je tedy časově náročná.							
			Úprava umělého osvětlení a doplnění nových požadavků na osvětlení dle projektu interiéru. Vyzádá si to i nové světelné výpočty a koordinaci s ostatními profesemi							
			Úprava napájení a ovládání předokenních žaluzií							
			Úprava kabelových tras v 1PP až 4NP v návaznosti na změny v ostatních profesích, především KAN a VZT							
			Přepřepování kuchyněk. Několik kuchynek přibýlo, u většiny se více či méně mění jejich provedení							
			Zapracování požadavků na zásuvkové okruhy ve zdravotnických prostorech a laboratořích, což představuje většinu místností v budově.							
			Zapracování požadavků na napájení speciálních zařízení ve zdravotnických prostorech a laboratořích. V projektu interiéru je naznačeno, o jaká zařízení se jedná, nejsou k nim ale uvedeny žádné bližší podrobnosti							
			Přepřepování zapojovacích schémat všech podružných patrových rozvaděčů (velký rozsah)							
			Úprava některých hlavních rozvaděčů							
			Přepočítání výkonové bilance a pravděpodobná úprava velikosti zdrojů (transformátory, dieselagregát, UPS1).							
			Momentálně nelze provést ani odhad dopadu do zdrojů, k odhadu bych potřeboval delší čas na studium dokumentace a objasnění si některých věcí s autorkou projektu interiéru.							
			Pro splnění výše uvedeného je nutné zajistit:							
			Upravený model ASŘ							
			Upravené PBR							
			Vyjádření profesí AV technika, slaboproud, mediaplýny							
			Nová koordinace všech profesí							
			Měření a regulace	hod	385					
			Dopady do profese MaR budou iniciovány ve vazbě na změny technologických profesí (VZT, RTCH, ESI, ZTI mediaplýny apod.), které jsou iniciovány požadavky a změnami projektu „Zdravotnické technologie – interiéru“							
			Úprava kabelových tras v 2PP až 4NP v návaznosti na změny v ostatních profesích, především ZTI, VZT, ESI, slaboproud apod.							
			1.PP-4.NP nové pozice těles (radiátorů ÚT), fan-coilů a z toho vyplývající úprava dispozičního řešení profese MaR a nová koordinace s ostatními profesemi							
			V místnostech -2.010 a -2.013 je v tabulce nároků požadováno chlazení a vlhčení zařízením VZT. Je otázka, jak v těchto místnostech bude řešen odvod tepelné zátěže od lednic a tudíž jaké to vyvolá požadavky na řešení MaR.							
			Momentálně zde nic MaR nemá. Předpokládám doplnění IRC regulátorů, které budou řešit ovládání a regulaci technologie pro odvod tepelné zátěže.							
			Dále je zde požadavek na monitorování T a V (H), ale ten je v „Technické zprávě „směřován“ na profesi „slaboproud“							
			takže je nutné specifikovat, zda se monitorování T a V bude řešit v rámci „slaboproudu“ či profese MaR (str. 10)							
			Přibývají datové rozvodny, tzn. předpokládám osazení např. FCU či SPLIT jednotek, takže dopad do profese MaR – bude se muset zvýšit se počet IRC regulátorů.							
			Výrazná změna dispozičního řešení v 3.NP (- změna polohy laboratoře BSL3, rozvodů VZT) – a tudíž výrazná úprava řešení IRC regulátorů v tomto patře, ve vazbě na změnu dispozičního řešení a umístění komponentů RTCH							
			a VZT. Nutná koordinace rozvodů s ostatními profesemi							
			3.NP+4.NP - Nové požadavky na odsávání digestoří - bude zde vazba na profesi MaR, a jaká?							
			Ve profesi ZTI v 2.PP – nové zařízení předměty, nutné doplnit čerpání – tzn. dopad na napájení čerpadel buď do profese ESI nebo MAR							
			V „Tabulce nároků“ ve sloupci 13 (Druh větrání) je u 38 místností uveden požadavek „K“ tedy K - klimatizace (kompletní VZT - filtrace, ohřívání, chlazení, vlhčení - přívod+odvod vzduchu). Předpokládám, že je to požadavek na centrální VZT jednotku, nikoliv na individuální regulaci v dané místnosti. Je to tak?							
			V „Tabulce nároků“ ve sloupcích 18 a 19 jsou uvedeny požadavky na teplotu a vlhkost (standardně 19-25°C a 30-60%). Teplotu v těchto místnostech individuálně regulujeme, ale vlhkost (RH) se reguluje v centrální VZT jednotce, takže individuálně ji nelze v místnosti ovlivnit							
			V „Tabulce nároků“ ve sloupci 20 je uveden požadavek na monitorování teploty a vlhkosti. Pokud to má zajišťovat profese MaR (v Technické zprávě je uveden „slaboproud“), tak v cca 26% (ze stávajícího počtu IRC regulátorů)							
			musí být nahrazeno stávající teplotní čidlo za kombinované čidlo teploty a vlhkosti a v cca 12% (ze stávajícího počtu IRC regulátorů) bude doplněna individuální regulace teploty v nových místnostech, kde se požaduje monitorování							
			T a V a bude osazeno kombinované čidlo. Pro monitorování teploty a vlhkosti bude použit ovládací modul s displejem z okruhu individuální regulace teploty.							
			Nová koordinace všech profesí							
			Pro splnění výše uvedeného je třeba zajistit:							
			Upravený model ASŘ							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem přípočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Upravené PBR							
			Zajištění konzultace se zpracovatelem projektu „Interiéru respek. ZT“, kde budou vyjasněny požadavky ZT a							
			objasněny různé případné disproporce např. monitorování T a V – slaboproud versus MaR apod.							
			Aktualizovaný projekt „Rozvody medicínálních plynů“ - nejsou součástí projektu „Interiéru“, takže není zřejmý dopad							
			do řešení rozvodů medicínálních plynů a následně do MAR (viz technická zpráva, strana 11, odstavec d)							
			Aktualizované projekty a požadavky ostatních technologických profesí (RTCH, VZT, ZTI, ESI, slaboproud apod.)							
			Nová koordinace všech profesí							
			vzduchotechnika	hod	377					
	2.PP		Úpravy dispozic - úpravy rozvodů							
			V místnostech -2.010 a -2.013 je v tabulce nároků požadováno chlazení a vlhčení zařízením VZT -							
			významný dopad do koncepce VZT v tomto podlaží, znamená nové členění a vyšší nároky na							
			napájení a zdroj chladu. Není dřešeno zálohování napájení a zdroje chladu. Bude nutné řešit nové							
			trasy a tím pádem prostupy konstrukcemi - dopad do statiky							
			Nová koordinace všech rozvodů, především se ZTI a ELE							
	1.PP		Dílčí úpravy dispozic - úpravy rozvodů a pozic koncových elementů VZT							
			Koordinace koncových elementů VZT v podhledech s ostatními profesemi							
	1.NP		Dílčí úpravy dispozic - úpravy rozvodů a pozic koncových elementů VZT							
			Koordinace koncových elementů VZT v podhledech s ostatními profesemi							
	2.NP		Dílčí úpravy dispozic - úpravy rozvodů a pozic koncových elementů VZT							
			Koordinace koncových elementů VZT v podhledech s ostatními profesemi							
	3.NP		Zásadní změna dispozic - změna polohy laboratoře BSL3							
			Úprava rozvodů VZT - koordinace rozvodů s ostatními profesemi							
			Koordinace koncových elementů VZT v podhledech s ostatními profesemi							
			Nové požadavky na odsávání digestoří							
	4.NP		Úpravy dispozic menšího rozsahu - úpravy rozvodů a pozic koncových elementů VZT							
			Koordinace koncových elementů VZT v podhledech s ostatními profesemi							
			Nové požadavky na odsávání digestoří							
	Obecně		Zpracování změn rozvodů VZT a jejich koordinace dle požadavků ostatních profesí vyvolaných touto změnou zadání							
			Práce spojené s novým vydáním kompletní projektové dokumentace							
			vytápění	hod	378					
	2.PP		Nevyznačeny všechny změny červeně - nové chlazení pro datové rozvodny							
			Místnost s lednicemi a mrazáky - jak se bude mařit vzniklé teplo?							
			Nová potřeba chlazení místnosti -2.010 a -2.013							
			Nutno přepočítat zdroj chladu a tepla na základě nových skutečností							
	1.PP		Nové dispozice - dopad na výpočet tepelných ztrát a zisků							
			Nové pozice těles, fancoilů, nová koordinace s ostatními							
	1.NP		Nové dispozice - dopad na výpočet tepelných ztrát a zisků							
			Nové pozice těles, fancoilů, nová koordinace s ostatními profesemi							
			Chybí v tabulce nároků tepelné zisky z technologií							
	2.NP		Nové dispozice - dopad na výpočet tepelných ztrát a zisků							
			Nové pozice těles, fancoilů, nová koordinace s ostatními profesemi							
			Chybí v tabulce nároků tepelné zisky z technologií							
	3.NP		Nové dispozice - dopad na výpočet tepelných ztrát a zisků							
			Nové pozice těles, fancoilů, nová koordinace s ostatními profesemi							
			Chybí v tabulce nároků tepelné zisky z technologií							
	4.NP		Nové dispozice - dopad na výpočet tepelných ztrát a zisků							
			Nové pozice těles, fancoilů, nová koordinace s ostatními profesemi							
			Chybí v tabulce nároků tepelné zisky z technologií							
	5.NP		Nová koordinace s profesemi							
	Obecně:		Přepočet tepelných ztrát, úprava tras, pozic koncových prvků, přepočet hydrauliky							
			nové zaregulování systému, Koordinace s ostatními profesemi, nový výkaz, nová expedice							
			Vzhledem k požadavkům na instalaci parapetních žlabů nutno změnit veškerá otopná tělesa z h=600mm na h=400-							
			500mm tzn. delší nebo hlubší tělesa							
			zdravotechnika	hod	404					
			Dle aktuální PD interiéru je nyní navíc značné množství zařizovacích předmětů (cca +30 x umyvadlo, +3 x sprcha a							
			-2 x WC). Pro tyto ZP bude nutné najít pozice pro jejich napojení. Napojení nových zařizovacích předmětů bude							
			nové trasy především nad podhledy. V některých případech pode zřejmě potřeba doplnit nová odpadní potrubí a							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem přípočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			stoupačky vodovodu tzn. Nové šachty a tím pádem dopad do statiky							
		2.PP	nové zařizovací předměty, nutné doplnit čerpání							
		1.PP	nové zařizovací předměty, u některých bude nutné projít s kanalizací do 2.PP a napojit se pod stropem, to znamená zásah do již tak komplikované koordinace 2.PP a nové prostupy ŽB stropy a tím pádem dopad do statiky							
		1.NP	nové zařizovací předměty, u některých bude nutné projít s kanalizací do 1.PP a napojit se pod stropem, to znamená zásah do koordinace 1.PP a nové prostupy ŽB stropy dopad do statiky . Bude nutné upravit napojení kuchyně dle upraveného zadání interiéru.							
		2.NP	nové zařizovací předměty, u některých bude nutné projít s kanalizací do 1.NP a napojit se pod stropem, to znamená zásah do koordinace 1.NP a nové prostupy ŽB stropy dopad do statiky . Bude nutné upravit napojení kuchyně dle upraveného zadání interiéru. U některých ZP bude komplikované napojení s ohledem na dotoky teplé vody. Z tohoto důvodu bude zřejmě potřeba doplnit nové stoupačky vody. Úpravy dispozic způsobí přesunutí šachty pro vodu a kanalizaci, což znamená změnu konceptu napojení, úpravu prostupů a novou koordinaci šachty a navazujících prostor ve 2.PP							
		3.NP	nové zařizovací předměty, u některých bude nutné projít s kanalizací do 2.NP a napojit se pod stropem, to znamená zásah do koordinace 1.PP a nové prostupy ŽB stropy dopad do statiky . Bude nutné upravit napojení kuchyně dle upraveného zadání interiéru							
		4.NP	nové zařizovací předměty, u některých bude nutné projít s kanalizací do 3.NP a napojit se pod stropem, to znamená zásah do koordinace 3.NP a nové prostupy ŽB stropy dopad do statiky . Bude nutné upravit napojení kuchyně dle upraveného zadání interiéru.							
		Obecně:	Obecně bude na základě aktuálního interiéru nutný velký zásah do koncepce odkanalizování zařizovacích předmětů a jejich zásobování teplou a studenou vodou. Bude nutné předimenzovat rozvody vody a upravit návrh cirkulace teplé vody. Bude nutný významný zásah do již zkoordinovaných prostor a provést koordinaci znovu. Změna dispozic bude znamenat i úpravu chlazení a úpravu tras odvodu kondenzátu. Toto bude další zásah do koordinace již zkoordinovaných prostor. Bude nutné vypracování a vydání nových výkresů							
			koordinace a práce na BIM	hod	866					
		Cena plnění:	Dokumentace změn DPS vyvolaných změnou interiéru a ZT; změna postihuje cca 35% aktualizací stávající dokumentace DPS							
		Součást cenové nabídky není:	Změna stavby před dokončením změn vyvolaných změnou dokumentace, veřejnoprávní projednání změny stavby před dokončením							

Pozn.: v počtu hodin jsou zohledněny i VRN, planografie apod.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2500
Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.10.2025

Zadavatel: IČ:
Fakultní nemocnice Motol DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PORR a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
PORR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			16 247 128,36
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 806 773,71	3 319 422,48
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	19 566 550,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2500
Stavba: SCIM ZL_45_Nývltová

Místo: Datum: 10.10.2025
Zadavatel: Fakultní nemocnice Motol Projektant: PORR a.s.
Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 558 740,48	-12 311 612,12	16 247 128,36	19 566 550,84	
D.1.1.2	Architektonicko stavební řešení - skladby	2 569 867,59	-1 248 503,99	1 321 363,60	1 598 849,96	
D.1.1.3	Architektonicko stavební řešení - prvky	1 960 847,74	-897 827,71	1 063 020,03	1 286 254,24	
D.1.4. ZTI	Zdravotně technické instalace	1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24	761 083,03	
D.1.4. UICH	Vytápění a chlazení	2 328 676,51	-1 522 653,00	806 023,51	975 288,45	
D.1.4. VZT	Vzduchotechnika a klimatizace	1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50	1 353 104,89	
D.1.4. SLB	Slaboproudé rozvody	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	2 386 135,07	
D.1.4. SIL	Silnoproudé rozvody	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43	5 863 736,75	
D.1.4. RMS	Integrovaný systém řízení TZB	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91	2 375 693,32	
D.1.4. MBI	Rozvody technických plynů	1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65	434 656,99	
D.1.4. AVT	Audiovizuální a výuková technika	549 120,00	0,00	549 120,00	664 435,20	
D.1.4. DA	Dieselagregát	760 894,92	-408 016,12	352 878,80	426 983,35	
D.1.4. INT	Vestavný interiér	1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00	180 017,75	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	1 260 311,87	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová

Objekt: D.1.1.2 - Architektonicko stavební řešení - skladby

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 569 867,59	-1 248 503,99	1 321 363,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	574 705,69	-38 248,70	536 456,99
998 - Přesun hmot	11 472,59	0,00	11 472,59
HSV - Práce a dodávky HSV	241 551,07	0,00	241 551,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 726,07	0,00	107 726,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 860,00	0,00	115 860,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	17 965,00	0,00	17 965,00
712 - Povolakové krytiny	8 418,98	0,00	8 418,98
PSV - PSV	1 733 719,26	-1 210 255,29	523 463,97
6.014 - Tabulka skladeb stropů	151 773,25	-83 246,07	68 527,18
PO.101 - Kazetový podhled	46 214,41	0,00	46 214,41
PO.103 - SDK podhled hladký	9 373,68	0,00	9 373,68
PO.103B - SDK podhled hladký - koupelny, WC	0,00	-7 335,09	-7 335,09
PO.104 - Zavěšené akustické panely s tenkou spárkou - učebny	0,00	-75 910,98	-75 910,98
PO.105 - Zavěšené akustické panely s rastroem - foyer	91 402,70	0,00	91 402,70
PO.107 - Bezomítkový zateplovací systém stropu	4 782,46	0,00	4 782,46
6.011 - Tabulka skadeb podah	466 706,91	-362 474,85	104 232,06
P.11a - Kaučuková krytina - antistatická	0,00	-242 440,64	-242 440,64
P.11b - Kaučuková krytina - elektrostaticky vodivá	310 770,19	0,00	310 770,19
P.11c - Kaučuková krytina - spád	1 822,50	0,00	1 822,50
P.12 - Polyuretanová stěrka	0,00	-75 883,76	-75 883,76
P.14 - Zdvojená podlaha - kaučuková krytina	0,00	-44 150,45	-44 150,45
P.15 - Zátěžová stěrka pro pojezd vozíků automat. dopravy	6 105,25	0,00	6 105,25
P.19 - Keramická dlažba	84 923,81	0,00	84 923,81
P.23 - PVC antistatická	56 241,73	0,00	56 241,73
P.31 - Epoxidová samonivelizační stěrka tl. 130 mm	6 843,43	0,00	6 843,43
6.014a - Tabulka skladeb povrchů stěn	184 113,90	-53 407,22	130 706,68
PS.03 - Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný	0,00	-46 494,63	-46 494,63
PS.03o - Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný antibakteriální	1 045,61	0,00	1 045,61
PS03t; PS11t; PS22t - Nátěr šedý - omyvatelný	53 295,39	0,00	53 295,39
PS.11 - Omítka sádrová + omyvatelný nátěr	0,00	-6 912,59	-6 912,59
PS.11o - Omítka sádrová + omyvatelný nátěr antibakteriální	9 261,19	0,00	9 261,19
PS.12 - Omítka rýhovaná na SDK konstrukci	26 125,62	0,00	26 125,62
PS.20 - Obklad keramický na zděné konstrukce	24 036,62	0,00	24 036,62
PS.21 - Obklad keramický na betonové nebo SDK konstrukce	70 349,47	0,00	70 349,47
763 - Konstrukce suché výstavby	931 125,20	-711 127,15	219 998,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová
Objekt:

D.1.1.2 - Architektonicko stavební řešení - skladby

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 569 867,59 -1 248 503,99 1 321 363,60

D 3			Svislé a kompletní konstrukce				574 705,69	-38 248,70	536 456,99	
1	K	342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	65,363	1 010,00	66 016,63	0,00	66 016,63	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.3
VV			65,363		65,363					
2	K	342273112	Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm	m2	38,713	1 320,00	51 101,16	0,00	51 101,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.4
VV			38,713		38,713					
3	K	342ST.03	ST.03; ST.03a Příčka zdravotnická - sendvičové plechové panely do čistých prostor tl.60 mm	m2	78,100	5 452,00	425 801,20	0,00	425 801,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.5
4	K	342ST.05	ST.05 Příčka sanitární, plocha obsahuje 37 kusů WC dveří 700x2020 mm	m2	-10,820	3 535,00	0,00	-38 248,70	-38 248,70	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.7
5	K	Pol2	průhledové okno v příčce zdravotnické 2600*800mm, včetně vnitřní okenní žaluzie	ks	1,000	31 786,70	31 786,70	0,00	31 786,70	individuální cena - doklad č.33
VV			*místnost 4.009a*1		1,000					
D 998			Přesun hmot				11 472,59	0,00	11 472,59	
6	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	32,081	357,61	11 472,59	0,00	11 472,59	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.237
D HSV			Práce a dodávky HSV				241 551,07	0,00	241 551,07	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 726,07	0,00	107 726,07	
7	K	612345411	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	928,673	116,00	107 726,07	0,00	107 726,07	CS ÚRS 2022 02
VV			884,593+44,08		928,673					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 860,00	0,00	115 860,00	
8	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	285,000	214,00	60 990,00	0,00	60 990,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	974049143	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	155,000	354,00	54 870,00	0,00	54 870,00	CS ÚRS 2022 02
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				17 965,00	0,00	17 965,00	
10	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,750	176,00	660,00	0,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	8,750	17,00	148,75	0,00	148,75	CS ÚRS 2022 02
VV			1,75*5		8,750					
12	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,750	3 950,00	14 812,50	0,00	14 812,50	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,750	625,00	2 343,75	0,00	2 343,75	CS ÚRS 2022 02
D 712			Povlakové krytiny				8 418,98	0,00	8 418,98	
14	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,780	1 456,57	8 418,98	0,00	8 418,98	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.238
D PSV			PSV				1 733 719,26	-1 210 255,29	523 463,97	
D 6.014			Tabulka skladeb stropů				151 773,25	-83 246,07	68 527,18	
D PO.101			Kazetový podhled				46 214,41	0,00	46 214,41	
15	K	76313R.02	Montáž akustické kazety podhledu z kazet 600x600 mm na závěsný podhledový kovový nosný rošt	m2	25,250	586,00	14 796,50	0,00	14 796,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.180
16	M	5903R.02	podhled akustické kazety 600x600; polozapuštěná hrana; odrazivost světla 85%	m2	26,513	1 185,00	31 417,91	0,00	31 417,91	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.181
VV			25,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,513					
VV			Součet		26,513					
D PO.103			SDK podhled hladký				9 373,68	0,00	9 373,68	
17	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,130	870,00	7 943,10	0,00	7 943,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.188
18	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,130	40,70	371,59	0,00	371,59	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.189
19	K	78421X.01	Dvojnásobné bílé malby	m2	9,130	115,99	1 058,99	0,00	1 058,99	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.190
D PO.103B			SDK podhled hladký - koupelny, WC				0,00	-7 335,09	-7 335,09	
20	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-6,800	922,00	0,00	-6 269,60	-6 269,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.191
21	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-6,800	40,70	0,00	-276,76	-276,76	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.192
22	K	78421X.01	Dvojnásobné bílé malby	m2	-6,800	115,99	0,00	-788,73	-788,73	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.193

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,49			19,490				
81	M	28323100	<i>folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm</i>	m2	22,716	90,80	2 062,61	0,00	2 062,61	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.37
	VV		19,49*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		22,716					
82	K	6324591R.1	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm ve spádu WC invalidé	m2	19,490	405,00	7 893,45	0,00	7 893,45	individuální kalkulace
	VV		4,73+5,3+3,87+5,59		19,490					
	VV		Součet		19,490					
	D	P.23	PVC antistatická				56 241,73	0,00	56 241,73	
83	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	23,250	274,00	6 370,50	0,00	6 370,50	CS ÚRS 2022 02
84	M	28411142	<i>PVC krytina z homogeních pásů s barevným vrypem</i>	m2	25,575	1 130,00	28 899,75	0,00	28 899,75	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ referenční výrobek: Primo sd od společnosti Tarket □ PVC krytina z homogeních pásů s barevným vrypem, napojení podlahové krytiny na stěnu pomocí soklové lišty, vlhkost podkladu dle technologického předpisu výrobce, třída R9, při splnění požadavků ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení a vyhl.369/2001 kdy u vnitřních komunikací hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu rampy, s rozměrovou stálostí dle EN 434 do □ 0,3%, třída reakce na oheň Bs1. 23,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"</i>							
	VV		23,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		25,575					
85	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm	m2	23,250	427,37	9 936,35	0,00	9 936,35	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.53
86	K	632451292.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	27,098	36,87	999,10	0,00	999,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.54
87	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	23,250	14,00	325,50	0,00	325,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.55
88	M	28323100	<i>folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm</i>	m2	27,098	90,80	2 460,50	0,00	2 460,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.56
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,250	49,60	1 153,20	0,00	1 153,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.57
90	M	28376556	<i>deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm</i>	m2	24,413	46,50	1 135,20	0,00	1 135,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.58
91	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,250	49,60	1 153,20	0,00	1 153,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.59
92	M	28375920	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm</i>	m2	24,413	156,00	3 808,43	0,00	3 808,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.60
	D	P.31	Epoxidová samonivelizační stěrka tl. 130 mm				6 843,43	0,00	6 843,43	
93	K	77751X.06	Protiprašný nátěr na beton 2 komponentní, transparentní, pochozí, protiskluzný, chemicky odolný polyuretanový uzavírací nátěr s matným vzhledem, s obsahem rozpouštědel	m2	3,000	1 252,00	3 756,00	0,00	3 756,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.115
	VV		3		3,000					
94	K	63131R.01	Mazanina tl přes 59 mm z betonuvibrovaný hlazený beton tř. C 25/30 armovaný 2x armovací sítí 100/100 – Ø6/Ø6 při spodním a horním povrchu	m2	3,000	572,00	1 716,00	0,00	1 716,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.116
95	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	3,000	14,00	42,00	0,00	42,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.117
96	M	28323100	<i>folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm</i>	m2	3,497	90,80	317,53	0,00	317,53	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.118
	VV		3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		3,497					
	VV		Součet		3,497					
97	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,000	49,60	148,80	0,00	148,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.119
98	M	28375923	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 70mm</i>	m2	3,150	274,00	863,10	0,00	863,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.120
	VV		3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,150					
	VV		Součet		3,150					
	D	6.014a	Tabulka skladeb povrchů stěn				184 113,90	-53 407,22	130 706,68	
	D	PS.03	Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný				0,00	-46 494,63	-46 494,63	
99	K	78418X.05	Finální malba bílá otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300), paropropustná, s bělostí nad 90% BaSO4, použitelnost na omítku, zdivo, beton, SDK	m2	-258,140	126,01	0,00	-32 526,95	-32 526,95	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.204
100	K	76311171R	SDK příčka základní penetrační nátěr (jednostranně)	m2	-258,140	54,11	0,00	-13 967,68	-13 967,68	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.205
	D	PS.03o	Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný antibakteriální				1 045,61	0,00	1 045,61	
101	K	78418X.06	Finální malba omyvatelná antibakteriální bílá omyvatelná a otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, s vysokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	4,450	180,86	804,83	0,00	804,83	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.206
102	K	76311171R	SDK příčka základní penetrační nátěr (jednostranně)	m2	4,450	54,11	240,78	0,00	240,78	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.207
	D	PS03t; PS11t; P:	Nátěr šedý - omyvatelný				53 295,39	0,00	53 295,39	
103	K	78421X.02	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné , min. dvojnásobná, s vysokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	258,140	127,35	32 874,21	0,00	32 874,21	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.208
104	K	784211067	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročněm	m2	258,140	25,00	6 453,50	0,00	6 453,50	CS ÚRS 2022 02
105	K	76311171R	SDK příčka základní penetrační nátěr (jednostranně)	m2	258,140	54,11	13 967,68	0,00	13 967,68	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.217
	D	PS.11	Omítka sádrová + omyvatelný nátěr				0,00	-6 912,59	-6 912,59	
106	K	78421X.02	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné , min. dvojnásobná, s vysokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	-12,360	127,35	0,00	-1 574,05	-1 574,05	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.225
107	K	78418X.03	Penetrační nátěr	m2	-12,360	56,80	0,00	-702,04	-702,04	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.226
108	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	-12,360	282,00	0,00	-3 485,52	-3 485,52	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.214
109	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn	m2	-12,360	93,12	0,00	-1 150,98	-1 150,98	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.215
	D	PS.11o	Omítka sádrová + omyvatelný nátěr antibakteriální				9 261,19	0,00	9 261,19	
110	K	78418X.06	Finální malba omyvatelná antibakteriální bílá omyvatelná a otěruvzdorná malba, min. dvojnásobná, s vysokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	15,180	180,86	2 745,48	0,00	2 745,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.216
111	K	76311171R	SDK příčka základní penetrační nátěr (jednostranně)	m2	15,180	54,11	821,37	0,00	821,37	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.217
112	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	15,180	282,00	4 280,76	0,00	4 280,76	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.214

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn	m2	15,180	93,12	1 413,58	0,00	1 413,58	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.219
	D	PS.12	Omítka rýhovaná na SDK konstrukci				26 125,62	0,00	26 125,62	
114	K	612142032	Potažení vnitřních ploch pletivem jutovou rohoží vtačením do omítky stěn	m2	13,290	759,24	10 090,30	0,00	10 090,30	individuální kalkulace doklad č. 36
115	K	612381016.R	Drážkovaná omítka weberpas concrete	m2	13,290	1 206,57	16 035,32	0,00	16 035,32	individuální kalkulace doklad č. 36
	D	PS.20	Obklad keramický na zděné konstrukce				24 036,62	0,00	24 036,62	
116	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,950	1 160,00	8 062,00	0,00	8 062,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.220
	VV		6,95		6,950					
117	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	7,993	783,00	6 258,52	0,00	6 258,52	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.221
	VV		6,95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		7,993					
	VV		Součet		7,993					
118	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou	m2	20,850	466,00	9 716,10	0,00	9 716,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.222
	D	PS.21	Obklad keramický na betonové nebo SDK konstrukce				70 349,47	0,00	70 349,47	
119	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,490	1 160,00	37 688,40	0,00	37 688,40	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.223
	VV		32,49		32,490					
120	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	37,364	783,00	29 256,01	0,00	29 256,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.224
	VV		32,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		37,364					
	VV		Součet		37,364					
121	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	11,200	132,00	1 478,40	0,00	1 478,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		11,2		11,200					
122	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	32,490	59,30	1 926,66	0,00	1 926,66	CS ÚRS 2022 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				931 125,20	-711 127,15	219 998,05	
123	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	-146,980	1 420,00	0,00	-208 711,60	-208 711,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.301
124	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	-157,260	1 450,00	0,00	-228 027,00	-228 027,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.302
125	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	-1,170	1 450,00	0,00	-1 696,50	-1 696,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.303
126	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	4,820	1 500,00	7 230,00	0,00	7 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.304
127	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	47,960	1 550,00	74 338,00	0,00	74 338,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.305
128	K	763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	75,100	1 480,00	111 148,00	0,00	111 148,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.306
129	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	96,700	1 630,00	157 621,00	0,00	157 621,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.307
130	K	763111450	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	-0,290	1 870,00	0,00	-542,30	-542,30	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.308
131	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	18,500	489,00	9 046,50	0,00	9 046,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		*-1.012b*11,5		11,500					
	VV		*-1.010*7		7,000					
	VV		Součet		18,500					
132	K	763111720_R1	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	226,500	918,28	207 990,42	0,00	207 990,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		*OV 14*5		5,000					
	VV		*OV 15*7		7,000					
	VV		*OV 16*175		175,000					
	VV		*OV18*19		19,000					
	VV		*OV18a*6		6,000					
	VV		*kastlík trojstranný -1.010*3		3,000					
	VV		*m.č. -1.012b*11,5		11,500					
	VV		Součet		226,500					
133	K	763111720_R3	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	64,800	560,38	36 312,62	0,00	36 312,62	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: □							
	VV		pro zdravotní příčky ST: 03							
	VV		*OV 16*64,8		64,800					
134	K	763111720_R2	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	5,000	763,48	3 817,40	0,00	3 817,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		*OV 14b*5		5,000					
135	K	763113313	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	-12,900	1 710,00	0,00	-22 059,00	-22 059,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.309
136	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	-1,650	1 980,00	0,00	-3 267,00	-3 267,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.310
137	K	7631214R1	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 s izolace EI 15	m2	3,570	744,73	2 658,69	0,00	2 658,69	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.311
138	K	7631214R2	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolace EI 30	m2	-4,540	1 053,28	0,00	-4 781,89	-4 781,89	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.312
139	K	7631214R5	SDK stěna přesazena tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 s izolace EI 60	m2	0,110	1 176,77	129,44	0,00	129,44	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.313
140	K	7631214R6	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 s izolace EI 15	m2	-27,160	789,14	0,00	-21 433,04	-21 433,04	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.314
141	K	7631214R7	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolace EI 30	m2	-18,660	1 019,05	0,00	-19 015,47	-19 015,47	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.315

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	7631214R9	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolace EI 30	m2	15,950	1 107,88	17 670,69	0,00	17 670,69	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.316
	VV		-6		-6,000					
	VV		"m.č. -1.012b"19,95		19,950					
	VV		"-1.010"2		2,000					
	VV		Součet		15,950					
143	K	763121R14	SDK stěna předsazená tl 100,0 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 s izolace EI 15	m2	-6,850	780,11	0,00	-5 343,75	-5 343,75	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.317
144	K	763121R15	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 s izolace EI 15	m2	184,320	824,53	151 977,37	0,00	151 977,37	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.318
145	K	763122R11	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolace EI 45	m2	-117,700	1 035,56	0,00	-121 885,41	-121 885,41	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.319
146	K	763122R13	SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 s izolace EI 60	m2	-53,360	1 094,30	0,00	-58 391,85	-58 391,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.320
147	K	763122R14	SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 15 s izolace EI 60	m2	7,660	1 209,80	9 267,07	0,00	9 267,07	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.321
148	K	763122X12	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolace EI 30	m2	-7,760	1 209,80	0,00	-9 388,05	-9 388,05	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.322
149	K	HZS1331	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí	hod	327,000	434,00	141 918,00	0,00	141 918,00	KROS CÚ 2022/II.
	VV		"1.PP"							
	VV		"m.č. -1.020. Změna pozice příčky"							
	VV		"m.č.-1.022,019. Změna pozic"							
	VV		"m.č -1.004. Změna rastru"							
	VV		"m.č. -1.006. Změna rastru"							
	VV		"m.č -1.010. Změna rastru a pozic"							
	VV		"Demontáž a montáž, změna pozic dveří, změna velikosti okének"							
	VV		"1.NP"							
	VV		"m.č 1.016. Změna rastru"							
	VV		"m.č 1.022. Změna rastru"							
	VV		"m.č 1.020. Změna rastru"							
	VV		"m.č 1.012. Změna pozic"							
	VV		"m.č 1.011. Změna pozic"							
	VV		"Demontáž a montáž, změna pozic dveří"							
	VV		1		1,000					
150	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-5,003	1 315,94	0,00	-6 584,29	-6 584,29	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.2 poř.č.323

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46

Objekt: D.1.1.3 - Architektonicko stavební řešení - prvky

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 960 847,74	-897 827,71	1 063 020,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 332,40	0,00	82 332,40
HSV - Práce a dodávky HSV	40 325,04	-23 520,00	16 805,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-1 380,00	-1 380,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 630,00	0,00	9 630,00
9 - 021 - První vybavení	26 595,00	-22 140,00	4 455,00
9 - 100 - Informační systém	0,00	0,00	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	3 860,80	0,00	3 860,80
998 - Přesun hmot	239,24	0,00	239,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 838 190,30	-874 307,71	963 882,59
763 - Konstrukce suché výstavby	39 364,33	0,00	39 364,33
766 - Konstrukce truhlářské	14 748,20	0,00	14 748,20
766 - 016 - Vnitřní otvory - dveře	1 113 680,98	-398 718,00	714 962,98
766 - 016.1S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	242 040,75	-104 370,00	137 670,75
766 - 016.1P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	152 277,75	-134 674,00	17 603,75
766 - 016.2P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	59 255,55	-36 960,00	22 295,55
766 - 016.3P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	56 842,00	-71 054,00	-14 212,00
766 - 016.4P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	35 550,00	-51 660,00	-16 110,00
766 - 022 - Ostatní výrobky	567 714,93	0,00	567 714,93
767 - Konstrukce zámečnické	670 396,79	-475 589,71	194 807,08
767 - 016 - Vnitřní otvory - dveře	362 999,57	-208 910,00	154 089,57
767 - 016.2S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	0,00	-28 500,00	-28 500,00
767 - 016.1S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	51 760,00	-66 150,00	-14 390,00
767 - 016.1P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	240 354,00	0,00	240 354,00
767 - 016.2P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	70 885,57	-16 820,00	54 065,57
767 - 016.4P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	0,00	-97 440,00	-97 440,00
767 - 017 - Vnitřní otvory - okna	304 423,86	-266 679,71	37 744,15
767 - 017.1NP - Vnitřní otvory - okna viz.tabulka oken	95 541,60	0,00	95 541,60
767 - 019 - Zámečnické výrobky	0,00	-51 630,00	-51 630,00
767 - 018 - Prosklené stěny	175 440,00	-202 440,00	-27 000,00
786 - 023 - Venkovní žaluzie	33 442,26	-12 609,71	20 832,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
Objekt:

D.1.1.3 - Architektonicko stavební řešení - prvky

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 960 847,74 -897 827,71 1 063 020,03

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
473	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,400	62,50	337,50	0,00	337,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vrtání do stěny - 3x							
	VV		Výška 1,8 m, délka 1 m		5,400					
	VV		3,0*1,800*1,000							
474	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	3,500	83,80	293,30	0,00	293,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vrtání do stěny - 1x							
	VV		Výška 3,5 m, délka 1 m		3,500					
	VV		1,0*3,500*1,000							
462	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,880	1 920,00	1 689,60	0,00	1 689,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 2 ks		0,880					
	VV		4,0*0,220							
463	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	0,880	2 260,00	1 988,80	0,00	1 988,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 2 ks		0,880					
	VV		4,0*0,220							
464	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,440	2 650,00	1 166,00	0,00	1 166,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 2 ks		0,440					
	VV		2,0*0,220							
465	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,440	2 750,00	1 210,00	0,00	1 210,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 2 ks		0,440					
	VV		2,0*0,220							
466	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	2,840	3 240,00	9 201,60	0,00	9 201,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. stěny - 0,220							
	VV		počet vrtů - 1 ks		0,440					
	VV		2,0*0,220							
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů -10 ks		2,200					
	VV		10,0*0,220							
	VV		tl. desky - 0,200							
	VV		počet vrtů - 1 ks		0,200					
	VV		1,0*0,200		2,840					
	VV		Součet							
467	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	4,020	3 560,00	14 311,20	0,00	14 311,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 12 ks		2,640					
	VV		12,0*0,220							
	VV		tl. desky - 0,460							
	VV		počet vrtů - 3ks		1,380					
	VV		3,0*0,460		4,020					
	VV		Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
468	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,440	3 870,00	1 702,80	0,00	1 702,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 2 ks							
	VV		2,0*0,220		0,440					
469	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	4,380	3 960,00	17 344,80	0,00	17 344,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 5 ks							
	VV		5,0*0,220		1,100					
	VV		tl. desky - 0,470							
	VV		počet vrtů - 1 ks							
	VV		1,0*0,470		0,470					
	VV		tl. desky - 0,370							
	VV		počet vrtů - 1 ks							
	VV		1,0*0,370		0,370					
	VV		tl. desky - 0,200							
	VV		počet vrtů - 2 ks							
	VV		2,0*0,200		0,400					
	VV		tl. desky - 0,340							
	VV		počet vrtů - 6 ks							
	VV		6,0*0,340		2,040					
	VV		Součet		4,380					
470	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	3,940	5 560,00	21 906,40	0,00	21 906,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. stěny - 0,210							
	VV		počet vrtů - 1 ks							
	VV		7,0*0,220		1,540					
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 10 ks							
	VV		10*0,220		2,200					
	VV		tl. stěny - 0,200							
	VV		počet vrtů - 1 ks							
	VV		1,0*0,200		0,200					
	VV		Součet		3,940					
471	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,220	6 660,00	1 465,20	0,00	1 465,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 1 ks							
	VV		1,0*0,220		0,220					
472	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,320	7 360,00	9 715,20	0,00	9 715,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		tl. desky - 0,220							
	VV		počet vrtů - 6 ks							
	VV		6,0*0,220		1,320					
D HSV Práce a dodávky HSV							40 325,04	-23 520,00	16 805,04	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-1 380,00	-1 380,00	
8	K	317144127	Překlad z lehkého betonu nízký š 175 v 115 dl 2240 mm	kus	-1,000	1 380,00	0,00	-1 380,00	-1 380,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.8
D 4 Vodorovné konstrukce							9 630,00	0,00	9 630,00	
496	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	10,000	963,00	9 630,00	0,00	9 630,00	CS ÚRS 2022 02
D 9 - 021 První vybavení							26 595,00	-22 140,00	4 455,00	
16	K	PV.04	PV.04 dávkovač mýdla ruční dávkovač mýdla (dezinfekce) s páčkou z nerezové oceli, povrch s úpravou redukce otisků prstů, pro montáž na stěnu včetně materiálu rozměr 120x345x120 mm	kus	-2,000	1 252,00	0,00	-2 504,00	-2 504,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.16
17	K	PV.05	PV.05 zásobník na hygienické sáčky, odebírání sáčků zepředu, montáž na omítku rozměr 92x150x22 mm	kus	7,000	985,00	6 895,00	0,00	6 895,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.17
21	K	PV.09	PV.09 držák na wc štětku k montáži na omítku či obklad, vyjmutí černé nylonové štětky zprava, ušlechtilá ocel s povrchovou úprau redukce otisků prstů rozměr 110x298x97 mm	kus	-2,000	456,00	0,00	-912,00	-912,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.21
22	K	PV.10	PV.10 držák toaletního papíru, na dvě role papíru max. 120mm s vřetenovým systémem, k montáži na omítku rozměr 280x193x147 mm	kus	-2,000	952,00	0,00	-1 904,00	-1 904,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.22
24	K	PV.12	PV.12 sprchová zástěna kout krytý stěnou z pískovaného skla tl.6 mm s otočnými bezrámovými dveřmi š.600 mm, povrch skla s ochranou proti mizení výška 1950 mm	kus	2,000	9 850,00	19 700,00	0,00	19 700,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.24
28	K	PV.16	PV.16 zrcadlo u samostatných umyvadel, umístění cca 300 mm nad horní hranou umyvadla rozměr 600x1200 mm	kus	-3,000	1 850,00	0,00	-5 550,00	-5 550,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.28
29	K	PV.17	PV.17 sprchové dveře bezrámové dveře otočné z pískovaného skla tl.6 mm šířky 600 mm, povrch skla s ochranou proti mizení rozměr vřška 1950 mm	kus	-2,000	2 865,00	0,00	-5 730,00	-5 730,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.29
30	K	PV.20	PV.20 ruční dávkovač mýdla (dezinfekce) s páčkou z nerezové oceli, povrch s úpravou redukce otisků prstů, pro montáž na stěnu včetně materiálu rozměr 70x270x120 mm	kus	-4,000	1 385,00	0,00	-5 540,00	-5 540,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 - 100 Informační systém							0,00	0,00	0,00	
31	K	INF01a	INF01a dveřní tabulka (SIMU) - základem dveřních tabulek Kristallino jsou dvě laserem vyřezané číré plexisklové tabulky o síle 3 mm rozměr tabulky 170x105 + 2x3 mm	kus	-2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	zpracováno v ZL č. 29 odsouhlasen dne 2.6.2025
32	K	INF01b	INF01b dveřní tabulka (MIKRO) - základem dveřních tabulek Kristallino jsou dvě laserem vyřezané číré plexisklové tabulky o síle 3 mm rozměr tabulky 170x105 + 2x3 mm	kus	-4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	zpracováno v ZL č. 29 odsouhlasen dne 2.6.2025
33	K	INF02	INF02 polep dveří (řezaná grafika), samolepicí folie, matný povrch rozměr 80x20 mm	ks	-12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	zpracováno v ZL č. 29 odsouhlasen dne 2.6.2025
34	K	INF03a	INF03a barevný panel "učebna" (SIMU) sololitová deska tl. 5 mm + polep samolepicí folií, polep včetně všech bočních stran rozměr 800x3000 mm	kus	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	zpracováno v ZL č. 29 odsouhlasen dne 2.6.2025
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							3 860,80	0,00	3 860,80	
35	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,669	176,00	117,74	0,00	117,74	CS ÚRS 2022 02
36	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	3,345	17,00	56,87	0,00	56,87	CS ÚRS 2022 02
vv 0,669*5					3,345					
37	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,669	3 950,00	2 642,55	0,00	2 642,55	CS ÚRS 2022 02
38	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,669	1 560,00	1 043,64	0,00	1 043,64	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							239,24	0,00	239,24	
39	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,669	357,61	239,24	0,00	239,24	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.33
D PSV Práce a dodávky PSV							1 838 190,30	-874 307,71	963 882,59	
D 763 Konstrukce suché výstavby							39 364,33	0,00	39 364,33	
40	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	322,00	322,00	0,00	322,00	CS ÚRS 2022 02
41	M	59030158	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 200x200mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	6,000	322,00	1 932,00	0,00	1 932,00	CS ÚRS 2022 02
43	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	6,000	848,00	5 088,00	0,00	5 088,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	763172323	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	12,000	311,00	3 732,00	0,00	3 732,00	CS ÚRS 2022 02
vv *1.PP*8					8,000					
vv *2.NP*2					2,000					
vv *4.NP*2					2,000					
vv Součet					12,000					
45	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	12,000	981,00	11 772,00	0,00	11 772,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	763172324	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	8,000	472,00	3 776,00	0,00	3 776,00	CS ÚRS 2022 02
vv *1.PP*4					4,000					
vv *1.NP*1					1,000					
vv *3.NP*3					3,000					
vv Součet					8,000					
47	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	8,000	1 110,00	8 880,00	0,00	8 880,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	472,00	472,00	0,00	472,00	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: □							
vv OV 80										
vv *4NP*1										
					1,000					
49	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	387,340	1,63	630,33	0,00	630,33	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.38
D 766 Konstrukce truhlářské							14 748,20	0,00	14 748,20	
51	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	13 347,029	1,10	14 748,20	0,00	14 748,20	CS ÚRS 2022 02
D 766 - 016 Vnitřní otvory - dveře							1 113 680,98	-398 718,00	714 962,98	
D 766 - 016.1S Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							242 040,75	-104 370,00	137 670,75	
52	K	D1S.18	D1S.18 Dveře jednokřídlé dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.64
53	K	D1S.25	D1S.25 Dveře jednokřídlé dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	D1S.26	D1S.26 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.72
55	K	D1S.26.1	D1S.26 Dveře dvoukřídle otočné, dřevěné, plné, asymetrické, vč.zárubně, rozměr dveří 1400x2100 mm Rw 32dB	kus	1,000	38 605,55	38 605,55	0,00	38 605,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
56	K	D1S.27	D1S.27 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.73
57	K	D1S.27.1	D1S.27 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	1,000	25 305,55	25 305,55	0,00	25 305,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
58	K	D1S.28	D1S.28 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.74
59	K	D1S.28.1	D1S.28 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	1,000	25 305,55	25 305,55	0,00	25 305,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
60	K	D1S.30	D1S.30 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.76
61	K	D1S.30.1	D1S.30 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	38 605,55	38 605,55	0,00	38 605,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
62	K	D1S.37	D1S.37 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	11 760,00	0,00	-11 760,00	-11 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.83
63	K	D1S.31	D1S.31 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	pod. práce z KR D.1.1.3. poř.č.94 dveře D1P-ZL23
64	K	D1S.31.1	D1S.31 Dveře dvoukřídle otočné, dřevěné, plné, asymetrické, vč.zárubně, rozměr dveří 1450x2100 mm, Rw 32dB	kus	1,000	39 605,55	39 605,55	0,00	39 605,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
P			Poznámka k položce:□ Doplnění samozavíračů							
65	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	21,000	263,00	5 523,00	0,00	5 523,00	CS ÚRS 2022 02
66	M	54917250_R	samozavírač stříbrný ABLOY DC340 s lištou + mont. plech	kus	21,000	3 290,00	69 090,00	0,00	69 090,00	individuální cena doklad č. 37
D 766 - 016.1P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							152 277,75	-134 674,00	17 603,75	
67	K	D1P.05	D1P.05 Dveře dvoukřídle otočné, dřevěné, plné, hladké vč.zárubně, rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	-1,000	16 747,00	0,00	-16 747,00	-16 747,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.89
68	K	D1P.04	D1P.04 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	11 760,00	0,00	-11 760,00	-11 760,00	pod. práce z KR D.1.1.3. poř.č.114 dveře D1P-ZL23
69	K	D1P.04.1	D1P.04 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	1,000	25 805,55	25 805,55	0,00	25 805,55	individuální kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 39
70	K	D1P.07	D1P.07 Dveře dvoukřídle otočné dřevěné , plné, asymetrické požární EI 30 DP1-C-S200 vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	-1,000	432,00	0,00	-432,00	-432,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.91
71	K	D1P.10	D1P.10 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.92
72	K	D1P.10.1	D1P.10 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	1,000	25 805,55	25 805,55	0,00	25 805,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
73	K	D1P.11	D1P.11 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.93
74	K	D1P.11.1	D1P.11 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	1,000	25 805,55	25 805,55	0,00	25 805,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
75	K	D1P.12	D1P.12 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	13 230,00	0,00	-13 230,00	-13 230,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.94
76	K	D1P.12.1	D1P.12 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	1,000	25 305,55	25 305,55	0,00	25 305,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
77	K	D1P.26	D1P.26 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	9 240,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.106
78	K	D1P.31	D1P.31 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 27dB vč.zárubně, rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	-1,000	15 015,00	0,00	-15 015,00	-15 015,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.111
79	K	D1P.34	D1P.34 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné,vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	11 760,00	0,00	-11 760,00	-11 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.114
80	K	D1P.34.1	D1P.34 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné,vzduchová neprůzvučnost 32dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	1,000	25 805,55	25 805,55	0,00	25 805,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
81	K	D1P.35	D1P.35 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, vzduchová neprůzvučnost 27dB rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	-1,000	15 015,00	0,00	-15 015,00	-15 015,00	pod. práce z KR D.1.1.3. poř.č.116 dveře D1P-ZL23
82	K	D1P.36	D1P.36 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, vzduchová neprůzvučnost 27dB rozměr dveří 1100x2100 mm	kus	-1,000	15 015,00	0,00	-15 015,00	-15 015,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.116
83	K	DP_akustika_1	Příplatek za zvukovou neprůzvučnost 35dB dveře dvoukřídle	kus	1,000	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	individuální kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 39
VV			"D1P 06"1		1,000					
D 766 - 016.2P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							59 255,55	-36 960,00	22 295,55	
84	K	D2P.50	D2P.50 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	9 240,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	sodcena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.159
85	K	D2P.57	D2P.57 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 700x2100 mm	kus	-1,000	9 240,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	D2P.58	D2P.58 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 700x2100 mm	kus	-1,000	9 240,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.161
87	K	D2P.59	D2P.59 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 700x2100 mm	kus	-1,000	9 240,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.162
88	K	D2P.61	D2P.61 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	1,000	20 555,55	20 555,55	0,00	20 555,55	indv. Kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 398
89	K	D2P.62	D2P.62 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	individuální kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 39
90	K	DP_akustika	Příplatek za zvukovou neprůzvučnost 35dB dveře jednokřídle	kus	2,000	11 850,00	23 700,00	0,00	23 700,00	individuální kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 39
VV					2,000					
D 766 - 016.3P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							56 842,00	-71 054,00	-14 212,00	
91	K	D3P.52	D3P.52 Dveře dvoukřídle otočné dřevěné plné, asymetrické požární EW 30 DP3-C vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	21 315,00	21 315,00	0,00	21 315,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.217
92	K	D3P.41	D3P.41 LOP posuvné dveře systémové laboratorní prosklené rozměr dveří 940x2043 mm	kus	-1,000	35 527,00	0,00	-35 527,00	-35 527,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.204
93	K	D3P.42	D3P.42 LOP posuvné dveře systémové laboratorní prosklené rozměr dveří 940x2043 mm	kus	-1,000	35 527,00	0,00	-35 527,00	-35 527,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.205
94	K	D3P.53	D3P.53 LOP posuvné dveře systémové laboratorní prosklené rozměr dveří 940x2043 mm	kus	1,000	35 527,00	35 527,00	0,00	35 527,00	podobné práce viz.cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.205
D 766 - 016.4P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							35 550,00	-51 660,00	-16 110,00	
95	K	D4P.28	D4P.28 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 35dB vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	14 620,00	0,00	-14 620,00	-14 620,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.236
96	K	D4P.30	D4P.30 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vzduchová neprůzvučnost 35dB vč.zárubně, rozměr dveří 800x2100 mm	kus	-1,000	12 995,00	0,00	-12 995,00	-12 995,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.238
97	K	D4P.52	D4P.52 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, vzduchová neprůzvučnost 27dB rozměr dveří 1000x2100 mm	kus	-1,000	13 650,00	0,00	-13 650,00	-13 650,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.260
98	K	D4P.55	D4P.55 Dveře jednokřídle dřevěné, hladké, plné, vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	10 395,00	0,00	-10 395,00	-10 395,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.263
99	K	DP_akustika	Příplatek za zvukovou neprůzvučnost 35dB dveře jednokřídle	kus	3,000	11 850,00	35 550,00	0,00	35 550,00	individuální kalkulace doklad č. 38, minus D.1.4.4. pol. SLB 39
VV					3,000					
D 766 - 022 Ostatní výrobky							567 714,93	0,00	567 714,93	
100	K	OV.25a	Záložní kompresor pro chladicí box OV25 Technická specifikace viz OV25	ks	1,000	224 871,90	224 871,90	0,00	224 871,90	individuální cena - doklad č.34
101	K	OV.48	OV.48 Dodávka a montáž prokládací skříňky velikosti formátu A4 osazené do příčky SDK.	ks	6,000	7 810,00	46 860,00	0,00	46 860,00	individuální cena - doklad č. 41
102	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	3,000	505,00	1 515,00	0,00	1 515,00	CS ÚRS 2022 02
VV					3,000					
103	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	3,000	6 100,00	18 300,00	0,00	18 300,00	CS ÚRS 2022 02
104	K	OV.50	opláštění revizní dvířek 600x600mm plechem	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	individuální cena - doklad č.33
105	K	OV.53	OV.53 Dodávka a montáž typové prokládací kabiny 600x600x600 mm	kpl	1,000	137 292,58	137 292,58	0,00	137 292,58	individuální cena - doklad č.33
106	K	OV.54	OV.54 Obložení autoklávu panelem tl. 32 mm s revizními dvířky 400x400 mm	m2	9,600	2 468,37	23 696,35	0,00	23 696,35	individuální cena - doklad č.33
VV					9,600					
107	M	OV.66	Interiérová zatemňovací roleta Stínicí textilní roleta rozměr 2270x2130	ks	2,000	11 150,70	22 301,40	0,00	22 301,40	individuální cena doklad č. 39
109	M	OV.67	Interiérová zatemňovací roleta Stínicí textilní roleta rozměr 5170x2130	ks	1,000	59 079,90	59 079,90	0,00	59 079,90	individuální cena doklad č. 39
109	M	OV.67a	Motor pro interiérovou zatemňovací roletu. Min. rozměr rolety 5100x2100 mm.	ks	0,000	1 424,00	0,00	0,00	0,00	motor zahrnutý v pol. 448
110	M	OV.68	Interiérová zatemňovací roleta Stínicí textilní roleta rozměr 1035x2985	ks	1,000	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	individuální cena doklad č. 39
111	K	pol001	montáž interiérových rolet	ks	1,000	7 664,80	7 664,80	0,00	7 664,80	individuální cena doklad č. 39
112	K	771591451	Dvoudílný spádový profil pro napojení na stěnu a obložení zdi u liniového odvodnění délky 1000 mm, výšky do 35 mm	kus	12,000	1 530,00	18 360,00	0,00	18 360,00	CS ÚRS 2022 02
VV					12,000					
D 767 Konstrukce zámečnické							670 396,79	-475 589,71	194 807,08	
113	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 635,329	1,82	2 973,36	0,00	2 973,36	CS ÚRS 2022 02
D 767 - 016 Vnitřní otvory - dveře							362 999,57	-208 910,00	154 089,57	
D 767 - 016.2S Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							0,00	-28 500,00	-28 500,00	
114	K	D2S.07	D2S.07 Dveře dvoukřídle otočné ocelové, plné, asymetrické požární EW 90 DP1 vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	-1,000	28 500,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.286
D 767 - 016.1S Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							51 760,00	-66 150,00	-14 390,00	
115	K	D1S.08	D1S.08 Dveře dvoukřídle posuvné v liště, prosklené, asymetrické, automatické vzduchová neprůzvučnost 27dB vč.zárubně rozměr dveří 1500x2100 mm	kus	-1,000	66 150,00	0,00	-66 150,00	-66 150,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.314
116	K	D1S.08.1	D1S.08 Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vzduchová neprůzvučnost 27 dB vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.318
D 767 - 016.1P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							240 354,00	0,00	240 354,00	
117	K	D1P.05.1	D1P.05 Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vzduchová neprůzvučnost 27 dB vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.3xx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	D1P.31.1	D1P.31Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vzduchová neprůzvučnost 27 dB vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.3xx
119	K	D1P.35.1	D1P.35Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vzduchová neprůzvučnost 27 dB vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.3xx
120	K	D1P.36.1	D1P.36 Dveře dvoukřídle posuvné v liště, prosklené, asymetrické, automatické vzduchová neprůzvučnost 27dB vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	1,000	85 074,00	85 074,00	0,00	85 074,00	individuální cena - doklad č.35
D 767 - 016.2P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							70 885,57	-16 820,00	54 065,57	
121	K	D2P.03	D2P.03 Dveře jednokřídle ocelové, mřížové, otočné vč.zárubně, rozměr dveří 900x2100 mm	kus	-1,000	16 820,00	0,00	-16 820,00	-16 820,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.326
122	K	D2P.03.1	Dveře posuvné v liště 900x2100, posuvné automatické celoprosklené, EPS	kus	1,000	70 885,57	70 885,57	0,00	70 885,57	podobné práce viz. D.1.1.3 cena z KR D1S.07, položka v KR č.313
D 767 - 016.4P Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří							0,00	-97 440,00	-97 440,00	
123	K	D4P.07	D4P.07 Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	-1,000	48 720,00	0,00	-48 720,00	-48 720,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.337
124	K	D4P.08	D4P.08 Dveře dvoukřídle otočné hliníkové prosklené, asymetrické vč.zárubně rozměr dveří 1450x2100 mm	kus	-1,000	48 720,00	0,00	-48 720,00	-48 720,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.338
D 767 - 017 Vnitřní otvory - okna							304 423,86	-266 679,71	37 744,15	
D 767 - 017.1NP Vnitřní otvory - okna viz.tabulka oken							95 541,60	0,00	95 541,60	
125	K	Ostatní doplňky	Dodávka a montáž okenních fólií	m2	54,285	1 760,00	95 541,60	0,00	95 541,60	individuální cena doklad č. 40
D 767 - 019 Zámečnické výrobky							0,00	-51 630,00	-51 630,00	
126	K	Z26	Z26 Drátěná příčka s dveřmi dle přílohy Z26 drátěná příčka z ocelových sloupků a panelů z tahokovu + osazené dveře ze stejných materiálů viz. příloha 26	kus	-1,000	51 630,00	0,00	-51 630,00	-51 630,00	ZL.23 - pol.64
D 767 - 018 Prosklené stěny							175 440,00	-202 440,00	-27 000,00	
127	K	PO.01 001	PO.01 001 Interiérové okno rozměr 3200x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	-1,000	46 080,00	0,00	-46 080,00	-46 080,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.377
128	K	PO.01 001.1	PO.01 001 Interiérové okno rozměr 3800x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	1,000	54 720,00	54 720,00	0,00	54 720,00	cena z KR D.1.1.3 poř.č.377 - přepočet na m2
129	K	PO.01 002	PO.01 002 Interiérové okno rozměr 3200x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	-1,000	46 080,00	0,00	-46 080,00	-46 080,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.378
130	K	PO.01 002.1	PO.01 002 Interiérové okno rozměr 3800x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	1,000	54 720,00	54 720,00	0,00	54 720,00	cena z KR D.1.1.3 poř.č.378 - přepočet na m2
131	K	PO.02 003	PO.01 002 Interiérové okno rozměr 2000x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	-1,000	28 800,00	0,00	-28 800,00	-28 800,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.379
132	K	PO.02 003.1	PO.01 002 Interiérové okno rozměr 2500x900 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	cena z KR D.1.1.3 poř.č.379 - přepočet na m2
133	K	PO.01 107	PO.01 107 Interiérové okno rozměr 1500x1250 mm 1x polopropustné zrcadlo + 1x čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám, oboustranné ESG, akustický útlum 32 dB	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	cena z KR D.1.1.3 poř.č.377 - přepočet na m2
134	K	PS.02 106	PS.02 106 Prosklená příčka rozměr 2425x2800 mm 1čiré sklo, 2-sklo, hliníkový rám,oboustranné VSG, akustický útlum 32 dB	kus	-1,000	81 480,00	0,00	-81 480,00	-81 480,00	ZL.23 - pol.66
D 786 - 023 Venkovní žaluzie							33 442,26	-12 609,71	20 832,55	
135	K	786 Z01	ŽA 01 Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1050x2100 mm. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami	kus	2,000	8 174,56	16 349,13	0,00	16 349,13	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.387
136	K	786 Z02	ŽA 02 Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1100x2100 mm. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami	kus	1,000	8 174,56	8 174,56	0,00	8 174,56	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.387
137	K	786 Z03	ŽA 03 Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 1500x2100 mm. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami	kus	1,000	8 918,57	8 918,57	0,00	8 918,57	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.3 poř.č.388
138	K	786 Z08	ŽA08 Pohyblivá motoricky ovládaná žaluzie rozměr 2600x2100 mm. Tvarované lamely z hliníkového plechu tvaru Z s obrubou šířky 92 mm. Ukončovací lišta z bezešvé hranaté hliníkové trubky, na bocích uzavřená umělohmotnými koncovkami	kus	-1,000	12 609,71	0,00	-12 609,71	-12 609,71	pod. práce z KR D.1.1.3. poř.č.391 dveře D1P-ZL19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	204 390,00	-398 242,00	-193 852,00
D4 - Vnitřní kanalizace	184 571,00	-391 446,00	-206 875,00
D5 - Vnitřní splašková kanalizace - odpadní a svodné potrubí	2 752,00	0,00	2 752,00
D6 - Vnitřní splašková kanalizace - přípojovací potrubí	107 182,00	0,00	107 182,00
D8 - Vnitřní kanalizace kondenzát	42 237,00	0,00	42 237,00
D10 - Zařizovací předměty	32 400,00	-391 446,00	-359 046,00
D11 - Ostatní	0,00	-5 260,00	-5 260,00
D12 - Izolace pro vodovodní potrubí SV	2 985,00	0,00	2 985,00
D14 - Sifony	16 834,00	-1 536,00	15 298,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 191 811,24	-368 965,00	822 846,24
D2 - Izolace	1 191 811,24	-368 965,00	822 846,24
D16 - Izolace pro vodovodní potrubí SV	73 029,40	-42 750,00	30 279,40
D17 - Izolace pro vodovodní potrubí TV+CV+předehřátá	137 025,84	-148 764,00	-11 738,16
D18 - Vnitřní vodovod SV,TV, CV, předehřátá	546 835,00	-124 058,00	422 777,00
D19 - Požární vodovod - mokrý	18 085,00	0,00	18 085,00
D20 - Armatury, příslušenství	386 836,00	-53 393,00	333 443,00
D11 - Ostatní	30 000,00	0,00	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_45_Nýtvitová
Objekt: D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24	
o PSV Práce a dodávky PSV							1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24	
o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							204 390,00	-398 242,00	-193 852,00	
o D4 Vnitřní kanalizace							184 571,00	-391 446,00	-206 875,00	
D D5 Vnitřní splašková kanalizace - odpadní a svodné potrubí							2 752,00	0,00	2 752,00	
1	K	Pol8	Polypropylenové odpadní a svodné protihlukové potrubí včetně tvarovek, čistících kusů, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 110	m	2,000	1 376,00	2 752,00	0,00	2 752,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.85
D D6 Vnitřní splašková kanalizace - přípojovací potrubí							107 182,00	0,00	107 182,00	
2	K	Pol14	Polypropylenové přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 40	m	16,000	420,00	6 720,00	0,00	6 720,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.14
3	K	Pol15	Polypropylenové přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 50	m	140,000	501,00	70 140,00	0,00	70 140,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.15
4	K	Pol16	Polypropylenové přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 75	m	32,000	686,00	21 952,00	0,00	21 952,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.16
5	K	Pol17	Polypropylenové přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 110	m	9,000	930,00	8 370,00	0,00	8 370,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.17
D D8 Vnitřní kanalizace kondenzát							42 237,00	0,00	42 237,00	
6	K	Pol22	Polypropylenové odpadní a přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 40	m	15,000	411,00	6 165,00	0,00	6 165,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.24
7	K	Pol15	Polypropylenové přípojovací potrubí typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek se zvukově izolačním elementem a montáží (např.OSMA) 50	m	72,000	501,00	36 072,00	0,00	36 072,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.15
8	K	721175001	Plastové potrubí odluččené dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	0,000	972,00	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
D D10 Zařizovací předměty							32 400,00	-391 446,00	-359 046,00	
9	K	Pol28	Umyvadlo keramické (typ dle standardu), sifon umyvadlový DN40, baterie umyvadlová stojánková (typ dle standardu), 2x RV 1/2"-3/8" - dodávka	kpl	-9,000	22 152,00	0,00	-199 368,00	-199 368,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.32
10	K	Pol29	Umyvadlo keramické (typ dle standardu), sifon umyvadlový DN40, baterie umyvadlová stojánková (typ dle standardu), 2x RV 1/2"-3/8" - montáž	kpl	-9,000	3 692,00	0,00	-33 228,00	-33 228,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.33
11	K	Pol30	Umyvadlo do desky keramické (typ dle standardu), sifon umyvadlový DN40, baterie umyvadlová stojánková (typ dle standardu), 2x RV 1/2"-3/8" - dodávka	kpl	-1,000	21 162,00	0,00	-21 162,00	-21 162,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.34
12	K	Pol31	Umyvadlo do desky keramické (typ dle standardu), sifon umyvadlový DN40, baterie umyvadlová stojánková (typ dle standardu), 2x RV 1/2"-3/8" - montáž	kpl	-1,000	3 575,00	0,00	-3 575,00	-3 575,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.35
13	K	Pol32	Sprchový kout / Žlábek (typ dle standardu) včetně zápchové uzavěrky s krytkou DN50, baterie nástěnná páková bez příslušenství, sprchový set ke sprchové baterii (typ dle standardu) - dodávka	kpl	-1,000	50 456,00	0,00	-50 456,00	-50 456,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.36
14	K	Pol33	Sprchový kout / Žlábek (typ dle standardu) včetně zápchové uzavěrky s krytkou DN50, baterie nástěnná páková bez příslušenství, sprchový set ke sprchové baterii (typ dle standardu) - montáž	kpl	-1,000	11 836,00	0,00	-11 836,00	-11 836,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.37
15	K	Pol34	WC klozet keramický závěsný se záchodovým prkénkem (typ dle standardu), modul se splachovací nádržkou včetně dvojitého splachovacího tlačítka (typ dle standardu) - dodávka	kpl	-2,000	21 111,00	0,00	-42 222,00	-42 222,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.38
16	K	Pol35	WC klozet keramický závěsný se záchodovým prkénkem (typ dle standardu), modul se splachovací nádržkou včetně dvojitého splachovacího tlačítka (typ dle standardu) - montáž	kpl	-2,000	4 328,00	0,00	-8 656,00	-8 656,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.39
17	K	Pol38	Výlevka keramická DN100, nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem - dodávka	kpl	-1,000	18 258,00	0,00	-18 258,00	-18 258,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.42
18	K	Pol39	Výlevka keramická DN100, nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem - montáž	kpl	-1,000	2 685,00	0,00	-2 685,00	-2 685,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.43
19	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzavěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	3,000	10 800,00	32 400,00	0,00	32 400,00	CS ÚRS 2022 02
D D11 Ostatní							0,00	-5 260,00	-5 260,00	
20	K	Pol49	Automatická zpětná klapka proti zduté vodě	kpl	-1,000	5 260,00	0,00	-5 260,00	-5 260,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.53
D D12 Izolace pro vodovodní potrubí SV							2 985,00	0,00	2 985,00	
21	K	Pol56	Podlahová vpust, svislý odtok DN 110, složená z prvků pro skladbu podlahy, s vodní a mechanickou zápachovou uzavěrkou (např. HL 310 NPr). Specifikaci vpustí je třeba ověřit u dodavatele.	kpl	1,000	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.60
D D14 Sifony							16 834,00	-1 536,00	15 298,00	
22	K	Pol60	Sifon pro odvod kondenzátu od VZT jednotek např HL136NT s kuličkou	kpl	11,000	1 185,00	13 035,00	0,00	13 035,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.64
23	K	Pol61	Sifon pro odvod kondenzátu od pojišťovacích ventilů a kondenzátu z plynových kotlů např AKS5 s kuličkou	ks	-3,000	512,00	0,00	-1 536,00	-1 536,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol96	Potrubí plastové , včetně úchytů,podchytávek, žlabů, fitínek, kompenzátorů a tepelné izolace (PP-RCT) Ø63x7, 1mm	m	-37,000	1 866,00	0,00	-69 042,00	-69 042,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.101
63	K	Pol97	Potrubí plastové , včetně úchytů,podchytávek, žlabů, fitínek, kompenzátorů a tepelné izolace (PP-RCT) Ø75x8,4mm	m	61,000	2 306,00	140 666,00	0,00	140 666,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.102
<i>D D19 Požární vodovod - moký</i>							18 085,00	0,00	18 085,00	
64	K	Pol100	Trubka ocelová pozink, jak. mat. 11 353.0, včetně kolen a tvarovek, Potrubí DN 25	m	24,000	717,00	17 208,00	0,00	17 208,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.105
65	K	Pol101	Trubka ocelová pozink, jak. mat. 11 353.0, včetně kolen a tvarovek, Potrubí DN 32	m	1,000	877,00	877,00	0,00	877,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.106
<i>D D20 Armatury, příslušenství</i>							386 836,00	-53 393,00	333 443,00	
66	K	Pol102	Kulový kohout pro pitnou vodu DN15, s vypouštěním	ks	8,000	480,00	3 840,00	0,00	3 840,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.107
67	K	Pol103	Kulový kohout pro pitnou vodu DN20, s vypouštěním	ks	-1,000	543,00	0,00	-543,00	-543,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.108
68	K	Pol104	Kulový kohout pro pitnou vodu DN25, s vypouštěním	ks	1,000	612,00	612,00	0,00	612,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.109
69	K	Pol111	Kulový kohout pro pitnou DN50	ks	-2,000	1 249,00	0,00	-2 498,00	-2 498,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.116
70	K	Pol112	Průtokový regulační ventil pro cirkulaci DN15	ks	-5,000	650,00	0,00	-3 250,00	-3 250,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.117
71	K	Pol117	Elektromagnetický ventil DN50	ks	1,000	21 519,00	21 519,00	0,00	21 519,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.122
72	K	Pol119	EA ventil DN20	ks	2,000	537,00	1 074,00	0,00	1 074,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.124
73	K	Pol132	Zásobník na ohřev TV 1000l	ks	-1,000	47 102,00	0,00	-47 102,00	-47 102,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.137
74	K	734191412	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 25	soubor	6,000	2 880,00	17 280,00	0,00	17 280,00	CS ÚRS 2022 02
v/v					5+1	6,000				
v/v					Součet	6,000				
75	K	734191413	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 40	soubor	2,000	4 210,00	8 420,00	0,00	8 420,00	CS ÚRS 2022 02
v/v					2	2,000				
v/v					Součet	2,000				
76	K	722231141	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	128,000	574,00	73 472,00	0,00	73 472,00	CS ÚRS 2022 02
v/v					128	128,000				
v/v					Součet	128,000				
77	K	R20	Čtyřcestný směšovací ventil DN65	ks	1,000	18 227,00	18 227,00	0,00	18 227,00	individuální cena doklad č. 45
78	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	306,00	306,00	0,00	306,00	CS ÚRS 2022 02
v/v					1	1,000				
v/v					Součet	1,000				
79	K	722224153	Armatury s jedním závitěm ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"	kus	3,000	359,00	1 077,00	0,00	1 077,00	CS ÚRS 2022 02
v/v					3	3,000				
v/v					Součet	3,000				
80	K	R23	Zásobník na ohřev TV 750l	ks	1,000	124 846,00	124 846,00	0,00	124 846,00	individuální cena doklad č. 45
81	K	R24	Elektrická topná patrona 25kW	ks	1,000	44 741,00	44 741,00	0,00	44 741,00	individuální cena doklad č. 45
82	K	R25	Zateplená uzamykatelná skříňka do fasády pro sdružený vývod vody a zásuvku	kpl	2,000	33 887,00	67 774,00	0,00	67 774,00	individuální cena doklad č. 45
83	K	R26	Nezámrzný ventil	kpl	1,000	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	individuální cena doklad č. 45
<i>D D11 Ostatní</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
84	K	Pol138	Požární ucpávky	kpl	0,200	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.143

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: D.1.4. UTCH - Vytápění a chlazení
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis			
	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 328 676,51	-1 522 653,00	806 023,51
PSV - Práce a dodávky PSV	2 328 676,51	-1 522 653,00	806 023,51
1 - Stroje a zařízení	31 785,00	-157 116,00	-125 331,00
2 - Armatury	486 709,60	-330 126,00	156 583,60
3 - Potrubí, tvarovky	457 804,00	0,00	457 804,00
4 - Otopná tělesa a podlahové vytápění	1 143 225,91	-1 035 411,00	107 814,91
5 - Izolace	160 657,00	0,00	160 657,00
6 - Zkoušky zařízení	18 495,00	0,00	18 495,00
7 - Revizní zprávy	30 000,00	0,00	30 000,00

Stavba: SCIM ZL 45 Nývltová

Objekt: **D.1.4. UTCH - Vytápění a chlazení**

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: Strana 28 z 70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	UTCH 244	DN15 - PV Compact 25-80	ks	-2,000	5 112,00	0,00	-10 224,00	-10 224,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.244
28	K	UTCH 245	DN25 - PV Compact 25-80	ks	-5,000	6 181,00	0,00	-30 905,00	-30 905,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.245
P <i>Poznámka k položce:</i> Vývažovací ventily - soustava, VZT: Závítové, s měřicími vsuvkami, mosazné, PN 10: Vývažovací ventily - soustava, VZT: Přirubové, s měřicími vsuvkami, mosazné, PN 10, s protipřirubou										
29	K	UTCH 258	DN50	ks	-1,000	9 855,00	0,00	-9 855,00	-9 855,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.258
30	K	UTCH 259	DN65	ks	1,000	14 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.259
P <i>Poznámka k položce:</i> Regulační ventily - strojovna: Přirubové, mosazné, PN 16, s protipřirubou, s pohonem 24V, ON-OFF: Trojcestné regulační ventily - strojovna: Přirubové, mosazné, PN 10, včetně pohonu, 24V, 0-10V										
31	K	UTCH 276	Náparek pro napojení čidla systému MaR	ks	7,000	302,00	2 114,00	0,00	2 114,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.276
P <i>Poznámka k položce:</i> vícevrstvé plastové potrubí dodávané v kotoučích nebo v tyčích, Ucelená dodávka										
32	K	Pol45	DN65 + zátka	ks	2,000	3 220,80	6 441,60	0,00	6 441,60	individuální cena - doklad č.30
P <i>Poznámka k položce:</i> např.: Giacomini R250D Uzavírací ventily Mezipřirubové vč. protipřirub, PN10, oáková, litina										
33	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	6,000	318,00	1 908,00	0,00	1 908,00	CS ÚRS 2022 02
VW VW 6 Součet 6,000 6,000										
34	K	734295025	Směšovací armatury otopných a chladičích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 2	kus	1,000	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	CS ÚRS 2022 02
VW VW 1 Součet 1,000 1,000										
D 3 Potrubí, tvarovky							457 804,00	0,00	457 804,00	
35	K	UTCH 285	DN20 (d26)	m	14,000	596,00	8 344,00	0,00	8 344,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.285
36	K	UTCH 286	DN25 (d32)	m	95,000	765,00	72 675,00	0,00	72 675,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.286
37	K	UTCH 287	DN32 (d40)	m	77,000	1 050,00	80 850,00	0,00	80 850,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.287
P <i>Poznámka k položce:</i> Potrubí z uhlíkové oceli, nebo svařované oceli: Spojovaná lisováním/svařováním, Ucelená dodávka, včetně fitinek, a veškerých spojovacích prvků, dodávka včetně zavěšení										
38	K	UTCH 296	DN40	m	40,000	1 516,00	60 640,00	0,00	60 640,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.296
39	K	UTCH 297	DN50	m	56,000	1 930,00	108 080,00	0,00	108 080,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.297
40	K	UTCH 299	DN80	m	35,000	2 645,00	92 575,00	0,00	92 575,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.299
41	K	UTCH 300	DN100	m	10,000	3 464,00	34 640,00	0,00	34 640,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.300
P <i>Poznámka k položce:</i> Potrubí měděné pro chladičové systémy: Spojovaná lisováním, Ucelená dodávka včetně veškerých spojovacích prvků, dodávka včetně zavěšení, vč. tepelné izolace: Otopná tělesa a podlahové vytápění: Otopná tělesa Trubková: ocelová trubková, max. provozní tlak PN6, připojení spodem středové, pro teplovodní vytápění voda max. 90°, max. provozní tlak 0,6 Mpa včetně zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závrtného materiálu, nalažované v základní barvě výrobce										
D 4 Otopná tělesa a podlahové vytápění							1 143 225,91	-1 035 411,00	107 814,91	
42	K	001.R	Změna pozice otopného tělesa již hotového rozvodu	ks	56,000	1 056,00	59 136,00	0,00	59 136,00	individuální cena - doklad č.45
VW VW 56 Součet 56,000 56,000										
43	K	UTCH 319	Např.: Korado Koralux Linear Comfort M 900/450	ks	2,000	4 751,00	9 502,00	0,00	9 502,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.319
P <i>Poznámka k položce:</i> Desková: ocelová desková, pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 0,6 MPa pro trubkové: typ VKM8 se spodním středovým nebo pravým připojením s vestavěným termost. ventilem Heimeier, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závrtného materiálu, nalažované v základní barvě výrobce: Např.: Korado Radix VKM8 (L) osazený vložkou IMI Eclipse S nanesením max. nátěru										
44	K	UTCH 331	VKM8 22/6/8	ks	-40,000	7 492,00	0,00	-299 680,00	-299 680,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.331
45	K	UTCH 332	VKM8 22/6/10	ks	1,000	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.332
46	K	UTCH 333	VKM8 22/6/12	ks	-20,000	8 895,00	0,00	-177 900,00	-177 900,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.333
47	K	UTCH 334	VKM8 22/6/16	ks	-5,000	10 289,00	0,00	-51 445,00	-51 445,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.334
48	K	UTCH 335	VKM8 22/9/5	ks	-1,000	7 866,00	0,00	-7 866,00	-7 866,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.335
49	K	UTCH 336	VKM8 22/9/9	ks	-1,000	10 025,00	0,00	-10 025,00	-10 025,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.336
50	K	UTCH 337	VKM8-L 22/9/9	ks	-1,000	10 025,00	0,00	-10 025,00	-10 025,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.337
51	K	UTCH 349	HYGIENE VK 20/6/6	ks	-1,000	8 586,00	0,00	-8 586,00	-8 586,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.349
52	K	UTCH 350	HYGIENE VK 20/6/8	ks	-15,000	10 280,00	0,00	-154 200,00	-154 200,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.350
53	K	UTCH 351	HYGIENE VK 20/6/10	ks	-5,000	11 975,00	0,00	-59 875,00	-59 875,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.351

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	UTCH 353	HYGIENE VK 20/6/16	ks	-8,000	17 055,00	0,00	-136 440,00	-136 440,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.353
55	K	UTCH 354	HYGIENE VK 20/6/18	ks	-2,000	18 749,00	0,00	-37 498,00	-37 498,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.354
56	K	UTCH 358	DN 15	ks	7,000	774,00	5 418,00	0,00	5 418,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.358
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dvojitě šroubení včetně ventilu s omezořačem průtoku Set termost. Ventilů, regulačního šroubení a s omezořačem průtoku: Materiál mosaz, rohové provedení, závitová							
57	K	UTCH 364	DN 15	ks	32,000	2 641,00	84 512,00	0,00	84 512,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.364
P			<i>Poznámka k položce:</i> HM armatura Set termost. Ventilů, regulačního šroubení a termostatické hlavice Materiál mosaz, rohové provedení, závitová							
58	K	UTCH 364	DN 15	ks	-31,000	2 641,00	0,00	-81 871,00	-81 871,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.364
P			<i>Poznámka k položce:</i> Termostatická hlavice Se zabudovaným čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C S přípořovacíím závitěm M30x1,5 mm							
59	K	UTCH 370	Výrobce / Typ : např. IMI Hydronics K	ks	29,000	284,00	8 236,00	0,00	8 236,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.370
P			<i>Poznámka k položce:</i> Termoelektrický pohon k otopným tělesům Pohony pro ventily se závitěm do 5mm, s přípořovacíím závitěm M30x1,5 Regulace On / Off, bez napětí otevřeno							
60	K	UTCH 375	Pohon 24V, On / Off	ks	10,000	1 296,00	12 960,00	0,00	12 960,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.375
P			<i>Poznámka k položce:</i> Izolace Izolace z polyethylenů Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi pénového polyethylenů souř. tepelné vodivosti max 0,035 W/mK Nářetělové trubky - DN potrubí, tl. izolání							
61	K	735151555.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	14,000	6 664,60	93 304,40	0,00	93 304,40	CS ÚRS 2022 02
W			14		14,000					
W			Součet		14,000					
62	K	735151556.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	12,000	7 152,20	85 826,40	0,00	85 826,40	CS ÚRS 2022 02
W			12		12,000					
W			Součet		12,000					
63	K	735151557.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	13,000	7 645,35	99 389,55	0,00	99 389,55	CS ÚRS 2022 02
W			13		13,000					
W			Součet		13,000					
64	K	735151559.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	13,000	8 636,64	112 276,32	0,00	112 276,32	CS ÚRS 2022 02
W			13		13,000					
W			Součet		13,000					
65	K	735151560.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	2,000	9 617,93	19 235,86	0,00	19 235,86	CS ÚRS 2022 02
W			2		2,000					
W			Součet		2,000					
66	K	735151561.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	1,000	10 602,22	10 602,22	0,00	10 602,22	CS ÚRS 2022 02
W			1		1,000					
W			Součet		1,000					
67	K	735151562.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	1,000	11 733,58	11 733,58	0,00	11 733,58	CS ÚRS 2022 02
W			1		1,000					
W			Součet		1,000					
68	K	735151573.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	7,000	6 181,38	43 269,66	0,00	43 269,66	CS ÚRS 2022 02
W			7		7,000					
W			Součet		7,000					
69	K	735151580.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	10 403,31	10 403,31	0,00	10 403,31	CS ÚRS 2022 02
W			1		1,000					
W			Součet		1,000					
70	K	735151594.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	9 310,20	9 310,20	0,00	9 310,20	CS ÚRS 2022 02
W			1		1,000					
W			Součet		1,000					
71	K	735151595.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	4,000	10 129,23	40 516,92	0,00	40 516,92	CS ÚRS 2022 02
W			4		4,000					
W			Součet		4,000					
72	K	735151694.KRD	Otopné těleso panelové třídieskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W	kus	2,000	13 822,42	27 644,84	0,00	27 644,84	CS ÚRS 2022 02
W			2		2,000					
W			Součet		2,000					
73	K	735152353	Otopná tělesa panelová VK dvoudiesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 503 W	kus	10,000	156,99	1 569,90	0,00	1 569,90	CS ÚRS 2022 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena za montáž 1ks otopného tělesa převzata z CS ÚRS 2022/02 (z rozboru TOV pol.č. 735152353) Otopné těleso HYGIENE VK 20/5/6 není součástí CS ÚRS 2022/02							
W			10		10,000					
W			Součet		10,000					
74	K	Pol58	HYGIENE VK 20/5/6	ks	10,000	7 277,60	72 776,00	0,00	72 776,00	individuální cena - doklad č.29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					10,000					
VV					10,000					
75	K	735152357	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 838 W	kus	5,000	173,27	866,35	0,00	866,35	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					5,000					
VV					5,000					
76	K	Pol59	HYGIENE VK 20/5/10	ks	5,000	10 763,50	53 817,50	0,00	53 817,50	individuální cena - doklad č.29
77	K	735152359	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1006 W	kus	5,000	181,74	908,70	0,00	908,70	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					5,000					
VV					5,000					
78	K	Pol60	HYGIENE VK 20/5/12	ks	5,000	12 508,10	62 540,50	0,00	62 540,50	individuální cena - doklad č.29
79	K	735152360	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1173 W	kus	3,000	190,21	570,63	0,00	570,63	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					3,000					
VV					3,000					
80	K	Pol61	HYGIENE VK 20/5/14	ks	3,000	14 252,70	42 758,10	0,00	42 758,10	individuální cena - doklad č.29
81	K	735152361	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1341 W	kus	7,000	198,68	1 390,76	0,00	1 390,76	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					7,000					
VV					7,000					
82	K	Pol62	HYGIENE VK 20/5/16	ks	7,000	15 995,10	111 965,70	0,00	111 965,70	individuální cena - doklad č.29
83	K	735152362	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1508 W	kus	1,000	207,14	207,14	0,00	207,14	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					1,000					
VV					1,000					
84	K	Pol63	HYGIENE VK 20/5/18	ks	1,000	17 738,60	17 738,60	0,00	17 738,60	individuální cena - doklad č.29
P										
VV					1,000					
VV					1,000					
85	K	735152655	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W	kus	1,000	194,12	194,12	0,00	194,12	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					1,000					
VV					1,000					
86	K	Pol65	HYGIENE VK 30/5/8	ks	1,000	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	individuální cena - doklad č.29
P										
VV					1,000					
VV					1,000					
87	K	735152657	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W	kus	1,000	209,75	209,75	0,00	209,75	CS ÚRS 2022 02
P										
VV					1,000					
VV					1,000					
88	K	Pol66	HYGIENE VK 30/5/10	ks	1,000	13 110,90	13 110,90	0,00	13 110,90	individuální cena - doklad č.29
P										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Izolace							160 657,00	0,00	160 657,00	
89	K	UTCH 388	DN 25 tl. 9 mm	m	79,000	130,00	10 270,00	0,00	10 270,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.388
90	K	UTCH 389	DN 32 tl. 9 mm	m	18,000	144,00	2 592,00	0,00	2 592,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.389
Poznámka k položce:□ Izolace z minerální vaty□ izolace potrubí izolačními trubiciemi na bázi□ minerální vaty tl. 13-60 mm, souč. tepelné vodivosti max 0,035 W/mK□ Návrhové tubusy										
P										
91	K	UTCH 402	DN40 tl. 40 mm	m	33,000	569,00	18 777,00	0,00	18 777,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.402
92	K	UTCH 404	DN65 tl. 40 mm	m	2,000	863,00	1 726,00	0,00	1 726,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.404
93	K	UTCH 411	DN20 tl. 13 mm	m	88,000	323,00	28 424,00	0,00	28 424,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.411
94	K	UTCH 412	DN25 tl. 19 mm	m	13,000	440,00	5 720,00	0,00	5 720,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.412
95	K	UTCH 413	DN32 tl. 19 mm	m	12,000	477,00	5 724,00	0,00	5 724,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.413
96	K	UTCH 414	DN40 tl. 19 mm	m	6,000	540,00	3 240,00	0,00	3 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.414
97	K	UTCH 415	DN50 tl. 25 mm	m	60,000	825,00	49 500,00	0,00	49 500,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.415
98	K	UTCH 417	DN80 tl. 32 mm	m	29,000	1 196,00	34 684,00	0,00	34 684,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.417
D 6 Zkoušky zařízení							18 495,00	0,00	18 495,00	
99	K	UTCH 435	pomocí zapisovače tlaku po dobu 24 hodin.	m	411,000	25,00	10 275,00	0,00	10 275,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.435
Poznámka k položce:□ Točné zkoušky systému										
100	K	UTCH 438	Po dobu min 24 hodin.	m	212,000	20,00	4 240,00	0,00	4 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.438
Poznámka k položce:□ Chladicí zkoušky systému										
101	K	UTCH 441	Po dobu min 24 hodin.	m	199,000	20,00	3 980,00	0,00	3 980,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.441
D 7 Revizní zprávy							30 000,00	0,00	30 000,00	
102	K	UTCH 458	Protipožární ucpávky	kpl	0,200	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č.458

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis		Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50
D1 - Práce a dodávky HSV		1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50
D2 -		1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová
Objekt: D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 797 829,34-679 560,841 118 268,50

D1Práce a dodávky HSV1 797 829,34-679 560,841 118 268,50

D21 797 829,34-679 560,841 118 268,50

1	K	FCU 1	FCZ PO 200 MedSpeed	ks	-5,000	23 925,00	0,00	-119 625,00	-119 625,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.1
2	K	FCU 2	FCZ PO 300 MedSpeed	ks	2,000	24 704,00	49 408,00	0,00	49 408,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.2
3	K	FCU 3	FCZ PO 400 MedSpeed	ks	6,000	25 915,00	155 490,00	0,00	155 490,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.3
4	K	FCU 4	FCZ PO 500 MedSpeed	ks	-3,000	27 259,00	0,00	-81 777,00	-81 777,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.4
5	K	FCU 5	FCZ PO 600 MedSpeed	ks	2,000	28 188,00	56 376,00	0,00	56 376,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.5
6	K	FCU 6	FCZ PO 700 MedSpeed	ks	-12,000	30 021,00	0,00	-360 252,00	-360 252,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.6
7	K	FCU 7	FCZ PO 900 MedSpeed	ks	12,000	31 779,00	381 348,00	0,00	381 348,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.7
8	K	FCU 8	FCZ PO 950 MedSpeed	ks	4,000	33 621,00	134 484,00	0,00	134 484,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.8
9	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	13,000	327,00	4 251,00	0,00	4 251,00	CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
Pro montáž regulačních klapek použita tato položka.
Přesná položka pro montáž regulačních klapek obsažena až v novéjší databázi CS ÚRS
VV
"klapka regulační 400x315"1+12,000
VV
"klapka regulační 500x250"1+2+14,000
VV
"klapka regulační 400x250"1+2+1+15,000
VV
"klapka regulační 500x300"11,000
VV
"klapka regulační 300x200" 11,000
VV
Součet13,000

10	M	42982457	klapka čtyřhranná regulační Pz 300x200mm	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1			1,000				
	VV		Součet			1,000				
11	M	42982459	klapka čtyřhranná regulační Pz 400x250mm	kus	5,000	3 740,00	18 700,00	0,00	18 700,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+2+1+1			5,000				
	VV		Součet			5,000				
12	M	42982462	klapka čtyřhranná regulační Pz 500x250mm	kus	4,000	3 590,00	14 360,00	0,00	14 360,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"klapka regulační 500x250"1+2+1			4,000				
	VV		Součet			4,000				
13	M	42982405	klapka čtyřhranná regulační Pz 400x315mm	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	0,00	6 080,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	42982463	klapka čtyřhranná regulační Pz 500x300mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"klapka regulační 500x300"1			1,000				
	VV		Součet			1,000				
15	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	12,000	363,00	4 356,00	0,00	4 356,00	CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
Pro montáž regulačních klapek použita tato položka.
Přesná položka pro montáž regulačních klapek obsažena až v novéjší databázi CS ÚRS
VV
"klapka regulační 500x500" 1+12,000
VV
"klapka regulační 600x350" 2+13,000
VV
"klapka regulační 710x400" 1+2+1+1+27,000
VV
Součet12,000

16	M	42982466	klapka čtyřhranná regulační Pz 600x350mm	kus	3,000	4 640,00	13 920,00	0,00	13 920,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"klapka regulační 600x350" 2+1			3,000				
	VV		Součet			3,000				
17	M	42982410	klapka čtyřhranná regulační Pz 710x400mm	kus	7,000	5 740,00	40 180,00	0,00	40 180,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"regulační klapka 710x400"1+2+1+1+2			7,000				
	VV		Součet			7,000				
18	M	42982464	klapka čtyřhranná regulační Pz 500x500mm	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	0,00	9 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"klapka regulační 500x500" 1+1			2,000				
	VV		Součet			2,000				
19	K	751398053	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,000	653,00	653,00	0,00	653,00	CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
Pro montáž regulačních klapek použita tato položka.
Přesná položka pro montáž regulačních klapek obsažena až v novéjší databázi CS ÚRS
VV
"klapka regulační 710x500" 11,000
VV
Součet1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	VZT_9A.4	Anemostat odvodní 600x600, napojení zboku	ks	4,000	6 282,00	25 128,00	0,00	25 128,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.263
84	K	VZT_9A.5	Talířový ventil odvodní TV100	ks	-5,000	400,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.264
85	K	VZT_9A.6	Talířový ventil odvodní TV125	ks	-1,000	460,00	0,00	-460,00	-460,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.265
86	K	VZT_9A.13	Ohebné potrubí kruhové průměr 250	m	4,980	623,00	3 102,54	0,00	3 102,54	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.272
87	K	VZT_9A.14	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	3,100	1 812,00	5 617,20	0,00	5 617,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.273
88	K	VZT_9A.15	Tepelná izolace 40 mm	m2	4,200	936,00	3 931,20	0,00	3 931,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.274
89	K	VZT_Zaf.č.11.1	Šikmý nástavec	ks	-1,000	7 888,00	0,00	-7 888,00	-7 888,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.289
90	K	Pol160	Požární klapka, např. FDMB 315x200 - .40	ks	2,000	6 295,00	12 590,00	0,00	12 590,00	individuální kalkulace doklad č. 48
91	K	Pol161	Požární klapka, např. FDMB 500x200 - .40	ks	1,000	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	individuální kalkulace doklad č. 48
92	K	Pol162	Požární klapka, např. FDMB 450x160 - .40	ks	1,000	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	individuální kalkulace doklad č. 48
93	K	VZT_Zaf.č.11.3	Výustka 1225x200 jednořadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy	ks	-3,000	4 888,00	0,00	-14 664,00	-14 664,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.291
94	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	182,00	546,00	0,00	546,00	CS ÚRS 2022 02

VV		3			3,000					
VV		Součet			3,000					
95	M	42972210	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm	kus	3,000	288,00	864,00	0,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
96	K	Pol164	Požární stěnový uzávěr 900x900mm	ks	2,000	32 131,00	64 262,00	0,00	64 262,00	individuální kalkulace doklad č. 48
97	K	Pol165	Mřížka stěnová 1000x1400	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	0,00	3 640,00	individuální kalkulace doklad č. 48
98	K	VZT_Zaf.č.11.4	Tepelná izolace 40 mm	m2	5,980	936,00	5 597,28	0,00	5 597,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.292
99	K	Pol146	Protipožární mřížka zpěňovací LKS 300x304 mm	ks	5,000	7 323,00	36 615,00	0,00	36 615,00	individuální cena - doklad č.32
100	K	VZT_11A.30	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	4,000	1 812,00	7 248,00	0,00	7 248,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.299
101	K	VZT_Zaf.č.12.2	Tepelná izolace 40 mm	m2	-26,690	936,00	0,00	-24 981,84	-24 981,84	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.309
102	K	VZT_2A.15	Požární izolace B 45 min, 60 mm	m2	31,680	1 812,00	57 404,16	0,00	57 404,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.97
103	K	Pol167	Požární klapka, např. FDMB 500x800 - .40	ks	3,000	9 536,00	28 608,00	0,00	28 608,00	individuální kalkulace doklad č. 48
104	K	VZT_2A.15	Požární izolace B 45 min, 60 mm	m2	0,600	1 812,00	1 087,20	0,00	1 087,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.97
105	K	VZT_13A.4	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	1,910	1 476,00	2 819,16	0,00	2 819,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.322
106	K	VZT_Zaf.č.16.3	Požární izolace A 45 min	m2	2,200	1 115,00	2 453,00	0,00	2 453,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.336
107	K	VZT_16A.3	Tepelná izolace 40 mm	m2	1,300	936,00	1 216,80	0,00	1 216,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.342
108	K	TL_6	Tlumič hluku kulatý ø180	ks	-4,000	3 608,00	0,00	-14 432,00	-14 432,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.357
109	K	RK1	Regulační klapka RKTm 710x315 .01/09	ks	-4,000	2 725,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.358
110	K	RK2	Regulační klapka RKTm 800x315 .01/09	ks	-3,000	3 151,00	0,00	-9 453,00	-9 453,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.359
111	K	RK3	Regulační klapka RKTm 710x400 .01/09	ks	-1,000	2 981,00	0,00	-2 981,00	-2 981,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.360
112	K	RK4	Regulační klapka RKTm 400x250 .01/09	ks	-4,000	2 018,00	0,00	-8 072,00	-8 072,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.361
113	K	RK5	Regulační klapka RKTm 560x250 .01/09	ks	-2,000	2 191,00	0,00	-4 382,00	-4 382,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.362
114	K	RK6	Regulační klapka RKTm 400x315 .01/09	ks	-2,000	2 103,00	0,00	-4 206,00	-4 206,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.363
115	K	1	Protipožární ucpávky	kpl	0,200	240 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.364
116	K	3	Montážní a spojovací materiál	kpl	0,200	72 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.366
117	K	4	Měření množství vzduchu a zaregulování systému	kpl	0,200	48 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace, poř.č.367

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nyvtlová
Objekt: D.1.4. SLB - Slaboproudé rozvody
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64
PSV - Práce a dodávky PSV	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64
D1 - Strukturovaná kabeláž (SK)	92 621,33	0,00	92 621,33
D2 - Rozvaděče a příslušenství	83 247,50	0,00	83 247,50
D4 - Rozvaděče a rozvody napájení	9 373,83	0,00	9 373,83
D10 - Elektronická kontrola vstupu; Standard nutno dodržet dle stávající instalace EKV NORTHERN	0,00	-72 907,71	-72 907,71
D12 - Jednotný čas	0,00	0,00	14 891,93
D13 - Technologie	14 891,93	0,00	14 891,93
D14 - Elektromechanické zámky pro ACS	70 439,02	0,00	70 439,02
D5 - Strukturovaná kabeláž	1 473 340,84	-17 555,54	1 455 785,30
D6 - Metalické rozvody	1 301 201,11	-17 555,54	1 283 645,57
D7 - Kabely a kabelové trasy	131 628,14	0,00	131 628,14
D8 - Zprovoznění, zkoušky a revize	40 511,59	0,00	40 511,59
D9 - Aktivní prvky	487 607,76	0,00	487 607,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nytltová
Objekt: D.1.4. SLB - Slaboproudé rozvody
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	
	D	D1	Strukturovaná kabeláž (SK)				92 621,33	0,00	92 621,33	
	D	D2	Rozvaděče a příslušenství				83 247,50	0,00	83 247,50	
1	K	Pol01	Datový rozvaděč nástěnný 9U/600x600 mm, odnímatelné bočnice	ks	4,000	7 884,36	31 537,44	0,00	31 537,44	individuální cena - doklad č.46
2	K	SLB_7	Jednostranný horizontální High Density vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxSxH) 1U x 19" x 112mm, provedení s definovanými poloměry ohybu kabelů, bez ostrých hran, vhodné pro systémy s vysokou hustotou instalace.	ks	36,000	1 279,44	46 059,81	0,00	46 059,81	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.7
3	K	SLB_15	Napájecí panel 6x230 V/16 A, s přepětovou ochranou	ks	4,000	1 220,68	4 882,74	0,00	4 882,74	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.15
4	K	SLB_16	Napojení rozvaděče na zemnicí soustavu	ks	4,000	191,88	767,51	0,00	767,51	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.16
	D	D4	Rozvaděče a rozvody napájení				9 373,83	0,00	9 373,83	
5	K	SLB_22	Kabel silový CYKY 3x2,5,	m	70,000	70,80	4 955,74	0,00	4 955,74	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.22
6	K	SLB_23	Zásuvka silová 230V/16A, provedení na povrch, vč. instalační krabice, bílá	ks	4,000	366,18	1 464,71	0,00	1 464,71	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.23
7	K	SLB_24	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, 6 svorek do 16mm2	ks	4,000	738,34	2 953,38	0,00	2 953,38	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.24
	D	D10	Elektronická kontrola vstupu; Standard nutno dodržet dle stávající instalace EKV NORTHERN				0,00	-72 907,71	-72 907,71	
8	K	SLB_212	Řídicí modul pro 2 snímače karet a obsluhu 2 dveří, jednostranné i oboustranné, vstupní i výstupní kontakty	ks	-3,000	18 380,75	0,00	-55 142,25	-55 142,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.212
9	K	SLB_213	Snímač bezkontaktních karet HID (stávající karty FN Motol), stardardizované rozhraní, 3-stavová LED indikace - čtečky budou připojeny ke stávajícím řídicím modulům	ks	-5,000	3 056,86	0,00	-15 284,28	-15 284,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.213
10	K	SLB_217	Zavedení prvku do stávající grafické nadstaby	ks	-5,000	496,24	0,00	-2 481,18	-2 481,18	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.217
	D	D12	Jednotný čas				0,00	0,00	14 891,93	
	D	D13	Technologie				14 891,93	0,00	14 891,93	
11	K	SLB_266	Koncové podružné hodiny, samonastavitelné, plastové, kulaté, průměr číselníku 40 cm, samostavitelný hodinový strojek pro připojení k MOBALine	ks	4,000	3 722,98	14 891,93	0,00	14 891,93	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.266
	D	D14	Elektromechanické zámky pro ACS				70 439,02	0,00	70 439,02	
12	K	SLB_399	Elektromechanický zámek Abloy EL 560/460 (komplet, bez kování)	ks	4,000	17 609,75	70 439,02	0,00	70 439,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.399
	vv		*satny*4		4,000					
	D	D5	Strukturovaná kabeláž				1 473 340,84	-17 555,54	1 455 785,30	
	D	D6	Metalické rozvody				1 301 201,11	-17 555,54	1 283 645,57	
13	K	Pol66	Patch panel pro 24xRJ45/s, Cat.6A , Snap-in, LSOH, 1U - plně osazený	ks	7,000	9 394,00	65 758,00	0,00	65 758,00	individuální cena - doklad č.46
14	K	Pol67	Datový vývod ukončený modulem 1x RJ45 Cat. 6A - napojení nábytku a ramp	ks	184,000	844,80	155 443,20	0,00	155 443,20	individuální cena - doklad č.46
15	K	SLB_33	Patch panel HD 48xRJ45/s, Cat.6A , LSOH, 1U - plně osazený	ks	3,000	18 044,60	54 133,80	0,00	54 133,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.33
16	K	SLB_35	Popis patchpanelu - 1 port	ks	207,000	19,19	3 971,87	0,00	3 971,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.35
17	K	SLB_36	Svazkování, uspořádání a naměření kabeláže, vytvoření kabelové formy v rozvaděči - svazek do 24 kabelů	ks	12,000	559,64	6 715,72	0,00	6 715,72	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.36
18	K	SLB_37	Patch kabel S/FTP Cat.6A., délka 1 m	ks	101,000	282,15	28 497,01	0,00	28 497,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.37
19	K	SLB_38	Patch kabel S/FTP Cat.6A, délka 2 m	ks	85,000	330,20	28 066,60	0,00	28 066,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.38
20	K	SLB_41	Datový modul RJ45 S/FTP Cat.6A	ks	17,000	416,06	7 072,94	0,00	7 072,94	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	SLB_42	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A - do stěny kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do medicínského prostředí - pro datovou síť FN Motol	ks	-23,000	602,83	0,00	-13 865,03	-13 865,03	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.42
22	K	SLB_43	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - do stěny kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do medicínského prostředí - pro datovou síť FN Motol	ks	208,000	602,83	125 388,07	0,00	125 388,07	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.43
23	K	SLB_44	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - na povrch kompletní, krabice, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do medicínského prostředí - pro kamery	ks	-5,000	738,10	0,00	-3 690,51	-3 690,51	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.44
24	K	SLB_45	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - na povrch kompletní, krabice, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do medicínského prostředí - pro interkomy	ks	5,000	958,65	4793,25	0,00	4 793,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.45
25	K	SLB_47	Popis portu zásuvky	ks	207,000	7,99	1 654,95	0,00	1 654,95	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.47
26	K	SLB_48	Datový kabel S/FTP 4p. Cat.7, bezhalogenový	m	11 920,000	68,77	819 705,70	0,00	819 705,70	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.48
D D7 Kabely a kabelové trasy							131 628,14	0,00	131 628,14	
27	K	SLB_270	Kabel napájecí CYKY 2Dx1,5	m	100,000	53,15	5 315,24	0,00	5 315,24	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.270
28	K	SLB_59	Úchytky svazku kabelů 42x33x62 mm, pozinkováno, vč. kotevního šroubu	ks	300,000	82,89	24 868,03	0,00	24 868,03	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.59
29	K	SLB_60	Trubka elektroinstalační ohebná, průměr 25 mm,	m	320,000	82,97	26 550,60	0,00	26 550,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.60
30	K	SLB_64	Značení trasy vedení	m	320,000	4,80	1 535,02	0,00	1 535,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.64
31	K	SLB_67	Vázací pásy se suchým zipem, š. 20mm, délka 300mm	ks	200,000	15,52	3103,13	0,00	3 103,13	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.67
32	K	SLB_68	Ukončení kabelu na svorky do 6mm2	ks	4,000	55,96	223,86	0,00	223,86	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.68
33	K	SLB_69	Označení a popis tras a kabeláže	hod	8,000	650,62	5204,96	0,00	5 204,96	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.69
34	K	SLB_70	Drobný a pomocný montážní materiál	kpl	1,000	35841,61	35841,61	0,00	35 841,61	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.70
35	K	SLB_73	Pomocné montážní práce, zednické výpomoci	hod	16,000	562,40	8998,41	0,00	8 998,41	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.73
36	K	SLB_66	Svazkování a uspořádání kabeláže v trasách - horizontální a vertikální	ks	250,000	79,95	19 987,28	0,00	19 987,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.66
D D8 Zprovoznění, zkoušky a revize							40 511,59	0,00	40 511,59	
37	K	SLB_74	Kompletace systému, uvedení do provozu	hod	4,000	716,79	2867,14	0,00	2 867,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.74
38	K	SLB_75	Funkční zkoušky	hod	4,000	716,79	2867,14	0,00	2 867,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.75
39	K	SLB_76	Certifikační měření podrobné a kontrola metalického vedení, včetně protokolu - cena za 1 port	ks	207,000	144,46	29 903,17	0,00	29 903,17	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.76
40	K	SLB_78	Výchozí revize elektro, revize systému	kpl	0,250	19 496,55	4874,14	0,00	4 874,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.78
D D9 Aktivní prvky							487 607,76	0,00	487 607,76	
41	K	Poi68	Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials	kpl	2,000	56 485,00	112 970,00	0,00	112 970,00	individuální cena - doklad č.46
42	K	Poi69	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	kpl	2,000	18 968,40	37 936,80	0,00	37 936,80	individuální cena - doklad č.46
43	K	Poi70	1000BASE-T SFP transceiver module for copper wire	kpl	2,000	12 452,00	24 904,00	0,00	24 904,00	individuální cena - doklad č.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová
Objekt: D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43
PSV - Práce a dodávky PSV	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 700 608,94	-3 078 867,57	1 621 741,37
D2 - 5. PŘÍSTROJE, KONCOVÉ PRVKY	268 004,06	-15 846,46	252 157,60
D3 - 7. ÚLOŽNÝ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	1 860 863,66	-617 236,01	1 243 627,65
D4 - 8. SVÍTIDLA, Standard:	434 093,87	-96 107,64	337 986,23
D5 - Interierové osvětlení	434 093,87	-96 107,64	337 986,23
D8 - 11. KABELY, VODIČE (dodávka a montáž vč. ukončení a připojení kabelu, vodiče)	1 378 528,48	-66 769,12	1 311 759,36
D9 - 13. OSTATNÍ	35 949,53	0,00	35 949,53
D10 - 14. VÝCHOZÍ REVIZE	42 841,69	0,00	42 841,69

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová

Objekt: D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43	
D PSV Práce a dodávky PSV						8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						4 700 608,94	-3 078 867,57	1 621 741,37	
1	K	SIL_3	Rozvaděč RH	kpl	-1,000	1 893 415,32	0,00	-1 893 415,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.3
2	K	SIL_3.1	Rozvaděč RH	kpl	1,000	1 913 152,32	1 913 152,32	1 913 152,32	individuální cena - doklad č.46
3	K	SIL_4	RUPS1 Ps 30kW In 3x63A	kpl	-1,000	130 675,43	0,00	-130 675,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.4
4	K	SIL_4.1	RUPS1 Ps 100kW In 3x160A	kpl	1,000	219 997,88	219 997,88	219 997,88	individuální cena - doklad č.46
5	K	SIL_5	RUPS2 Ps 58kW In 3x100	kpl	-1,000	219 997,88	0,00	-219 997,88	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.5
6	K	SIL_5.1	RUPS2 Ps 100kW In 3x160	kpl	1,000	219 997,88	219 997,88	219 997,88	individuální cena - doklad č.46
7	K	SIL_7	Rozvaděč RPO/RDO PS - DA 304kW , DAP-10,4kW	kpl	-1,000	245 912,42	0,00	-245 912,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.7
8	K	SIL_7.1	Rozvaděč RPO/RDO PS - DA 352kW , DAP-12kW, 800A	kpl	1,000	444 472,90	444 472,90	444 472,90	individuální cena - doklad č.46
9	K	SIL_8	Rozvaděč RP-2 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.8
10	K	SIL_8.1	Rozvaděč RP-2 In 3x125A	kpl	1,000	175 338,01	175 338,01	175 338,01	individuální cena - doklad č.46
11	K	SIL_12	Rozvaděč RP-1 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.12
12	K	SIL_12.1	Rozvaděč RP-1 In 3x160A	kpl	1,000	243 340,72	243 340,72	243 340,72	individuální cena - doklad č.46
13	K	SIL_13	Rozvaděč RP1 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.13
14	K	SIL_13.1	Rozvaděč RP1 In 3x160A	kpl	1,000	364 180,27	364 180,27	364 180,27	individuální cena - doklad č.46
15	K	SIL_15	Rozvaděč RP2 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.15
16	K	SIL_15.1	Rozvaděč RP2 In 3x100A	kpl	1,000	307 129,81	307 129,81	307 129,81	individuální cena - doklad č.46
17	K	SIL_16	Rozvaděč RP3 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.16
18	K	SIL_16.1	Rozvaděč RP3 In 3x200A	kpl	1,000	409 820,09	409 820,09	409 820,09	individuální cena - doklad č.46
19	K	SIL_18	Rozvaděč RP4 In 3x80A	kpl	-1,000	98 144,42	0,00	-98 144,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.18
20	K	SIL_18.1	Rozvaděč RP4 In 3x200A	kpl	1,000	403 179,06	403 179,06	403 179,06	individuální cena - doklad č.46
D D2 5. PŘÍSTROJE, KONCOVÉ PRVKY						268 004,06	-15 846,46	252 157,60	
21	K	SIL_37	PIR detektor	ks	1,000	799,49	799,49	0,00	799,49 cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.37
22	K	SIL_38	Zásuvka jednozásobná, 230V/16A, kompletní, IP20, (standard: ABB) tři barevné variace	ks	216,000	285,61	61 692,04	0,00	61 692,04 cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.38
23	K	SIL_41	Zásuvka 400V/16A IP 44	ks	20,000	342,95	6 859,08	0,00	6 859,08 cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.41
24	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	60,000	1 880,00	112 800,00	0,00	112 800,00 CS ÚRS 2022 02
VV 60 Součet					60,000				
VV 60,000					60,000				
25	M	34571504	krabice univerzální podlahová 332×250×80-95mm	kus	60,000	1 150,00	69 000,00	0,00	69 000,00 CS ÚRS 2022 02
26	K	468071111	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	5,702	529,00	3 016,36	0,00	3 016,36 CS ÚRS 2022 02
VV 0,352*0,27*60 Součet					5,702				
VV 5,702					5,702				
27	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,882	350,00	658,70	0,00	658,70 CS ÚRS 2022 02
VV 1,882 Součet					1,882				
VV 1,882					1,882				
28	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,882	547,00	1 029,45	0,00	1 029,45 CS ÚRS 2022 02
VV 1,882 Součet					1,882				
VV 1,882					1,882				
29	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9,410	18,90	177,85	0,00	177,85 CS ÚRS 2022 02
VV 1,882*5 Součet					9,410				
VV 9,410					9,410				
30	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,882	1 460,00	2 747,72	0,00	2 747,72 CS ÚRS 2022 02
31	K	SIL_44	žaluziový ovladač bez aretace	ks	1,000	324,21	324,21	0,00	324,21 cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.44
32	K	SIL_47	žaluzie - řídicí jednotka pro 4 pohony	ks	1,000	7 474,41	7 474,41	0,00	7 474,41 cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
33	K	SIL_48	žaluzie - řídící jednotka pro 2 pohony	ks	-3,000	5 282,15	0,00	-15 846,46	-15 846,46	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.48
34	K	SIL_59	Montáž a zapojení prvků („pohon žaluzie, DALI sběrnice, pohon klapky)	kpl	4,000	356,19	1 424,75	0,00	1 424,75	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.59
D D3 7. ÚLOŽNÝ A INSTALAČNÍ MATERIÁL						1 860 863,66	-617 236,01	1 243 627,65		
35	K	SIL_62	Trubka ohebná, PVC, D=25-32 mm, vč. spojek, příchytkek a kotvícího materiálu.	m	1 300,000	57,87	75 233,76	0,00	75 233,76	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.62
36	K	SIL_65	Kabelová příchytka, ocelová , certifikovaná, na ocelových hmoždinkách, v provedení s funkční integritou při požáru dle požadavků vyhlášky č.23/2008 Sb. a dle ZP 27/2008 Pavus a.s., včetně kotvícího materiálu. Montáž po 0,3m. (pro 1 kabel)	ks	5 650,000	25,91	146 417,13	0,00	146 417,13	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.65
37	K	SIL_70	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab perforovaný plný, š=100mm , v=60mm, Sendzimir, vč. příslušenství a upevnění	m	165,000	361,25	59 606,03	0,00	59 606,03	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.70
38	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	141,000	258,00	36 378,00	0,00	36 378,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						141,000				
39	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	30,000	601,00	18 030,00	0,00	18 030,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						30,000				
40	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	111,000	745,00	82 695,00	0,00	82 695,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						111,000				
41	K	SIL_71	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=150mm , v=60mm,	m	140,000	405,44	56 761,00	0,00	56 761,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.71
42	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	135,000	235,00	31 725,00	0,00	31 725,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						135,000				
43	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	60,000	199,00	11 940,00	0,00	11 940,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						60,000				
44	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	75,000	485,00	36 375,00	0,00	36 375,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						75,000				
45	K	SIL_72	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=200mm , v=100mm,	m	-24,000	457,14	0,00	-10 971,44	-10 971,44	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.72
46	K	SIL_73	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=250mm , v=50mm,	m	-485,000	472,90	0,00	-229 357,33	-229 357,33	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.73
47	K	SIL_73.1	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=200mm , v=60mm,	m	333,000	472,90	157 475,70	0,00	157 475,70	individuální cena - doklad č.46
48	K	SIL_74	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=300mm , v=100mm,	m	-161,000	549,12	0,00	-88 408,89	-88 408,89	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.74
49	K	SIL_74.1	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=300mm , v=60mm,	m	168,000	549,12	92 252,16	0,00	92 252,16	individuální cena - doklad č.46
50	K	SIL_75	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=400mm , v=100mm,	m	-49,000	659,80	0,00	-32 329,96	-32 329,96	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.75
51	K	SIL_75.1	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=400mm , v=60mm,	m	102,000	659,80	67 299,60	0,00	67 299,60	individuální cena - doklad č.46
52	K	SIL_76	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=500mm , v=100mm,	m	-27,000	774,86	0,00	-20 921,10	-20 921,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.76
53	K	SIL_76.1	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=500mm , v=60mm,	m	27,000	774,86	20 921,22	0,00	20 921,22	individuální cena - doklad č.46
54	K	SIL_76.2	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=600mm , v=60mm,	m	30,000	1 077,51	32 325,30	0,00	32 325,30	individuální cena - doklad č.46
55	K	SIL_76.3	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab , š=600mm , v=100mm,	m	6,000	1 077,51	6 465,06	0,00	6 465,06	individuální cena - doklad č.46
56	K	SIL_76.4	Kabelový drátěný žlab , š=60mm , v=60mm,	m	48,000	409,74	19 667,52	0,00	19 667,52	individuální cena - doklad č.46
57	K	SIL_76.5	Kabelový drátěný žlab , š=100mm , v=60mm,	m	231,000	457,09	105 587,79	0,00	105 587,79	individuální cena - doklad č.46
58	K	SIL_76.6	Kabelový drátěný žlab , š=150mm , v=60mm,	m	141,000	496,44	69 998,04	0,00	69 998,04	individuální cena - doklad č.46
59	K	SIL_76.7	Kabelový drátěný žlab , š=200mm , v=60mm,	m	42,000	548,90	23 053,80	0,00	23 053,80	individuální cena - doklad č.46
60	K	SIL_76.8	Kabelový drátěný žlab , š=300mm , v=60mm,	m	12,000	692,20	8 306,40	0,00	8 306,40	individuální cena - doklad č.46
61	K	SIL_76.9	Kabelový drátěný žlab , š=400mm , v=60mm,	m	6,000	774,91	4 649,46	0,00	4 649,46	individuální cena - doklad č.46
62	K	SIL_77	Žebříková kabelová lávka, š=500mm vč., v=60mm, vč. příslušenství a upevnění	m	-35,000	676,39	0,00	-23 673,70	-23 673,70	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.77
63	K	SIL_77.1	Žebříková kabelová lávka, š=200mm vč., v=50mm, vč. příslušenství a upevnění	m	90,000	676,39	60 875,10	0,00	60 875,10	individuální cena - doklad č.46
64	K	SIL_77.2	Žebříková kabelová lávka, š=300mm vč., v=50mm, vč. příslušenství a upevnění	m	36,000	774,86	27 894,96	0,00	27 894,96	individuální cena - doklad č.46
65	K	SIL_77.3	Žebříková kabelová lávka, š=400mm vč., v=50mm, vč. příslušenství a upevnění	m	36,000	1 051,51	37 854,36	0,00	37 854,36	individuální cena - doklad č.46
66	K	SIL_77.4	Žebříková kabelová lávka, š=500mm vč., v=50mm, vč. příslušenství a upevnění	m	36,000	1 077,97	38 806,92	0,00	38 806,92	individuální cena - doklad č.46
67	K	SIL_78	Žebříková kabelová lávka, se zachováním funkční schopnosti P60 š=200mm vč., v=60mm, vč. příslušenství a upevnění	m	-29,000	693,99	0,00	-20 125,75	-20 125,75	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.78
68	K	741910302	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a obočkami pozinkovaných závěsných oboustranných	m	30,000	279,00	8 370,00	0,00	8 370,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						30,000				
69	M	34575215	lávka kabelová ocelová děrovaná SZ protipožární P90-R 300x60x1,50mm	m	30,000	981,00	29 430,00	0,00	29 430,00	CS ÚRS 2022 02
70	K	SIL_79	Kabelová lávka s tvarovkami: Kabelový žlab perforovaný plný se zachováním funkční schopnosti P60, š=150mm , v=60mm, certifikovaný systém dle vyhl. 28/2008 a vyhl. 268/2011, vč. příslušenství a upevnění	m	-271,000	548,56	0,00	-148 660,07	-148 660,07	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.79
71	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	69,000	134,00	9 246,00	0,00	9 246,00	CS ÚRS 2022 02
VV Součet						69,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
VV		8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			9,200					
95	K	741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2	m	16,000	26,20	419,20	0,00	419,20	CS ÚRS 2022 02
VV		16			16,000					
VV		Součet			16,000					
96	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	16,000	1 090,00	17 440,00	0,00	17 440,00	CS ÚRS 2022 02
97	K	SIL_161	CYKY 5x2,5	m	157,000	66,85	10 495,21	0,00	10 495,21	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.161
98	K	SIL_162	CYKY 5x4	m	477,000	93,08	44 400,50	0,00	44 400,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.162
99	K	SIL_163	CYKY 5x6	m	385,000	125,00	48 123,57	0,00	48 123,57	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.163
100	K	SIL_164	CYKY 5x10	m	390,000	186,46	72 720,71	0,00	72 720,71	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.164
101	K	SIL_165	CYKY 5x16	m	-138,000	279,00	0,00	-38 502,00	-38 502,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.165
102	K	SIL_165a	CYKY 5x25	m	43,000	401,00	17 243,00	0,00	17 243,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.165a
103	K	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	235,000	23,50	5 522,50	0,00	5 522,50	CS ÚRS 2022 02
VV		235			235,000					
VV		Součet			235,000					
104	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	235,000	703,00	165 205,00	0,00	165 205,00	CS ÚRS 2022 02
105	K	SIL_165c	CYKY 5x70	m	45,000	991,00	44 595,00	0,00	44 595,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.165c
106	K	SIL_166b	1-YY 1x120	m	64,000	431,00	27 584,00	0,00	27 584,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.166b
107	K	SIL_174a	H07V-K 150 ZL/Z žlutozelená	m	16,000	531,00	8 496,00	0,00	8 496,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.174a
108	K	SIL_174b	H07V-K 185	m	160,000	652,00	104 320,00	0,00	104 320,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.174b
109	K	741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2	m	120,000	26,20	3 144,00	0,00	3 144,00	CS ÚRS 2022 02
VV		120			120,000					
VV		Součet			120,000					
110	M	34141033	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2	m	138,000	252,00	34 776,00	0,00	34 776,00	CS ÚRS 2022 02
VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			138,000					
111	K	SIL_178	Prafladur (P60-R) 2x1,5	m	-375,000	49,66	0,00	-18 621,25	-18 621,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.178
112	K	SIL_178.1	Prafladur (P60-R) 2x2,5	m	1 620,000	64,60	104 652,00	0,00	104 652,00	individuální cena - doklad č.46
113	K	SIL_181.1	Prafladur (P60-R) 4x1,5	m	326,000	96,59	31 488,34	0,00	31 488,34	individuální cena - doklad č.46
D	D9	13. OSTATNÍ					35 949,53	0,00	35 949,53	
114	K	SIL_192	Požární ucpávky	kpl	0,200	80 500,48	16 100,10	0,00	16 100,10	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.192
115	K	SIL_193	Doprava dodávek,inženýrská činnost,dílenská dokumentace, stavební přípomoce a lešení	kpl	0,100	198 494,33	19 849,43	0,00	19 849,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.193
D	D10	14. VÝCHOZÍ REVIZE					42 841,69	0,00	42 841,69	
116	K	SIL_194	výchozí revize elektroinstalace	kpl	0,150	285 611,28	42 841,69	0,00	42 841,69	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoprroudé rozvody, poř.č.194

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývltová
Objekt: D.1.4. BMS - Integrovaný systém řízení TZB
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91
BMS - Integrovaný systém řízení TZB	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91
D1 - Periferie	107 119,31	-192 223,32	-85 104,01
BMS_46 - Rozváděče	779 511,95	0,00	779 511,95
BMS_65 - Řídicí systém	603 774,18	-109 363,31	494 410,87
BMS_94 - Kabely a vodiče	420 571,85	-305 534,46	115 037,39
BMS_115 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.	798 905,63	-139 378,92	659 526,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nýltová
Objekt: D.1.4. BMS - Integrovaný systém řízení TZB
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91	
D	BMS	Integrovaný systém řízení TZB					2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91	
D	D1	Periferie					107 119,31	-192 223,32	-85 104,01	
1	K	BMS_1	Snímač teploty do místnosti, dodávka a montáž	ks	1,000	1 478,87	1 478,87	0,00	1 478,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.1
2	K	BMS_2	Snímač teploty do místnosti s korekcí a tlačítkem přítomnosti, dodávka a montáž	ks	-28,000	6 865,12	0,00	-192 223,32	-192 223,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.2
3	K	BMS_16	Připojení a oživení servopohonu fan-coilu, 0-10V (Dodávka a montáž ventilu není řešena v rámci profese MaR)	ks	8,000	404,21	3 233,69	0,00	3 233,69	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.16
4	K	BMS_17	Zapojení napájení a oživení fan-coilu (230 V), včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	ks	8,000	782,55	6 260,42	0,00	6 260,42	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.17
5	K	BMS_18	Připojení a oživení termického pohonu radiátoru ÚT □ (Dodávka a montáž ventilu není řešena v rámci profese MaR)	ks	11,000	404,21	4 446,32	0,00	4 446,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.18
6	K	pol35	Připojení DI signálů z pomocného kontaktu jističe odtahového ventilátoru.	ks	4,000	510,00	2 040,00	0,00	2 040,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P	Poznámka k položce:□□ indikace úniku chemikálií									
7	K	pol36	Zapojení motoru ventilátoru, nebo rekuperátoru na 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	ks	4,000	485,00	1 940,00	0,00	1 940,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P	Poznámka k položce:□□ indikace úniku chemikálií									
8	K	BMS_33	Připojení požární klapky	ks	4,000	234,98	939,93	0,00	939,93	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.33
9	K	BMS_38	Zapojení čerpadla 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	ks	3,000	457,03	1 371,08	0,00	1 371,08	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.38
10	K	BMS_41	Zapojení napájení ostatních el. zařízení (el. ohřev VZT11, topné kabely, kondenzační jednotka přesné klimatizace, střešní vtoky, kalorimetrv apod.) 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů	ks	1,000	717,88	717,88	0,00	717,88	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.41
11	K	BMS_44	Kapilárový termostat, dodávka a montáž	ks	3,000	3 395,37	10 186,12	0,00	10 186,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.44
12	K	pol37	Dodávka a montáž katalytických čidel (4-20mA) pro indikaci úniku chemikálií (kapalin) v místnosti se skříní s chemikáliemi	ks	3,000	18 520,00	55 560,00	0,00	55 560,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P	Poznámka k položce:□□ indikace úniku chemikálií									
13	K	pol38	Dodávka a montáž optického a akustického výstražného LED majáku 24V v místnosti se skříní s chemikáliemi	ks	3,000	6 315,00	18 945,00	0,00	18 945,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P	Poznámka k položce:□□ indikace úniku chemikálií									
D	BMS_46	Rozváděče					779 511,95	0,00	779 511,95	
14	K	Pol1	Snímač teploty a relativní vlhkosti do místnosti, dodávka a montáž	ks	1,000	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	individuální kalkulace doklad č. 43
15	K	Pol3	Snímač teploty a relativní vlhkosti do místnosti s korekcí a displejem, dodávka a montáž	ks	34,000	12 750,00	433 500,00	0,00	433 500,00	individuální kalkulace doklad č. 43
16	K	Pol4	Snímač teploty do místnosti s kombinovaným čidlem teplota a vlhkost s komunikačním připojením, bez displeje, dodávka a montáž	ks	7,000	7 760,00	54 320,00	0,00	54 320,00	individuální kalkulace doklad č. 43
17	K	Pol40	Dodávka a montáž optického a akustického výstražného LED majáku 24V v místnosti se skříní s chemikáliemi	ks	1,000	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	individuální kalkulace doklad č. 43
18	K	Pol5	Indikace úniku chladiva v místnostech s mrazáky	kpl	4,000	23 850,00	95 400,00	0,00	95 400,00	individuální kalkulace doklad č. 43
19	K	Pol6	Hlídní podtlaku/přetlaku v laboratoři	kpl	2,000	8 360,00	16 720,00	0,00	16 720,00	individuální kalkulace doklad č. 43
20	K	Pol7	Kabelová a datová příprava na případné připojení kalorimetrů (5 kusů) na sběrnici M-BUS pro jednotlivé větve topení a chlazení ve strojovně chlazení.	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	individuální kalkulace doklad č. 43
21	K	BMS_49	Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě	ks	2,000	8 278,24	16 556,48	0,00	16 556,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.49
22	K	BMS_50	Montáž skříňového rozváděče 2000x1000x400, včetně přesunu na stavbě	ks	1,000	8 278,24	8 278,24	0,00	8 278,24	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	BMS_63	Rozvodnice pro IRC regulátor chladících trámů a radiátorů ÚT, dodávka a montáž, včetně přesunu na stavbě	ks	9,000	7 329,69	65 967,23	0,00	65 967,23	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.63
24	K	Pol10	Skříňový rozváděč 2PP.RMSC2, 2 pole MaR - doplnění a úprava rozvaděče o signály, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	individuální kalkulace doklad č. 43
25	K	Pol11	Skříňový rozváděč 4NP.RMSC1, 1 pole MaR a technologického silnoproudu - patrový rozvaděč - doplnění a uprava rozvaděče o signály, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický	kpl	1,000	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	individuální kalkulace doklad č. 43
26	K	Pol39	Úprava vnitřního zapojení patrového rozváděče MaR - 4NP.RMSC1	kpl	1,000	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P Poznámka k položce: indikace úniku chemikálií										
27	K	Pol14	Skříňový rozváděč 5NP.RMSC1, 2 pole MaR - doplnění a uprava rozvaděče o signály, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický	kpl	1,000	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	individuální kalkulace doklad č. 43
28	K	Pol15	Skříňový rozváděč 5NP.RMSC1, 1 pole silnoproud - doplnění a uprava rozvaděče o napájení zařízení, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický	kpl	1,000	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	individuální kalkulace doklad č. 43
29	K	Pol41	Doplnění a úprava rozvaděče 5NPRMSC1 ve vazbě na speciální provoz laboratoří 3.018 a 3.014 (doplnění trafa TR5 a přepojení všech I/O bodů pro VZT3 na trafo TR5)	kpl	1,000	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P Poznámka k položce: indikace úniku chemikálií										
D BMS_65 Řídicí systém							603 774,18	-109 363,31	494 410,87	
30	K	BMS_72	IRC komunikační regulátor	ks	9,000	20 892,87	188 035,86	0,00	188 035,86	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.72
31	K	BMS_73	Síťová řídící jednotka pro IRC regulaci	ks	-1,000	109 363,31	0,00	-109 363,31	-109 363,31	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.73
32	K	BMS_81	Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB a IRC regulátory	ks	8,000	5 173,90	41 391,20	0,00	41 391,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.81
33	K	BMS_89	Uživatelské programové vybavení pro IRC regulátory fan-coilů, radiátorů ÚT a VAV	ks	2,000	41 391,20	82 782,40	0,00	82 782,40	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.89
34	K	BMS_90	Oživení IRC regulátorů chladících trámů a radiátorů ÚT	ks	9,000	931,30	8 381,72	0,00	8 381,72	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.90
35	K	Pol16	Převodník pro připojení Modbus (RTU) sběrnice k řídicímu systému	ks	1,000	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	individuální kalkulace doklad č. 43
36	K	Pol17	Síťová řídící jednotka pro IRC regulaci - s vyšší kapacitou, pro připojení navýšeného počtu IRC regulátorů	ks	1,000	151 150,00	151 150,00	0,00	151 150,00	individuální kalkulace doklad č. 43
37	K	Pol18	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 2PP.RMSC2) - poměrná úprava DDC podstanice, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický, včetně doplnění uživatelského SW	kpl	1,000	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	individuální kalkulace doklad č. 43
38	K	Pol19	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 4NP.RMSC1) - poměrná úprava DDC podstanice, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický, , včetně doplnění uživatelského SW	kpl	1,000	34 870,00	34 870,00	0,00	34 870,00	individuální kalkulace doklad č. 43
39	K	Pol20	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 5NP.RMSC1) - poměrná úprava DDC podstanice, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický, včetně doplnění uživatelského SW	kpl	1,000	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	individuální kalkulace doklad č. 43
40	K	Pol21	Uživatelské programové vybavení centrální části řídicího systému pro IRC regulaci fan-coilů,VAV a radiátorů ÚT- vytvoření databáze, vizualizaci na pracovní stanici, grafika, vypracování dynamických obrazovek - poměrná úprava programového vybavení centrální části řídicího systému, ve vazbě na zapracování požadavků změny interiérů a zdravotnický	kpl	1,000	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	individuální kalkulace doklad č. 43
41	K	Pol42	Úprava a dopracování uživatelského SW pro DDC podstanici - 4NP.RMSC1 - doplnění SW pro monitorování a ovládání ventilátorů a indikace úniku chemikálií, včetně optické a akustické signalizace.	kpl	1,000	5 603,00	5 603,00	0,00	5 603,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P Poznámka k položce: indikace úniku chemikálií										
42	K	Pol43	Vypracování dynamických obrazovek pro doplněné technologie TZB - indikace úniku chehmikálií, stav odtahových ventilátorů, akustická a optická a ignalizace.	kpl	1,000	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P Poznámka k položce: indikace úniku chemikálií										
43	K	Pol44	Úprava programového vybavení centrální části řídicího systému ve vazbě na doplňované technologie, úprava stávající databáze apod.	kpl	1,000	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	individuální kalkulace doklad č. 43
P Poznámka k položce: indikace úniku chemikálií										
D BMS_94 Kabely a vodiče							420 571,85	-305 534,46	115 037,39	
44	K	BMS_95	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,6, v provedení B2ca s1 d0, dodávka a montáž	m	175,000	63,73	11 152,85	0,00	11 152,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.95
45	K	BMS_98	Kabel silaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 2x2x0,8, dodávka a montáž	m	2 616,000	49,59	129 740,13	0,00	129 740,13	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.98
46	K	BMS_99	Kabel silaboproudý, párováný, stíněný, standardní provedení 5x2x0,8, dodávka a montáž	m	207,000	83,88	17 362,21	0,00	17 362,21	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.99
47	K	BMS_103	Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž	m	521,000	54,36	28 320,39	0,00	28 320,39	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.103
48	K	BMS_104	Kabel silnoproudý - 3x2,5, dodávka a montáž	m	123,000	64,16	7 892,09	0,00	7 892,09	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.104
49	K	BMS_105	Kabel silnoproudý - 5x1,5, dodávka a montáž	m	-1 763,000	64,19	0,00	-113 161,82	-113 161,82	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.105
50	K	BMS_106	Kabel silnoproudý - 5x2,5, dodávka a montáž	m	-268,000	80,63	0,00	-21 609,52	-21 609,52	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.106
51	K	BMS_107	Kabel silnoproudý - 5x4, dodávka a montáž	m	53,000	114,43	6 064,97	0,00	6 064,97	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.107
52	K	BMS_109	Kabel silnoproudý - 5x10 dodávka a montáž	m	-36,000	219,22	0,00	-7 891,97	-7 891,97	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.109
53	K	BMS_110	Kabel silnoproudý - 5x50, dodávka a montáž	m	-83,000	1 620,83	0,00	-134 529,06	-134 529,06	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.110
54	K	BMS_113	Izolovaný slanéý vodič průřez do 10 mm včetně příchytek a montáže	m	-363,000	78,08	0,00	-28 342,09	-28 342,09	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.113
55	K	SIL_154	CYKY 4x1,5	m	1 342,000	49,79	66 816,83	0,00	66 816,83	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.154
56	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	472,000	23,20	10 950,40	0,00	10 950,40	CS ÚRS 2022 02
VV					472,000					
VV					Součet	472,000				
57	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	542,800	44,00	23 883,20	0,00	23 883,20	CS ÚRS 2022 02
VV					472*1,15 'Přepočetné koeficientem množství	542,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58		741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	22,000	26,30	578,60	0,00	578,60	CS ÚRS 2022 02
	vv	22			22,000					
	vv	Součet			22,000					
59	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	25,300	67,30	1 702,69	0,00	1 702,69	CS ÚRS 2022 02
	vv		22*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		25,300					
60	K	SIL_165	CYKY 5x16	m	112,000	279,00	31 248,00	0,00	31 248,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č.165
	vv	112			112,000					
	vv	Součet			112,000					
61	K	Pol26	Kabel silnoproudý stíněný pro frekv. měniče - do 4x4, dodávka a montáž (např. CMFM 4x4)	m	6,000	170,00	1 020,00	0,00	1 020,00	individuální kalkulace doklad č. 43
62	K	SIL_171	H07V-K 16ZL/Z žlutozelená	m	479,000	74,44	35 654,54	0,00	35 654,54	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č.171
	vv	479			479,000					
	vv	Součet			479,000					
63	K	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	638,000	23,20	14 801,60	0,00	14 801,60	CS ÚRS 2022 02
	vv	638			638,000					
	vv	Součet			638,000					
64	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	733,700	45,50	33 383,35	0,00	33 383,35	CS ÚRS 2022 02
	vv		638*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		733,700					
D	BMS_115		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.				798 905,63	-139 378,92	659 526,71	
65	K	BMS_117	Kabelový žlab typu 125/100 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	-98,000	764,29	0,00	-74 900,12	-74 900,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.117
66	K	BMS_118	Kabelový žlab typu 125/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	-48,000	709,03	0,00	-34 033,63	-34 033,63	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.118
67	K	BMS_120	Normovaný systém typu kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	-21,000	1 449,77	0,00	-30 445,17	-30 445,17	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.120
68	K	BMS_121	Elektroinstal.trubka bezhalog. pevná do DN25 (délka v m) -dodávka a montáž	m	698,000	144,23	100 674,43	0,00	100 674,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.121
69	K	BMS_122	Elekt.bezhalog.trubka ohebná do DN25 (délka v m)-dodávka a montáž	m	2 024,000	102,03	206 505,14	0,00	206 505,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.122
70	K	BMS_124	Příchytka CH8 pro stah. Pásky - dodávka a montáž	m	400,000	20,77	8 306,12	0,00	8 306,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.124
P			Poznámka k položce:!!! indikace úniku chemikálií							
71	K	BMS_123	Kovové příchytky kabelů - dodávka a montáž	ks	33,000	21,77	718,47	0,00	718,47	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.123
72	K	BMS_127	Zhotovení průrazů zdí - do 300x300mm	ks	33,000	153,06	5 051,02	0,00	5 051,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.127
73	K	BMS_128	Zhotovení průrazů do SDK příčky - do 200 x 200 mm	ks	243,000	105,63	25 669,01	0,00	25 669,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.128
74	K	BMS_129	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm	ks	33,000	1 379,71	45 530,32	0,00	45 530,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.129
75	K	Pol29	Kabelový žlab typu 40/20 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	18,000	318,00	5 724,00	0,00	5 724,00	individuální kalkulace doklad č. 43
76	K	Pol30	Kabelový žlab typu 100/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	22,000	430,00	9 460,00	0,00	9 460,00	individuální kalkulace doklad č. 43
77	K	Pol31	Kabelový žlab typu 150/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	101,000	540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	individuální kalkulace doklad č. 43
78	K	742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	196,000	182,00	35 672,00	0,00	35 672,00	CS ÚRS 2022 02
	vv	196			196,000					
	vv	Součet			196,000					
79	M	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	196,000	326,00	63 896,00	0,00	63 896,00	CS ÚRS 2022 02
80	K	Pol33	Kabelový žlab typu 200/100 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	20,000	590,00	11 800,00	0,00	11 800,00	individuální kalkulace doklad č. 43
81	K	Pol34	Kabelový žlab typu 250/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	19,000	600,00	11 400,00	0,00	11 400,00	individuální kalkulace doklad č. 43
82	K	BMS_132	Vypracování dodavatelské výrobní dokumentace	ks	0,200	317 979,28	63 595,86	0,00	63 595,86	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.132
83	K	BMS_133	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	kpl	0,200	112 801,80	22 560,36	0,00	22 560,36	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.133
84	K	BMS_134	Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál	kpl	0,200	44 770,40	8 954,08	0,00	8 954,08	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.134
85	K	BMS_135	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	kpl	0,200	187 338,30	37 467,66	0,00	37 467,66	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.135
86	K	BMS_137	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	kpl	0,200	319 270,00	63 854,00	0,00	63 854,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.137
87	K	BMS_139	Technická inspekce České republiky	kpl	0,200	22 635,81	4 527,16	0,00	4 527,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.139
88	K	BMS_140	Protipožární ucpávky	kpl	0,200	65 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.140

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývltová

Objekt: D.1.4. MPL - Rozvody technických plynů

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65
MPL 003 - Zdroj propan – butanu	57 047,42	-72 432,95	-15 385,53
MPL 006 - Potrubní rozvod - simulovaných medicínálních plynů	443 456,01	-63 388,89	380 067,12
MPL 007 - Potrubní rozvod - laboratorních plynů	391 749,62	-1 596,92	390 152,70
MPL 008 - Potrubní rozvod - propan-butan	0,00	-396 144,74	-396 144,74
MPL 009 - Potrubní rozvod - společná část	72 513,66	-4 925,69	67 587,97
MPL 010 - Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace	343 330,09	-451 041,27	-107 711,18
MPL 011 - Klincká signalizace simulovaných medicínálních plynů	31 347,01	-74 522,94	-43 175,93
MPL 012 - Ukončovací prvky	13 521,26	0,00	13 521,26
MPL 013 - Montáže, revize, zkoušky	70 308,98	0,00	70 308,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	1061	Pájka Ag 45%	g	-1 250,000	33,27	0,00	-41 587,50	-41 587,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.91
39	K	1063	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	kus	-28,000	166,35	0,00	-4 657,80	-4 657,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.92
40	K	1065	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	kus	-66,000	273,55	0,00	-18 054,30	-18 054,30	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.93
41	K	1087	Uzavírací ventil DN 10	kus	-15,000	2 957,26	0,00	-44 358,90	-44 358,90	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.101
42	K	1067	Uzavírací ventil DN 20	kus	-3,000	1 478,63	0,00	-4 435,89	-4 435,89	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.94
43	K	1068	Značení potrubí	m	-255,000	34,30	0,00	-8 746,50	-8 746,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.95
44	K	1069	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	-255,000	9,46	0,00	-2 412,30	-2 412,30	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.96
45	K	1070	Čistící plyn – dusík	m	-255,000	22,48	0,00	-5 732,40	-5 732,40	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.97
46	K	1071	Tlaková zkouška, úseková	kus	-2,000	1 478,63	0,00	-2 957,26	-2 957,26	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.98
47	K	1072	Tlaková zkouška, závěrečná	kus	-1,000	5 559,65	0,00	-5 559,65	-5 559,65	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.99
D MPL 009 Potrubní rozvod - společná část							72 513,66	-4 925,69	67 587,97	
48	K	1088	Chránička potrubí ø 6	kus	-1,000	554,49	0,00	-554,49	-554,49	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.102
49	K	1089	Chránička potrubí ø 12	kus	2,000	650,60	1 301,20	0,00	1 301,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.103
50	K	1090	Chránička potrubí DN 15	kus	6,000	693,11	4 158,66	0,00	4 158,66	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.104
51	K	1091	Chránička potrubí ø 18	kus	8,000	772,58	6 180,64	0,00	6 180,64	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.105
52	K	1092	Chránička potrubí ø 22	kus	-5,000	874,24	0,00	-4 371,20	-4 371,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.106
53	K	1094	Konzolový systém pro jeden plyn ø 22	kus	14,000	258,76	3 622,64	0,00	3 622,64	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.108
54	K	1096	Konzolový systém pro dva plyny ø 15, 22	kus	8,000	508,28	4 066,24	0,00	4 066,24	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.110
55	K	1099	Konzolový systém pro tři plyny ø 15, 15, 22	kus	83,000	526,76	43 721,08	0,00	43 721,08	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.113
56	K	1103	Konzolový systém pro čtyři plyny ø 18, 18, 18, 18	kus	8,000	1 182,90	9 463,20	0,00	9 463,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.117
D MPL 010 Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace							343 330,09	-451 041,27	-107 711,18	
57	K	1105	Čidlo pro směsný plyn	kus	1,000	38 326,09	38 326,09	0,00	38 326,09	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.119
58	K	pol3	Čidlo pro O2	kus	12,000	25 417,00	305 004,00	0,00	305 004,00	individuální kalkulace doklad č. 49
59	K	1107	Čidlo pro propan-butan	kus	-15,000	23 421,50	0,00	-351 322,50	-351 322,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.121
60	K	1108	Signální maják plynové detekce	kus	-8,000	6 387,68	0,00	-51 101,44	-51 101,44	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.122
61	K	1109	Signální siréna plynové detekce	kus	-8,000	3 785,29	0,00	-30 282,32	-30 282,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.123
62	K	1111	Panel vyhodnocení provozní signalizace tlakových zdrojů	kus	-1,000	18 335,01	0,00	-18 335,01	-18 335,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.125
D MPL 011 Klinická signalizace simulovaných medicínských plynů							31 347,01	-74 522,94	-43 175,93	
63	K	1113	Skupinový uzávěr pro tři plyny	kus	-2,000	37 261,47	0,00	-74 522,94	-74 522,94	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.127
P Poznámka k položce: Poznámk k položce: 2x (O2, Air4bar, Vac) 2x (O2, N2O, CO2) 2x (Air4bar, Air8bar, Vac) instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2 (3x ventil 3/4"; 3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr -100-0 kPa), tlakové plyny jsou určeny pro simulaci a budou provozovány stlačením vzduchem										
64	K	1114	Monitorovací zařízení	kus	1,000	18 335,01	18 335,01	0,00	18 335,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.128
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2, bude sloužit pro simulaci pracoviště										
65	K	1115	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	200,000	65,06	13 012,00	0,00	13 012,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.129
D MPL 012 Ukončovací prvky							13 521,26	0,00	13 521,26	
66	K	pol2	Ukončení pro N2	kus	2,000	5 282,00	10 564,00	0,00	10 564,00	individuální kalkulace doklad č. 49
67	K	1118	Ukončení pro Air8bar	kus	1,000	2 957,26	2 957,26	0,00	2 957,26	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.132
D MPL 013 Montáže, revize, zkoušky							70 308,98	0,00	70 308,98	
68	K	1119	Přesun hmot	kpl	0,100	18 514,81	1 851,48	0,00	1 851,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.133
69	K	1121	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	kus	0,100	149 574,96	14 957,50	0,00	14 957,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.135
70	K	1124	Doprava, doprava materiálu, ubytování	kus	0,100	490 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.138
71	K	1125	Protipožární ucpávky	kpl	0,100	45 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 MPL-Rozvody technických plynů, poř.č.139

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývltová
Objekt: D.1.4. AVT - Audiovizuální a výuková technika
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

1 - Instalace a služby

Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
549 120,00	0,00	549 120,00
549 120,00	0,00	549 120,00
549 120,00	0,00	549 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývltová
Objekt:

D.1.4. AVT - Audiovizuální a výuková technika

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							549 120,00	0,00	549 120,00	
D	OST		Ostatní				549 120,00	0,00	549 120,00	
D	1		Instalace a služby				549 120,00	0,00	549 120,00	
1	K	R	kabelové žlaby pod podhledem		208,000	2 640,00	549 120,00	0,00	549 120,00	individuální cena - doklad č.50
	VV		"m.č. -1.004 a -1.010"52		52,000					
	VV		"m.č. -1.012"33		33,000					
	VV		"m.č. 1.018 a -1.020"36		36,000					
	VV		"m.č. 1.021 a -1.024"45		45,000					
	VV		"cvičný dvůr"42		42,000					
	VV		Součet		208,000					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: D.1.4. DA - Dieselagregát
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	
Náklady stavby celkem	760 894,92	-408 016,12	352 878,80
PSV - Práce a dodávky PSV	760 894,92	-408 016,12	352 878,80
DA - Dieselagregát	760 894,92	-408 016,12	352 878,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt:

D.1.4. DA - Dieselagregát

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							760 894,92	-408 016,12	352 878,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							760 894,92	-408 016,12	352 878,80	
D DA Dieselagregát							760 894,92	-408 016,12	352 878,80	
1	K	DA.1	Záložní zdroj UPS 0,4kV, 40kVA - doba zálohy 5min	kpl	-1,000	408 016,12	0,00	-408 016,12	-408 016,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 Dieselagregát, poř.č.2
2	K	DA.2	Záložní zdroj UPS 0,4kV, 100kVA- doba zálohy 5min	kpl	1,000	760 894,92	760 894,92	0,00	760 894,92	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 Dieselagregát, poř.č.3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: D.1.4. INT - Vestavný interiér
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	
Náklady stavby celkem	1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00
INT - Vestavný interiér	1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtlová
Objekt:

D.1.4. INT - Vestavný interiér

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 160 775,00 -1 012 000,00 148 775,00

o PSV Práce a dodávky PSV 1 160 775,00 -1 012 000,00 148 775,00

o INT Vestavný interiér 1 160 775,00 -1 012 000,00 148 775,00

1	K	INT_1	4.012 kuchyňská linka délka3300mm	kus	-1,000	103 000,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.1
2	K	INT_1 revize	4.012 kuchyňská linka délka3000mm	kus	1,000	101 805,00	101 805,00	0,00	101 805,00	individuální cena - doklad č.42

			1		1,000					
			"odpočet délky horních skříněk; -0,3m"							
			"odpočet délky spodních skříněk a pracovní desky; -0,3m"							
			"přípočet keranické umyvadlo (včetně baterie a sifonu); 1 Ks"							
			"odpočet dvojmístná varná deska; 1 Ks"							
			"odpočet myčka; 1 ks"							
			"Přípočet za výsuvy; 2 Ks"							

3	K	INT_2	4.030 kuchyňská linka délka3300mm	kus	-1,000	103 000,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.2
---	---	-------	-----------------------------------	-----	--------	------------	------	-------------	-------------	--

4	K	INT_2 revize	4.030 kuchyňská linka délka3400mm	kus	1,000	127 105,00	127 105,00	0,00	127 105,00	individuální cena - doklad č.42
---	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------------	------	------------	---------------------------------

			1		1,000					
			"odpočet délky horních skříněk; -0,6m"							
			"přípočet za HPL desku 0,65x0,95; 0,618m2"							
			"přípočet délky spodních skříněk a pracovní desky; 0,1m"							
			"přípočet keranické umyvadlo (včetně baterie a sifonu); 1 Ks"							
			"odpočet dvojmístná varná deska; 1 Ks"							
			"odpočet myčka; 1 ks"							
			"přípočet podstavná lednička; 1ks"							
			"Přípočet za výsuvy; 4 Ks"							

5	K	INT_3	3.023 kuchyňská linka délka 4800mm	kus	-1,000	138 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.3
---	---	-------	------------------------------------	-----	--------	------------	------	-------------	-------------	--

6	K	INT_3 revize	3.023 kuchyňská linka délka 4800mm	kus	1,000	175 351,00	175 351,00	0,00	175 351,00	individuální cena - doklad č.42
---	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	------------	------------	------	------------	---------------------------------

			1		1,000					
			"přípočet keranické umyvadlo (včetně baterie a sifonu); 1 Ks"							
			"přípočet digestoře; 1 ks"							
			"Přípočet za výsuvy; 2 Ks"							

7	K	INT_4	2.024 kuchyňská linka tvaru U linka délka 3100mm, 2x 1800mm	kus	-1,000	173 000,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.4
---	---	-------	---	-----	--------	------------	------	-------------	-------------	--

8	K	INT_4 revize	2.024 kuchyňská linka tvaru U linka délka 3100mm, 2x 1800mm	kus	1,000	162 811,00	162 811,00	0,00	162 811,00	individuální cena - doklad č.42
---	---	--------------	---	-----	-------	------------	------------	------	------------	---------------------------------

			1		1,000					
			"odpočet spodních skříněk 2x1800"							
			"přípočet délky horních skříněk; 1,253m"							
			"odpočet délky spodních skříněk a pracovní desky; -2,35m"							
			"přípočet keranické umyvadlo (včetně baterie a sifonu); 1 Ks"							
			"Přípočet digestoř; 1 Ks"							
			"Přípočet vysoká vestavná lednice; 1 Ks"							
			"Přípočet za výsuvy; 2 Ks"							

9	K	INT_5	1.010 vestavěná kuchyňská linka délka 6000 (4500)mm	kus	-1,000	145 000,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.5
---	---	-------	---	-----	--------	------------	------	-------------	-------------	--

10	K	INT_5 revize	1.010 vestavěná kuchyňská linka délka 6000 (4500)mm	kus	1,000	351 263,00	351 263,00	0,00	351 263,00	individuální cena - doklad č.42
----	---	--------------	---	-----	-------	------------	------------	------	------------	---------------------------------

			1		1,000					
			"1.010 vestavěná kuchyňská linka délky 5800mm, materiál materiál LTD lamino, včetně spotřebičů"							
			" viz výkres SO 01_D.1.4.INT_322a,b,c,d, doplnění velké vestavné lednice, doplnění vestavěné mikrovlné trouby, odpočet profil myčky"							
			"přípočet velké vestavné lednice"							
			"odpočet podstavné lednice"							
			"přípočet vestavné mikrovlnné trouby"							
			"odpočet koš pro směsný odpad s uhlíkovým filtrem"							
			"přípočet koš pro směsný odpad"							
			"odpočet označení košů - piktoqram"							
			"odpočet: na lince úprava vody, zařízení ve skřínce ve vaně z nerez. plechu"							

11	K	INT_6	1.011 recepční pult	kus	-1,000	350 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný interiér, poř.č.6
----	---	-------	---------------------	-----	--------	------------	------	-------------	-------------	--

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	INT_6 revize		1.0111 recepční pult	kus	1,000	242 440,00	242 440,00	0,00	242 440,00	individuální cena - doklad č.42
			VV	1	1,000						
			VV	"materiál LTD lamino"							
			VV	"LTD lamino kovodesign viz výkres SO 01_D.1.4.INT_320a,b,c, změna tvaru recepce, zrušení rolety"							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	
Náklady stavby celkem	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_45_Nývtová
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 041 580,060,001 041 580,06

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 041 580,06	0,00	1 041 580,06		
1	K	013002000	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	152 055,48	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD

VV 6,850
VV "VRN1 - VRN5"

6,850

Název akce: Změna BSL 3

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem přípočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							149 340,19	0,00	149 340,19	

	D	1	Projektová dokumentace				6 458,75	0,00	6 458,75	
1	K	131351202	DPS projektové práce	%	4,83	1 337,22	6 458,75		6 458,75	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prací z SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				133 721,52	0,00	133 721,52	
		BMS	Integrovaný systém řízení TZB				32 757,15	0,00	32 757,15	
		3	D.1.4. BMS - Integrovaný systém řízení TZB				32 757,15	0,00	32 757,15	
2	K	BMS_55.1	Skříňový rozváděč 5NP.RMSC1, 2 pole MaR	kus	2,000	9 860,00	19 720,00		19 720,00	individuální kalkulace
			Doplnění a úprava rozvaděče 5NP.RMSC1 ve vazbě na speciální provoz laboratorů 3.018 a 3.014 (doplnění trafů TR5 a přepojení všech I/O bodů pro VZT3 na trafo TR5)		15,000					
3	K	BMS_132	Vypracování dodavatelské výrobní dokumentace	kus	0,041	317 979,28	13 037,15		13 037,15	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. BMS Integrovaný systém řízení_ poř.č. 132
		D1.led	D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody				51 382,92	0,00	51 382,92	
		D28	1. Ústředna a ovládací panely				8 626,78	0,00	8 626,78	
4	K	SLB_305	Mikromodul kruhového vedení ESSER BUS PLUS	kus	1,000	8 626,78	8 626,78		8 626,78	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 305
		D31	4. Vstupní moduly a ovládací moduly R-EPS 1				1 433,58	0,00	1 433,58	
5	K	SLB_332	Pomocná relé do rozvaděčů NN 24V ss s led signalizací	kus	2,000	716,79	1 433,58		1 433,58	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 332
		D32	6. Kabely a kabelové trasy				38 296,05	0,00	38 296,05	
6	K	SLB_335	Kabel 2x2x0,8 B2ca,S1,D0 s požární odolností a funkční integritou - linka pro V/V moduly, ovládaná zařízení PBZ pro vedení ESSERNET	m	130,000	61,04	7 935,20		7 935,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 335
7	K	SLB_336	Příchytka HILTI pro uchycení kabelu s funkční integritou 1x2	kus	400,000	61,57	24 628,00		24 628,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 336
8	K	SLB_340	Kabelový rošt s požární odolností šíře 100mm pro příchytky SONAP pro kabely s požární integritou	m	15,000	382,19	5 732,85		5 732,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 340
		D33	7. Závěrečné zkoušky a programování				1 896,18	0,00	1 896,18	
9	K	SLB_343	Programování systému EPS	kpl	1,000	749,87	749,87		749,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 343
10	K	SLB_345	Přezkoušení ovládaných zařízení	kpl	2,000	496,24	992,48		992,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 345
11	K	SLB_346	Zpracování kontroly provozuschopnosti v rozsahu výchozí	kpl	0,010	2 756,87	27,57		27,57	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 346
12	K	SLB_347	Zpracování revize dle ČSN 331500 pro napájení systému EPS v rozsahu výchozí	kpl	0,010	2 150,36	21,50		21,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 347
13	K	SLB_348	Svolání a provedení koordinační zkoušky dle ČSN	kpl	0,010	10 476,09	104,76		104,76	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 348
		D34	8. Požární ucpávky				137,85	0,00	137,85	
14	K	SLB_349	Provedení požárních ucpávek a zpracování knihy požárních ucpávek	kpl	0,010	13 785,43	137,85		137,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_ poř.č. 349
		D35	Nadstavba				992,48	0,00	992,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem připočet	Celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	SLB_352	Zavedení čidla, prvku do stávající grafické nadstaby	kus	2,000	496,24	992,48		992,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_pof.č. 352
		2	D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody				49 581,45	0,00	49 581,45	
		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 850,00	0,00	8 850,00	
16	K	SIL_16.1	Rozvaděč RP3 In 3x80A	kpl	1,000	8 850,00	8 850,00		8 850,00	individuální kalkulace
		D3	7. ÚLOŽNÝ A INSTALAČNÍ MATERIÁL				3 332,00	0,00	3 332,00	
17	K	SIL_67	Kabelové příchytky pro kabely do průměru 20mm	kus	100,000	33,32	3 332,00		3 332,00	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody_pof.č.67
		D8	11. KABELY, VODIČE (dodávka a montáž vč. ukončení a připojení kabelu, vodiče)				9 834,45	0,00	9 834,45	
18	K	SIL_153	CYKY 3x1,5	m	86,000	40,45	3 478,70		3 478,70	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody_pof.č.153
19	K	SIL_157	CYKY 3x2,5	m	35,000	50,45	1 765,75		1 765,75	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody_pof.č.157
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 590,00	0,00	4 590,00	
20	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	10,000	459,00	4 590,00		4 590,00	KROS CÚ 2022/II.
		763	Konstrukce suché výstavby				27 565,00	0,00	27 565,00	
21	K	SLB_335	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	37,000	159,00	5 883,00		5 883,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_pof.č. 335
22	K	SLB_335	Montáž akustické kazety podhledu z kazet 600x600 mm na závěsný podhledový kovový nosný rošt	m2	37,000	586,00	21 682,00		21 682,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody_pof.č. 335
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 159,92	0,00	9 159,92	
23	K		Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,85	1 337,22	9 159,92		9 159,92	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD

Pozn.: v počtu hodin jsou zohledněny i VRN, planografie apod.

Projektem interiéru nejsou dotčeny části: potrubní pošta, pneumatická doprava, výtahy

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - ZL 50 Provedení přípojek NN mezi objekty N, Q a R

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84. 150 06 Praha 5. IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							284 027,30	0,00	284 027,30	
	D	1	Projektová dokumentace				11 894,55	0,00	11 894,55	
1	K	131351202	DPS projektové práce	%	4,83	2 462,64	11 894,55		11 894,55	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prací z SOD
	D	0	Přípravné práce				9 000,00	0,00	9 000,00	
2	K	12002000	Geodetické práce	výjezd	3,000	3 000,00	9 000,00		9 000,00	individuální cena - doklad č.15
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 702,63	0,00	53 702,63	
		1	Zemní práce				7 770,00	0,00	7 770,00	
3	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	15,000	518,00	7 770,00		7 770,00	KROS CÚ 2022/II.
			tl. asf. vrstvy - cca.150 mm, 10bm x 1,5m		15,000					
		5	Komunikace pozemní				14 670,00	0,00	14 670,00	
4	K	57225X.01	Oprava stávající komunikace asfaltová konstrukce	m2	15,000	978,00	14 670,00		14 670,00	D.101. KOM - Komunikace a... řádek 22
			10bm x 1,5m							
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				31 262,63	0,00	31 262,63	
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,750	717,00	4 839,75		4 839,75	KROS CÚ 2022/II.
6		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, příplatek k ceně za každý započatý 1km přes 1km	t	101,250	22,70	2 298,38		2 298,38	KROS CÚ 2022/II.
			6,75*15		101,25					
7	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,750	634,00	4 279,50		4 279,50	KROS CÚ 2022/II.
8	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,750	2 940,00	19 845,00		19 845,00	KROS CÚ 2022/II.
		M	Práce a dodávky M				192 561,04	0,00	192 561,04	
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				151 273,04	0,00	151 273,04	
9	K	VOS_10	Výkop včetně uložení kabelu, zasyp.hutnění, výstražná fólie/kpl za 1m	m	165,000	753,18	124 273,99		124 273,99	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 10
10	K	460581131	Úprava terénu uvedením nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	232,500	28,70	6 672,75		6 672,75	KROS CÚ 2022/II.
			155*1,5		232,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
11	K	460641311	Základové konstrukce štěrkový základ pro dřevěný perforovaný nebo jednoduchý betonový sloup se zhutněním	ks	3,000	1 180,00	3 540,00		3 540,00	KROS CÚ 2022/II.
12	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	bm	10,000	118,00	1 180,00		1 180,00	KROS CÚ 2022/II.
13	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,450	3 770,00	1 696,50		1 696,50	KROS CÚ 2022/II.
			(0,5*0,5*0,6)*3		0,45					
14	K	468061122	Bourání pilíře pro rozvod nn ze zdíva cihelného včetně úpravy terénu skříňné výšky přes 60 do 105 cm, šířky přes 90 do 150 cm	kus	1,000	756,00	756,00		756,00	KROS CÚ 2022/II.
15	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,490	547,00	1 909,03		1 909,03	KROS CÚ 2022/II.
16		469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	52,350	18,90	989,42		989,42	KROS CÚ 2022/II.
			3,49*15		52,35					
17	K	469973114	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,490	1 560,00	5 444,40		5 444,40	KROS CÚ 2022/II.
18	K		Kabel CYKY 3Jx2,5	m	85,000	47,44	4 032,41		4 032,41	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 3
19	K		Trubka pevná UV odolná FPKu-ES-F-UV 20	m	4,000	103,66	414,63		414,63	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 5
20			Identifikační označení	ks	3,000	121,30	363,91		363,91	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 13
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				41 288,00	0,00	41 288,00	
21	HZS	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	40,000	309,00	12 360,00		12 360,00	KROS CÚ 2022/II.
			1x 5 dní x 8 hodin		40					
22	HZS	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	383,00	6 128,00		6 128,00	KROS CÚ 2022/II.
			1x 2 dny x 8 hodin		16					
23	HZS	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	32,000	459,00	14 688,00		14 688,00	KROS CÚ 2022/II.
			1x 4 dny x 8 hodin		32					
24	HZS	HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	16,000	507,00	8 112,00		8 112,00	KROS CÚ 2022/II.
			1x 2 dny x 8 hodin		16					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 869,08	0,00	16 869,08	
25	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	2 462,64	16 869,08		16 869,08	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena

Název: Simulační centrum intenzivní medicíny - stavební úpravy pro zdravotní zařízení

V Praze dne 12.06.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připčet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	-1 175 227,13	-1 175 227,13	
D D11 Učebny							0,00	-1 175 227,13	-1 175 227,13	
D D2 Zobrazovače, projekce							0,00	-439 240,41	-439 240,41	
1	K	AVT_188	Laserový projektor	ks	-7,000	9 177,14		-64 239,98	-64 239,98	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.188
2	K	AVT_189	Distanční tyč k projektoru	ks	-7,000	3 402,49		-23 817,43	-23 817,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.189
3	K	AVT_190	Motorizované plátno	ks	-7,000	27 426,77		-191 987,39	-191 987,39	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.190
4	K	AVT_191	Profesionální displej	ks	-7,000	16 617,75		-116 324,25	-116 324,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.191
5	K	AVT_192	Držák displeje stropní	ks	-7,000	6 124,48		-42 871,36	-42 871,36	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.192
D D3 Distribuce video signálu							0,00	-415 397,57	-415 397,57	
6	K	AVT_194	Enkodér distribuce AVoIP	ks	-7,000	25 690,14		-179 830,98	-179 830,98	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.194
7	K	AVT_195	Dekodér distribuce AVoIP s audio výstupem	ks	-7,000	25 690,55		-179 833,85	-179 833,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.195
8	K	AVT_197	HDMI rozbočovač	ks	-7,000	7 961,82		-55 732,74	-55 732,74	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.197
D D5 Ozvučení							0,00	-141 699,81	-141 699,81	
9	K	AVT_202	Výkonový zesilovač s DSP	ks	-7,000	14 042,75		-98 299,25	-98 299,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.202
10	K	AVT_203	Reprobox nástěnný	ks	-14,000	3 100,04		-43 400,56	-43 400,56	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.203
D D6 Datové sítě, řídicí systém, podružné jednotky do silového rozvaděče							0,00	-39 526,02	-39 526,02	
11	K	AVT_206	Řídicí jednotka	ks	-1,000	39 526,02		-39 526,02	-39 526,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.206
P Poznámka k položce: řídicí jednotka - LAN, RS232, CresNetPort, BacNet IP, XioCloud management ready, Enterprise class network security and authentication, SNMP V3 remote IT management support, IPv6 ready										
D D7 Instalace a služby							0,00	-64 021,20	-64 021,20	
12	K	AVT_212	instalace a zapojení komponentů	ks	-7,000	4 572,94		-32 010,60	-32 010,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.212
13	K	AVT_213	nastavení komponentů	ks	-7,000	4 572,94		-32 010,60	-32 010,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.213
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	-75 342,12	-75 342,12	
14	K	013002001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	-10 998,85		-75 342,12	-75 342,12	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - **Administrace zakázky - skuteční majitelé společnosti**

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	cenová úroveň
Náklady ze soupisu prací							99 678,23	0,00	99 678,23	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							99 678,23	0,00	99 678,23	
			Hodinové zúčtovací sazby							
1		HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik období od října 2023 - srpen 2025	h	184,000	507,00	93 288,00		93 288,00	KROS CÚ 2022/II.
					184					
2			Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	932,88	6 390,23		6 390,23	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena
			VRN 1, VRN 2, VRN 3, VRN 5							0,000

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - ZL 55 Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES 18

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84. 150 06 Praha 5. IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							357 806,91	-239 969,72	117 837,19	
	D	1	Projektová dokumentace				5 096,28	0,00	5 096,28	
1	K	131351202	DPS projektové práce	%	4,83	1 055,13	5 096,28		5 096,28	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prac
			Elektronická požární signalizace				345 482,99	-239 969,72	105 513,27	
			1. Ústředna a ovládací panely				0,00	-239 969,72	-239 969,72	
2	K	SLB 305	Ústředna IQ 8 Model M	ks	-1,000	55 317,06		-55 317,06	-55 317,06	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 646
3	K	SLB 305	Ovládací panel ústředny IQ 8 verze CZ	ks	-1,000	17 448,75		-17 448,75	-17 448,75	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 647
4	K	SLB 305	Mikromodulová karta pro 3 moduly	ks	-2,000	9 275,20		-18 550,40	-18 550,40	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 648
5	K	SLB 305	Mikromodul kruhového vedení ESSER BUS PLUS	ks	-4,000	8 626,78		-34 507,14	-34 507,14	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 649
6	K	SLB 305	Mikromodul pro komunikační vedení ESSER NET 500kBd	ks	-1,000	17 006,55		-17 006,55	-17 006,55	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 650
7	K	SLB 305	Akumulátor 12V 26Ah	ks	-2,000	3 530,99		-7 061,99	-7 061,99	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 651
8	K	SLB 305	Ústředna IQ 8 Model C	ks	-1,000	42 739,14		-42 739,14	-42 739,14	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 652
9	K	SLB 305	Ovládací panel ústředny IQ 8 verze CZ	ks	-2,000	14 140,52		-28 281,03	-28 281,03	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 653
10	K	SLB 305	Akumulátor 12V 7Ah	ks	-2,000	1 025,55		-2 051,11	-2 051,11	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 654
11	K	SLB 305	Mikromodul pro komunikační vedení ESSER NET 500kBd	ks	-1,000	17 006,55		-17 006,55	-17 006,55	D.1.4 SLB - Slaboproudé r...řádek 655
			1. Ústředna a ovládací panely				345 482,99	0,00	345 482,99	
12			Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000	2 127,59	4 255,18		4 255,18	individuální cena - doklad č. 52
13			Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic	ks	1,000	209 650,00	209 650,00		209 650,00	individuální cena - doklad č. 52
14			Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	36 835,97	36 835,97		36 835,97	individuální cena - doklad č. 52
15			Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	2 837,77	2 837,77		2 837,77	individuální cena - doklad č. 52
16			Rozšiřovací karta 2 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	2 837,77	2 837,77		2 837,77	individuální cena - doklad č. 52
17			Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	6,000	7 688,83	46 132,98		46 132,98	individuální cena - doklad č. 52
18			Mikromodul essernet 500 kBd	ks	1,000	21 537,41	21 537,41		21 537,41	individuální cena - doklad č. 52
19			GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu	ks	1,000	21 395,91	21 395,91		21 395,91	individuální cena - doklad č. 52
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 227,64	0,00	7 227,64	
20	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	1 055,13	7 227,64		7 227,64	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny – stavební úpravy a dodávky pro zdravotní zařízení.

V Praze dne 26.11.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 400 473,60	0,00	1 400 473,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 348,14	0,00	9 348,14	
1	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	133,928	69,80	9 348,14		9 348,14	CS ÚRS 2022 02
P			"2,047*6,235*1,5		9,3525					
P			"2,048*6,235*1,5		9,3525					
P			"1,006*6,16*1,5		9,24					
P			"1,007*6,16*3		18,48					
P			"1,013*7,46*1,5		11,19					
P			"-1,014*(11,925+3+6,11)*1,5		31,55					
P			"-1,017*6,11*1,5		11,19					
P			"-1,018*6,11*1,5		11,19					
P			"-1,020*6,11*1,5		11,19					
P			"-1,021*6,11*1,5		11,19					
D	998		Přesun hmot				1 590,00	0,00	1 590,00	
2	K	99801800R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m - demontáž podhledů a ochrany konstrukcí	kus	1,000	1 590,00	1 590,00		1 590,00	individuální kalkulace
D	PS.11		Omítka sádrová + omyvatelný nátěr				1 273,50	0,00	1 273,50	
3	K	78421X.02	Dvojnásobné bílé malby oteruvzdorné , min. dvojnásobná, s vysokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	10,000	127,35	1 273,50		1 273,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.212
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 666,05	0,00	39 666,05	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	294,680	134,61	39 666,05		39 666,05	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.236
P			"1.PP"72,11+((52,52+37,75+35,39+53,36)*0,5)		161,62					
P			"1.NP"(65,4+54,18+38,09)*0,5		78,835					
P			"2.NP"(53,65+54,8)*0,5		54,225					
D	PO.104		Zavěšené akustické panely s tenkou spárou - učebny				94 247,73	0,00	94 247,73	
5	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	122,730	159,00	19 514,07		19 514,07	CS ÚRS 2022 02
P			"1.PP"76,31		76,31					
P			"1.NP"27,72		27,72					
P			"2.NP"18,7		18,7					
6	K	76313R.04	Montáž akustické panely 1200x300, 1200x600 mm závěsný podhledový kovový nosný rošt z profilůT-24 (s vymezujícími profily) na nastavitelných závěsech	m2	50,170	846,00	42 443,82		42 443,82	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.194
P			50% ze 122,31		50,17					
7	K	5903R.03	podhled akustické panely 1200x300; 1200x600; odrazivost světla 85%	m2	24,462	1 320,00	32 289,84		32 289,84	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.195
P			20% ze 122,31 (pro případ paškozených kazet)		24,462					
D	PO.106		Zalomené akustické panely - školící sál				11 245,95	0,00	11 245,95	
8	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	11,190	159,00	1 779,21		1 779,21	CS ÚRS 2022 02
9	K	76313R.05	Montáž akustické panely 1200x600 mm závěsný systém akustických panelů na ocelových stavitelných lankách	m2	5,595	946,00	5 292,87		5 292,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.198
P			50% ze 11,19		5,595					
10	K	5903R.05	podhled akustické panely 1200x600; odrazivost světla 76%	m2	2,238	1 865,00	4 173,87		4 173,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1. poř.č.199
P			20% ze 11,19 (pro případ paškozených kazet)		2,238					
D	D11		Učebny				1 243 102,23	0,00	1 243 102,23	
D	D2		Zobrazovače, projekce				836 809,00	0,00	836 809,00	
11	K		Viewsonic IFP8650-5F Interaktivní dotykový displej 86", snímací technologie musí umožnit rozpoznání až 30 současných dotyků, bude obsahovat aplikaci pro psaní na bílé tabuli a bezdrátovou prezentaci. Displej musí mít rozlišení obrazu 4K UHD, 3840x2160 bodů, jas minimálně 400 cd/m2, kontrast 5000:1, odezvu 8ms, životnost displeje min. 50.000 hodin, Ram: 8GB, úložíště 64GB. Displej musí mít minimálně vstupy: 3x konektor HDMI, 1x USB-C, 5x USB-A (z toho min. 4x USB 3,0) 2x USB-B. Výstupy: 1 x HDMI, 1x audio 3,5mm jack (sluchátkový), RJ45, RS232. Displej musí mít integrované repro min. 2x 15W a mikrofonní pole s minimálně 6-ti mikrofony a slot pro integraci PC. Součástí dodávky budou dvě pera pro psaní na displej a dálkové ovládání.	ks	7,000	45 402,00	317 814,00		317 814,00	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
12	K		Samsung UE98DU9072 SMART, LED, 249cm, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, HDR10+, duální tuner, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 2x USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, herní režim, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 600x400, energetická třída F	ks	6,000	58 225,65	349 353,90		349 353,90	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
13	K		Samsung UE75U8072F SMART, LED, 191cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, 3× HDMI, 1× USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 400×300, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	4,000	23 045,43	92 181,70		92 181,70	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
14	K		Samsung UE55U8072F SMART, LED, 139cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, 3× HDMI, 1× USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 200×200, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	1,000	11 406,85	11 406,85		11 406,85	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
15	K		Dotykový panel ViewSonic IFP7551 promění každou prezentaci nebo lekci v zážitek. Podporuje interakci uživatelů a aktivní zapojení při řešení úkolů či brainstormingu. Displej s úhlopříčkou 75 palců disponuje ultra jemným 4K rozlišením, díky čemuž umožní vykreslit obsah ostře a do nejmenších detailů. Dotykové ovládání plynule reaguje na každý kontakt, takže práce s panelem je rychlá a jednoduchá. Displej ViewSonic IFP6551 je vybaven 50bodovým dotykovým systémem, který podporuje hladkou odezvu.	ks	1,000	45 295,05	45 295,05		45 295,05	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
16	K		Nástěnný držák	ks	19,000	1 092,50	20 757,50		20 757,50	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
D D3 Distribuce video signálu							134 596,00	0,00	134 596,00	
17	K		Přepínač HDMI vstupů 4 na 1. Rozlišení až 4096 x 2160p @120Hz 4:4:4 10bit, prostupnost HDMI portů až 18Gbps. Funkce automatického přepínání na základě posledního připojeného vstupu i manuální přepínání po LAN. Podpora HDR, EDID, HDCP 2.3	ks	10,000	13 459,60	134 596,00		134 596,00	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
D D5 Ozvučení							50 930,00	0,00	50 930,00	
18	K		Aktivní set 2ks dvoupásmových reprosoustav. Set se skládá z 1ks reprosoustavy se stereofonním zesilovačem 2 x 30W a 1ks pasivní reprosoustavy. Reprosoustavy mají 5,25" basový reproduktor a 1" výškový reproduktor, oba se stíněním proti magnetickému vyzářování. Reprosoustava se zesilovačem má symetrické linkové vstupy (Phoenix) a nesymetrický vstup (mini stereo jack), separátní regulaci pro hlasitost, basy a výšky, indikaci přebuzení, konektor pro dálkové ovládání přes RS232. Včetně úchvtů na stěnu.	ks	10,000	5 093,00	50 930,00		50 930,00	individuální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
D D6 Datové sítě, řídicí systém, podružné jednotky do silového rozvaděče							39 526,02	0,00	39 526,02	
19	K	AVT_206	řídicí jednotka	ks	1,000	39 526,02	39 526,02		39 526,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.206
P Poznámka k položce:❏ řídicí jednotka - LAN, RS232, CreshNetPort, BacNet IP, XioCloud management ready, Enterprise class network security and authentication, SNMP V3 remote IT management support, IPv6 ready										
D D7 Instalace a služby							91 458,86	0,00	91 458,86	
20	K	AVT_212	instalace a zapojení komponentů	ks	10,000	4 572,94	45 729,43		45 729,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.212
21	K	AVT_213	nastavení komponentů	ks	10,000	4 572,94	45 729,43		45 729,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.213
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							89 782,35	0,00	89 782,35	
22	K	013002001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	13 106,91	89 782,35		89 782,35	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 14	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 21.09.2024.	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	- Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE	
Předmět změny: ZMĚNA – INTERIÉR – AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – DPS (OCENĚNÍ ZMĚN STAVBY SOUVISEJÍCÍCH SE ZMĚNOU VYBAVENÍ INTERIÉRU V PROSTORECH PRACOVIŠTĚ MIKROBIOLOGIE)			
Popis a zdůvodnění změny: - V rámci postupu výstavby Objednatel upřesnil požadavky, týkající se vybavení - INTERIÉRU (v prostorech pracoviště mikrobiologie). Na základě těchto požadavků je nezbytné provést úpravy vypracovaného projekčního řešení (v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby) i s ohledem na projekční profesní části, týkající se řešení vybavení - INTERIÉRU. - AD a TDO tímto souhlasí s předpokládaným řešením dopadu vybavení - INTERIÉRU (v prostorech pracoviště mikrobiologie) do stanoveného projekčního řešení. - Předpokládaný rozsah úprav projektové dokumentace – architektonicko - stavební část, stavebně konstrukční řešení, požární bezpečnostní řešení, medicínální plyny, informační systém, elektro, měření a regulace, vzduchotechnika, vytápění, zdravotnická, koordinace a práce na BIM. - Doba pro zpracování dopadů změn vybavení - INTERIÉRU (v prostorech pracoviště mikrobiologie) je stanovena na 2-3 měsíce, kdy konečný termín doby výstavby zůstává stále stejný, tedy dne 10.12.2025			
Stanovisko technického dozoru stavby: -  SOUHLASÍM.			
Počet připojených listů specifikací:	/ / 0		
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZZV Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Prohlášení Zhotovitele: - Potřeba provedení změn (dodatečných víceprací) na základě tohoto změnového listu, původně neobsažených v zadávacích podmínkách, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat. - Současně platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem. - Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (zejména čl. 11) a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Strany v rámci jednání o změnách postupují taktéž v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) zahrnující zejména projednání vícero v úvahu přicházejících variant technických řešení a výběr nejvhodnějšího řešení (vč. jejich zaznamenání v rámci kontrolních dnů, zápisů do stavebního deníku, průběžné písemné komunikace, změnových listech či dodatcích).			

Příloha:

- PORR – Oceněný soupis projekčních prací.

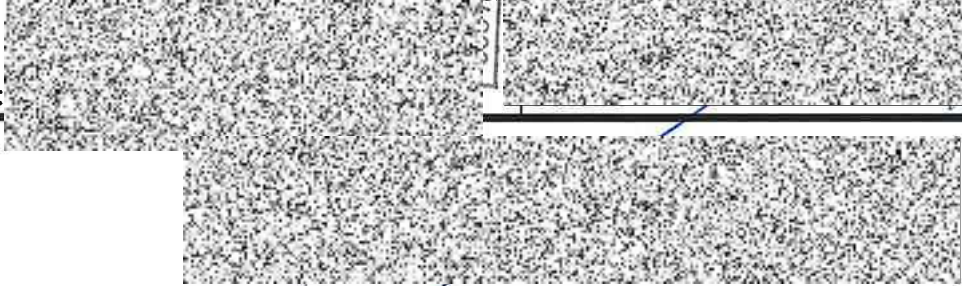Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	21.09.2024		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
, - Kč	6 349 560,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
6 349 560,00,- Kč	BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis za Objednatele:		Podpis za Zhotovitele:	
Fakultní nemocnice v Motole státní příspěvková organizace		PORR,a.s. Ing. Peter Suchý, předseda představenstva Ing. Dušan Čížek, MBA, člen představenstva	
			
Datum:			

UNIKA

SAZEBNÍK

**pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací
a inženýrských činností**

NOVELA 2022 - 2023

**Publikace obsahuje doporučený postup pro stanovení
orientačních nabídkových cen**

R-UNIKA má autorské právo
www.kaisler-unika.cz

2.4 Návrh cen na základě hodinových sazeb

2.4.1 Oceňování prací a výkonů se provádí pomocí dohodnutých hodinových sazeb a vynásobením kalkulovaných hodin.

2.4.2 Pro jednotlivé kategorie prací se doporučují tyto minimální hodinové sazby (v sazbách nejsou zahrnuty náklady na pracovní cesty)

– **vysoce kvalifikované koncepční (expertní)**

a koordinační práce 1250,- Kč

– **velmi náročné a koncepční práce** 960,- Kč

– **náročné práce** 740,- Kč

– **méně náročné práce** 600,- Kč

– **konstrukční práce** 480,- Kč

– **pomocné práce** 340,- Kč

2.4.3 Kalkulované hodiny se určí odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací potřebných pro splnění předmětu smlouvy

Pozn.: v počtu hodin jsou zohledněny I VRN, planografie apod.

Od:
Odesláno:
Komu:

Kopie:

Předmět:

[EXTERN]požadované změny ze dne 4.9.2024 ve FNM

Dobrý den,

Zasílám podklad pro zápis z redukce požadavků na část v objektu „Simulačního centra“

Jedná se o tyto úpravy:

2.PP

- ponechání zrušené příčky u skladu

1.PP

- zrušena mobilní příčka
- zrušeny dveře D1S.18
- ponechání dveří D1S.17 jako jednokřídlé
- záměna dveří posuvných na dvoukřídlé otevíravé D1S.08
- zrušeno 1 umyvadlo v učebně -1.021
- zrušeno 1 umyvadlo v učebně -1.014
- zvětšené rozměry dveří možno realizovat pouze v rozsahu vypuštění dveřních křídel (nenavýšení ceny)
- dodržet počet vývodů strukturované kabeláže a elektro dle zadání

1.NP

- záměna dveří posuvných na otevíravé dvoukřídlé D1P.05, D1P.08, D1P.18, D1P.31, D1P.35
- zrušena stupňovitá zdvojená podlaha ve školícím sále 1.013
- ponechat upravenou recepci
- zrušit dveře ze schodiště do CT a ponechat průhledové okno
- dodržet počet vývodů strukturované kabeláže a elektro dle zadání

2.NP

- zrušeno 1 umyvadlo v učebně 2.047 a 2.048
- zrušena umyvadla ve skříňové sestavě interiéru v m.č. 2.017, 019, 020, 021, 022, 043, 044, 045, 046 (ponechané je pouze 1x v sekretariátu 2.018)
- dodržet počet vývodů strukturované kabeláže a elektro dle zadání

Obecně:

- bude redukován počet elektromagnetických zámků na celém objektu, část získaných prostředků bude použita na podokenní elektrožlaby
- do stavby nebudou zařazeny kolejnice pro závěsy apod. Bude realizováno v interiéru.
- Nebude zvyšován standard kuchyněk dodávaných stavbou.

S pozdravem

KARLÍNBLOK, s.r.o. | Projektant senior



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] – jednatelem

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 14 – ZMĚNA – AKTUALIZACE DPS - INTERIÉR

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 206.

Datum vyjádření: 07.05.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
jednatel společnosti [redacted]

Adresovány inženýrské práce v oboru inženýrské stavby - č. 1004110
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření: **VYJÁDŘENÍ AD A TDO**
Poznámka – E-mail – PORR, a.s., p. Ing. O. Hrubý, ze dne 14.04.2025. (217_M)

POKYN: **VYJÁDŘENÍ – POKYN**
– AD a TDO tímto souhlasí.

ZÁVĚR: **AD a TDO tímto souhlasí.**
Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

Vypracoval:



Příloha:
– **ZL č. 14 – ZMĚNA – AKTUALIZACE DPS - INTERIÉR**
– **ZL č. 14 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 07.05.2025.

ZMĚNOVÝ LISTčíslo: **ZL 46****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel:**Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**

Datum: 20.6.2025

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicínySmlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy na**

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“

Předmět změny:**ZMĚNY – POŽADAVKY INTERIÉRU A ZT (Zdravotnické Technologie)**

Požadavek objednatele, týkající se změn stanovených objednatelem v rámci provádění prací dle revidované projektové dokumentace, na základě požadavků INTERIÉRU a ZT (Zdravotnické Technologie).

Upřesnění dodávaných prvků v rámci vystaveného vzorkovacího protokolu č. 70.

Popis a zdůvodnění změny:

- Změnový list - ZL č. 46 je vyhotoven na základě objednatelem schváleného ZL č. 45, ve kterém se smluvní strany závazně dohodly na změně části díla, a to v rozsahu revize projektové dokumentace, která byla smluvními stranami odsouhlasena a vyhotovena na základě změnového listu č. 14.
Změnový list - ZL č. 14 se týká změn objednatele - zejména požadavky INTERIÉRU a ZT (Zdravotnické Technologie).
Na základě ZL č. 14 – dle rozsahu požadovaných objemů prací vlivem INTERIÉRU a ZT (Zdravotnické Technologie) objednatele, byly následně Zhotovitelem stanoveny rozpočtové náklady, které jsou podrobně definovány v příložené cenové kalkulaci – Příloha č. 1.
Cenová kalkulace Zhotovitele (uvedená v příloze č. 1) je vypracována i s ohledem na jednotlivé profesní činnosti a s ohledem na provozní činnosti Objednatele.
Předmětem cenové kalkulace Zhotovitele jsou i náklady na úpravy konstrukcí, které již byly provedeny dle původní schválené projektové dokumentace.
- Předmětný ZL č. 46 je vypracovaný i s ohledem na změny, které byly řešeny i v rámci ostatních změnových listů - jako např. ZL č. 19, ZL č. 29 apod.
- V rámci ZL č. 46 je uskutečněno také upřesnění dodávaných prvků v rámci vystaveného vzorkovacího protokolu č. 70 (příloha č. 2), kdy **nedochází** ke zvýšení cenové kalkulace, avšak změna se týká dodávek svítidel výrobce ELKOVO Čepelík, na základě stanoveného obsahu vzorkovacího protokolu č. 70.

Stanovisko technického dozoru stavby:- **PIKMA, s.r.o.**

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Počet připojených listů specifikací:

1

Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ**Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☒odstavec 7, § 222 ☐

Příloha:

- Příloha č. 1 - cenová kalkulace - ZL č. 46
- Příloha č. 2 - vzorkovací list č. 70 – svítidla

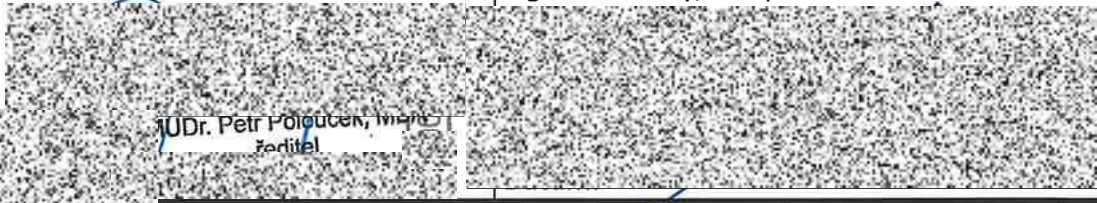Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	20.06.2025		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-12 311 612,12,- Kč	28 558 740,48,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
16 247 128,36,- Kč	BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis za Objednatele:	Podpis za Zhotovitele:		
Fakultní nemocnice v Motole státní příspěvková organizace	PORR, a.s. Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva Ing. Peter Suchý, člen představenstva		
			
Datum:			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2500
 Stavba: SCIM ZL_46
 Místo:
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Motol
 Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 10.10.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: PORR a.s.

Kód	Popis	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 558 740,48	-12 311 612,12	16 247 128,36	19 566 550,84	
D.1.1.2	Architektonicko stavební řešení - skladby	2 569 867,59	-1 248 503,99	1 321 363,60	1 598 849,96	
D.1.1.3	Architektonicko stavební řešení - prvky	1 960 847,74	-897 827,71	1 063 020,03	1 286 254,24	
D.1.4. ZTI	Zdravotně technické instalace	1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24	761 083,03	
D.1.4. UTCH	Vytápění a chlazení	2 328 676,51	-1 522 653,00	806 023,51	975 288,45	
D.1.4. VZT	Vzduchotechnika a klimatizace	1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50	1 353 104,89	
D.1.4. SLB	Slaboproudé rozvody	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	2 386 135,07	
D.1.4. SIL	Silnoproudé rozvody	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43	5 863 736,75	
D.1.4. BMS	Integrovaný systém řízení TZB	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91	2 375 693,32	
D.1.4. MPL	Rozvody technických plynů	1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65	434 656,99	
D.1.4. AVT	Audiovizuální a výuková technika	549 120,00	0,00	549 120,00	664 435,20	
D.1.4. DA	Dlešlagregát	760 894,92	-408 016,12	352 878,80	426 983,35	
D.1.4. INT	Vestavný Interiér	1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00	180 017,75	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	1 260 311,87	

Pozn.: v rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na duté sloupky pro přívody kabeláže k interiérovému nábytku 3.NP, 4.NP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46

Objekt: D.1.1.2 - Architektonicko stavební řešení - skladby

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Molese V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem pŕípočet Cena celkem odpočet Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 569 867,59 -1 248 503,99 1 321 363,60

3 - Světlé a kompletní konstrukce	574 705,69	-38 248,70	536 456,99
998 - Přesun hmot	11 472,59	0,00	11 472,59
HSV - Práce a dodávky HSV	241 551,07	0,00	241 551,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 726,07	0,00	107 726,07
9 - Oslatní konstrukce a práce, bourání	115 860,00	0,00	115 860,00
997 - Doprava suší a vŕybŕaných hmot	17 965,00	0,00	17 965,00
712 - Pŕílakové krytiny	8 418,98	0,00	8 418,98
PSV - PSV	1 733 719,26	-1 210 255,29	523 463,97
6.014 - Tabulka skladeb stropů	151 773,25	-83 246,07	68 527,18
PO.101 - Kázelový podhľad	46 214,41	0,00	46 214,41
PO.103 - SDK podhľad hľadky	9 373,68	0,00	9 373,68
PO.103B - SDK podhľad hľadky - koupelny, WC	0,00	-7 335,09	-7 335,09
PO.104 - Závěšené akustické panely s tenkou spádou - učebny	0,00	-75 910,98	-75 910,98
PO.105 - Závěšené akustické panely s rastroem - foyer	91 402,70	0,00	91 402,70
PO.107 - Bezomítkový zateplovací systém stropu	4 782,46	0,00	4 782,46
6.011 - Tabulka skladeb podlah	468 706,91	-362 474,85	104 232,06
P.11a - Kaučuková krytina - antistatická	0,00	-242 440,64	-242 440,64
P.11b - Kaučuková krytina - elektrostaticky vodivá	310 770,19	0,00	310 770,19
P.11c - Kaučuková krytina - spád	1 822,50	0,00	1 822,50
P.12 - Polyuretanová stěrka	0,00	-75 883,76	-75 883,76
P.14 - Zdvŕžená podlaha - kaučuková krytina	0,00	-44 150,45	-44 150,45
P.15 - Zdvŕžená stěrka pro pŕíjezd vozíků automat. dopravy	6 105,25	0,00	6 105,25
P.19 - Keramická dlažba	84 923,81	0,00	84 923,81
P.23 - PVC antistatická	56 241,73	0,00	56 241,73
P.31 - Epoxidová samonivelizační stěrka tl. 130 mm	6 843,43	0,00	6 843,43
6.014a - Tabulka skladeb povrchů stěn	184 113,90	-53 407,22	130 706,68
PS.03 - Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný	0,00	-46 494,63	-46 494,63
PS.03a - Nátěr bílý na SDK konstrukci - omyvatelný antibakteriální	1 045,61	0,00	1 045,61
PS03i, PS11i, PS22i - Nátěr šedý - omyvatelný	53 295,39	0,00	53 295,39
PS.11 - Omítka sádrová + omyvatelný nátěr	0,00	-6 912,59	-6 912,59
PS.11a - Omítka sádrová + omyvatelný nátěr antibakteriální	9 261,19	0,00	9 261,19
PS.12 - Omítka ryhovaná na SDK konstrukci	26 125,62	0,00	26 125,62
PS.20 - Obklád keramický na zdvŕené konstrukce	24 036,62	0,00	24 036,62
PS.21 - Obklád keramický na betonové nebo SDK konstrukce	70 349,47	0,00	70 349,47
763 - Konstrukce suché výslavby	931 125,20	-711 127,15	219 998,05

REKAPITULA ČE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46
 Objekt: D.1.1.3 - Architektonicko stavební řešení - prvky
 Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zadevateľ: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
 Projektant: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00
 Zpracovatel: 

Kód díla - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 960 847,74	-897 827,71	1 063 020,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 332,40	0,00	82 332,40
HSV - Práce a dodávky HSV	40 325,04	-23 520,00	16 805,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-1 380,00	-1 380,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 630,00	0,00	9 630,00
9 - 021 - První výbevení	26 695,00	-22 140,00	4 455,00
9 - 100 - Informační systém	0,00	0,00	0,00
997 - Doprava lidí a vybraných hmot	3 860,80	0,00	3 860,80
998 - Přesun hmot	239,24	0,00	239,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 838 190,30	-874 307,71	963 882,59
763 - Konstrukce suché výslavby	39 364,33	0,00	39 364,33
766 - Konstrukce truhlářské	14 748,20	0,00	14 748,20
766 - 018 - Vnitřní otvory - dveře	1 113 680,98	-398 718,00	714 962,98
766 - 016.1S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	242 040,75	-104 370,00	137 670,75
766 - 016.1P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	152 277,75	-134 674,00	17 603,75
766 - 016.2P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	59 255,55	-36 960,00	22 295,55
766 - 016.3P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	56 842,00	-71 054,00	-14 212,00
766 - 016.4P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	35 550,00	-51 660,00	-16 110,00
766 - 022 - Ostatní výrobky	567 714,93	0,00	567 714,93
767 - Konstrukce zámečnické	670 398,79	-475 599,71	194 809,08
767 - 016 - Vnitřní otvory - dveře	362 999,57	-208 910,00	154 089,57
767 - 016.2S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	0,00	-28 500,00	-28 500,00
767 - 016.1S - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	51 760,00	-66 150,00	-14 390,00
767 - 016.1P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	240 354,00	0,00	240 354,00
767 - 016.2P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	70 885,57	-16 820,00	54 065,57
767 - 016.4P - Vnitřní otvory - dveře viz.tabulka dveří	0,00	-97 440,00	-97 440,00
767 - 017 - Vnitřní otvory - okna	304 423,86	-268 679,71	37 744,15
767 - 017.1NP - Vnitřní otvory - okna viz.tabulka oken	95 541,60	0,00	95 541,60
767 - 019 - Zámečnické výrobky	0,00	-51 630,00	-51 630,00
767 - 018 - Prosklené stěny	175 440,00	-202 440,00	-27 000,00
786 - 023 - Venkovní žaluzie	33 442,26	-12 609,71	20 832,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46

Objekt: D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel:

Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem připobí	Cena celkem odpobí	Cena celkem [CZK]
------------------------	-----------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24
--------------	-------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 396 201,24	-767 207,00	628 994,24
--------------	-------------	------------

721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace	204 390,00	-398 242,00	-193 852,00
D4 - Vnitřní kanalizace	184 571,00	-391 446,00	-206 875,00
D5 - Vnitřní splašková kanalizace - odpadní a svodné potrubí	2 752,00	0,00	2 752,00
D6 - Vnitřní splašková kanalizace - přípojovací potrubí	107 182,00	0,00	107 182,00
D8 - Vnitřní kanalizace kondenzát	42 237,00	0,00	42 237,00
D10 - Zařizovací předměty	32 400,00	-391 446,00	-359 046,00
D11 - Ostatní	0,00	-5 260,00	-5 260,00
D12 - Izolace pro vodovodní potrubí SV	2 965,00	0,00	2 965,00
D14 - Sifony	16 834,00	-1 536,00	15 298,00
721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace	1 191 811,24	-398 965,00	822 846,24
D2 - Izolace	1 191 811,24	-398 965,00	822 846,24
D16 - Izolace pro vodovodní potrubí SV	73 029,40	-42 750,00	30 279,40
D17 - Izolace pro vodovodní potrubí TV+CV+předehřátá	137 025,84	-148 764,00	-11 738,16
D18 - Vnitřní vodovod SV,TV, CV, předehřátá	546 835,00	-124 058,00	422 777,00
D19 - Požární vodovod - mokry	18 085,00	0,00	18 085,00
D20 - Armatury, příslušenství	386 836,00	-53 393,00	333 443,00
D11 - Ostatní	30 000,00	0,00	30 000,00

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připlozet	Cena celkem odpózet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	P096	Potrubi plastové, včetně úchyť,podchyťávek, žlabů, filínok, kompenzátorů a tepelné izolace (PP-RCT)	m	-37,000	1 866,00	0,00	-59 042,00	-59 042,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.101
63	K	P097	Potrubi plastové, včetně úchyť,podchyťávek, žlabů, filínok, kompenzátorů a tepelné izolace (PP-RCT)	m	61,000	2 308,00	140 666,00	0,00	140 666,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.102
							18 666,00	0,00	18 666,00	
64	K	P0100	Trubka ocelová pozink. jak. mat. 11 353.0, včetně kolén a tvarovek. Potrubí DN 25	m	24,000	717,00	17 208,00	0,00	17 208,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.105
65	K	P0101	Trubka ocelová pozink. jak. mat. 11 353.0, včetně kolén a tvarovek. Potrubí DN 32	m	1,000	877,00	877,00	0,00	877,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.106
							384 836,00	-59 393,00	335 443,00	
66	K	P0102	Kulový kohout pro přívod vody DN15, s vypouštěním	ks	6,000	480,00	3 640,00	0,00	3 640,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.107
67	K	P0103	Kulový kohout pro přívod vody DN20, s vypouštěním	ks	-1,000	543,00	0,00	-543,00	-543,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.108
68	K	P0104	Kulový kohout pro přívod vody DN25, s vypouštěním	ks	1,000	612,00	612,00	0,00	612,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.109
69	K	P0111	Kulový kohout pro přívod DN50	ks	-2,900	1 249,00	0,00	-2 498,00	-2 498,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.116
70	K	P0112	Průtokový regulační ventil pro cirkulaci DN15	ks	-5,000	650,00	0,00	-3 250,00	-3 250,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.117
71	K	P0117	Elektromagnetický ventil DN50	ks	1,000	21 519,00	21 519,00	0,00	21 519,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.122
72	K	P0119	EA ventil DN20	ks	2,000	537,00	1 074,00	0,00	1 074,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.124
73	K	P0132	Zásobník na ohřev TV 1000l	ks	-1,000	47 102,00	0,00	-47 102,00	-47 102,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.137
74	K	734191412	Ostatní přírubové armatury regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 25	soubor	6,000	2 880,00	17 280,00	0,00	17 280,00	CS ÚRS 2022 02
							6 000	6 000		
75	K	734191413	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 40	soubor	2,000	4 210,00	8 420,00	0,00	8 420,00	CS ÚRS 2022 02
							2 000	2 000		
76	K	722231541	Armatury se dvěma závity ventily pojízdné rohové G 1/2"	kus	128,000	574,00	73 472,00	0,00	73 472,00	CS ÚRS 2022 02
							128,000	128,000		
77	K	R20	Obyčasný směšovací ventil DN65	ks	1,000	18 227,00	18 227,00	0,00	18 227,00	individuální cena doklad č. 45
78	K	722231072	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	306,00	306,00	0,00	306,00	CS ÚRS 2022 02
							1,000	1,000		
79	K	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavírkový PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"	kus	3,000	359,00	1 077,00	0,00	1 077,00	CS ÚRS 2022 02
							3,000	3,000		
80	K	R23	Zásobník na ohřev TV 750l	ks	1,000	124 846,00	124 846,00	0,00	124 846,00	individuální cena doklad č. 45
81	K	R24	Elektrická topná jednotka 25kW	ks	1,000	44 741,00	44 741,00	0,00	44 741,00	individuální cena doklad č. 45
82	K	R25	Zateplená uzavíratelná sálavka do fasády pro sdružený vývod vody a zásuvku	kpl	2,000	33 887,00	67 774,00	0,00	67 774,00	individuální cena doklad č. 45
83	K	R28	Nezáhřevný ventil	kpl	1,000	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	individuální cena doklad č. 45
							30 000,00	0,00	30 000,00	
84	K	P0138	Požární upačkový	kpl	0,200	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	cena z kontr rozpočtu D.1.4. ZTI - Zdravotně technické instalace poř.č.143

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
 Objekt: D.1.4. UTC^H - Vytápění a chlazení
 Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zhotovitel: PORR, a.s. - Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
 Projektant: PORR, a.s.
 Zpracovatel: Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Kód účtu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přepočat	Cena celkem odpočet	Cena celkem (CZK)
PSV - Práce a dodávky PSV	2 328 676,51	-1 522 653,00	806 023,51
1 - Stroje a zařízení	31 785,00	-157 116,00	-125 331,00
2 - Armatury	488 709,50	-330 126,00	158 583,50
3 - Potrubí, tvarovky	457 804,00	0,00	457 804,00
4 - Otopná tělesa a podlahové vytápění	1 143 225,91	-1 035 411,00	107 814,91
5 - Izolace	160 657,00	0,00	160 657,00
6 - Zkoušky zařízení	18 495,00	0,00	18 495,00
7 - Revizní zprávy	30 000,00	0,00	30 000,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přepočít	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	UTCH 332	VOM 22/6/10	ks	1,000	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 332
46	K	UTCH 333	VOM 22/6/12	ks	-20,000	8 095,00	0,00	-177 900,00	-177 900,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 333
47	K	UTCH 334	VOM 22/6/18	ks	-5,000	10 289,00	0,00	-51 445,00	-51 445,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 334
48	K	UTCH 335	VOM 22/9/5	ks	-1,000	7 868,00	0,00	-7 868,00	-7 868,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 335
49	K	UTCH 338	VOM 22/9/9	ks	-1,000	10 025,00	0,00	-10 025,00	-10 025,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 338
50	K	UTCH 337	VOM-L 22/9/9	ks	-1,000	10 025,00	0,00	-10 025,00	-10 025,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 337
51	K	UTCH 349	HYGIENE VK 20/5/6	ks	-1,000	8 586,00	0,00	-8 586,00	-8 586,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 349
52	K	UTCH 350	HYGIENE VK 20/5/8	ks	-15,000	10 280,00	0,00	-154 200,00	-154 200,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 350
53	K	UTCH 351	HYGIENE VK 20/6/10	ks	-5,000	11 975,00	0,00	-59 875,00	-59 875,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 351
54	K	UTCH 353	HYGIENE VK 20/6/16	ks	-8,000	17 055,00	0,00	-136 440,00	-136 440,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 353
55	K	UTCH 354	HYGIENE VK 20/6/18	ks	-2,000	18 749,00	0,00	-37 498,00	-37 498,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 354
56	K	UTCH 358	DN 15	ks	7,000	774,00	5 418,00	0,00	5 418,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 358
P										
P										
57	K	UTCH 364	DN 15	ks	32,000	2 641,00	84 512,00	0,00	84 512,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 364
P										
58	K	UTCH 364	DN 15	ks	-31,000	2 641,00	0,00	-81 871,00	-81 871,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 364
P										
59	K	UTCH 370	Výrobce / Typ / např. IMI Hydraulics K	ks	29,000	284,00	8 236,00	0,00	8 236,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 370
P										
60	X	UTCH 375	Pláň 24V, On / Off	ks	10,000	1 296,00	12 960,00	0,00	12 960,00	cena z kontr. rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, poř.č. 375
P										
61	K	7351555.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	14,000	6 564,60	93 304,40	0,00	93 304,40	CS ÚRS 2022 02
62	K	7351556.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	12,000	7 152,20	85 826,40	0,00	85 826,40	CS ÚRS 2022 02
63	K	7351557.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	13,000	7 645,35	99 389,55	0,00	99 389,55	CS ÚRS 2022 02
64	K	7351559.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	10,000	8 636,64	112 276,32	0,00	112 276,32	CS ÚRS 2022 02
65	K	7351560.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	2,000	9 617,93	19 235,86	0,00	19 235,86	CS ÚRS 2022 02
66	K	7351561.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	1,000	10 602,22	10 602,22	0,00	10 602,22	CS ÚRS 2022 02
67	K	7351562.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	1,000	11 733,58	11 733,58	0,00	11 733,58	CS ÚRS 2022 02
68	K	7351573.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	7,000	6 181,38	43 269,66	0,00	43 269,66	CS ÚRS 2022 02
69	K	7351580.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	10 403,31	10 403,31	0,00	10 403,31	CS ÚRS 2022 02
70	K	7351594.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	9 310,20	9 310,20	0,00	9 310,20	CS ÚRS 2022 02
71	K	7351595.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	4,000	10 129,23	40 516,92	0,00	40 516,92	CS ÚRS 2022 02
72	K	7351594.KRD	Otopná tělesa panelová dvouděrková 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radix Klasik typ 33 výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W	kus	2,000	13 822,42	27 644,84	0,00	27 644,84	CS ÚRS 2022 02
73	K	735152353	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 503 W	kus	10,000	156,59	1 565,90	0,00	1 565,90	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
74	K	Po58	HYGIENE VK 20/5/8	ks	15,000	7 277,60	72 776,00	0,00	72 776,00	individuální cena - doklad č.29
75	K	735152357	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 838 W	kus	5,000	173,27	866,35	0,00	866,35	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
76	K	Po59	HYGIENE VK 20/5/10	ks	5,000	10 763,50	53 817,50	0,00	53 817,50	individuální cena - doklad č.29
77	K	735152359	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1006 W	kus	5,000	181,74	908,70	0,00	908,70	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
78	K	Po60	HYGIENE VK 20/5/12	ks	5,000	12 508,10	62 540,50	0,00	62 540,50	individuální cena - doklad č.29
79	K	735152360	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1173 W	kus	3,000	199,21	578,63	0,00	578,63	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
80	K	Po61	HYGIENE VK 20/5/14	ks	3,000	14 252,70	42 758,10	0,00	42 758,10	individuální cena - doklad č.29
81	K	735152361	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1341 W	kus	7,000	198,68	1 390,76	0,00	1 390,76	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
82	K	Po62	HYGIENE VK 20/5/16	ks	7,000	16 995,10	111 965,70	0,00	111 965,70	individuální cena - doklad č.29
83	K	735152382	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1608 W	kus	1,000	207,14	207,14	0,00	207,14	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
84	K	Po63	HYGIENE VK 20/5/18	ks	1,000	17 738,60	17 738,60	0,00	17 738,60	individuální cena - doklad č.29
P										
85	K	735152655	Otopná tělesa panelová VK dvouděrková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 850 mm / 1583 W	kus	1,000	194,12	194,12	0,00	194,12	CS ÚRS 2022 02
P										
P										
P										

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	P065	HYGIENE VK 30/5	ks	1,000	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	individuální cena - dleklad 2,29
P: Popis: k pokřve Dřevěná bedna s naplněním štěrku Materiál: dřevěná prkna, štěrka, písek Olopná Wesa panelová VK tříšková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přesávkovými plachtami výšky třísky 500 mm stavební tloušťka 1000 mm / 2079 W										
87	K	T35152657	HYGIENE VK 30/5/10	kus	1,000	209,75	209,75	0,00	209,75	CS ÚRS 2022 02
P: Popis: k pokřve Cena za montáž šla kápného klusu přívratu z CS ÚRS 2022 03 (z materiálu TOV pol. L. T35152657) Olopná Wesa HYGIENE VK 30/5/10 není součástí CS ÚRS 2022 02 1 1.600 1.600										
88	K	P066	HYGIENE VK 30/5/10	ks	1,000	13 110,90	13 110,90	0,00	13 110,90	individuální cena - dleklad 2,29
P: Popis: k pokřve Dřevěná bedna s naplněním štěrku Materiál: dřevěná prkna, štěrka, písek										
D 5							160 657,00	0,00	160 657,00	
89	K	UTCH 388	DN 25 š. 9 mm	m	79,000	130,00	10 270,00	0,00	10 270,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.388
90	K	UTCH 389	DN 32 š. 9 mm	m	18,000	144,00	2 592,00	0,00	2 592,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.389
P: Popis: k pokřve kotel z mosadřinový kotel z potrubí z mosadřinového se šla mosadřinový š. 12-50 mm, souč. tepelná vodivost min. 0,035 W/mK Akumulátor šla										
91	K	UTCH 402	DN40 š. 40 mm	m	33,000	569,00	18 777,00	0,00	18 777,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.402
92	K	UTCH 404	DN65 š. 40 mm	m	2,000	863,00	1 726,00	0,00	1 726,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.404
93	K	UTCH 411	DN20 š. 13 mm	m	89,000	323,00	28 424,00	0,00	28 424,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.411
94	K	UTCH 412	DN25 š. 19 mm	m	13,000	440,00	5 720,00	0,00	5 720,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.412
95	K	UTCH 413	DN32 š. 19 mm	m	12,000	477,00	5 724,00	0,00	5 724,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.413
96	K	UTCH 414	DN40 š. 19 mm	m	6,000	540,00	3 240,00	0,00	3 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.414
97	K	UTCH 415	DN50 š. 25 mm	m	60,000	829,00	49 500,00	0,00	49 500,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.415
98	K	UTCH 417	DN80 š. 32 mm	m	26,000	1 196,00	34 664,00	0,00	34 664,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.417
D 6							18 495,00	0,00	18 495,00	
99	K	UTCH 435	pomocí zaplňovací tekutiny po dobu 24 hodin	m	411,000	25,00	10 275,00	0,00	10 275,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.435
P: Popis: k pokřve Tryska z potrubí z mosadřinového										
100	K	UTCH 436	Po dobu min 24 hodin	m	212,000	20,00	4 240,00	0,00	4 240,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.436
P: Popis: k pokřve kotel z potrubí z mosadřinového										
101	K	UTCH 441	Po dobu min 24 hodin	m	199,000	20,50	3 980,00	0,00	3 980,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.441
D 7							30 000,00	0,00	30 000,00	
102	K	UTCH 458	Protipožární utěpivky	kg	0,200	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. ÚTCH - Vytápění a chlazení, pol. 2.458

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
Objekt: D.1.4. VZT - Vzduchotechnika a klimatizace
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadevitel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50
D1 - Práce a dodávky HSV	1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50
D2 -	1 797 829,34	-679 560,84	1 118 268,50

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připravení	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	VZT_2A.15	Požární izolace B 45 min, 60 mm	m2	4,300	1 812,00	7 791,60	0,00	7 791,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.97
63	K	VZT_2A.8	Tepečná izolace 40 mm	m2	2,600	936,00	2 433,60	0,00	2 433,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.148
64	K	VZT_2A.6.6.9	Tepečná izolace 40 mm	m2	0,900	936,00	748,80	0,00	748,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.170
65	K	VZT_2A.6.10	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech	m2	4,430	1 476,00	6 536,68	0,00	6 536,68	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.171
66	K	VZT_2A.6.11	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	3,320	1 476,00	4 900,32	0,00	4 900,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.183
67	K	VZT_2A.6	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	2,400	1 812,00	4 346,80	0,00	4 346,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.185
68	K	VZT_2A.9	Tepečná izolace 40 mm	m2	2,110	936,00	1 974,96	0,00	1 974,96	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.203
69	K	VZT_2A.10	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech	m2	4,340	1 476,00	6 405,84	0,00	6 405,84	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.204
70	K	VZT_2A.11	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	1,950	1 476,00	2 878,20	0,00	2 878,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.205
71	K	VZT_2A.7.6	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	2,600	1 812,00	4 711,20	0,00	4 711,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.215
72	K	VZT_2A.7.9	Tepečná izolace 40 mm	m2	2,600	936,00	2 433,60	0,00	2 433,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.217
73	K	VZT_2A.7.10	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech	m2	2,150	1 476,00	3 173,40	0,00	3 173,40	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.222
74	K	VZT_2A.4	Taifový ventil odvodní TV100	ks	-1,000	400,00	0,00	-400,00	-400,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.223
75	K	VZT_2A.6	Taifový ventil odvodní TV150	ks	-1,000	570,00	0,00	-570,00	-570,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.225
76	K	VZT_2A.11	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	0,400	1 812,00	724,80	0,00	724,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.226
77	K	VZT_2A.12	Tepečná izolace 40 mm	m2	0,760	936,00	711,36	0,00	711,36	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.228
78	K	VZT_2A.14	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	4,370	1 476,00	6 450,12	0,00	6 450,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.229
79	K	VZT_2A.9.4	Anemostat přílohy 600x600, napojení zbohu	ks	3,000	6 282,00	18 846,00	0,00	18 846,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.232
80	K	VZT_2A.9.13	Ohebné potrubí kruhové průměr 250	m	8,200	623,00	5 106,60	0,00	5 106,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.233
81	K	VZT_2A.9.14	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	3,180	1 812,00	5 762,16	0,00	5 762,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.234
82	K	VZT_2A.9.17	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	7,930	1 476,00	11 704,68	0,00	11 704,68	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.235
83	K	VZT_2A.4	Anemostat odvodní 600x600, napojení zbohu	ks	4,950	6 282,00	31 005,90	0,00	31 005,90	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.236
84	K	VZT_2A.5	Taifový ventil odvodní TV100	ks	-5,000	400,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.237
85	K	VZT_2A.6	Taifový ventil odvodní TV125	ks	-1,000	460,00	0,00	-460,00	-460,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.238
86	K	VZT_2A.13	Ohebné potrubí kruhové průměr 250	m	4,980	623,00	3 102,54	0,00	3 102,54	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.239
87	K	VZT_2A.14	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	3,100	1 812,00	5 617,20	0,00	5 617,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.240
88	K	VZT_2A.15	Tepečná izolace 40 mm	m2	4,200	936,00	3 931,20	0,00	3 931,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.241
89	K	VZT_2A.11.1	Šikmý nástavec	ks	-1,000	7 888,00	0,00	-7 888,00	-7 888,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.242
90	K	Pol160	Požární klapka, např. FDMB 315x200 - 40	ks	2,000	6 295,00	12 590,00	0,00	12 590,00	individuální kalkulace doklad č. 48
91	K	Pol161	Požární klapka, např. FDMB 500x200 - 40	ks	1,500	6 510,00	9 765,00	0,00	9 765,00	individuální kalkulace doklad č. 48
92	K	Pol162	Požární klapka, např. FDMB 450x180 - 40	ks	1,000	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	individuální kalkulace doklad č. 48
93	K	VZT_2A.6.11.3	Vývodka 1225x200 jednořadá, s upevňovacím rámem, s otáčivými listy	ks	-3,000	4 888,00	0,00	-14 664,00	-14 664,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.291
94	K	751322012	Montáž taifových ventilů, anemostatů, dýz taifového ventilu, průměrů přes 100 do 200 mm	ks	3,000	182,00	546,00	0,00	546,00	CS URS 2022 02
W					3,000					
W					3,000					
5	M	42972210	ventil taifový pro přívod vzduchu kruhový D 200mm	ks	3,000	288,00	864,00	0,00	864,00	CS URS 2022 02
6	K	Pol164	Požární šikmý ventil 500x500mm	ks	2,000	32 131,00	64 262,00	0,00	64 262,00	individuální kalkulace doklad č. 48
27	K	Pol165	Mřížka stínová 1000x1400	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	0,00	3 640,00	individuální kalkulace doklad č. 48
88	K	VZT_2A.6.11.4	Tepečná izolace 40 mm	m2	5,980	936,00	5 597,28	0,00	5 597,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.202
99	K	Pol146	Protipožární mřížka zaplňovací LKS 300x304 mm	ks	5,000	7 323,00	36 615,00	0,00	36 615,00	individuální kalkulace doklad č. 32
100	K	VZT_11A.30	Požární izolace B 45 min, 60mm	m2	4,000	1 812,00	7 248,00	0,00	7 248,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.239
101	K	VZT_2A.6.12.2	Tepečná izolace 40 mm	m2	-26,690	936,00	0,00	-24 981,84	-24 981,84	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.309
102	K	VZT_2A.15	Požární izolace B 45 min, 60 mm	m2	31,690	1 812,00	57 404,16	0,00	57 404,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.97
103	K	Pol167	Požární klapka, např. FDMB 500x500 - 40	ks	3,950	9 536,00	37 687,20	0,00	37 687,20	individuální kalkulace doklad č. 48
104	K	VZT_2A.15	Požární izolace B 45 min, 60 mm	m2	0,600	1 812,00	1 087,20	0,00	1 087,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.97
105	K	VZT_13A.4	Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, tvarovky	m2	1,910	1 476,00	2 819,16	0,00	2 819,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.322
106	K	VZT_2A.6.16.3	Požární izolace A 45 min	m2	2,200	1 115,00	2 453,00	0,00	2 453,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.336
107	K	VZT_16A.3	Tepečná izolace 40 mm	m2	1,300	936,00	1 216,80	0,00	1 216,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.342
108	K	TL_8	Turník nuku kolečkový ø180	ks	-4,000	3 609,00	0,00	-14 432,00	-14 432,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.357
109	K	RK1	Regulační klapka RKTm 710x315 01/09	ks	-4,000	2 725,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.358
110	K	RK2	Regulační klapka RKTm 800x315 01/09	ks	-3,950	3 151,00	0,00	-9 453,00	-9 453,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.359
111	K	RK3	Regulační klapka RKTm 710x400 01/09	ks	-1,000	2 981,00	0,00	-2 981,00	-2 981,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.360
112	K	RK4	Regulační klapka RKTm 400x250 01/09	ks	-4,000	2 018,00	0,00	-8 072,00	-8 072,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.361
113	K	RK5	Regulační klapka RKTm 560x250 01/09	ks	-2,000	2 191,00	0,00	-4 382,00	-4 382,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.362
114	K	RK6	Regulační klapka RKTm 400x315 01/09	ks	-2,000	2 103,00	0,00	-4 206,00	-4 206,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.363
115	K	1	Protipožární uzávěrky	kpl	0,200	240 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.364
116	K	3	Montážní a spojovací materiál	kpl	0,200	72 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.365
117	K	4	Měření množství vzduchu a započítání systému	kpl	0,200	48 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. VZT - Vzdutechnika a klimatizace, poř.č.367

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46
Objekt: D.1.4. SLB - Slaboproudé rozvody
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Zpracovatel: Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Kód dílu - Popis	Cena celkem		Cena celkem [CZK]
	přípočet	odpočet	
Náklady stavby celkem	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64
PSV - Práce a dodávky PSV	2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64
D1 - Strukturovaná kabeláž (SK)	92 621,33	0,00	92 621,33
D2 - Rozvazbě a příslušenství	83 247,50	0,00	83 247,50
D4 - Rozvazbě a rozvody napájení	9 373,83	0,00	9 373,83
D10 - Elektronická kontrola vstupu; Standard nutno dodržet dle stávající instalace EKV NORTHERN	0,00	-72 907,71	-72 907,71
D12 - Jednotný čas	0,00	0,00	14 891,93
D13 - Technologie	14 891,93	0,00	14 891,93
D14 - Elektromechanické zámkový pro ACS	70 439,02	0,00	70 439,02
D5 - Strukturovaná kabeláž	1 473 340,84	-17 555,54	1 455 785,30
D6 - Metalické rozvody	1 301 201,11	-17 555,54	1 283 645,57
D7 - Kabely a kabelové trasy	131 628,14	0,00	131 628,14
D8 - Zprovoznění, zkoušky a revize	40 511,59	0,00	40 511,59
D9 - Aktivní prvky	487 607,76	0,00	487 607,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
Objekt:

D.1.4. SLB - Slaboproudé rozvody

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Molole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připčet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 138 900,88	-90 463,25	2 048 437,64	
D D1 Strukturované kabeláž (SK)							92 621,33	0,00	92 621,33	
D D2 Rozvaděče a příslušenství							83 247,50	0,00	83 247,50	
1	K	Po01	Datový rozvaděč nástěnný 9U/600x600 mm, odínatelné bočnice	ks	4,000	7 884,36	31 537,44	0,00	31 537,44	individuální cena - doklad č.46
2	K	SLB_7	Jednosměrný horizontální High Density vývazový panel, 10 párů žebírek, odínatelný kryt, (VzŠdH) 1U x 19" x 112mm, provedení s definovanými polohami záhybů kabelů, bez ostrých hran, vhodné pro systémy s vysokou hustotou instalace	ks	36,000	1 279,44	46 059,81	0,00	46 059,81	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.7
3	K	SLB_15	Napájecí panel 6x20 V/16 A s předpřislušenou ochranou	ks	4,000	1 220,68	4 882,74	0,00	4 882,74	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.15
4	K	SLB_16	Napojení rozvaděče na zemnicí soustavu	ks	4,000	191,88	767,51	0,00	767,51	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.16
D D4 Rozvaděče a rozvody napájení							9 373,83	0,00	9 373,83	
5	K	SLB_22	Kabel silový CYKY 3x2,5	m	70,000	70,80	4 955,74	0,00	4 955,74	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.22
6	K	SLB_23	Základna silová 230V/16A, provedení na povrch, vč. instalační krabice, bílá	ks	4,000	365,18	1 464,71	0,00	1 464,71	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.23
7	K	SLB_24	Elektronická kontrola vstupů, Standard nutno dodržet dle stávající instalace EKV NORTHERN	ks	4,000	738,34	2 953,38	0,00	2 953,38	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.24
D D10 Elektronická kontrola vstupů, Standard nutno dodržet dle stávající instalace EKV NORTHERN							0,00	-72 907,71	-72 907,71	
8	K	SLB_212	Ridici modul pro 2 snímače kart a obsluhu 2 dveří, jednosměrné i obousměrné, vstupní i výstupní kontakty	ks	-3,000	19 380,75	0,00	-55 142,25	-55 142,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.212
9	K	SLB_213	Snímač bezkontaktních karet HID (stávající karty FN Motol), standardizované rozměry, 3-slavová LED indikace - čtečky jsou připojeny ke stávajícímu řídicímu modulu	ks	-5,000	3 056,86	0,00	-15 284,28	-15 284,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.213
10	K	SLB_217	Zavedení prvku do stávající grafické nadstavy	ks	-5,000	496,24	0,00	-2 481,18	-2 481,18	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.217
D D12 Jednotný čas							0,00	0,00	14 891,93	
D D13 Technologie							14 891,93	0,00	14 891,93	
11	K	SLB_266	Koncové podružné hodiny, samonastavitelné, plastové, kulaté, průměr číselníku 40 cm, samostatně stojící, rozsvícení pro připojení k MODALINE	ks	4,000	3 722,58	14 891,93	0,00	14 891,93	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.266
D D14 Elektromechanické zámkové pro ACS							70 439,02	0,00	70 439,02	
12	K	SLB_399	Elektromechanický zámek Abloy EL 560/460 (komplet, bez kování)	ks	4,000	17 609,75	70 439,02	0,00	70 439,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.399
D D5 Strukturované kabeláž							1 473 340,84	-17 555,54	1 455 785,30	
D D6 Metalické rozvody							1 301 201,11	-17 555,54	1 283 645,57	
13	K	Po06	Patch panel pro 24xRJ45/s, Cat.6A - Snap-In, LSOH, 1U - plně osazený	ks	7,000	9 394,00	65 758,00	0,00	65 758,00	individuální cena - doklad č.46
14	K	Po07	Datový vývod ukončený modulem 1x RJ45 Cat. 6A - napojení nábytku a ramp	ks	164,000	844,80	155 443,20	0,00	155 443,20	individuální cena - doklad č.46
15	K	SLB_33	Patch panel HD 48xRJ45/s, Cat.6A - LSOH, 1U - plně osazený	ks	3,000	18 044,60	54 133,80	0,00	54 133,80	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.33
16	K	SLB_35	Popis patchpanelu - 1 port	ks	207,000	18,19	3 971,87	0,00	3 971,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.35
17	K	SLB_36	Svazování, uspořádání a naměření kabeláže, vytvoření kabelové formy v rozvaděči - svazek do 24 kabelů	ks	12,000	559,64	6 715,72	0,00	6 715,72	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.36
18	K	SLB_37	Patch kabel S/FTP Cat.6A, délka 1 m	ks	101,000	282,15	28 497,01	0,00	28 497,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.37
19	K	SLB_38	Patch kabel S/FTP Cat.6A, délka 2 m	ks	85,000	320,20	28 065,60	0,00	28 065,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.38
20	K	SLB_41	Datový modul RJ45 S/FTP Cat.6A	ks	17,000	418,08	7 072,94	0,00	7 072,94	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.41
21	K	SLB_42	Dílová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - do stěny kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do mediálního prostředí - pro datovou síť FN Motol	ks	-23,000	602,83	0,00	-13 865,03	-13 865,03	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.42
22	K	SLB_43	Dílová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - do stěny kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do mediálního prostředí - pro datovou síť FN Motol	ks	208,000	602,83	125 388,07	0,00	125 388,07	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.43
23	K	SLB_44	Dílová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - na povrch kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do mediálního prostředí - pro kameru	ks	-5,000	738,10	0,00	-3 690,51	-3 690,51	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.44
24	K	SLB_45	Dílová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A - na povrch kompletní, rámeček, maska - bez dat. modulu, provedení do mediálního prostředí - pro kameru	ks	5,000	958,65	4 793,25	0,00	4 793,25	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.45
25	K	SLB_47	Podpis portů zásuvky	ks	207,000	7,99	1 654,95	0,00	1 654,95	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.47
26	K	SLB_48	Datový kabel S/FTP 4p, Cat.7, bezhalogenový	m	11 920,000	68,77	819 705,70	0,00	819 705,70	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.48
D D7 Kabely a kabelové trasy							131 628,14	0,00	131 628,14	
27	K	SLB_270	Kabel napájecí CYKY 2Dx1,5	m	100,000	53,15	5 315,24	0,00	5 315,24	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.270
28	K	SLB_59	Úchytky svazky kabelů 2x3x3x2 mm, pozinkované, vč. kotveního šroubu	ks	300,000	82,89	24 868,03	0,00	24 868,03	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.59
29	K	SLB_60	Trubka elektronizující ohebná, průměr 25 mm	m	320,000	82,97	26 550,60	0,00	26 550,60	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.60
30	K	SLB_64	Značení trasy vedení	m	320,000	4,90	1 535,02	0,00	1 535,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.64
31	K	SLB_67	Válcové pásky se suchým zipem, š. 20mm, délka 300mm	ks	200,000	15,52	3 103,13	0,00	3 103,13	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.67
32	K	SLB_68	Ukončení kabelu na svorky do 6mm ²	ks	4,000	55,95	223,86	0,00	223,86	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.68
33	K	SLB_69	Označení a popis tras a kabeláže	hod	8,000	650,62	5 204,96	0,00	5 204,96	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.69
34	K	SLB_70	Orobný a pomocný montážní materiál	kpl	1,000	35841,61	35841,61	0,00	35 841,61	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.70
35	K	SLB_73	Pomocné montážní práce, zednické výpomoci	hod	16,000	562,40	8 998,41	0,00	8 998,41	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.73
36	K	SLB_66	Svazování a ukončení kabeláže v třešcích - horizontální a vertikální	ks	250,000	78,95	19 987,28	0,00	19 987,28	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.66
D D8 Zpřístupnění, zkoušky a revize							40 511,59	0,00	40 511,59	
37	K	SLB_74	Kompletace systému, uvedení do provozu	hod	4,000	716,79	2 867,14	0,00	2 867,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.74
38	K	SLB_75	Funkční zkoušky	hod	4,000	716,79	2 867,14	0,00	2 867,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.75
39	K	SLB_76	Certifikační měření podrobné a kontrola metalického vedení, včetně protokolu - cena za 1 port	ks	207,000	144,46	29 903,17	0,00	29 903,17	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.76
40	K	SLB_78	Výhledy revize elektro, revize systému	kpl	0,250	19 496,55	4 874,14	0,00	4 874,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č.78
D D9 Aktivní prvky							487 607,76	0,00	487 607,76	
41	K	Po08	Cat5yst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials	kpl	2,000	56 485,00	112 970,00	0,00	112 970,00	individuální cena - doklad č.46
42	K	Po09	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	kpl	2,000	18 868,40	37 936,80	0,00	37 936,80	individuální cena - doklad č.46
43	K	Po070	1000BASE-T SFP transceiver module for copper wire	kpl	2,000	12 452,00	24 904,00	0,00	24 904,00	individuální cena - doklad č.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SCIM ZL_46		
Objekt:	D.1.4. SIL. - Silnoproudé rozvody		
Místo:	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5	Datum:	10.10.2025
Zadavatel:	FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5	Projektant:	PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00
Zhotovitel:	PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43
PSV - Práce a dodávky PSV	8 720 890,23	-3 874 826,80	4 846 063,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 700 608,94	-3 078 867,57	1 621 741,37
D2 - 5. PŘÍSTROJE, KONCOVÉ PRVKY	268 004,06	-15 846,46	252 157,60
D3 - 7. ÚLOŽNÝ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	1 860 863,66	-617 236,01	1 243 627,65
D4 - 8. SVÍTIDLA, Standard:	434 093,87	-96 107,64	337 986,23
D5 - Interierové osvětlení	434 093,87	-96 107,64	337 986,23
D8 - 11. KABELY, VODIČE (dodávka a montáž vč. ukončení a připojení kabelu, vodiče)	1 378 528,48	-66 769,12	1 311 759,36
D9 - 13. OSTATNÍ	35 949,53	0,00	35 949,53
D10 - 14. VÝCHOZÍ REVIZE	42 841,69	0,00	42 841,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
 Objekt: D.14. BMS - Integrovaný systém řízení TZB
 Místo: V Úvalu 64, 150 06 Praha 5
 Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 64, 150 06 Praha 5
 Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00
 Kód dílu - Popis

Datum: 10.10.2025
 Projektant: PORR, a.s.
 Dubečská 3238/36,
 Praha 10 100 00
 Zpracovatel:

	Cena celkem připčet	Cena celkem odpočet	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91
PSV - Práce a dodávky PSV	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91
BMS - Integrovaný systém řízení TZB	2 709 882,92	-746 500,01	1 963 382,91
D1 - Perforie	107 119,31	-192 223,32	-85 104,01
BMS 45 - Rozváděče	779 511,65	0,00	779 511,65
BMS 65 - Řídicí systém	603 774,18	-109 363,31	494 410,87
BMS 94 - Kabely a vodiče	420 571,65	-305 534,46	115 037,39
BMS 115 - Montážní materiál-trubky, záby, rozty, příp. armatury atd.	798 905,63	-139 378,92	659 526,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	BMS_99	Kabel slaboproudý, párový, stíněný, standardní provedení 5x2x0,8, dodávka a montáž	m	207,000	83,88	17 362,21	0,00	17 362,21	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.99
47	K	BMS_103	Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž	m	521,000	54,36	28 320,39	0,00	28 320,39	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.103
48	K	BMS_104	Kabel silnoproudý - 3x2,5, dodávka a montáž	m	123,000	64,16	7 892,09	0,00	7 892,09	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.104
49	K	BMS_105	Kabel silnoproudý - 5x1,5, dodávka a montáž	m	-1 763,000	64,19	0,00	-113 161,82	-113 161,82	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.105
50	K	BMS_106	Kabel silnoproudý - 5x2,5, dodávka a montáž	m	-268,000	80,83	0,00	-21 809,52	-21 809,52	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.106
51	K	BMS_107	Kabel silnoproudý - 5x4, dodávka a montáž	m	53,000	114,43	6 064,97	0,00	6 064,97	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.107
52	K	BMS_109	Kabel silnoproudý - 5x16, dodávka a montáž	m	-36,000	219,22	0,00	-7 891,97	-7 891,97	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.109
53	K	BMS_110	Kabel silnoproudý - 5x50, dodávka a montáž	m	-83,000	1 620,83	0,00	-134 529,06	-134 529,06	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.110
54	K	BMS_113	Izolovaný státní vodič průřez do 10 mm včetně příchytek a montáže	m	-363,000	78,08	0,00	-28 342,09	-28 342,09	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.113
55	K	SIL_154	CYKY 6x1,5	m	1 342,000	49,29	66 816,83	0,00	66 816,83	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL-Silnoproudé rozvody, poř.č.154
56	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v láhě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2l 4x1,5 až 2,5 mm ²	m	472,000	23,20	10 950,40	0,00	10 950,40	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
57	M	34111064	kabel instalační jadro Cu plně izolace PVC pláště PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm ²	m	542,800	44,00	23 883,20	0,00	23 883,20	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
58	K	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v láhě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2l 4x4 až 8 mm ²	m	22,000	28,30	578,60	0,00	578,60	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
59	M	34111069	kabel instalační jadro Cu plně izolace PVC pláště PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm ²	m	25,300	67,20	1 702,69	0,00	1 702,69	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
60	K	SIL_165	CYKY 5x16	m	112,000	279,00	31 248,00	0,00	31 248,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č.165
W Součet										
61	K	Pol28	Kabel silnoproudý stíněný pro tisk, měřicí - do 4x4, dodávka a montáž (např. CMFM 4x4)	m	6,000	170,00	1 020,00	0,00	1 020,00	individuální kalkulace doklad č. 43
62	K	SIL_171	H07V-K 16L2UL 3-fázové	m	479,000	74,44	35 654,54	0,00	35 654,54	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č.171
W Součet										
63	K	741123237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v láhě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2l 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	638,000	23,20	14 801,60	0,00	14 801,60	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
64	M	34111110	kabel instalační jadro Cu plně izolace PVC pláště PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm ²	m	733,700	45,50	33 383,35	0,00	33 383,35	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
O BMS_115							798 905,63	-139 378,92	659 526,71	
65	K	BMS_117	Montážní materiál: trubky, šlaby, nožky, příp. armatury atd.	m	-98,000	764,29	0,00	-74 900,12	-74 900,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.117
66	K	BMS_116	Kabelový žlab typu 125/100 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	-48,000	709,03	0,00	-34 033,63	-34 033,63	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.116
67	K	BMS_120	Kabelový žlab typu 125/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	-21,000	1 448,77	0,00	-30 445,17	-30 445,17	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.120
68	K	BMS_121	Normovaný systém typu kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž pro trasu v CHÚC	m	698,000	144,23	100 674,43	0,00	100 674,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.121
69	K	BMS_122	Elektroinstal. trubka bezhalog. pevná do DN25 (délka v m)-dodávka a montáž	m	2 024,000	102,03	206 505,14	0,00	206 505,14	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.122
70	K	BMS_124	Příchytky CH8 pro stah. Pásky - dodávka a montáž	m	400,000	20,77	8 308,12	0,00	8 308,12	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.124
P Práce na kabelu										
P Práce na kabelu										
71	K	BMS_123	Kovové příchytky kabelů - dodávka a montáž	ks	33,000	21,77	718,47	0,00	718,47	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.123
72	K	BMS_127	Zhotovení průrazu zdi - do 300x300mm	ks	33,000	153,06	5 051,02	0,00	5 051,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.127
73	K	BMS_128	Zhotovení průrazu do SDK příčky - do 200 x 200 mm	ks	243,000	105,83	25 669,01	0,00	25 669,01	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.128
74	K	BMS_129	Protipožární úspávky, včetně montáže - do 300x300 mm	ks	33,000	1 379,71	45 530,32	0,00	45 530,32	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.129
75	K	Pol29	Kabelový žlab typu 40/20 mm vč.víka, případně odliovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	18,000	318,00	5 724,00	0,00	5 724,00	individuální kalkulace doklad č. 43
76	K	Pol30	Kabelový žlab typu 100/50 mm vč.víka, případně odliovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	22,000	430,00	9 460,00	0,00	9 460,00	individuální kalkulace doklad č. 43
77	K	Pol31	Kabelový žlab typu 150/100 mm vč.víka, případně odliovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	101,000	540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	individuální kalkulace doklad č. 43
78	K	742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	196,000	182,00	35 672,00	0,00	35 672,00	CS ÚRS 2022 02
W Součet										
79	M	34575603	Žlab kabelový drátěný železný zinkovaný 150/100mm	m	196,000	326,00	63 896,00	0,00	63 896,00	CS ÚRS 2022 02
80	K	Pol33	Kabelový žlab typu 200/100 mm vč.víka, případně odliovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	20,000	590,00	11 800,00	0,00	11 800,00	individuální kalkulace doklad č. 43
81	K	Pol34	Kabelový žlab typu 250/50 mm vč.víka, případně odliovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž	m	18,000	600,00	11 400,00	0,00	11 400,00	individuální kalkulace doklad č. 43
82	K	BMS_132	Vypracování dovozetelské výrobní dokumentace	ka	0,200	317 979,26	63 595,86	0,00	63 595,86	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.132
83	K	BMS_133	Kompletní instalace včetně kontrol správnosti přenášejících signálů	kpl	0,200	112 801,80	22 560,36	0,00	22 560,36	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.133
84	K	BMS_134	Zaregistrování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál	kpl	0,200	44 770,40	8 954,08	0,00	8 954,08	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.134
85	K	BMS_135	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	kpl	0,200	187 338,30	37 467,66	0,00	37 467,66	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.135
86	K	BMS_137	Koordinace a osazení protismerní, inženýrské činnosti dodavatele	kpl	0,200	319 270,00	63 854,00	0,00	63 854,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.137
87	K	BMS_139	Technická inspekce České republiky	kpl	0,200	22 635,61	4 527,16	0,00	4 527,16	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.139
88	K	BMS_140	Protipožární úspávky	kpl	0,200	65 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 BMS-Integrovaný systém řízení TZB, poř.č.140

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46
 Objekt: D.1.4, MPL - Rozvody technických plynů
 Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
 Projektant: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65
1 423 274,05	-1 064 053,40	359 220,65
MPL 003 - Zdroj propan – butanu	57 047,42	-72 432,95
MPL 006 - Potrubní rozvod - simulovaných medicínských plynů	443 456,01	-63 388,89
MPL 007 - Potrubní rozvod - laboratorních plynů	391 749,62	-1 596,92
MPL 008 - Potrubní rozvod - propan-butan	0,00	-396 144,74
MPL 009 - Potrubní rozvod - společná část	72 513,66	-4 925,69
MPL 010 - Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace	343 330,09	-451 041,27
MPL 011 - Klinková signalizace simulovaných medicínských plynů	31 347,01	-74 522,94
MPL 012 - Ukončovací prvky	13 521,26	0,00
MPL 013 - Montáže, revize, zkoušky	70 308,98	0,00

SCIM ZL 46

Starba: SCIM ZL_46
Objekt: D.1.4. MPL - Rozvody technických plynů
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Molele V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Sigma 29 z 38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SCIM_ZL_46

Objekt:

D.1.4. AVT - Audiovizuální a výuková technika

Místo:

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum:

10.10.2025

Zadavatel:

FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant:

PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel:

PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem připocet	Cena celkem odpocet	Cena celkem [CZK]
-------------------------	------------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

549 120,00	0,00	549 120,00
------------	------	------------

OST - Ostatní

549 120,00	0,00	549 120,00
------------	------	------------

1 - Instalace a služby

549 120,00	0,00	549 120,00
------------	------	------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46

Objekt: D.1.4. AVT - Audiovizuální a výuková technika

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum: 10.10.2025

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočel	Cena celkem odpočel	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							549 120,00	0,00	549 120,00	
o OST Ostatní							549 120,00	0,00	549 120,00	
D I Instalace a služby							549 120,00	0,00	549 120,00	
1	K	R	kabelové Zlaby pod podhledem		208,000	2 640,00	549 120,00	0,00	549 120,00	individuální cena - dle dle č.50
	W		"m.č. -1.004 a-1.010"52		52,000					
	W		"m.č. -1.012"33		33,000					
	W		"m.č. 1.018 a-1.020"36		36,000					
	W		"m.č. 1.021 a-1.024"45		45,000					
	W		"ovčský dvůr"42		42,000					
	W		Součet		208,000					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46

Objekt: D.1.4. DA - Dieselagregát

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem (CZK)
PSV - Práce a dodávky PSV	760 894,92	-408 016,12	352 878,80
DA - Dieselagregát	760 894,92	-408 016,12	352 878,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SCIM_ZL_46
Objekt: D.1.4. DA - Dieselagregát
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připolét	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							760 894,92	-408 016,12	352 878,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							760 894,92	-408 016,12	352 878,80	
D	DA	Dieselagregát								
1	K	DA.1	Záložní zdroj UPS 0,4kV, 40kVA - doba zálohy 15min	kgf	-1,000	-408 016,12	0,00	-408 016,12	-408 016,12	cena z kontr.soupisu D.1.4 Dieselagregát, poř.č.2
2	K	DA.2	Záložní zdroj UPS 0,4kV, 100kVA - doba zálohy 5min	kgf	1,000	760 894,92	760 894,92	0,00	760 894,92	cena z kontr.soupisu D.1.4 Dieselagregát, poř.č.3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46

Objekt: D.1.4. INT - Vestavný Interiér

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025

Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

INT - Vestavný interiér

Cena celkem připočten	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00
1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00
1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SCIM Zl_46

Objekt:

D.1.4. INT - Vestavný Interiér

Místo:

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Datum:

10.10.2025

Zadavatel:

FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Projektant:

PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00

Zhotovitel:

PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Zpracovatel:

PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočít	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00	
D INT Vestavný Interiér							1 160 775,00	-1 012 000,00	148 775,00	
1	K	INT_1	4.012 kuchyňská linka délka 3300mm	kus	-1,000	103 000,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.1
2	K	INT_1 revize	4.012 kuchyňská linka délka 3000mm	kus	1,000	101 805,00	101 805,00	0,00	101 805,00	individuální cena - doklad č.42
VV "odpočet délky horních skříněk: -0,3m" VV "odpočet délky spodních skříněk a pracovní desky: -0,3m" VV "připočet keramické umyvadla (včetně baterie a sifonu): 1 ks" VV "odpočet dvojmístná vana: 1 ks" VV "odpočet mytka: 1 ks" VV "připočet za výsuv: 2 ks"						1,000				
3	K	INT_2	4.030 kuchyňská linka délka 3300mm	kus	-1,000	103 000,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.2
4	K	INT_2 revize	4.030 kuchyňská linka délka 3400mm	kus	1,000	127 105,00	127 105,00	0,00	127 105,00	individuální cena - doklad č.42
VV "odpočet délky horních skříněk: -0,6m" VV "připočet za HPL desku 0,85x0,95: 0,618m2" VV "odpočet délky spodních skříněk a pracovní desky: 0,1m" VV "připočet keramické umyvadla (včetně baterie a sifonu): 1 ks" VV "odpočet dvojmístná vana: 1 ks" VV "odpočet mytka: 1 ks" VV "připočet podstavná lednice: 1 ks" VV "připočet za výsuv: 4 ks"						1,000				
5	K	INT_3	3.023 kuchyňská linka délka 4800mm	kus	-1,000	138 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.3
6	K	INT_3 revize	3.023 kuchyňská linka délka 4800mm	kus	1,000	175 351,00	175 351,00	0,00	175 351,00	individuální cena - doklad č.42
VV "připočet keramické umyvadla (včetně baterie a sifonu): 1 ks" VV "připočet desky: 1 ks" VV "připočet za výsuv: 2 ks"						1,000				
7	K	INT_4	2.024 kuchyňská linka tvaru U linka délka 3100mm, 2x 1800mm	kus	-1,000	173 000,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.4
8	K	INT_4 revize	2.024 kuchyňská linka tvaru U linka délka 3100mm, 2x 1800mm	kus	1,000	162 811,00	162 811,00	0,00	162 811,00	individuální cena - doklad č.42
VV "odpočet spodních skříněk 2x1800" VV "připočet délky horních skříněk: 1,253m" VV "odpočet délky spodních skříněk a pracovní desky: -2,35m" VV "připočet keramické umyvadla (včetně baterie a sifonu): 1 ks" VV "připočet desky: 1 ks" VV "připočet vysoká vestavná lednice: 1 ks" VV "připočet za výsuv: 2 ks"						1,000				
9	K	INT_5	1.010 vestavná kuchyňská linka délka 6000 (4500)mm	kus	-1,000	145 000,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.5
10	K	INT_5 revize	1.010 vestavná kuchyňská linka délka 6000 (4500)mm	kus	1,000	351 263,00	351 263,00	0,00	351 263,00	individuální cena - doklad č.42
VV "1.010 vestavná kuchyňská linka délky 5800mm, materiálu materiál LTD lamino, včetně spojovací" VV "vz výkres SO 01_D.1.4.INT_322a,b,c,d, doplnění velké vestavné lednice, doplnění vestavné mikrovlnné trouby, odpočet profil myčky" VV "připočet vestavné lednice" VV "odpočet podstavná lednice" VV "připočet vestavné mikrovlnné trouby" VV "odpočet koš pro směšný odpad a uhlíkový filtr" VV "odpočet koš pro směšný odpad" VV "odpočet označení koš - přílohou" VV "odpočet: na lince číselna vstupy, zaplazení ve skřínce ve věži z nerez. plechu"						1,000				
11	K	INT_6	1.011 recepční pull	ks	-1,000	350 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 INT-Vestavný Interiér, poř.č.6
12	K	INT_6 revize	1.011 recepční pull	kus	1,000	242 440,00	242 440,00	0,00	242 440,00	individuální cena - doklad č.42
VV "materiál LTD lamino" VV "LTD lamino kove design vz výkres SO 01_D.1.4.INT_322a,b,c, změna tvaru recepce, zrušení rolety"						1,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SCIM ZL_46
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06



SOUPIS PRACÍ

Slavba: SCIM ZL_46
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zadavatel: FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Zhotovitel: PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10 100 00

Datum: 10.10.2025
Projektant: PORR, a.s.
Dubečská 3238/36,
Praha 10 100 00
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	
p VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	
1	K	013002000	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	152 055,48	1 041 580,06	0,00	1 041 580,06	pracovní podíl VRN/stavebních prací z SOD

6,850
VRN1 - VRN5

6,850

Klient: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Projekt: Simulační centrum intenzivní medicíny

Projekt č. Smlouva o dílo č. 2203200857 dne 22.12.2022
Umístění: katastrální území Motol - parc. č. 353/1, 352/37, 352/33



FORMULÁŘ O ODSOUHLASENÍ VZORKU číslo:

rev2_070

Předkládaný vzorek:	Svítlidla + CBS
Materiál:	dle technických listů v knize svítidel Čepelik - Interier_ 14 stran Ecoled - technické místnosti_ 3 strany TM technologie - nouzové _ 13 stran TM technologie - CBS_ 2 strany Simes, Ecoled - venkovní_ 7 stran
Místo zabudování:	dle PD / celé stavba
Výrobce / dodavatel:	Čepelik, Ecoled, Simes, TM Technologie / Develop Tech s.r.o.
Odkaz na specifikaci:	Kniha svítidel_interier (35 příloh), kniha svítidel_venkovní (7 příloh) CBS (1 příloha)
Datum předložení vzorku:	26/3/2025
Vydal / Příjemce:	Společnost:
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice / Develop Tech s.r.o.
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
HIP:	Karlinblok s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

V souladu se smlouvou o dílo provedl Objednatel, HIP a Zhotovitel kontrolu předloženého vzorku s následujícím vyjádřením:

Objednatel: 	Odsouhlaseno dne:
Objednatel: 	Odsouhlaseno dne: 
Technický dozor objednatel: 	Odsouhlaseno dne: 
Autorský dozor objednatel: 	Odsouhlaseno dne: Pozn.: technická kontrola vzorku   Datum: 2025.05.28 14:33:52 +02'00'




Kniha svítidel

FN Moto/SCIM



D EASY LED svítidlo
(S1.1, S1D.1) ZCLED3G32Q840/EASY-M600-MIKRO+DimDALI



EASY = Montáž do kazetového podhledu i přisazení ke stropu



ZCLED3G32Q840/EASY-M600-MIKRO+DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čisticím prostředkům. Svítidla lze vkládat do kazetového podhledu M600 i montovat na pevný strop. Optická část svítidla je tvořena mikropřízmatickým difuzorem vytvářející viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme divery pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	4.207 lm
Výkon	32 W
Stmívání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	592 x 592 x 60 mm
Montáž	M600 a přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	3,8 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 18IH-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	53 ks
Barevné provedení	RAL 9003


Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.



EASY
LED svítidlo

ZCLE3DG53Q840/EASY-M600-MIKRO-DimDALI

(SID.2)



EASY = Montáž do kazetového podhledu i přisazení ke stropu



ZCLE3DG53Q840/EASY-M600-MIKRO-DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidla lze vkládat do kazetového podhledu M600 i montovat na pevný strop. Optická část svítidla je tvořena mikropřízmatickým difuzorem vyvávějící viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme drivery pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	6.440 lm
Výkon	53 W
Stmívání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	592 x 592 x 60 mm
Montáž	M600 a přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	3,8 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 181H-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	53 ks
Barevné provedení	RAL 9003

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.



EASY

LED svítidlo

ZCLE3DG32Q940/EASY-M600-MIKRO-DimDALI

(SID.3)



EASY = Montáž do kazetového podhledu i přisazení ke stropu



ZCLE3DG32Q940/EASY-M600-MIKRO-DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidla lze vkládat do kazetového podhledu M600 i montovat na pevný strop. Optická část svítidla je tvořena mikropřízmatickým difuzorem vyvávějící viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme drivery pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	3.564 lm
Výkon	32 W
Stmívání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	592 x 592 x 60 mm
Montáž	M600 a přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 90
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	3,8 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	E
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 181H-940
Zatížitelnost jističe typu C 16A	53 ks
Barevné provedení	RAL 9003

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

G

EASY

LED svítidlo

(S1D.4)

ZCLED3G53Q940/EASY-M600-MIKRO+DimDALI

ELKOVO
ČEPELIK



ZCLED3G53Q940/EASY-M600-MIKRO+DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidla lze vkládat do kazetového podhledu M600 i montovat na pevný strop. Optická část svítidla je tvořena mikropřízmatickým difuzorem vytvářející viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme diivery pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCL. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	5.456 lm
Výkon	53 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	592 x 592 x 60 mm
Montáž	M600 a příslazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 90
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	3,8 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	E
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 181H-940
Zatížitelnost jističe typu C 16A	53 ks
Barevné provedení	RAL 9003

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

H


Clean

LED svítidlo

(S2.1)

ZCLED4G54Q940/16-MIKRO-IP65+DimDALI

ELKOVO
ČEPELIK



ZCLED4G54Q940/16-MIKRO-IP65+DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidla lze vkládat do kazetového podhledu M600. Optická část svítidla je tvořena mikropřízmatickým difuzorem vytvářející viditelnou strukturu od LED. Difuzor je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry. Dále je krytí ke svítidlu fixován pomocí bezpečnostních lanek.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme diivery pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCL. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	5.442 lm
Výkon	54 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	595 x 595 x 97 mm
Montáž	podhled M600
Krytí	IP 65
Index barevného podání	> 90
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	5,5 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	E
Instalované LED moduly ve svítidle	6x LED 12140-940
Zatížitelnost jističe typu C 16A	30 ks
Barevné provedení	RAL 9003

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

C

ECO300
LED svítidlo



ZCLEDD3G8-23Q840/ECO300-OPAL-DIP+DimDALI



ZCLEDD3G8-23Q840/ECO300-OPAL-DIP+DimDALI

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidlo je určeno pro montáž do sádrokartonu. Optická část svítidla je tvořena klasickým opalovým difuzorem.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme driveru pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	2.160 lm
Výkon	23 W
Stmívání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	300 x 300 x 50 mm
Montáž	do sádrokartonu
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	1,4 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	1x LED 05I3A-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	80 ks
Barevné provedení	RAL 9003


Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.
Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

L

RING
LED svítidla



ZCLEDD3G53R840/RING850-OPAL+DimDALI-RAL9005



ZCLEDD3G53R840/RING850-OPAL+DimDALI-RAL9005

Svítidla jsou vyrobená z hliníkového profilu a opatřena bílou práškovou barvou. Lankový závěs ZL4/1 je součástí svítidla. Optická část svítidla je tvořena klasickým opalovým difuzorem.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme driveru pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	1.800 lm
Výkon	18 W
Stmívání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	850 x 80 mm
Montáž	Závěsné
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	10,5 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	4x LED R850-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	30 ks
Barevné provedení	RAL 9005

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.
Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.




ZCLED3G53R840/R595-OPAL+DimDALI-RAL9005

Svítlidla jsou vyrobená z hliníkového profilu a opatřena bílou práškovou barvou. Svítidla pro přisazenou montáž. Lze je montovat přímo na normální zápalný podklad. V případě zavěšení svítidla je potřeba přibíjet lankový závěs „ZLR“. Optická část svítidla je tvořena klasickým opalovým difuzorem.

Svítlidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme drivers pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCL. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	1.800 lm
Výkon	18 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	595 x 80 mm
Montáž	přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	5,5 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED R595-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	30 ks
Barevné provedení	RAL 9005

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.



ZCLED3G106R840/R850-OPAL+DimDALI-RAL9005

Svítlidla jsou vyrobená z hliníkového profilu a opatřena bílou práškovou barvou. Svítidla pro přisazenou montáž. Lze je montovat přímo na normální zápalný podklad. V případě zavěšení svítidla je potřeba přibíjet lankový závěs „ZLR“. Optická část svítidla je tvořena klasickým opalovým difuzorem.

Svítlidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme drivers pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCL. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	1.800 lm
Výkon	18 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	850 x 80 mm
Montáž	přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	11 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	4x LED R595 + 2x LED R850-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	30 ks
Barevné provedení	RAL 9005

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

J1

(S8.1)

AL51

LED svítidla

ELKOVO
ČEPELÍK

ZCLED3G36L840/AL51-MIKRO+DimDALI-RAL9005



ZCLED3G36L840/AL51-MIKRO+DimDALI-RAL9005

Svítidla úzká 51 mm s přímou svítící složkou jsou vyrobená z hliníkového profilu, který je opatřen práškovou barvou. Svítidla jsou určena pro přisazenou montáž. Optická část je tvořena mikropřismatickým difuzorem vytvářejícím viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme driverů pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	3.491 lm
Výkon	36 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	1125 x 51 x 81 mm
Montáž	přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	2,2 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 16140-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	50 ks
Barevné provedení	RAL 9005

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

J2



(S8.2)

AL51

LED svítidla

ELKOVO
ČEPELÍK

ZCLED3G36L840/AL51-MIKRO+DimDALI-RAL9005-Z

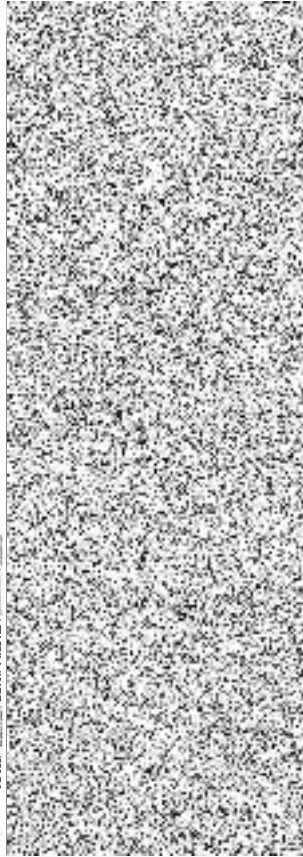

ZCLED3G36L840/AL51-MIKRO+DimDALI-RAL9005-Z

Svítidla úzká 51 mm s přímou svítící složkou jsou vyrobená z hliníkového profilu, který je opatřen práškovou barvou. Svítidla jsou určena pro montáž na zeď. Poloha otvoru pro přírodní kabely z boku dle požadavků stavby. Optická část je tvořena mikropřismatickým difuzorem vytvářejícím viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme driverů pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.


Světelný tok	3.491 lm
Výkon	36 W
Strmivání	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	1125 x 51 x 81 mm
Montáž	na zeď
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	2,2 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 16140-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	50 ks
Barevné provedení	RAL 9005

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

K
(S10)

AL51
LED svítidla
ZCLEDD3G36L840/AL51-MIKRO+DimDALI

**ELKOVO
ČEPELÍK**



ZCLEDD3G29L840/AL51-MIKRO+DimDALI

Svítidla užká 51 mm s přílohou svítící složkou jsou vyrobená z hliníkového profilu, který je opatřen průřezovou barvou. Svítidla jsou určena pro přisazenou montáž. Optická část je tvořena mikropřísmatým difuzorem vytvářejícím viditelnou strukturu od LED

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme diody pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	3 491 lm
Výkon	36 W
Smívatí	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	1125 x 51 x 81 mm
Montáž	přisazené
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	2,2 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x LED 16i40-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	50 ks
Barevné provedení	RAL 9003

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

I

EASY
LED svítidla
(S11, S12) ZCLEDD3G35L840/EASY-MIKRO-1490x88mm+DimDALI-RAL9005

**ELKOVO
ČEPELÍK**



ZCLEDD3G35L840/EASY-MIKRO-1490x88mm+DimDALI-RAL9005

Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno černou práškovou barvou odolnou vůči desinfekčním a čistícím prostředkům. Svítidla je určeno do mezer v podhledu. Optická část svítidla je tvořena na mikropřísmatým difuzorem vytvářejícím viditelnou strukturu od LED.

Svítidlo je osazeno kvalitními LED zn. Samsung pro jejichž napájení využíváme diody pouze od renomovaných výrobců Helvar, Tridonic, OSRAM, TCI. Světelný zdroj a předřadný přístroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Světelný tok	3 500 lm
Výkon	35 W
Smívatí	Ano (DALI)
Nouzový modul	ne
Rozměry	1490 x 88 x 70 mm
Montáž	přisazené/závěsné
Krytí	IP 40
Index barevného podání	> 80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Teplota okolí	25 °C
Doba života	L90 B10 50.000 h
Hmotnost	3 kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti	D
Instalované LED moduly ve svítidle	2x2,5x LED 15i60-840
Zatížitelnost jističe typu C 16A	50 ks
Barevné provedení	RAL 9005


Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.

SPECIFIKACE

název zakázky	SCIM FN Motel
klient	
zpracoval	
datum	21.03.2025

KATALOGOVÝ LIST

Konstrukce svítidla	Hermes H
Výrobce	Ecoled
Material těla	Polycarbonát
Material krytu svítidla	Strukturovaný polycarbonát
Material reflektoru	Material
Barvné provedení	Bílá
Způsob montáže	Přisazené
Stupeň krytí svítidla	IP66
Světelný zdroj a předřadník	
Výkon svítidla	36 W
Typ světelného zdroje	LED / 4000K / Ra80
Světelný výkon	5000 lm
Typ předřadníku	DALI
Nouzový modul	NE
Rozměry svítidla	
Výška	80 mm
Šířka	85 mm
Délka	1220 mm
Průměr	
Váha	2,5 kg



SCIM FN Motel
S7.1


název zakázky
označení v projektu

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky
označení v projektu

SCIM FN MotoI

N1D, NOS, NOS5

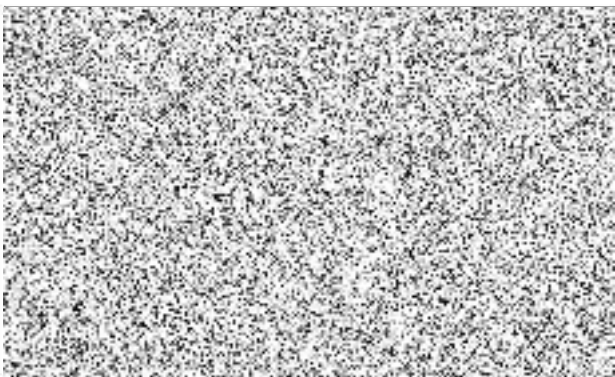


konstrukce svítidla
ONTES S M1 CB – antišpank
výrobce TM TECHNOLOGIE
materiál těla polycarbonát
materiál krytu svítidla materiál reflektoru
barevné provedení bílá
způsob montáže Nástěnné/přisazené
stupeň krytí svítidla IP65
světelný zdroj a předradník
výkon svítidla 4,5 W
typ světelného zdroje LED
světelný výkon 360 lm
typ předradníku ECG
nouzový modul ANO
rozměry svítidla
výška 144 mm
šířka 40 mm
délka 269 mm
průměr
váha 0,5 kg

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky
označení v projektu

SCIM FN MotoI

S7.2

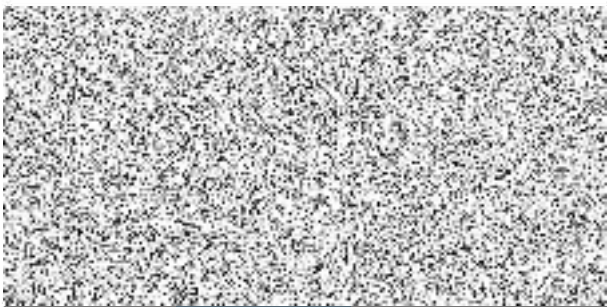

konstrukce svítidla Hermes H
výrobce Ecolud
materiál těla Polycarbonát
materiál krytu svítidla Strukturovaný polycarbonát
materiál reflektoru
barevné provedení bílá
způsob montáže přisazené
stupeň krytí svítidla IP66
světelný zdroj a předradník
výkon svítidla 50 W
typ světelného zdroje LED / 4000K / Ra80
světelný výkon 7355 lm
typ předradníku DALI
nouzový modul NE
rozměry svítidla
výška 80 mm
šířka 85 mm
délka 1520 mm
průměr
váha 2,5 kg

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN MotoI

označení v projektu

N2LP



Rozměry tabulky: 267 x 8 x 127 mm

konstrukce svítidla ONTEC S M1 CB + flag - antipanik	
výrobce	TM TECHNOLOGIE
materiál těla	polykarbonát
materiál krytu svítidla	materiál reflektoru
barevné provedení	bílá
způsob montáže	Prisazene
stupeň krytí svítidla	IP65
světelný zdroj a předradník	
výkon svítidla	4,5 W
typ světelného zdroje	LED
Světelný výkon	360 lm
typ předradníku	ECG
nouzový modul	ANO
rozměry svítidla	
výška	144 mm
šířka	40 mm
délka	269 mm
průměr	
váha	0,5 kg


KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN MotoI

označení v projektu

N3D, N3LP

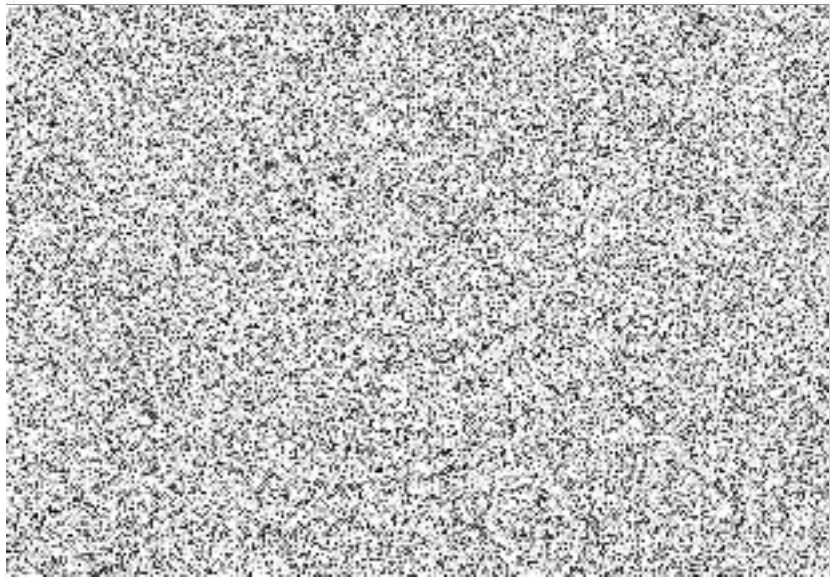

konstrukce svítidla ONTEC G EYE 01 CB + kit	
výrobce	TM TECHNOLOGIE
materiál těla	polykarbonát
materiál krytu svítidla	materiál reflektoru
barevné provedení	bílá
způsob montáže	Vestavne
stupeň krytí svítidla	IP20
světelný zdroj a předradník	
výkon svítidla	2,4 W
typ světelného zdroje	LED
Světelný výkon	
typ předradníku	ECG
nouzový modul	ANO
rozměry svítidla	
výška	194 mm
šířka	29 mm
délka	250 mm
průměr	
váha	0,5 kg


KATALOGOVÝ LIST

označení v projektu

NSD, NSLP

název zakázky

SCIM FN Motel

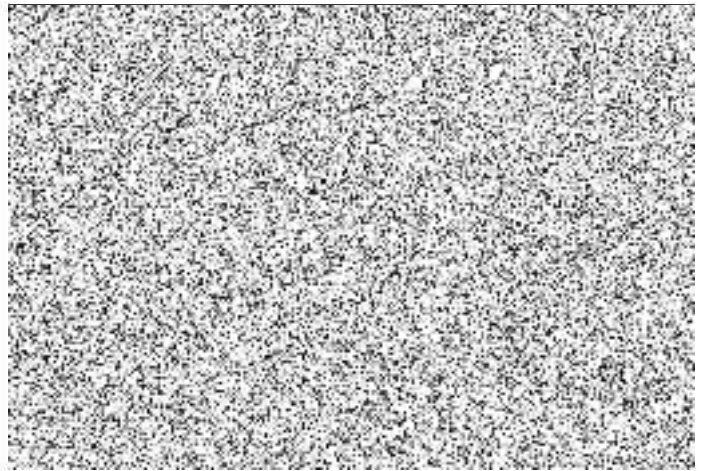

29

konstrukce svítidla
ONTEC G E1E 01 CB
výrobce TM TECHNOLOGIE
materiál těla polykarbonát
materiál krytu svítidla
materiál reflektoru
barevné provedení bílá
způsob montáže zavěšené
stupň krytí svítidla IP20
světelný zdroj a předradník
výkon svítidla 2,4 W
typ světelného zdroje LED
světelný výkon
typ předradníku ECG
nouzový modul ANO
rozměry svítidla
výška 194 mm
šířka 29 mm
délka 250 mm
průměr
váha 0,5 kg


KATALOGOVÝ LIST

označení v projektu

N4D, N4LP

název zakázky

SCIM FN Motel

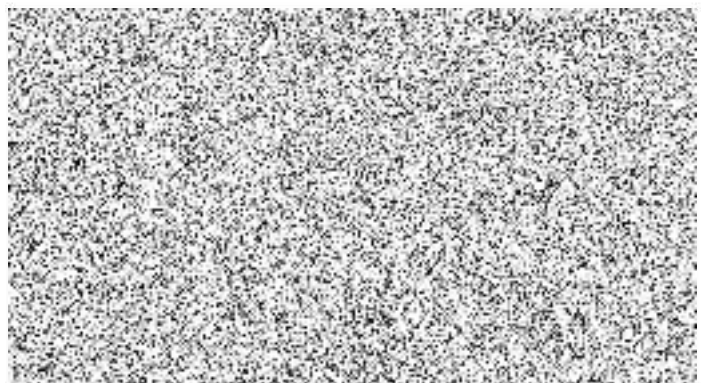

29

konstrukce svítidla
ONTEC G E1E 01 CB
výrobce TM TECHNOLOGIE
materiál těla polykarbonát
materiál krytu svítidla
materiál reflektoru
barevné provedení bílá
způsob montáže přisazené
stupň krytí svítidla IP20
světelný zdroj a předradník
výkon svítidla 2,4 W
typ světelného zdroje LED
světelný výkon
typ předradníku ECG
nouzový modul ANO
rozměry svítidla
výška 194 mm
šířka 29 mm
délka 250 mm
průměr
váha 0,5 kg


KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN Motel

označení v projektu


NO1, NO1H

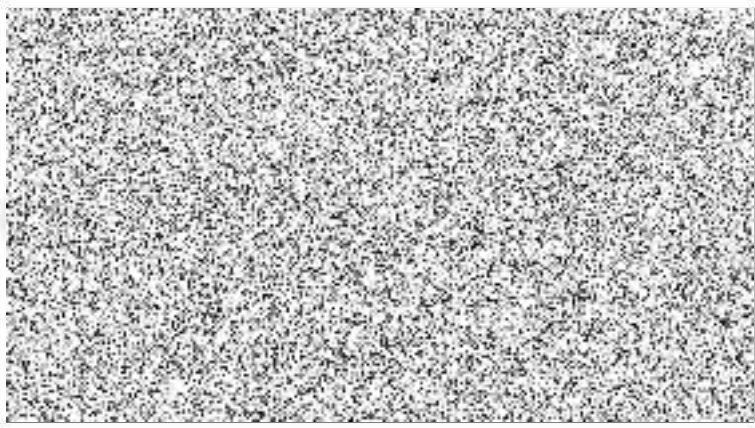

konstrukce svítidla	
ONTEC C M1 CB - anřpaník	
výrobce	
TM TECHNOLOGIE	
materiál těla	
polykarbonát	
materiál krytu svítidla	
materiál reflektoru	
barevné provedení	
bílá	
způsob montáže	
Vestavné	
stupenř krytí svítidla	
IP20	
světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla	
4,5 W	
typ světelného zdroje	
LED	
Světelný výkon	
338 lm	
typ předřadníku	
ECG	
nouzový modul	
ANO	
rozměry svítidla	
výška	
13 mm	
Šířka	
90 mm	
průměr	
0,5 kg	
váha	

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla
ONTEC R M1 CB - antipanik
 výrobce TM TECHNOLOGIE
 materiál těla polykarbonát
 materiál krytu svítidla
 materiál reflektoru
 barevné provedení bílá
 způsob montáže přisazené
 stupeň krytí svítidla IP20
světelný zdroj a předradník
 výkon svítidla 4,5 W
 typ světelného zdroje LED
 světelný výkon 360 lm
 typ předradníku ECG
 nouzový modul ANO
rozměry svítidla
 výška 27 mm
 šířka 130 mm
 délka 130 mm
 průměr
 váha 0,3 kg

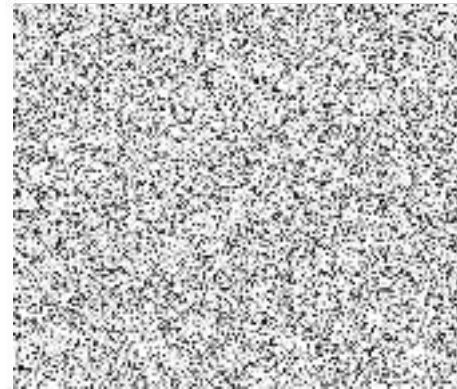


SCIM FN Motel

NO3, NO3H, NO3T

název zakázky
 označení v projektu

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla
ONTEC C C1 CB - koridor
 výrobce TM TECHNOLOGIE
 materiál těla polykarbonát
 materiál krytu svítidla
 materiál reflektoru
 barevné provedení bílá
 způsob montáže Vestavné
 stupeň krytí svítidla IP20
světelný zdroj a předradník
 výkon svítidla 4,5 W
 typ světelného zdroje LED
 světelný výkon 297 lm
 typ předradníku ECG
 nouzový modul ANO
rozměry svítidla
 výška 13 mm
 šířka
 délka
 průměr 90 mm
 váha 0,5 kg

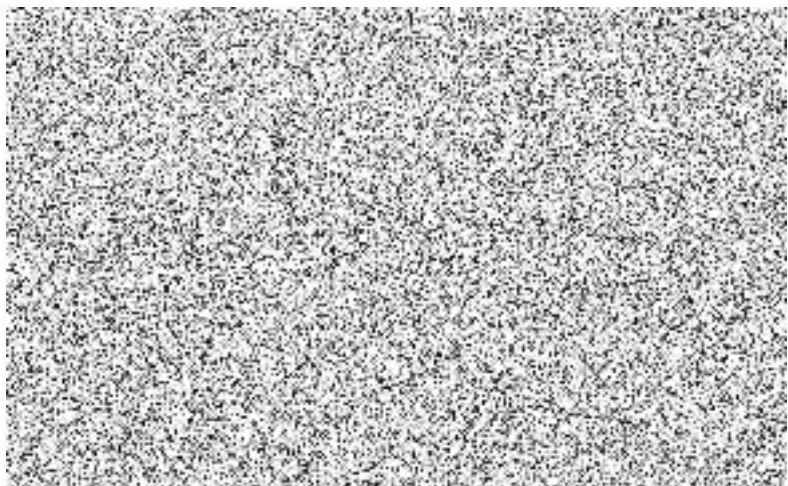

SCIM FN Motel

NO2

název zakázky
 označení v projektu


KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN Motoi

označení v projektu

NO6

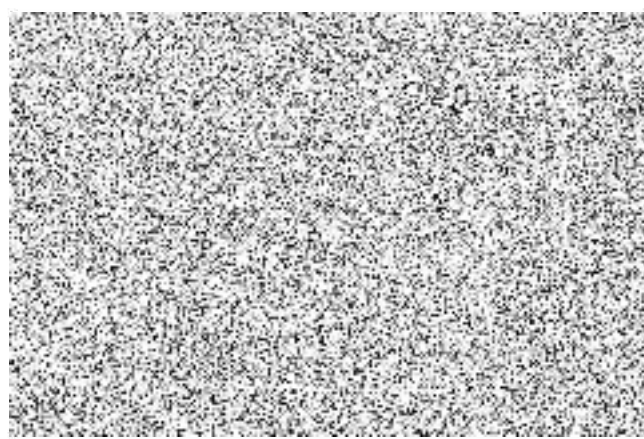


konstrukce svítidla	ONTEC S C1 CB - kordor
výrobce	TM TECHNOLOGIE
materiál těla	polycarbonát
materiál krytu svítidla	
materiál reflektoru	
barvné provedení	bilá
způsob montáže	Prisazené
stupeň krytí svítidla	IP65
světelný zdroj a předradník	
výkon svítidla	4,5 W
typ světelného zdroje	LED
světelný výkon	282 lm
typ předradníku	ECG
nouzový modul	ANO
rozměry svítidla	
výška	144 mm
šířka	40 mm
delka	269 mm
průměr	
váha	0,5 kg

název zakázky

SCIM FN Motoi

označení v projektu

NO4

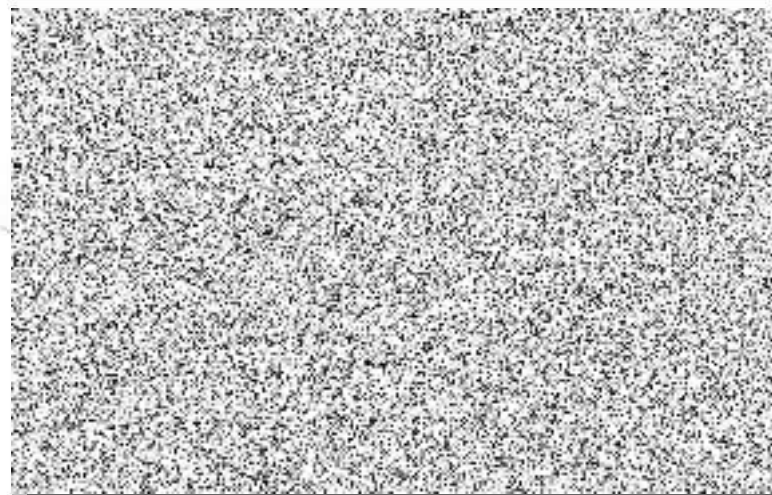

konstrukce svítidla	ONTEC R C1 CB - kordor
výrobce	TM TECHNOLOGIE
materiál těla	polycarbonát
materiál krytu svítidla	
materiál reflektoru	
barvné provedení	bilá
způsob montáže	Prisazené
stupeň krytí svítidla	IP20
světelný zdroj a předradník	
výkon svítidla	4,5 W
typ světelného zdroje	LED
světelný výkon	306 lm
typ předradníku	ECG
nouzový modul	ANO
rozměry svítidla	
výška	27 mm
šířka	130 mm
delka	130 mm
průměr	
váha	0,3 kg

KATALOGOVÝ LIST

označení v projektu

název zakázky

SCHPD

SCIM FN MotoI



konstrukce svítidla
FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA

materiál těla plast

materiál krytu svítidla

materiál reflektoru

barevné provedení

způsob montáže

Nástěnné

stůpeň krytí svítidla

světelný zdroj a předradník

výkon svítidla

typ světelného zdroje

světelný výkon

typ předradníku

nouzový modul

rozměry svítidla

výška 100 mm

šířka 200 mm

délka

průměr

váha 0,1 kg


KATALOGOVÝ LIST

označení v projektu

název zakázky

NOE, NOED

SCIM FN MotoI

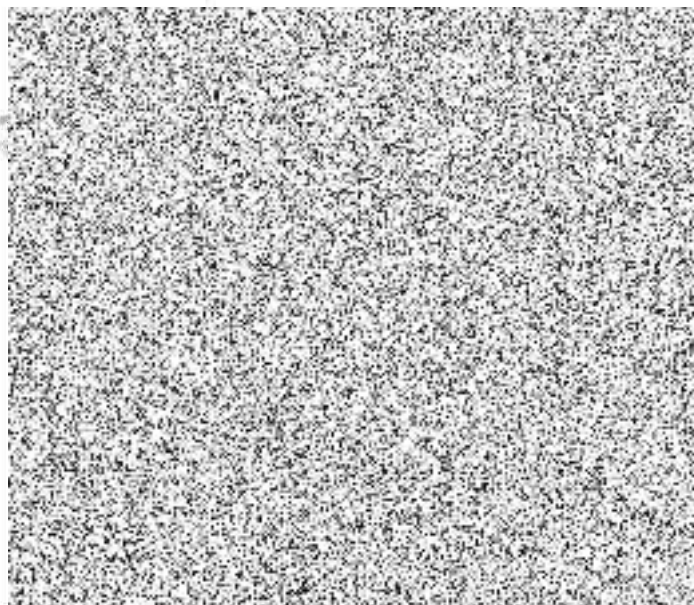

konstrukce svítidla
ONTEC S M1 CB + kovový kryt IP67 -
antipanik/piktoqram

TM TECHNOLOGIE

materiál těla polycarbonát

materiál krytu svítidla

materiál reflektoru

bílá

barevné provedení

způsob montáže

Nástěnné

stůpeň krytí svítidla

IP65

světelný zdroj a předradník

výkon svítidla 4,5 W

typ světelného zdroje

LED

světelný výkon 360 lm

typ předradníku

ECG

nouzový modul

ANO

rozměry svítidla

výška 144 mm

šířka 40 mm

délka 269 mm

průměr

váha 0,7 kg

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla
FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA

materiál těla plast

materiál krytu svítidla

materiál reflektoru

barevné provedení

způsob montáže nástěnné

stupeň krytí svítidla

světelný zdroj a předradník

výkon svítidla

typ světelného zdroje

světelný výkon

typ předradníku

nouzový modul

rozměry svítidla


výška 100 mm

šířka 200 mm

delka

průměr

váha 0,1 kg

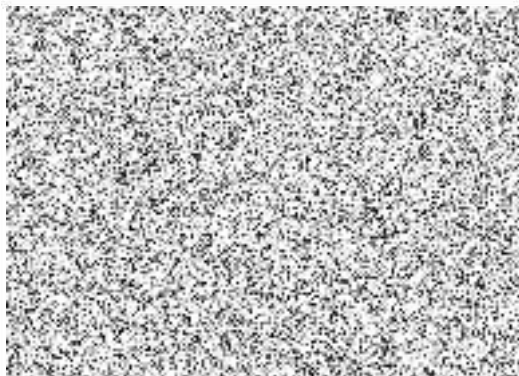

SCHL


SCIM FN Motol

název zakázky

označení v projektu



TM-CB M1 | M2 | M3 | M4 | M5

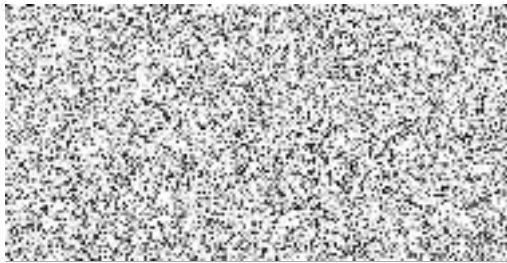

PARAMETRY	
Materiál	plastikové maľované,RAL 7016
IP	IP30
Trieda izolácie	
Zaťaženie podľa triedy systému TM-CB A	
Základná verzia - posuva monitorovú jednotku	
Výkon	
Maximálna počet jednotiek	
Maximálna počet jednotiek v systéme	
Dimenzia LxHxW	

načítanie parametrov ako hlavný ovládací panel, a výstup jedného z nich - neriadený dotykový LCD panel. Môže byť použitý ako hlavný ovládací panel alebo ako sekundárny ovládací panel. Centrálny testovací systém TM-CB A umožňuje pripojenie až 63 monitorov.

Monitorová jednotka je navrhnutá tak, aby bola vhodná pre všetky typy monitorov. Systém umožňuje užívateľovi výbornú podpora, uvedením čísla obrazu, na ktorom k číslu dala.

TM-CB M1: 6 Ah
TM-CB M2: 12 Ah
TM-CB M3: 12 Ah
TM-CB M4: 12 Ah
TM-CB M5: 12 Ah

TM-CB M1: 6 (8+2)
TM-CB M2: 20 (8+20)
TM-CB M3: 32 (12+20)
TM-CB M4: 32 (12+20)
TM-CB M5: 32 (12+20)

*súčasť + podrobnosti

TM-CB M1: 120
TM-CB M2: 520
TM-CB M3: 840
TM-CB M4: 1040
TM-CB M5: 1040

TM-CB M1: 400 x 911 x 108 mm
TM-CB M2: 400 x 1012 x 108 mm
TM-CB M3: 400 x 972 x 108 mm
TM-CB M4: 400 x 1072 x 108 mm
TM-CB M5: 400 x 1182 x 108 mm

PRVKY SYSTÉMU



SPECIFIKACE

název zakázky	SCIM FN Motel
klient	
zpracoval	
datum	23.05.2025

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla HIGHLIGHTER SURFACE

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| výrobce | Simmes |
| materiál těla | hliník |
| materiál krytu svítidla | materiál reflektoru |
| barevné provedení | bílá |
| způsob montáže | prísazené |
| stupeň krytí svítidla | IP54 |
| světelný zdroj a předradník | |
| výkon svítidla | 28,5 W |
| typ světelného zdroje | LED / 4000K / Ra90 |
| Světelný výkon | 1604 lm |
| typ předradníku | Trafo 24V DALI |
| nouzový modul | NE |
| rozměry svítidla | |
| výška | 30 mm |
| šířka | 34 mm |
| délka | 2026 mm |
| průměr | |
| váha | 3,42 kg |



SCIM FN Motel
SE1

název zakázky
označení v projektu

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla
MINILINEAR STAINLESS FRONT TRIM

výrobce
Simes

materiál těla
hliník

materiál krytu svítidla

materiál reflektoru

barevné provedení
Stříbrná (nerezová ocel)

způsob montáže
Zapuštěné do zeme

stupen krytí svítidla
IP67

světelný zdroj a předradník

výkon svítidla
14 W

typ světelného zdroje
LED / 4000K / Ra80

Světelný výkon
1310 lm

typ předradníku
ECG

nouzový modul
NE

rozměry svítidla

výška
70 mm

šířka
98 mm

délka
493 mm

průměr


váha
3 kg

název zakázky

SCIM FN Motel

SE2

označení v projektu

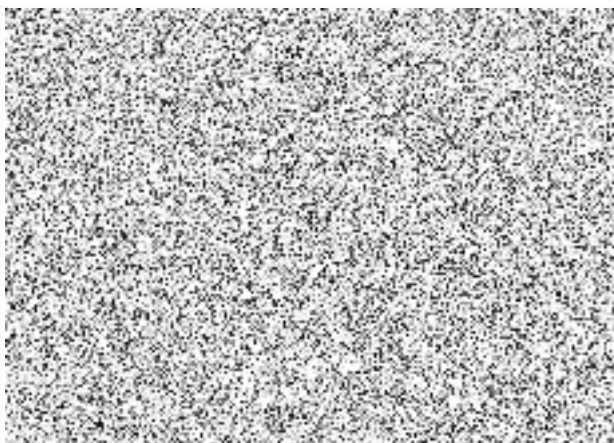

KATALOGOVÝ LIST

konstrukce svítidla
COMPACT ROUND

výrobce
Simes

materiál těla
hliník

materiál krytu svítidla

materiál reflektoru

barevné provedení
Stříbrná (nerezová ocel)

způsob montáže
Zapuštěné do zeme

stupen krytí svítidla
IP67

světelný zdroj a předradník

výkon svítidla
10,5 W

typ světelného zdroje
LED / 3000K / Ra90

Světelný výkon
753 lm

typ předradníku
ECG

nouzový modul
NE

rozměry svítidla

výška
115 mm

šířka

délka

průměr
275 mm


váha
4,81 kg

název zakázky

SCIM FN Motel

SE3

označení v projektu

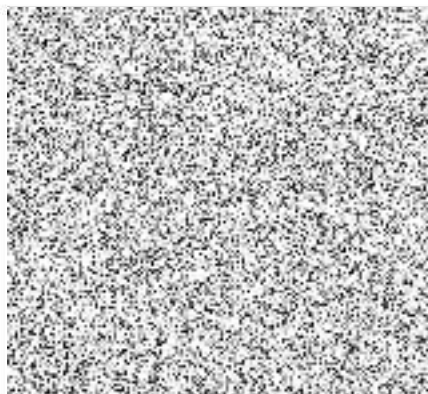

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN Motol

označení v projektu

SE5



konstrukce svítidla Hermes H 50	
výrobce	Ecoled
materiál těla	Polykarbonát
materiál krytu svítidla	strukturovaný polykarbonát
materiál reflektoru	bílá
způsob montáže	přisazene
stupen krytí svítidla	IP66
světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla	50 W
typ světelného zdroje	LED / 4000K / Ra80
Světelný výkon	7355 lm
typ předřadníku	DALI
nouzový modul	NE
rozměry svítidla	
výška	80 mm
šířka	85 mm
délka	1520 mm
průměr	
váha	2,5 kg

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

SCIM FN Motol

označení v projektu

SE4



konstrukce svítidla MINIREEF 360°	
výrobce	Simes
materiál těla	hliník
materiál krytu svítidla	
materiál reflektoru	
barevné provedení	šedá
způsob montáže	Přisazene k podlaze
stupen krytí svítidla	IP65
světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla	16,8 W
typ světelného zdroje	LED / 4000K / Ra80
Světelný výkon	1297 lm
typ předřadníku	ECG
nouzový modul	NE
rozměry svítidla	
výška	180 mm
šířka	
délka	
průměr	190 mm
váha	2,55 kg



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted]

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 46 – POŽADAVKY INTERIÉRU A ZT (Zdravotnické Technologie)

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 315.

Datum vyjádření: 23.10.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH

jednatel společnosti [redacted]


AutORIZOVANÝ INŽENÝR PRO OBLAST POZEMNÍ STAVBY - Č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.

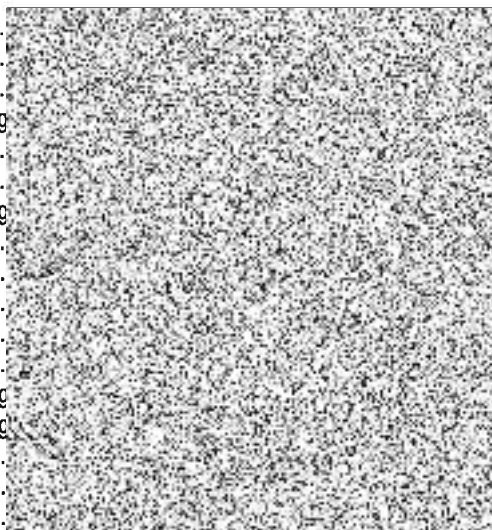

POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

- Změnový list - ZL č. 46 je vyhotoven na základě objednatelům schváleného ZL č. 45, ve kterém se smluvní strany závazně dohodly na změně části díla, a to v rozsahu revize projektové dokumentace, která byla smluvními stranami odsouhlasena a vyhotovena na základě změnového listu č. 14.

Změnový list - ZL č. 14 se týká změn objednatele - zejména požadavky INTERIÉRU a ZT (Zdravotnické Technologie).

Na základě ZL č. 14 – dle rozsahu požadovaných objemů prací vlivem INTERIÉRU a ZT (Zdravotnické Technologie) objednatel, byly následně Zhotovitelem stanoveny rozpočtové náklady, které jsou podrobně definovány v příložené cenové kalkulaci – Příloha č. 1.

Cenová kalkulace Zhotovitele (uvedená v příloze č. 1) je vypracována i s ohledem na jednotlivé profesní činnosti a s ohledem na provozní činnosti Objednatel.

Předmětem cenové kalkulace Zhotovitele jsou i náklady na úpravy konstrukcí, které již byli provedeny dle původní schválené projektové dokumentace.

- Předmětný ZL č. 46 je vypracován i s ohledem na změny, které byly řešeny i v rámci ostatních změnových listů - jako např. ZL č. 19, ZL č. 29 apod.
- V rámci ZL č. 46 je uskutečněno také upřesnění dodávaných prvků v rámci vystaveného vzorkovacího protokolu č. 70 (příloha č. 2), kdy **nedochází** ke zvýšení cenové kalkulace, avšak změna se týká dodávek svítidel výrobce ELKOVO Čepelík, na základě stanoveného obsahu vzorkovacího protokolu č. 70.
- AD a TDO tímto **souhlasí** se změnovým listem – ZL č. 46 – POŽADAVKY INTERIÉRU A ZT.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí s předloženým ZL č. 46 – POŽADAVKY INTERIÉRU A ZT.

Vypracoval:



Příloha:

- ZL č. 46 – ZMĚNA – POŽADAVKY INTERIÉRU A ZT.

V Třebíči dne 23.10.2025.



Autorský dozor objednatel

Technický dozor objednatel

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 •

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 47	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 16.5.2025	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“	
Předmět změny: ÚPRAVA SIGNÁLU EPS V PROSTORÁCH BSL 3 - Dodatečný požadavek objednatele (FNM), týkající se zpožděného vypnutí vzduchotechniky v prostorách BSL 3 po vyhlášení požárního poplachu. - Dodatečný požadavek objednatele (FNM) je nad rámec zadávací dokumentace a vyžádá si úpravu částí projektu PBŘ, EPS, SIL a MaR.			
Popis a zdůvodnění změny: - Dodatečný požadavek objednatele (FNM), týkající se změny v již vypracovaných projektových dokumentacích a v již provedených instalacích a dodávkách. - Zařízení VZT3 pro BSL 3 zajišťuje podtlak v laboratoři, aby nedošlo k úniku nebezpečných organismů z laboratoře. Standardní signál od EPS, který v případě signálu od požárního tlačítka okamžitě zastavuje provozní VZT, bude na základě dodatečného požadavku objednatele (FNM) – dle úpravy a schválení v projektu PBŘ nahrazen samostatným signálem pro toto zařízení, který bude zpožděn o 5 minut. Stejně tak při dalších scénářích vyhlášení požárního poplachu po uplynutí času T2, bude provedeno příslušné zpoždění. - Samostatný signál umožní zpoždění vypnutí tohoto zařízení v rozvaděči MaR a tím bezpečné ukončení práce a evakuaci pro obslužný personál. - Úprava bude provedena v částech zařízení EPS a také v rozvaděcích silnoprůdu a měření a regulace. Se zpožděním VZT je spojeno i zpoždění ovládání příslušných požárních klapek.			
Stanovisko technického dozoru stavby: - PIKMA, s.r.o.,  SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☒ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐			
Příloha: - cenová kalkulace			
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: +149 340,19,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: +149 340,19,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis za Objednatele: Fakultní nemocnice v Motole státní příspěvková organizace  MUDr. Petr Polouček, MBA  Datum: 	Podpis za Zhotovitele: PORR,a.s. Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva Ing. Peter Suchý, člen představenstva 

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 47

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - BSL 3

V Praze dne 16.5.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ofinčet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	cenová úroveň
Cena celkem							149 340,19	0,00	149 340,19	
PD Projektová dokumentace							6 458,75	0,00	6 458,75	
21			DPS projektové prac	%	4,830	1 337,22	6 458,75		6 458,75	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena
	PSV BMS 3		Práce a dodávky PSV Integrovaný systém řízení TZB D.1.4. BMS - Integrovaný systém řízení TZB				133 721,52 32 757,15 32 757,15	0,00 0,00	133 721,52 32 757,15 32 757,15	
19		BMS_55.1	5kV/10kV rozváděč 5NP RMSC1, 2 pole MaR Doplnění a úprava rozváděče SUPRMSC1 ve vztahu ke šesti provoz laborator 3 016 a 3 014 (doplnění trafa TRS a přepojení všechny 5kV vodičů z VZT3 na trafa TRS)	ks	2,000	9 860,00	19 720,00		19 720,00	individuální kalkulace
20		BMS_132	Vypracování dodatečné výrobní dokumentace	ks	0,041	317 979,28	13 037,15		13 037,15	cena z kontr.rozpočtu D.1.4. BMS integrovaný systém řízení, poř.č. 132
	1.1 D28		D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody 1. Ústředna a ovládací panely				51 382,92 8 626,78	0,00 0,00	51 382,92 8 626,78	
1		SLB_305	Mikromodul kruhového vedení ESSER BUS PLUS	ks	1,000	8 626,78	8 626,78		8 626,78	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 305
	D31		4. Vstupní moduly a ovládací moduly R- EPS 1				1 433,58	0,00	1 433,58	
2		SLB_332	Pomocná relé do rozváděčů NN 24V ss s led signalizací	ks	2,000	716,79	1 433,58		1 433,58	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 332
	D32		6. Kabely a kabelové trasy				38 296,05	0,00	38 296,05	
3		SLB_335	Kabel 2x2x0,8 BzCa.S1,00 s požární odolností a funkční integritou - linka pro VVV moduly, ovládací zařízení PBZ pro vedení ESSERNET	m	130,000	61,04	7 935,20		7 935,20	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 335
4		SLB_336	Příchytka HLT1 pro uchycení kabelu s funkční integritou 1x2	ks	400,000	61,57	24 628,00		24 628,00	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 336
5		SLB_340	Kabelový rošt s požární odolností šíře 100mm pro příchytky SONAP pro kabely s požární integritou	m	15,000	382,19	5 732,85		5 732,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 340
	D33		7. Závěrečné zkoušky a programování				1 896,18	0,00	1 896,18	
6		SLB_343	Programování systému EPS	kpl	1,000	749,87	749,87		749,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 343
8		SLB_345	Přezkoušení ovládaných zařízení	kpl	2,000	496,24	992,48		992,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 345
9		SLB_346	Zpracování kontroly provozuschopnosti v rozsahu přehledu	kpl	0,010	2 756,87	27,57		27,57	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 346
10		SLB_347	Zpracování revize dle ČSN 331500 pro napájení systému EPS v rozsahu výhledu	kpl	0,010	2 150,36	21,50		21,50	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 347
11		SLB_348	Svolání a provedení koordinační zkoušky dle ČSN	kpl	0,010	10 476,09	104,76		104,76	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 348
	D34		8. Požární úpavky				137,85	0,00	137,85	
12		SLB_349	Provedení požárních úpavek a zpracování knihy požárních úpavek	kpl	0,010	13 785,43	137,85		137,85	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 349
	D35		Nadstavba				992,48	0,00	992,48	
13		SLB_352	Zavedení čidla, prvku do stávající grafické nadstavby	ks	2,000	496,24	992,48		992,48	cena z kontr.rozpočtu D.1.4 SLB - Slaboproudé rozvody, poř.č. 352
	2.1 741		D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody Elektroinstalace - silnoproud				49 581,45 8 850,00	0,00 0,00	49 581,45 8 850,00	
18		SIL_16.1	Rozváděč RPS In 3x60A "úprava rozváděče"	kpl	1,000	8 850,00	8 850,00		8 850,00	individuální kalkulace
	D3		7. ÚLOŽNÝ A INSTALAČNÍ MATERIÁL				3 332,00	0,00	3 332,00	
15		SIL_67	Kabelové příchytky pro kabely do průměru 20mm	ks	100,000	33,32	3 332,00		3 332,00	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č.67
	D8		11. KABELY, VODIČE (dodávka a montáž vč. ukončení a připojení kabelu, vodiče)				5 244,45	0,00	5 244,45	
16		SIL_153	CYKY 3x1,5	m	86,000	40,45	3 478,70		3 478,70	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č. 153
17		SIL_157	CYKY 3x2,5	m	35,000	50,45	1 765,75		1 765,75	cena z kontr. Rozpočtu D.1.4. SIL - Silnoproudé rozvody, poř.č. 157
	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 590,00	0,00	4 590,00	
	HZS3131		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VNI a VVN	hod	10,000	459,00	4 590,00		4 590,00	KROS CÚ 2022/II.
	763		Konstrukce suché výstavby				27 565,00	0,00	27 565,00	
	HZS3131		Demontáž podhledu sadrokartonového kazetového na roštu podhledu stělním	m2	37,000	159,00	5 863,00		5 863,00	KROS CÚ 2022/II.
	76313R.02		Montáž akustické kazety podhledu z kazet 600x600 mm na závěsný podhledový kovový nosný rošt	m2	37,000	586,00	21 682,00		21 682,00	cena z kontr. Rozpočtu D.1.1.2. Architektonická, poř.č. 180
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 159,92	0,00	9 159,92	
22			Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	1 337,22	9 159,92		9 159,92	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 47 – ÚPRAVA SIGNÁLU EPS V PROSTORÁCH BSL 3

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 310.

Datum vyjádření: 09.10.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, le nátrcem DPH
jednatel společnosti

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –



POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

- Dodatečný požadavek objednatele (FNM), týkající se zpožděného vypnutí vzduchotechniky v prostorách BSL 3 po vyhlášení požárního poplachu.
- Dodatečný požadavek objednatele (FNM) je nad rámec zadávací dokumentace a vyžádá si úpravu částí projektu PBŘ, EPS, SIL a MaR.
- Zařízení VZT3 pro BSL 3 zajišťuje podtlak v laboratoři, aby nedošlo k úniku nebezpečných organismů z laboratoře. Standartní signál od EPS, který v případě signálu od požárního tlačítka okamžitě zastavuje provozní VZT, bude na základě dodatečného požadavku objednatele (FNM) – dle úpravy a schválení v projektu PBŘ **nahrazen samostatným signálem** pro toto zařízení, který bude **zpožděn o 5 minut**. Stejně tak při dalších scénářích vyhlášení požárního poplachu po uplynutí času T2, bude provedeno příslušné zpoždění.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí s předloženým ZL č. 47 – ÚPRAVA SIGNÁLU EPS V PROSTORÁCH BSL 3.

Vypracoval:



Příloha:

- **ZL č. 47 – ÚPRAVA SIGNÁLU EPS V PROSTORÁCH BSL 3**

V Třebíči dne 09.10.2025.



Autorský dozor objednatele
Technický dozor objednatele


PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 50	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 2.6.2026	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	- Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE	
Předmět změny: provedení propojek NN mezi objekty N, Q a R • Provést uložení provizorních kabelů pro připojení stávajících objektů P, Q, R a S do země včetně řádného uložení. • Zrušit stávající RIS v areálu stavby dle dohody s FNM, včetně naspojování a uložení pod komunikaci. • Obnova VO – kalkulován nový základ pro 3ks sloupů VO, které dodá FNM • Zachovat stávající přívod pro zařízení staveniště pro další potřeby FNM.			
Popis a zdůvodnění změny: • Požadavek objednatele viz. Zápis z kontrolního dne č. 60 ze dne 20.5.2025, bod 1.58.2. Provedení přípojek NN mezi objekty N, Q a R			
pozn.: Vystavený změnový list je platný do 23.6.2025 – do tohoto data nebude mít tato změna vliv na konečný termín dokončení díla.			
Stanovisko technického dozoru stavby: - PIKMA, s.r.o. -  SOUHLASÍM 			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.</i> <i>Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐			
Prohlášení Zhotovitele: - Potřeba provedení změn (dodatečných víceprací) na základě tohoto změnového listu, původně neobsažených v zadávacích podmínkách, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat. - Současné platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem. - Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (zejména čl. 11) a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Strany v rámci jednání o změnách postupují taktéž v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) zahrnující zejména projednání vícero v úvahu přicházejících variant technických řešení a výběr nejvhodnějšího řešení (vč. jejich zaznamenání v rámci kontrolních dnů, zápisů do stavebního deníku, průběžné písemné komunikace, změnových listech či dodatcích). 			

Příloha:

- PORR – Zápis z KD stavby č. 60 ze dne 20.5.2025
- PORR – Situační výkres – příprava území
- PORR – Soupis prací – Položkový rozpočet stavby

Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	2.6.2025		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,- Kč	284 027,30,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
284 027,30 ,- Kč	BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis za Objednatele:	Podpis za Zhotovitele:		
Fakultní nemocnice v Motole státní příspěvková organizace	PORR,a.s. Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva Ing. Peter Suchý, člen představenstva		
 MUDr. Petr Polouček, MSc. ředitel			
Datum:	Datum:		



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená

Věc: Zápis z kontrolního dne č. 60.

Název stavby: Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“

Datum konání: 20.05.2025.

Místo konání: Praha, MČ – Motol, FN Motol, V Úvalu 84/1 – zasedací místnost správy budov

Přítomni: dle přílohy – PREZENČNÍ LISTINA – Kontrolní den č. 60.

Oběh: Všem přítomným elektronicky

Datum příštího KD: 03.06.2025. čas: 10:30 hod

V Praze dne: 20.05.2025. zahájení: 10:30 hod. ukončení: 11:45 hod.

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
IČ: 00064203 DIČ: CZ00064203
zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA – ředitelem nemocnice


Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Dušanem Čížkem, členem představenstva

Autorský dozor - AD: PIKMA s.r.o.
Tech. dozor – TDO: se sídlem: Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč
IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
zastoupená: Ing. Miroslav Mátl, Ph. D., jednatel společnosti
Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.


číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022
dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“

Poznámka - Zápis z kontrolního dne se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky.

Seznam účastníků:

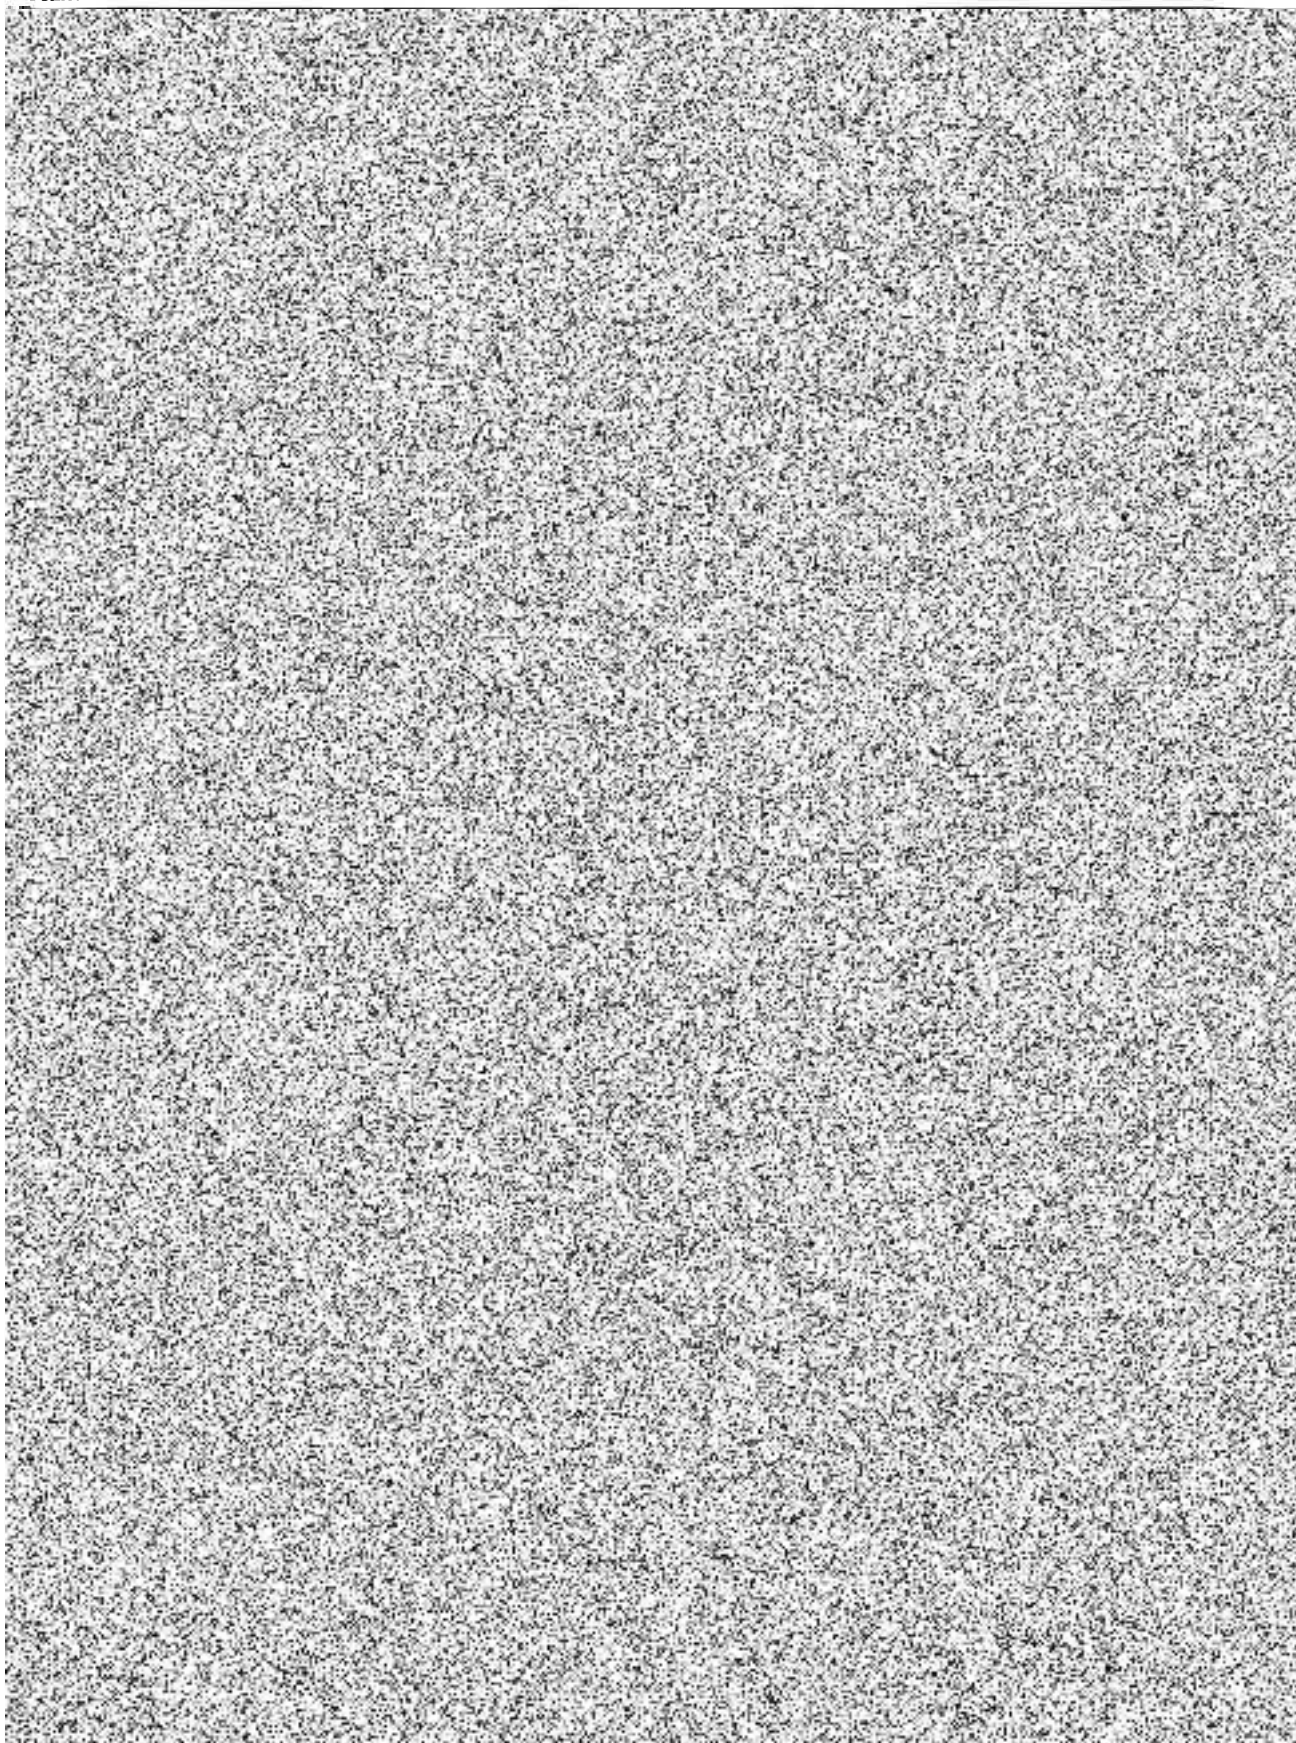

Seznam účastníků:

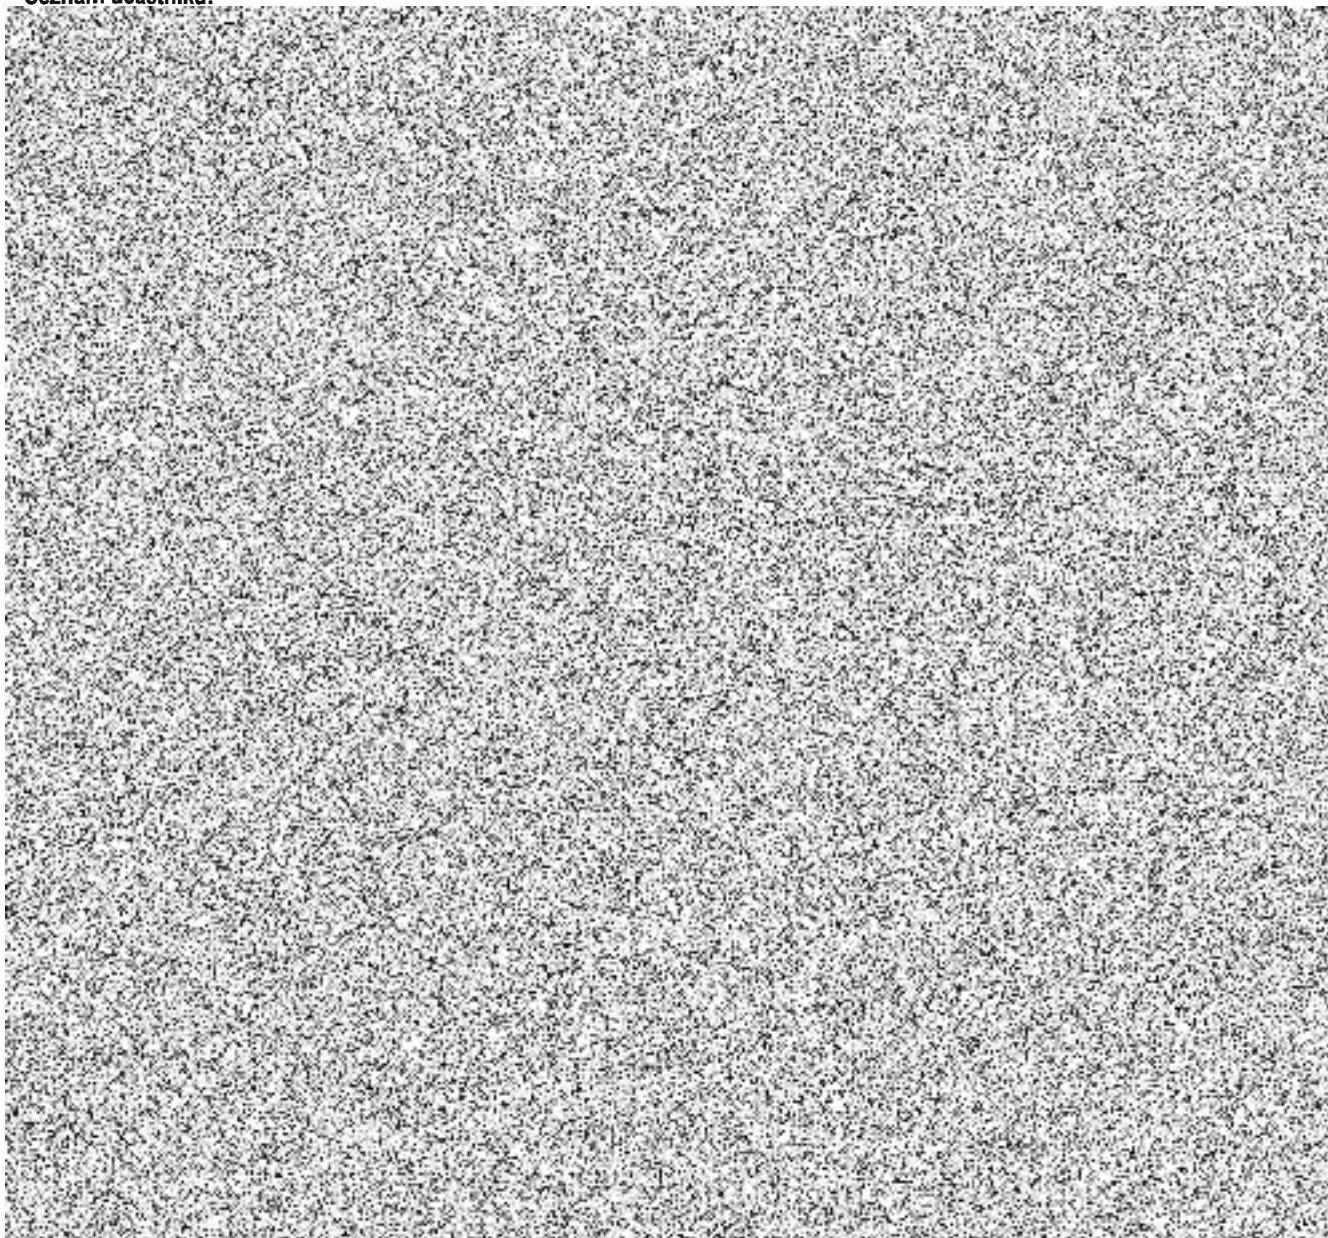


Všechny osoby uvedené v Seznamu účastníků vyjádřily souhlas s distribucí tohoto zápisu v neanonymizované podobě pro potřeby realizace stavby. Tento souhlas není dáván (neplatí) pro zveřejňování tohoto zápisu ve veřejně dostupném prostoru.

Rozpis služeb:



Kontakty pro mimořádné události:

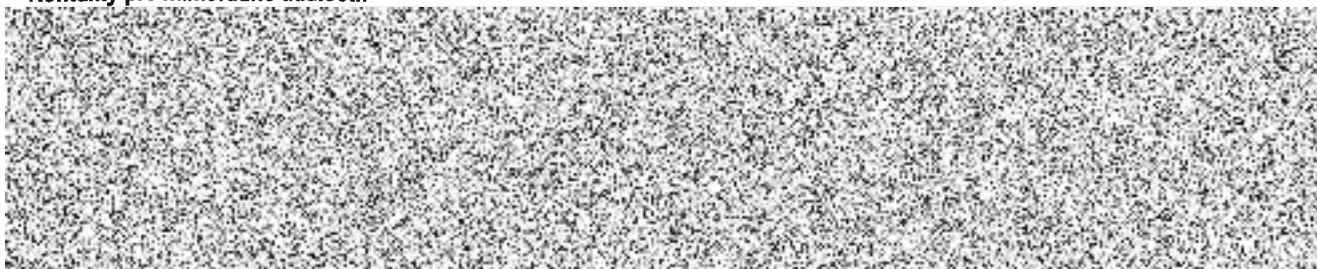

Informace o činnosti na stavbě, probíhající práce:

- DPS předloženo. Připomínky TDO průběžně zasílány. – připomínky Zhotovitelem zpracovány, probíhá finalizace, kompletace a následně tisk DPS.
- Realizace rozvodů elektro – realizace patrových kabelových rozvodů, realizuje se 1.NP – dokončeno, probíhá kompletace a montáž zásuvek a vypínačů (1.PP).
- Instalace koncových prvků (VZT) – probíhá realizace 1.PP - 4.NP.
- Realizace VN přípojky – zásyp proveden, ostatní práce v 06/2025.
- Realizace požárních ucpávek – trvá.
- Realizace rozvodů slaboproudu – 1.NP – kompletace 1.PP – 4.NP
- Realizace obkladů – 1.PP – dokončeno. 1.NP – trvá, 2.NP - 4.NP – dokončeno.
- Probíhá zakládání SDK příček 1.NP.
- Na dokončených příčkách realizace první vrstvy maleb, 2.NP - 4.NP - 1. vrstva. - dokončeno
- Probíhá realizace kaučukových podlah v 1.PP – dokončeno, 2.NP - pokračuje
- Ve 3.NP proveden chladicí box. - dokončeno
- Dodávka a montáž výtahu V2. – trvá.
- Příprava realizace komunikace podél HB3.
- 2.PP realizace UTCH.
- Dokončený zachytňý systém na střeše. – dokončeno
- Realizace drenáže u pergoly severní strana
- Realizace medi příček 3.NP
- Realizace zábradlí na opěrných stěnách
- Příprava vytyčení pro diesel agregát

Body KD, úkoly, vyhodnocování plnění:

Bod č.	Obsah	Termín	Odpovídá
1.	STAVBA:		
1.33.2.	Dne 22.5.2024 proběhne pochůzka k dořešení napojení SCIM na potrubní poštu se zástupci FNM, PORR a dodavatelem potrubní pošty. (23.4.24) Akt. 21.5.24 – schůzka proběhne v 10:00 na staveništi PORR. Akt. 4.6.24 – Schůzka proběhla, zápis viz. příloha č. 2. (návrh trasy a vstupy zůstávají, bude upraven materiál potrubí dle stávajícího řešení PBR). Akt. 18.5.24 – PORR připraví podklad pro ZL, jak z hlediska PBR, tak z hlediska technického řešení. Akt. 2.7.24 – PORR zaslal návrh úpravy trasy. TDO zašle vyjádření. Akt. 16.7.24 – TDO odsouhlasil polohu mezipřejezdu, dále bude řešeno ZL – připraví PORR. Akt. 13.8.24 – ZL předložen k posouzení TDO. Akt. 25.2.25 – Dočasně pozastaveno. Akt. 08.04.25 – PORR zašle cenovou úpravu a přílohy. Akt. 22.04.25 – Zasláno, TDO provede posouzení. Akt. 06.05.25 – TDO posoudil a zašle vyjádření.	3.6.2025	TDO

Body KD, úkoly, vyhodnocování plnění:

Bod č.	Obsah	Termín	Odpovídá
1.35.1.	Bude posouzen rozsah kovových podhledů v prostorech mikrobiologie, vzhledem k akustickým a hygienickým požadavkům. V případě úprav rozsahu kovových podhledů Zhotovitel připraví návrh Změnového listu. (21.5.24) Akt. 30.07.24 – PORR předložil návrh změnového listu. TDO provede posouzení. Akt. 25.2.25 – Dočasně pozastaveno. Akt. 08.04.25 – PORR zašle cenovou úpravu a přílohy. Akt. 22.04.25 – Zasláno, TDO provede posouzení. Akt. 06.05.25 – TDO posoudil a zašle vyjádření.	3.6.2025	TDO
1.58.1.	Bude provedeno zpětné osazení a zprovoznění původních lamp veřejného osvětlení. (22.4.25) Akt. 06.05.25 – bude realizováno 07-08.2025. Akt. 20.05.25 – FNM provedl revizi stávajících sloupů a připravuje dodávku nových sloupů.	Info	FNM
1.58.2.	PORR žádá o specifikaci provedení propojek NN mezi objekty N, Q a R. K dořešení proběhne koordinační jednání. (22.4.25) Akt. 06.05.25 – Schůzka posunuta na 7.5.2025 na stavbě. Akt. 20.05.25 – schůzka proběhla, bylo dohodnuto následující: – P - Provést uložení provizorních kabelů pro připojení stávajících objektů P, Q, R a S do země včetně řádného uložení. – Zrušit stávající RIS v areálu stavby dle dohody s FNM, včetně naspojování a uložení pod komunikaci. – Provést obnovu VO v původním rozsahu, které bylo z důvodu stavby demontováno, dle požadavků FNM. FNM dodá 3 nové sloupky (původní nelze usadit koroze) - předat FNM. – Zachovat stávající přívod pro zařízení staveniště pro další potřeby FNM.	3.6.2025	TDO
1.58.3.	PORR žádá o seznam osob pro zaškolení provozu. (22.4.25) Akt. 06.05.25 – viz. příloha č. 2. Akt. 20.05.25 – Zasláno. Bod se vypouští.		
1.58.4.	PORR žádá o určení prostoru pro náhradní výsadbu (4 stromy). (22.4.25) Akt. 06.05.25 – Trvá. Akt. 20.05.25 – Návrh umístění předloží projektant.	3.6.2025	FNM
1.59.1.	Pro dokončení prostoru BSL3 PORR žádá dodat autokláv nejpozději do 15.5.2025, v případě nedodání, žádá PORR o informaci jak dokončit prostor BSL3 (příčky, podhledy). (6.5.25) Akt. 20.05.25 – PORR provede montáž příček s ohledem na dokončení díla, autokláv bude instalován dodatečně.	3.6.2025	FNM
2. PROJEKT:			
2.54.2.	PORR žádá FNM o sdělení čísla budovy a názvu, pro tvorbu vizuálu nápisu na budově. Výsledný návrh bude předložen vedení FNM k odsouhlasení. (25.2.25) Akt. 08.04.25 – FNM prověří v rámci interní evidence budov. Akt. 22.04.25 – Označení bude Budova č. 40. Akt. 06.05.25 – PORR předloží vizualizaci nápisu na fasádě.	3.6.2025	PORR

Body KD, úkoly, vyhodnocování plnění:

Bod č.	Obsah	Termín	Odpovídá
2.57.1.	FVE Akt. 08.04.25 – Návrh prvků FVE předložený PORR není schválen, probíhá kontrola TDO. Komunikaci s PREdi zajišťuje FNM na základě uzavřené SMLOUVY o smlouvě budoucí o připojení výroby bez úpravy sítě PREdi v souvislosti s přípravou realizace výroby el. en. v areálu FNM, nejen FVE SCIM. FNM předá projektovou dokumentaci FVE SCIM v elektronické podobě PREdi ke schválení před zahájením výstavby FVE výroby. (08.04.25) Akt. 06.05.25 – Příští týden bude předložena dokumentace k projednání s PREdi. Proběhne jednání ke schválení prvků FVE. Akt. 20.05.25 – PORR žádá o předání smlouvy s PREdi – FNM předává formou přílohy č. 3. FNM žádá o předložení ZL na FVE. Následně bude předložena dokumentace k projednání s PREdi. Prvky FVE neschváleny.	3.6.2025	FNM PORR
2.58.2.	PORR žádá o technické specifikace tlaků mediiplynů pro osazení nastavení regulačních panelů. Tabulka tlaků od FNM - příloha č. 2 - bude dodatečně zaslána. (22.4.25) Akt. 06.05.25 – FNM zpracovává. Akt. 20.05.25 – Tabulka tlaků viz. příloha č. 2.	3.6.2025	FNM
3.	FINANCE:		
4.	HARMONOGRAM:		
4.60.1.	PORR zpracuje dílčí HMG: – ke stav dokončenosti stavby – k funkční zkouškám – ke kolaudaci – k dokladům k předání díla – k dokumentaci skutečného provedení stavby	3.6.2025	PORR
5.	OSTATNÍ:		
5.20.2.	PORR žádá o předložení návrhu dodatku č.1 SoD pro schválené Změnové listy. (24.10.23) Akt. 07.11.23 – Trvá. Akt. 05.12.23 – Dodatek je zpracováván. Akt. 2.7.24 – Dodatek č. 1 – doplnění povinností Zhotovitele – připravuje se. Dodatek č. 2 – Milníky a realizační tým - připravuje se. Dodatek č. 3 – Změnové listy – připravuje se. Akt. 31.7.24 – Dodatek č. 1 – Podepsán, uveřejněn. <u>Vypouští se.</u> Dodatek č. 2 – Milníky a realizační tým - připravuje se. Dodatek č. 3 – Změnové listy – připravuje se. Akt. 13.8.24 Dodatek č. 2 – Milníky a realizační tým – podklady zaslány, FNM připravuje dodatek. Dodatek č. 3 – Změnové listy – připravuje se. Akt. 10.9.24 Dodatek č. 2 – dokončen, v procesu zajišťování podpisů. Dodatek č. 3 – Změnové listy – připravuje se. Akt. 8.10.24 Dodatek č. 2 – Podepsán, uveřejněn. <u>Vypouští se.</u> Dodatek č. 3 – Změnové listy – připravuje se. Akt. 5.11.24 – Dodatek č. 3 – Změnové listy – zpracován a připraven k podpisu. Akt. 25.2.25 – Probíhají jednání. Akt. 08.04.25 – Dodatek č. 3 - bude řešen v rámci nově ustanoveného vedení FNM . Akt. 06.05.25 – V přípravě.	3.6.2025	FNM

Body KD, úkoly, vyhodnocování plnění:

Bod č.	Obsah	Termín	Odpovídá
5.50.2.	V týdnu 06.01.2025 - 10.01.2025 proběhne schůzka k upřesnění koncových prvků mediplýnů. (17.12.24) Akt. 14.1.25 – Schůzka proběhla. Zápis byl zaslán úseku LPP k odsouhlasení. Akt. 11.2.25 – PORR upozorňuje na možnost neprovedení požadavků z termínových důvodů. Připomínky ASŘ k návrhu interiéru LPP viz. příloha č. 2. Zároveň FNM předkládá Zhotoviteli technické řešení koncových prvků – viz. příloha č. 3. – DETAILY Akt. 25.2.25 – Na základě předaných podkladů projektant prověří prostorové možnosti a návaznosti na rastrový podhled. Případně zašle doplňující požadavky a dotazy. Akt. 25.3.25 – Probíhají koordináční jednání mezi projektanty, aby bylo možno ověřit prostorové návaznosti na rastrový podhled. PORR připravil ZL na výztuhy mediramp. Akt. 08.04.25 – PORR připravil a zaslal ZL – výztuhy. Probíhá koordinace podhledů. Akt. 20.05.25 – Koordinace podhledů proběhla, výstup je součástí ZL.	3.6.2025	PORR
5.52.1.	FNM žádá PORR o sdělení termínu, kdy bude možné začít s montáží interiéru který je dodávkou FNM . (28.1.25) Akt. 25.2.25 – PORR prověřuje návaznosti a možnosti dle HMG. Akt. 25.3.25 – Předpokládaný termín dokončení stavebních konstrukcí tak, aby mohlo probíhat zaměřování pro potřeby výroby interiéru je konec 07.2025.	3.6.2025	PORR
5.52.2.	FNM žádá o sdělení jaké vybavení dodávané FNM bude PORR požadovat ke kolaudaci. (28.1.25) Akt. 25.2.25 – Trvá. Akt. 25.3.25 – Kolaudace je plánována na konec 09.2025.	30.9.2025	PORR
5.60.1.	FNM určí a zpřístupní prostory pro akustické měření na fasádě Modrého pavilonu. (20.5.25)	3.6.2025	FNM
5.60.2.	FNM připraví ke kolaudaci provozní řády Simulačního centra a Mikrobiologie, do 30.8.25. (20.5.25)	3.6.2025	FNM
6. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ			
6.27.1.	Při provádění zemních prací byla zjištěna nedostatečná funkce hydroizolačního souvrství na sousedním objektu HB3. PORR v součinnosti s TDO provede zmapování a návrh sanace. Na základě potvrzeného rozsahu a způsobu sanace zpracuje PORR změnový list. (30.1.24) Akt. 27.02.24 – PORR zpracovává. Akt. 12.03.24 – PORR předložil návrh sanace zdiva budovy HB3, viz. příloha č. 2. TDO rámcově souhlasí s předloženým návrhem. Projektant dopracuje detaily řešení. Akt. 21.5.24 – TDO vydal vyjádření č. 124 a žádá Zhotovitele o dopracování dle stanovených požadavků tohoto vyjádření. Akt. 4.6.24 – PORR zaslal. Akt. 2.7.24 – Řešeno Změnovým listem. Akt. 25.2.25 – Dočasně pozastaveno. Akt. 08.04.25 – PORR připravil a zaslal. FNM provede posouzení. Akt. 06.05.25 – Probíhá posuzování předloženého ZL, TDO.	3.6.2025	TDO
6.35.1.	PORR se dotazuje zda bude FNM požadovat systém generálního klíče. FNM oznamuje, že bude požadovat systém generálního klíče. TDO prověří podklady zadání a rozhodne zda bude řešeno změnovým listem. (21.5.24) Akt. 2.7.24 – PORR připraví návrh změnového listu. Akt. 13.8.24 – Pro dokončení ZL, zašle FNM matici přístupů. Akt. 10.9.24 – Dnes od 13:00 hod., proběhne schůzka k dopřesnění matice přístupů, následně FNM zašle dopřesnění. Akt. 24.9.24 – Schůzka proběhla. Proběhne další navazující jednání. Akt. 5.11.24 – Jednání probíhají. FNM zpracovává finální podobu přístupové matice. Akt. 17.12.24 – Proběhlo jednání k vytvoření přístupové matice, koncept – předpoklad přístupy dle okruhů. Akt. 25.3.25 – PORR zaslal podklady. Akt. 06.05.25 – Probíhá posuzování předloženého ZL, TDO.	3.6.2025	TDO

Zápis z kontrolního dne č. 60

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“

Body KD, úkoly, vyhodnocování plnění:

Bod č.	Obsah	Termín	Odpovídá
6.55.1.	FNM žádá o přípravu ZL na doplnění umyvadel a přívod stlačeného vzduchu k autoklávu. (11.3.25) Akt. 25.3.25 – PORR zaslal k odsouhlasení. Akt. 06.05.25 – Probíhá posuzování předloženého ZL, TDO.	3.6.2025	TDO
6.59.1.	PORR předává originály podepsaných Změnových listů číslo 1-10 pro tvorbu dodatku č.3. (6.5.25) Akt. 20.05.25 – Předáno. Bod se vypouští.		

Zapsal:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Prezenční listina z KD č. 60.

Příloha č. 2 - Tabulka tlaků mediiplynů – SCIM – 3.NP Laboratoře – SEZNAM REDUKČNÍCH PANELŮ.

Příloha č. 3 - Smlouva o smlouvě budoucí o připojení výroby s PREdistribuce, a.s. (ANONYMIZACE)

Autorský dozor objednatele

Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81

: Simulační centrum intenzivní medicíny - ZL 50 Provedení přípojek NN mezi objekty N, Q a R

PORR, a.s.

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Isu celkem					284 027,30	0,00	284 027,30	
1	Projektová dokumentace				11 894,55	0,00	11 894,55	
131351202	DPS projektová práce	%	4,83	2 462,64	11 894,55		11 894,55	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prací z SOD
0	Přípravné práce				9 000,00	0,00	9 000,00	
12002000	Geodetické práce	výjezd	3,000	3 000,00	9 000,00		9 000,00	individuální cena - doklad č.15
HSV	Práce a dodávky HSV				53 702,63	0,00	53 702,63	
1	Zemní práce				7 770,00	0,00	7 770,00	
113107144	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	15,000	518,00	7 770,00		7 770,00	KROS CÚ 2022/II.
	tl. asf. vrstvy - cca 150 mm, 10bm x 1,5m		15,000					
5	Komunikace pozemní				14 670,00	0,00	14 670,00	
57225X.01	Oprava stávající komunikace asfaltové konstrukce 10bm x 1,5m	m2	15,000	978,00	14 670,00		14 670,00	D.101. KOM - Komunikace a... řádek 22
997	Doprava sutí a vybouraných hmot				31 262,63	0,00	31 262,63	
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	6,750	717,00	4 839,75		4 839,75	KROS CÚ 2022/II.
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, příplatek k ceně za každý započatý 1km přes 1km	t	101,250	22,70	2 298,38		2 298,38	KROS CÚ 2022/II.
	6,75*15		101,25					
997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,750	634,00	4 279,50		4 279,50	KROS CÚ 2022/II.
997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,750	2 940,00	19 845,00		19 845,00	KROS CÚ 2022/II.
M	Práce a dodávky M				192 561,04	0,00	192 561,04	
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				151 273,04	0,00	151 273,04	
VOS_10	Výkop včetně uložení kabelu, zasypaní, hutnění, výstražná fólie/kpl za 1m	m	165,000	753,18	124 273,99		124 273,99	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 10
460581131	Úprava terénu uvedením nezpěvného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopu s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	232,500	28,70	6 672,75		6 672,75	KROS CÚ 2022/II.
	155*1,5		232,5					
460641311	Základové konstrukce šlérkový základ pro dřevěný perforovaný nebo jednoduchý betonový sloup se zhutněním	ks	3,000	1 180,00	3 540,00		3 540,00	KROS CÚ 2022/II.
468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živiněm, tloušťky přes 5 do 10 cm	bm	10,000	118,00	1 180,00		1 180,00	KROS CÚ 2022/II.
468051121	Bourání základů betonového při elektromontážích	m3	0,450	3 770,00	1 696,50		1 696,50	KROS CÚ 2022/II.
	0,5*0,5*0,6*3		0,45					
468061122	Bourání pilíře pro rozvod nn ze zdíva cihelného včetně úpravy terénu skřípné výšky přes 60 do 105 cm, šířky přes 90 do 150 cm	kus	1,000	756,00	756,00		756,00	KROS CÚ 2022/II.
469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,490	547,00	1 909,03		1 909,03	KROS CÚ 2022/II.
469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	52,350	18,90	989,42		989,42	KROS CÚ 2022/II.
	3,49*15		52,35					
469973114	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkové) na skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,490	1 560,00	5 444,40		5 444,40	KROS CÚ 2022/II.
	Kabel CYKY 3x2,5	m	85,000	47,44	4 032,41		4 032,41	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 3
	Trubka pevná UV odolná FPKu-ES-F-UV 20	m	4,000	103,66	414,63		414,63	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 5
	Identifikační označení	ks	3,000	121,30	363,91		363,91	D.303. VOS - Areálové osv... řádek 13
HZS	Hodinové zúčtovací sazby				41 288,00	0,00	41 288,00	
HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	40,000	309,00	12 360,00		12 360,00	KROS CÚ 2022/II.
	1x 5 dní x 8 hodin		40					
HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	383,00	6 128,00		6 128,00	KROS CÚ 2022/II.
	1x 2 dny x 8 hodin		16					
HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	32,000	459,00	14 688,00		14 688,00	KROS CÚ 2022/II.
	1x 4 dny x 8 hodin		32					
HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	16,000	507,00	8 112,00		8 112,00	KROS CÚ 2022/II.
	1x 2 dny x 8 hodin		16					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 869,08	0,00	16 869,08	
	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	2 462,64	16 869,08		16 869,08	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupen: [redacted] – jednatelem

Věc: **VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

Předmět vyjádření: **ZL č. 50 – ZMĚNA – PROVEDENÍ PŘÍPOJEK NN MEZI OBJEKTY N_Q_R**

Název stavby: **SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: **PORR, a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: **262.**

Datum vyjádření: 04.07.2025.

AD a TDO: **PIKMA, s.r.o.**

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IC: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
jednatel společnosti [redacted]

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.



Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka -
Poznámka -
Poznámka -
Poznámka -
Poznámka -



POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

– AD a TDO tímto souhlasí.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí.

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

Vypracoval:



Příloha:

- ZL č. 50 – ZMĚNA – PROVEDENÍ PŘÍPOJEK NN MEZI OBJEKTY N_Q_R
- ZL č. 50 – ZMĚNA – CENOVÁ KALKULACE

V Třebíči dne 04.07.2025.



Autorský dozor objednatele
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 •



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 51	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 12.06.2025	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-D.1.19 AV technika	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Kontrolní rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“	
Předmět změny: - Požadavek objednatele – odpočet koncových prvků AVT Odpočet projektorů, projekčních pláten a náhledových monitorů v části učebny (odpočtem není dotčena místnost 1.013 – školící sál)			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zpoždění navazujících výběrových řízení spojených s dodávkami interiéru, vyzval objednatel zhotovitele o vyjmutí části dodávek koncových prvků AVT z jeho plnění, dodávané prvky jsou zrušeny bez náhrady.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
 SOUHLASÍM		 NESOUHLASÍM	
Počet připojených listů specifikací:		1	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐			
Příloha: cenová kalkulace			
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Köhler		
Datum:	10.06.2025		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 175 227,13,- Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 175 227,13,- Kč		BEZE ZMĚNY	
			

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za Objednatele:

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel

Dat



Podpis za Zhotovitele:

PORR,a.s.

Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva
Ing. Peter Suchý, člen představenstva



Datum

Název Simulační centrum intenzivní medicíny - stavební úpravy pro zdravotní zařízení

V Praze dne 12.06.2025

Zhotoví: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objední: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D11 Účebny								
							-1 175 227,13	
							-1 099 885,01	
D D2 Zobrazovače, projekce								
							-439 240,41	
1	K	AVT_188	Laserový projektor	ks	-7,000	9 177,14	-64 239,98	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.188
2	K	AVT_189	Distanční tyč k projektoru	ks	-7,000	3 402,49	-23 817,43	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.189
3	K	AVT_190	Motorizované plátno	ks	-7,000	27 426,77	-191 987,39	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.190
4	K	AVT_191	Profesionální displej	ks	-7,000	16 617,75	-116 324,25	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.191
5	K	AVT_192	Držák displeje stropní	ks	-7,000	6 124,48	-42 871,36	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.192
D D3 Distribuce video signálu								
							-415 397,57	
6	K	AVT_194	Enkódér distribuce AVoIP	ks	-7,000	25 690,14	-179 830,98	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.194
7	K	AVT_195	Dekodér distribuce AVoIP s audio výstupem	ks	-7,000	25 690,55	-179 833,85	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.195
8	K	AVT_197	HDMI rozbočovač	ks	-7,000	7 961,82	-55 732,74	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.197
D D5 Ozvučení								
							-141 699,81	
9	K	AVT_202	Výkonový zesilovač s DSP	ks	-7,000	14 042,75	-98 289,25	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.202
10	K	AVT_203	Reprobox nástěnný	ks	-14,000	3 100,04	-43 400,56	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.203
D D6 Datové sítě, řídicí systém, podružné jednotky do síťového rozvaděče								
							-39 526,02	
11	K	AVT_206	Řídicí jednotka	ks	-1,000	39 526,02	-39 526,02	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.206
P Poznámka k položce Řídicí jednotka - LAN, RS232, CrestronPort, BacNet IP, XioCloud management ready, Enterprise-class network security and authentication, SNMP V3 remote IT management support, IPv6 ready								
D D7 Instalace a služby								
							-64 021,20	
12	K	AVT_212	Instalace a zapojení komponentů	ks	-7,000	4 572,94	-32 010,60	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.212
13	K	AVT_213	nastavení komponentů	ks	-7,000	4 572,94	-32 010,60	cena z kontr. rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.213
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
							-75 342,12	
14	K	013002001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	-10 998,85	-75 342,12	procentní eíní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] jednatelem

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 51 – ZMĚNA – ODPOČET KONCOVÝCH PRVKŮ AVT

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 263.

Datum vyjádření: 04.07.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH

jednatel společno: [redacted]

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.
Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,
Poznámka – E-mail – FNM, p. Ing.



POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

– AD a TDO tímto souhlasí.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí.

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

Vypracoval:



Příloha:

- **ZL č. 51 – ZMĚNA – ODPOČET KONCOVÝCH PRVKŮ AVT**
- **ZL č. 51 – ZMĚNA – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 04.07.2025.



Autorský dozor objednatele
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 •



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 53	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 23.6.2025	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
		- Kontrolní rozpočet	
	na rozpočtové podklady:	Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Požadavek objednatele, aby Zhotovitel v rámci měsíčních zpráv předložil doklady týkající se skutečných majitelů společnosti.			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele – viz. zápis z KD č. 14 (bod 1.13.3.) ze dne 1.8.2023, je v měsíčních zprávách Zhotovitele rozšířen seznam dodavatelů a subdodavatelů o údaje skutečných majitelů dle zaslaného vzoru od Ing. Kolečkářové (FNM), na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví – Plán národní obnovy financováno z fondu EU. (NPO - OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE, PŘÍLOHA č. 5 – SEZNAM DODAVATELŮ, SUBDODAVATELŮ A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, Verze 1.0, Platnost od 21.09.2022.) (NPO - OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE, PŘÍLOHA č. 5 – SEZNAM DODAVATELŮ, PODDODAVATELŮ A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, Verze 2.0, Platnost od 30.08.2024.) Poznámka - Zhotovitel v rámci skutečných majitelů je schopen doložit pouze informace v podrobnosti, které jsou dostupné z veřejných portálů.			
Stanovisko technického dozoru stavby: – PIKMA, s.r.o. ☒ SOUHLASÍM ☐ NESOUHLASÍM			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ ☒ odstavec 7, § 222 ☐			
Příloha: cenová kalkulace			
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	23.6.2025		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		99 678,23,- Kč	

Výsledná cena změny bez DPH:

99 678,23,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

BEZE ZMĚNY

(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)

10.12.2025.

(MILNÍK č. 9)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za Objednatele:

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace

MUDr. Petr Polouček, MBA
editel

Datum:

Podpis za Zhotovitele:

PORR,a.s.

Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva

Ing. Peter Suchý, člen představenstva

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 5

**Seznam dodavatelů, subdodavatelů
a skutečných majitelů**

Verze 1.0

Platnost od 21. 9. 2022





Seznam dodavatelů, subdodavatelů a skutečných majitelů¹

Název výzvy	Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče č. 4 s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“
Název projektu	Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Registrační číslo projektu	CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581
Název žadatele/příjemce	Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Název zakázky	

Zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel	
Název	
IČ/DIČ	
Skuteční majitel/é	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	<i>Den.Měsíc.Rok</i>

Subdodavatel/é	
Název	
IČ/DIČ	
Skuteční majitel/é subdodavatele	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	<i>Den.Měsíc.Rok</i>

Pro další subdodavatele vytvořte, prosím, další tabulku.

Datum:

.....
jméno a příjmení, funkce

¹ Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že jej nemají.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 5

Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů

Verze 2.0

Platnost od 30. 8. 2024





Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů¹

Název výzvy	
Název projektu	
Registrační číslo projektu	
Název žadatele/příjemce	
Název zakázky	

Zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel	
Název	
IČ/DIČ	
Skuteční majitel/é	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	Den měsíc rok

Poddodavatel/é	
Název	
IČ/DIČ	
Skuteční majitel/é poddodavatele	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	Den měsíc rok

Pro další subdodavatele vytvořte, prosím, další tabulku.

Datum:

.....

jméno a příjmení, funkce

¹ Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že jej nemají.



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] - jednatelem

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 53 – ADMINISTRACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 308.

Datum vyjádření: 02.10.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
jednatel společnosti - [redacted]

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –
Poznámka –



POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

- Požadavek objednatele (FNM), aby Zhotovitel v rámci měsíčních zpráv předložil doklady týkající se skutečných majitelů společnosti.
- Na základě požadavku objednatele (FNM) – viz. zápis z KD č. 14 (bod 1.13.3.) ze dne 1.8.2023, je v měsíčních zprávách Zhotovitele rozšířen seznam dodavatelů a subdodavatelů o údaje skutečných majitelů dle zaslaného vzoru od Ing. Kolečkářové (FNM), na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví – Plán národní obnovy financováno z fondu EU.
Poznámka - Zhotovitel v rámci skutečných majitelů je schopen doložit pouze informace v podrobnosti, které jsou dostupné z veřejných portálů.
- AD a TDO tímto **souhlasí** se změnovým listem – ZL č. 53 – ADMINISTRACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí s předloženým ZL č. 53 – ADMINISTRACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ.

Vypracoval:



Příloha:

- ZL č. 53 – ZMĚNA – ADMINISTRACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
- NPO - OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 - PŘÍLOHA č. 5 – SEZNAM DODAVATELŮ, SUBDODAVATELŮ A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, Verze 1.0, Platnost od 21.09.2022.
- NPO - OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 - PŘÍLOHA č. 5 – SEZNAM DODAVATELŮ, PODDODAVATELŮ A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, Verze 2.0, Platnost od 30.08.2024.

V Třebíči dne 02.10.2025.



Autorský dozor objednatele
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 •



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 54	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 23.6.2025	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	- Kontrolní rozpočet		
na rozpočtové podklady:	Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna sklonu fotovoltaických panelů z 35° na 13°. Technické upřesnění dodávaných prvků v rámci vystaveného vzorkovacího protokolu (panely, střídač, optimizér, nosná konstrukce pro panely...).			
Popis a zdůvodnění změny: Změna sklonu: - Při menším sklonu si panely v řadách za sebou nestíní a mohou se umístit blíže k sobě navzájem, takto je dosaženo požadovaného výkonu FVE korespondující se zadávací dokumentací objednatele. - Při menším sklonu se lépe využije ranní a večerní osvět, tím se zvýší celková výtěžnost FVE i při stejném počtu panelů.			
Stanovisko technického dozoru stavby:  SOUHLASÍM  NESOUHLASÍM			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☒ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐			
Příloha: - vzorkovací protokol č. 146			
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	23.6.2025		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

0,- Kč

BEZE ZMĚNY
(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)
10.12.2025.
(MILNÍK č. 9)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za Objednatele:

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace




Datum

Podpis za Zhotovitele:

PORR,a.s.
Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva
Ing. Peter Suchý, člen představenstva




Datum.

Klient: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Projekt: Simulační centrum intenzivní medicíny

Projekt č. Smlouva o dílo č. 2203200857 dne 22.12.2022
Umístění: katastrální území Motol - parc. č. 353/1, 352/37, 352/33



FORMULÁŘ O ODSOUHLASENÍ VZORKU číslo:

146

Předkládaný vzorek:	Fotovoltaika
Materiál:	dle technických listů v příloze panely- Canadien Solar CS6.2-48TD 455W- 2listy střídač - Solax Pro X3-25K-G2 WIFI 3.0 - 2listy optimizer - Tigo TS4-A-O- 2listy nosná konstrukce- Novotegra systém JIH II - 2listy
Místo zabudování:	dle PD
Výrobce / dodavatel:	Solarinvest/Porr
Odkaz na specifikaci:	Technický list Canadien Solar, Solax, Tigo, Novotegra
Datum předložení vzorku:	24.06.2025
Vydal / Příjemce:	Společnost:
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
HIP:	Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
V souladu se smlouvou o dílo provedl Objednatel, HIP a Zhotovitel kontrolu předloženého vzorku s následujícím vyjádřením:	
Objednatel: MUDr. Pavel Budínský, Ph.D., MBA	Odsouhlaseno dne:
Objednatel: Richard Adam	Odsouhlaseno dne:
Technický dozor objednatel: Ing. Miroslav Mátl, Ph. D. PIKMA, s.r.o.	Odsouhlaseno dne:
Autorský dozor objednatel: Ing. Karel Vácha	Odsouhlaseno dne:





PROJEKCE, REALIZACE & SANACE STAVEB

zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] jednatelem

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 54 – ZMĚNA – FVE

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 264.

Datum vyjádření: 04.07.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
jednatel společnosti

AutORIZOVANÝ INŽENÝR PRO OBOR PŮZEMNÍ STAVBY - C. 1004113
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka – E-mail – PORR, a.s., [redacted] ze dne 30.06.2025. (583_M)

POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

– AD a TDO tímto souhlasí.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí.

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

Vypracoval:



Příloha:

– **ZL č. 54 – ZMĚNA – FVE**

V Třebíči dne 04.07.2025.



Autorsky dozor objednatele
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 • [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 55	
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 16.9.2025	
Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07 ID Smlouvy: 21343257			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“	
Předmět změny: Požadavek objednatele (FNM) - změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES 18.			
Popis a zdůvodnění změny: Požadavek objednatele (FNM), týkající se změny ústředny EPS z IQ8 na FlexES 18 – viz. zápis z kontrolního dne č. 65, bod 6.65.1.			
Stanovisko technického dozoru stavby: – PIKMA, s.r.o.		SOUHLASÍM NESOUHLASÍM	
Počet připojených listů specifikací:		1	
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐			
Příloha: – Cenová kalkulace (individuální kalkulace dle SOD) – Doklad č. 52 – TECHNISERV, spol s r. o. – ZL - Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES			
Zhotovitel:	PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560		
Změnový list vystavil:			
Datum:	16.9.2025		
Cena méněprací bez DPH: - 227 645,80,- Kč		Cena víceprací bez DPH: + 345 482,99,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 117 837,19,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Podpis za Objednatele:

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



Datum:



Podpis za Zhotovitele:

PORR,a.s.

Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva

Ing. Peter Suchý, člen představenstva



Datum:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 55

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - ZL 55 Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES 18

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem přípočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
							-227 645,80	345 482,99	117 837,19	
Náklady soupisu celkem										

D	1	Projektová dokumentace					5 096,28	0,00	5 096,28	procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prac
K	131351202	DPS projektové práce				4,83	1 055,13		5 096,28	
Elektronická požární signalizace										
		1. Ústředna a ovládací panely					-239 969,72	345 482,99	105 513,27	
305	K	SLB_305	Ústředna IQ 8 Model M	ks	-1,000	55 317,06	-55 317,06	0,00	-239 969,72	
305	K	SLB_305	Ovládací panel ústředny IQ 8 verze CZ	ks	-1,000	17 448,75	-17 448,75		-55 317,06	-65 317,06 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 646
305	K	SLB_305	Mikromodulová karta pro 3 moduly	ks	-2,000	9 275,20	-18 550,40		-17 448,75	-17 448,75 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 647
305	K	SLB_305	Mikromodul kruhového vedení ESSER BUS PLUS	ks	-4,000	8 626,78	-34 507,14		-18 550,40	-18 550,40 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 648
305	K	SLB_305	Mikromodul pro komunikační vedení ESSER NET 500kBd	ks	-1,000	17 006,55	-17 006,55		-34 507,14	-34 507,14 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 649
305	K	SLB_305	Ústředna IQ 8 Model C	ks	-2,000	3 530,99	-7 061,99		-17 006,55	-17 006,55 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 650
305	K	SLB_305	Akumulátor 12V 26Ah	ks	-1,000	42 739,14	-42 739,14		-7 061,99	-7 061,99 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 651
305	K	SLB_305	Ovládací panel ústředny IQ 8 verze CZ	ks	-2,000	14 140,52	-28 281,03		-42 739,14	-42 739,14 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 652
305	K	SLB_305	Akumulátor 12V 7Ah	ks	-2,000	1 025,55	-2 051,11		-28 281,03	-28 281,03 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 653
305	K	SLB_305	Mikromodul pro komunikační vedení ESSER NET 500kBd	ks	-1,000	17 006,55	-17 006,55		-2 051,11	-2 051,11 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 654
		1. Ústředna a ovládací panely					0,00		-17 006,55	-17 006,55 D.1.4 SLB - Slaboproudé r... řádek 655
		Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000		2 127,59		345 482,99	345 482,99	
		Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic	ks	1,000		209 650,00		4 255,18	4 255,18	individuální cena - doklad č. 52
		Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000		36 835,97		209 650,00	209 650,00	individuální cena - doklad č. 52
		Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000		2 837,77		36 835,97	36 835,97	individuální cena - doklad č. 52
		Rozšiřovací karta 2 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000		2 837,77		2 837,77	2 837,77	individuální cena - doklad č. 52
		Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	6,000		7 688,83		2 837,77	2 837,77	individuální cena - doklad č. 52
		Mikromodul essermet 500 kBd	ks	1,000		21 537,41		46 132,98	46 132,98	individuální cena - doklad č. 52
		GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu	ks	1,000		21 395,91		21 537,41	21 537,41	individuální cena - doklad č. 52
Vedlejší rozpočtové náklady										
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 227,64	0,00	7 227,64	
VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850		1 055,13	7 227,64		7 227,64	procentuelní podíl VRN/stavebních prací z SOD 3. Nabídková cena

TECHNISERV, spol. s r. o.

Baarova 231/36
140 00, Praha 4

Provozovna:
Moskevská 86
101 00 Praha 10
<http://www.techniserv.cz>



Nabídka č. 2025_08_12_tš_FNM1

Cenová nabídka:

ZL - Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES

Přípočet nového technického řešení - celkem

Zákazník: Porr / FNM

Číslo požadavku: požadavek FNM

Požadavek:

Rekapitulace

Předmět zakázky	Dodávka	Činnosti	Celková cena
ZL - Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES	314 075,45 Kč	0,00 Kč	314 075,45 Kč
Celkem bez DPH			314 075,45 Kč
DPH 21%			65 955,84 Kč
Celková cena nabídky včetně DPH			380 031,29 Kč

V Praze dne: 12.08.2025
Platnost nabídky do: 10.11.2025



ZL - Změna ústředny EPS z IQ8 na FlexES

Popis položky	Množ.	Jedn.	Cena / mj.	Cena celkem
Dodávka				
Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	2	ks	1 934,17 Kč	3 868,35 Kč
Ústředna FlexES Control FX10, 10 pozic	1	ks	190 590,91 Kč	190 590,91 Kč
Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	1	ks	33 487,25 Kč	33 487,25 Kč
Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM	1	ks	2 579,79 Kč	2 579,79 Kč
Rozšiřovací karta 2 se 4 pozicemi pro MM	1	ks	2 579,79 Kč	2 579,79 Kč
Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	6	ks	6 989,85 Kč	41 939,07 Kč
Mikromodul essernet 500 kbd	1	ks	19 579,46 Kč	19 579,46 Kč
GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu	1	ks	19 450,83 Kč	19 450,83 Kč
Činnosti - montáž a služby				
Montáže				
Softwarová činnost				
Celkem bez DPH				314 075,45 Kč

Poznámka:

Dílo bude předáno do 30ti dnů od obdržení závazné objednávky.

Nabídka zahrnuje:





zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] jednatelem

Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Předmět vyjádření: ZL č. 55 – ZMĚNA ÚSTŘEDNY EPS z IQ8 na FlexES 18

Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: 309.

Datum vyjádření: 02.10.2025.

AD a TDO: PIKMA, s.r.o.
Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH

jednatel společnosti [redacted]

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka – E-mail – PORR, a.s., [redacted] ze dne 16.09.2025. (788_M)

Poznámka – TDO, p. [redacted] 7.09.2025. (791_M.)

POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

- Dodatečný požadavek objednatele (FNM).
- Dodatečný požadavek objednatele (FNM), týkající se změny ústředny EPS z IQ8 na **FlexES 18** – viz. zápis z kontrolního dne č. 65, bod 6.65.1.
- AD a TDO tímto **souhlasí** se změnovým listem – ZL č. 55 – ZMĚNA ÚSTŘEDNY EPS z IQ8 na **FlexES 18**.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí s předloženým ZL č. 55 – ZMĚNA ÚSTŘEDNY EPS z IQ8 na FlexES 18.

Vypracoval:



Příloha:

- **ZL č. 55 – ZMĚNA ÚSTŘEDNY EPS z IQ8 na FLEXES 18**

V Třebíči dne 02.10.2025.



Autorský dozor objednatele
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 • [redacted]

ZMĚNOVÝ LISTčíslo: **ZL 56****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel:**Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Datum: 24.11.2025

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicínySmlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy na**

specifikaci:

-D.1.19 AV technika

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Kontrolní rozpočet

na jinou část smlouvy:

Odst. 5.1. smlouvy „Celková cena Díla....“

Předmět změny:**ZMĚNA – DOPLNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ AVT - V POČTU 19KS**

Dodatečný požadavek objednatele ze dne 11.11.2025, týkající se doplnění koncových prvků AVT v počtu 19ks, včetně příslušenství.

Popis a zdůvodnění změny:

- Objednatel požádal o zpracování nabídky na doplnění koncových prvků AVT dle zadání v příloze č. 1, a to v návaznosti na rozhodnutí nahradit původně projektované projektory velkoformátovými a interaktivními televizory v učebnách a simulačních místnostech. Tento krok reaguje na potřebu modernějšího, kvalitnějšího a uživatelsky komfortnějšího způsobu zobrazování výukových materiálů, prezentací a živých přenosů ze simulačních stanovišť, který je pro provoz simulačního centra ve zdravotnickém prostředí zásadní. Projektory byly již z plnění zakázky odečteny změnovým listem č. 51.
- Změnový list - ZL č. 56 je vyhotoven na základě dodatečného požadavku objednatele, týkajícího se vybavení učeben a školícího sálu a to doplnění koncových prvků AVT v počtu 19 ks, včetně příslušenství.
- Nedílnou součástí ZL č. 56 je i ochrana stávajících konstrukcí (geotextilií), demontáž a montáž SDK akustického podhledu, instalace a zapojení komponentů, včetně ozvučení a řízení, provedení maleb, úklid a čištění.

Stanovisko technického dozoru stavby:- **PIKMA, s.r.o.**

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Počet připojených listů specifikací:

1

Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ**Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐**Příloha:**

- příloha č.1 – individuální kalkulace
- příloha č.2 - zadání
- příloha č.3 - výzva k ocenění prací
- cenová kalkulace

Zhotovitel:**PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Změnový list vystavil:

Datum:	24.11.2025				
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč		Cena víceprací bez DPH:	+ 1 400 473,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 1 400 473,60,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	BEZE ZMĚNY (PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD) 10.12.2025. (MILNÍK č. 9)	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis za Objednatele:	Fakultní nemocnice v Motole státní příspěvková organizace		Podpis za Zhotovitele:	PORR,a.s. Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva Ing. Peter Suchý, člen představenstva	
Datum:	 MUDr. Petr Poloušek, MBA		Datum:		



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 56

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny – stavební úpravy a dodávky pro zdravotní zařízení.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560
Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

V Praze dne 26.11.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem odpočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obaláním geotextilií	m2	133,928	69,80	9 348,14	0,00	1 400 473,60	9 348,14
	P		2,047*6,235*1,5		9,3525		9 348,14			CS URS 2022 02
	P		2,048*6,235*1,5		9,24					
	P		1,006*6,16*1,5		18,48					
	P		1,007*6,16*3		11,19					
	P		1,013*7,46*1,5		31,55					
	P		-1,014*11,925*3+6,11*1*1,5		11,19					
	P		-1,017*6,11*1,5		11,19					
	P		-1,018*6,11*1,5		11,19					
	P		-1,020*6,11*1,5		11,19					
	P		-1,021*6,11*1,5		11,19					
D 998 Přesun hmot										
2	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské, vstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vyznačenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m - demontáž podlahy a ochrany konstrukcí	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00
							1 590,00			individuální kalkulace
D PS.11 Omítka sádrová + omývatelný nátěr										
3	K	78421X.02	Dvojnásobná bílá malba ohrůzdomě, min. dvojnásobná, s výsokou mechanickou odolností (třída 2 dle ČSN EN 13 300)	m2	10,000	127,35	1 273,50	0,00	1 273,50	1 273,50
							1 273,50			cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.212
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
4	K	952901111	Výššení budov bytové a občanské výslavby při výšce podlaží do 4 m	m2	294,690	134,61	39 666,05	0,00	39 666,05	39 666,05
	P		*1,PP*72,11*(52,52+37,75+35,39+53,56)*0,5		161,62					cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.236
	P		*1,NP*65,4+54,18+38,09)*0,5		78,835					
	P		*2,NP*(53,65+54,8)*0,5		54,225					
D PO.104 Zavěšené akustické panely s ter.keu spátou - učebny										
5	K	763135912	Demontáž podlahy sádkartonové t.c. kazetového na zavěšeném na roštu polozařpuštěném	m2	122,730	159,00	19 514,07	0,00	94 247,73	19 514,07
	P		*1,PP*76,31		76,31					CS URS 2022 02
	P		*1,NP*27,72		27,72					
	P		*2,NP*18,7		18,7					
6	K	76313R.04	Montáž akustické panely 1200x300, 1200x600 mm zavěšený podhledový kovový nosný rošt z profilů T-24 (s vymezujícími profily) na nastavitelných závěsech	m2	50,170	846,00	42 443,82		42 443,82	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.194
	P		50% ze 122,31		50,17					
7	K	5903R.03	podhled akustické panely 1200x300, 1200x600, odrazivost světlá 85%	m2	24,462	1 320,00	32 289,84		32 289,84	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.195
	P		20% ze 122,31 (pro případ paškozonych kazet)		24,462					
D PO.106 Zábomené akustické panely - školicí sál										
8	K	763135912	Demontáž podlahy sádkartonové t.c. kazetového na zavěšeném na roštu polozařpuštěném	m2	11,190	159,00	1 779,21	0,00	11 245,95	1 779,21
							1 779,21			CS URS 2022 02
9	K	76313R.05	Montáž akustické panely 1200x600 mm zavěšený systém akustických panelů na ocelových stavitelných lankách	m2	5,595	946,00	5 292,87		5 292,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.198
	P		50% ze 11,19		5,595					
10	K	5903R.05	podhled akustické panely 1200x600, odrazivost světlá 76%	m2	2,238	1 865,00	4 173,87		4 173,87	cena z kontr.rozpočtu D.1.1.1., poř.č.199
	P		20% ze 11,19 (pro případ paškozonych uzei)		2,238					
D D11 Učebny										
							1 243 102,23	0,00	1 243 102,23	
D D2 Zobrazovače, projekce										
							836 809,00	0,00	836 809,00	

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny – stavební úpravy a dodávky pro zdravotní zařízení.

Zhotovitel: PORR, a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 43005580

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
se sídlem 7 Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

V Praze dne 26.11.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem připočet	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
							1 400 473,60	0,00	1 400 473,60
11	K		Viewsonic IFP650-5F Interaktivní dotykový displej 86" s kamerou a bezdrátovou prezentací. Displej musí mít rozlišení obrazu 4K UHD, 3840x2160 bodů, jas minimálně 600 cd/m², kontrast 5000:1, odrazivost 99%, životnost displeje min. 50.000 hodin, Ram: 8GB, úložná kapacita 64GB. Displej musí mít minimální vstup: 3x konektor HDMI, 1x USB-C; 2x USB-A (z toho min. 4x USB 3.0) 2x USB-B. Výstup: 1x HDMI, 1x audio 3,5mm jack (sluchátkový), RJ45, RS232. Displej musí mít integrovaný repro min. 2x 15W a mikrofonní pole s minimálně 6-ti mikrofony a slot pro integraci PC. Součástí dodávky budou dvě pera pro psaní na displej a ovládací ovládací.	ks	7,000	45 402,00	317 814,00	317 814,00	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
12	K		Samsung UE98DU9072 SMART, LED, 249cm, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, HDR10+, duální tuner, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 2x USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, herní režim, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 600x400, energetická třída F	ks	6,000	58 225,65	349 353,90	349 353,90	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
13	K		Samsung UE75U9072F SMART, LED, 191cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální snížení, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 1x USB, LAN, Bluetooth, DLNA, -tbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 400x300, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	4,000	23 045,43	92 181,70	92 181,70	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
14	K		Samsung UE55U9072F SMART, LED, 139cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální snížení, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 1x USB, LAN, Bluetooth, DLNA, -tbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 200x200, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	1,000	11 406,85	11 406,85	11 406,85	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
15	K		Dotykový panel ViewSonic IFP7551 promítání každou prezentaci nebo ležící v záhlaví. Podporuje interakci uživatelů a aktivní zapojení při řešení úkolů či brainstormingu. Displej s úhlopříčkou 75 palců disponuje ultra jemným 4K rozlišením, díky čemuž umožní vykreslit obsah ostře a do nejmenších detailů. Dotykové ovládání plynule reaguje na každý kontakt, takže práce s panelem je rychlá a jednoduchá. Displej Viewsonic IFP6551 je vybaven šéřobodovým dotykovým systémem, který podporuje hladkou odezvu.	ks	1,000	45 295,05	45 295,05	45 295,05	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
16	K		Následný držák	ks	19,000	1 092,50	20 757,50	20 757,50	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
Distribuce video signálu									
	D	D3					134 596,00	0,00	134 596,00
17	K		Přepínač HDMI vstupů 4 na 1, Rozlišení až 4096 x 2160p @ 120Hz 4x4 10bit, propustnost HDMI portů až 18Gbps. Funkce automatického přepínání na základě posledního připojeného vstupu i manuální přepínání po LAN. Podpora HDR, EDID, HDCP 2.3	ks	10,000	13 459,60	134 596,00	134 596,00	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
Ozvučení									
	D	D5					50 930,00	0,00	50 930,00
18	K		Aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktorů. Set se skládá z 1ks reproduktoru se stereofonním zesilovačem 2 x 30W a 1ks pasivní reproduktory. Reprosoustavy mají 5,25" basový reproduktor a 1" výškový reproduktor, oba se šířícím proli magnetickým vyzařováním. Reprosoustava se zesilovačem má symetrické linkové vstupy (Phoenix) a nesymetrický vstup (mini stereo jack), separátní regulaci pro hlasitost, basy a výšky, indikaci přebuzení, konektor pro dálkové ovládání přes RS232. Včetně úchytů na stěnu.	ks	10,000	5 093,00	50 930,00	50 930,00	inviduální kalkulace doklad č.1 cena dle dokladu x 1,10 index na režii dodavatele
Datové sítě, řídicí systém, podružné jednotky do síťového rozvaděče									
	D	D6					39 526,02	0,00	39 526,02
19	K	AVT_206	Řídicí jednotka	ks	1,000	39 526,02	39 526,02	39 526,02	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.2106
Poznámka k položce: řídící jednotka - LAN, RS232, CrestViewPort, BioNet P, XioCloud management ready, Enterprise-class network security and authentication, SNMP V3 remote IT management support, IPv6 ready									
Instalace a služby									
	D	D7					91 459,86	0,00	91 459,86
20	K	AVT_212	Instalace a zapojení komponentů	ks	10,000	4 572,94	45 729,43	45 729,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.212
21	K	AVT_213	nastavení komponentů	ks	10,000	4 572,94	45 729,43	45 729,43	cena z kontr.rozpočtu D.1.4.AVT poř.č.213
VRN									
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				89 782,35	0,00	89 782,35
22	K	013002001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,850	13 106,91	89 782,35	89 782,35	procentuální podíl VRN/síťových prací z SOD 3. Nabídková cena



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567
zastoupená [redacted] - jednatelem

Věc: **VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

Předmět vyjádření: **ZL č. 56 – DOPLNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ AVT – V POČTU 19KS**

Název stavby: **SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**
Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

Zhotovitel: **PORR, a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Ev. č. vyjádření: **340.**

Datum vyjádření: **28.11.2025.**

AD a TDO: **PIKMA, s.r.o.**
Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč
[redacted]
IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH
jednatel společnosti - [redacted]
[redacted]
AutORIZOVANÝ inženýr pro obor Požární stavby - č. 1004113
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

Vyjádření:

VYJÁDŘENÍ AD A TDO

Poznámka – E-mail – PORR,
Poznámka – E-mail – FNM, p.
Poznámka – E-mail – FNM, p.
Poznámka – E-mail – FNM, p.
Poznámka – E-mail – FNM, p.
Poznámka – E-mail – FNM, p.
Poznámka – E-mail – PORR,



POKYN:

VYJÁDŘENÍ – POKYN

- Dne 24.11.2025 zaslal zhotovitel (PORR, a.s.) podklady pro změnový list ZL č. 56, týkající se doplnění koncových prvků AVT, kdy AD a TDO tímto konstatuje:
 - Změnový list - ZL č. 56 je vyhotoven na **základě dodatečného požadavku objednatele**, týkajícího se vybavení učeben a školícího sálu a to **doplnění koncových prvků AVT v počtu 19ks**, včetně příslušenství. Dodatečné vybavení učeben objednatele je požadováno z důvodu modernějšího kvalitnějšího a uživatelsky komfortnějšího způsobu zobrazování výukových materiálů, prezentací a živých přenosů ze simulačních stanovišť, který je pro provoz simulačního centra ve zdravotnickém prostředí zásadní.
Poznámka - Projektory byly již z plnění zakázky odečteny změnovým listem ZL č. 51.
Poznámka – V rámci ZL č. 56 zhotovitel zajistí a prověří rovněž i kompatibilitu nově dodávaných koncových prvků AVT s ohledem na již realizované instalační připojení a systémové řešení v rámci slaboproudých rozvodů.
 - ZL č. 56 - se **týká** dodatečných požadavků objednatele pro objekt SO 01, který byl objednateli (FNM) protokolárně a v souladu s SOD **předán dne 10.11.2025**.
Poznámka - ZL č. 56 – byl objednatelem stanoven až po předání objektu SO 01, tedy po datu 10.11.2025.
 - AD a TDO upozorňuje objednatele, že dodávka koncových prvků AVT dle ZL č. 56 má být instalována v objektu SO 01, který **byl** již dne **10.11.2025 protokolárně předán** objednateli. Bude tedy **nutné**, aby dodávka koncových prvků byla protokolárně předána zhotovitelem objednateli nejpozději dne 10.12.2025.
 - AD a TDO rovněž upozorňuje objednatele, že v případě **nedodání** koncových prvků AVT, nebo jejich částí, do 10.12.2025, **bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla**.
Znamená to tedy, že v případě, kdy zhotovitel **nedodá** předmět a rozsah stanovený v rámci ZL č. 56 **do 10.12.2025, nelze** toto považovat za **vadu a nedodělek** ve smyslu uzavřené SOD (FNM, PORR).
Poznámka – V případě, kdy zhotovitel koncové prvky AVT **nedodá**, zejména **nenainstaluje a nezprovozní** do termínu předání díla - do 10.12.2025, lze konstatovat, že nedodání, neinstalace a nezprovoznění koncových prvků AVT **nelze** zařadit do seznamu drobných vad, vad a nedodělků.
 - AD a TDO konstatuje, že je nezbytné opětovně předat zhotoviteli (v rámci předávacího protokolu) objekt SO 01, případně takové části objektu SO 01 tak, aby byla možná realizace prací a dodávek uvedených v rámci ZL č. 56 a následně po dokončení realizace prací a dodávek uvedených v rámci ZL č. 56 opětovně objednateli předat, a to nejpozději k datu 10.12.2025 zpět – tedy v termínu dokončení díla. V případě **nedodání či neúplné realizace** koncových prvků AVT, nebo jejich částí, do 10.12.2025, **bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla**.

- AD a TDO tímto dle výše uvedeného **souhlasí** se změnovým listem – ZL č. 56 – DOPLNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ AVT.

ZÁVĚR:

AD a TDO tímto souhlasí s předloženým ZL č. 56 – DOPLNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ AVT.

AD a TDO upozorňuje objednatele, že dodávka koncových prvků AVT dle ZL č. 56 má být instalována v objektu SO 01, který byl již dne **10.11.2025 **protokolárně předán** objednateli. Bude tedy nutné, aby dodávka koncových prvků byla protokolárně předána zhotovitelem objednateli nejpozději dne 10.12.2025.**

AD a TDO rovněž upozorňuje objednatele, že v případě nedodání koncových prvků AVT, nebo jejich částí, do 10.12.2025, bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla.

Vypracoval:



Příloha:

- ZL č. 56 – ZMĚNA – DOPLNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ AVT.

V Třebíči dne 28.11.2025.



.....
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81



pořádkové číslo	název	výrobce	typové označení	popis pro VŘ	množství jednotka	Dodávka i. etape AV Port	Kč/jednotka bez_DPH (AV)	cena celkem bez DPH (i. etape Port AV po revizi)
Zobrazovače, projekce								
1	Dotykový displej	Viewsonic	IFP8650-3F	Interaktivní dotykový displej 86", snižovací technologie musí umožnit rozpoznání až 30 současných dotyků, bude obsahovat aplikaci pro psaní na bílé tabuli a bezdrátovou prezentaci. Displej musí mít rozlišení obrazu 4K UHD, 3840x2160 bodů, jas minimálně 400 cd/m2, kontrast 5000:1, odezvu 8ms, životnost displeje min. 50 000 hodin. Ram: 8GB, úložná kapacita 64GB. Displej musí mít minimálně 2x USB-B. Výstupy: 1 x HDMI, 1x konektor HDMI, 1x USB-C, 5x USB-A (z toho min. 4x USB 3.0) 2x USB-B. Rozměry: 191cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 1x USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 400x300, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	7	41 274,55 Kč	288 922 Kč
2	TV	Samsung	UE98DU9072	SMART, LED, 249cm, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, HDR10+, duální tuner, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 2x USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, herní režim, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 600x400, energetická třída F	ks	6	52 932,41 Kč	317 594 Kč
3	TV	Samsung	UE75U8072F	SMART, LED, 191cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 1x USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 400x300, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	4	20 950,39 Kč	83 802 Kč
4	TV	Samsung	UE55U8072F	SMART, LED, 139cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, 3x HDMI, 1x USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, herní režim, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, Oneplay, VESA 200x200, repro 20 W, Dolby Digital Plus, energetická třída G	ks	1	10 369,86 Kč	10 370 Kč
5	Dotykový displej	Viewsonic	IFP7551	Dotykový panel Viewsonic IFP7551 promění každou prezentaci nebo lekcí v zážitek. Podporuje interakci uživatelů a aktivní zapojení při řešení úkolů či brainstormingu. Displej s úhlopříčkou 75 palců disponuje ultra jemným 4K rozlišením, díky čemuž umožní vykreslit obsah osíře a do nejmenších detailů. Dotykové ovládání plynule reaguje na každý kontakt, takže práce s panelem je rychlá a jednoduchá. Displej Viewsonic IFP6551 je vybaven 50bodovým dotykovým systémem, který podporuje hladkou odezvu.	ks	1	41 177,32 Kč	41 177 Kč
6	Držák dotykového displeje	Viewsonic	VB-WMK-001	Nástěnný držák	ks	19	993,18 Kč	18 870 Kč
Ozvučení								
1	Aktivní reproduktora nástěnná	Blamp	SDQ6PIR-BL	Aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktav. Set se skládá z 1ks reproduktav se stereoformním zesilovačem 2 x 30W a 1ks pasivní reproduktav. Reprosoustavy mají 5,25" basový reproduktor a 1" výškový reproduktor, oba se stíněním proti magnetickému vyzářování. Reprosoustava se zesilovačem má symetrické linkové vstupy (Phoenix) a nesymetrický vstup (mini stereo jack), separátní regulaci pro hlasitost, basy a výšky, indikaci přebuzení, konektor pro dálkové ovládání přes RS232. Včetně uchyty na stěnu.	ks	10	4 630,00 Kč	46 300 Kč

Přehled velkoplošných obrazovek SCIM

Patro	Místnost	Plocha (m ²)	Název	INT-PORR	INT-SNT	NEINT-PORR	rozměry	
1.PP	-1.012b	100	Multifunkční cvičiště		1	2	1x86 + 2x75"	U vchodu
	-1.014	72	Učebna	1		1	1x86 + 1x98"	
	-1.017	52	Učebna			1	98"	
	-1.018	37	Učebna/debriefing	1			86"	
	-1.020	35,2	Učebna	1			86"	
	-1.021	53	Učebna			1	98"	
1.NP	1.006	38	Učebna/debriefing	1			86"	
	1.007	54	Učebna/debriefing	2			86"	
	1.011	25	Recepce			1	75"	
	1.010	170	Foyer/Respirium			1	98"	
	1.013	65	Školící sál nahledovy monitor			1	55"	
	1.024	57	Urgentní příjem	1			75"	
2.NP	2.017	33	Pracovna vedoucího			1	75"	
	2.024	37	Místnost školitelů	1			86"	
	2.047		Učebna mikrobiologie			1	98"	
	2.048		Učebna mikrobiologie			1	98"	
			Celkem	8	1	11		

1 86" INT	7
2 98"	6
3 75"	4
4 55"	1
5 75" INT	1
6	19
1	10
1	10

Hruby Ondrej

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 12. listopadu 2025 9:46
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: [EXTERN]SCIM - poslední požadavky před dokončením díla
Přílohy: dodatečné požadavky fnm na poor.docx

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 11. listopadu 2025 17:47
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: [EXTERN]SCIM - poslední požadavky před dokončením díla

Dobrý den, pane Kohlere,

posílám slíbený seznam požadavků, které by měla FN Motol vypořádat před předáním díla (10. 12. 2025).

Prosím o zaslání vyjádření, které z těchto požadavků jste ochotni zapracovat do změnového listu a realizovat/dodat do 10. 12. 2025.

Osobně bych uvítal, pokud by se podařilo uzavřít dodatek alespoň na následující položky:

- stavební připravenost pro AUTOCLAVE,
- stavební připravenost pro montáž mediramp a stativů,
- velkoformátové televize,
- doplnění dvou umyvadel do mikrobiologie.

Ostatní body si dokážu představit řešit buď dohodou, nebo vlastní dodávkou ze strany FN Motol. Samozřejmě bych uvítal, pokud by bylo možné je také dodat v rámci ZL. :)

S pozdravem
Jan Šnajdr

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu FN Motol k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předšmluvní odpovědnost FN Motol.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informative purposes and does not represent a binding agreement on the part of Motol University Hospital. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal

act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Motol University Hospital.