



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy objednatele: **0603/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **1532.4100904STI**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Vsetín

Svárov 1080

755 01 Vsetín

Zhotovitel:

Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 12. 12. 2023

Sídlo společnosti

Louky 330

763 02 Zlín

Společník 1 nebo též Správce

EUROVIA CZ a. s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady k jednání o technických věcech pověřen Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Společník 2

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice zastoupený Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady

k jednání o technických věcech pověřen Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební

Společník 3

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupený Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem k jednání o technických věcech pověřen Ing. Josef Plášek

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Jiří Čunek, starosta města

Ing. Ján Špaňo, EUROVIA CZ a. s., člen správní
rady, na základě plné moci



eurovia-zlin@vinci-construction.com

Bankovní spojení:



pro ekonomickou činnost

Identifikační číslo:

003 04 450

není přiděleno
EUROVIA CZ a.s. – IČO 452 74 924
SMO a.s - IČO 423 39 839
KKS, spol. s r.o. – IČO 423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00304450.
Objednatel je pro tuto VZ plátcem DPH.

není přiděleno
EUROVIA CZ a.s. – DIČ CZ45274924
SMO a.s - DIČ CZ42339839
KKS, spol. s r.o. – DIČ 42340802

Společník č. 1 EUROVIA CZ a.s., je zapsán
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 1561
Společník č. 2 SMO a.s., je zapsán v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
3624
Společník č. 3 KKS, spol. s r.o., je zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 3965



Název veřejné zakázky:

Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02. 05. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0603/2023, číslo smlouvy zhotovitele 1532.4100904STI, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo byl dne 12.12.2024 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 03.06.2025 uzavřen Dodatek č. 2.

Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce a méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 15 Smlouvy o dílo se doplňuje nový odst. 16, který zní:
Dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o stavební práce blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
2. Článek č. IV odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SoD	139 804 701,67	29 358 987,35	169 163 689,02
CENA CELKEM DLE SoD a DODATKU ČÍSLO 1 a 2	144 839 872,81	30 416 373,29	175 256 246,10
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 SoD	2 515 732,03	528 303,73	3 044 035,76
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 SoD	-90 256,99	-18 953,97	-109 210,96
CENA DODATKU č. 3	2 425 475,04	509 349,76	2 934 824,80
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 3	147 265 347,85	30 925 723,05	178 191 070,90

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.3“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.

3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 83. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 01. 12. 2025, pod číslem usnesení 46/83/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Rekapitulace dodatku 3

Příloha číslo 2: Soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně dne



V dne

Za objednatele:

Město Vsetín

Za zhotovitele:

**Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa
Vsetín“**

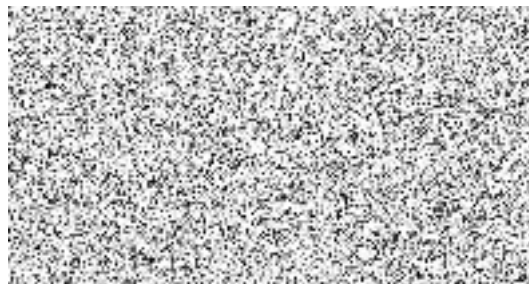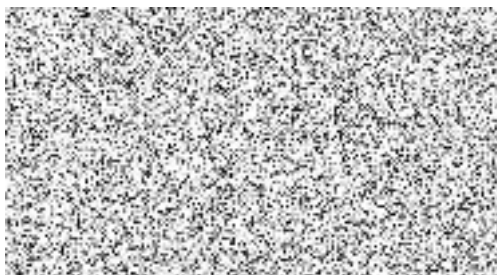

**Společník 2
SMO a.s.**



**Společník 3
KKS, spol. s r.o.**



REKAPITULACE DODATKU Č. III

Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín				MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Stavební objekt				§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 6	
1	03.01.	SO 130, Odstavné parkoviště	Sanace podloží	0,00	0,00	0,00	2 076 895,78
2	03.02.	SO 130, Odstavné parkoviště	Ochrana potrubí kan.SO 305 zasahující výškově do sanací	0,00	0,00	0,00	91 577,44
3	03.03.	SO 130, Odstavné parkoviště	Vybourání betonových základů	0,00	0,00	0,00	73 423,12
4	03.04.	SO 120 Autobusové nádraží	Ochrana kabelovodu SŽ	0,00	0,00	0,00	11 228,72
5	03.05.	SO 801 Sadové úpravy 1.etapa	Výkopy pro stromy	0,00	0,00	0,00	12 139,28
6	03.06.	SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300-0,550	Vícepráce	0,00	0,00	0,00	242 075,78
7	03.07.	SO 010, Příprava území	Vícepráce	0,00	0,00	0,00	8 391,91
8	03.08.	SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300-0,550	Měněpráce	0,00	0,00	-90 256,99	0,00
CELKEM MÉNĚ A VÍCEPRÁCE bez DPH				0,00 Kč	0,00 Kč	-90 256,99 Kč	2 515 732,03 Kč
CELKEM bez DPH					0,00 Kč		2 425 475,04 Kč
DODATEK Č. 1 CELKEM							2 297 185,97 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1 BEZ DPH							142 101 887,64 Kč
DODATEK Č. 2 CELKEM							2 737 985,17 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1, 2 BEZ DPH							144 839 872,81 Kč
DODATEK Č. 3 CELKEM							2 425 475,04 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1, 2, 3 BEZ DPH							147 265 347,85 Kč
DPH				21,00%			30 925 723,05 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1,2,3 VČETNĚ DPH							178 191 070,90 Kč

Za zhotovitele

Za objednatele

TDS



**ZBV č. ZBV 03.01 Sanace podloží****Stavba:** .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 130, Odstavné parkoviště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 10 850 899,12 CZK**Cena - celkem:** 10 850 899,12 CZK**DPH:** 2 278 688,82 CZK**Cena s daní:** 13 129 587,94 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 10 850 899,12 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 2 076 895,78 CZK**DPH:** 436 148,11 CZK**Cena s daní:** 2 513 043,89 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 07.10.2025



Položky ZBV č. ZBV 03.01

Stavba: .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 100, Objekty pozemních komunikací

Rozpočet: SO 130, Odstavné parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 - Odkopávky a prokopávky							
1	122202202R00		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	1 739,91000	94,12	163 760,33
<i>1739,91=1 739,91000 [A]</i>							
<i>Větev A, B a oblast CB krytu: 2.658 - (323,78+550,99+238,83)= 1.544,4</i>							
<i>Větev C : 100/70*302,87=432,67-302,87= 129,80</i>							
<i>AHV 550: 100/70*24,18=34,54 -24,18= 10,36</i>							
<i>Dělicí ostrůvek: 100/70*3,15=4,50-3,15= 1,35</i>							
<i>doplnek 30 x4,5 m2: 30* 4,5 *0,4 = 54,0</i>							
<i>1.544,4+129,80+10,36+1,35+54,0 = 1.739,91</i>							
2	122202209R00		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlo	M3	869,95500	1,64	1 426,73
<i>869,955=869,95500 [A]</i>							
<i>položka č.1 *0,5</i>							
Celkem							165 187,06
16 - Přemístění výkopku							
9	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1 739,91000	87,85	152 851,09
<i>1739,91=1 739,91000 [A]</i>							
Celkem							152 851,09
17 - Konstrukce ze zemin							
10	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	1 739,91000	16,12	28 047,35
<i>1739,91=1 739,91000 [A]</i>							
Celkem							28 047,35

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch



Položky ZBV č. ZBV 03.01

Stavba: .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 100, Objekty pozemních komunikací

Rozpočet: SO 130, Odstavné parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	564861111RT4		Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm položka zahrnuje i vyrovnaní odlišného sklonu pláňe $8699,55=8\,699,55000\ [A]$ $1739,91/0,4= 4.349,775\ *2= 8.699,55$	m2	8 699,55000	187,67	1 632 644,55
Celkem							1 632 644,55
99 - Staveništní přesun hmot							
63	9982251111R00		Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu $3479,82=3\,479,82000\ [A]$ $1739,91*2= 3.479,82$	T	3 479,82000	13,80	48 021,52
Celkem							48 021,52
999 - Poplatky za skládky							
64	1990000002R00		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů $1739,91=1\,739,91000\ [A]$	M3	1 739,91000	28,82	50 144,21
Celkem							50 144,21
Celkem za rozpočet							2 076 895,78

**ZBV č. ZBV 03.02 Ochrana potrubí kan. SO 305 zasahující výškově do sanací****Stavba:** .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 130, Odstavné parkoviště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 10 850 899,12 CZK**Cena - celkem:** 10 850 899,12 CZK**DPH:** 2 278 688,82 CZK**Cena s daní:** 13 129 587,94 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 10 850 899,12 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 91 577,44 CZK**DPH:** 19 231,26 CZK**Cena s daní:** 110 808,70 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 17.07.2025

**Položky ZBV č. ZBV 03.02****Stavba:** .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 130, Odstavné parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
30	567132113R00		Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	218,00000	420,08	91 577,44
<i>218,0=218,00000 [A]</i>							
<i>Ochrana potrubí kanalizace SO 305 obetonováním</i>							
<i>(dle rozhodnutí AD projektanta obetonování - SC 8/10 tl. 20cm š=1,80 m, viz zápis z KD, např.KD č.33 bod 9.2.)</i>							
Celkem							91 577,44
Celkem za rozpočet							91 577,44

**ZBV č. ZBV 03.03 Vybourání betonových základů****Stavba:** .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 130, Odstavné parkoviště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 10 850 899,12 CZK**Cena - celkem:** 10 850 899,12 CZK**DPH:** 2 278 688,82 CZK**Cena s daní:** 13 129 587,94 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 10 850 899,12 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 73 423,12 CZK**DPH:** 15 418,86 CZK**Cena s daní:** 88 841,98 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 17.07.2025



Položky ZBV č. ZBV 03.03

Stavba: .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 100, Objekty pozemních komunikací

Rozpočet: SO 130, Odstavné parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 - Konstrukce ze zemin							
11	174201101R00		Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	41,18000	165,99	6 835,47
			$3,25+12,28+25,65=41,18000 [A]$				
				Celkem			6 835,47
96 - Bourání konstrukcí							
66	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého	M3	41,18000	259,17	10 672,62
			$3,25+12,28+25,65=41,18000 [A]$				
				Celkem			10 672,62
999 - Poplatky za skládky							
64	199000002R00		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	41,18000	28,82	1 186,81
			$41,18=41,18000 [A]$				
				Celkem			1 186,81
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
69	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	82,36000	264,00	21 743,04
			$(3,25+12,28+25,65)*2=82,36000 [A]$				
70	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	658,88000	25,00	16 472,00
			$(3,25+12,28+25,65)*2*(4*2)=658,88$				
			$658,88=658,88000 [A]$				
71	979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	82,36000	200,50	16 513,18
			$(3,25+12,28+25,65)*2=82,36000 [A]$				
				Celkem			54 728,22

**Položky ZBV č. ZBV 03.03****Stavba:** .EUROVIA, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 130, Odstavné parkoviště

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						73 423,12

**ZBV č. ZBV 03.04 Ochrana kabelovodu SŽ****Stavba:** .EUROVIE, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 120, Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 5 084 730,80 CZK**Cena - celkem:** 5 139 615,30 CZK**DPH:** 1 079 319,21 CZK**Cena s daní:** 6 218 934,51 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 139 615,30 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 11 228,72 CZK**DPH:** 2 358,03 CZK**Cena s daní:** 13 586,75 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.07.2025**



Položky ZBV č. ZBV 03.04

Stavba: .EUROVIE, "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 100, Objekty pozemních komunikací**Rozpočet:** SO 120, Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
68	631315711R00		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	M3	3,20000	2 933,80	9 388,16
<i>3,2=3,20000 [A]</i>							
<i>(Jedn.cena 4.825,00 Kč x index 0,60804 = 2.933,80 Kč)</i>							
69	631361921RT4		Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	T	0,07920	23 239,35	1 840,56
<i>0,0792=0,07920 [A]</i>							
<i>(Jednot.cena 38.220,-Kč x index 0,60804 = 23.239,35 Kč)</i>							
Celkem							11 228,72
Celkem za rozpočet							11 228,72

**ZBV č. ZBV 03.05 Výkopy pro stromy****Stavba:** ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 800, Objekty úpravy území**Rozpočet:** SO 801, Sadové úpravy 1. etapa**Objednatel:** Město Vsetín**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 3 730 518,13 CZK**Cena - celkem:** 3 730 518,13 CZK**DPH:** 783 408,81 CZK**Cena s daní:** 4 513 926,94 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 3 730 518,13 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 12 139,28 CZK**DPH:** 2 549,25 CZK**Cena s daní:** 14 688,53 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 16.09.2025



Položky ZBV č. ZBV 03.05

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 800, Objekty úpravy území

Rozpočet: SO 801, Sadové úpravy 1. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
79	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	42,75000	131,78	5 633,60
<i>42,75=42,75000 [A]</i>							
<i>množství : 1,5*1,5*1*19=42,75000</i>							
80	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	M3	42,75000	108,53	4 639,66
<i>42,75=42,75000 [A]</i>							
Celkem							10 273,26
9 - Ostatní konstrukce a práce							
81	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého	M3	7,20000	259,17	1 866,02
<i>7,20=7,20000 [A]</i>							
<i>množství: 2*2,25*0,2*8=7,20</i>							
Celkem							1 866,02
Celkem za rozpočet							12 139,28

**ZBV č. ZBV 03.06 Vícepráce - KKS****Stavba:** ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 300, Vodohospodářské objekty**Rozpočet:** SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550**Objednatel:** Město Vsetín**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 1 396 078,09 CZK**Cena - celkem:** 1 490 944,92 CZK**DPH:** 313 098,43 CZK**Cena s daní:** 1 804 043,35 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 490 944,92 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 242 075,78 CZK**DPH:** 50 835,91 CZK**Cena s daní:** 292 911,69 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2025**



Položky ZBV č. ZBV 03.06

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 300, Vodohospodářské objekty

Rozpočet: SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
126	286102512.R		Trouba vod.PVC tlak. DN 160mm+spoj - dodávka		2,00000	4 601,40	9 202,80
$7669,0*0,6=4601,40$ $2=2,00000 [A]$							
127	286538111R		Elektrokoleno d 90/45 SDR 11 PE 100 ELGEF Plus		4,00000	639,60	2 558,40
$1066*0,6=639,60$ $4=4,00000 [A]$							
Celkem							11 761,20
4 - Vodorovné konstrukce							
128	422935307RR		HAWLE spojka Synoflex hrdlo-hrdlo, DN 200,PN 16 voda+ kanál		2,00000	13 489,80	26 979,60
$22483*0,6=13489,80$ $2,0=2,00000 [A]$							
Celkem							26 979,60
5 - Komunikace							
124	55258547R		tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou Duktus MMA DN 200/800 EWS VP	KUS	1,00000	10 975,20	10 975,20
$18.292,- * 0,6 = 10.975,20$ $1,0=1,00000 [A]$							
125	5525852707.R		F-kus litinový DN 200, příruba		1,00000	5 347,20	5 347,20
$8912,0*0,6=5347,20$ $1=1,00000 [A]$							
129	55259815		Přechod přírubový Duktus FFR DN 100/80 EWS - redukce		1,00000	2 426,40	2 426,40
$4044*0,6=2426,40$ $1,0=1,00000 [A]$							
130	55259826		Přechod přírubový Duktus FFR DN 200/150 EWS - redukce		1,00000	5 899,80	5 899,80



Položky ZBV č. ZBV 03.06

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 300, Vodohospodářské objekty

Rozpočet: SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9833*0,6=5899,80 1,0=1,00000 [A]				
						Celkem	24 648,60

85 - Potrubí z trub litinových

41	857242121R00		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm 4=4,00000 [A]	KUS	4,00000	556,23	2 224,92
44	857601104R00		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm 1,0=1,00000 [A]	KUS	1,00000	1 014,12	1 014,12
45	857601105R00		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm 3,0=3,00000 [A]	KUS	3,00000	1 167,89	3 503,67
46	857701105R00		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm 1,0=1,00000 [A]	KUS	1,00000	1 698,12	1 698,12
48	55251210R		trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 100,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid 1,0=1,00000 [A]	KUS	1,00000	1 187,10	1 187,10
						Celkem	9 627,93

87 - Potrubí z trub z plastických hmot



Položky ZBV č. ZBV 03.06

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 300, Vodohospodářské objekty

Rozpočet: SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	877242121R00		Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	KUS	4,00000	189,94	759,76
			4,0=4,00000 [A]				
Celkem							759,76

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

59	891241111R00		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	KUS	2,00000	1 074,05	2 148,10
			2,0=2,00000 [A]				
63	891351221R00		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 200 mm	KUS	2,00000	1 813,44	3 626,88
			2,0=2,00000 [A]				
67	892353111R00		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	M	22,50000	265,68	5 977,80
			22,50=22,50000 [A]				
68	899401112R00		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	7,00000	855,84	5 990,88
			7,0=7,00000 [A]				
73	899912116R00		Ocelové objímky (pojízdná sedla) z pásové oceli pro zasunutí do chráničky montované na potrubí DN 350 mm	KUS	4,00000	1 727,52	6 910,08
			4,0=4,00000 [A]				
74	230191051R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	M	4,60000	365,17	1 679,78
			4,60=4,60000 [A]				
75	230193009R00		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 350	M	4,60000	1 924,23	8 851,46
			4,6=4,60000 [A]				
77	230220001R00		Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	KUS	7,00000	655,73	4 590,11



Položky ZBV č. ZBV 03.06

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 300, Vodohospodářské objekty**Rozpočet:** SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	800RR10		<i>7,0=7,00000 [A]</i> Napojení na stávající potrubí	KPL	4,00000	6 783,44	27 133,76
82	800RR14		<i>4,0=4,00000 [A]</i> Betonový opěrný blok- dodávka a montáž	KUS	3,00000	565,28	1 695,84
84	800RR21		<i>3,0=3,00000 [A]</i> Výměna sekčního uzávěru DN 150	KUS	1,00000	11 305,74	11 305,74
86	2861408R		<i>1,0=1,00000 [A]</i> Chránička d 355 x 21,1 mm SDR 17 PE100, - dodávka	M	4,00000	1 628,02	6 512,08
89	42200750R		<i>4,0=4,00000 [A]</i> poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	KUS	7,00000	859,24	6 014,68
93	422911624R		<i>7,0=7,00000 [A]</i> souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 200 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat	KUS	2,00000	2 125,48	4 250,96
94	42291510R		<i>2,0=2,00000 [A]</i> deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	KUS	7,00000	361,78	2 532,46
97	422935325R		<i>7,0=7,00000 [A]</i> příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 251 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=150, hrdlo DN=150; těleso tvárná litina	KUS	1,00000	7 348,72	7 348,72
98	422RR01		<i>1,0=1,00000 [A]</i> Šoupátko vodárenské PN 16 DN 80- dodávka	KUS	2,00000	3 730,90	7 461,80
			<i>2,0=2,00000 [A]</i>				



Položky ZBV č. ZBV 03.06

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 300, Vodohospodářské objekty**Rozpočet:** SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101	422RR04		Šoupátko vodárenské PN 16 DN 200- dodávka	KUS	2,00000	13 001,60	26 003,20
			2,0=2,00000 [A]				
103	422RR07		Souprava zemní zákopová- dodávka	KUS	5,00000	2 261,15	11 305,75
			5,0=5,00000 [A]				
105	55259734R		tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 200 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	KUS	3,00000	5 652,87	16 958,61
			3,0=3,00000 [A]				
Celkem							168 298,69
Celkem za rozpočet							242 075,78

**ZBV č. ZBV 03.07 Vícepráce - KKS****Stavba:** ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 000, Objekty přípravy staveniště**Rozpočet:** SO 010, Příprava území**Objednatel:** Město Vsetín**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 7 977 652,28 CZK**Cena - celkem:** 8 428 241,58 CZK**DPH:** 1 769 930,73 CZK**Cena s daní:** 10 198 172,31 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 8 428 241,58 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 8 391,91 CZK**DPH:** 1 762,30 CZK**Cena s daní:** 10 154,21 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2025**



Položky ZBV č. ZBV 03.07

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 000, Objekty přípravy staveniště

Rozpočet: SO 010, Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96 - Bourání konstrukcí							
67	962042321R00		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	M3	7,42000	203,17	1 507,52
<i>7,42=7,42000 [A]</i>							
68	962052314R00		Bourání zdiva železobetonového piliřů	M3	4,26000	374,47	1 595,24
<i>4,260=4,26000 [A]</i>							
Celkem							3 102,76
999 - Poplatky za skládky							
121	199000005R00		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	26,52000	109,82	2 912,43
<i>26,52=26,52000 [A]</i>							
Celkem							2 912,43
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
129	979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	T	26,52000	25,26	669,90
<i>26,52=26,52000 [A]</i>							
130	979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	T	238,68000	6,58	1 570,51
<i>238,68=238,68000 [A]</i>							
131	979086112R00		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	T	26,52000	3,73	98,92
<i>26,52=26,52000 [A]</i>							
132	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	T	26,52000	1,41	37,39
<i>26,52=26,52000 [A]</i>							



Položky ZBV č. ZBV 03.07

Stavba: „Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín" CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 000, Objekty přípravy staveniště

Rozpočet: SO 010, Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem						2 376,72
Celkem za rozpočet						8 391,91

**ZBV č. ZBV 03.08 Méněpráce - KKS****Stavba:** ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706**Objekt:** 300, Vodohospodářské objekty**Rozpočet:** SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550**Objednatel:** Město Vsetín**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín**Rozpočet:****Základní cena:** 1 396 078,09 CZK**Cena - celkem:** 1 490 944,92 CZK**DPH:** 313 098,43 CZK**Cena s daní:** 1 804 043,35 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 490 944,92 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -90 256,99 CZK**DPH:** -18 953,97 CZK**Cena s daní:** -109 210,96 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 27.11.2025**

Položky ZBV č. ZBV 03.08

Stavba: „Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín" CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 300, Vodohospodářské objekty

Rozpočet: SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 - Odkopávky a prokopávky							
11	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	-2,91940	101,76	-297,08
			-2,91940=-2,91940 [A]				
Celkem							-297,08
4 - Vodorovné konstrukce							
29	423321113R00		Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, ,	M3	-0,05465	8 219,28	-449,18
			-0,05465=-0,05465 [A]				
Celkem							-449,18
61 - Úpravy povrchů vnitřní							
39	617421411R00		Oprava omítek vápenných a vápenocementových štukových v šachtách a světlících v množství opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	-10,00000	512,14	-5 121,40
			-10,00=-10,00000 [A]				
Celkem							-5 121,40
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							
83	800RR17		D+M Kompozitní žebřík 1,5 m- dodávka a montáž	KUS	-1,00000	3 391,73	-3 391,73
			-1,0=-1,00000 [A]				
Celkem							-3 391,73
96 - Bourání konstrukcí							
114	96901114R00		Vybourání vodovod. vedení DN do 200 mm	M	-140,00000	565,28	-79 139,20
			-140,0=- 140,00000 [A]				
Celkem							-79 139,20
97 - Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně							



Položky ZBV č. ZBV 03.08

Stavba: ., "Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín"CZ.06.06.01/00/22_040/0002706

Objekt: 300, Vodohospodářské objekty

Rozpočet: SO 311, Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115	979054441R00		Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	-19,09600	39,57	-755,63
			-19,0960=-19,09600 [A]				
						Celkem	-755,63
99 - Staveništní přesun hmot							
116	998276101R00		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	T	-50,70226	21,75	-1 102,77
			-50,70226=-50,70226 [A]				
						Celkem	-1 102,77
						Celkem za rozpočet	-90 256,99

