

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0358/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka 8837

(dále jen **zhotovitel**)

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelé,

Zastoupení:



469 94 955

CZ46994955



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VZDUCHOTECHNIKA DŮM KULTURY, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14062/2025

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 14. 08. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0358/2025), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „**VZDUCHOTECHNIKA DŮM KULTURY, VSETÍN**“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0358/2025 uzavřené dne 14. 08. 2025 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
4. Vícepráce a méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1A a 1B.
5. Vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDS, zhotovitelem a zástupcem investora a jsou nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	8.190.000,00 Kč	1.719.900,00 Kč	9.909.900,00 Kč
Vícepráce – dodatek číslo 1	218.857,82 Kč	45.960,14 Kč	264.817,96 Kč
Méněpráce – dodatek číslo 1	-36.825,40 Kč	-7.733,33 Kč	-44.558,73Kč
Celkem	8.372.032,42 Kč	1.758.126,81 Kč	10.130.159,23 Kč

7. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 01. 12. 2025, pod číslem usnesení 44/83/RM/2025.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.


Přílohy: Příloha číslo 1A a 1B – Soupis provedených prací – vícepráce a méněpráce.

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

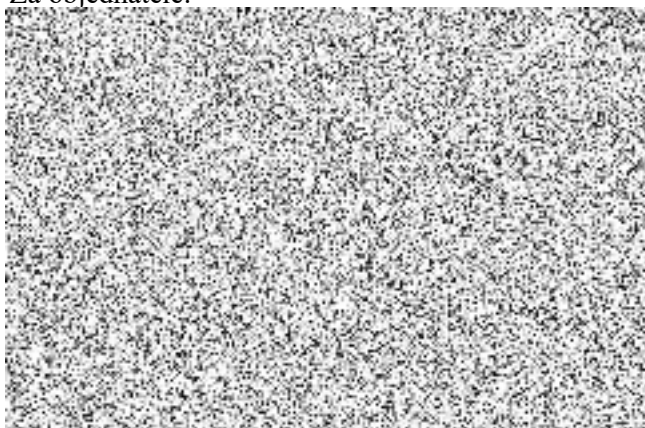

Za zhotovitele:

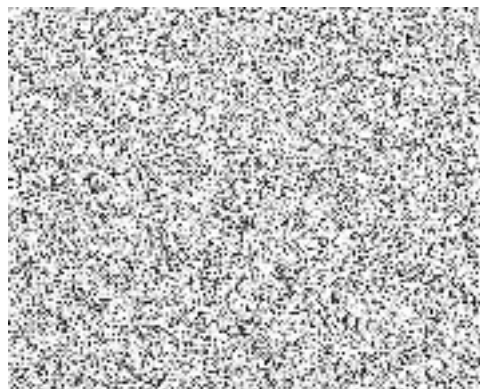

Rekapitulace změnových rozpočtů VCP

Stavba: Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín

Objednatel: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Kód	Název	Cena bez DPH	Stav
ZmL 001	Nátěr potrubí pro ofuk jeviště (barva černá)	6 600,00	
ZmL 002	MaR - změna typu kabelů dle nových norem	34 838,23	
ZmL 003	VCP Základ pod stroje	18 239,98	
ZmL 004	Přeložení potrubí odvětrání mimo kondenzační jednotku	11 093,07	
ZmL 005	Předpříprava pro zařízení č. 7 - restaurace	40 425,10	
ZmL 006	Navýšení bouracích prací kuchyně + nový strop - kolize elektro	15 094,84	
ZmL 007	Úpravy elektro kuchyně - řešení kolizí	33 146,20	
ZmL 008	Elektro pro sál - doplnění ovládání	59 420,40	
Celkem		218 857,82	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	ZmL 001	Nátěr potrubí pro ofuk jeviště (barva černá)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 783		Nátěry				6 000,00		
78	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, "Potrubí spiro dn 315 6bm, oblouk 315; 90° - 2ks, dýza - 2ks "	m2	10,00000	300,00	3 000,00	800-783	RTS 25/ I
				10,00000				
79	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, "Potrubí spiro dn 315 6bm, oblouk 315; 90° - 2ks, dýza - 2ks "	m2	10,00000	300,00	3 000,00	800-783	RTS 25/ I
				10,00000				
Díl VN		Vedlejší a ostatní náklady				600,00		
87	VN-2	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
Celkem						6 600,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 002	MaR - změna typu kabelů dle nových norem

NOVÉ POLOŽKY - KABELY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Kód		Montážní materiál a práce				34 838,23		
49	CYKY-J 5x16	Kabel CYKY-J 5x16, - dodávka	m	-15,00000	278,00	-4 170,00		Vlastní
		15		15,00000				
49	CYKY-J 5x16	Kabel CXKH-R 5x16, - dodávka	m	15,00000	295,04	4 425,62		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x16 : 15		15,00000				
51	CYKY-J 5x4	Kabel CYKY-J 5x4, - dodávka	m	-160,00000	72,20	-11 552,00		Vlastní
		160		160,00000				
51	CYKY-J 5x4	Kabel CXKH-R 5x4, - dodávka	m	160,00000	101,00	16 160,00		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x4 : 160		160,00000				
53	CYKYJ5x2,5	Kabel CYKY-J 5x2,5, - dodávka	m	-65,00000	44,50	-2 892,50		Vlastní
		65		65,00000				
53	CYKYJ5x2,5	Kabel CXKH-R 5x2,5, - dodávka	m	65,00000	46,06	2 993,72		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x2,5 : 65		65,00000				
55	CYKYJ4x2,5	Kabel CYKY-J 4x2,5, - dodávka	m	-130,00000	37,40	-4 862,00		Vlastní
		130		130,00000				
55	CYKYJ4x2,5	Kabel CXKH-R 4x2,5, - dodávka	m	130,00000	39,14	5 087,63		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 4x2,5 : 130		130,00000				
57	CYKYJ5x1,5	Kabel CYKY-J 5x1,5, - dodávka	m	-50,00000	27,10	-1 355,00		Vlastní
		50		50,00000				
57	CYKYJ5x1,5	Kabel CXKH-R 5x1,5, - dodávka	m	50,00000	32,58	1 628,76		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x1,5 : 50		50,00000				
59	JYTY 7x1	Kabel JYTY 7x1, - dodávka	m	-130,00000	30,80	-4 004,00		Vlastní
		130		130,00000				
59	JYTY 7x1	Kabel PRAFlaCom+ F 4x2x0,8, - dodávka	m	130,00000	47,40	6 162,00		Vlastní
		Montáž položky JYTY 7x1 : 130		130,00000				
61	JYTY 4x1	Kabel JYTY 4x1, - dodávka	m	-840,00000	18,60	-15 624,00		Vlastní
		840		840,00000				
61	JYTY 4x1	Kabel PRAFlaCom+ F 2x2x0,8, - dodávka	m	840,00000	35,00	29 400,00		Vlastní
		Montáž položky JYTY 4x1 : 840		840,00000				
63	JYTY 2x1	Kabel JYTY 2x1, - dodávka	m	-800,00000	11,20	-8 960,00		Vlastní
		800		800,00000				
63	JYTY 2x1	Kabel PRAFlaCom+ F 1x2x0,8, - dodávka	m	800,00000	28,00	22 400,00		Vlastní

Celkem rozdíl ve změně typu kabelů

34 838,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín

Objekt: Změny

Část: VCP Základ pod stroje

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

2 Zakládání

16 596,11 1,313

1	015	278361821R00	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	t	0,04916	37 892,40	1 862,79	0,051
			"Kari sít 6/150/150 - 3,03kg/m2 " 4,5*2,2*3,03/1000*1,25		0,03750			
			"Protý fi 10; 0,617kg/m " 18*0,617/1000*1,05		0,01166			
			Součet		0,04916			
2	015	632450024RA0	Potěry vyrovnávací, tloušťky 40 mm	m2	9,90000	1 030,00	10 197,00	1,259
			4,5*2,2		9,90000			
3	771	632411904R00	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,90000	89,46	885,65	0,003
			4,5*2,2		9,90000			
4	011	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu pro budovy do 24 m	t	1,31300	2 780,40	3 650,67	0,000

VRN6 Územní vlivy

1 643,87 0,000

5	000	110.R00	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,00000	1 643,87	1 643,87	0,000
---	-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	-------

Celkem

18 239,98 1,313

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 004	Přeložení potrubí odvětrání mimo kondenzační jednotku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 728		Vzduchotechnika				10 689,84		
1	764554204R00	Potrubí vzduchotechnické CU D 150 mm-dodávka a montáž	m	3,00000	2 049,60	6 148,80		Vlastní

2	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	m	2,00000	257,88	515,76		Vlastní
---	--------------	----------------------------	---	---------	--------	--------	--	---------

2	553R001	Oblouk průměr 150 90° Cu	ks	3,00000	960,00	2 880,00		Vlastní
---	---------	--------------------------	----	---------	--------	----------	--	---------

67 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m % 0,04772 24 000,00 1 145,28 800-728 RTS 25/ I

Díl 767		Konstrukce zámečnické				403,23		
75	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	3,00000	120,00	360,00	800-767	RTS 25/ I

50 :
20

20,00000

77 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně % 0,03600 1 200,70 43,23 800-767 RTS 25/ I

Celkem						11 093,07		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

926
m2

Rekonstrukce

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE DK VSETÍN					
O:	D.1.2.1 Vzduchotechnika					
R:	ZmL 005 PŘEDPŘÍPRAVA PRO ZAŘÍZENÍ č.7 - RESTAURACE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	014	Budovy a haly - opravy a údržba				2 206,00
		C01 Opravy a údržba stavebních objektů				
8	310001111	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	3,00000	213,00	639,00
		3				
7	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	3,00000	246,00	738,00
		3				
6	742190005	Vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	2,00000	329,00	658,00
		2				
5	784 45-0074.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 1x	m ²	2,00000	85,10	171,00
	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 381,00
		A01 Trubky, lišty hadice, kanály, krebice - montáž				
3	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	bm	15,00000	63,90	958,50
		15				
2	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	bm	15,00000	24,30	364,50
		15				
1	712348104RT3	Prostup pro kabely TWP s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	ks	1,00000	2 058,00	2 058,00
		1				
	800-728	Vzduchotechnika				21 938,00
		A01 Vzduchotechnika - zřízení				
1	728-3	Klimatizační potrubí 9,52/22,20; včetně izolace	bm	25,00000	840,00	21 000,00
		Klimatizační potrubí včetně montáže				
2	998751122	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,10000	8 270,00	827,00
		0,1				
3	998751129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	t	0,10000	1 110,00	111,00
		0,1				
	800-767	Kovové stavební doplňkové konstrukce				3 325,10
4	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00000	303,00	1 515,00
		5				
5	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli - nosné profily s dostatečnou statickou únosností - vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. Materiálu	kg	5,00000	360,00	1 800,00
		5				
6	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,00500	2 020,00	10,10
		0,005				
	Díl: VN	Vedlejší a ostatní náklady				9 575,00
7	798 00-9001	Lešení, montážní plošiny	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
		1				
9	728	Tlaková zkouška chladivového potrubí před zakrytím SDK záklopem	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
		1				
10	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování	hzs	4,00000	580,00	2 320,00
		4				
11	005231030R	Dokumentace skutečného provedení	hzs	2,00000	650,00	1 300,00
		1				
		hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení konstrukčních úkolů				
12	900 - .RT1	Čištění prostor po montáži VZT	hzs	1,00000	455,00	455,00
		1				
		HZS Práce v tarifní třídě 4				
	Celkem					40 425,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 006	Navýšení bouracích prací kuchyně + nový strop - kolize elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 34		Stěny a příčky	3 155,64					
2	340100011RAB	Zazdívký otvorů v příčkách cihlami do 1 m2, příčka tloušťky 15 cm pálenými bez povrchové úpravy. "Zvětšení otvoru v technické místnosti kvůli kolizi kabelů" 1,0*1,0 0,540000	m2	1,00000	2 458,00	2 458,00	AP-HSV	RTS 25/ I
3	416093111R00	Čelo podhledu tze sádrokartonu, výšky do 200mm, 1xoc. Kce, 1x opláštění RB tl.12,5mm "Opláštění čela ve 3.NP chodba " 1,8*0,15*2 0,540000	m2	0,54000	1 291,92	697,64	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 579,20					
6	612401391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 "Zvětšení otvoru v technické místnosti kvůli kolizi kabelů" 1,0*1,0*2 2,000000	m2	2,00000	789,60	1 579,20	801-4	RTS 25/ I
Díl 94		Lešení a stavební výtahy	1 092,00					
14	946941192R00	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m 2,000000	den	2,00000	546,00	1 092,00	800-3	RTS 25/ I
Díl 96		Bourání konstrukcí	1 140,00					
20	962200021RAB	Bourání příček z betonu prostého tloušťka 15 cm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. "Zvětšení otvoru v technické místnosti kvůli kolizi kabelů" 1,0*1,0 1,000000	m2	1,00000	1 140,00	1 140,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 767		Zámečnické práce	7 748,00					
34	767130061RA0	Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, odolné proti relativní vlhkosti 95% "2. NP - technická místnost" 2,6*2,0 5,200000	m2	5,20000	1 490,00	7 748,00	AP-PSV	RTS 25/ I
Díl 784		Malby	200,00					
37	784450074RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá "Zvětšení otvoru v technické místnosti kvůli kolizi kabelů" 1,0*1,0*2 2,000000	m2	2,00000	100,00	200,00	AP-PSV	RTS 25/ I
Díl 999		Poplatky za skládky	180,00					
42	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsí sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 17 107 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,3	t	0,30000	600,00	180,00	801-3	RTS 25/ I
Celkem		15 094,84						

JKSO:

926
m2

Rekonstrukce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZARÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 007	Úpravy elektro kuchyně - řešení kolizí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Kód		Montážní materiál a práce				32 196,20		
41	Kabelové trasy 4	PVC lišta 40x40mm včetně příslušenství, - dodávka	m	4,00000	67,10	268,40		Vlastní
		10						
42	M4	Montáž položky Kabelové trasy 4	m	4,00000	22,70	90,80		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 4 : 10						
43	Kabelové trasy 5	PVC lišta 20x20mm včetně příslušenství, - dodávka	m	5,00000	24,50	122,50		Vlastní
		10						
44	M5	Montáž položky Kabelové trasy 5	m	5,00000	22,70	113,50		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 5 : 10						
47	Spojovací krabice 6	PVC krabice 6 modulů pro ovládací box kondenzační jednotky, IP65, - dodávka	ks	2,00000	398,00	796,00		Vlastní
		2						
48	MSK6	Montáž položky Spojovací krabice	ks	2,00000	794,00	1 588,00		Vlastní
		Montáž položky Spojovací krabice : 2						
57	CYKYJ3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5, - dodávka	m	27,00000	16,50	445,50		Vlastní
		27,00000						
58	MCYKY-J 3x1,5	Montáž položky CYKY-J 3x1,5	m	27,00000	24,50	661,50		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 3x1,5 : 27						
71	Ostatní materiál	Ostatní kotvící a úložný materiál a případné demontáže, - dodávka	set	3,00000	5 850,00	17 550,00		Vlastní
		"úprava pozic stávajících svítidel (kolize s VZT potrubím) " 1						
		"Kolize stávajících kabelů s VZT potrubím ve stěnách " 1						
		"Napojení osvětlení nové digestoře vč. ovládání novým vypínačem " 1						
72	MOstatní materiá	Montáž položky Ostatní materiál	set	3,00000	3 520,00	10 560,00		Vlastní
		Montáž položky Ostatní materiál : 1+1+1						
Díl Kód		Ostatní				950,00		
83	Doprava	Doprava a přesun hmot	kompl.	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		1						
Celkem						33 146,20		

JKSO:

926
m2

Rekonstrukce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	ZmL 008	Elektro pro sál - doplnění ovládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------

Díl Kód	Rozvaděč MaR					3 850,00		
1	RA3	Rozváděčová skříň IP66, 300x300x210 mm - dodávka	ks	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní

1

2	MRA3	Montáž plošky RA3	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
---	------	-------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

montáž položka RA : 1

Díl Kód	Řídící systém MaR					32 806,00		
6	Mdisplej	Připojení ovládacího panelu do vnitřní sítě KD	ks	1,00000	3 156,00	3 156,00		Vlastní

1

7	Displej	Dotykový ovládací panel 10"	ks	1,00000	24 400,00	24 400,00		Vlastní
---	---------	-----------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

1

1,00000

8	Zdroj	Napájecí zdroj pro PLC 24VDC	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
---	-------	------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

1

1,00000

Díl Kód	Vizualizace					10 249,00		
15	Obrazovky	Tvorba obrazovek vizualizace	ks	1,00000	399,00	399,00		Vlastní

1,00000

1,00000

16	Vizual	Vizualizace úprava + doprogramování binárních vstupů	kpl	1,00000	9 850,00	9 850,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

1,00000

1,00000

Díl Kód	Komponenty a zařízení MaR					3 130,00		
35	OV9.1	Ovládací krabice do prostoru (přepínač 0-1, přepínač 1-0-2, 2x kontrolka zelená, červená), - dodávka	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní

4

36	MOV9.1	Montáž položky OV9.1	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
----	--------	----------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

Montáž položky OV9.1 : 1

Díl Kód	Montážní materiál a práce					6 281,40		
67	PraflaCom+	Kabel PraflaCom+ F 4x2x0,8	m	48,00000	47,40	2 275,20		Vlastní

48,00000

48,00000

68	MPraflaCom+	Montáž PraflaCom+	m	48,00000	24,90	1 195,20		Vlastní
----	-------------	-------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

Montáž PraflaCom+ :48

48,00000

72	Ostatní materiál	Ostatní kotvící a úložný materiál a případné demontáže, - dodávka	set	1,00000	1 755,00	1 755,00		Vlastní
----	------------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

1,00000

73	MOstatní materiál	Montáž položky Ostatní materiál	set	1,00000	1 056,00	1 056,00		Vlastní
----	-------------------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Montáž položky Ostatní materiál : 1

Díl ON	Ostatní náklady					3 104,00		
89	Test periferií	Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků	hod	4,00000	601,00	2 404,00		Vlastní

3,00000

91	Doprava	Doprava a přesun hmot	kompl.	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
----	---------	-----------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

1

Celkem						59 420,40		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

926 Rekonstrukce

m2

Rekapitulace změnových rozpočtů MNP

Stavba: Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín

Objednatel: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Kód	Název	Cena bez DPH	Stav
ZmL 001	Stavební část - MNP Kanalizace	-7 209,40	
ZmL 002	Zařízení č. 1 - MNP nátěry	-29 616,00	
Celkem		-36 825,40	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 001	Stavební část - MNP Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 34		Stěny a příčky	-2 039,40					
4	342280110RA0	Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou nosnou konstrukci roštu, z desek standard , tloušťky 12,5 mm, s omítkou na dřevěný rošt nebo lepený, s izolací Orsil 5 cm a s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení. Sádrokartonová příčka - zakrytování drážky po přesunu kanalizace : 1,1	m2	-1,10000	1 854,00	-2 039,40	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 721		Zdravotechnické instalace	-5 170,00					
31	721200002RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633. Demontáž svislého stávajícího kanalizačního potrubí vč. vysekání a likvidace starého novodur potrubí. Instalace nového kanalizačního potrubí vč. vysekání nové rýhy ve zdivu, která bude následně zapravena. : Demontáž svislého stávajícího kanalizačního potrubí vč. vysekání a likvidace starého novodur potrubí. Instalace nového kanalizačního potrubí vč. vysekání nové rýhy ve zdivu, která bude následně zapravena. : 5,5	m	-5,50000	940,00	-5 170,00	AP-PSV	RTS 25/ I
Celkem			-7 209,40					

JKSO:

926
m2

Rekonstrukce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP
R:	ZmL 002	Zařízení č. 1 - MNP nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 783		Nátěry	-29 616,00					
78	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	-2,00000	300,00	-600,00	800-783	RTS 25/ I
		2 :		2,00000				
79	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-2,00000	300,00	-600,00	800-783	RTS 25/ I
		2 :		2,00000				
80	783522110R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické jednonásobné + 2x email	m2	-74,00000	120,00	-8 880,00	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí						
		119 :		74,00000				
		74						
81	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	-74,00000	120,00	-8 880,00		Vlastní
		119 :		74,00000				
		74						
82	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	-74,00000	120,00	-8 880,00		Vlastní
		119 :		74,00000				
		74						
83	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	-74,00000	24,00	-1 776,00		Vlastní
		119 :		74,00000				
		74						
Celkem			-29 616,00					

JKSO:

926
m2

Rekonstrukce