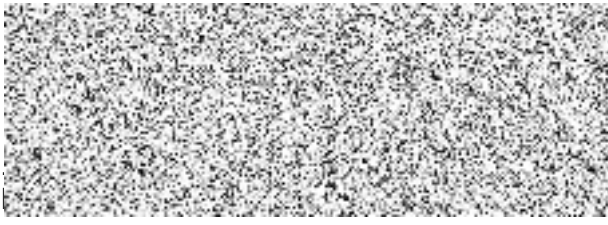


přípočty		
Změnový list č. 1b		Datum předložení zhotovitelem 24.11.2025
Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Stavební společnost HaT spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<i>Oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice na parc.č.st.800/2</i>	
Specifikace změny: Dodatek č. 1 - přípočty		
Zdůvodnění změny: Na základě skutečného zjištěného stavu stávající bourané podlahy a podloží, byla zpracována změna č.1 PD projekční kanceláří Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, 38601 Strakonice. V souladu se změnou PD byla naceněna nová železobetonová podkladní deska v celkové tl. 150 mm s odvětrávaným štěrkovým podkladem pomocí vodorovného drenážního potrubí, svislého potrubí v drážkách zdí a zhotovením vrtaných otvorů do exteriéru s novými větracími mřížkami. Dle zpracované změny č. 2 PD projekční kanceláří Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, 38601 Strakonice bylo naceněno zateplení štítu sousední budovy z důvodu omezení budoucích stavebních prací na nově zhotovené střeše z mPVC s doplněním nových klempířských prvků. Po odstranění střešní krytiny byl zjištěn skutečný stav nosné konstrukce střechy a byla dopočtena nová technologie opravy povrchů (po odečtení původní předpokládané). Oprava kalkulována jako doplnění betonové mazaniny na místa vybouraných dřevěných latí a jednotlivých degradovaných míst v ploše střechy, resp. stropní konstrukce. Na základě požadavku objednatele byl naceněn silikonový nátěr vnější omítky jižní části budovy garáží na opravovanou vnější omítku. Z důvodu minimálního spádu kanalizace v areálu odboru dopravy byly nad rámec VV osazeny lapače splavenin. Zároveň z důvodu nepoškození PVC gaigerů při zaasfaltování, bylo dopočteno osazení betonových dlaždic okolo svodů. Na základě požadavku objednatele byl dopočten nový povrch podlahy uvnitř garáží z odolné keramické dlažby. Při provádění střechy byla dopočtena vodovzdorná překližka dle doporučeného vzorového detailu Ateliéru DEK. Na základě chybějících položek hromosvodu u VV zadávací dokumentace byl zpracován dodatek dle předloženého a doplněného VV hromosvodu a PD zpracované ing. Ladislavem Hanušem. Dle zjištěného skutečného stavu rozvodů ÚT potrubí pod omítkou oproti PD bylo dopočteno napojení na stávající rozvody až v kanceláři odboru dopravy.		
Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny 618512,-Kč bez DPH

Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Fotodokumentace č.4 – Situace stavby č.5 – Zápis z TKD
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji 
Datum:	Datum: