

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. **2024/0554/OIN**, uzavřené dne **29.7.2024**, v souvislosti se zhotovením stavby pod názvem:

„Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Michal Šigut, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	+420 572 525 275
e-mail:	michal.sigut@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	+420 739 488 582
ID datové schránky:	ef2b3c5

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	STRABAG a.s. (č.sml. zhotovitele 075/MCRF/24).
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu:	5061885001/2700
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště Ing Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
tel. oprávněné osoby:	+420 724 174 079, +420 724 506 136
e-mail:	petr.kydlicek@strabag.com karel.vaculik@strabag.com
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
tel. oprávněné osoby:	+420 724 174 079
e-mail:	petr.kydlicek@strabag.com
adresa:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín Provozní jednotka Uherské Hradiště
ID datové schránky:	8yuchp8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/0554/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“ (dále také „dílo“).
- 2.2. V souladu s článkem 25. smlouvy označeným jako „ZMĚNA SMLOUVY“ uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Rozsah předmětu díla se tímto Dodatkem č. 2 mění o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 9.12.2025. Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.2, a tvoří jeho přílohu č. 1.

Celkový rozsah změn dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je 19,38 %.

- 3.2. Mění se článek 6 smlouvy „CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“, odstavec 6.1.1., který nahrazuje původní znění:

6.1.1.1. Cena díla bez DPH celkem	7 126 435,99 Kč
6.1.1.2. Výše DPH	1 496 551,56 Kč
6.1.1.3. Celková cena díla včetně DPH	8 622 987,55 Kč

Nově je cena za dílo sjednána takto ve výši:

6.1.1.1. Cena díla bez DPH celkem	8 507 771,85 Kč
6.1.1.2. Výše DPH	1 786 632,09 Kč
6.1.1.3. Celková cena díla včetně DPH	10 294 403,94 Kč

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se stává účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 619/47/RM/2024 ze dne 08.07.2024.

4.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří

4.5.1. Příloha č.1: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 ze dne: 9.12.2025

V Uherském Hradišti dne 10 -12- 2025

Dodatek za zhotovitele prověřil:

Ve Zlíně dne 10 -12- 2025

za Objednatelé – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Petr Kydlíček
Vedoucí PJ Uherské Hradiště

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Karel Vaculík
Vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Změnový list č.1

Akce: „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

Smlouva o dílo č. 075/MCRF/24 ze dne 29.07.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Šigut

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7634
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

Projektant / AD: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377

TDS: Bc. Miroslav Koníček

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 7 126 435,99 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

000.2 Ostatní a vedlejší náklady stavby
SO 102 Zkapacitnění Svatojiřského nábřeží
SO 301 Úprava kanalizačních přípojek
SO 351 Přeložka vodovodu
SO 451.2 Přeložka veřejného osvětlení – Svatojiřské nábřeží - E
SO 461.2 Přeložka a úprava SSZ – Svatojiřské nábřeží – etapa 2

2. Popis změny:

- **ZM 01** – Změna provedena z důvodů nevyhovujících rozborů vytěžených zemin, které vykazaly překročení povolené hodnoty SUMA 12 PAU. Tyto vytěžené zeminy je nutné uložit na řízenou skládku a není tedy možné zeminu uložit v souladu s položkou pro uložení, která je obsažena v rozpočtu. Současně je předmětem změny odpočet části sanace zemní pláně, která nebyla z důvodu výskytu stávající štětové vrstvy provedena. Únosnost stávající štětové vrstvy byla ověřena a vyhovuje požadavkům předepsaných v projektové dokumentaci. Tímto řešením byly eliminovány náklady na uložení kontaminovaných zemin při zachování kvalitativních požadavků.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Praha 5

Obsah cenové nabídky:

- dodávka stav. prací - podrobně viz. příloha rozpočet méněprací a víceprací

4. Rekapitulace nákladů:

Náklady dle změnového listu č.1

méněpráce činí - 488 931,63 Kč bez DPH

vícepráce činí 1 757 686,90 Kč bez DPH

celkem 1 268 755,27 Kč bez DPH

Celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. je 17,80 %.


5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 09-12-2025



objednatel

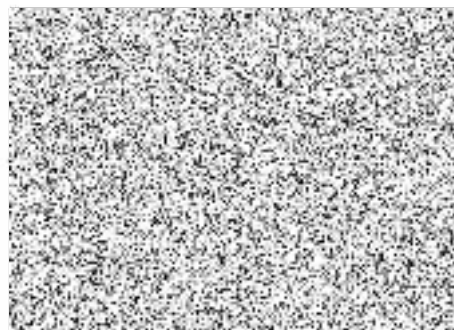



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 220104_2 - ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATO

Varianta: ZL 1 - rozpočet méněpráci a vícepráci

Celková cena bez DPH:

1 268 755,27

Celková cena s DPH:

1 535 193,88

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba II	ZKAPACITNĚNÍ SVATOJÍŘSKÉHO NABŘEŽÍ	1 268 755,27	266 438,61	1 535 193,88
SO 102	ZL 1 - méněpráce (sanace, štět)	-237 251,60	-49 822,84	-287 074,44
SO 102	ZL 1 - vícepráce (kostka)	21 983,50	4 616,54	26 600,04
SO 102, 301, 351, 461.2	ZL 1 - méněpráce (odpady)	-251 680,03	-52 852,81	-304 532,84
SO 102, 301, 351, 461.2	ZL 1 - vícepráce (odpady)	1 735 703,40	364 497,71	2 100 201,11

Soupis prací objektu

Stavba:

220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ NÁBŘEŽÍ

Objekt:

Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJIRSKÉHO NÁBŘEŽÍ

Rozpočet:

SO102 ZKAPACITNENI SVATOJIRSKEHO NABREZI

SO102	-215 268.10
-------	-------------

SO 162 ZPRAČOVÁNÍ SYVAŽOVSKÉHO KANALIZACE									
Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem		
						7	8		
	1		Zemní práce						-117 458,40
13	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	-179,60	450,00	-80 820,00		
			kostka + vodovod: 385*0,4 + 80*0,4*0,8 = 179,6m3						
14	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-179,60	204,00	-36 638,40		
			aktivní zóna						
			493*1,1*1,1*0,4=238,13						
	2		Základy						-118 793,20
19	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-179,60	517,00	-92 853,20		
			aktivní zóna - ŠTERKODRŮ ŠD /A Ø163 2x200mm						
20	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	-449,00	60,00	-26 940,00		
			separační geotextilie na pláni (paraplání)						
			385*(80*0,8) = 449						
Méněpráce celkem (sanace štěp)									-237 251,60

1		Zemní práce				21 983,50
N.P.	114 20-3301.R00	Trídění lomového kamene nebo betonových tvárcí	M3	38,50	571,00	21 983,50
Vícepráce celkem (kostka)						21 983,50



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJÍŘSKÉ NÁBŘEŽÍ

1 484 023,37

Objekt:

Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJÍŘSKÉHO NÁBŘEŽÍ

Rozpočet:

ZKAPACITNĚNÍ SVATOJÍŘSKÉHO NÁBŘEŽÍ

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014111	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	-916,80	223,00	-251 680,03
SO102			zemina, nestmelené vrstvy a kameny 822*0,35=287,70 [A] 622*0,4=328,80 [B] 45*0,3=13,50 [C] 18*0,4=7,20 [D] 270*0,3=81,00 [E] 72,9=72,90 [F] 230*0,15=34,50 [G] 181*0,3=54,30 [H] 78*0,4=31,20 [I] 15*0,3=4,50 [J] 8*0,4=3,20 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=918,80 [L] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				-204 892,40
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-47,85	223,00	-10 670,55
SO301			Skládkovné za přebytečnou zeminu a vybourané potrubí 46,95=46,95 [A] skládkovné za přebytečnou zeminu 0,9=0,90 [B] skládkovné za vybourané potrubí-beton, kamenina Celkem: A+B=47,85 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-132,53	223,00	-29 554,19
SO351			Skládkovné za přebytečnou zeminu a vybourané litinové potrubí. 112,12+19,8=131,92 [A] skládkovné za přebytečnou zeminu 0,61=0,61 [B] skládkovné za vybourané litinové potrubí Celkem: A+B=132,53 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - vykopávky a odkopávky	M3	-29,43	223,00	-6 562,89
SO461.2			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 1,68 + 27,75 = 29,430 [A]				
Méněpráce celkem (odpady)							-251 680,03

0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014111	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	1 324,02	1 020,00	1 350 500,40
SO102			zemina, nestmelené vrstvy a kameny 822*0,35=287,70 [A] 822*0,4=328,80 [B] 45*0,3=13,50 [C] 18*0,4=7,20 [D] 270*0,3=81,00 [E] 72,9=72,90 [F] 230*0,15=34,50 [G] 181*0,3=54,30 [H] 78*0,4=31,20 [I] 15*0,3=4,50 [J] 8*0,4=3,20 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=918,80 [L] - 179,6 M3 odečet sanace = 739,2 M3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	86,13	1 020,00	87 852,60
SO301			Skládkovné za přebytečnou zeminu a vybourané potrubí 46,95=46,95 [A] skládkovné za přebytečnou zeminu 0,9=0,90 [B] skládkovné za vybourané potrubí-beton, kamenina Celkem: A+B=47,85 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	238,55	1 020,00	243 321,00
SO351			Skládkovné za přebytečnou zeminu a vybourané litinové potrubí. 112,12+19,8=131,92 [A] skládkovné za přebytečnou zeminu 0,61=0,61 [B] skládkovné za vybourané litinové potrubí Celkem: A+B=132,53 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - vykopávky a odkopávky	t	52,97	1 020,00	54 029,40
SO461.2			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 1,68 + 27,75 = 29,430 [A]				
Vícepráce celkem (odpady)							1 735 703,40

celkem tun: 1 701,68

Změnový list č.2

Akce: „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

Smlouva o dílo č. 075/MCRF/24 ze dne 29.07.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Michal Šigut

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7634
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

Projektant / AD: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377

TDS: Bc. Miroslav Koniček

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 7 126 435,99 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

000.2 Ostatní a vedlejší náklady stavby
SO 102 Zkapacitnění Svatojiřského nábřeží
SO 301 Úprava kanalizačních přípojek
SO 351 Přeložka vodovodu
SO 451.2 Přeložka veřejného osvětlení – Svatojiřské nábřeží - E
SO 461.2 Přeložka a úprava SSZ – Svatojiřské nábřeží – etapa 2

2. Popis změny:

- SO301 – jedná se o změnu v délkách úpravy přípojek, vyplývající ze stavu zjištěného při realizaci
- SO251 – změna na základě prodloužení nového vodovodu a nutnosti doplnit 1ks hydrantu pro odvodušnění. Tyto změny byly vyžádány na základě skutečné polohy stávajícího vodovodu - viz samostatné vyjádření SVaK, a.s.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5

Obsah cenové nabídky:

- dodávka stav. prací - podrobně viz. příloha rozpočet méněprací a víceprací

4. Rekapitulace nákladů:

Náklady dle změnového listu č.2

méněpráce činí - 60 677,76 Kč bez DPH

vícepráce činí 173 465,55 Kč bez DPH


celkem 112 787,79 Kč bez DPH

Celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. je 1,58 %.

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 09-12-2025

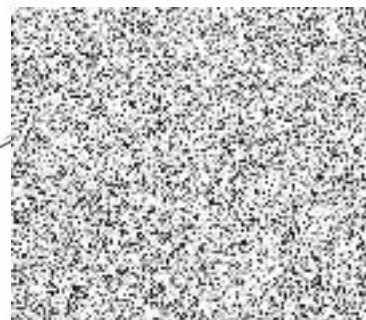



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 220104 - ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ

Varianta: ZL 2 - rozpočet méněpráci a vícepráci

Celková cena bez DPH:

112 787,79

Celková cena s DPH:

136 473,23

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO301	UPRAVA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - méněpráce	-8 751,60	-1 837,84	-10 589,44
SO301	UPRAVA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - vícepráce	90 819,17	19 072,03	109 891,20
SO351	PŘELOŽKA VODOVODU - méněpráce	-51 926,16	-10 904,49	-62 830,65
SO351	PŘELOŽKA VODOVODU - vícepráce	82 646,38	17 355,74	100 002,12

Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ NÁBŘEŽÍ
 Objekt: Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJIŘSKÉHO NÁBŘEŽÍ
 Rozpočet: SO301 ÚPRAVA KANALIZACNÍCH PRIPOJEK

SO301 82 067,57

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				71 861,25
2	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Vymera dle PD: $11,100 + 7,500 + 10,000 + 28,600 \text{ m}$ Geodeticky zaměřena skutečnost: 40 280 m Výpočet roztoku: $11,680 \text{ m} = \text{VCP}$ $11,68 \times 2 \times 2,5 = 115,040 \text{ m}^3$ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod. - přilepek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah: svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahlubuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**	M3	35,04	805,00	28 207,20
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz. položka 13273 $35,040 \text{ m}^3 = \text{VCP}$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	35,04	22,00	770,88
5	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle PD, TP, VL, TKP, ZTKP $11,68 \times 2 \times 2,5 = 25,919 \text{ m}^3$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	25,93	1 374,00	35 627,62
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný obšyp potrubí, vše dle PD, TP, VL, TKP, ZTKP atd. $11,68 \times 1,2 \times 0,5 = 70,008 \text{ [A] obšyp v komunikaci}$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - ztižení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obšypů neodečítá	M3	7,01	1 035,00	7 255,35
		2	Zaklady				-3 088,80
7	212615		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HMOT DN DO 80MM, RYHA TR Drenáž dna ryhy	M	-28,60	108,00	-3 088,80

		28,6=28,60 [A] Celkem: A=28,60 [B]				
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop ryhu předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fóie				
		Vodorovné konstrukce				
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Hutný podsyyp pod potrubí dle PD, TP, VL, TKP, ZTKP atd. 11,68*1,2*0,15=2,102 m ³ položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,10	1 608,00	3 376,80
		Potrubí				
9	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Potrubí kanalizačních přípojek plastové potrubí DN200 SN8 11,680 m = VCP položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troub, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	11,68	641,00	7 486,88
10	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Zkouška těsnosti kanál, přípojek 28,6=28,60 [A] Celkem: A=28,60 [B] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací přiruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	-28,60	124,00	-3 546,40
11	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 28,6=28,60 [A] Tv prohlídka potrubí kanál, přípojek Celkem: A=28,60 [B] položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	-28,60	74,00	-2 116,40
		Ostatní konstrukce a práce				
13	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC Vybourání stávajících částí kanalizačních přípojek vč. odvozu a likvidace. 11,680 m = VCP - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou maleho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	11,68	693,00	8 094,24



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

220104 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ NÁBŘEŽÍ

Objekt:

Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJIŘSKÉ NÁBŘEŽÍ

SO351

30 720,22

Rozpočet:

SO351 PRELOŽKA VODOVODU - vícepráce a méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							7 212,80
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Prodloužení trasy vodovodu 3.360 délka * 0.800 šířka * 1.400 hloubka = 3.763 m ³	M3	3,76	709,00	2 665,84
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,29	24,00	30,96
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle PD, TP, 3.360 délka * 0.800 šířka * 0.920 hloubka = 2.473 m ³	M3	2,47	1 180,00	2 914,60
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný obsyp potrubí, vše dle PD, TP, VL, TKP, ZTKP atd. 3.360 délka * 0.800 šířka * 0.380 hloubka = 1.021 m ³	M3	1,02	1 570,00	1 601,40
Základy							-51 926,16
7	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I Drenáž dna rýhy 97.24=97,24 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:	M	-97,24	534,00	-51 926,16
Vodorovné konstrukce							452,79
9	45152		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Hutněný podsyp pod potrubí dle PD, TP, VL, TKP, ZTKP atd. 3.360 délka * 0.800 šířka * 0.100 hloubka = 0.269 m ³	M3	0,27	1 677,00	452,79
Potrubí							74 980,79
11	85126		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM Přeložka vdv řadu - hrdlové trouby DN80 z tvárné litiny s vnitřní cementovou výstelkou položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon T-kus DN 80/80	M	3,36	2 990,00	10 046,40
N.P.			TP-kus DN 80/100	KUS	1,00	5 983,88	5 983,88
N.P.			TP-kus DN 80/200	KUS	1,00	3 787,64	3 787,64
N.P.			TP-kus DN 80/300	KUS	1,00	4 351,52	4 351,52
N.P.			N-kus DN 80	KUS	1,00	4 606,67	4 606,67
N.P.	891127		SOUPÁTKA DN DO 100MM Soupátko přírubové DN100 I=1,00 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury	KUS	1,00	2 118,96	2 118,96
N.P.	891333		MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM Spojka jistěná proti posunu DN100 pro propoj potrubí LT DN100. - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury	KUS	1,00	17 175,73	17 175,73
20	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM Hydrant podzemní DN80 s dvoučinným uzavíráním, vč. montážního materiálu a - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury	KUS	1,00	14 974,00	14 974,00
N.P.	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM I=1,00 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury	KUS	1,00	2 241,38	2 241,38
26	899308		DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ I13.04=113,04 [A] - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	M	3,36	36,00	120,96
27	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	M	3,36	19,00	63,84
29	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický	M	3,36	30,00	100,80
30	89971			M	3,36	103,00	346,08

Změnový list č.3

Akce: „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

Smlouva o dílo č. 075/MCRF/24 ze dne 29.07.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Šigut

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7634
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

Projektant / AD: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377

TDS: Bc. Miroslav Koniček

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 7 126 435,99 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

000.2 Ostatní a vedlejší náklady stavby
SO 102 Zkapacitnění Svatojiřského nábřeží
SO 301 Úprava kanalizačních přípojek
SO 351 Přeložka vodovodu
SO 451.2 Přeložka veřejného osvětlení – Svatojiřské nábřeží - E
SO 461.2 Přeložka a úprava SSZ – Svatojiřské nábřeží – etapa 2

2. Popis změny:

- SO451.2 – z důvodu souběhu trasy stávajícího kabelu VO a nového vodovodu bylo nutné změnit místo napojení na stávající kabel. Dále proběhla na základě požadavku správce VO změna síly kabelu ze 4x10 na 4x16.
- SO461.2 – byly odečteny položky na zatažení kabelu do již existujících chrániček pod komunikací Velehradská, stávající kabely vyhovují novému stavu

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
Obsah cenové nabídky:

- dodávka stav. prací - podrobně viz. příloha rozpočet méněprací a víceprací

4. Rekapitulace nákladů:

Náklady dle změnového listu č.3

méněpráce činí - 28 563,00 Kč bez DPH

vícepráce činí 99 838,05 Kč bez DPH

celkem 71 275,05 Kč bez DPH


Celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. je 1,00 %.

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

09-12-2025

V Uherském Hradišti, dne





Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 220104 - ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ

Varianta: ZL 3 - rozpočet méněpráci a vícepráci

Celková cena bez DPH:

71 275,05

Celková cena s DPH:

86 242,81

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO451.2	PŘELOŽKA VO - SVATOJIŘSKÉ NABŘEŽÍ - ETAPA 2 - méněpráce	-23 270,00	-4 886,70	-28 156,70
SO451.2	PŘELOŽKA VO - SVATOJIŘSKÉ NABŘEŽÍ - ETAPA 2 - vícepráce	99 838,05	20 965,99	120 804,04
SO461.2	PŘELOŽKA A ÚPRAVA SSZ - SVATOJIŘSKÉ NABŘEŽÍ - ETAPA 2 - méněpráce	-5 293,00	-1 111,53	-6 404,53



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJÍŘSKÉ NÁBŘEŽÍ
Objekt: Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJÍŘSKÉHO NÁBŘEŽÍ
Rozpočet: SO451.2 PRELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ - SVATOJÍŘSKÉ NÁBŘEŽÍ - ETAPA 1

SO451.2 76 568,05

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
D1 VO - Elektromontáže							83 290,95
	010		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm ² , pevně CYKY 4x10 mm ² , pevně	M	-130,00	179,00	-23 270,00
N.P.	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ² CYKY 4x16 mm ² , pevně	M	130,00	527,46	68 569,80
N.P.	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM ² AYKY 4x25 mm ² , pevně	M	15,00	1 111,34	16 670,10
	4		Spojka kabelová do 4x25	ks	1,00	632,15	632,15
	012		OHEBNÁ CHRANIČKA KOPOFLEX KF09063 světllost 52mm KF09063 světllost 52mm	M	16,00	43,00	688,00
D2 Zemní práce							11 472,00
	021		HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	M	16,00	433,00	6 928,00
	022		ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 10cm. Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 10cm.	M	16,00	25,00	400,00
	023		FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm Do šířky 20cm	M	16,00	12,00	192,00
	024		ZAHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	M	16,00	247,00	3 952,00
D5 Všeobecné konstrukce a práce							1 806,00
	039		Podružný materiál	KPL	1,00	733,00	733,00
	040		PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	KPL	1,00	1 073,00	1 073,00



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJÍŘSKÉ NÁBŘEŽÍ

Objekt:

Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJÍŘSKÉHO NÁBŘEŽÍ

Rozpočet:

SO461.2 PRELOŽKA A ÚPRAVA SSZ - SVATOJÍŘSKÉ NÁBŘEŽÍ - ETAPA 2

SO461.2

-5 293,00

DOKUMENTACE K PRÁCE - STATISTICKÉ NABÍZKY - ETAPA 2									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Celkem	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	9	10	10
Přidružená stavební výroba									
25	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	-33,00	21,00			-5 293,00
1. Položka obsahuje:									
- dodávku a montáž fólie									
- přípravu podkladu pro osazení									
2. Položka neobsahuje:									
X									
3. Způsob měření:									
Měří se metr délkový.									
31	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	-46,00	100,00			-4 600,00
1. Položka obsahuje:									
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru									
2. Položka neobsahuje:									
X									
3. Způsob měření:									
Měří se metr délkový.									
46 + 36 + 22 + 71 + 31 + 14 = 220,000 [A]									

Změnový list č.4

Akce: „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

Smlouva o dílo č. 075/MCRF/24 ze dne 29.07.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Šigut

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7634
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

Projektant / AD: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377

TDS: Bc. Miroslav Koniček

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 7 126 435,99 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

000.2 Ostatní a vedlejší náklady stavby
SO 102 Zkapacitnění Svatojiřského nábřeží
SO 301 Úprava kanalizačních přípojek
SO 351 Přeložka vodovodu
SO 451.2 Přeložka veřejného osvětlení – Svatojiřské nábřeží - E
SO 461.2 Přeložka a úprava SSZ – Svatojiřské nábřeží – etapa 2

2. Popis změny:

Položka č.

1. Odpočet infiltračního postřiku – nerealizoval se
2. Položky č. 2 a 3 – výměna dlažby za vodící linky v místě kde byla přirozená vodící linka přerušena
3. Viz č. 2
4. Obruba v oblouku u mostu – realizováno z důvodu výškové návaznosti stávajícího chodníku na novou římsu mostu
5. Převod zaměření skutečného stavu do formátu jvf kvůli vložení do DTM
6. 4ks osazení nových poklopů
7. Odpočet položky, která byla v rozpočtu chybně uvedena

8. Realizační dokumentace nebyla nutná z důvodu vyhovující zpracovanosti PDPS, kde již byla dostatečná podrobnost pro řádnou realizaci díla

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5

Obsah cenové nabídky:

- dodávka stav. prací - podrobně viz. příloha rozpočet VCP

4. Rekapitulace nákladů:

Náklady dle změnového listu č.4

méněpráce činí - 114 906,80 Kč bez DPH

vícepráce činí 43 424,55 Kč bez DPH


celkem - 71 482,25 Kč bez DPH

Celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. je -1,00 %.

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 09-12-2025

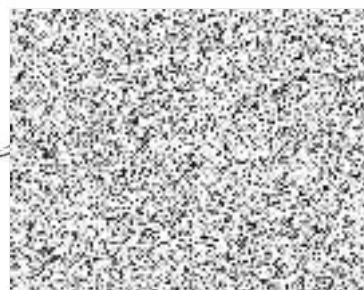



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 220104 - ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘ

Varianta: ZL 4 - rozpočet méněpráci a vícepráci

Celková cena bez DPH: -71 482,25

Celková cena s DPH: -86 493,52

Objekt		Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 102	ZL 4 - méněpráce		-114 906,80	-24 130,43	-139 037,23
SO 102	ZL 4 - vícepráce		43 424,55	9 119,16	52 543,71



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

220104_2 ZASTÁVKA TYRŠOVO NÁM. A ZKAPACITNĚNÍ MK SVATOJIŘSKÉ NÁBŘEŽI

Objekt:

Stavba II ZKAPACITNĚNÍ SVATOJIŘSKÉHO NÁBŘEŽI

Rozpočet:

ZKAPACITNĚNÍ SVATOJIŘSKÉHO NÁBŘEŽI

SO102 -71 482,25

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Komunikace							
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTR. POSTŘÍK Z KAT. ASF. EMULZE 0,80 kg/m2 PI-C 990=990,00 [A]	M2	-990,00	21,00	-20 790,00
2	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 40mm	M2	-5,60	768,00	-4 300,80
3	924911		NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI vč. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 40mm	m	14,00	570,08	7 981,12
4	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	4,50	343,98	1 547,91
5	N.P.		převod zaměření do jvf a vložení do DTM	kpl	1,00	24 180,00	24 180,00
6	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,00	2 428,88	9 715,52
7	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK s povrchovou úpravou pemřováním 120mm vč. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 50mm 85=85,00 [A]	M2	-85,00	1 013,00	-86 105,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	-1,00	3 711,00	-3 711,00