

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.1.2025, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,
mobil: 739 488 987, e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo: Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 269
zastoupen: Milanem Vaďurou

IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 8166072/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vaďura
mobil: 777 756 080, e-mail: pappuh@pappuh.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo s názvem stavby: „Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.5.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Článek II. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se tímto Dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 3.12.2025. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1, a tvoří jeho přílohu č. 1.

Celkový rozsah změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb je 7,36%.
Celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb je 9,15%.

Článek III. Termíny plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje na 290 kalendářních dnů, tj. s ohledem na datum zahájení stavby do 26.3.2026.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena uvedená v čl.6 odst. 6.1. Smlouvy tak, že po provedení změny činí:

cena díla dle SoD bez DPH	cena dle Dodatku č. 1	nová cena díla bez DPH
15 567.075,16	2 015.224,58	17 582.299,74

Podrobné sestavení ceny víceprací dle tohoto Dodatku č.1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí změnového listu a je označen jako Příloha č. 1.


Článek VI. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
2. V případě listinné formy je tato Smlouva vyhotovena ve dvou originálech, v nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 889/68/RM/2025 ze dne 14.4.2025.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
- Příloha č.1: Změnový list č.1 ze dne 3.12.2025

V Uherském Hradišti dne **11-12-2025**

Za objednatele


Ing. Stanislav Blaha
starosta města


Zastoupený
Mgr. Janou GRYGAROVOU
místostarostkou

V Uherském Hradišti dne **- 5 -12- 2025**

Za zhotovitele



Milan Vaďura
jednatel společnosti



Změnový list č 1

Akce: „Vybudování a modernizace odborných prostor Domů dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti – stavební část“

Smlouva o dílo č. 38-80 ze dne 20.5.2025

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lenka Pravdová

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Milan Vaňurou – jednatel společnosti
IČ: 00207608
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Vojtěšek

Projektant / AD: HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s., divize Uherské Hradiště
Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. Michal Ondroušek
IČ: 45193584
Výkonem AD byl pověřen: Radovan Srnec

TDO Miroslav Matějka.
Na Záhonech 1730, 686 04 Kunovice

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce: 15,567.075,16 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 Modernizovaný objekt DDM

SO-02 Oprava kanalizace

2. Popis změny:

SO-01 Modernizovaný objekt DDM

ZM 01/8 Kontrolní den č. 1 ze dne 18.6.2025 – bod 1/8

Po kompletní demontáži vnitřních omítek bylo zjištěno, že všechny 4 rohy mansard nejsou vyzděny, ale opatřeny heraklitem. Bude nutné provést nové zdivo. Tato změna byla zjištěna po odkrytí vrchních konstrukcí, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 02/4 Kontrolní den č.2 ze dne 25.6.2025 – bod 2/4

Pro provedení nových omítek bude nutno zdemontovat veškeré radiátory v 1.NP a provést převoz tam a zpět do skladu investora.

ZM 02/5 Kontrolní den č.2 ze dne 25.6.2025 – bod 2/5

Některé stěny jsou opatřeny nefunkčním dřevěným obkladem. Pro provedení nových omítek se musí zdemontovat.

ZM 04/3 Kontrolní den č.4 ze dne 9.7.2025 – bod 4/3

Z důvodu vysekání kapes pro osazení ocelových I nosníků a z důvodu kontroly stávajících dřevěných trámů se musí odstranit stávající rákosové podhledy a nově provést požární sádkokarton REI 45DP1 – ze dne 23.7.2025

ZM 05/1 Kontrolní den č.5 ze dne 16.7.2025 – bod 5/1 + kontrolní den č.3 ze dne 2.7.2025 – bod 3/3

Při kontrole 3 oken ve 2.NP se zjistilo, že stávající pilířky nejsou stabilní, jsou vyžděny z Ytongu a musí se vybourat spolu s okny – pod průvlakem P301. Tato změna byla zjištěna po odstranění omítky, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 06/1 Kontrolní den č.6 ze dne 6.8.2025 – bod 6/1

Při kontrole uložení stávajících stropních trámů byl zjištěn opačný směr kladení trámů. Tato část stropu se musí vybourat. Tato změna byla zjištěna po odstranění podlahové konstrukce, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 06/3 Kontrolní den č.6 ze dne 6.8.2025 – bod 6/3

Provedenou kontrolou projektu umístění výztuže sítí Kari a nutnosti správného krytí výztuže se musí provést cementová mazanina tloušťky 70 mm.

ZM 07/1 Kontrolní den č.7 ze dne 13.8.2025 – bod 7/1 + kontrolní den č.8 ze dne 20.7.2025 – bod 7/1

Pro rovnoměrné osvětlení místnosti 205 a 206 se provede v úrovni nového stropu průvlak ze sádkokartonu a na něj se osadí svítidla

ZM 09/5 Kontrolní den č.9 ze dne 27.8.2025 - bod 9/5

Po otlučení omítek v suterénu bylo zjištěno, že stávající monolitický překlad nad otvorem mezi místnostmi S02 a S12 je prasklý uprostřed a nemá dostatečné uložení. Musí se vybourat a osadit nový z ocelových I nosičů 3x I160. Tato změna byla zjištěna po odstranění omítek, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM10/1 Kontrolní den č.10 ze dne 3.9.2025 - bod 10/1

Projekt uvažoval s ponecháním stávajících rozvodů vody a kanalizace. Při kontrole bylo zjištěno množství usazenin a také nutnost demontáže části rozvodů pro umožnění pokládky stropních VSŽ plechů. Rozvody budou nové. Tato změna byla zjištěna po obnažení rozvodů svislých a ležatých, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 10/2 Kontrolní den č.10 ze dne 3.9.2025 - bod 10/2

Projektant zpracuje novou projektovou dokumentaci na nové rozvody topení, stávající potrubí se nedá využít. Stávající rozvody ÚT v objektu jsou značně zkorodované. Všechny svislé stupačky se musí odstranit, aby bylo možné provést ŽB stropy. Všechny rozvody ÚT se musí provést nové.

ZM 10/3 Kontrolní den č.10 ze dne 3.9.2025 - bod 10/3

Stávající zdívo pod původním schodištěm bude vybouráno a zvětší se podlažní plocha suterénu – viz bod 11.1

ZM11/1 Kontrolní den č.11 ze dne 10.9.2025 – bod 11/1

Po otlučení omítek bylo zjištěno, že strop nad místnostmi S03a S04 není vůbec zakotven do okolního zdiva a musí být zbourán a proveden nový včetně kotvení do okolního zdiva. Na nový stropě se provede sádkokartonová příčka mezi místnostmi m110 a m111.

ZM 10/4 Kontrolní den č.10 ze dne 3.9.2025 - bod 10/4

Po otlučení omítek suterénu a odkopání zeminy v místech izolace suterénu se zjistilo, že navrženou technologii podřezání zdiva nelze použít. Musí se zdivo sanovat injektáží. Tato změna byla zjištěna po odkrytí a vybourání konstrukcí, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 10/05 Kontrolní den č.10 ze dne 2.6.2025 – bod 10/5

Při kontrole detailů ukončení mansardové střechy a stávajících říms bylo zjištěno, že voděodolná překližka není zahrnuta ve výkazu výměr. Bude provedena tesařským způsobem.

ZM 13/1 Kontrolní den č.13 ze dne 24.9.2025 - bod 13/1

Pro nové vedení slaboproudých kabelů Vodafone a Cetin se provedou výkopy rýh včetně zásypů.

ZM13/3 Kontrolní den č.13 ze dne 24.9.2025 – bod 13/3

V místnostech č. 110 a 111 se musí provést nové obklady, dlažby, zařizovací předměty, dveře a zárubně. Z důvodu zřícení stropu je nezbytné obě místnosti znovu vybudovat. Tato změna vznikla při zřícení neukotveného původního stropu, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM14/1 Kontrolní den č.14 ze dne 1.10.2025 – bod 14/1

V suterénu v nosném zdivu se provede zazdění části zdiva pro posuvné dveře s ohledem na koordinaci s vybavením nábytkem.

ZM14/2 a 14/4 Kontrolní den č.14 ze dne 1.10.2025 – body 14/2 a 14/4

Při kontrole stavu přívodního kabelu do objektu bylo zjištěno, že kabel je ve velmi špatném stavu a musí být nový kabel. Rovněž stávající rozvodná skříň musí být nová. Tato změna byla zjištěna po provedení kontroly a proměření stávajícího vedení, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM15/2 Kontrolní den č.15 ze dne 8.10.2025 – bod 15/2

Stávající dveře na terasu v místnosti č. 210 mají nedostatečnou podchozí výšku. Musí se vybourat stávající překlad a osadit nový překlad z 4x I140.

ZM16/4 Kontrolní den č.16 ze dne 15.10.2025 – bod 16/4

Po kontrole komínu revizním technikem byl zjištěn havarijní stav, musí být komín nově vyvložkován. Tato změna byla zjištěna po provedení kontroly a zjištění, že není možné navazovat na stávající komínovou vložku, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 19/2 Kontrolní den č.10 ze dne 3.9.2025 - bod 10/4

Pro navázání vodorovné izolace proti vodě se musí provést vybourání vlhkého zdiva z dutých cihel a nové vyzdění zdívem z plných cihel. Musí se provést na zdivu vyrovnávací stěrka. Na tuto stěrku se pak provede hydroizolační stěrka včetně koutové bandáže. Tato změna byla zjištěna po odrytí a vybourání konstrukci, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

ZM 01 Zápis investora ze dne 2.6.2025

Požadavek investora provést úpravu příjezdu ořezem okolních stromů.

SO-02 Oprava kanalizace

ZM09/02 Kontrolní den č.9 ze dne 27.8.2025 – body č.9/2 a 9/3

Při kontrole stavu ležaté kanalizace uvnitř objektu bylo zjištěno, že kanalizace nemá předepsaný spád (má dokonce protispád). Kanalizace je zanesena usazeninami a potrubí je ve velmi špatném stavu. Nový projekt řeší kanalizaci včetně přečerpávací jímky s výtlačným potrubím do stávající kanalizace. Tato změna byla zjištěna po provedení kontroly a odkrytí stávajícího potrubí, nemohla být předvídána a nemění celkovou povahu zakázky.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno – upřesněno v nadpise každé změny

4. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

A) Cenová nabídka zpracovaná firmou ASIO NEW spol. s r.o.		
Obsah cenové nabídky: čerpací stanice AS PUMP		
Dodávka stav. prací (dodatek č.1)	Cena bez DPH	328,900,-- Kč
	DPH 21%	69.069,--Kč
	Celkem vč. DPH	397.969,-- Kč

	popis	vícepráce	méněpráce	celkem	§ 222 ZZVZ
SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)			1 375 213,80	
ZM 01/8	Zděni mansard	163 888,27		163 888,27	6
ZM 02/4	Demontáže radiátorů včetně přesunů pro zpětnou montáž a demontáž a část i montáž zařizováku	33 730,43		33 730,43	4
ZM 04/3	Demontáž rákosového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu	29 643,85	-18 291	11 352,85	4
ZM 05/1	Provedení nových pilířů pod průvlakem P301	21 400,25	-5 272,50	16 127,75	6
ZM 06/1	Vybourání trámového stropu s obrácenou skladbou	10 539,65		10 539,65	6
ZM 06/3	Navýšení betonu na VSŽ plech	42 313,43		42 313,43	4
ZM 07/1	Dva falešné průvlaky z SDK konstrukce pro světla	40 560		40 560,00	4
ZM 09/5	Výměna prasklého překladu mezi místnostmi S02 a S12	22 732,17		22 732,17	6
ZM 10/1	Zdravotně technické instalace	393 968,95		393 968,95	6

ZM 10/2	Vytápění	378 672,15		378 672,15	4
ZM 10/3+11/1	Vybourání příček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop + drobné vyzdívky	77 971,82		77 971,82	4
ZM 10/4	Změna sanace zdiva bez řešení vyrovnání, detailů atd..	204 508,77	-203 319,77	1 189,00	6
ZM 14/1	Změna velikosti dveří posuvných z 1500 na 1000mm	34 569,01	-29 821,45	4 747,56	4
ZM 14/2+14/4	Výměna přívodního kabelu a stávající rozvodné skříně	32 434,73		32 434,73	6
ZM 15/2	Zvýšení nadpraží dveří novým překladem	15 373,54		15 373,54	4
ZM 16/4	Vyvložkování komínu DN 80mm + nástavba komínu	43 813,30		43 813,30	6
ZM 10/4a	Doplnění sanace o přidružené práce- bourání, dozdění, vyrovnání, stěrkové izolace	80 455,43		80 455,43	6
ZM01	Vybourání základu v 1PP	5 342,77		5 342,77	4
SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM – nezpůsobilé prostory			65 921,57	
ZM 04/3	Demontáž rákosového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu	122 985,10	-75 884,90	47 100,20	4
ZM 13/1	Rýha pro napojení O2 a Cetin	18 821,37		18 821,37	4
SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM – společné prostory (část 1.NP)			99 438,14	
ZM 02/5	Odstranění dřevěných obkladů	4 723,41		4 723,41	4
ZM 04/3	Demontáž rákosového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu	64 369,95	-38 725,70	25 644,25	4
ZM 10/3+11/1	SDK příčka v místnostech 110+111	3 591,39		3 591,39	6
ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111	65 479,09		65 479,09	6
SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha			101 209,42	
ZM10/05	Doplnění boků mansard a říms	101 209,83		101 209,42	4
SO 02	SO 02 Oprava kanalizace			381 453,34	
ZM9/02	Zdravotně technické instalace	381 453,34		381 453,34	6
VON	Vedlejší a ostatní náklady			12 970,80	

14

ZM01	Ořez stromů, vybourání základu v 1PP	12 970,80		12 970,80	4

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí + 2,407.522,39 Kč bez DPH

méněpráce činí - 392.297,81 Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací bez DPH 2,015.224,58 Kč

Cena víceprací vč. 21% DPH 2,438.421,74 Kč

Celkem požadované vícepráce 2,015.224,58 Kč bez DPH

činí 12,9 %

z původní ceny díla ve výši 15,567.075,16 Kč bez DPH.

Přičemž :

Celkový rozsah změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 15%) 7,36%

Celkový rozsah změn dle odst. 5 a 6, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 50%) 9.15%



Tabulka rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb je uvedena v tomto změnovém listu

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ ~~nesouhlasí z důvodu~~.....

V Uherském Hradišti dne

3.12.2018



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	38-80 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ		
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471	
Zhotovitel:	PaPP, spol. s r. o. Za Trati 1154 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00207608 DIČ: CZ00207608	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 168 990,60
PSV			813 596,69
MON			32 637,29
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 015 224,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 015 224,58 CZK
Základní DPH	21 %		423 197,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 438 421,74 CZK
v <u>UH. Hradiště</u> Za zhotovitele dne <u>2.12.2025</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%	způsobilé náklady	nezpůsobilé náklady	vicepráce	méněpráce
SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory	0,00	1 375 213,80	288 794,90	1 664 008,70	68	1 375 213,80	0,00	1 631 918,52	-256 704,72
ZM 01/8	Zděni mansard	0,00	163 888,27	34 416,54	198 304,81	8	163 888,27	0,00	163 888,27	0,00
ZM 02/4	Demontáže radiátorů včetně přesunů pro zpětnou montáž a	0,00	33 730,43	7 083,39	40 813,82	2	33 730,43	0,00	33 730,43	0,00
ZM 04/3	Demontáž rakového podhledu včetně podbití a zvýšení požární	0,00	11 352,85	2 384,10	13 736,95	1	11 352,85	0,00	29 643,85	-18 291,00
ZM 05/1	Provedení nových pilířů pod průvlakem P301	0,00	16 127,75	3 386,83	19 514,58	1	16 127,75	0,00	21 400,25	-5 272,50
ZM 06/1	vybourání trámového stropu s obrácenou skladbou	0,00	10 539,65	2 213,33	12 752,98	1	10 539,65	0,00	10 539,65	0,00
ZM 06/3	Navýšení betonu na VSŽ plech	0,00	42 313,43	8 885,82	51 199,25	2	42 313,43	0,00	42 313,43	0,00
ZM 07/1	Dva falešné průvlaký z SDK konstrukce pro světla	0,00	40 560,00	8 517,60	49 077,60	2	40 560,00	0,00	40 560,00	0,00
ZM 09/5	Výměna prasklého překladu mezi místnostmi S02 a S12	0,00	22 732,17	4 773,76	27 505,93	1	22 732,17	0,00	22 732,17	0,00
ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet	0,00	393 968,95	82 733,48	476 702,43	20	393 968,95	0,00	393 968,95	0,00
ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet	0,00	378 672,15	79 521,15	458 193,30	19	378 672,15	0,00	378 672,15	0,00
ZM 10/3+11/1	Vybourání přiček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop	0,00	77 971,82	16 374,08	94 345,90	4	77 971,82	0,00	77 971,82	0,00
ZM 10/4	změna sanace zdíva bez řešení vyrovnání, detailů atd...	0,00	1 189,00	249,69	1 438,69	0	1 189,00	0,00	204 508,77	-203 319,77
ZM 14/1	Změna velikosti dveří posuvných z 1500 na 1000mm	0,00	4 747,56	996,99	5 744,55	0	4 747,56	0,00	34 569,01	-29 821,45
ZM 14/2+14/4	Výměna přírodního kabelu a stávající rozvodné skříně	0,00	32 434,73	6 811,29	39 246,02	2	32 434,73	0,00	32 434,73	0,00
ZM 15/2	Zvýšení nadpráží dveří novým překladem	0,00	15 373,54	3 228,44	18 601,98	1	15 373,54	0,00	15 373,54	0,00
ZM 16/4	Vyložkování komínu DN 80mm + nástavba komínu	0,00	43 813,30	9 200,79	53 014,09	2	43 813,30	0,00	43 813,30	0,00
ZM 19/2	Doplnění sanace o přidružené práce - bourání, dozření, vyrovnání,	0,00	80 455,43	16 895,64	97 351,07	4	80 455,43	0,00	80 455,43	0,00
ZM01	Vybourání základu v 1PP	0,00	5 342,77	1 121,98	6 464,75	0	5 342,77	0,00	5 342,77	0,00
SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)	0,00	65 921,57	13 843,53	79 765,10	3	0,00	65 921,57	141 806,47	-75 884,90
ZM 04/3	Demontáž rakového podhledu včetně podbití a zvýšení požární	0,00	47 100,20	9 891,04	56 991,24	2	0,00	47 100,20	122 985,10	-75 884,90
ZM 13/1	Rýha pro napojení O2 a Cetin	0,00	18 821,37	3 952,49	22 773,86	1	0,00	18 821,37	18 821,37	0,00
SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)	0,00	99 438,14	20 882,01	120 320,15	5	21 876,39	77 561,75	138 163,84	-38 725,70
ZM 02/5	Odstranění dř. obkladů	0,00	4 723,41	991,92	5 715,33	0	1 039,15	3 684,28	4 723,41	0,00
ZM 04/3	Demontáž rakového podhledu včetně podbití a zvýšení požární	0,00	25 644,25	5 385,29	31 029,54	1	5 641,74	20 002,52	64 369,95	-38 725,70
ZM 10/3+11/1	SDK přička v místnostech m110+111	0,00	3 591,39	754,19	4 345,58	0	790,11	2 801,28	3 591,39	0,00
ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111	0,00	65 479,09	13 750,61	79 229,70	3	14 405,40	51 073,69	65 479,09	0,00
SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střeška	0,00	101 209,42	21 253,98	122 463,40	5	75 907,07	25 302,36	101 209,42	0,00
ZM10/05	Doplnění boků mansard a říms	0,00	101 209,42	21 253,98	122 463,40	5	75 907,07	25 302,36	101 209,42	0,00
SO 02	SO 02 Oprava kanalizace	0,00	360 470,85	75 698,88	436 169,73	18	270 353,14	90 117,71	381 453,34	-20 982,49
ZM9/02	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet	0,00	360 470,85	75 698,88	436 169,73	18	270 353,14	90 117,71	381 453,34	-20 982,49
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	12 970,80	2 723,87	15 694,67	1	12 970,80	0,00	12 970,80	0,00
ZM01	Ořez stromů	0,00	12 970,80	2 723,87	15 694,67	1	12 970,80	0,00	12 970,80	0,00
Celkem za stavbu		0,00	2 015 224,58	423 197,16	2 438 421,74	100	1 756 321,19	258 903,39	2 407 522,39	-392 297,81

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		133 100,72	6,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		204 508,77	10,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		-63 223,61	-3,1
342	Stěny a přčky montované lehké	HSV		3 479,25	0,2
38	Kompletní konstrukce	HSV		84 373,30	4,2

4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 062,15	2,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			18 491,91	0,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 160,12	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 698,54	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			55 163,75	2,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 705,31	1,6
64	Výpíné otvorů	HSV			5 263,00	0,3
8	Trubní vedení	HSV			336 312,26	16,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 860,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 968,83	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-2 808,50	-0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			127 536,84	6,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 390,84	2,8
711	Izolace proti vodě	PSV			51 447,82	2,6
713	Izolace tepelné	PSV			30 339,62	1,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			72 385,74	3,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			72 901,91	3,6
725	Zařizovací předměty	PSV			109 831,49	5,5
730	Ústřední vytápění	PSV			26 334,60	1,3
731	Kotelny	PSV			12 388,63	0,6
732	Strojovny	PSV			5 536,99	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			212 709,88	10,6
734	Armatury	PSV			56 481,66	2,8
735	Otopná tělesa	PSV			55 680,60	2,8
762	Konstrukce tesafské	PSV			30 607,19	1,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 897,67	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 481,35	0,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			30 675,89	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 812,19	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 748,10	0,2
781	Obklady keramické	PSV			18 494,26	0,9
783	Nátěry	PSV			720,50	0,0
784	Malby	PSV			120,60	0,0

M21	Elektromontáže	MON			32 434,73	1,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			202,56	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			102 947,12	5,1
Cena celkem					2 015 224,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 01/8	Zdění mansard

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				100 862,34	
1	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	50,92000	1 980,80	100 862,34	SoD
		vyzdívka v rozích pod mansardy : (3,7*1,9+3*1,9)*4		50,92000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 575,74	
2	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm	m2	8,04000	693,50	5 575,74	RTS - sleva
		srovnání původního zdiva pod Porotherm 300mm		8,04000			
		broušené : (3,7*0,3+3*0,3)*4					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 860,00	
3	9a-01	Vyklizení odpadu pod mansardy	hod	12,00000	405,00	4 860,00	SoD
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 660,35	
4	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	12,00000	75,00	900,00	SoD
		pro odbourání cihelné přízdívky v rohu mansardy : 3*4		12,00000			
5	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	12,00000	36,00	432,00	SoD
6	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	12,00000	60,00	720,00	SoD
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	24,12000	149,60	3 608,35	SoD
		zdění pod mansardy tl. 300mm : 3*(3,7+3)*1,2		24,12000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 494,52	
8	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	12,44500	221,40	2 755,32	SoD
		odbourání v rohu mansardy : 3,7*1,9+2,85*1,9		12,44500			
9	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	15,20000	246,00	3 739,20	RTS - sleva
		kapsy pro napojení zdiva : 1,9*2*4		15,20000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 602,68	
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,30699	1 548,26	20 602,68	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				4 928,45	
11	713100823R00	Odstranění tepelné izolace, kombidesky, jednostranně, tloušťky 50 mm	m2	36,48000	98,40	3 589,63	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 01/8	Zdění mansard

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		Heraklit v rozích mansardy : (3,7*1,9+2,7*1,9)*3		36,48000			
12	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	36,48000	36,70	1 338,82	RTS - sleva
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 904,19	
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,93164	374,97	1 849,22	SoD
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,93164	495,54	2 443,82	SoD
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,93164	314,98	1 553,37	SoD
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,04296	26,88	1 855,87	SoD
		14*4,93164		69,04296			
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,93164	456,52	2 251,39	SoD
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,93164	50,86	250,82	SoD
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,93164	952,97	4 699,70	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 02/4	Demontáže radiátorů včetně přesunů pro zpětnou montáž a demontáž a část i montáž zařizová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 100,00	
1	OC06	Stavební přípomocce sekání prostupů přes strop 2.np (stupačky ÚT)	hod	20,00000	405,00	8 100,00	SoD
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 019,60	
2	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25	m	12,00000	75,90	910,80	RTS - sleva
3	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4"	kus	4,00000	27,20	108,80	RTS - sleva
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 076,75	
4	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	231,80	463,60	SoD
5	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	190,40	380,80	SoD
6	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	303,70	303,70	RTS - sleva
7	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	168,10	168,10	RTS - sleva
8	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	2,00000	253,80	507,60	RTS - sleva
9	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	2,00000	366,90	733,80	RTS - sleva
10	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	104,60	104,60	RTS - sleva
11	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00000	95,30	190,60	RTS - sleva
12	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1,00000	178,60	178,60	RTS - sleva
13	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	16,70	33,40	RTS - sleva
14	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m	%	30,64800	0,39	11,95	RTS - sleva
Díl: 730		Ústřední vytápění				1 224,60	
15	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	179,10	537,30	RTS - sleva
16	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	3,00000	229,10	687,30	RTS - sleva
Díl: 731		Kotelny				1 458,86	
17	731200825R00	Demontáž kotle ocelového na kapalná paliva/plyn, do 40 kW	kus	1,00000	1 381,50	1 381,50	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 02/4	Demontáže radiátorů včetně přesunů pro zpětnou montáž a demontáž a část i montáž zařizová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
18	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, v objektech výšky do 6 m	%	13,81500	5,60	77,36	RTS - sleva
Díl: 732		Strojovny				726,12	
19	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00000	564,10	564,10	RTS - sleva
20	PC03	Demontáž expanzní nádoby 50 l	ks	1,00000	145,00	145,00	RTS - sleva
21	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, v objektech výšky do 6 m	%	7,09100	2,40	17,02	RTS - sleva
Díl: 735		Otopná tělesa				18 124,50	
22	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	15,00000	125,10	1 876,50	RTS - sleva
23	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	15,00000	179,10	2 686,50	SoD
24	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	15,00000	229,10	3 436,50	SoD
25	PC01	Přesun radiátorů z 2.np, 1.pp do 1.np	hod	2,00000	405,00	810,00	SoD
26	PC02	Přesun radiátorů z 1.np budovy DDM Šikula do Komerční Banky	hod	10,50000	405,00	4 252,50	SoD
27	PC04	Zpětný přesun radiátorů do 2.np, 1.np , 1.pp	hod	2,00000	405,00	810,00	SoD
28	PC05	Zpětný přesun radiátorů z Komerční Banky do budovy DDM Šikula	hod	10,50000	405,00	4 252,50	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				2 613,00	
1	416026122R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 12,5 mm	m2	-20,10000	910,00	-18 291,00	SoD
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 108 : -16,00		-16,00000			
		m.č. 108.2 : -4,10		-4,10000			
		Mezisoučet		-20,10000			
2	416026126R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 15 mm	m2	20,10000	1 040,00	20 904,00	SoD
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 108 : 16,00		16,00000			
		m.č. 108.2 : 4,10		4,10000			
		Mezisoučet		20,10000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 660,21	
3	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	20,10000	182,10	3 660,21	RTS - sleva
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 108 : 16,00		16,00000			
		m.č. 108.2 : 4,10		4,10000			
		Mezisoučet		20,10000			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 191,93	
4	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	20,10000	59,30	1 191,93	RTS - sleva
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 887,71	
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,28640	374,97	482,36	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		3,4, :					
		Součet : 1,28640		1,28640			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,28640	495,54	637,46	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4. :

Součet: : 1,28640

1,28640

7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,28640	314,98	405,19	SoD
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4. :

Součet: : 1,28640

1,28640

8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,00960	26,88	484,10	SoD
---	--------------	--	---	----------	-------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4. :

Součet: : 18,00960

18,00960

9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,28640	456,52	587,27	SoD
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4. :

Součet: : 1,28640

1,28640

10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,28640	50,86	65,43	SoD
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4. :

Součet: : 1,28640

1,28640

11	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,28640	952,97	1 225,90	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		3,4. :					
		Součet: : 1,28640		1,28640			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 05/1	Provedení nových pilířů pod průvlakem P301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 985,78	
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,56100	8 887,30	4 985,78	SoD
		meziokenní pilířky Porotherm 44 : 0,44*0,25*2,55*2		0,56100			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 272,50	
2	PC - ZAJIŠTĚNÍ S	Zajištění stability stáv.oken 1200/2550 mm v m.č. 210	ks	-3,00000	1 757,50	-5 272,50	SoD
		odpočet z SoD : -3		-3,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 745,40	
3	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	6,00000	29,00	174,00	SoD
		okna co měly zůstat zachována : 3*2		6,00000			
4	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	9,18000	307,30	2 821,01	SoD
		okna co měly zůstat zachována : 1,2*2,55*3		9,18000			
5	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,38250	1 961,80	750,39	SoD
		0,3*0,25*2,55*2		0,38250			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 476,25	
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,95349	1 548,26	1 476,25	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				8 143,26	
7	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	22,50000	117,40	2 641,50	RTS - sleva
		(1,2+2,55)*2*3		22,50000			
8	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	3,00000	1 782,00	5 346,00	RTS - sleva
		zpětné osazení vybouraných oken : 3		3,00000			
9	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	79,87500	1,95	155,76	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 049,56	
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,00907	374,97	378,37	SoD
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00907	495,54	500,03	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 05/1	Provedení nových pilířů pod průvlakem P301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00907	314,98	317,84	SoD
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,12692	26,88	379,73	SoD
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,00907	456,52	460,66	SoD
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,00907	50,86	51,32	SoD
16	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,00907	952,97	961,61	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 06/1	vybourání trámového stropu s obrácenou skladbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 935,50	
1	41323221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	387,10	1 935,50	SoD
		Strop - opačně trámy : 5		5,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 432,00	
2	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	5,00000	676,40	3 382,00	SoD
		Strop - opačně trámy : 5		5,00000			
3	96-01	Vytažení stropnic, úklid, snesení	hod	10,00000	405,00	4 050,00	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				446,83	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,28860	1 548,26	446,83	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				725,32	
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,24000	374,97	89,99	SoD
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,24000	495,54	118,93	SoD
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24000	314,98	75,60	SoD
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,36000	26,88	90,32	SoD
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24000	456,52	109,56	SoD
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24000	50,86	12,21	SoD
11	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,24000	952,97	228,71	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 06/3	Navýšení betonu na VSŽ plech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21 292,29	
1	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	5,37684	3 960,00	21 292,29	SoD
		navýšení tloušťky stropní desky z důvodů krytí Kari sítě :					
		ŽB stropní deska D101 : (15,55*10,48)*0,02- ((2,48*2,205)+(3,655*2,73))*0,02		2,95035			
		ŽB stropní deska D201 : (4,75*9,48)*0,02- ((1,0*1,5)+(1,03*3,5))*0,02		0,79850			
		ŽB stropní deska D202 : (7,65*1,5)*0,02		0,22950			
		ŽB stropní deska D203 : (3,95*9,48)*0,02- (2,48*2,205)*0,02		0,63955			
		ŽB stropní deska D301 : (6,95*5,46)*0,02		0,75894			
		Mezisoučet		5,37684			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 021,14	
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,57727	1 548,26	21 021,14	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 07/1	Dva falešné průvlaky z SDK konstrukce pro světla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 38		Kompletní konstrukce				40 560,00	
1	ZM07/01-01	Dodávka a montáž 4stranný samonosný obklad vodorovný sádrokartonem GKF 12,5mm rozvinutá šířka 1000mm	m	20,00000	2 028,00	40 560,00	AD
		falešný průvlak pro svítidla v m.č. 205 a 206 : 20		20,00000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 09/5	Výměna prasklého překladu mezi místnostmi S02 a S12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 286,04	
1	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 profil 3*I č.160 mm, dl.1,8 m : 3*1,8*0,0179*1,1 Mezisoučet	t	0,10633 0,10633 0,10633	49 713,50	5 286,04	SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 647,29	
2	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 1,8*0,5*0,16	m3	0,14400 0,14400	4 241,80	610,82	SoD
3	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení 1,8*(0,5+0,16*2)	m2	1,47600 1,47600	894,00	1 319,54	SoD
4	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	1,47600	353,90	522,36	SoD
5	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení 1,1*0,5	m2	0,55000 0,55000	604,20	332,31	SoD
6	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	0,55000	160,10	88,06	SoD
7	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi pro přezdění : 2	kus	2,00000 2,00000	387,10	774,20	SoD
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				656,82	
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 1,8*(0,5+0,16*2)	m2	1,47600 1,47600	270,00	398,52	SoD
9	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1,47600	5,00	7,38	SoD
10	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,47600	160,00	236,16	SoD
11	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1,47600	10,00	14,76	SoD
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 590,40	
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 2*5*1,2*2	m2	24,00000 24,00000	149,60	3 590,40	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 09/5	Výměna prasklého překladu mezi místnostmi S02 a S12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 676,40	
13	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	394,70	1 578,80	SoD
		pro nosníky : 2		2,00000			
		pro přezděni : 2		2,00000			
14	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	2,00000	3 048,80	6 097,60	RTS - sleva
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 426,66	
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,92146	1 548,26	1 426,66	SoD
Díl: 784		Malby				73,80	
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1,47600	15,00	22,14	SoD
17	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,47600	35,00	51,66	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				374,76	
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,12400	374,97	46,50	SoD
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12400	495,54	61,45	SoD
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12400	314,98	39,06	SoD
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,73600	26,88	46,66	SoD
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12400	456,52	56,61	SoD
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,12400	50,86	6,31	SoD
24	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,12400	952,97	118,17	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				101 103,66	
1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 0,8*0,3*15	m3	3,60000	498,60	1 794,96	SoD
				3,60000			
2	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60000	m3	3,60000	92,70	333,72	SoD
				3,60000			
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 0,6*0,9*38	m3	20,52000	1 815,00	37 243,80	SoD
				20,52000			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,6*0,52*38 0,8*0,52*15	m3	18,09600	289,40	5 236,98	SoD
				11,86000			
				6,24000			
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,52000	m3	20,52000	336,30	6 900,88	SoD
				20,52000			
6	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,52000	m3	20,52000	247,90	5 086,91	RTS - sleva
				20,52000			
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,09600	m3	18,09600	336,60	6 091,11	SoD
				18,10000			
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,09600	m3	18,09600	19,00	343,82	SoD
				18,10000			
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,6*0,38*38 0,8*0,58*15	m3	15,62400	535,40	8 365,09	RTS - sleva
				8,66000			
				6,96000			
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,92000	1 474,20	20 520,86	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		0,6*0,4*38		9,12000			
		0,8*0,4*15		4,80000			
11	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,09600	507,60	9 185,53	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,09600		18,10000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 434,38	
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,17600	1 540,80	6 434,38	SoD
		0,6*0,12*38		2,74000			
		0,8*0,12*15		1,44000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 258,63	
13	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	4,00000	3 207,70	12 830,80	RTS - sleva
14	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,00000	4 796,00	4 796,00	RTS - sleva
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	120,00000	41,40	4 968,00	SoD
16	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	190,40	190,40	SoD
17	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	303,70	303,70	RTS - sleva
18	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00000	253,80	253,80	RTS - sleva
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	366,90	366,90	RTS - sleva
20	725590812R00	Přesun vybouraných hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m	t	0,80235	2 484,00	1 993,04	SoD
21	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	95,30	381,20	RTS - sleva
22	725820803R00	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů	soubor	5,00000	221,90	1 109,50	SoD
23	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	178,60	178,60	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotné technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
24	725840860R00	Demontáž baterii sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	9,20	9,20	RTS - sleva
25	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	109,00000	29,50	3 215,50	SoD
26	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,80235	296,60	237,98	SoD
27	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	7,22115	24,70	178,36	SoD
28	979990111R00	Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,80235	1 552,50	1 245,65	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				3 149,49	
29	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	2,00000	1 532,60	3 065,20	RTS - sleva
30	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%	30,65200	2,75	84,29	RTS - sleva
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				72 385,74	
31	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	273,20	546,40	SoD
32	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	310,50	1 552,50	SoD
33	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	981,00	981,00	SoD
34	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	496,80	1 490,40	SoD
35	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	20,00000	714,60	14 292,00	SoD
36	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	656,30	3 937,80	RTS - sleva
37	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	33,00000	633,80	20 915,40	RTS - sleva
38	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	18,00000	722,10	12 997,80	RTS - sleva
39	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	648,50	6 485,00	RTS - sleva
40	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,00000	110,30	772,10	SoD
41	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00000	163,80	327,60	SoD
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	98,00000	31,10	3 047,80	SoD

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000

2,00000

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,00000		5,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000		1,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000		3,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,00000		20,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,00000		6,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,00000		33,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 18,00000		18,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 10,00000		10,00000			
43	pc 72108	Stavební výpomoc	hod	8,00000	405,00	3 240,00	SoD
44	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	%	705,85800	2,55	1 799,94	SoD
Díl: 722		Vnitřní vodovod				71 882,31	
45	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	1,00000	129,40	129,40	RTS - sleva
46	722172411R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	19,00000	408,20	7 755,80	SoD
47	722172412R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	30,00000	515,70	15 471,00	SoD
48	722172712R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	33,00000	291,30	9 612,90	RTS - sleva
49	722172713R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	13,00000	380,40	4 945,20	RTS - sleva
50	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	19,00000	59,90	1 138,10	SoD
51	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	30,00000	61,70	1 851,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 30,00000		30,00000			
52	722181224RT9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	33,00000	134,40	4 435,20	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
53	722181224RU2	Izolace nápleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	13,00000	156,90	2 039,70	RTS - sleva
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	285,80	3 143,80	SoD
55	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	91,80	183,60	RTS - sleva
56	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	11,00000	95,40	1 049,40	SoD
57	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	190,40	571,20	SoD
58	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	3,00000	284,40	853,20	RTS - sleva
59	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	1,00000	406,00	406,00	RTS - sleva
60	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní- vnitřní závit, DN 20, PN 16	kus	3,00000	471,90	1 415,70	RTS - sleva
61	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	131,00000	27,10	3 550,10	SoD
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	131,00000	36,30	4 755,30	RTS - sleva
63	pc 72201	Stavební výpomoc	hod	8,00000	405,00	3 240,00	SoD
64	pc-72-003	Ventil pojistný 3/4" k bojleru 6 bar, vč. montáže	kus	2,00000	632,20	1 264,40	AD
65	pc-72-004	Tlakoměr 0- 10bar - pro pitnou vodu	kus	3,00000	945,00	2 835,00	SoD
66	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	%	706,46000	1,75	1 236,31	SoD
Díl: 725		Zařizovací předměty				106 754,74	
67	725013138RT1	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00000	5 799,40	17 398,20	RTS - sleva
68	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00000	1 451,70	4 355,10	SoD
69	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 104,30	2 208,60	SoD
70	725017351R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	2,00000	1 859,50	3 719,00	RTS - sleva
71	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	6,00000	817,40	4 904,40	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/1	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
72	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,00000	162,00	324,00	SoD
73	725539102R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	3,00000	2 970,00	8 910,00	SoD
74	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	7,00000	2 231,40	15 619,80	RTS - sleva
75	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	6,00000	2 095,80	12 574,80	RTS - sleva
76	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	418,40	2 510,40	RTS - sleva
77	725860214RT1	Sifon bidetový, umyvadlový HL135 čistící otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm	kus	2,00000	490,50	981,00	SoD
78	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	8,00000	198,50	1 588,00	SoD
79	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	284,00	2 272,00	SoD
80	PC-725-003	Dřez nerezový do linky 800x500	ks	1,00000	1 872,00	1 872,00	AD
81	PC-725-005	SEPARÁTOR NEČISTOT např. SLZN 64N, Montáž pod dřez - 3,5 L	ks	1,00000	8 988,00	8 988,00	AD
82	541322420R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový OKCE 50	kus	1,00000	6 717,50	6 717,50	RTS - sleva
83	54132294R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový TO 15 IN	kus	2,00000	3 716,30	7 432,60	SoD
84	55162314R	Tvarovka čistící HL98 s hladkým koncem DN 110 na plastová potrubí	kus	1,00000	3 901,10	3 901,10	RTS - sleva
85	998725202R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, v objektech výšky do 12 m	%	1 062,76500	0,45	478,24	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 713		Izolace tepelné				22 261,68	
1	713552111R00	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 25 mm	kus	4,00000	578,80	2 315,20	RTS - sleva
		4		4,00000			
2	713 01	Montáž izolace z minerální vaty	m	98,00000	82,80	8 114,40	AD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,00000		24,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000		10,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,00000		34,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,00000		16,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,00000		14,00000			
3	631547011R	Pouzdro izolační MW Rockwool HEATROCK PS di 15 mm, tl. 20 mm	m	24,00000	91,00	2 184,00	RTS - sleva
		24		24,00000			
4	631547012R	Pouzdro izolační MW Rockwool HEATROCK PS di 18 mm, tl. 20 mm	m	10,00000	95,30	953,00	RTS - sleva
		10		10,00000			
5	631547014R	Pouzdro izolační MW Rockwool HEATROCK PS di 28 mm, tl. 20 mm	m	34,00000	117,00	3 978,00	RTS - sleva
		34		34,00000			
6	631547015R	Pouzdro izolační MW Rockwool HEATROCK PS di 35 mm, tl. 20 mm	m	16,00000	125,50	2 008,00	RTS - sleva
		16		16,00000			
7	631547116R	Pouzdro izolační MW Rockwool HEATROCK PS di 42 mm, tl. 30 mm	m	14,00000	160,80	2 251,20	RTS - sleva
		14		14,00000			
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%	218,03800	2,10	457,88	RTS - sleva
Díl: 730		Ústřední vytápění				25 110,00	
9	PC36	Topná zkouška dle ČSN 060310	h	24,00000	405,00	9 720,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
10	PC38	Stavební výpomoci	hod	32,00000	405,00	12 960,00	SoD
		32		32,00000			
11	PC40	Spuštění a seřízení plynových kotlů	hod	6,00000	405,00	2 430,00	SoD
Díl: 731		Kotelny				10 929,77	
12	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 381,50	1 381,50	RTS - sleva
		1		1,00000			
13	731249311R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných bez TUV, odtah do komína	soubor	1,00000	3 296,80	3 296,80	RTS - sleva
		1		1,00000			
14	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	4,00000	90,30	361,20	RTS - sleva
		4		4,00000			
15	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, v objektech výšky do 12 m	%	102,14000	4,80	490,27	RTS - sleva
16	731 02	Zpětná montáž odkouření u kotle	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	AD
		1		1,00000			
17	731 03	Montáž regulace	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00	AD
		1		1,00000			
Díl: 732		Strojovny				4 810,87	
18	732320812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000	499,00	499,00	RTS - sleva
		1		1,00000			
19	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	575,70	575,70	RTS - sleva
		1		1,00000			
20	732339993R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000	1 642,60	1 642,60	RTS - sleva
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
21	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, v objektech výšky do 6 m	%	54,72000	1,90	103,97	SoD
22	732 01	Připojovací sada MK 1"	kus	1,00000	1 989,60	1 989,60	AD
		1		1,00000			
Díl: 733		Rozvod potrubí				212 709,88	
23	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	380,00000	37,00	14 060,00	SoD
		380		380,00000			
24	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm	m	155,00000	451,80	70 029,00	SoD
		24+48+8+8+8+32+5+14+8		155,00000			
25	733163103R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 18 x 1,0 mm	m	55,00000	445,50	24 502,50	RTS - sleva
		10+14+15+16		55,00000			
26	733163104R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm	m	31,00000	506,70	15 707,70	RTS - sleva
		4+18+3+6		31,00000			
27	733163105R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm	m	40,00000	721,30	28 852,00	RTS - sleva
		34+3+3		40,00000			
28	733163106R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 35 x 1,5 mm	m	16,00000	927,40	14 838,40	RTS - sleva
		16		16,00000			
29	733163107R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 42 x 1,5 mm	m	14,00000	1 162,20	16 270,80	RTS - sleva
		14		14,00000			
30	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	58,00000	169,70	9 842,60	SoD
		58		58,00000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
31	733190306R00	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 mm	m	297,00000	13,90	4 128,30	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 155,00000		155,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 55,00000		55,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 31,00000		31,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,00000		40,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 16,00000		16,00000			
32	733190307R00	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 64 mm	m	14,00000	23,30	326,20	RTS - sleva
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 14,00000		14,00000			
33	733191112R00	Manžeta prostupová pro trubky vytápění a chlazení přes DN 20 do DN 32	kus	18,00000	288,20	5 187,60	RTS - sleva
		8+10		18,00000			
34	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 24 m	%	2 037,45100	4,40	8 964,78	SoD
Díl: 734		Armatury				56 481,66	
35	734255122R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	661,70	661,70	RTS - sleva
		1		1,00000			
36	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitěm, G 1", bez dodávky materiálu	kus	32,00000	43,10	1 379,20	SoD
		32		32,00000			
37	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	261,50	2 092,00	RTS - sleva
		8		8,00000			
38	734226212R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	31,00000	483,10	14 976,10	SoD
		31		31,00000			
39	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 132,00	3 396,00	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		3		3,00000			
40	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	31,00000	399,60	12 387,60	SoD
		31		31,00000			
41	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 642,60	1 642,60	RTS - sleva
		1		1,00000			
42	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	124,50	1 867,50	SoD
		15		15,00000			
43	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 006,50	1 006,50	RTS - sleva
		1		1,00000			
44	734413123R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	480,40	960,80	RTS - sleva
		2		2,00000			
45	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	273,50	547,00	RTS - sleva
		2		2,00000			
46	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 126,80	2 126,80	RTS - sleva
		1		1,00000			
47	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	888,70	888,70	RTS - sleva
		1		1,00000			
48	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 24 m	%	785,85700	0,54	424,36	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
49	55137306.AR	Hlavice termostatická Heimeier K standard	kus	32,00000	378,90	12 124,80	RTS - sleva
		32		32,00000			
Díl: 735		Otopná tělesa				37 556,10	
50	735159524R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu	soubor	29,00000	742,30	21 526,70	RTS - sleva
		29		29,00000			
51	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	14,00000	204,60	2 864,40	RTS - sleva
		14		14,00000			
52	735171330R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,7 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 463,40	3 463,40	RTS - sleva
		1		1,00000			
53	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	561,70	561,70	RTS - sleva
		1		1,00000			
54	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 12 m	%	397,41000	3,90	1 549,90	SoD
55	735 01	Konzoly pro uchycení otopných těles	sada	33,00000	230,00	7 590,00	RTS - sleva
		33		33,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 812,19	
56	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	24,00000	239,40	5 745,60	RTS - sleva
		24		24,00000			
57	767 01	Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení	kg	24,00000	117,60	2 822,40	RTS - sleva
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 24,00000		24,00000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/2	Vytápění - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
58	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%	85,68000	2,85	244,19	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/3+11/1	Vybourání příček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 292,06	
1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,09000	8 887,30	799,86	SoD
		pilíř pro osazení překladu : 0,3*0,15*2		0,09000			
2	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	746,10	1 492,20	RTS - sleva
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 480,39	
3	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,70650	4 289,30	3 030,39	SoD
		(0,15+1,12+0,3)*3*0,15		0,70650			
4	411351101R00	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení	m2	3,36000	1 034,60	3 476,26	SoD
		1,12*3		3,36000			
5	411351102R00	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní	m2	3,36000	236,60	794,98	SoD
6	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,03572	33 000,00	1 178,76	SoD
		3,36*2*1,2*0,00443		0,03572			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 075,20	
7	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	3,36000	320,00	1 075,20	SoD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 464,00	
8	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	20,00000	123,20	2 464,00	RTS - sleva
		pro osazení nové stropní desky : (2,85+1,12)/0,2+0,15		20,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 744,75	
9	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	3,36000	1 454,30	4 886,45	RTS - sleva
10	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,26880	5 136,90	1 380,80	RTS - sleva
		1,12*3*0,08		0,26880			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/3+11/1	Vybourání příček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
11	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 1,12*2,65*2	m3	5,93600	607,10	3 603,75	SoD
12	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 1PP : (1,12+0,2)*2 1NP : 1,12*2,765	m2	5,73680	244,20	1 400,93	SoD
13	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 1PP : (1,1+1,2)*2*0,3	m3	1,38000	1 961,80	2 707,28	SoD
14	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro osazení překladů : 1	kus	1,00000	394,70	394,70	SoD
15	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm pro osazení nové stropní desky : 2,85+1,12	m	3,97000	345,30	1 370,84	SoD
Díl: 99				Staveništní přesun hmot			
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,6,7,12,13,14, : Součet : 2,48043	t	2,48043	1 548,26	3 840,35	SoD
Díl: D96				Přesuny suti a vybouraných hmot			
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,15, : Součet : 14,58396	t	14,58396	374,97	5 468,55	SoD
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	14,58396	495,54	7 226,94	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/3+11/1	Vybourání příček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 14,58396		14,58396			
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,58396	314,98	4 593,66	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 14,58396		14,58396			
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,17538	26,88	5 488,23	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 204,17538		204,17538			
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,58396	456,52	6 657,87	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 14,58396		14,58396			
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,58396	50,86	741,74	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 14,58396		14,58396			
23	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,58396	952,97	13 898,08	SoD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		9,10,11,12,13,14,15, :					
		Součet: : 14,58396		14,58396			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/3+11/1	Vybourání příček v S03 a m110+111 včetně stropu a nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 10/4	změna sanace zdiva bez řešení vyrovnaní, detailů atd..

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				204 508,77	
1	281606234R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva 2-složkovou hmotou KÖSTER Mautrol 2C, tl. zdiva do 450 mm	m	29,18000	2 375,00	69 302,50	RTS - sleva
2	281606235R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva 2-složkovou hmotou KÖSTER Mautrol 2C, tl. zdiva do 600 mm	m	65,53000	2 830,00	185 449,90	RTS - sleva
3	281606236R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva 2-složkovou hmotou KÖSTER Mautrol 2C, tl. zdiva do 750 mm	m	2,80000	3 285,00	9 198,00	RTS - sleva
4	2-06-01	Smluvní sleva -22,52%	%	-0,22520	263 950,40	-59 441,63	RTS - sleva
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-203 319,77	
5	319300012RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm	m	-29,18000	1 709,10	-49 871,54	SoD
6	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm	m	-65,53000	2 194,50	-143 805,59	SoD
7	319300014RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 600 do 900 mm	m	-2,80000	3 443,80	-9 642,64	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 14/1	Změna velikosti dveří posuvných z 1500 na 1000mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 999,29	
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,45000	8 887,30	3 999,29	SoD
		0,5*2*0,45		0,45000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				550,00	
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2,00000	270,00	540,00	SoD
		0,5*2*2		2,00000			
3	612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	2,00000	5,00	10,00	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 319,72	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,85239	1 548,26	1 319,72	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 121,45	
5	PC - 766 - T/07	Vnitřní dveře - posuvné s vodíci lištami na stěnu 1500/2040 mm, plné, hladké, CPL laminát, vč.obložkové zárubně - D+M+D	kus	-1,00000	29 800,00	-29 800,00	SoD
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :					
		T/7 - P : -1		-1,00000			
		Mezisoučet		-1,00000			
6	PC - 766 - T/08	Vnitřní dveře - posuvné s vodíci lištami na stěnu 1000/2100 mm, plné, hladké, CPL laminát, vč.obložkové zárubně - D+M+D	kus	1,00000	28 700,00	28 700,00	SoD
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :					
		T/8 - L : 1		1,00000			
		Mezisoučet		1,00000			
7	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-11,00000	1,95	-21,45	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 14/2+14/4	Výměna přívodního kabelu a stávající rozvodné skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: M21		Elektromontáže				32 434,73	
1	M21-01	Výměna přívodního kabelu a rozvodné skříně včetně dodávky materiálu	kpl	1,00000	32 434,73	32 434,73	AD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 15/2	Zvýšení nadpraží dveří novým překladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 905,90	
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 0,15*0,45*1,2	m3	0,08100	8 925,70	722,98	Běžná
				0,08100			
2	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 profil 4*I č.140 mm, dl.1,2 m : 4*1,2*0,0143*1,1 Mezisoučet	t	0,07550	49 713,50	3 753,37	Zelená
				0,07550			
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 0,15*1,2*2	m2	0,36000	1 193,20	429,55	Běžná
				0,36000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				416,52	
4	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 1,2*(0,5+0,14*2)	m2	0,93600	270,00	252,72	Zelená
				0,93600			
5	612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	0,93600	5,00	4,68	Zelená
6	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,93600	160,00	149,76	Zelená
7	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	0,93600	10,00	9,36	Zelená
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				718,08	
8	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 2*1,2*2	m2	4,80000	149,60	718,08	SoD
				4,80000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 146,10	
9	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 0,25*0,45*0,98	m3	0,11025	6 365,00	701,74	RTS - sleva
				0,11025			
10	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 4*1,3	m	5,20000	345,30	1 795,56	RTS - sleva
				5,20000			
11	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	1,50000	3 099,20	4 648,80	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 15/2	Zvýšení nadpraží dveří novým překladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				680,43	
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,43948	1 548,26	680,43	SoD
Díl: 784		Malby				46,80	
13	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,93600	15,00	14,04	SoD
14	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,93600	35,00	32,76	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 459,71	
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,48300	374,97	181,11	SoD
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,48300	495,54	239,35	SoD
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48300	314,98	152,14	SoD
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,76200	26,88	181,76	SoD
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48300	456,52	220,50	SoD
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,48300	50,86	24,57	SoD
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,48300	952,97	460,28	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 16/4	Vyložkování komínu DN 80mm + nástavba komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 38		Kompletní konstrukce				43 813,30	
1	38-01	Dodávka uzávěr vedení DN 80/125	kus	1,00000	706,10	706,10	AD
2	38-02	Dodávka přisávací díl DN 80/125	kus	1,00000	1 453,60	1 453,60	AD
3	38-03	Dodávka roura L=1000mm DN 80/125	kus	4,00000	1 372,00	5 488,00	AD
4	38-04	Dodávka roura L=500mm DN 80/125	kus	2,00000	879,80	1 759,60	AD
5	38-05	Dodávka koleno 30 stupňů DN 80/125	kus	2,00000	822,30	1 644,60	AD
6	38-06	Dodávka čistící prvek DN 80/125	kus	1,00000	1 890,60	1 890,60	AD
7	38-07	Dodávka střešní průchodka 0-48 stupňů cihlově červená	kus	1,00000	3 773,20	3 773,20	AD
8	38-08	Spojka flex - pevná	kus	1,00000	1 184,50	1 184,50	AD
9	38-09	Dodávka flexibilní potrubí, PP	kus	9,00000	779,70	7 017,30	AD
10	38-10	Dodávka koleno 87 stupňů s podporou	kus	1,00000	925,80	925,80	AD
11	38-11	Dodávka koleno s čistícím otvorem	kus	1,00000	494,50	494,50	AD
12	38-12	Dodávka prodloužení 500mm	kus	1,00000	213,90	213,90	AD
13	38-13	Dodávka prodloužení 250mm	kus	2,00000	196,70	393,40	AD
14	38-14	Dodávka upevňovací úchyt nastavitelný 500-900mm	kus	1,00000	1 975,70	1 975,70	AD
15	38-15	Dodávka drobný materiál (šrouby, nýty atd.)	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	AD
16	38-16	Příprava pracoviště a zabezpečení pracoviště jeden den	soubor	1,00000	1 725,00	1 725,00	AD
17	38-17	Montáž a doprava	kus	1,00000	9 487,50	9 487,50	AD
18	38-18	Revizní zpráva spalňové cesty	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00	AD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 19/2	Doplnění sanace o přidružené práce- bourání, dozdění,vyrovnání, stěrkové izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 097,16	
1	346244361RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	10,02000	808,10	8 097,16	RTS - sleva
		33,4*0,3		10,02000			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				7 160,12	
2	602021148RT2	Stěrka stěn vyrovnávací Baunit MultiFine, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	41,53200	172,40	7 160,12	RTS - sleva
		138,44*0,3		41,53200			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 923,82	
3	974032157R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 30 cm	m	33,40000	207,30	6 923,82	RTS - sleva
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 284,21	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,47534	1 548,26	2 284,21	SoD
Díl: 711		Izolace proti vodě				51 447,82	
5	711212000RW4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky Köster Polysil TG5 00	m2	41,53200	102,30	4 248,72	RTS - sleva
6	711212002RT2	Stěrka hydroizolační včetně dodávky Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2,5 mm	m2	41,53200	727,50	30 214,53	RTS - sleva
		138,44*0,15*2		41,53200			
7	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	138,44000	120,00	16 612,80	SoD
8	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,24739	1 502,76	371,77	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 542,30	
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,50300	374,97	563,58	SoD
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50300	495,54	744,80	SoD
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50300	314,98	473,41	SoD
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,04200	26,88	565,61	SoD
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50300	456,52	686,15	SoD
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,50300	50,86	76,44	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM 19/2	Doplnění sanace o přidružené práce- bourání, dozvěnění,vyrovnání, stěrkové izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,50300	952,97	1 432,31	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM01	Vybourání základu v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 021,76	
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových základ v 1PP : 2*0,4*0,4	m3	0,32000	9 443,00	3 021,76	SoD
				0,32000			

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 321,01	
2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,76800	374,97	287,98	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 0,76800 0,76800

3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,76800	495,54	380,57	SoD
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 0,76800 0,76800

4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76800	314,98	241,90	SoD
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 0,76800 0,76800

5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,75200	26,88	289,01	SoD
---	--------------	--	---	----------	-------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 10,75200 10,75200

6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76800	456,52	350,61	SoD
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 0,76800 0,76800

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	ZM01	Vybourání základu v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,76800	50,86	39,06	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.:

Součet: : 0,76800

0,76800

8	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,76800	952,97	731,88	SoD
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.:

Součet: : 0,76800

0,76800

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakovského podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				10 840,70	
1	416026122R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 12,5 mm	m2	-83,39000	910,00	-75 884,90	SoD

v.č. - půdorys 1.NP - NS :

m.č. 104 :	-7,98	-7,98000
m.č. 105 :	-19,85	-19,85000
m.č. 106 :	-35,56	-35,56000
m.č. 107 :	-20,00	-20,00000
Mezisoučet		-83,39000

2	416026126R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 15 mm	m2	83,39000	1 040,00	86 725,60	SoD
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----

v.č. - půdorys 1.NP - NS :

m.č. 104 :	7,98	7,98000
m.č. 105 :	19,85	19,85000
m.č. 106 :	35,56	35,56000
m.č. 107 :	20,00	20,00000
Mezisoučet		83,39000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 185,32	
3	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	83,39000	182,10	15 185,32	RTS - sleva

v.č. - půdorys 1.NP - NS :

m.č. 104 :	7,98	7,98000
m.č. 105 :	19,85	19,85000
m.č. 106 :	35,56	35,56000
m.č. 107 :	20,00	20,00000
Mezisoučet		83,39000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 945,03	
4	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	83,39000	59,30	4 945,03	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakovského podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 129,15	
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,33696	374,97	2 001,20	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
3,4, :							
Součet: : 5,33696				5,33696			
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,33696	495,54	2 644,68	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
3,4, :							
Součet: : 5,33696				5,33696			
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,33696	314,98	1 681,04	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
3,4, :							
Součet: : 5,33696				5,33696			
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	74,71744	26,88	2 008,40	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
3,4, :							
Součet: : 74,71744				74,71744			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,33696	456,52	2 436,43	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
3,4, :							
Součet: : 5,33696				5,33696			
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,33696	50,86	271,44	SoD
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		3,4, :					
		Součet: : 5,33696		5,33696			
11	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smés betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,33696	952,97	5 085,96	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4, :

Součet: : 5,33696

5,33696

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	ZM 13/1	Rýha pro napojení O2 a Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				12 854,83	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 8,6*0,6*0,85	m3	4,38600	1 724,30	7 562,78	SoD
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,29000	305,40	393,97	SoD
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	5,67600	336,30	1 908,84	SoD
		odvoz výkopku : 4,386		4,38600			
		dovoz pro zásyp : 1,29		1,29000			
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,48200	85,60	640,46	SoD
		výkop : 4,386		4,38600			
		zásyp : (4,386-1,29)		3,09600			
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,09600	535,40	1 657,60	RTS - sleva
		zásyp : (4,386-1,29)		3,09600			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,29000	535,80	691,18	SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 987,63	
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 8,6*0,6*0,25	m3	1,29000	1 540,80	1 987,63	SoD
				1,29000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 776,35	
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,43909	1 548,26	3 776,35	SoD
Díl: M46		Zemní práce při montážích				202,56	
9	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	9,60000	21,10	202,56	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 02/5	Odstranění dř. obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				3 044,63	
1	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 1,65*(1,8+1,55+2,8) 0,8*(0,95+2,9+1+2,7+1)	m2	16,98750	139,10	2 362,96	RTS - sleva
2	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	16,98750	36,70	623,44	RTS - sleva
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	29,86400	1,95	58,23	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 678,78	
4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,55464	374,97	207,97	SoD
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,55464	495,54	274,85	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55464	314,98	174,70	SoD
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*0,55464	t	7,76496	26,88	208,72	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55640	456,52	254,01	SoD
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,55640	50,86	28,30	SoD
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,55640	952,97	530,23	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				5 038,21	
1	416026122R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 12,5 mm	m2	-39,32000	910,00	-35 781,20	SoD
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 103 : -29,12		-29,12000			
		m.č. 109 : -10,20		-10,20000			
		Mezisoučet		-39,32000			
2	416026124R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 12,5 mm	m2	-3,02000	975,00	-2 944,50	SoD
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 110 : -1,42		-1,42000			
		m.č. 111 : -1,60		-1,60000			
		Mezisoučet		-3,02000			
3	416026126R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 15 mm	m2	39,32000	1 040,00	40 892,80	SoD
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 103 : 29,12		29,12000			
		m.č. 109 : 10,20		10,20000			
		Mezisoučet		39,32000			
4	416026128R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 15 mm	m2	3,02000	950,70	2 871,11	RTS - sleva
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :					
		m.č. 110 : 1,42		1,42000			
		m.č. 111 : 1,60		1,60000			
		Mezisoučet		3,02000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 629,72	
5	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	47,39000	182,10	8 629,72	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		m.č. 101 až 103 a 109-111 : 47,39		47,39000			

Díl: 762	Konstrukce tesařské	2 810,23					
6	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	47,39000	59,30	2 810,23	RTS - sleva
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 166,09					
7	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,03296	374,97	1 137,27	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6, :

Součet: : 3,03296 3,03296

8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,03296	495,54	1 502,95	SoD
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6, :

Součet: : 3,03296 3,03296

9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,03296	314,98	955,32	SoD
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6, :

Součet: : 3,03296 3,03296

10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,46144	26,88	1 141,36	SoD
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6, :

Součet: : 42,46144 42,46144

11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,03296	456,52	1 384,61	SoD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6, :

Součet: : 3,03296 3,03296

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 04/3	Demontáž rakesového podhledu včetně podbití a zvýšení požární odolnosti SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,03296	50,86	154,26	SoD

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6. :

Součet: : 3,03296

3,03296

13	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,03296	952,97	2 890,32	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6. :

Součet: : 3,03296

3,03296

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 10/3+11/1	SDK příčka v místnostech m110+111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				3 479,25	
1	342012223R00	Příčka sádkartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RbI tl.12,5 mm	m2	3,09680	1 123,50	3 479,25	RTS - sleva
		1NP : 1,12*2,765		3,09680			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				112,14	
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,07243	1 548,26	112,14	SoD

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 0,07243

0,07243

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 094,67	
1	632411110RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2	3,02000	390,00	1 177,80	SoD
2	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	3,02000	60,00	181,20	SoD
3	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	378,92780	60,00	22 735,67	SoD

Odd.776,pol.č. - vinylová podlaha :

Odd.776,pol.č. - 1.PP : 74,1142

74,11420

Odd.776,pol.č. - 1.NP - m.č. 108, 108.2 : 20,10

20,10000

Odd.776,pol.č. - 2.NP : 147,7136

147,71360

Mezisoučet

241,92780

Odd.776,pol.č. - PVC podlaha :

Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0

137,00000

Mezisoučet

137,00000

Díl: 64		Výplně otvorů				5 263,00	
4	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	SoD
5	5533301115R	Zárubeň ocelová MONTKOV YHtm 100 rozměr 700 x 1970 mm L/P	kus	2,00000	1 399,30	2 798,60	RTS - sleva
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 518,21	
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	24,10	48,20	SoD
7	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,75800	533,00	1 470,01	SoD

0,7*1,97*2

2,75800

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				404,08	
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,26099	1 548,26	404,08	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 602,80	

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
9	PC - 766 - T/X1	Vnitřní dveře 700/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	AD
10	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	104,00000	1,95	202,80	SoD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 748,10	
11	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,02000	35,00	105,70	SoD
		1,42+1,6		3,02000			
12	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,02000	550,00	1 661,00	SoD
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,84000	60,00	590,40	SoD
		m.č. 110 : (1,12+1,27)*2		4,78000			
		m.č. S17 : (1,27+1,26)*2		5,06000			
14	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,02000	20,00	60,40	SoD
15	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	3,32200	346,00	1 149,41	SoD
Ztratné :							
Odd.771,pol.č. - keramická dlažba v 1.PP : 3,02*1,10				3,32200			
Mezisoučet				3,32200			
16	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,08003	2 264,00	181,19	SoD
Díl: 781		Obklady keramické				18 494,26	
17	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm	m2	13,02000	183,20	2 385,26	RTS - sleva
18	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,02000	35,00	455,70	SoD
		m.č. 110 : ((1,12+1,27)*2-0,7)*1,5-0,36*0,3+0,3*(0,36+0,3*2)		6,30000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		m.č. 111 : ((1,26+1,27)*2-0,7)*1,5-0,36*0,3+0,3*(0,36+0,3*2)		6,72000			
19	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	12,00000	60,00	720,00	SoD
		1,5*4*2		12,00000			
20	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	13,02000	20,00	260,40	SoD
21	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	13,02000	20,00	260,40	SoD
22	781475118R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm. , kladených do flexibilního tmele	m2	13,02000	580,00	7 551,60	SoD
23	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	1,92000	230,00	441,60	SoD
		m.č. 110 : 0,36+0,3*2		0,96000			
		m.č. 111 : 0,36+0,3*2		0,96000			
24	58582138.AR	Lepidlo pro obklady a dlažby weberfor profiflex, C2TES1, nízkoprašné	kg	65,10000	17,00	1 106,70	RTS - sleva
		5kg/m2 : 13,02*5		65,10000			
25	597813731R	Obkládačka Concept plus 200 x 400 mm světle béžová lesk	m2	14,32200	310,00	4 439,82	SoD
		Ztratné :					
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 13,02*1,10		14,32200			
		Mezisoučet		14,32200			
26	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,32989	2 645,67	872,78	SoD
Díl: 783	Nátěry					720,50	
27	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,35000	230,00	540,50	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	ZM 13/3	Obklady, dlažby a výměna dveří a zárubní v místnostech 110 a 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		Ocelové zárubně 800/1970 mm - nové : 2*((2*2,0+0,7)*(0,15+2*0,05))		2,35000			
28	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,00000	90,00	180,00	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				633,47	
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,20961	374,97	78,60	SoD
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20961	495,54	103,87	SoD
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20961	314,98	66,02	SoD
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,93454	26,88	78,88	SoD
		0,20961*14		2,93454			
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20961	456,52	95,69	SoD
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,20961	50,86	10,66	SoD
35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,20961	952,97	199,75	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	ZM10/05	Doplnění boků mansard a říms

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				55 163,75	
1	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	20,56850	10,00	205,69	SoD
		zvýšená část nad terasou : 2,92*1,05/2*2		3,06600			
		ukončení 4ks mansard oboustranně : 2,48*0,55/2*4*2		5,45600			
		podbití říms - úprava : 4,14*0,2*4+4,28*0,3*2+(4,955+4,81+5,195+5,095)*0,2+7, 185*0,3		12,04650			
2	622318653RV1	Zateplovací systém Webertherm flex, ostění, EPS F, tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,45600	2 080,30	11 350,12	RTS - sleva
		ukončení 4ks mansard oboustranně : 2,48*0,55/2*4*2		5,45600			
3	622318654RV1	Zateplovací systém Webertherm flex, ostění, EPS F, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	15,11250	2 095,80	31 672,78	RTS - sleva
		zvýšená část nad terasou : 2,92*1,05/2*2		3,06600			
		podbití říms - úprava : 4,14*0,2*4+4,28*0,3*2+(4,955+4,81+5,195+5,095)*0,2+7, 185*0,3		12,04650			
4	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	20,56850	240,00	4 936,44	SoD
5	620421111U00	Vně omítka vápenocem Baumit tl 7mm	m2	20,56850	285,00	5 862,02	SoD
6	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	75,78000	15,00	1 136,70	SoD
		zvýšená část nad terasou : 3,1		3,10000			
		ukončení 4ks mansard oboustranně : 2,54*8		20,32000			
		podbití říms - úprava : 52,36		52,36000			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 660,00	
7	762-01	Záklop z prken tl. 24mm hrubých včetně podkladního roštu	m2	38,00000	570,00	21 660,00	AD
		boky mansard, římsy pod žlabem, římsy pod mansardami : 34		34,00000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	ZM10/05	Doplnění boků mansard a říms

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		boční stěny : 4		4,00000			
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 897,67	
8	765312388R00	Taška prostup.s nástavcem odvětrání, Sensaton 11, engoba	kus	1,00000	4 892,00	4 892,00	SoD
		pro výtahovou šachtu : 1		1,00000			
9	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,00370	1 531,49	5,67	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				19 488,00	
10	766-01	Výlezové střešní okno 55x78 do zateplené půdy včetně dřevěné výměny	kus	1,00000	19 488,00	19 488,00	AD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 02	SO 02 Oprava kanalizace
R:	ZM9/02	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				6 171,43	
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,90000	481,50	9 100,35	SoD
		čerpací stanice : 18,9		18,90000			
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	18,90000	64,60	1 220,94	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,90000		18,90000			
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-3,73000	498,60	-1 859,78	SoD
		Odpčet : -1*1,18*28		-33,04000			
		Připočet : 0,9*1,3*7		8,19000			
		Připočet : 0,8*1,2*22		21,12000			
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	-3,73000	92,70	-345,77	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -3,73000		-3,73000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,66600	289,40	771,54	SoD
		Odpčet : -0,62*1*28		-17,36000			
		Připočet : 0,62*0,9*7+0,8*0,45*22+8,2		20,03000			
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,66600	336,60	897,38	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,66600		2,67000			
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,66600	19,00	50,65	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,66600		2,67000			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,50400	151,70	1 896,86	SoD
		Odpčet : -0,56*1*28		-15,68000			
		Připočet : 0,9*0,68*7+0,8*0,75*22+10,7		28,18000			
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-4,69000	1 474,20	-6 914,00	SoD
		Odpčet : -0,5*1*28		-14,00000			
		Připočet : 0,5*0,9*7+0,8*0,35*22		9,31000			

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 02	SO 02 Oprava kanalizace
R:	ZM9/02	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
10	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,66600	507,60	1 353,26	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,66600		2,67000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 667,59	
11	311321414R00	Železobeton nadzákladových zdí C 35/45	m3	2,30000	4 203,30	9 667,59	RTS - sleva
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 284,67	
12	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	1,20000	3 980,50	4 776,60	SoD
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,05000	32 642,30	1 632,12	RTS - sleva
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,84400	1 540,80	-1 300,44	SoD
		Odpčet : -0,12*1*28		-3,36000			
		Připočet : 0,12*0,9*7		0,76000			
		Připočet : 0,8*0,1*22		1,76000			
15	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	0,90000	1 307,10	1 176,39	RTS - sleva
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 034,90	
16	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,40000	456,50	1 552,10	SoD
17	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	3,40000	142,00	482,80	SoD
Díl: 8		Trubní vedení				336 312,26	
18	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110, výkop	m	10,00000	99,20	992,00	RTS - sleva
19	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	23,00000	33,60	772,80	RTS - sleva
20	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	-25,00000	48,80	-1 220,00	SoD
		Odpčet : -25		-25,00000			
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-25,00000	39,20	-980,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : -25,00000		-25,00000			
22	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	718,20	718,20	SoD
23	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	381,20	381,20	SoD

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	SO 02	SO 02 Oprava kanalizace
R:	ZM9/02	Zdravotně technické instalace - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	1,39333	314,76	438,56	RTS - sleva
25	8-04	Potrubí PVC-KG SN4 DN200	m	-25,00000	334,50	-8 362,50	SoD
Odpočet : -25				-25,00000			
26	8-27	Dno šachty plastové KG d425/150 typ-přímé	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00	SoD
27	8-36	Roura korugovaná d425 dl.1,5m	ks	1,00000	2 141,10	2 141,10	SoD
28	8-37	Teleskopická roura d425/375 mm	ks	1,00000	860,00	860,00	SoD
29	8-38	Litínový poklop do teleskopu d425 typ B125	ks	1,00000	3 268,80	3 268,80	SoD
30	8-47	ČERPACÍ STANICE	kpl	1,00000	328 900,00	328 900,00	AD
31	286136645R	Trubka kanalizační PE 100 RC, Wavin TS + DOQ 63 x 5,8 mm, tlaková SDR 11	m	23,00000	212,70	4 892,10	RTS - sleva

Položkový rozpočet

S:	38-80	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ZM01	Ořez stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				12 970,80	
1	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	30,00000	47,40	1 422,00	RTS - sleva
2	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	60,00000	8,80	528,00	RTS - sleva
		dalších 10 km = 2x 30 větví : 2*30		60,00000			
3	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatina, číslo odpadu 200138	t	0,30000	1 336,00	400,80	RTS - sleva
4	1-01	Ořezání stromů - 2 hod plošina, 20 hodin práce	kpl	1,00000	10 620,00	10 620,00	AD
		plošina - 2520,- :					
		práce 20x405,-= 8100,- :					
		Celkem 2520+9900=10.620,- : 1		1,00000			

ASIO je VÝROBNĚ - DODAVATELSKÁ SPOLEČNOST, PRACUJÍCÍ V OBORU
KUSTALNÍCH VOD, ÚPRAVY VOD A ČIŠTĚNÍ VZTUCHU. CÍLEM
SPOLEČNOSTI JE POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB REALIZACE PRO:

- ✓ RODINNÉ DOMY
- ✓ OBCE A MĚSTA
- ✓ PRŮMYSL

Typ dokumentu:

Nabídka

Číslo:

NV-4889/2025

Podpis:

Daněk Marek

Adresat:

PaPP, spol. s r.o.
Dagmar Měrková – tel.731 412 252
Za Trati 1154
681 01 Uherské Hradiště
Česká republika

Podpis:

548428104

Datum:

21.10.2025



Předmět zdanitelného plnění	Množství	Cena za jednotku v CZK bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
-----------------------------	----------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

Vážená paní,
na základě Vaší poptávky ze dne 21.10.2025 na akci „Uherské Hradiště – DDM Šíkula - vybudování a modernizace odborných prostor“ posíláme nabídku.

Čerpací stanice AS PUMP

AS-PUMP 1770/2500 EO/PB-SV

1ks 68 150,00 21% 68 150,00

Čerpací stanice AS PUMP 1770/2500 EO/PB-SV - dvouplášťová šachta o rozměrech : vnitřní průměr 1440 mm, vnější průměr 1770 mm, výška 2500 mm, šachta je osazena vstupním komínkem 1000 x 840 x 330 mm (1ks). Vtok a odtok dle požadavku objednatele. Chráničku DN 80 na el. kabely mezi čerpací stanicí el. rozvaděčem zajistí objednatel. Šachta je dvouplášťové konstrukce, určená pro dobetonování mezipláště na stavbě. Pro betonáž mezipláště je potřeba 2,30m³ betonu C 35/45. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přetížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice je 2830mm (šachta + obslužné komínky).

AS-Čerpadlo GRUNDFOS SEG 40.12.2.50B

2ks 38 765,00 21% 77 530,00

Řezací oběžné kolo/průchodnost 6mm, parametry: Q = 3 l/s, H = 12m, elektromotor: 1,2 kW/2750 ot.min⁻¹, materiálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana, hmotnost 38kg.

Čerpadla jsou dimenzována na kanalizační tlakové potrubí

Navrhované potrubí PE 100 SDR17 63x3,8mm

AS-Technologické vstrojení DN50/2

1ks 25 480,00 21% 25 480,00

- trubní rozvody DN50 - PLAST
- zpětná klapka DN 50 - 2ks
- uzavírací šoupě DN 50 - 2ks
- vývod pro proplach + rychlospojka
- vodící trubky pro instalaci čerpadel
- pozink. řetěz - 2ks
- spojovací materiál

El. rozvaděč RCS4P

1ks 50 806,00 21% 50 806,00

Automatika pro dvě čerpadla řízená pomocí modulu ESH21 a doplněna o modul EATON, akustická signalizace při dosažení hladiny maximální a poruše motoru, ruční režim chodu, spínání 3x plovákovým spínacem, nebo kombinací plováků a elektrod, signalizace 5-ti provozních a poruchových stavů. Střídavý chod, tepelná ochrana vinutí motoru čerpadla. zásuvka 230V, Dálkový přenos dat pomocí modulu GSM se zálohovým zdrojem.

Rozměry (vxšxh) mm Prostředí instalace - venkovní. Stupeň ochrany 55/20.

Plastový pilíř

Upozornění: Informace obsažené v této nabídce mají informativní charakter, nejedná se o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku

Strana 1/2

AS-Nerezový poklop 1000x840mm Nerezový poklop 1000x840mm, uzamykatelný.	1ks	14 880,00	21%	14 880,00
AS-Vstupní nerezový žebřík Vstupní nerezový žebřík.	1ks	7 850,00	21%	7 850,00
AS-Výsuvná madla Výsuvná nerezová madla.	1ks	6 200,00	21%	6 200,00
AS-Montáž technologického vstrojení a uvedení do provozu.	1ks	30 000,00	21%	30 000,00
AS-Doprava Doprava na stavbu -	1ks	3 500,00	21%	3 500,00

Celková cena nabídky bez DPH: 284 396,00

Dodací lhůta: 3-4 týdny od objednání
Záruky: 24 měsíců
Platnost do: 22.12.2025

Uvedená cenová nabídka neobsahuje zvýšené finanční požadavky na případnou pozastávku platby, průvodní dokumentaci v cizím jazyce nebo projektovou dokumentaci skutečného provedení stavu zařízení.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci. V případě zájmu o podrobnější informace Vám vše rádi sdělíme osobně viz kontakt v záhlaví.

S přátelským pozdravem
Daněk Marek

NABÍDKA ASIO	284.396,-
PORIZOVACÍ PŘÍRAŽKA P a PP +12%	34 127,50
OSAČENÍ DO VÝKOPU VČETNĚ JERÁBU	10 376,50
CENA P a PP BEZ DPH	328 900,-

PROGRES T

Stavebně obchodní společnost
Na splávku 1182
686 01 Uherské Hradiště
Tel. : 777 564 803
email : progres@progres-t.cz

Cenová nabídka č. 24/052/PO obklad

Akce : PaPP - DDM Šíkula UH

Cenová nabídka byla vypracována na základě předložené projektové dokumentace.
Celková cena bude stanovena na základě zaměření skutečně provedeného díla.

Poř. číslo	Popis	M. j.	Výměra	Jedn. cena	Celkem
1.	Čtyřstranný samonosný obklad vodorovný, opláštěný 1xGKF 12,5mm, rš1000mm	bm	20,00	1 810,70	36 214,-
Mezisoučet					36 214,-
Přesun hmot					
Celkem bez DPH					36 214,-
DPH				21,00%	7 605,-
Celkem					43 819,-

Uherské Hradiště, 22. 9. 2025

Zdeněk Tománek
tel. 777 564 803

NABÍDKA PROGRES - T

1810,70

FORIZOVACÍ PŘÍRAŽKA PaPP + 12%

217,30

CENA PaPP BEZ DPH

2028,-1M x20 = 40 560,-

Nabídka číslo: NAB-VM25126
Název: DDM Šikula - výměna přívodního kabelu vč pojistkové skříně
Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	6 638,37	6 638,37
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 455,26	1 455,26
3.	MATERIÁL	16 777,10	16 777,10
4.	Podružný materiál	838,85	838,85
	CELKEM URN	25 709,58	25 709,58
B.	HZS		
5.	Hodinová zúčtovací sazba	3 250,00	3 250,00
	CELKEM HZS	3 250,00	3 250,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	28 959,58	28 959,58

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	28 959,58 Kč	6 081,51 Kč	35 041,09 Kč
Celkem:	28 959,58 Kč	6 081,51 Kč	35 041,09 Kč

vypracoval: Martin Vojáček


e-mail: vojacekm@tradix.cz

dne: 31.10.2025

NABÍDKA TRADIX REALIZACE 28 959,58

PORIZOVACÍ PRÍRÁŽKA PáP +12% 3 475,15

CENA PáP BEZ DPH 32 434,73

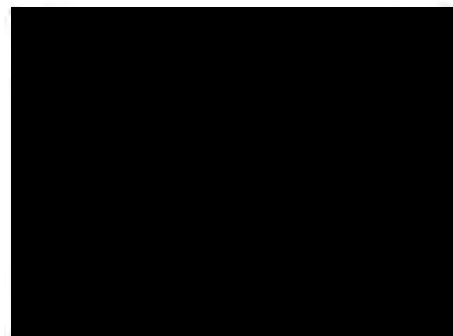

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210021014	zhotovení otvoru kruh. do R=100mm (průboje)	205,82	2,00	ks	411,64
2	210100004	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 25 mm ²	10,00	5,00	ks	50,00
3	210100252	ukonč. kab. smrštl. zákl. do 4x25 mm ²	300,80	1,00	ks	300,80
4	210100254	přepojení do 4x95	934,56	1,00	ks	934,56
5	210120023	pojistka SPH 2 - SPC 100	213,41	3,00	ks	640,23
6	210191502	usazení skříně SR	6 225,80	1,00	ks	6 225,80
7	210800649	CYA 25 mm ² zelenožlutý (PU)	109,24	26,00	m	2 840,33
8	210810109	CYKY-CYKYm 4Bx25 mm ² 1kV (PU)	409,28	26,00	m	10 641,23
9	97403-1132	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	114,24	12,00	m	1 370,88

Montáž celkem: 23 415,47 Kč**Celkem za ceník (agregované ceny montáž + materiál/dodávky):**

Cena: 23 415,47 Kč

Základ DPH**Základ 21,00% 23 415,47 Kč****Celkem: 23 415,47 Kč****Práce v HZS**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	050	Montáž	250,00	13,00	hod.	3 250,00

Základ 21,00% DPH: 3 250,00 Kč**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 3 250,00 Kč

Základ DPH**Základ 21,00% 3 250,00 Kč****Celkem: 3 250,00 Kč**

Ing. Karel Mašíček - PaPP

Od: Michal Horecky <michal.horecky@post.cz>
Odesláno: úterý 11. listopadu 2025 9:23
Komu: Dagmar Měrková - PaPP
Kopie: Ing. Roman Šišpera - PaPP
Předmět: 25049 - DDM Šikula pro zájmové a neformální vzdělávání

Dobrý den

Zasílám Vám cenovou nabídku na požadované dodávku položky

113 PC-725-005 SEPARÁTOR NEČISTOT např. SLZN 64N, Montáž pod dřez - 3,5 L ks
1,00000

za cenu 8025,- bez dph

Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Horecký Michal

VODO-TOPO Horecký s.r.o.

Šumice 126

687 31 Šumice

IČO : 46970592

DIČ : CZ46970592

Tel.: 572 691 261

Mob :603 449 234

Email : michal.horecky@post.cz

www.vodotopohorecky.cz

NABÍDKA VODO-TOPO HORECKÝ s.r.o.	8 025,-
PORIZOVACÍ PŘÍRAŽKA PaPP +12%	963,-
<u>CENA PaPP BEZ DPH</u>	<u>8 988,- / kus</u>

