

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2025-0005/OMH

ze dne 14.1.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava mostu ev.č. DC-027P v ul. Kamenná“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

00261238

CZ00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/36, 405 02 Děčín

██████████ ýkonný ředitel společnosti

25042751

CZ25042751

██

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0005/OMH ze dne 14.1.2025 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 283 608,90,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Po převzetí staveniště byla provedena demolice mostu dle schválené realizační dokumentace stavby. Při realizaci výkopových prací pro výstavbu základů mostu bylo zjištěno neúnosné podloží – tekuté písky. O zjištění této skutečnosti byli neprodleně informováni zástupce investora a technický dozor investora. Na základě této skutečnosti byl pozastaven další postup prací.

Z důvodu nevhodného geologického podloží, nelze most založit a realizovat dle původní PD. Změnový list řeší projekční úpravu založení dle nové Realizační dokumentace stavby na mikropilotech.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


2. Dle SoD č. objednatele 2025-0005/OMH ze dne 14.1.2025 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 120 kalendářních dnů. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o **60 dnů**.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0643/OMH bez DPH:	4.283.608,90 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	1.835.100,48 Kč
Celková cena díla bez DPH	6.118.709,38 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 25 14 37 22 ze dne 19.8.2025
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:



.....
Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



.....
Za zhotovitele

výkonný ředitel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: "Oprava mostu ev.č. DC-027P v ul. Kamenná"

Číslo smlouvy objednatele: 2025-0005/OMH

Pořadové číslo změnového listu: 1

Datum vyhotovení změnového listu: 23.07.2025

Číslo (pod)objektu:	SO 000	Název objektu:	Vedlejší a ostatní náklady
	SO 151		Dopravně inženýrská opatření
	SO 201		Oprava mostu ev.č. DC-027P
	SO 201.1		Provizorní lávka

CELKEM KE ZMĚNĚ:

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Z důvodu nevhodného geologického podloží, nelze most založit a realizovat dle původní PD. Změnový list řeší projekční úpravu založení dle nové RDS na mikropilotech.

Dopady změny: do časového plánu: 60 dnů ANO
do ceny: 2 220 471,58 Kč ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy č.1 pro ZL 01	1 835 100,48 Kč
DPH 21%	385 371,10 Kč
změna celkem vč. DPH	2 220 471,58 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Datum:	Razítko a podpis:	
--------	-------------------	--

Objednatel - schválení změny:

Datum:	Podpis TDS:	
--------	-------------	--

Zdůvodnění změn:

"Oprava mostu ev.č. DC-027P v ul. Kamenná"

Změnový list č. 1: Vícepráce:

Po převzetí staveniště byla provedena demolice mostu dle schválené realizační dokumentace stavby. Při realizaci výkopových prací pro výstavbu základů mostu bylo zjištěno neúnosné podloží – tekuté písky. O zjištění této skutečnosti byli neprodleně informováni zástupce investora a technický dozor investora. Na základě této skutečnosti byl pozastaven další postup prací.

Z důvodu nevhodného geologického podloží, nelze most založit a realizovat dle původní PD. Změnový list řeší projekční úpravu založení dle nové RDS na mikropilotech.

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
výkonný ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Za objednatele

[redacted]
ID:

.....

Statutární město Děčín
Odbor místního hospodářství

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n325002 - KOPIE - DĚČÍN - Oprava mostu ev.č. DC-027P v ul. Kamenná

02 - ZMĚNY

01 - Změnový list č. 1

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

0 - Všeobecné konstrukce a práce

02a	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PILOTY	1,000	KČ	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
-----	-------	--	-------	----	----------	----------	-----	----------

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						5 000,00	6 050,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------

Celkem	SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				5 000,00	6 050,00
--------	-------------------------------------	--	--	--	----------	----------

SO 151 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

0 - Všeobecné konstrukce a práce

01a	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 4 MĚSÍCE - NAD RÁMEC SOD	1,000	KČ	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
-----	-------	--	-------	----	-----------	-----------	-----	-----------

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						10 000,00	12 100,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Celkem	SO 151 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ				10 000,00	12 100,00
--------	---------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

SO 201 - OPRAVA MOSTU EV. Č. DC-027P

0 - Všeobecné konstrukce a práce

01	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	18,284	T	200,00	3 656,80	21%	4 424,73
150	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000	KČ	60 000,00	60 000,00	21%	72 600,00

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						63 656,80	77 024,73
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

1 - Zemní práce

19	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	264,000	HOD	120,00	31 680,00	21%	38 332,80
21	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	78,000	M3	190,00	14 820,00	21%	17 932,20
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	10,158	M3	20,00	203,16	21%	245,82
25	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	78,000	M3	900,00	70 200,00	21%	84 942,00

Součet za 1 - Zemní práce						116 903,16	141 452,82
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------

2 - Základy

151	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	262,000	M	3 134,06	821 123,72	21%	993 559,70
152	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	323,500	M	2 498,97	808 416,80	21%	978 184,32

Součet za 2 - Základy						1 629 540,52	1 971 744,02
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Celkem	SO 201 - OPRAVA MOSTU EV. Č. DC-027P				1 810 100,48	2 190 221,57
--------	--------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------

SO 201.1 - PROVIZORNÍ LÁVKA

0 - Všeobecné konstrukce a práce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
03a 02742	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEM ZA MĚSÍC - NAD RÁMEC SOD	4,000	MĚS	2 500,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					10 000,00		12 100,00
Celkem SO 201.1 - PROVIZORNÍ LÁVKA					10 000,00		12 100,00
CELKEM 01 - Změnový list č. 1					1 835 100,48		2 220 471,57
Celkem zaokrouhleno					1 835 100,48		2 220 471,58

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	1 835 100,48	385 371,10	2 220 471,57	11
CELKEM		1 835 100,48	385 371,10	2 220 471,57	
Celkem zaokrouhleno		1 835 100,48	385 371,10	2 220 471,58	

V Děčíně, dne 21.07.2025

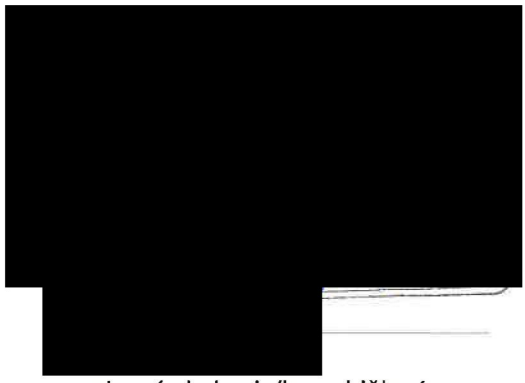
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.